



## Brandwerende deuren

**60 minuten brandwerend - EW 60 / Ei<sub>2</sub> 60 / Ei<sub>1</sub> 60**  
**120 minuten brandwerend - EW 120**

### Deurblad 1-vleugelig

Dubbelwandig  
 Deurbladdikte: 62 mm  
 Plaatdikte: 1,0 mm  
 Isolatie: minerale wol

### Kozijn

Hoekkozijn 3-zijdig: dikte 1,5 mm  
 Bevestiging middels schroefverbinding.

### Oppervlaktebehandeling

Verzinkt en gegrond in RAL 9002 (gelijkend op grijswit).

### Scharnieren en sluitmiddelen


1 constructiescharnier met kogellager en  
 1 veerscharnier.  
 Vulringen voor hoogteregulering tot max. 4,0 mm.  
 Keuze: scharnier links (L) of rechts (R)

### Beslag

Insteekslot met wissel conform DIN 18250,  
 voorbereid voor europrofiel cilinder.  
 Zwart kunststof krukgarnituur met baardcilinder en  
 baardsleutel (deze baardcilinder en baardsleutel zijn  
 uitsluitend voor tijdens de bouwfase en dienen  
 daarna te worden vervangen).

### Test

De brandwerende deuren zijn getest conform  
 NEN 6069 / EN 1634-1.

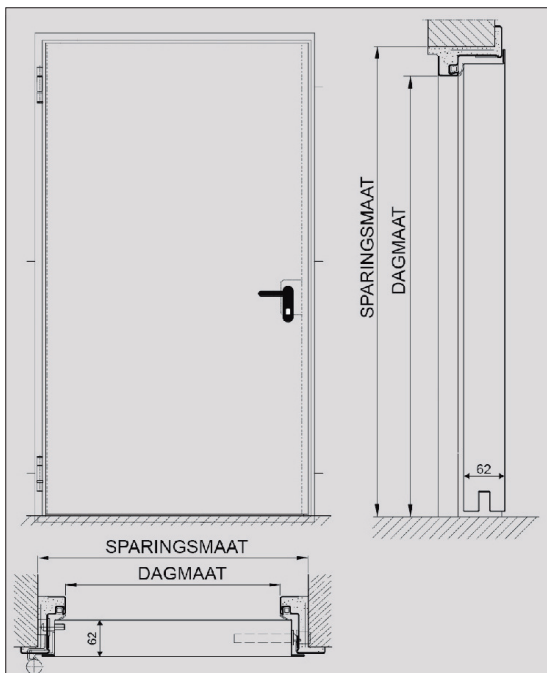

Sparingsmaat in mm	dagmaat in mm	60 minuten	120 minuten
1010 x 2130	916 x 2083	ST1021-60	ST1021-120
1010 x 2355	916 x 2308	ST1023-60	ST1023-120

Bij bestelling altijd opgeven: scharnier links (L) of scharnier rechts (R)