



Brandwerende deuren

60 minuten brandwerend - EW 60 / Ei2 60
120 minuten brandwerend - EW 120

Deurblad 2-vleugelig

Dubbelwandig
 Deurbladdikte: 62 mm
 Plaatdikte: 1,0 mm
 Isolatie: minerale wol

Kozijn


Hoekkozijn 3-zijdig: dikte 1,5 mm
 Bevestiging middels schroefverbinding

Oppervlaktebehandeling

Verzinkt en gegrond in RAL 9002 (gelijkend op grijswit)

Scharnieren en sluitmiddelen

1 constructiescharnier met kogellager en
 2 knikarm drangers
 1 mechanische sluitvolgorde regelaar
 Vulringen voor hoogteregulering
 Keuze: loopvleugel scharnier links (L) of rechts (R)

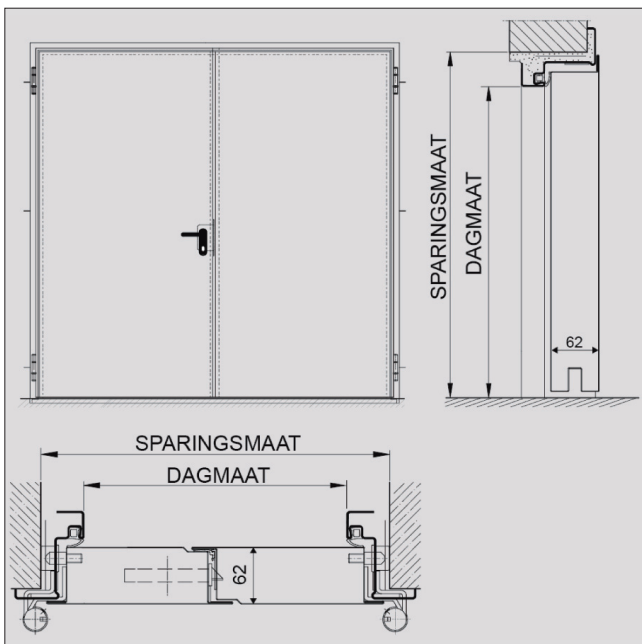

Beslag

Loopvleugel met insteekslot met wissel conform DIN 18250, voorbereid voor europrofiel cilinder. Zwart kunststof krukgarnituur met baardcilinder en baardsleutel (deze baardcilinder en baardsleutel zijn uitsluitend voor tijdens de bouwfase en dienen daarna te worden vervangen).

Test

De brandwerende deuren zijn getest conform NEN 6069 / EN 1634-1.

Sparingsmaat in mm	dagmaat in mm	60 minuten	120 minuten
2010 x 2130	1916 x 2083	ST2021-60	ST2021-120
2010 x 2355	1916 x 2308	ST2023-60	ST2023-120

Bij bestelling altijd opgeven: scharnier links (L) of scharnier rechts (R)