



### Brandwerende wandluiken

**30 minuten brandwerend - EW 30 / Ei2 30**  
**60 minuten brandwerend - EW 60 / Ei2 60**  
**120 minuten brandwerend - EW 120**

#### Deurblad

Dubbelwandig  
 Deurbladdikte: 62 mm  
 Plaatdikte: 1,0 mm  
 Isolatie: mineraal vezelplaat

#### Kozijn

Hoekkozijn rondom: dikte 1,5 mm  
 Bevestiging middels schroefverbinding.

#### Oppervlaktebehandeling

Verzinkt en gegrond in RAL 9002 (gelijkend op grijswit)

#### Scharnieren en sluitmiddelen


1 constructiescharnier met kogellager en  
 1 veerscharnier  
 Keuze: scharnier links (L) of rechts (R)

#### Beslag

Insteekslot met wissel conform DIN 18250,  
 voorbereid voor europrofiel cilinder.  
 Zwart kunststof krukgarnituur met baardcilinder en  
 baardsleutel (deze baardcilinder en baardsleutel zijn  
 uitsluitend voor tijdens de bouwfase en dienen  
 daarna te worden vervangen).

#### Test

De brandwerende wandluiken zijn getest conform  
 NEN 6069 / EN 1634-1.

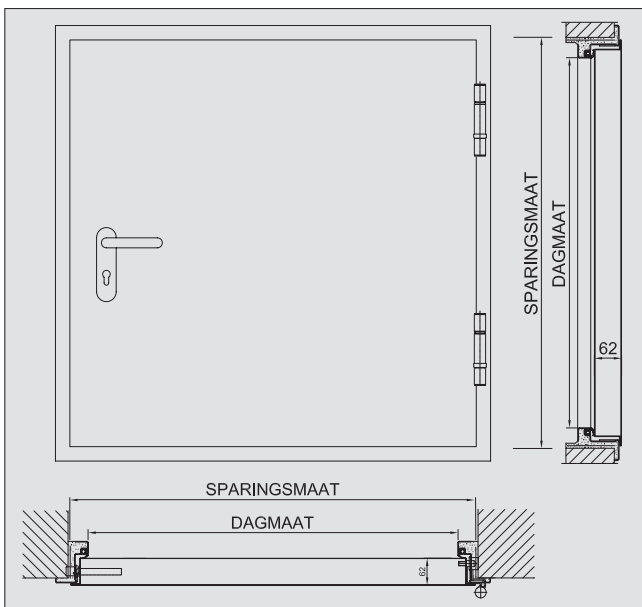

Sparingsmaat in mm	dagmaat in mm	30 minuten	60 minuten	120 minuten
600 x 600	516 x 516	ST66-30	ST66-60	ST66-120
600 x 800	516 x 716	ST68-30	ST68-60	ST68-120
800 x 800	716 x 716	ST88-30	ST88-60	ST88-120
1000 x 1000	916 x 916	ST110-30	ST110-60	ST110-120

**Bij bestelling altijd opgeven: scharnier links (L) of scharnier rechts (R)**