

ST-050-IM2

Geëxtrudeerd aluminium profiel met goede luchtdoorlaat en stap van 50 mm

Geëxtrudeerd aluminium profiel met geïntegreerde insectenwering. Deze insectenwering van 50 mm. wordt vastgeklikt in de standaard lamellenhouder. Hierdoor hoeft de insectenwering niet separaat gemonteerd te worden bij de ST-050-IM2. De perforatie heeft een gunstige invloed op de montagetijd en onderhoud van de lamellenwand. Daar waar gaas naar verloop van tijd vervangen zal moeten worden is deze geïntegreerde gaastoepassing voor de levensduur van de lamellenwand gegarandeerd.

Materiaal

- Aluminium extrusie, legering EN AW 6063 T66

Materiaal


- Geanodiseerd (20 micron) F1
- Gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens, NCS en Interpon kleuren (60-80 micron)

Deuren

Enkele en dubbele deuren beschikbaar met het standaard STORAX deurbeslag.

Lamellenhouder

- Enkele lamellenhouder: type ST-050-110 (breedte 28 mm)
- Dubbele lamellenhouder voor thermische uitzetting: type ST-050-120 (breedte 34 mm) (verbindingstuk voor 2 lamellen)

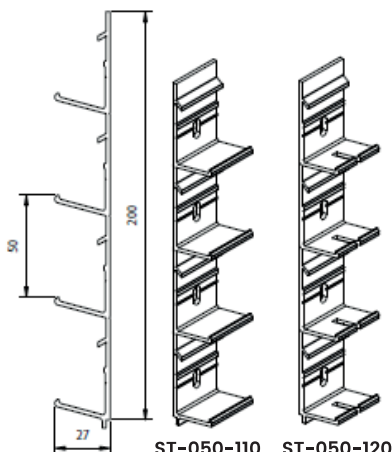

Technical information

Stap	50 mm
Diepte x Hoogte	41 x 60 mm
Heights	60 mm
K-Factor toevoer	13,32
K-Factor afvoer	13,92
Visuele vrije doorlaat	70%
Fysische vrije doorlaat	46%

