



Type BV-GD-THERMO: reuk- en nagenoeg waterdicht, geïsoleerd, met gasdrukveren

- putrand en luik zijn vervaardigd van 2 mm dik koudgevoormd plaatstaal
- het vloerluik is aan de binnenzijde voorzien van een kruislings vastgelaste wapening van getordeerde staaldraad met een diameter van 8 resp. 12 mm.
- type BV-GD-THERMO is voorzien van een hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting.
- inbouwhoogte 75 mm.
- breuklast 125 kN conform EN 124.
- nagenoeg reuk- en waterdicht.
- kaderprofiel met daarin een isolatieplaat van polyurethaan hardschuim met aan beide zijden een alu bescherm laag.
- RC waarde 3,2 m² K/W
- moeiteloos te openen met één hand door toepassing van een rvs scharnier en gasdrukveren.
- omranding en luik door middel van inbusbouten verbonden.
- standaard inbusbouten
- oppervlaktebehandeling: volbad verzinkt.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.


Bestekomschrijving type BV-GD-THERMO (reuk- en waterdicht, geïsoleerd, met gasdrukveren)

HAGO-DECK vloerluik type BV-GD-THERMO (of gelijkwaardig) van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in reuk- en waterdichte uitvoering, volbad verzinkt. Binnenmaat van de putrandx.....mm. De omranding van koudgevoormd plaatstaal van 2 mm dikte met ingelaste wapening en voorzien van een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting. Het luik uitgevoerd met een roestvaststalen scharnier, gasdrukveer en vergrendeling. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

Standaard-afmetingen type BV-GD-THERMO

type	binnenmaat putomranding in mm.	uitwendige afmeting in mm.	gewicht ongeveer
BV-GD-THERMO 66*	600 x 600	735 x 752	32 kg
BV-GD-THERMO 86	800 x 600	935 x 752	41 kg
BV-GD-THERMO 88	800 x 800	935 x 952	46 kg
BV-GD-THERMO 106	1000 x 600	1135 x 752	46 kg
BV-GD-THERMO 110	1000 x 1000	1135 x 1152	61 kg

* 1 gasdrukveer

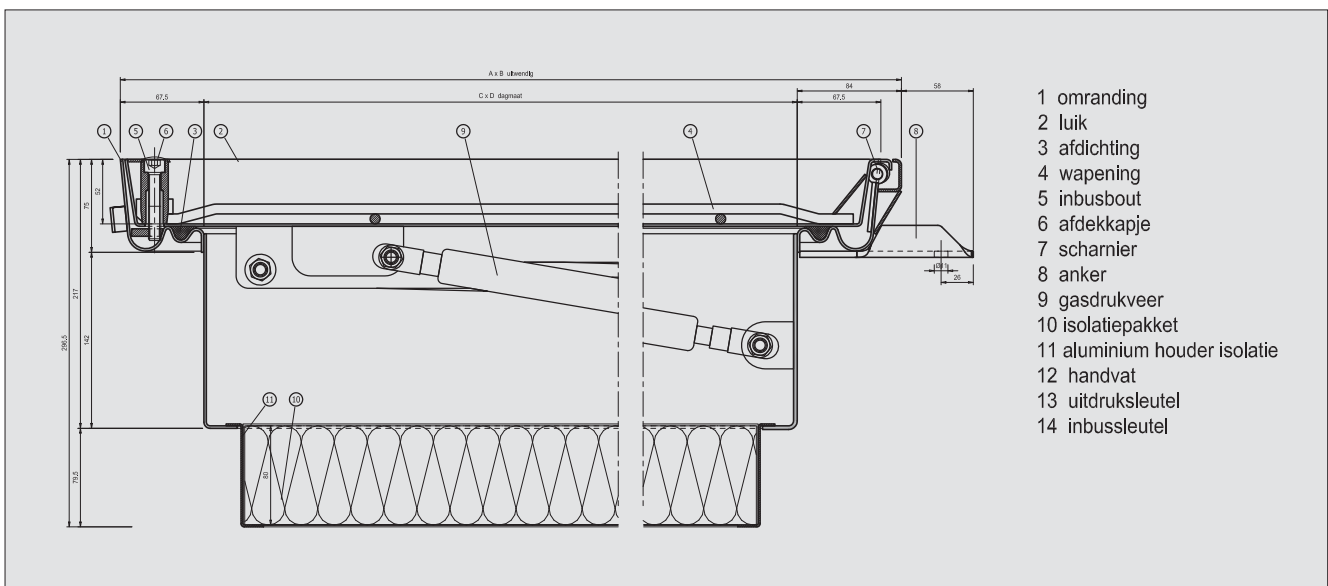

- 1 omranding
- 2 luik
- 3 afdichting
- 4 wapening
- 5 inbusbout
- 6 afdekkapje
- 7 scharnier
- 8 anker
- 9 gasdrukveer
- 10 isolatiepakket
- 11 aluminium houder isolatie
- 12 handvat
- 13 uitdruksleutel
- 14 inbusleutel