



STORAX[®]

ONLEVEL

**GLASBALUSTRADES
EN VALBEVEILIGINGEN**

TL-3010

1.0 kN Vloermontage





Your choice. Our power.


Het Profiel TL-3010 - een van de sterkste producten in de 1.0 kN-toepassing. Het model is bijzonder geschikt voor balkons en Terrassen - je realiseert daarmee een bijzonder geringe randafstand en daardoor ruimtewinst. Bovendien is dit systeem optimaal geschikt voor toepassing in de nieuwbouw onder een dekvloer. Met bepalende asafstanden is natuurlijk rekening gehouden.

Het Profiel TL-3010 is bestand tegen een lineaire belasting van 1.0 kN en is geschikt voor glasdiktes tussen 12 mm en 21,52 mm.

Belangrijke kenmerken

- | Slanke, fraaie vormgeving en onderhoudsarm
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmontagesysteem
- | Afwateringsopeningen
- | Top cover (als optie)
- | Voor glasdiktes 12 - 21,52 mm

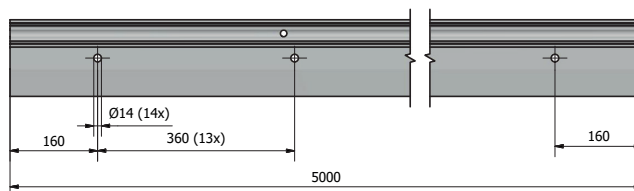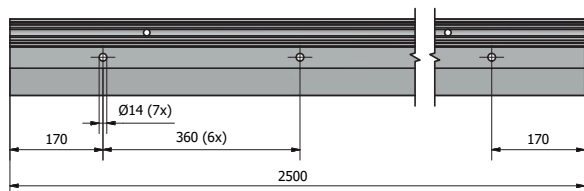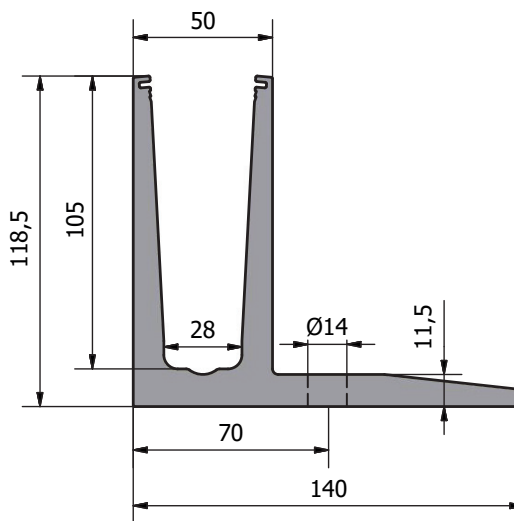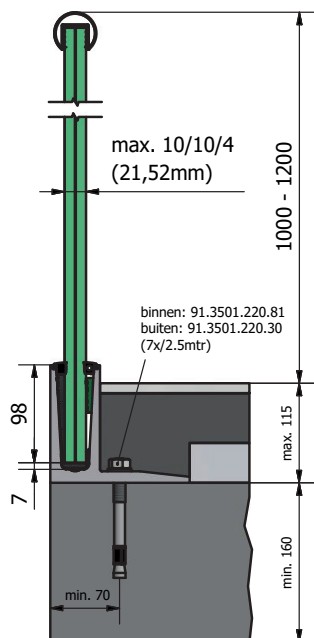

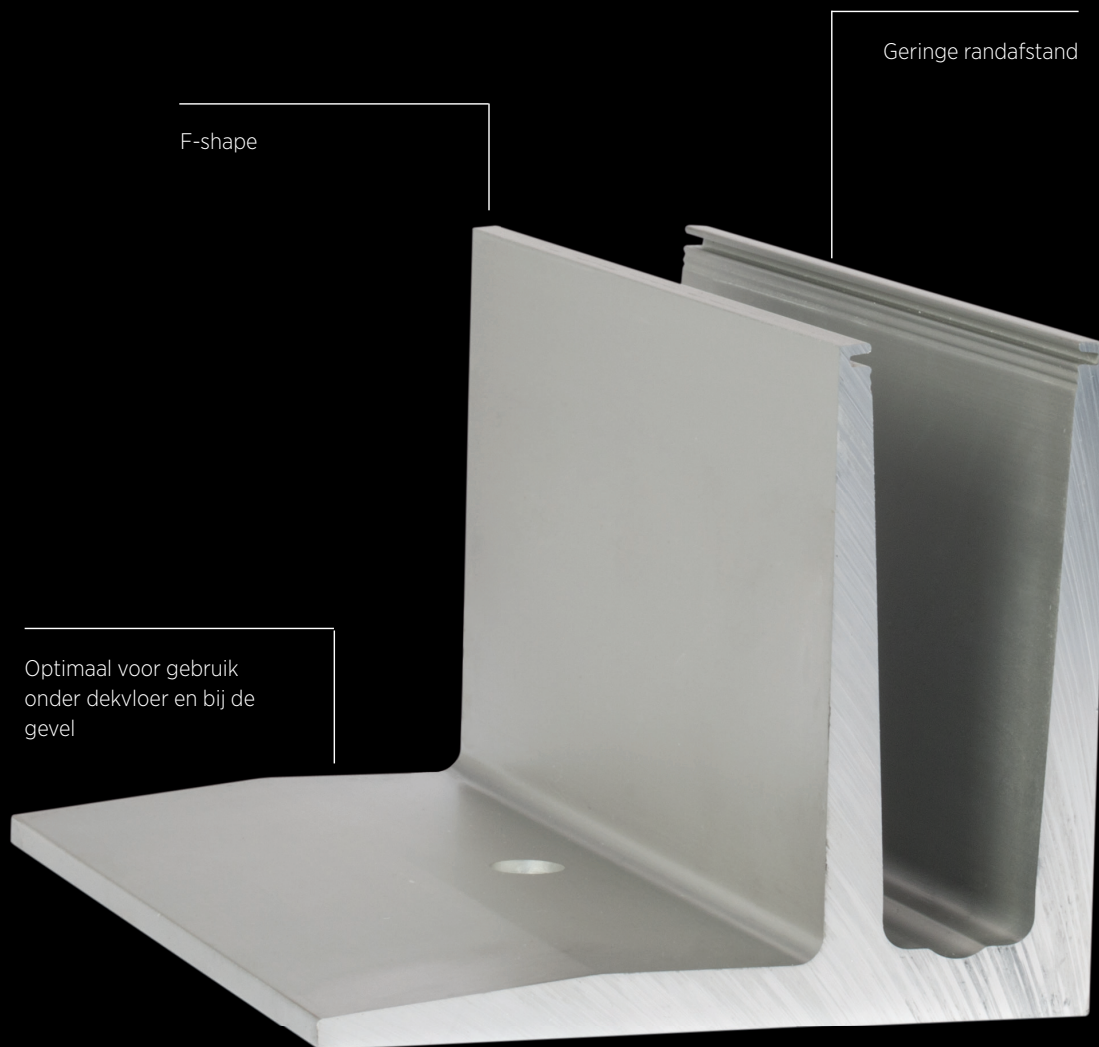

F-shape

Geringe randafstand

Optimaal voor gebruik
onder dekvloer en bij de
gevel




Vloermontage



TL-3010 | 1.0KN VLOERMONTAGE

Glasprofiel

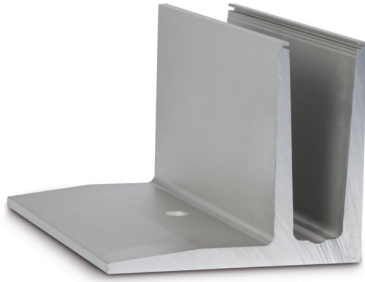


| VE: 1 stuks

| Model 3010 | Onbehandeld | Aluminium naturel | In kleur |
|------------|----------------|-------------------|----------------------|
| Lengte | Art. nr. | Art. nr. | Art. nr. |
| 2500 | - | 10.3010.002.11 | - |
| 5000 | 10.3010.005.10 | 10.3010.005.11 | 10.3010.005.13/16/18 |

Binnenhoek 90°



| Zijlengte binnen 60 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| VE: 1 stuks




| Model 3010 | Onbehandeld | Aluminium naturel | In kleur |
|------------|----------------|-------------------|----------------------|
| | Art. nr. | Art. nr. | Art. nr. |
| | 10.3010.300.10 | 10.3010.300.11 | 10.3010.300.13/16/18 |

Buitenhoek 90°




| Zijlengte binnen 60 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| VE: 1 stuks




| Model 3010 | Onbehandeld | Aluminium naturel | In kleur |
|------------|----------------|-------------------|----------------------|
| | Art. nr. | Art. nr. | Art. nr. |
| | 10.3010.350.10 | 10.3010.350.11 | 10.3010.350.13/16/18 |

Afstandhouder

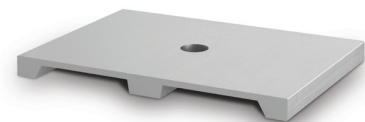

Je heb geen afwatering op je balkon?!
Om ervoor te zorgen dat je geen stuwdam hoeft te bouwen, kun je de afstandhouders eenvoudig onder je profiel monteren.

| Binnengat Ø 14 mm
| VE: 7 stuks



| Model 3010 | Onbehandeld | Aluminium naturel | In kleur |
|------------|----------------|-------------------|----------------------|
| | Art. nr. | Art. nr. | Art. nr. |
| | 10.3010.500.10 | 10.3010.500.11 | 10.3010.500.13/16/18 |

TL-3010 | 1.0KN VLOERMONTAGE

Eindkap links



| links te gebruiken
| VE: 1 stuks




| Model 3010 | Onbehandeld | Aluminium naturel | In kleur |
|------------|----------------|-------------------|----------------------|
| Toepassing | Art. nr. | Art. nr. | Art. nr. |
| links | 10.3010.400.10 | 10.3010.400.11 | 10.3010.400.13/16/18 |

Eindkap rechts



| rechts te gebruiken
| VE: 1 stuks



| Model 3010 | Onbehandeld | Aluminium naturel | In kleur |
|------------|----------------|-------------------|----------------------|
| Toepassing | Art. nr. | Art. nr. | Art. nr. |
| rechts | 10.3010.450.10 | 10.3010.450.11 | 10.3010.450.13/16/18 |

Eindkap trapopgang links



| links te gebruiken
| cut-to-size
| VE: 1 stuks




| Model 3010 | Onbehandeld | Aluminium naturel | In kleur |
|------------|----------------|-------------------|----------------------|
| Toepassing | Art. nr. | Art. nr. | Art. nr. |
| links | 10.3010.401.10 | 10.3010.401.11 | 10.3010.401.13/16/18 |

Eindkap trapopgang rechts



| rechts te gebruiken
| cut-to-size
| VE: 1 stuks




| Model 3010 | Onbehandeld | Aluminium naturel | In kleur |
|------------|----------------|-------------------|----------------------|
| Toepassing | Art. nr. | Art. nr. | Art. nr. |
| rechts | 10.3010.451.10 | 10.3010.451.11 | 10.3010.451.13/16/18 |

TL-3010 | 1.0KN VLOERMONTAGE

Fischer bevestigingsanker FAZ II 12/20




- | Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
- | Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
- | Benodigd aantal per 2500 mm: 7 stuks
- | M12
- | VE: 20 stuks




| Model 3501 | Staal verzinkt (binnen) | 316 (buiten) |
|------------|-------------------------|----------------|
| Art. nr. | | Art. nr. |
| | 91.3501.220.81 | 91.3501.220.30 |

Montageset op staal



- | Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
- | Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
- | Benodigd aantal per 2500 mm: 7 stuks
- | M12 x 50 mm
- | VE: 7 stuks




| Model 3010 | Staal verzinkt (binnen) | 316 (buiten) |
|------------|-------------------------|----------------|
| Art. nr. | | Art. nr. |
| | 91.3010.050.81 | 91.3010.050.30 |

Montageset op hout



- | Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
- | Benodigd aantal per 2500 mm: 7 stuks
- | M12
- | VE: 7 stuks



| Model 3010 | Staal verzinkt (binnen) |
|------------|-------------------------|
| Art. nr. | |
| | 91.3010.800.81 |



TL-3010 | 1.0KN VLOERMONTAGE

FLEXFIT 1.0 kN



- | Fijnafstelling van glasplaten
- | Voor glasdiktes 12 - 21,52 mm
- | Uitlijning van max. 34 mm t.o.v. de loodlijn
- | Let op de juiste glasdikte!

| Lengte | | 2500 mm | 5000 mm | 25 m |
|---------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Glasdikte | Wig-kleur | Art. nr. | Art. nr. | Art. nr. |
| 12 mm | zwart | 90.0502.112.00 | 90.0505.112.00 | 90.0525.112.00 |
| 6/6/2 (12,76 mm) | rood | 90.0502.113.00 | 90.0505.113.00 | 90.0525.113.00 |
| 6/6/4 (13,52 mm) | grijs | 90.0502.114.00 | 90.0505.114.00 | 90.0525.114.00 |
| 15 mm | geel | 90.0502.115.00 | 90.0505.115.00 | 90.0525.115.00 |
| 8/8/2 (16,76 mm) | rood | 90.0502.117.00 | 90.0505.117.00 | 90.0525.117.00 |
| 8/8/4 (17,52 mm) | groen | 90.0502.118.00 | 90.0505.118.00 | 90.0525.118.00 |
| 19 mm | blauw | 90.0502.119.00 | 90.0505.119.00 | 90.0525.119.00 |
| 10/10/2 (20,76 mm) | rood | 90.0502.121.00 | 90.0505.121.00 | 90.0525.121.00 |
| 10/10/4 (21,52 mm) | groen | 90.0502.122.00 | 90.0505.122.00 | 90.0525.122.00 |