

## Ventilatiestrip inbouw


### Materiaal

- Inbouw, vervaardigd uit aluminium profielen AIMgSi 0,5 (volgens EN 12020-2)

### Typische toepassingen

- Keukens, koelkasten, toonbanken

### Doorsnedetekening

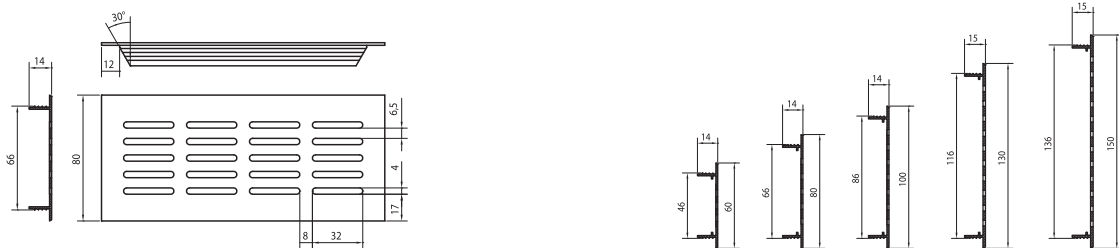

### Standaardmodellen

Diameter (B x H) mm	Natuurlijk geanodiseerd	Storax Standaard wit	RAL 8022	Doorlaat-opening in cm <sup>2</sup>	Debiet bij 2 Pa (m <sup>3</sup> /h)
400 x 60	•	•	•	44	17,0
500 x 60	•	•	•	59	22,8
2000 x 60	•	•	•*	244	94,4
300 x 80	•	•	•	43	17,6
400 x 80	•	•	•	56	22,4
500 x 80	•	•	•	74	29,6
600 x 80	•	•	•*	87	33,6
1000 x 80	•	•	•*	149	57,6
2000 x 80	•	•	•*	305	117,9
300 x 100	•	•	•*	61	23,6
400 x 100	•	•	•	78	30,2
500 x 100	•	•	•	104	40,2
600 x 100	•	•	•	122	47,2
1000 x 100	•	•	•*	209	80,8
2000 x 100	•	•	•	427	165,1
500 x 130	•	•	•*	149	57,6
1000 x 130	•	•	•*	298	115,2
2000 x 130	•	•	•*	610	235,9
500 x 150	•	•	•*	179	69,2
2000 x 150	•	•	•*	732	283,1

\*Tot einde voorraad