



## Afsluitbaar rooster

### Materiaal

- Vervaardigd uit aluminium profielen AlMgSi 0,5 (volgens EN 12020-2)
- Standaard RVS muggengaas 304 - 2,3 x 2,3 mm of RVS draadgaas 304 - 6 x 6 mm op aanvraag
- Afwerking: naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens, NCS en Interpon kleuren (60-80 micron)

### Afmetingen

- Lamelstap: 33 mm
- Inklembreedte: 24, 28 of 32 mm
- Minimum afmetingen: 200 x 130 mm (B x H)
- Op te geven bij de bestelling: breedte x hoogte in mm (totaalmaat)
- Regelbaar in combinatie met afsluitbare roosters van 100, 130 en 150 mm of met een geïsoleerd aluminium deurtje (ST-414/D) max. 400 x 400 mm)

### Bevestiging


- Te plaatsen zoals dubbel glas

### Bedieningsmogelijkheden (1 bediening per module)

- Draaiknop
- Stangbediening
- Koordbediening
- Motorbediening



### Doorsnedetekening

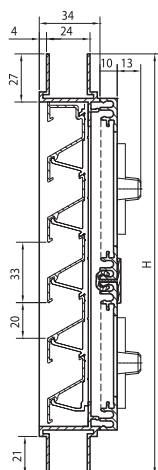

### Technische gegevens

ST-414-VA

#### Debiet

(EN 13030)

K-factor (aanzuig)

28,13

C<sub>e</sub>-coëfficiënt

0,189

(Voor combinatie met afsluitbare roosters 130 150 mm)