



## Kozijnrooster extra zware uitvoering

### Materiaal

- Vervaardigd uit aluminium profielen AlMgSi 0,5 (volgens EN 12020-2)
- Standaard RVS draadgaas 304 - 6 x 6 mm of RVS muggengaas 304 - 2,3 x 2,3 mm op aanvraag
- Afwerking: naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens, NCS en Interpon kleuren (60-80 micron)

### Afmetingen

- Lamelstap: 95 mm
- Inklembreedte: 24 mm (inklembreedte van 8 tot 50 mm op aanvraag)
- Minimum afmetingen: 385 x 385 mm

### Bevestiging


- Te plaatsen zoals dubbel glas

### Opties

- Watergoot
- Afneembaar muggengaas
- Filter



### Doorsnedetekening

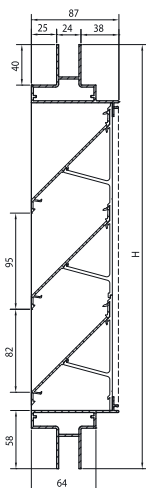

### Technische gegevens

ST-425-GL

#### Debiet

(EN 13030)

K-factor (aanzuig)	11,41
K-factor (uitblaas)	11,65
$C_e$ -coëfficiënt	0,296
$C_d$ -coëfficiënt	0,293

#### Technische gegevens

Visuele vrije doorlaat	86%
Fysische vrije doorlaat	55%