



ST-434-R inbouwmodel diepte 19 mm

Materiaal

- Aluminium
- Muggengaas inbegrepen

Bevestiging

- Door middel van kit



Standaardmodellen					
Diameter mm	RAL 9006	Storax Standaard wit	RAL 8019	RAL 7016	Debiet bij 2 Pa (m³/h)
ø 100	•	•	•	•	13,0
ø 125	•	•	•	•	25,2
ø 150	•	•	•	•	36,0
ø 160	•	•	•	•	44,6
ø 200	•	•	•	•	94,7




ST-435-R inbouwmodel diepte 46 mm

Materiaal

- Vervaardigd uit gestanste aluminium platen
- Muggengaas inbegrepen

Bevestiging

- Voorzien van flexibele klemmen

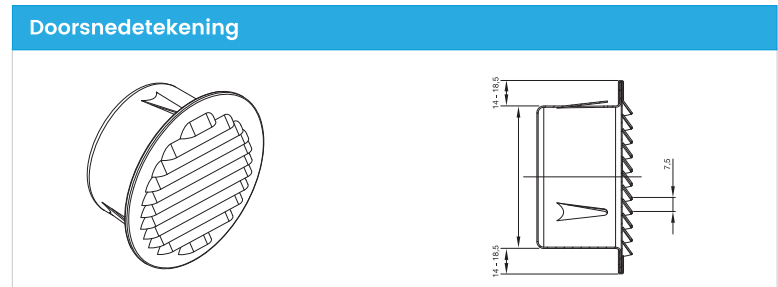

Standaardmodellen						
Diameter mm	Storax Standaard wit	RAL 8019	RAL 7016	RAL 9006	Doorlaat-opening in cm²	Debiet bij 2 Pa (m³/h)
ø 80	•	•	•	•	27	8,3
ø 100	•	•	•	•	51	15,2
ø 115	•	•	•	•	75	23,6
ø 145	•	•	•	•	119	35,2
ø 190	•	•	•	•	204	53,1
ø 245	•	•	•	•	339	74,0