



Verluchtingsdakkap

Materiaal

- Vervaardigd uit aluminium profielen AIMgSi 0,5 (volgens EN 12020-2)
- Afdekplaat:
 - uit aluminiumplaat
 - optionele geluiddemping
- Standaard RVS muggengaas 304 - 2,3 x 2,3 mm of RVS draadgaas 304 - 6 x 6 mm op aanvraag
- Afwerking: naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens, NCS en Interpon kleuren

Afmetingen

- Maximumafmetingen in 1 stuk tot 900 mm breed, 1900 mm lang op 1000 mm hoog
- Grotere formaten op aanvraag

Types

- ST-440/11: met lamel nr. 8 van rooster ST-411 (lamelstap: 33 mm)
- ST-440/21: met lamel nr. 17 van rooster ST-421 (lamelstap: 50 mm)

Opties


- Watergoot

Bevestiging

- Bevestigingshoeken worden standaard voorgemonteerd

Typische toepassingen

- Ventilatie kantoor, fabriek, afvoer appartementen

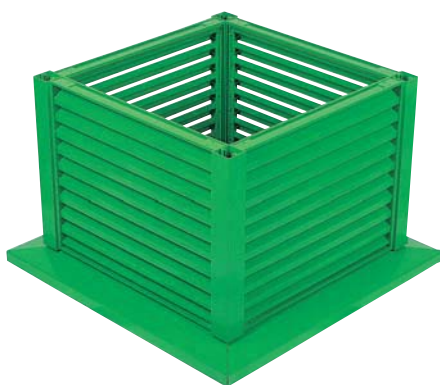

Doorsnedetekeningen

