



## Easy Glass® View

**Ontworpen voor:** Licht en gemiddeld gebruik  
**Gebruik:** Binnen en buiten  
**Varianten:** Muurbevestiging (gevel, kozijn of dag)  
**Toepassing:** Franse balkons  
**Materiaal:** Aluminium (onbewerkt of geborsteld geanodiseerd)  
**Glasdikte:** 12 tot 21,52 mm

Project-  
inspiratie:



[q-railing.com/  
p-view](http://q-railing.com/p-view)

## Easy Glass® MOD 6507-6508

**Ontworpen voor:** Licht en gemiddeld gebruik  
**Gebruik:** Binnen en buiten  
**Varianten:** Muurbevestiging (gevel)  
**Toepassing:** Franse balkons  
**Materiaal:** Aluminium met RVS look en geslepen 316 RVS  
**Glasdikte:** 8 tot 25,52 mm

Project-  
inspiratie:



[q-railing.com/  
p-6507-6508](http://q-railing.com/p-6507-6508)

# FRANSE BALKONS



Easy Glass® View

Easy Glass®  
MOD 6507-6508

Creëer een nagenoeg onzichtbare  
doorvalbescherming voor  
verdiepinghoge kozijnen.

Kies Easy Glass® MOD 6507-6508 als u een glazen Frans balkon met RVS muurflenzen en U-profielbuis op een gevel wilt monteren. Of ga voor een nog transparanter geheel en neem Easy Glass® View. Dit multi-inzetbare systeem monteert u met aluminium profielen op de gevel, in de dag of op het kozijn.

Easy Glass® View	BE
Max. lijnlast (kN/m)	1,0
Max. breedte (meter)	3,0

Let op de specificaties zoals bevestigingsmiddelen en glasafmetingen van de desbetreffende keurmerken.

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:



[q-railing.com/  
certificates](http://q-railing.com/certificates)



Easy Glass® MOD 6507-6508

Internationaal getest/berekend/gecertificeerd:



[q-railing.com/  
certificates](http://q-railing.com/certificates)

- 1 Creëer een nagenoeg onzichtbaar Frans balkon met Easy Glass View dankzij de extreem slanke profielen en verborgen montagepunten.
- 2 Kies uit verschillende montage mogelijkheden, waaronder montage op de gevel, in de dag en direct op het kozijn.



## EASY GLASS® FRANSE BALKONS VARIANTEN

**View** – 156 - 157

- Montage met ankers of schroeven (ondergrondafhankelijk)
- Montage op de gevel, in de dag of op het kozijn
- In de dag van binnenuit te monteren
- Profielen en eindkappen te poedercoaten

**View**  
Gevelmontage

**View**  
Kozijnmontage






**View**  
In de dag-montage

**MOD 6507 - 6508** – 158 - 161

- Montage met chemische ankers
- Muurflenzen en U-profielbuis verlijmen
- Horizontale en verticale bevestiging

**MOD 6507**  
Gevelmontage  
rond


**MOD 6508**  
Gevelmontage  
vierkant

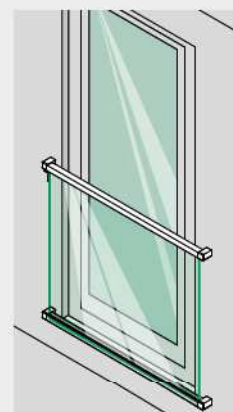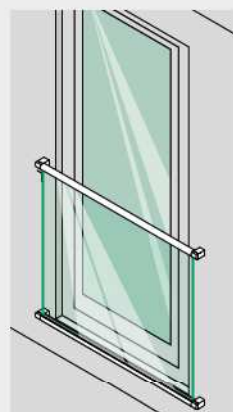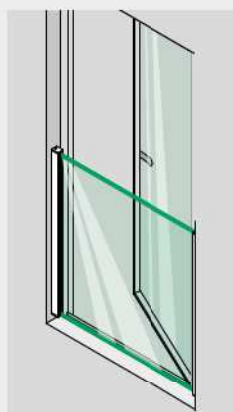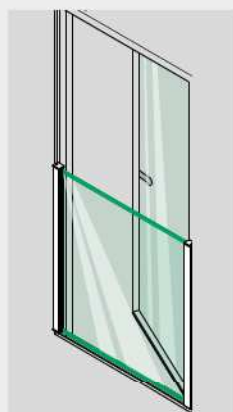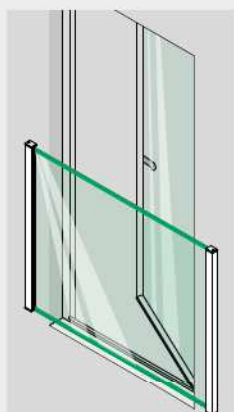


Muurprofiel

## Franse balkons - Easy Glass® View


Montage op de gevel

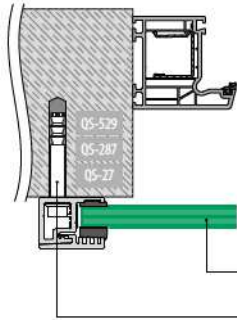

Montage in de dag

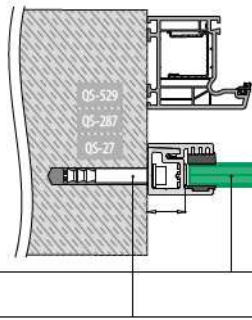

Montage op het kozijn

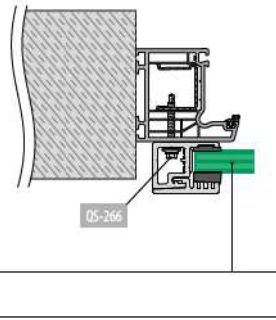

Let op de keurmerkspecificaties  
voor bevestigingsmiddelen,  
glasafmetingen en glastypen.



Montage-  
informatie:  
[q-railing.com/](http://q-railing.com/)  
qr-view

Veiligheidsglas: 152 - 153


Alle ankers: 361 - 365

Muurprofiel

## Profielset

Inclusief: 2 profielen voor 1100 mm hoog glas, 4 afdekcapen en 4 eindstukken

Deels voorgeboord

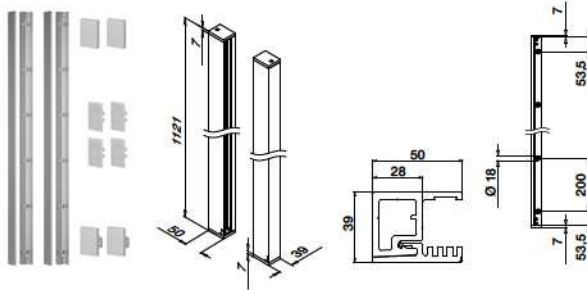

## MOD 6839

Aluminium	Onbewerkt		
166839-011-00-00	361 - 365	L = 2x 1100 mm	
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
166839-011-00-18	361 - 365	L = 2x 1100 mm	


NEW

PREFIX

International Design  
Model Protection

Muurprofiel

## Rubbersets voor profielset

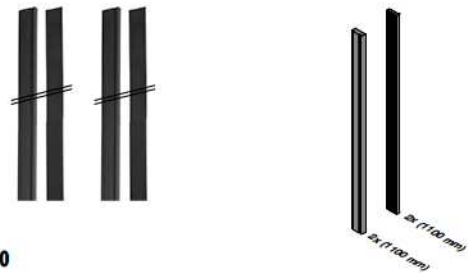


## MOD 6830

Toebehoren			
Monolithisch		T	
206830-211-12	12	L = 2x 1100 mm	
206830-211-15	15	L = 2x 1100 mm	
206830-211-19	19	L = 2x 1100 mm	
Gelaagd		T	
206830-211-13	12,76 (6-0,76-6)	L = 2x 1100 mm	
206830-211-14	13,52 (6-1,52-6)	L = 2x 1100 mm	
206830-211-17	16,76 (8-0,76-8)	L = 2x 1100 mm	
206830-211-18	17,52 (8-1,52-8)	L = 2x 1100 mm	
206830-211-21	20,76 (10-0,76-10)	L = 2x 1100 mm	
206830-211-22	21,52 (10-1,52-10)	L = 2x 1100 mm	


Q-INFO Aluminium MOD 6839 / 6830 / 6832

00  
Onbewerkt18  
Geborsteld, geanodiseerd


Q-INFO MOD 6839



Q-INFO MOD 6839 / 6830



Q-INFO MOD 683x

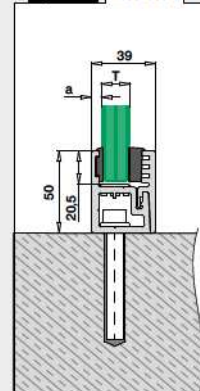


Monolithisch	T	a
20683x-xxx-12	12	10,5
20683x-xxx-15	15	10,5
20683x-xxx-19	19	6,5
Gelaagd	T	a
20683x-xxx-13	12,76	10,5
20683x-xxx-14	13,52	10,5
20683x-xxx-17	16,76	6,5
20683x-xxx-18	17,52	6,5
20683x-xxx-21	20,76	6,5
20683x-xxx-22	21,52	6,5

## Muurprofielen



Deels vorgeboord



## MOD 6830

Aluminium	Onbewerkt		
166830-050-00-00	361 - 365	L = 5000 mm	


Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
<b>NEW</b> 166830-050-00-18	361 - 365	L = 5000 mm	

PREFIX



International Design Model Protection

## Rubberset voor muurprofielen




## MOD 6830

Toebehoren			
Monolithisch		T	
206830-050-12	12	L = 5000 mm	
206830-050-15	15	L = 5000 mm	
206830-050-19	19	L = 5000 mm	

Gelaagd			
206830-050-13		12,76 (6-0,76-6)	L = 5000 mm
206830-050-14		13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
206830-050-17		16,76 (8-0,76-8)	L = 5000 mm
206830-050-18		17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
206830-050-21		20,76 (10-0,76-10)	L = 5000 mm
206830-050-22		21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

## Eindkappen

Onder  
Met veiligheidsslot

## MOD 6832

Aluminium	Onbewerkt		
166832-01-00		2	


Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
<b>NEW</b> 166832-01-18		2	



International Design Model Protection



Boven



## MOD 6832 - EASY HIT®



Aluminium	Onbewerkt		
166832-02-00		2	

Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd		
<b>NEW</b> 166832-02-18		2	



International Design Model Protection


## Afdekdoppen




## MOD 6838

ABS kunststof	Aluminium wit RAL 9006		
<b>OUTDOOR</b>		4	
156838-36			


## Q-INFO MOD 6830



## Q-INFO MOD 6830




## Q-INFO MOD 6832-01

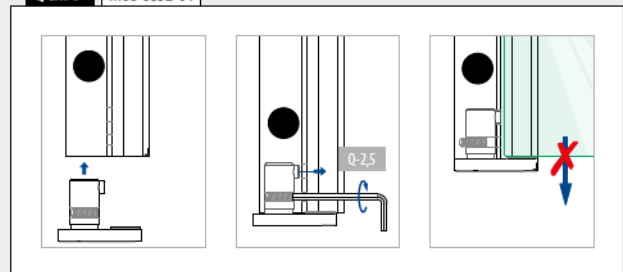

Glaslijsten/handrailingen

## Muurflenzen




## MOD 6507

316	Geslepen			
OUTDOOR	Ø	H		
146507-042-01	42,4	37	361 - 365	2
146507-048-01	48,3	43	361 - 365	2

SELL  
OUT

International Design Model Protection



## MOD 6507


316	Geslepen			
OUTDOOR	Ø	H		
146507-042-02	42,4	37	361 - 365	2
146507-048-02	48,3	43	361 - 365	2

SELL  
OUT

International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

## U-profielbuis



## MOD 6920

Ø = 42,4 mm

316	Geslepen			
OUTDOOR	U	H	H1	L = 5000 mm
146920-042-50-12	24	37	24	L = 5000 mm


Ø = 48,3 mm

316	Geslepen			
OUTDOOR	U	H	H1	L = 5000 mm
146920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5000 mm

SELL  
OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Glaslijsten/handrailingen

## Rubbers



## MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Monolithisch	T	L = 5000 mm
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm

Gelaagd	T	L = 5000 mm
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

## MOD 5127

Toebehoren

U = 27 mm

Monolithisch	T	L = 5000 mm
205127-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205127-050-11	12	L = 5000 mm
205127-050-15	15	L = 5000 mm
205127-050-19	19	L = 5000 mm


Gelaagd	T	L = 5000 mm
205127-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205127-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205127-050-15	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205127-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
205127-050-24	24,76 (12-0,76-12) - 25,52 (12-1,52-12)	L = 5000 mm

Q-INFO




Q-INFO

MOD 6920




Q-INFO


MOD 6507

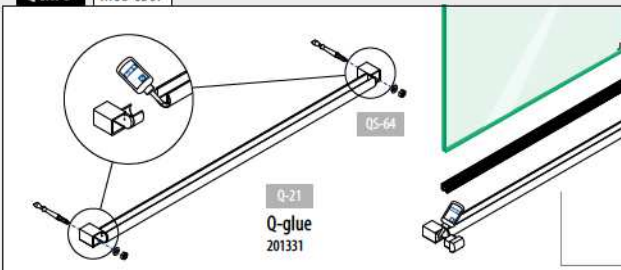

Montageoptie A




Montageoptie B



Muurflenzen

Vierkant




MOD 6508

<b>316</b>	Geslepen		
<b>OUTDOOR</b>	<input type="checkbox"/>		
146508-040-01	40 x 40	361 - 365	2



International Design Model Protection



MOD 6508


<b>316</b>	Geslepen		
<b>OUTDOOR</b>	<input type="checkbox"/>		
146508-040-02	40 x 40	361 - 365	2



International Design Model Protection

U-profielbuis

Vierkant




MOD 6924

<b>316</b>	Geslepen	
<b>OUTDOOR</b>	<input type="checkbox"/>	
146924-040-25-12	40 x 40	L = 2500 mm
146924-040-50-12	40 x 40	L = 5000 mm



Rubbers




MOD 5124

<b>Toebehoren</b>		
U = 24 mm		
<b>Monolithisch</b>	<b>T</b>	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm


<b>Gelaagd</b>	<b>T</b>	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

Q-INFO

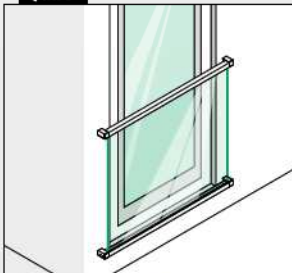


Q-INFO

MOD 6924




Q-INFO


MOD 6508

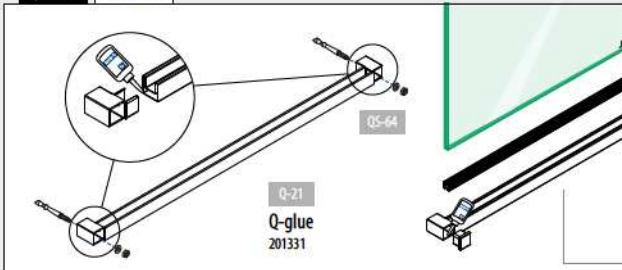

Montageoptie A




Montageoptie B



Glaslijsten/handrailingen

## Muurflenzen

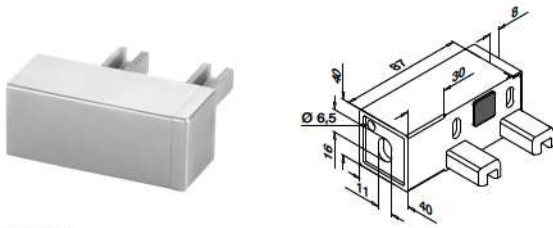Rechthoekig 


## MOD 6508

316

Geslepen

OUTDOOR

SELL OUT	146508-654-01	65 x 40	361 - 365	2
----------	---------------	---------	-----------	---

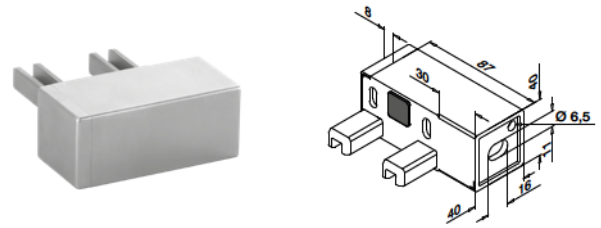

## MOD 6508

316

Geslepen


OUTDOOR

SELL OUT	146508-654-02	65 x 40	361 - 365	2
----------	---------------	---------	-----------	---



Glaslijsten/handrailingen

## U-profielbuis

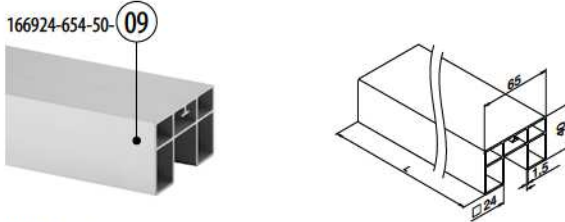Rechthoekig 

## MOD 6924

Aluminium

RVS look

OUTDOOR

SELL OUT	166924-654-50-09	65 x 40	L = 5000 mm	
----------	------------------	---------	-------------	--



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

## Rubbers



## MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Monolithisch	T	L = 5000 mm
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm

Gelaagd	T	L = 5000 mm
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

Q-INFO


MOD 6924

PREFIX




Q-INFO

MOD 6508

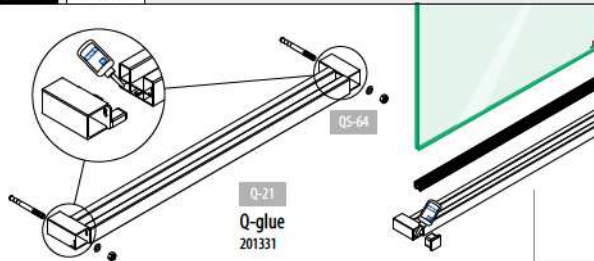


SELL OUT	Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.
----------	---

Montageoptie A





Montageoptie B







U-profielbuis

Rechthoekig 




MOD 6926

Aluminium		Onbewerkt		
U				
166926-654-50-00	24	65 x 40	L = 5000 mm	
Aluminium		RVS look		
OUTDOOR		U		
166926-654-50-09	24	65 x 40	L = 5000 mm	




International Design Model Protection

Afdeekprofielen voor LED strips




MOD 5091

INDOOR	Transparantie	
155091-025-03	Helder	L = 2500 mm
155091-025-06	Mat	L = 2500 mm



IK10

International Design Model Protection


Rubbers



MOD 5124

Toebehoren		
U = 24 mm		
Monolithisch	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm
Gelaagd		
	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

Q-INFO MOD 6508

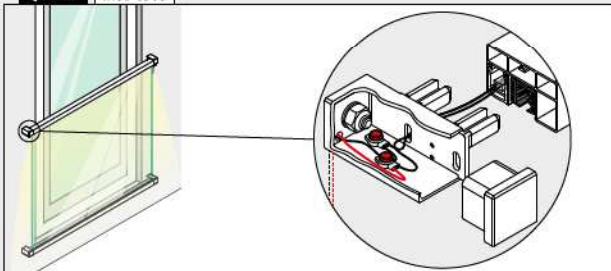

Q-INFO Aluminium MOD 6926


00

Onbewerkt

09

RVS look

Q-INFO MOD 6926



Q-INFO



176

U kunt Q-lights toevoegen om dit Franse balkon te verlichten