


Vloerprofielen voor topmontage




- Optioneel: U-profielbuis: 134 - 151
Randbescherming: 133
- Veiligheidsglas: 152 - 153
- Safety Wedge System: 84
- Alle ankers: 361 - 365

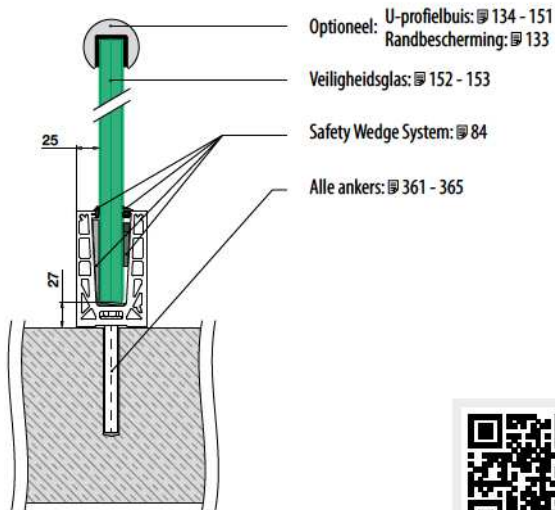

Let op de keurmerkspecificaties voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.

Montage-
informatie:
q-railing.com/
qr-max

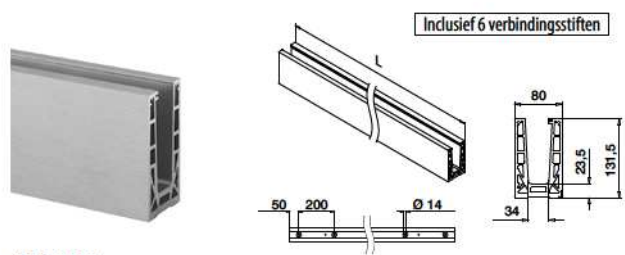

MOD 8510

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

168510-025-00-18


361 - 365

L = 2500 mm



International Design
Model Protection

Hoeken voor topmontage

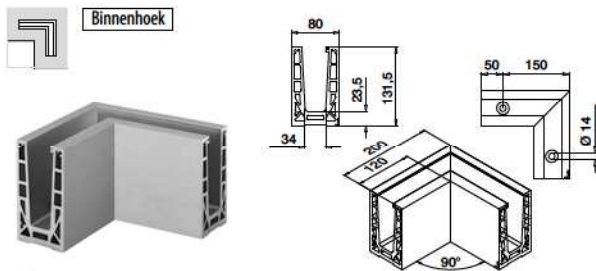

MOD 8511


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

168511-01-18

361 - 365

1

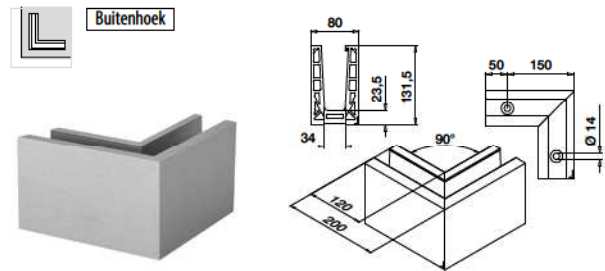

MOD 8511

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

168511-02-18

361 - 365

1




Q-INFO MOD 8510

PREFIX



Q-INFO MOD 8510




MOD 8505

84


Scheidingsrubber

Glasrailingbasis

Eindkappen voor topmontage

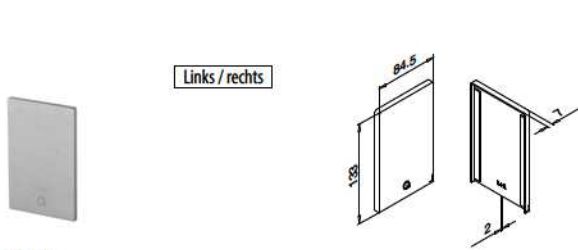**MOD 8512**

Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
168512-00-18		1

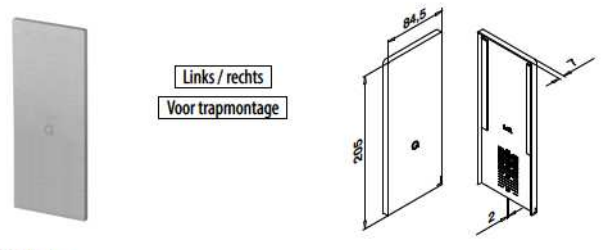
**MOD 8513**

Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
168513-00-18		1



Glasrailingbasis


Opvulplaten voor topmontage

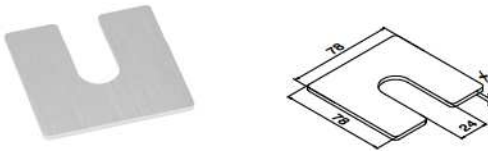**MOD 8516**


Aluminium	Onbewerkt	
	X	
168516-001	1	100
168516-002	2	100
168516-003	3	100

NEW


Q-INFO MOD 8516

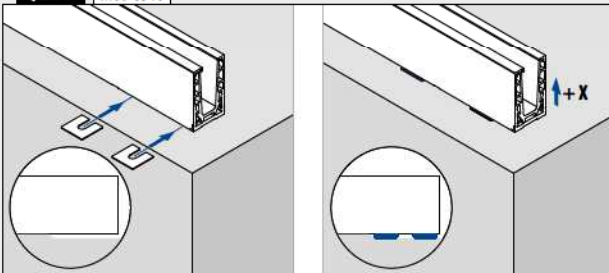

Q-INFO MOD 8512

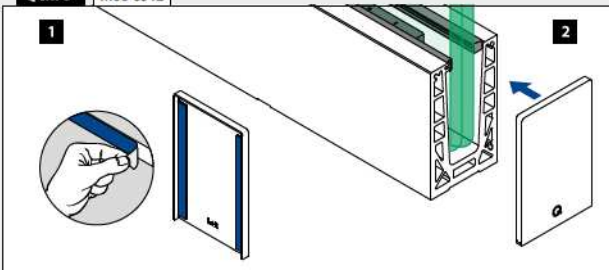

Q-INFO MOD 8513

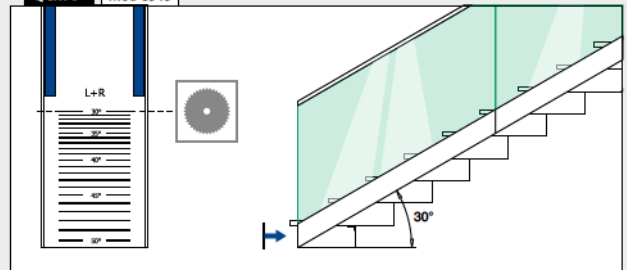

Glasrailingbasis

Safety Wedge System (rubber- en keggensets)

Voor vaste glasinklemming




MOD 8500

Toebehoren		
Monolithisch		
208500-050-19	19	L = 5000 mm
208500-050-25	25	L = 5000 mm
208500-250-19	19	L = 25 m
Gelaagd		
208500-050-21	20,76 (10-0,76-10)	L = 5000 mm
208500-050-22	21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
208500-050-24	24,76 (12-0,76-12)	L = 5000 mm
208500-050-26	25,52 (12-1,52-12)	L = 5000 mm
208500-050-32	31,52 (15-1,52-15)	L = 5000 mm
208500-250-21	20,76 (10-0,76-10)	L = 25 m
208500-250-22	21,52 (10-1,52-10)	L = 25 m
208500-250-24	24,76 (12-0,76-12)	L = 25 m
208500-250-26	25,52 (12-1,52-12)	L = 25 m
208500-250-32	31,52 (15-1,52-15)	L = 25 m

International Design Model Protection

Glasrailingbasis

Verbindingsstiften



MOD 3005

316	Onbewerkt	
OUTDOOR		
143005	6	



Toebehoren

Easy Glass® Multitool




MOD 1001

Toebehoren		
	Q	
201001	Q-71	1

Glasrailingbasis

Scheidingsrubber

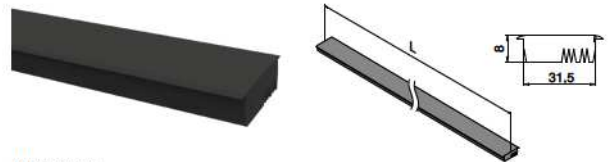


MOD 8505


Toebehoren	
208505-025	L = 2500 mm




Q-INFO MOD 8500

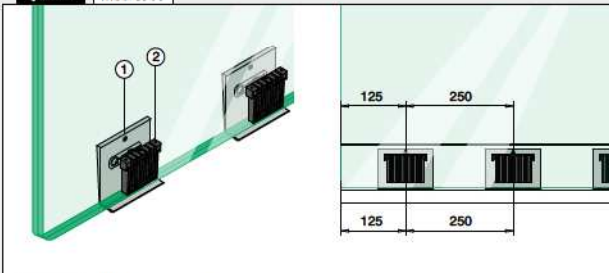

Q-INFO MOD 1001 / 1030

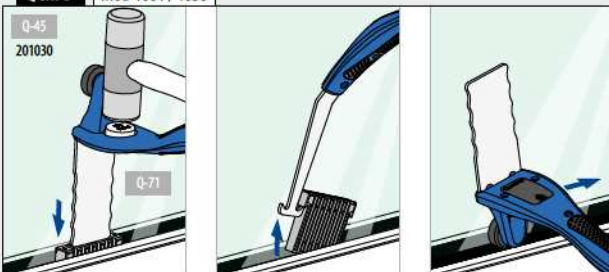

Q-INFO MOD 8505

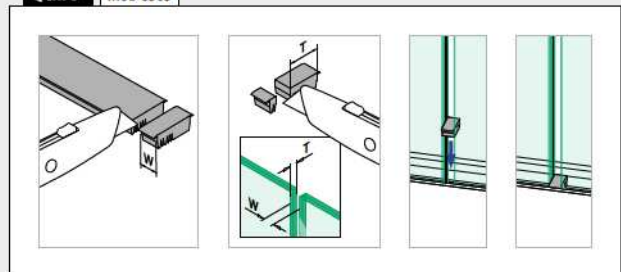



RAND- BESCHERMING

133

U-PROFIELEN

134



U-PROFIELBUIS vierkant / rechthoekig

135 - 141




U-PROFIELBUIS rond

142 - 151




Randbescherming

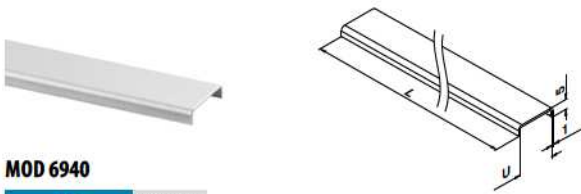

MOD 6940

316	Geslepen			
	OUTDOOR	U	Q	T
146940-025-18-12	18,5	Q-98	16,76 - 17,52	L = 2500 mm
146940-025-22-12	22,5	Q-99	20,76 - 21,52	L = 2500 mm
146940-050-14-12	14,5	Q-111	12,76 - 13,52	L = 5000 mm
146940-050-18-12	18,5	Q-98	16,76 - 17,52	L = 5000 mm
146940-050-22-12	22,5	Q-99	20,76 - 21,52	L = 5000 mm
146940-050-26-12	26,5	Q-112	24,76 - 25,52	L = 5000 mm

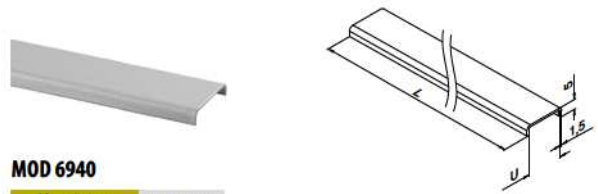


MOD 6940

Aluminium	Onbewerkt			
	OUTDOOR	U	Q	T
166940-050-18-00	18,5	Q-98	16,76 - 17,52	L = 5000 mm
Aluminium Geborsteld, geanodiseerd				
OUTDOOR	U	Q	T	
166940-025-18-18	18,5	Q-98	16,76 - 17,52	L = 2500 mm
166940-025-22-18	22,5	Q-99	20,76 - 21,52	L = 2500 mm
166940-050-18-18	18,5	Q-98	16,76 - 17,52	L = 5000 mm
166940-050-22-18	22,5	Q-99	20,76 - 21,52	L = 5000 mm



Hoeken

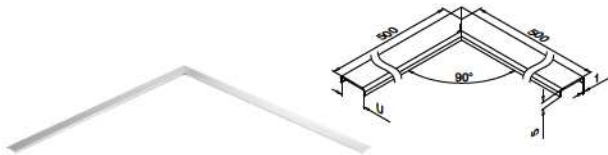


MOD 6340

316	Geslepen		
	OUTDOOR	U	T
146340-500-18	18,5	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	1
146340-500-22	22,5	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	1
146340-500-26	26,5	24,76 (12-0,76-12) - 25,52 (12-1,52-12)	1



Randbescherming U-profielen

Vierkant □

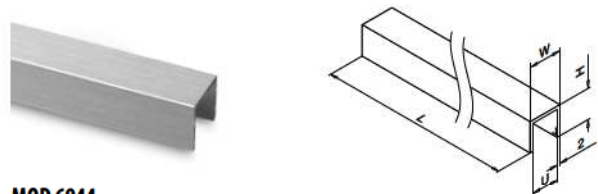


MOD 6944


Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd					
	OUTDOOR	U	Q	T	W	H
166944-050-13-18	13,25	Q-111	12,76	17,25	15	L = 5000 mm
166944-050-18-18	18	Q-152	16,76 - 17,52	22	20	L = 5000 mm
166944-050-22-18	22	Q-152	21,52	26	20	L = 5000 mm




Q-INFO 316




Q-INFO Aluminium

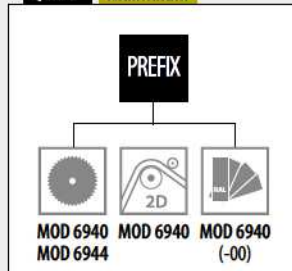

Q-INFO MOD 6940 / 6340

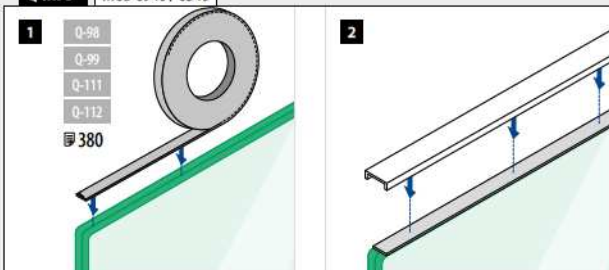


Q-INFO MOD 6944

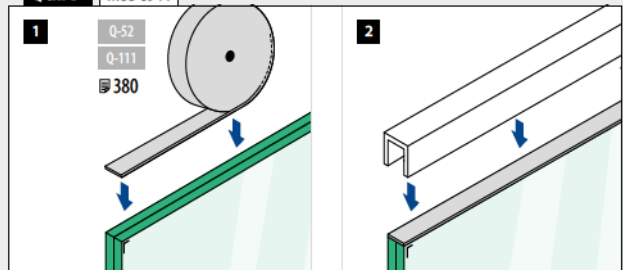

U-profielen

U-profielen

Vierkant 

MOD 6960

304		Geslepen					
INDOOR	U	X	T	W	H		
136960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5000 mm	
316		Geslepen					
OUTDOOR	U	X	T	W	H		
146960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5000 mm	
146960-050-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	L = 5000 mm	

MOD 6961


304		Geslepen					
INDOOR	U	X	T	W	H		
136961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5000 mm	
316		Geslepen					
OUTDOOR	U	X	T	W	H		
146961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5000 mm	
146961-050-34-12	34	2	8 - 31,52	38	36	L = 5000 mm	

PREFIX

GEPRIJFT
GEMAAKT
OP INDOOR

U-profielen

Hoeken

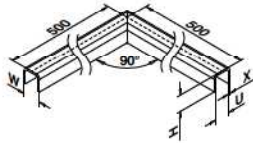Vierkant 

MOD 6360


316		Geslepen					
OUTDOOR	U	X	T	W	H		
146360-24	24	3	8 - 21,52	30	27	1	
146360-34	34	3	8 - 31,52	40	37	1	

MOD 6361

316		Geslepen					
OUTDOOR	U	X	T	W	H		
146361-24	24	2	8 - 21,52	28	26	1	
146361-34	34	2	8 - 31,52	38	36	1	

U-profielen

Eindkappen

Vierkant 

MOD 6365


316		Geslepen					
OUTDOOR	U	X	T	W	H		
146365-24	24	3	8 - 21,52	30	27	1	
146365-34	34	3	8 - 31,52	40	37	1	

MOD 6366

316		Geslepen					
OUTDOOR	U	X	T	W	H		
146366-24	24	2	8 - 21,52	28	26	1	
146366-34	34	2	8 - 31,52	38	36	1	

U-profielen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren			
U = 24 mm			
Monolithisch	T		
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm	
205124-050-11	12	L = 5000 mm	
205124-050-15	15	L = 5000 mm	
205124-050-19	19	L = 5000 mm	


Gelaagd	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

MOD 5134


Toebehoren			
U = 34 mm			
Monolithisch	T		
205134-050-08	8 - 10	L = 5000 mm	
205134-050-11	12	L = 5000 mm	
205134-050-19	19	L = 5000 mm	

Gelaagd	T	
205134-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205134-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205134-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205134-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
205134-050-24	24,76 (12-0,76-12) - 25,52 (12-1,52-12)	L = 5000 mm
205134-050-32	31,52 (15-1,52-15)	L = 5000 mm



Q-INFO MOD 6960 / 6961




Q-INFO MOD 6960 / 6961 / 6360 / 6361

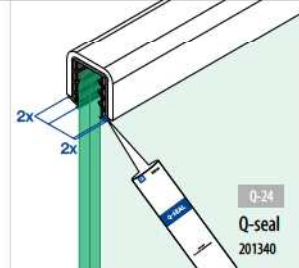

Q-INFO MOD 6365 / 6366

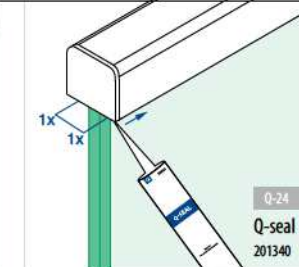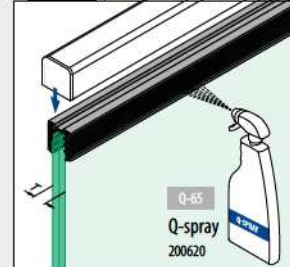

U-profielbuis

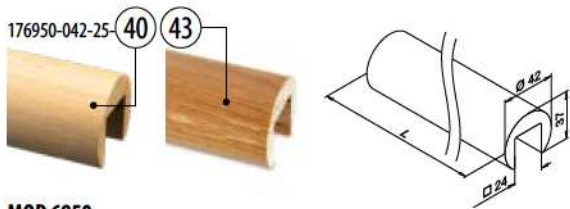

MOD 6950

Beuken	Gelakt	
INDOOR		
176950-042-25-40		L = 2500 mm
Eiken	Gelakt	
INDOOR		
176950-042-25-43		L = 2500 mm

PREFIX

Verbinders



MOD 6791

304	Geslepen	
INDOOR		
176791-042	42,0	Q5-49 375 2



Eindkappen



MOD 6729

304	Geslepen	
INDOOR		
176729-042		Q5-49 375 2



Hout is een natuurproduct. Kleuren kunnen afwijken.

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren		
U = 24 mm		
Monolithisch	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm
Gelaagd		
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm


Montagegereedschap




MOD 1024

Toebehoren		
	Q	
201024-042	Q-20	1


Q-INFO MOD 6950



Q-INFO MOD 6950 / 5124

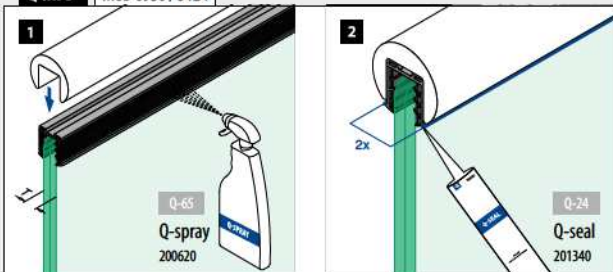


Q-INFO MOD 6729 / 1024

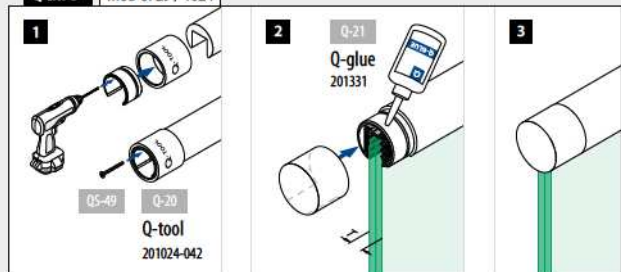

Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

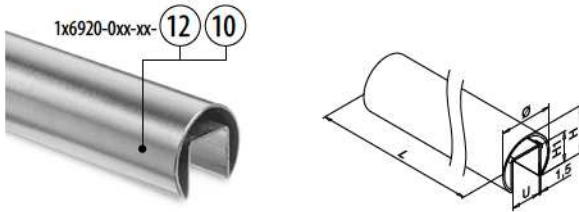

MOD 6920

Ø 42,4 mm

304		Geslepen			
INDOOR	U	H	H1		
136920-042-25-12	24	37	24	L = 2500 mm	
136920-042-50-12	24	37	24	L = 5000 mm	
316		Geslepen			
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-042-50-12	24	37	24	L = 5000 mm	
316		Gepolijst			
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-042-50-10	24	37	24	L = 5000 mm	

Ø 48,3 mm

304		Geslepen			
INDOOR	U	H	H1		
136920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5000 mm	
316		Geslepen			
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5000 mm	


Ø 60,3 mm

304		Geslepen			
INDOOR	U	H	H1		
136920-060-50-12	34	53	34	L = 5000 mm	
316		Geslepen			
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-060-50-12	34	53	34	L = 5000 mm	



Glaslijsten/handrailingen

Rubbers

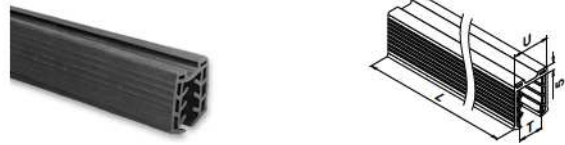

MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Monolithisch	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Gelaagd	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

205124-250-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 25 m
205124-250-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 25 m
205124-250-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m
205124-250-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 25 m

MOD 5127

Toebehoren

U = 27 mm

Monolithisch	T	
205127-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205127-050-11	12	L = 5000 mm
205127-050-15	15	L = 5000 mm
205127-050-19	19	L = 5000 mm

Gelaagd	T	
205127-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205127-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205127-050-15	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205127-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
205127-050-24	24,76 (12-0,76-12) - 25,52 (12-1,52-12)	L = 5000 mm

MOD 5134


Toebehoren

U = 34 mm

Monolithisch	T	
205134-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205134-050-11	12	L = 5000 mm
205134-050-19	15	L = 5000 mm

Gelaagd	T	
205134-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205134-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205134-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205134-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
205134-050-24	24,76 (12-0,76-12) - 25,52 (12-1,52-12)	L = 5000 mm
205134-050-32	31,52 (15-1,52-15)	L = 5000 mm

Q-INFO MOD 6920




Q-INFO MOD 6920




Berekeningsbasis voor buizen,
staven en U-profielen:
q-railing.com/
test-berekeningen

Verbinders



MOD 6303

304		Geslepen		
INDOOR	Ø	H		
136303-042-12	42,4 x 1,5	30		2



MOD 6313

304		Geslepen		
INDOOR	Ø	H		
136313-042-12	42,4 x 1,5	30		2
136313-048-12	48,3 x 1,5	35		2
136313-060-12	60,3 x 1,5	40		2

SELL OUT

316		Geslepen		
OUTDOOR	Ø	H		
146313-042-12	42,4 x 1,5	30		2
146313-048-12	48,3 x 1,5	35		2
146313-060-12	60,3 x 1,5	40		2

316		Gepolijst		
OUTDOOR	Ø	H		
146313-042-10	42,4 x 1,5	30		2




Verbinders

Instelbaar



25-55°
Neergaand



MOD 6302

304		Geslepen		
INDOOR	Ø	H		
136302-042-02-12	42,4 x 1,5	30		2
136302-048-02-12	48,3 x 1,5	35		2
136302-060-02-12	60,3 x 1,5	40		2


SELL OUT

316		Geslepen		
OUTDOOR	Ø	H		
146302-042-02-12	42,4 x 1,5	30		2
146302-048-02-12	48,3 x 1,5	35		2
146302-060-02-12	60,3 x 1,5	40		2

316		Gepolijst		
OUTDOOR	Ø	H		
146302-042-02-10	42,4 x 1,5	30		2



25-55°
Opgaand



MOD 6302

304		Geslepen		
INDOOR	Ø	H		
136302-042-01-12	42,4 x 1,5	30		2
136302-048-01-12	48,3 x 1,5	35		2
136302-060-01-12	60,3 x 1,5	40		2

SELL OUT

316		Geslepen		
OUTDOOR	Ø	H		
146302-042-01-12	42,4 x 1,5	30		2
146302-048-01-12	48,3 x 1,5	35		2
146302-060-01-12	60,3 x 1,5	40		2

316		Gepolijst		
OUTDOOR	Ø	H		
146302-042-01-10	42,4 x 1,5	30		2



Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO 304 316 MOD 6920 / 6302 / 6313



12

Geslepen




10

Gepolijst

Glaslijsten/handrailingen

Verbinders

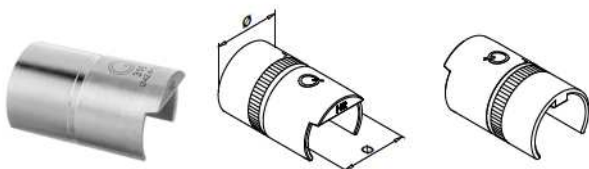

MOD 6792 - EASY HIT®

304 Onbewerkt			
INDOOR		Ø	
136792-042	voor	42,4 x 1,5	2
136792-048	voor	48,3 x 1,5	2
316 Onbewerkt			
OUTDOOR		Ø	
146792-042	voor	42,4 x 1,5	2
146792-048	voor	48,3 x 1,5	2
146792-060	voor	60,3 x 1,5	2




MOD 6790

304 Geslepen			
INDOOR		Ø	
136790-042-12	voor	42,4 x 1,5	2
136790-048-12	voor	48,3 x 1,5	2
136790-060-12	voor	60,3 x 1,5	2
316 Geslepen			
OUTDOOR		Ø	
146790-042-12	voor	42,4 x 1,5	2
146790-048-12	voor	48,3 x 1,5	2
316 Gepolijst			
OUTDOOR		Ø	
146790-042-10	voor	42,4 x 1,5	2



Glaslijsten/handrailingen

U-profiel/buisverbinder

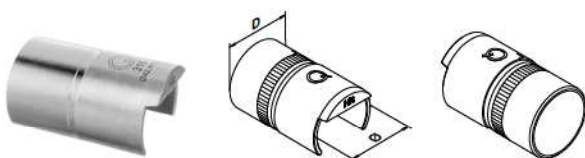


MOD 5793 - EASY HIT®

316 Onbewerkt			
OUTDOOR	D	Ø	
145793-042	voor	42,4 x 2,0 mm	42,4 x 1,5 mm 2
145793-048	voor	48,3 x 2,0 mm	48,3 x 1,5 mm 2




International Design Model Protection

Q-INFO MOD 6792

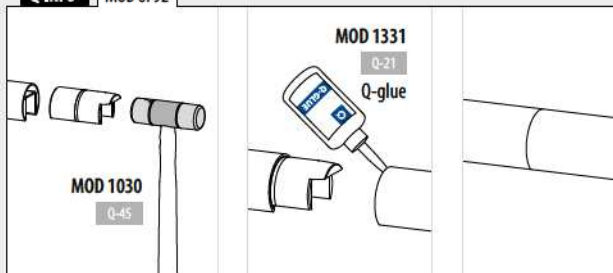

Q-INFO MOD 5793

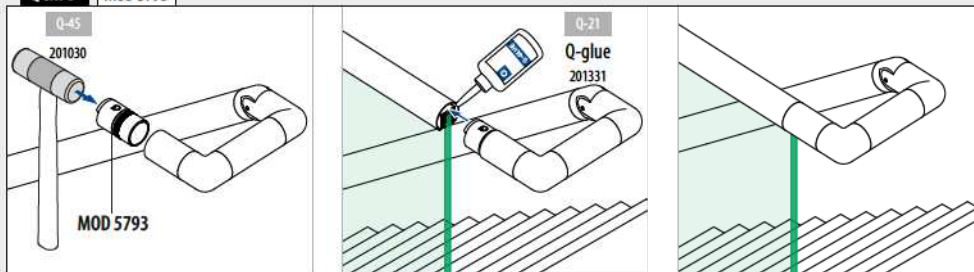

SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Eindkappen



MOD 6732

304		Geslepen		
INDOOR	Ø			
136732-042-12	42,4 x 1,5			2
136732-048-12	48,3 x 1,5			2
136732-060-12	60,3 x 1,5			2
316		Geslepen		
OUTDOOR	Ø			
146732-042-12	42,4 x 1,5			2
146732-048-12	48,3 x 1,5			2
146732-060-12	60,3 x 1,5			2
316		Gepolijst		
OUTDOOR	Ø			
146732-042-10	42,4 x 1,5			2



Afsluitbogen




MOD 6738

304		Geslepen		
INDOOR	Ø	L		
136738-042-12	42,4 x 1,5	60		2
136738-048-12	48,3 x 1,5	65		2
316		Geslepen		
OUTDOOR	Ø	L		
146738-042-12	42,4 x 1,5	60		2



International Design Model Protection

Muurflenzen

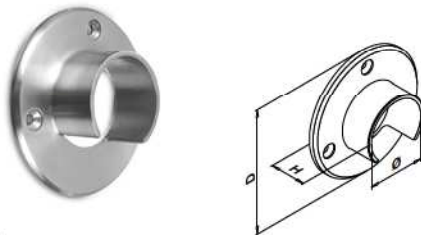


MOD 6505

304		Geslepen				
INDOOR	Ø	D	H			
136505-042-12	42,4	90	30	Q5-5	375	2
136505-048-12	48,3	95	35	Q5-5	375	2
136505-060-12	60,3	107	35	Q5-5	375	2
316		Geslepen				
OUTDOOR	Ø	D	H			
146505-042-12	42,4	90	30	Q5-6	375	2
146505-048-12	48,3	95	35	Q5-6	375	2
146505-060-12	60,3	107	35	Q5-6	375	2
316		Gepolijst				
OUTDOOR	Ø	D	H			
146505-042-10	42,4	90	30	Q5-d	375	2



Q-INFO MOD 6738

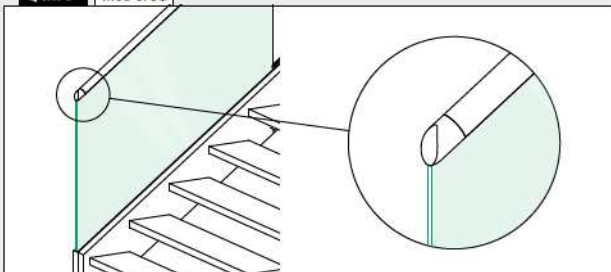

Q-INFO 304 316 MOD 6732 / 6505



Geslepen





Gepolijst

Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

166920-042-50-00 18

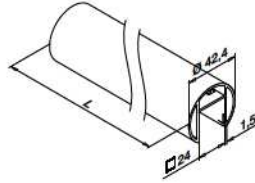

MOD 6920

Aluminium Onbewerkt

	Ø	
166920-042-50-00	42,4	L = 5000 mm

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd


	Ø	
166920-042-50-18	42,4	L = 5000 mm



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Hoeken

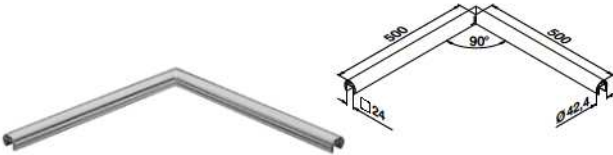

MOD 6320

Aluminium Onbewerkt

	Ø	
166320-042-00	42,4 x 1,5	1


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

	Ø	
166320-042-18	42,4 x 1,5	1

International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Eindkappen



MOD 6732 - EASY HIT®

Aluminium Onbewerkt

	Ø	
166732-042-00	voor 42,4 x 1,5	2

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd


	Ø	
166732-042-18	voor 42,4 x 1,5	2



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm


Monolithisch	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm

205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Gelaagd	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

205124-250-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 25 m
205124-250-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 25 m
205124-250-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m
205124-250-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 25 m

Q-INFO MOD 6920



Q-INFO MOD 6920




Berekeningsbasis voor buizen,
staven en U-profielen:
[q-railing.com/
test-berekeningen](http://q-railing.com/test-berekeningen)


Q-INFO Aluminium MOD 6920 / 6320 / 6732



Q-INFO MOD 6920 / 5124 / 6732

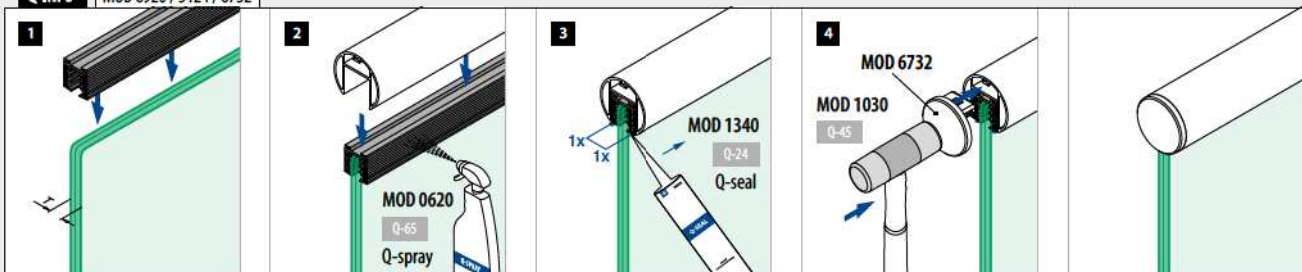


Verbinders

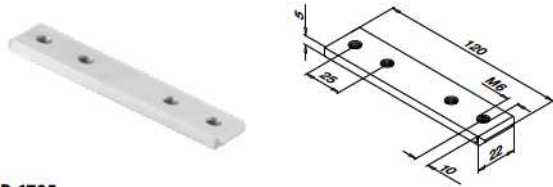


MOD 6795

Aluminium	Onbewerkt		
166795-339	QS-261	376	2

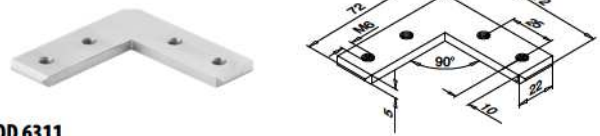


MOD 6311

Aluminium	Onbewerkt		
166311-339	QS-261	376	2

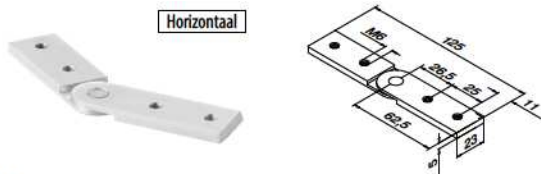

MOD 6797


Aluminium	Onbewerkt		
166797	QS-261	376	2

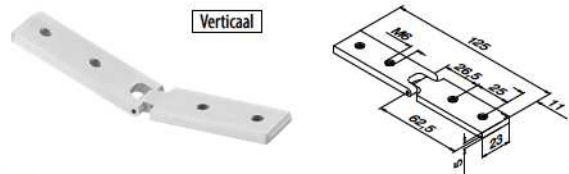


MOD 6798

Aluminium	Onbewerkt		
166798	QS-261	376	2


Q-INFO MOD 6311

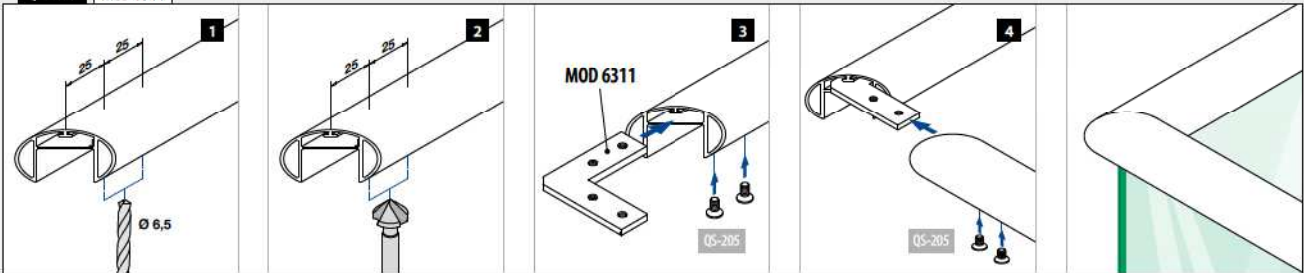

Q-INFO MOD 6797

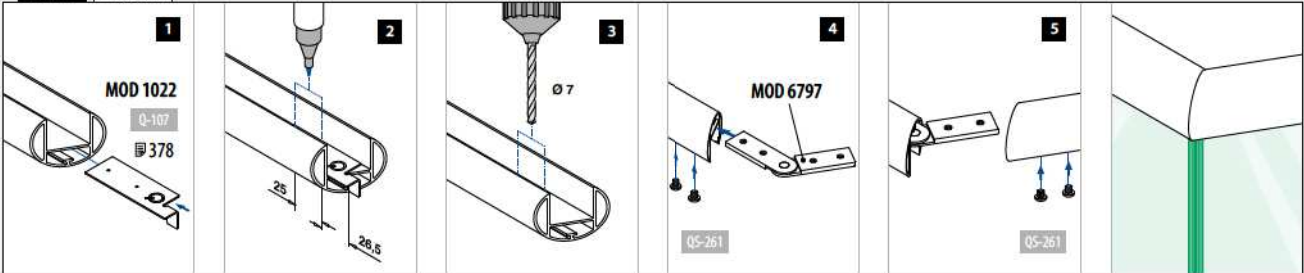

Q-INFO MOD 6798

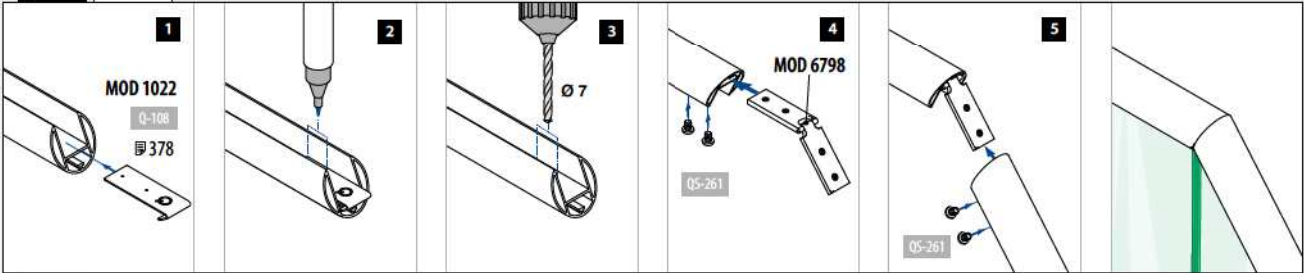


Q-INFO MOD 6798

OPGAAND

Zaaghoek	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Buitenhoek	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Afstand tot hoek	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

NEERGAAND


Zaaghoek	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Binnenhoek	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Afstand tot hoek	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0

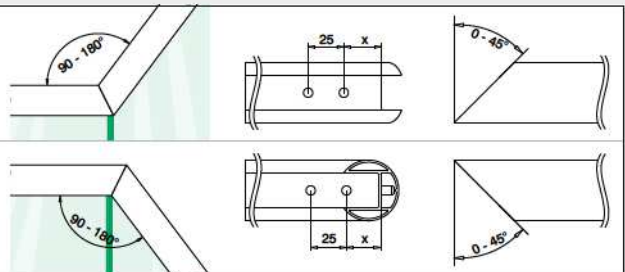

Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

Vierkant □




MOD 6924

304 Geslepen		
INDOOR □		
136924-040-25-12	40 x 40	L = 2500 mm
136924-040-50-12	40 x 40	L = 5000 mm
316 Geslepen		
OUTDOOR □		
146924-040-25-12	40 x 40	L = 2500 mm
146924-040-50-12	40 x 40	L = 5000 mm



Glaslijsten/handrailingen


Rubbers



MOD 5124

Toebehoren		
U = 24 mm		
Monolithisch	T	□
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m
Gelaagd	T	□
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
205124-250-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 25 m
205124-250-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 25 m
205124-250-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m
205124-250-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 25 m

Q-INFO MOD 6924




Q-INFO MOD 6924




Berekeningsbasis voor buizen, staven en U-profielen: q-railing.com/test-berekeningen

Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734

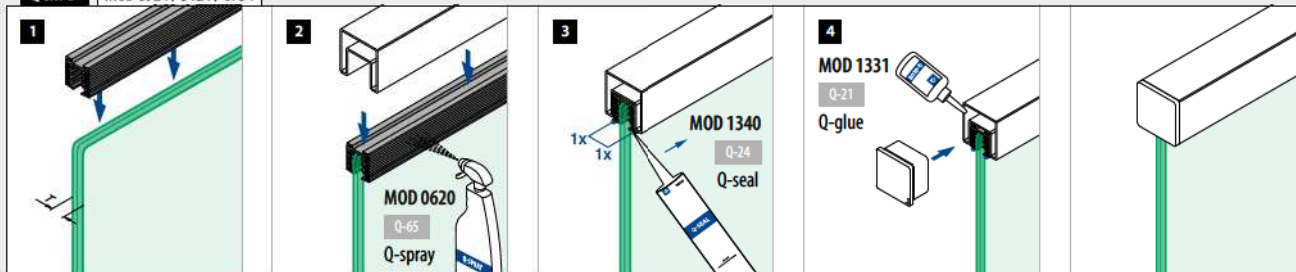

Verbinders

Vierkant

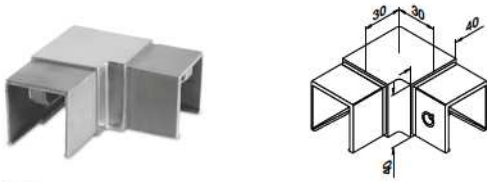

MOD 6343

304		Geslepen	
INDOOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
136343-040-12	40 x 40		2
316		Geslepen	
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
146343-040-12	40 x 40		2



MOD 6794

304		Geslepen	
INDOOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
136794-040-12	40 x 40		2
316		Geslepen	
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
146794-040-12	40 x 40		2



Verbinders

Instelbaar Vierkant



MOD 6342

304		Geslepen	
INDOOR	<input type="checkbox"/>	H	<input type="checkbox"/>
136342-040-02-12	40 x 40	30	2
316		Geslepen	
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>	H	<input type="checkbox"/>
146342-040-02-12	40 x 40	30	2



MOD 6342

304		Geslepen	
INDOOR	<input type="checkbox"/>	H	<input type="checkbox"/>
136342-040-01-12	40 x 40	30	2
316		Geslepen	
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>	H	<input type="checkbox"/>
146342-040-01-12	40 x 40	30	2



Eindkappen

Vierkant




MOD 6734

304		Geslepen	
INDOOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
136734-040-12	40 x 40		2
316		Geslepen	
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
146734-040-12	40 x 40		2



Muurflenzen

Vierkant

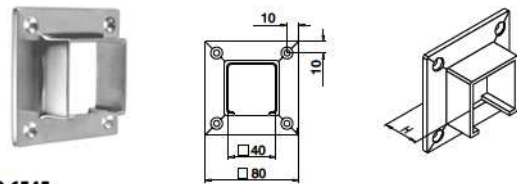

MOD 6545

304		Geslepen	
INDOOR	<input type="checkbox"/>	H	<input type="checkbox"/>
136545-040-12	40 x 40	29	QS-7 375 2
316		Geslepen	
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>	H	<input type="checkbox"/>
146545-040-12	40 x 40	29	QS-50 375 2





Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

Vierkant

166924-040-50-00 (00) (18)



MOD 6924

Aluminium	Onbewerkt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
166924-040-50-00	40 x 40		L = 5000 mm
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OUTDOOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
166924-040-50-18	40 x 40		L = 5000 mm




International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Hoeken

Vierkant

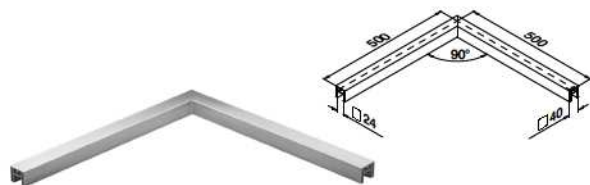


MOD 6324

Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OUTDOOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
166324-040-18	40 x 40 x 1,5		1

Glaslijsten/handrailingen

Eindkappen

Vierkant



MOD 6734 - EASY HIT®


Aluminium	Onbewerkt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
166734-040-00	40 x 40		2
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OUTDOOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
166734-040-18	40 x 40		2



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm


Monolithisch	T	<input type="checkbox"/>
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm

205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Gelaagd	T	<input type="checkbox"/>
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

205124-250-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 25 m
205124-250-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 25 m
205124-250-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m
205124-250-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 25 m

Q-INFO MOD 6924




Q-INFO MOD 6924




Q-INFO Aluminium MOD 6924 / 6734



Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734

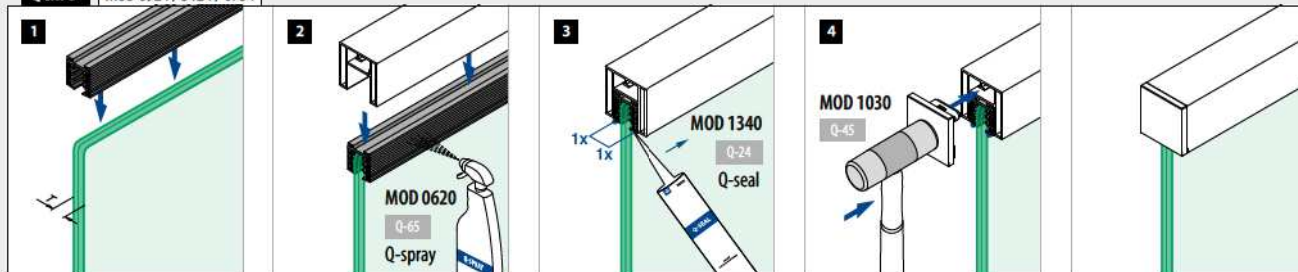


Verbinders

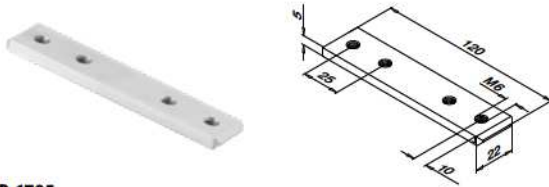


MOD 6795

Aluminium	Onbewerkt		
166795-339	QS-261	376	2

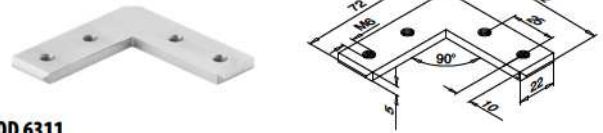


MOD 6311

Aluminium	Onbewerkt		
166311-339	QS-261	376	2

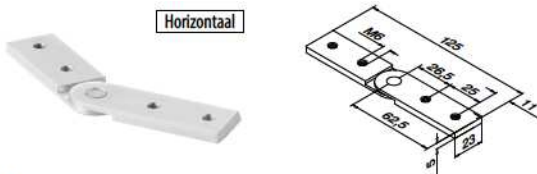

MOD 6797


Aluminium	Onbewerkt		
166797	QS-261	376	2

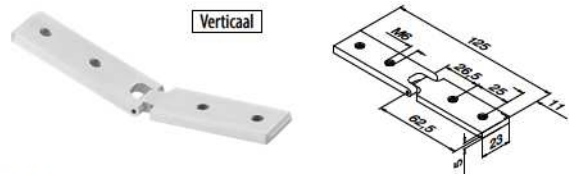


MOD 6798

Aluminium	Onbewerkt		
166798	QS-261	376	2


Q-INFO MOD 6311

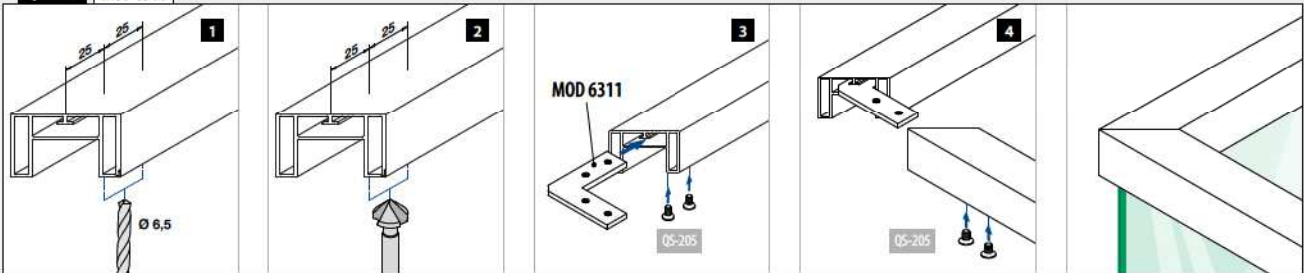

Q-INFO MOD 6797

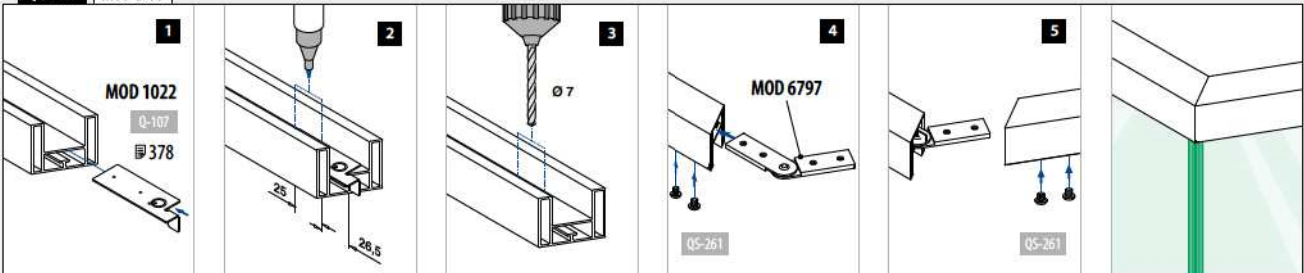

Q-INFO MOD 6798

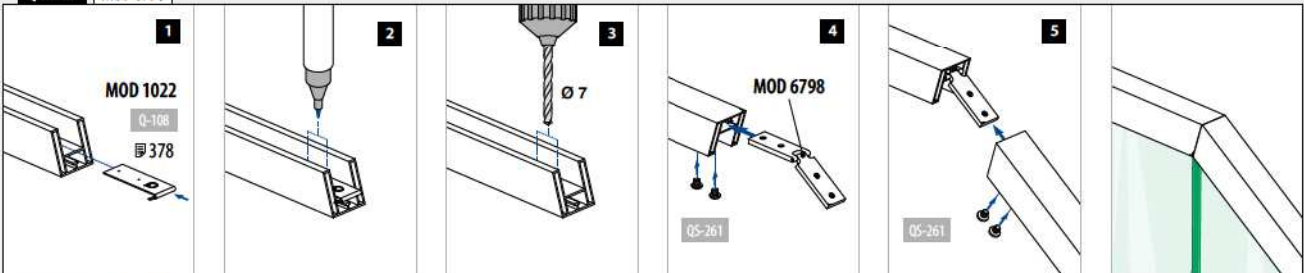


Q-INFO MOD 6798

OPGAAND

Zaaghoek	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Buitenhoek	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Afstand tot hoek	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5


NEERGAAND

Zaaghoek	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Binnenhoek	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Afstand tot hoek	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0

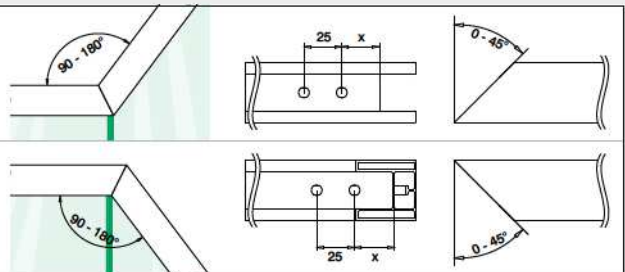

Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

Rechthoekig 

MOD 6924

304 Geslepen

INDOOR



136924-640-50-12

60 x 40

L = 5000 mm

316 Geslepen

OUTDOOR



146924-640-50-12

60 x 40


L = 5000 mm

PREFIX



Glaslijsten/handrailingen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Monolithisch

T



205124-050-08

8 - 10

L = 5000 mm

205124-050-11

12

L = 5000 mm

205124-050-15

15

L = 5000 mm

205124-050-19

19

L = 5000 mm

205124-250-08

8 - 10

L = 25 m

205124-250-11

12

L = 25 m

205124-250-15

15

L = 25 m

205124-250-19

19

L = 25 m

Gelaagd

T



205124-050-08

8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)

L = 5000 mm

205124-050-11

11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)

L = 5000 mm

205124-050-17

16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)

L = 5000 mm

205124-050-22

20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)

L = 5000 mm

205124-250-08

8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)

L = 25 m

205124-250-11

11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)

L = 25 m

205124-250-17

16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)

L = 25 m

205124-250-22

20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)

L = 25 m

Q-INFO MOD 6924

PREFIX



Q-INFO MOD 6924








Berekeningsbasis voor buizen,
staven en U-profielen:
[q-railing.com/
test-berekeningen](http://q-railing.com/test-berekeningen)




Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734

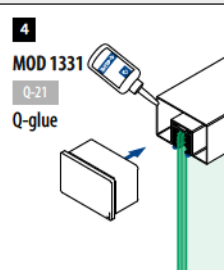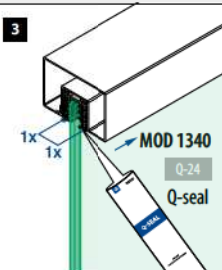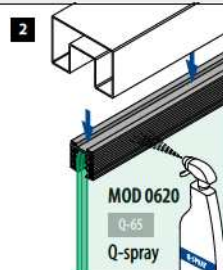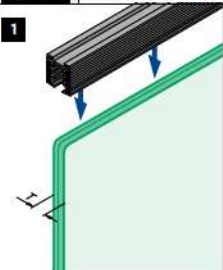


Verbinders

Rechthoekig



MOD 6343

	304	Geslepen		
INDOOR	<input type="checkbox"/>			
SELL OUT 136343-640-12	60 x 40			2
316	Geslepen			
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>			
146343-640-12	60 x 40			2



MOD 6794

	304	Geslepen		
INDOOR	<input type="checkbox"/>			
SELL OUT 136794-640-12	60 x 40			2
316	Geslepen			
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>			
146794-640-12	60 x 40			2




Verbinders

Instelbaar Rechthoekig



25–55°
Neergaand




MOD 6342

	304	Geslepen		
INDOOR	<input type="checkbox"/>		H	
SELL OUT 136342-640-02-12	60 x 40		30	2
316	Geslepen			
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>		H	
146342-640-02-12	60 x 40		30	2



25–55°
Opgaand




MOD 6342

	304	Geslepen		
INDOOR	<input type="checkbox"/>		H	
SELL OUT 136342-640-01-12	60 x 40		30	2
316	Geslepen			
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>		H	
146342-640-01-12	60 x 40		30	2



Eindkappen

Rechthoekig





MOD 6734

	304	Geslepen		
INDOOR	<input type="checkbox"/>			
SELL OUT 136734-640-12	60 x 40			2
316	Geslepen			
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>			
146734-640-12	60 x 40			2



Muurflenzen

Rechthoekig





MOD 6545

	304	Geslepen		
INDOOR	<input type="checkbox"/>		H	
SELL OUT 136545-640-12	60 x 40		29	2
316	Geslepen			
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>		H	
146545-640-12	60 x 40		29	2



Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

Rechthoekig 

MOD 6924

Aluminium Onbewerkt

166924-654-50-00	65 x 40	L = 5000 mm
------------------	---------	-------------

Aluminium Mat zilver effect

OUTDOOR

166924-654-50-08	65 x 40	L = 5000 mm
------------------	---------	-------------

Aluminium RVS look

OUTDOOR


166924-654-50-09	65 x 40	L = 5000 mm
------------------	---------	-------------



International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Eindkappen

Rechthoekig 

MOD 6734 - EASY HIT®

Aluminium Onbewerkt

166734-654-00	65 x 40	2
---------------	---------	---

Aluminium Mat zilver effect

OUTDOOR

166734-654-08	65 x 40	2
---------------	---------	---

Aluminium RVS look

OUTDOOR

166734-654-09	65 x 40	2
---------------	---------	---




International Design Model Protection

SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Monolithisch


	T	L = 5000 mm
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm

Gelaagd

	T	L = 5000 mm
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

Glaslijsten/handrailingen

Muurflenzen

Rechthoekig 

MOD 6545

Aluminium Onbewerkt

166545-654-00	voor 65 x 40	Q5-55	Q374 / Q5-20	Q376	2
---------------	--------------	-------	--------------	------	---

Aluminium RVS look


OUTDOOR

166545-654-09	voor 65 x 40	Q5-55	Q374 / Q5-20	Q376	2
---------------	--------------	-------	--------------	------	---



International Design Model Protection


Q-INFO Aluminium MOD 6924 / 6734 / 6545



Onbewerkt




Mat zilver effect




RVS look

Q-INFO MOD 6924








Q-INFO MOD 6924




176

MOD 6926 is beschikbaar als Linear Light-versie van deze U-profielbuis

Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734

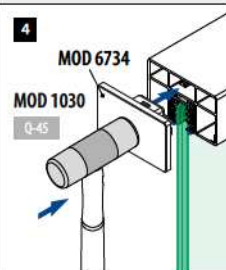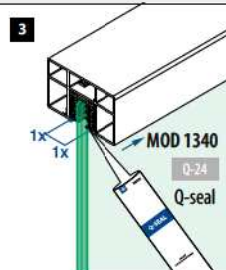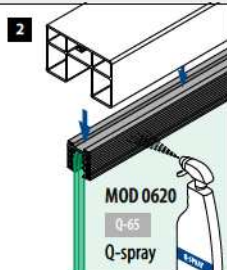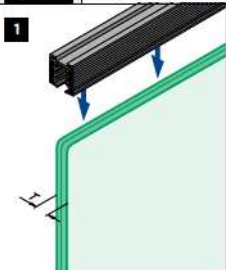


Verbinders

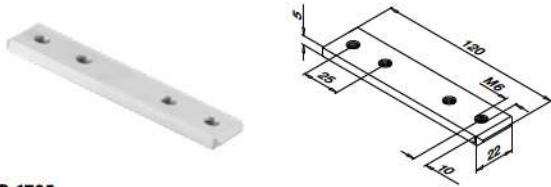


MOD 6795

Aluminium	Onbewerkt		
166795-339	QS-261	376	2

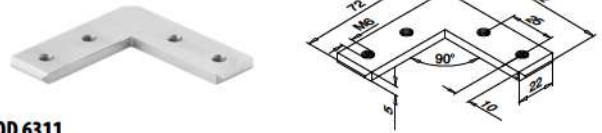


MOD 6311

Aluminium	Onbewerkt		
166311-339	QS-261	376	2

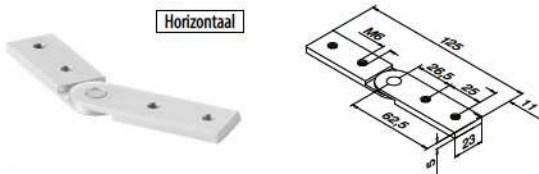

MOD 6797


Aluminium	Onbewerkt		
166797	QS-261	376	2

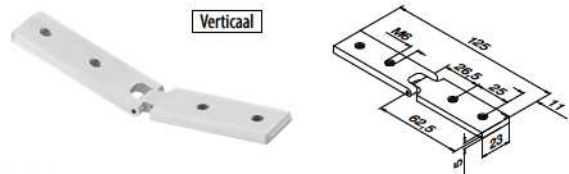


MOD 6798

Aluminium	Onbewerkt		
166798	QS-261	376	2


Q-INFO MOD 6311

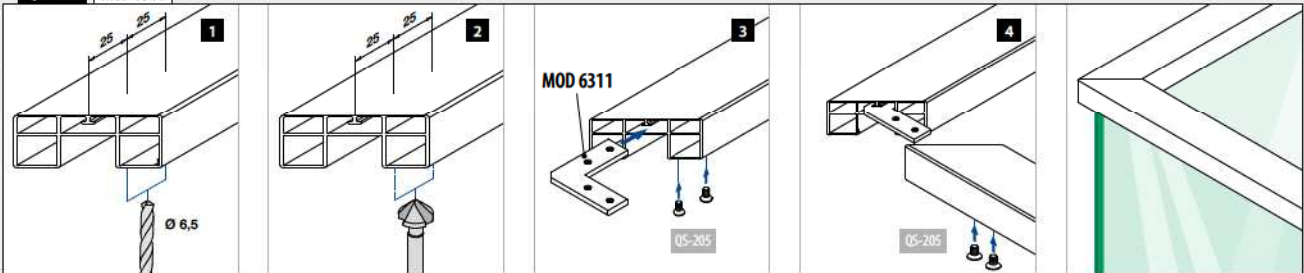

Q-INFO MOD 6797

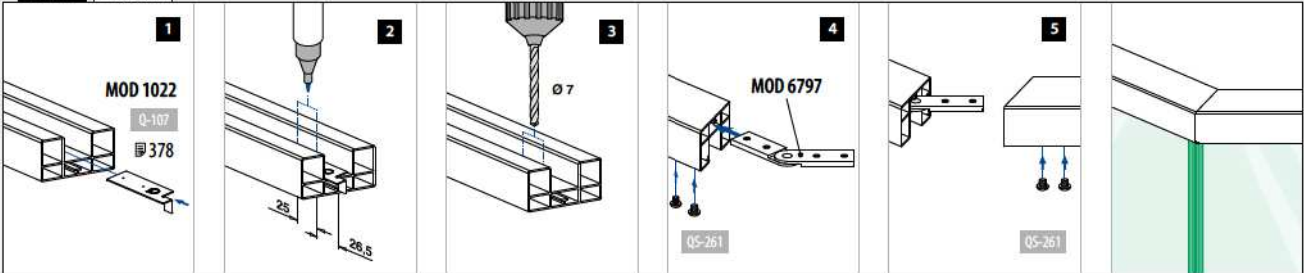

Q-INFO MOD 6798

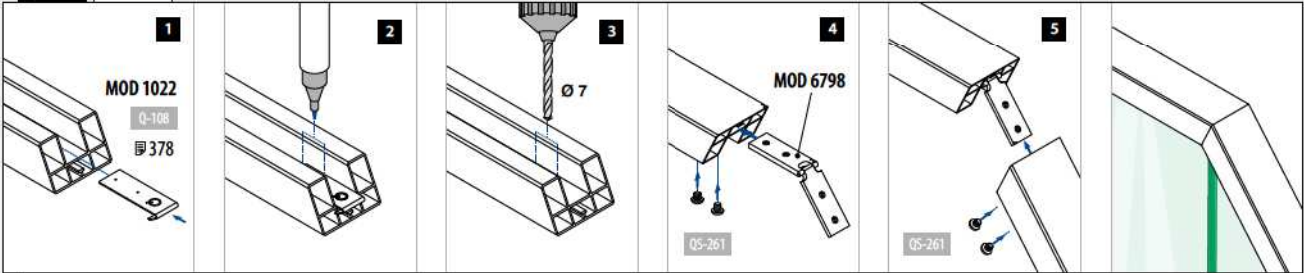


Q-INFO MOD 6798

OPGAAND

Zaaghoek	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Buitenhoek	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Afstand tot hoek	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

NEERGAAND

Zaaghoek	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Binnenhoek	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Afstand tot hoek	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0


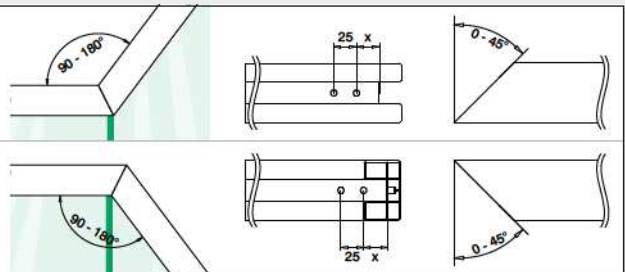


Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis

HYBRID 33x39

166911-339-50-00 08



MOD 6911

Aluminium Onbewerkt

166911-339-50-00 L = 5000 mm

Aluminium Mat zilver effect

OUTDOOR

166911-339-50-08 L = 5000 mm




International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Muurflenzen

HYBRID 33x39



MOD 6515

Staal Gepoedercoat RAL 7047

OUTDOOR

116515-339-30 QS-214 370 2

Staal Kathodisch beschermd


116515-339-34 QS-214 370 2



Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Monolithisch

T

205124-050-08 8 - 10 L = 5000 mm

Gelaagd

T

205124-050-08 8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5) L = 5000 mm

205124-050-11 11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6) L = 5000 mm



Glaslijsten/handrailingen

Eindkappen

HYBRID 33x39



Links / rechts



MOD 6913

Aluminium Onbewerkt

166913-339-00 2


Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR

166913-339-08 2

Q-INFO MOD 6911

PREFIX



Q-INFO MOD 6911



Berekeningsbasis voor buizen,
staven en U-profielen:
[q-railing.com/
test-berekeningen](http://q-railing.com/test-berekeningen)

Q-INFO Staal MOD 6515

Een kathodische laag, ook wel E-coating genoemd, is een dunne laag van 15 µ die staalproducten beschermt. Na E-coating is het product gebruiksklaar voor de laatste oppervlaktebehandeling zoals een laklaag of een poedercoating.


30

Met poedercoating RAL 7047


34

Kathodisch beschermd

Q-INFO MOD 6911 / 5124 / 6515

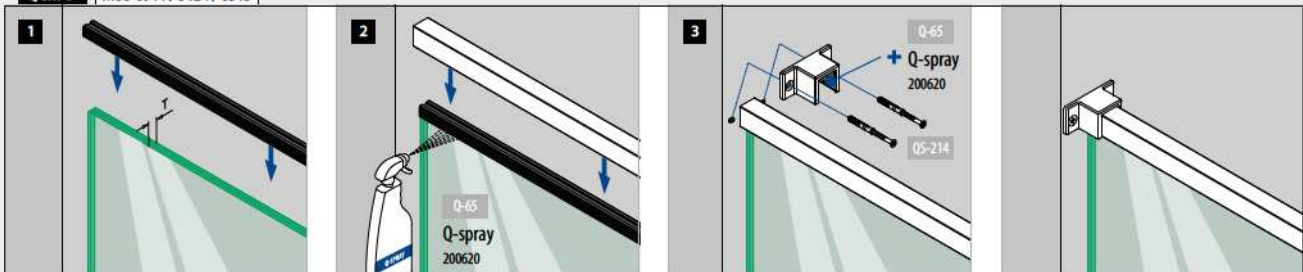

Verbinders

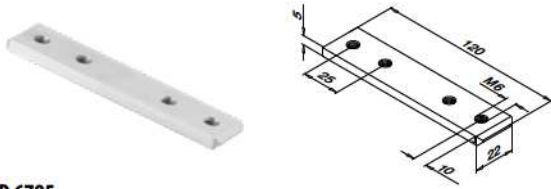

MOD 6795


Aluminium	Onbewerkt		
166795-339	05-261	376	2



MOD 6311

Aluminium	Onbewerkt		
166311-339	05-261	376	2

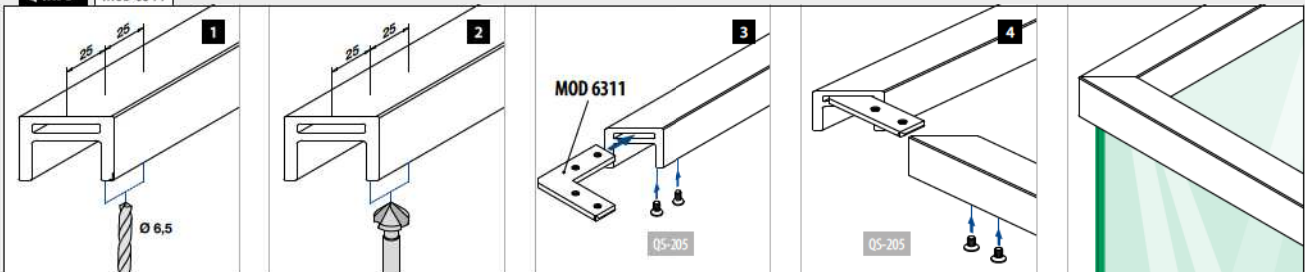

Q-INFO MOD 6311



EASY GLASS® MAX

Montage / Voor MOD	Anker	QS	Type	Gebruik	Fix T (mm)		Anker	QS	Type	Gebruik	Fix T (mm)			
Top t (mm) = 9,5 	Chemisch VOOR BETON						VOOR STAAL							
			QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	indoor	367			QS-224	M12 x 30	indoor	0	377	
			+ QS-224	M12 x 30	indoor	0	377		+ QS-216	Voor M12	indoor		377	
			+ QS-216	Voor M12	indoor		377		QS-223	M12 x 30	outdoor	0	377	
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor	367			+ QS-215	Voor M12	outdoor		377	
			+ QS-219	M12 x 35	outdoor	5	377		QS-225	M12 x 45	outdoor	15	377	
			+ QS-215	Voor M12	outdoor		377		+ QS-215	Voor M12	outdoor		377	
Top F t (mm) = 9,5 	Chemisch VOOR BETON						VOOR STAAL							
			QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	26	366			QS-225	M12 x 45	outdoor	0	377
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	29	366		+ QS-215	Voor M12	outdoor		377	
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367							
			+ QS-225	M12 x 45	outdoor	0	377							
		+ QS-215	Voor M12	outdoor		377								
Zij t (mm) = 26,5 	Chemisch VOOR BETON						VOOR STAAL							
			QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	indoor	367			QS-224	M12 x 30	indoor	0	377	
			+ QS-224	M12 x 30	indoor	0	377		+ QS-216	Voor M12	indoor		377	
			+ QS-216	Voor M12	indoor		377		QS-223	M12 x 30	outdoor	0	377	
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor	367			+ QS-215	Voor M12	outdoor		377	
			+ QS-219	M12 x 35	outdoor	5	377		QS-225	M12 x 45	outdoor	15	377	
			+ QS-215	Voor M12	outdoor		377		+ QS-215	Voor M12	outdoor		377	
Zij Y t (mm) = 8 	Chemisch VOOR BETON						VOOR STAAL							
			QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	26	366			QS-224	M12 x 30	indoor	1,5	377
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	29	366		+ QS-216	Voor M12	indoor		377	
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367		QS-219	M12 x 35	outdoor	6,5	377	
			+ QS-219	M12 x 35	outdoor	6,5	377		+ QS-215	Voor M12	outdoor		377	
		+ QS-215	Voor M12	outdoor		377		QS-225	M12 x 45	outdoor	16,5	377		
						377		+ QS-215	Voor M12	outdoor		377		

EASY GLASS® UP

Montage / Voor MOD	Anker	QS	Type	Gebruik	Fix T (mm)		Anker	QS	Type	Gebruik	Fix T (mm)			
Top t (mm) = 5,5 	Chemisch VOOR BETON						VOOR STAAL							
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	indoor	2	367			QS-221	M12 x 30	outdoor	6,5	377
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor	2	367		+ QS-217	Voor M12	outdoor		377	
			QS-561	Q SZ-S M12/10	indoor	4,5	369							
			QS-560	Q SZ-S M12/10 A4	outdoor	4,5	369							
Zij t (mm) = 4,5 	Chemisch VOOR BETON						VOOR STAAL							
			QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	indoor	3	367			QS-221	M12 x 30	outdoor	7,5	377
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor	3	367		+ QS-217	Voor M12	outdoor		377	
			QS-561	Q SZ-S M12/10	indoor	5,5	369							
			QS-560	Q SZ-S M12/10 A4	outdoor	5,5	369							

Q-INFO

