

# TL-4010

1.0KN Vloermontage en windscherm

## Innovations connected.

Met het Profiel TL-4010 hebben we een profiel gecreëerd dat voor diverse doeleinden bruikbaar is. Het is niet alleen als glasbalustradesysteem, maar ook als windscherm of roomdivider te gebruiken. Bij een horizontale nuttige belasting van 1.0 kN/m zijn als valbeveiliging balustradehoogtes tot 1200 mm mogelijk. Bij het windscherm zonder valbeveiliging gaan we zelfs tot 1800 mm.

Het profiel is uiteraard zowel bij binnen als bij buitentoepassingen bruikbaar. Het is bestand tegen een lineaire belasting van 1.0 kN en is geschikt voor de glasopbouw veiligheidsglas van 2 x 8 mm gehard glas of veiligheidsglas van 2x10 mm gehard glas.




## Belangrijke kenmerken

- | 1.0 kN bij 1500 mm bouwhoogte
- | Slanke, fraaie vormgeving en onderhoudsarm
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmontagesysteem
- | Afwateringsopeningen
- | Top cover (als optie)
- | Voor glasdiktes 12 - 21,52 mm



**STATISCHE  
BEREKENING**  
conform **NEN2608**

Scheidingswand-beglazing:

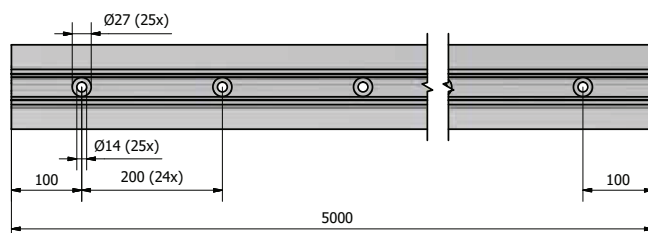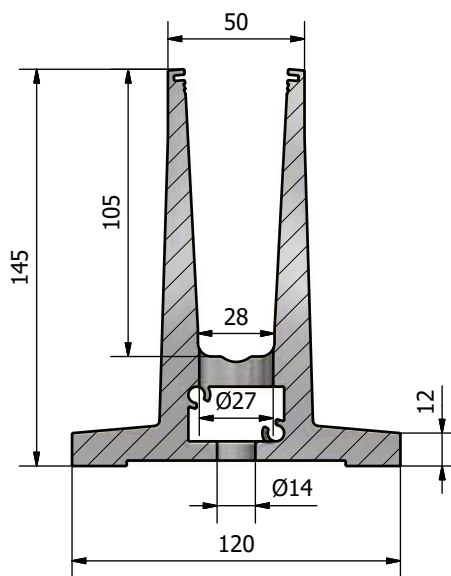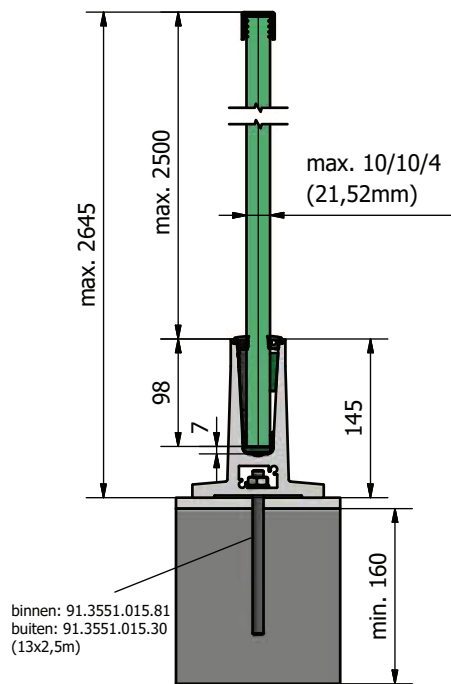



Kostenvermindering -  
grotere boorafstanden

Toepassing als  
windscherm mogelijk



Grote stabiliteit



Vloermontage

# TL-4010 | 1.0KN VLOERMONTAGE

## Glasprofiel




| Buitentoepassing  
| Hoogte: 145 mm  
| Breedte: 120 mm  
| VE: 1 stuks

Model 4010	Raw	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	10.4010.005.10	10.4010.005.11	10.4010.005.13/16/18

## Binnenhoek / buitenhoek 90°




| Zijlengte binnen 80 mm  
| Zijlengte buiten 200 mm  
| VE: 1 stuks

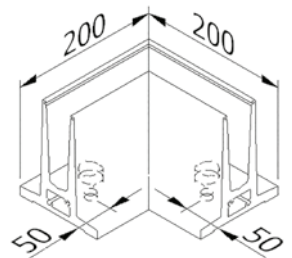


Model 4010	Raw	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	10.4010.390.10	10.4010.390.11	10.4010.390.13/16/18

## Eindkap links/rechts

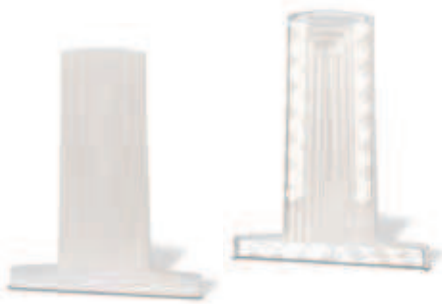

| VE: 1 stuks

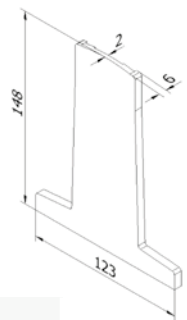


Model 4010	Raw	Aluminium naturel	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
links/rechts	10.4010.490.10	10.4010.490.11	10.4010.490.13/16/18

## Fischer bevestigingsanker FIS A M10x150



| Oppervlakte binnentoepassing: staal verzinkt (binnen)  
| Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)  
| Benodigd aantal per 2500 mm: 25 stuks (buiten),  
13 stuks (binnen)  
| Bijpassende mortel: 91.3000.010.00  
| Injectiemortel (91.3000.010.00) genoeg voor ± 26 ankers  
| VE: 10 stuks

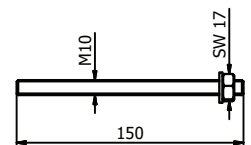


Model 3551	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	91.3551.015.81	91.3551.015.30

# TL-4010 | 1.0KN VLOERMONTAGE

## Verlengstift



- | Lengte 40 mm
- | Diameter  $\varnothing$  6 mm
- | VE: 8 stuks




Model 7001	316 (binnen & buiten)
	Art. nr.
	90.7001.640.31

## Montageset op staal



- | Oppervlakte binnentoepassing: staal verzinkt (binnen)
- | Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
- | Benodigd aantal per 5000 mm: 13 stuks
- | M10 x 60 mm
- | VE: 13 stuks

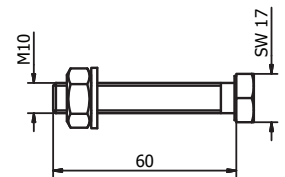


Model 4010	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	91.4010.060.81	91.4010.060.30

## Montageset op hout



- | Oppervlakte binnentoepassing: staal verzinkt (binnen)
- | Benodigd aantal per 5000 mm: 25 stuks
- | M12
- | VE: 25 stuks

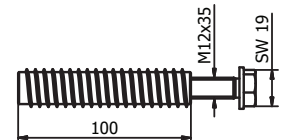

Model 4010	Staal verzinkt (binnen)
	Art. nr.
	91.4010.800.81



# TL-4010 | 1.0KN VLOERMONTAGE



## FLEXFIT 1.0 KN



- | Fijnafstelling van glasplaten
- | Voor glasdiktes 12 - 21,52 mm
- | Uitlijning van max. 34 mm ten opzichte van de loodlijn
- | Let op de juiste glasdikte!

Lengte		2500 mm	5000 mm	25 m
Glasdikte	Wig-kleur	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
12 mm	zwart	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	rood	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grijs	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	geel	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
<b>8/8/2 (16,76 mm)</b>	rood	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
<b>8/8/4 (17,52 mm)</b>	groen	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	blauw	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
<b>10/10/2 (20,76 mm)</b>	rood	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
<b>10/10/4 (21,52 mm)</b>	groen	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00


Glasbalustradesysteem:

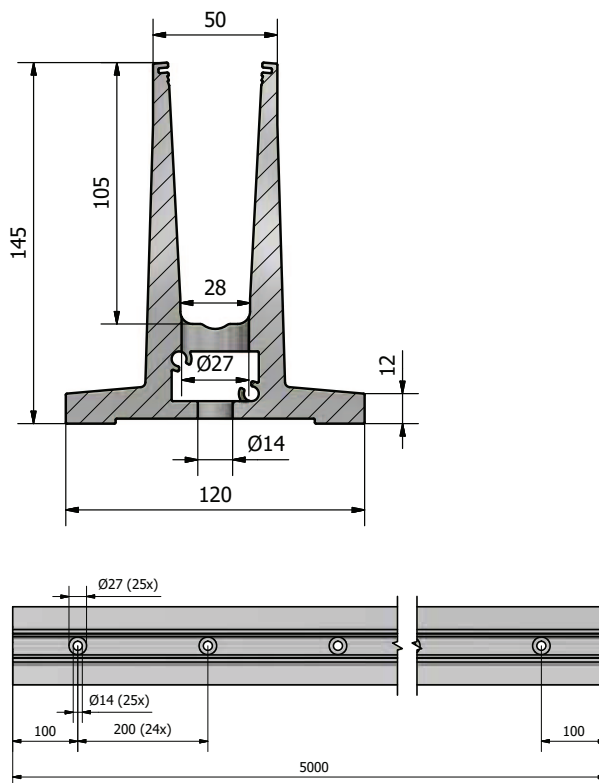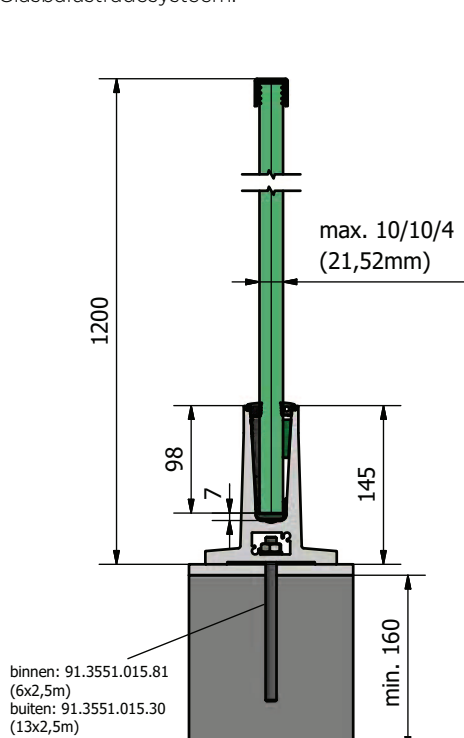


# TOP COVER EN FLOOR CONNECT

## **The Top-Cover-Profile.**

De verscheidenheid aan toepassingen van glasbalustrades in projecten is bijna net zo groot als de verscheidenheid aan projecten zelf. Voor een naadloze aansluiting op je project hebben wij het Top cover profiel ontwikkeld. Dit profiel is heel eenvoudig op alle **ONLEVEL** glasbalustradeprofielen te klikken en kan gebruikt worden voor een bijna oneindige reeks van aansluitingen. De kosten worden vermindert en mogelijke speciale oplossingen voor de aansluiting op je gevel of op je vloer worden gestandaardiseerd.

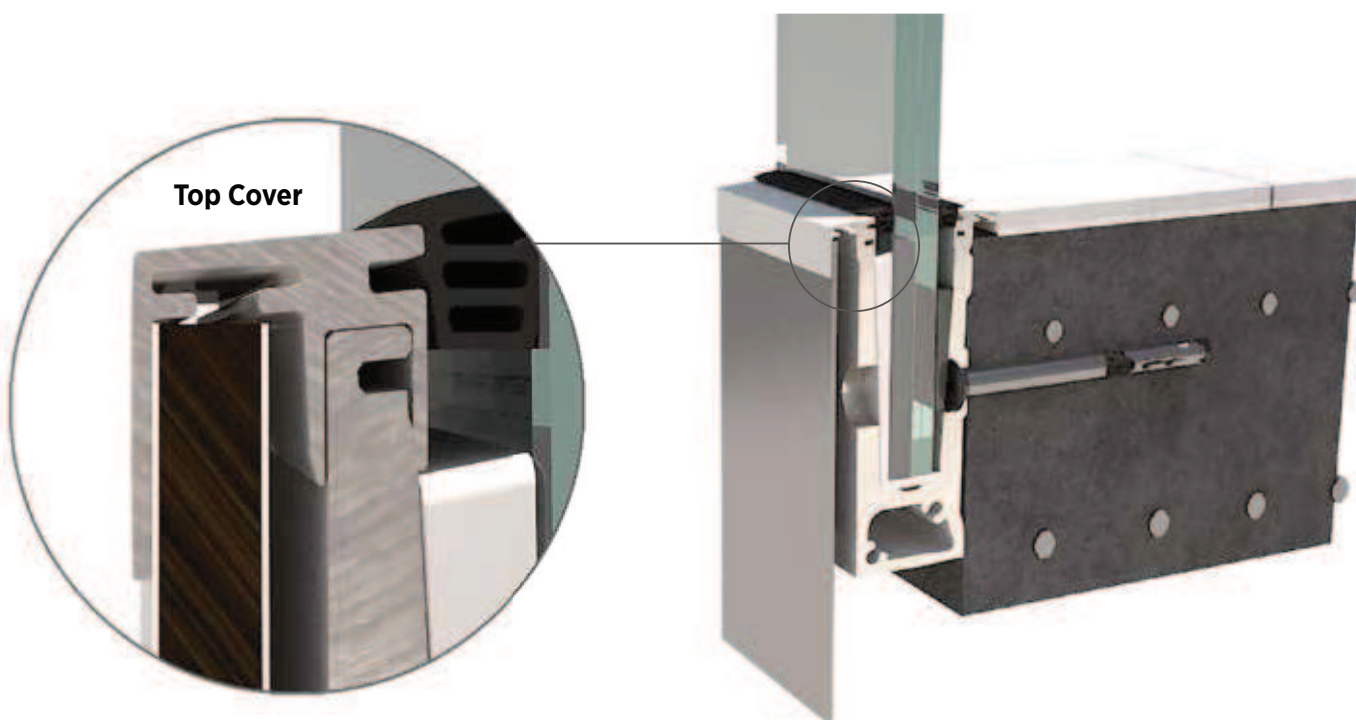

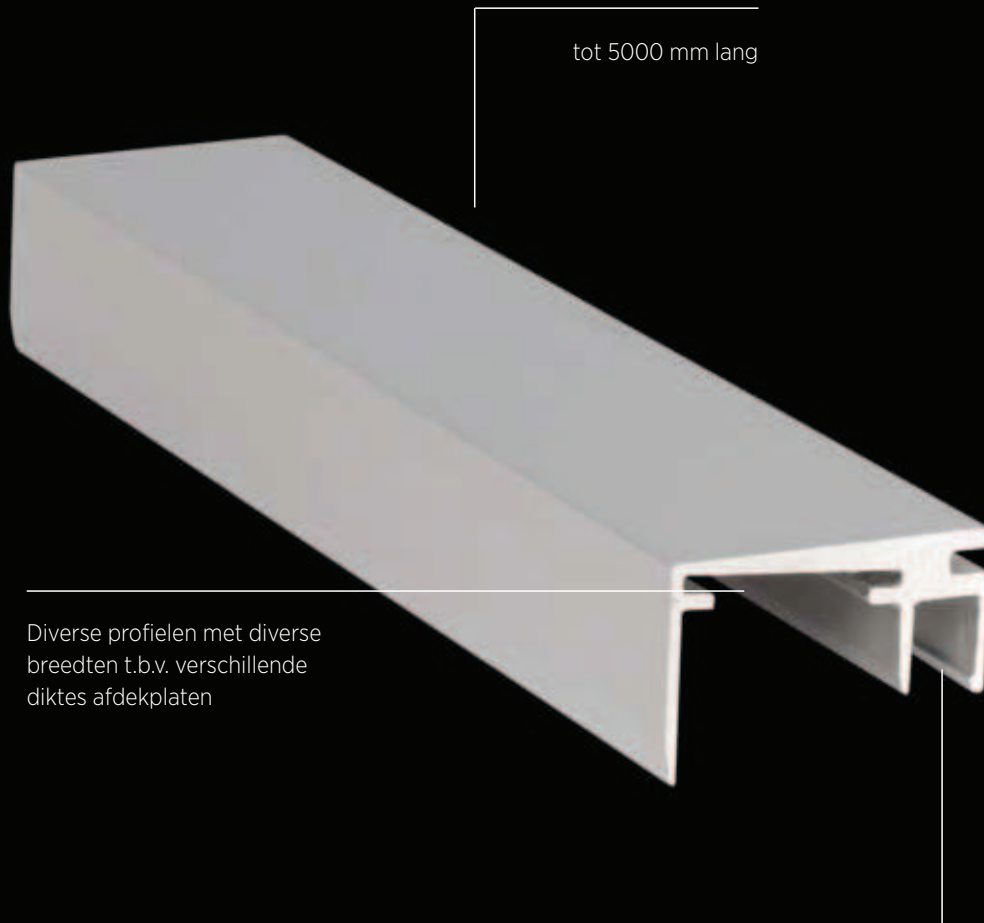

tot 5000 mm lang

Diverse profielen met diverse breedten t.b.v. verschillende diktes afdekplaten

Top Covers worden eenvoudig op het profiel geklikt

# TOP COVER 1.0KN

## 1.0 kN Top Cover 3 mm



| Breedte 2 mm  
| 1.0 kN  
| bijv. voor plaatstaal  
| VE: 1 stuks



Model 8010	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8010.035.10	90.8010.035.11	90.8010.035.13/16/18

## 1.0 kN Top Cover 10 mm



| Breedte 8 mm  
| 1.0 kN  
| bijv. voor glas  
| VE: 1 stuks



Model 8010	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8010.105.10	90.8010.105.11	90.8010.105.13/16/18

## 1.0 kN Top Cover 15 mm



| Breedte 12 mm  
| 1.0 kN  
| bijv. voor Rigips of Trespa  
| VE: 1 stuks



Model 8010	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8010.155.10	90.8010.155.11	90.8010.155.13/16/18

## 1.0 kN Top Cover 20 mm



| Breedte 18 mm  
| 1.0 kN  
| bijv. voor hout  
| VE: 1 stuks



Model 8010	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8010.205.10	90.8010.205.11	90.8010.205.13/16/18



# TOP COVER 1.0KN EN 3.0KN

## 1.0 kN Top Cover 120 mm



| Breedte 120 mm  
| 1.0 kN  
| bijv. voor klinkers of steen  
| VE: 1 stuks



Model 8011	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8011.205.10	90.8011.205.11	90.8011.205.13/16/18

## 3.0 kN Top Cover 3 mm



| Breedte 2 mm  
| 3.0 kN en voor de profielen 6020 en 6021  
| VE: 1 stuks



Model 8030	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8030.035.10	90.8030.035.11	90.8030.035.13/16/18

## 3.0 kN Top Cover 10 mm



| Breedte 8 mm  
| 3.0 kN en voor de profielen 6020 en 6021  
| VE: 1 stuks



Model 8030	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8030.105.10	90.8030.105.11	90.8030.105.13/16/18

## 3.0 kN Top Cover 20 mm



| Breedte 18 mm  
| 3.0 kN en voor de profielen 6020 en 6021  
| VE: 1 stuks




Model 8030	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8030.205.10	90.8030.205.11	90.8030.205.13/16/18

# TOP COVER HORIZONTAL 1.0KN EN 3.0KN

## 1.0 kN Top Cover horizontal 2 mm



- | Breedte 2 mm
- | 1.0 kN
- | bijv. voor plaatstaal
- | VE: 1 stuks

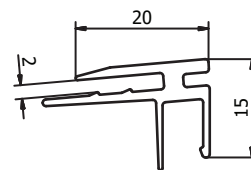


Model 8310	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8310.025.10	90.8310.025.11	90.8310.025.13/16/18

## 3.0 kN Top Cover horizontal 2 mm



- | Breedte 2 mm
- | 3.0 kN
- | bijv. voor plaatstaal
- | VE: 1 stuks

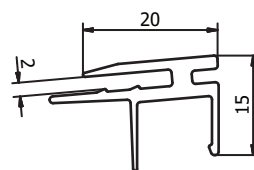

Model 8330	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8330.025.10	90.8330.025.11	90.8330.025.13/16/18




# FLOOR CONNECT 1.0KN EN 3.0KN

## 1.0 kN Floor Connect



| Breedte 20 mm  
| VE: 1 stuks

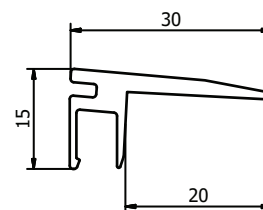


Model 8110	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8110.205.10	90.8110.205.11	90.8110.205.13/16/18


## 3.0 kN Floor Connect



| Breedte 20 mm  
| VE: 1 stuks

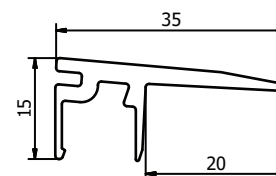

Model 8130	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8130.205.10	90.8130.205.11	90.8130.205.13/16/18

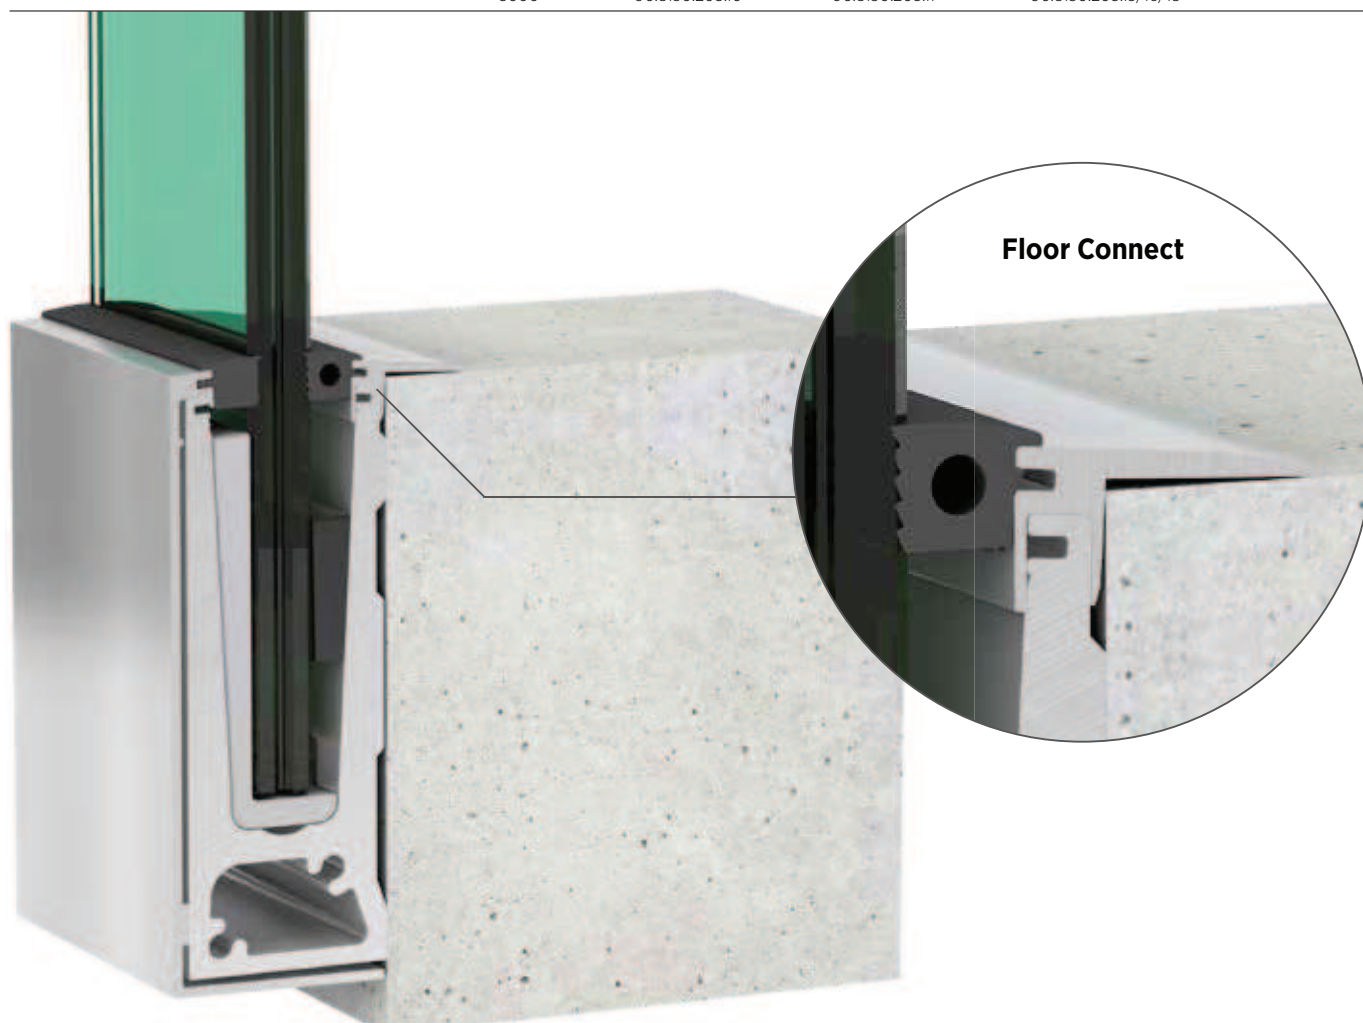

# STANDAARD HANDRAILINGEN EN LED-VERLICHTING

---

**218** LAZOR**TRACK** LED GLASHANDRAILING

**223** LAZOR**TRACK** LED WANDHANDRAILING

**217** STAAL HANDRAILINGEN

**250** HOUTEN HANDRAILINGEN

**254** BESCHERMRAND

# LAZORTRACK

LED handrailing

## **LEDs get ready to rumble.**

Geïnspireerd door de permanente verdere ontwikkeling van de LED-verlichting zijn er in de architectuur veel nieuwe mogelijkheden en toepassingen met lichtinstallaties. Of het nu onopvallend, zacht of lichtecht is, LED's blinken niet alleen uit door een grandioze bescheidenheid. Ze verbruiken ook minder energie en ontwikkelen minder warmte en dragen zo bij tot een duurzame energiebalans.

---

## **Belangrijke kenmerken**

- | Modern design
- | Verkrijgbaar voor wand- of glasmontageset
- | Aluminium en hout
- | Verkrijgbaar in RAL
- | Beschermingsklasse: IP66
- | LED lijn: Inkortbaar (om de 55 mm)
- | Spanning: 24 V
- | LED's per meter: 144
- | Uitstralingshoek: 80 °
- | Dimbaar: Ja
- | Kleurtemperatuur: 4000K
- | Lichtkleur: Neutraal wit
- | Nominaal vermogen per meter: 6 W
- | Lichtstroom per meter: 180 m1

1 geïntegreerde  
transformator om de 10 meter

Een doorlopende lichtstrook,  
geen irritante lichtpunten


LED lijst eenvoudig  
op maat in te korten

# LAZORTRACK SET | GLASHANDRAILING

## Lazortrack glashandrailing complete set aluminium



- | Breedte: 48 mm
- | Hoogte: 42 mm
- | Incl. einddoppen, transformator, LED lijst en kabel
- | Kant en klaar voor aansluitbekabeling door de opdrachtgever
- | Voor binnen- en buitentoepassingen
- | VE: 1 stuks

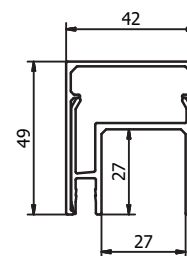

### Lazortrack Lengte 2,5 mtr

	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Glasdikte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
8 - 11 mm	18.2002.421.10	18.2002.421.11	18.2002.421.13/16/18
12 - 13,5 mm	18.2002.422.10	18.2002.422.11	18.2002.422.13/16/18
16 - 17,5 mm	18.2002.423.10	18.2002.423.11	18.2002.423.13/16/18
20 - 21,5 mm	18.2002.424.10	18.2002.424.11	18.2002.424.13/16/18

### Lazortrack Lengte 5 mtr

	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Glasdikte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
8 - 11 mm	18.2005.421.10	18.2005.421.11	18.2005.421.13/16/18
12 - 13,5 mm	18.2005.422.10	18.2005.422.11	18.2005.422.13/16/18
16 - 17,5 mm	18.2005.423.10	18.2005.423.11	18.2005.423.13/16/18
20 - 21,5 mm	18.2005.424.10	18.2005.424.11	18.2005.424.13/16/18

### Lazortrack Lengte 10 mtr

	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Glasdikte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
8 - 11 mm	18.2010.421.10	18.2010.421.11	18.2010.421.13/16/18
12 - 13,5 mm	18.2010.422.10	18.2010.422.11	18.2010.422.13/16/18
16 - 17,5 mm	18.2010.423.10	18.2010.423.11	18.2010.423.13/16/18
20 - 21,5 mm	18.2010.424.10	18.2010.424.11	18.2010.424.13/16/18

# LAZORTRACK SET | GLASHANDRAILING

## Lazortrack glashandrailing complete set eiken gelakt



- | Breedte: 55 mm
- | Hoogte: 50 mm
- | Incl. einddoppen, transformator, LED lijst en kabel
- | Kant en klaar voor aansluitbekabeling door de opdrachtgever
- | VE: 1 stuks

### Lazortrack Lengte 2,5 mtr

	Eiken gelakt
Glasdikte	Art. nr.
8 - 11 mm	18.2002.501.72
12 - 13,5 mm	18.2002.502.72
16 - 17,5 mm	18.2002.503.72
20 - 21,5 mm	18.2002.504.72

### Lazortrack Lengte 5 mtr

	Eiken gelakt
Glasdikte	Art. nr.
8 - 11 mm	18.2005.501.72
12 - 13,5 mm	18.2005.502.72
16 - 17,5 mm	18.2005.503.72
20 - 21,5 mm	18.2005.504.72

### Lazortrack Lengte 10 mtr

	Eiken gelakt
Glasdikte	Art. nr.
8 - 11 mm	18.2010.501.72
12 - 13,5 mm	18.2010.502.72
16 - 17,5 mm	18.2010.503.72
20 - 21,5 mm	18.2010.504.72



# LAZORTRACK SET | WANDHANDRAILING

## Lazortrack wandhandrailing complete set aluminium



- | Breedte: 48 mm
- | Hoogte: 42 mm
- | Incl. leuningdrager, einddoppen, transformator, LED-lijst en kabel
- | Kant en klaar voor aansluitbekabeling door de opdrachtgever
- | Voor binnen- en buitentoeepassingen
- | VE: 1 stuks

	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	18.4002.420.10	18.4002.420.11	18.4002.420.13/16/18
5000	18.4005.420.10	18.4005.420.11	18.4005.420.13/16/18
10000	18.4010.420.10	18.4010.420.11	18.40010.420.13/16/18

## Lazortrack wandhandrailing complete set eiken gelakt



- | Breedte: 55 mm
- | Hoogte: 50 mm
- | Incl. leuningdrager, einddoppen, transformator, LED-lijst en kabel
- | Kant en klaar voor aansluitbekabeling door de opdrachtgever
- | VE: 1 stuks


	Eiken gelakt
Lengte	Art. nr.
2500	18.4002.500.72
5000	18.4005.500.72
10000	18.4010.500.72

# LAZORTRACK | GLASHANDRAILING ALUMINIUM

## Lazortrack handrailing



| Breedte: 48 mm  
| Hoogte: 42 mm  
| VE: 1 stuks

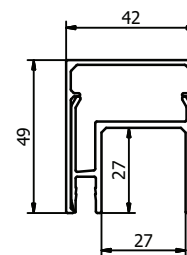

Model 2102	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	18.2102.420.10	18.2102.420.11	18.2102.420.13/16/18
5000	18.2105.420.10	18.2105.420.11	18.2105.420.13/16/18

## Lazortrack handrailing hoek binnen 90°



| LED lijst ligt binnen  
| Zijlengte buiten 380 mm  
| 48 x 42 mm  
| VE: 1 stuks



Model 2210	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.2210.420.10	18.2210.420.11	18.2210.420.13/16/18

## Lazortrack handrailing hoek buiten 90°



| LED lijst ligt buiten  
| Zijlengte buiten 380 mm  
| 48 x 42 mm  
| VE: 1 stuks




Model 2214	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.2214.420.10	18.2214.420.11	18.2214.420.13/16/18

## Lazortrack eindkap links



| 48 x 42 mm  
| VE: 1 stuks

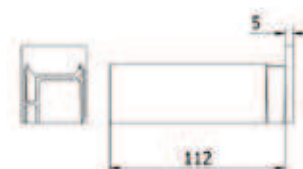


Model 2300	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.2300.420.10	18.2300.420.11	18.2300.420.13/16/18

# LAZORTRACK | GLASHANDRAILING ALUMINIUM

## Lazortrack eindkap /rechts



| 48 x 42 mm  
| VE: 1 stuks

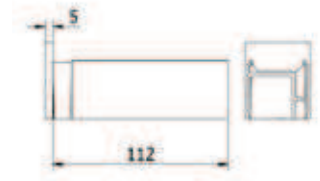


Model 2305	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.2305.420.10	18.2305.420.11	18.2305.420.13/16/18

## Lazortrack kabelbescherming glasmontageset



| Lengte 1200 mm  
| Glasdikte 12,5 mm - 21,5 mm  
| zelfstklebend  
| VE: 1 stuks

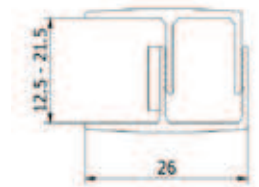


Model 9000	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.9000.120.10	18.9000.120.11	18.9000.120.13/16/18

## Lazortrack wandaansluiting



| 48 x 42 mm  
| VE: 2 stuks




Model 2220	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.2220.420.10	18.2220.420.11	18.2220.420.13/16/18

# LAZORTRACK | GLASHANDRAILING HOUT

## Lazortrack handrailing



| Breedte: 55 mm  
| Hoogte: 50 mm  
| VE: 1 stuks



Model 2102	Eiken gelakt
Lengte	Art. nr.
2500	18.2102.500.72

## Lazortrack handrailing hoek binnen 90°



| LED lijst ligt binnen  
| Zijlengte buiten 380 mm  
| 55 x 50 mm  
| VE: 1 stuks



Model 2210	Eiken gelakt
	Art. nr.
	18.2210.500.72

## Lazortrack handrailing hoek buiten 90°



| LED lijst ligt buiten  
| Zijlengte buiten 380 mm  
| 55 x 50 mm  
| VE: 1 stuks



Model 2214	Eiken gelakt
	Art. nr.
	18.2214.500.72

## Lazortrack eindkap links/rechts



| 55 x 50 mm  
| Gebruik onze houtlijm 90.7018.000.00  
| VE: 1 stuks


Model 2300	Eiken gelakt
	Art. nr.
	18.2300.500.72

# LAZORTRACK | GLASHANDRAILING HOUT

## Lazortrack wandaansluiting



| 55 x 50 mm  
| VE: 2 stuks



Model 2220	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.2220.500.10	18.2220.500.11	18.2220.500.13/16/18

# LAZORTRACK | GLASHANDRAILING OPTIES

## Handrail rubber U 27 mm



| Handrail rubber t.b.v. U 27 mm


Model 6548		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
6 m	8 - 11 mm	90.6548.008.60
25 m	8 - 11 mm	90.6548.208.60
6 m	11,5 - 13,5 mm	90.6548.011.60
25 m	11,5 - 13,5 mm	90.6548.211.60
6 m	15 mm	90.6548.015.60
25 m	15 mm	90.6548.215.60
6 m	16 - 17,5 mm	90.6548.016.60
25 m	16 - 17,5 mm	90.6548.216.60
6 m	19 mm	90.6548.019.60
25 m	19 mm	90.6548.219.60
6 m	20 - 21,5 mm	90.6548.020.60
25 m	20 - 21,5 mm	90.6548.220.60

# LAZORTRACK | WANDHANDRAILING ALUMINIUM

## Lazortrack handrailing



| Breedte: 42 mm  
| Hoogte: 34 mm  
| VE: 1 stuks



Model 4102	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	18.4102.420.10	18.4102.420.11	18.4102.420.13/16/18
5000	18.4105.420.10	18.4105.420.11	18.4105.420.13/16/18

## Lazortrack handrailing hoek binnen 90°



| LED lijst ligt binnen  
| Zijlengte buiten 380 mm  
| 42 x 34 mm  
| VE: 1 stuks




Model 4210	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.4210.420.10	18.4210.420.11	18.4210.420.13/16/18

## Lazortrack handrailing hoek buiten 90°



| LED lijst ligt buiten  
| Zijlengte buiten 380 mm  
| 42 x 34 mm  
| VE: 1 stuks



Model 4214	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.4214.420.10	18.4214.420.11	18.4214.420.13/16/18

## Lazortrack eindkap links/rechts



| 42 x 34 mm  
| VE: 1 stuks




Model 4300	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.4300.420.10	18.4300.420.11	18.4300.420.13/16/18

# LAZORTRACK | WANDHANDRAILING HOUT

## Lazortrack handrailing



| Breedte: 50 mm  
| Hoogte: 38 mm  
| VE: 1 stuks



Model 4102	Eiken gelakt
Lengte	Art. nr.
2500	18.4102.500.72

## Lazortrack handrailing hoek binnen 90°



| LED lijst ligt binnen  
| Zijlengte buiten 380 mm  
| 50 x 38 mm  
| VE: 1 stuks



Model 4210	Eiken gelakt
	Art. nr.
	18.4210.500.72

## Lazortrack handrailing hoek buiten 90°



| LED lijst ligt buiten  
| Zijlengte buiten 380 mm  
| 50 x 38 mm  
| VE: 1 stuks



Model 4214	Eiken gelakt
	Art. nr.
	18.4214.500.72

## Lazortrack eindkap links/rechts



| 50 x 38 mm  
| Gebruik onze houtlijm 90.7018.000.00  
| VE: 1 stuks




Model 4300	Eiken gelakt
	Art. nr.
	18.4300.500.72

# LAZORTRACK | WANDHANDRAILING OPTIES

## Lazortrack wandaansluiting wandhandrailing

| VE: 2 stuks



Model 2220	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
breedte x hoogte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
42 x 34	18.4220.420.10	18.4220.420.11	18.4220.420.13/16/18
50 x 38	18.4220.500.10	18.4220.500.11	18.4220.500.13/16/18

## Wand-leuningdrager

| VE: 2 stuks



Model 4400	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31



# LAZORTRACK | LED OPTIES

---

## Lazortrack transformator

| 24V  
| VE: 1 stuks



Model 3000		
Watt	tot lengte	Art. nr.
100 W	10 m	18.3000.100.00
60 W	5 m	18.3000.060.00
30 W	2,5 m	18.3000.030.00

## Lazortrack LED lijst warm wit

| 24V  
| 6W/mtr  
| VE: 1 stuks



Model 3106	
Lengte	Art. nr.
2,5 m	18.3106.002.00
5 m	18.3106.005.00
10 m	18.3106.010.00

## Lazortrack kabel

| 230 V  
| VE: 1 stuks



Model 9001	
Lengte	Art. nr.
10 m	18.9001.010.00
20 m	18.9001.020.00

## Lazortrack Y kabel

Heb je een langere LED verlichting dan 10 m nodig?  
Geen probleem, met deze Y-kabel kun je je Lazortrack tot 50 m verlengen. Gewoon de volgende voeding samen met de LED aansluiten en je wordt verlicht.

| VE: 1 stuks



Model 9003	
Art. nr.	
18.9003.010.00	

# LAZORTRACK | LED OPTIES

## Lazortrack siliconenafdichting

Heb je je Lazortrack ingekort?  
Ook dat vormt geen probleem voor ons, gebruik gewoon deze siliconenafdichting om het einde van je LED waterdicht te maken.

| VE: 1 stuks



<b>Model 9002</b>	
Art. nr.	
	18.9002.000.00


## Lazortrack inbouwdoos wandaansluiting

| VE: 1 stuks



<b>Model 7020</b>	
Art. nr.	
	90.7020.060.30

## Lazortrack LED lijst verlengen:

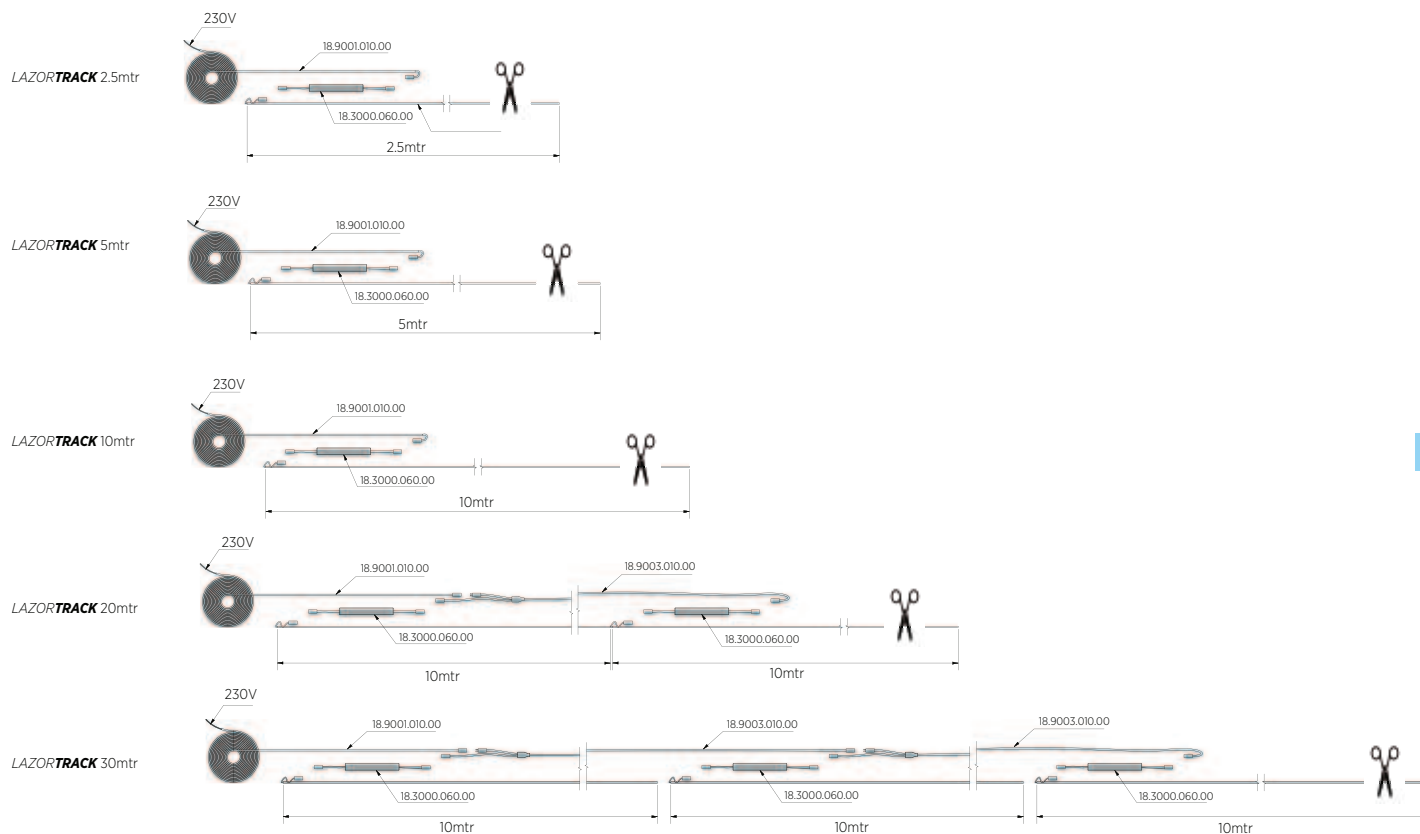

# PERFECT PROTECTION.

Als je de kanten van je glasbalustrades eenvoudig en elegant wilt beschermen, is de handrailing van **ONLEVEL** de adequate oplossing.

Hij is kinderlijk gemakkelijk op verschillende oppervlaktes te monteren: van RVS en aluminium tot en met hout - je kunt individueel vormgeven en je project jouw stempel geven.

---

## **Belangrijke kenmerken**

- | Gemakkelijk te monteren
- | Eenvoudig te vervangen
- | Grote diversiteit aan materialen en kleurnuances




Terminal 2  
Sikkerheidskontrol  
Security Control

# HANDRAILINGEN

## Handrail rond Ø 42,4 mm



- | Lengte 6000 mm
- | Diameter Ø 42,4 x 1,5 mm
- | U 24 mm
- | Voor glasdiktes tot 21,52 mm
- | VE: 1 stuks



Model 2106	304 (binnen)	316 (buiten)
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
6000	12.2106.421.21	12.2106.421.31

## Handrail rubber U 24 mm



- | Handrail rubber t.b.v. U 24 mm


Model 6542		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
6 m	8 - 11 mm	90.6542.008.60
25 m	8 - 11 mm	90.6542.208.60
6 m	11,5 - 13,5 mm	90.6542.011.60
25 m	11,5 - 13,5 mm	90.6542.211.60
6 m	15 mm	90.6542.015.60
25 m	15 mm	90.6542.215.60
6 m	16 - 17,5 mm	90.6542.016.60
25 m	16 - 17,5 mm	90.6542.216.60
6 m	19 mm	90.6542.019.60
25 m	19 mm	90.6542.219.60
6 m	20 - 21,5 mm	90.6542.020.60
25 m	20 - 21,5 mm	90.6542.220.60

# HANDRAILINGEN

## Handrail rond Ø 48,3 mm



- | Lengte 6000 mm
- | Diameter Ø 48,3 x 1,5 mm
- | U 27 mm
- | Voor glasdiktes tot 21,52 mm
- | VE: 1 stuks



Model 2106	304 (binnen)	316 (buiten)
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
6000	12.2106.481.21	12.2106.481.31

## Handrail rubber U 27 mm




- | Handrail rubber t.b.v. U 27 mm

Model 6548		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
6 m	8 - 11 mm	90.6548.008.60
25 m	8 - 11 mm	90.6548.208.60
6 m	11,5 - 13,5 mm	90.6548.011.60
25 m	11,5 - 13,5 mm	90.6548.211.60
6 m	15 mm	90.6548.015.60
25 m	15 mm	90.6548.215.60
6 m	16 - 17,5 mm	90.6548.016.60
25 m	16 - 17,5 mm	90.6548.216.60
6 m	19 mm	90.6548.019.60
25 m	19 mm	90.6548.219.60
6 m	20 - 21,5 mm	90.6548.020.60
25 m	20 - 21,5 mm	90.6548.220.60

# HANDRAILINGEN

## Einddop


| VE: 2 stuks



Model 2300	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2300.421.21	12.2300.421.31
48,3	12.2300.481.21	12.2300.481.31

## Connector recht


| VE: 2 stuks

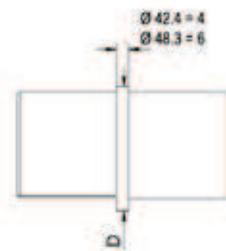

Model 2200	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2200.421.21	12.2200.421.31
48,3	12.2200.481.21	12.2200.481.31

## Connector 90°


| VE: 2 stuks

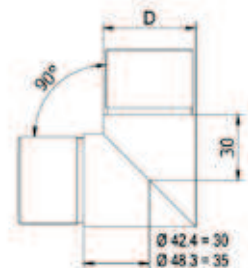

Model 2210	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2210.421.21	12.2210.421.31
48,3	12.2210.481.21	12.2210.481.31

## Wandsteun

| VE: 2 stuks

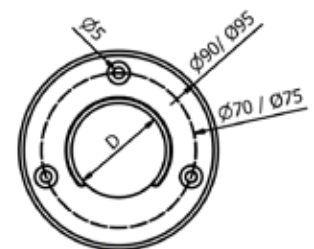


Model 2220	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2220.421.21	12.2220.421.31
48,3	12.2220.481.21	12.2220.481.31

# HANDRAILINGEN

## Hoekverbinder



| VE: 2 stuks




Model 2211	304 (binnen)	316 (buiten)
Voor diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2211.421.21	12.2211.421.31
48,3	12.2211.481.21	12.2211.481.31

## Hoekverbinder instelbaar boven



| Opwaarts = 25° - 55°  
| VE: 2 stuks




Model 2115	304 (binnen)	316 (buiten)
Voor diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2215.421.21	12.2215.421.31
48,3	12.2215.481.21	12.2215.481.31

## Hoekverbinder instelbaar beneden



| Neerwaarts = 25° - 55°  
| VE: 2 stuks




Model 2116	304 (binnen)	316 (buiten)
Voor diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2216.421.21	12.2216.421.31
48,3	12.2216.481.21	12.2216.481.31



# HANDRAILINGEN

## Leuningbuis


| Lengte 6000 mm  
| VE: 1 stuks



Model 0106	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 x 2	12.0106.422.21	12.0106.422.31

## Koppelstuk recht


| VE: 2 stuks

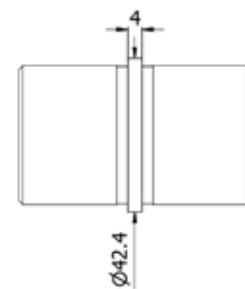

Model 0200	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 x 2	12.0200.422.21	12.0200.422.31

## Koppelstuk 90°

| VE: 2 stuks

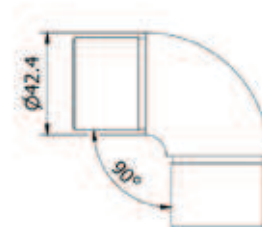

Model 0210	304 (binnen)	316 (buiten)	
Diameter	Lengte	Art. nr.	Art. nr.
42,4 x 2	30	12.0210.422.21	12.0210.422.31

## Eindkap vlak

| VE: 2 stuks




Model 0300	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 x 2	12.0300.422.21	12.0300.422.31

# HANDRAILINGEN

## Eindkap gewelfd


| VE: 2 stuks



Model 0310	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 x 2	12.0310.422.21	12.0310.422.31

## Glasleuningdrager


| Voor glasdiktes 12 - 26 mm  
| gat in glas Ø 18 mm  
| VE: 2 stuks

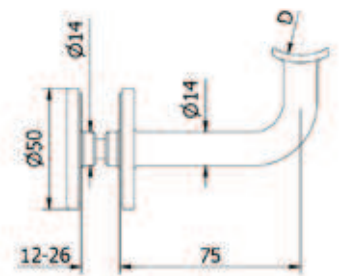

Model 0420	304 (binnen)	RVS 316
Aansluiting	Art. nr.	Art. nr.
vlak	12.0420.000.21	12.0420.000.31
voor Ø 42,4	12.0420.420.21	12.0420.420.31

## Leuningdrager


| Binnendraad M8  
| VE: 2 stuks

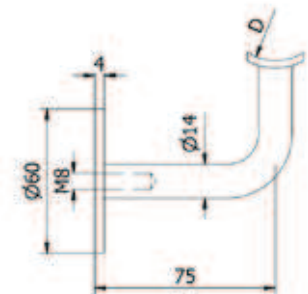

Model 0400	304 (binnen)	316 (buiten)
Aansluiting	Art. nr.	Art. nr.
vlak	12.0400.000.21	12.0400.000.31
voor Ø 42,4	12.0400.420.21	12.0400.420.31

## Leuningdrager

| 3 bevestigingsgaten  
| VE: 2 stuks

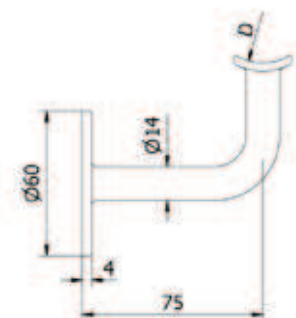


Model 0410	304 (binnen)	316 (buiten)
Aansluiting	Art. nr.	Art. nr.
vlak	12.0410.000.21	12.0410.000.31
voor Ø 42,4	12.0410.420.21	12.0410.420.31

# HANDRAILINGEN

## Leuningdrager voor vastlassen



| 3 bevestigingsgaten  
| VE: 2 stuks

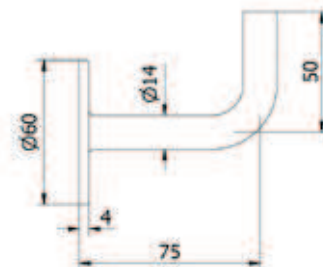


Model 0450	304 (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	12.0450.000.21	12.0450.000.31

## Handrail U-profiel 26 mm



| Lengte 4000 mm  
| 26 x 23 x 2 mm  
| U 22 mm  
| Voor glasdiktes tot 17,5 mm  
| VE: 1 stuks

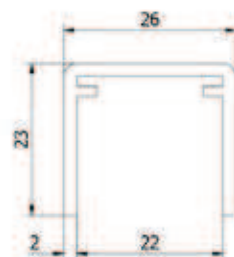

Model 2114	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
4000	11.2114.262.10	11.2114.262.11	11.2114.262.13/16/18

## Handrail rubber U 22 mm



| Handrail rubber t.b.v. U 22 mm




Model 6526		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
4000	8 - 11 mm	90.6526.008.60
25000	8 - 11 mm	90.6526.208.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6526.011.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6526.211.60
4000	15 mm	90.6526.015.60
25000	15 mm	90.6526.215.60
4000	16 - 17,5 mm	90.6526.016.60
25000	16 - 17,5 mm	90.6526.216.60

# HANDRAILINGEN

## Handrail U-profiel 30 mm



- | Lengte 4000 mm
- | 30 x 28 x 2 mm
- | U 26 mm
- | Voor glasdiktes tot 21,5 mm
- | VE: 1 stuks

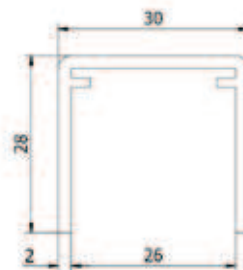

Model 2114	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
4000	11.2114.302.10	11.2114.302.11	11.2114.302.13/16/18

## Handrail rubber U 26 mm



- | Handrail rubber t.b.v. U 26 mm




Model 6530		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
4000	8 - 11 mm	90.6530.008.60
25000	8 - 11 mm	90.6530.208.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.011.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.211.60
4000	15 mm	90.6530.015.60
25000	15 mm	90.6530.215.60
4000	16 - 17,5 mm	90.6530.016.60
25000	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
4000	19 mm	90.6530.019.60
25000	19 mm	90.6530.219.60
4000	20 - 21,5 mm	90.6530.020.60
25000	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60

# HANDRAILINGEN

## Handrail U-profiel 42 mm



- | Lengte 4000 mm
- | 42 x 34 x 3 mm
- | U 36 mm
- | Voor glasdiktes tot 31,51 mm
- | VE: 1 stuks

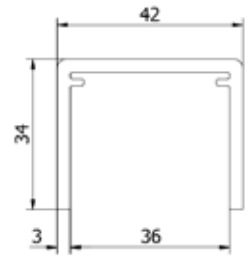


Model 2114	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
4000	11.2114.423.10	11.2114.423.11	11.2114.423.13/16/18

## Handrail rubber U 36 mm



- | Handrail rubber t.b.v. U 36 mm




Model 6540		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
4 mtr	20,5 - 21,5 mm	90.6540.020.60
25 mtr	20,5 - 21,5 mm	90.6540.220.60
4 mtr	24,5 - 25,5 mm	90.6540.024.60
25 mtr	24,5 - 25,5 mm	90.6540.224.60
4 mtr	30,5 - 31,5 mm	90.6540.030.60
25 mtr	30,5 - 31,5 mm	90.6540.230.60

## Koppelstuk U-profiel



- | Passend bij U-profielen 2114
- | VE: 2 stuks



Model 2200	316 onbehandeld (indoor & outdoor)
Breedte	Art. nr.
U 22 mm	11.2200.262.30
U 26 mm	11.2200.302.30
U 36 mm	11.2200.423.30

## Koppelstuk hoek U-profiel 90°



- | Passend bij U-profielen 2114
- | VE: 2 stuks



Model 2210	316 onbehandeld (indoor & outdoor)
Breedte	Art. nr.
U 22 mm	11.2210.262.30
U 26 mm	11.2210.302.30
U 36 mm	11.2210.423.30

# HANDRAILINGEN

## Connector U-profiel 90°



- | Passend bij U-profielen 2114 Color Line
- | Lengte hart van de as elk 370 mm
- | Verbindingsstukken 11.2200.xxx.30 gebruiken
- | VE: 1 stuks




Model 2210	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
hoogte x breedte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
26 x 23	11.2210.262.10	11.2210.262.11	11.2210.262.13/16/18
30 x 28	11.2210.302.10	11.2210.302.11	11.2210.302.13/16/18
42 x 34	11.2210.423.10	11.2210.423.11	11.2210.423.13/16/18

## Eindkap vlak



- | Passend bij U-profiel 2114 Color Line
- | VE: 2 stuks




Model 2300	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
hoogte x breedte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
26 x 23	11.2300.262.10	11.2300.262.11	11.2300.262.13/16/18
30 x 28	11.2300.302.10	11.2300.302.11	11.2300.302.13/16/18
42 x 34	11.2300.423.10	11.2300.423.11	11.2300.423.13/16/18

## Wandkoppelstuk voor glasroedebuis



- | VE: 2 stuks

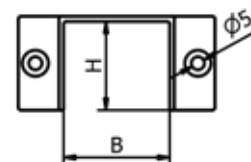


Model 2220	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
breedte x hoogte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
26 x 23	11.2220.262.10	11.2220.262.11	11.2220.262.13/16/18
30 x 28	11.2220.302.10	11.2220.302.11	11.2220.302.13/16/18
42 x 34	11.2220.423.10	11.2220.423.11	11.2220.423.13/16/18

# U-PROFIELEN

## Handrail U-profiel 26 mm



- | Lengte 4000 mm
- | 26 x 20 x 2 mm
- | U 22 mm
- | Voor glasdiktes tot 17,5 mm
- | VE: 1 stuks




Model 2114	304 (binnen)	316 (buiten)
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
4000	12.2114.262.21	12.2114.262.31

## Handrail rubber U 22 mm



- | Handrail rubber t.b.v. U 22 mm




Model 6526		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
4000	8 - 11 mm	90.6526.008.60
25000	8 - 11 mm	90.6526.208.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6526.011.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6526.211.60
4000	15 mm	90.6526.015.60
25000	15 mm	90.6526.215.60
4000	16 - 17,5 mm	90.6526.016.60
25000	16 - 17,5 mm	90.6526.216.60

# U-PROFIELEN

## Handrail U-profiel 30 mm



- | Lengte 4000 mm
- | 30 x 25 x 2 mm
- | U 26 mm
- | Voor glasdiktes tot 21,5 mm
- | VE: 1 stuks



Model 2114	304 (binnen)	316 (buiten)
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
4000	12.2114.302.21	12.2114.302.31

## Handrail rubber U 26 mm



- | Handrail rubber t.b.v. U 26 mm



Model 6530		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
4000	8 - 11 mm	90.6530.008.60
25000	8 - 11 mm	90.6530.208.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.011.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.211.60
4000	15 mm	90.6530.015.60
25000	15 mm	90.6530.215.60
4000	16 - 17,5 mm	90.6530.016.60
25000	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
4000	19 mm	90.6530.019.60
25000	19 mm	90.6530.219.60
4000	20 - 21,5 mm	90.6530.020.60
25000	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60




# U-PROFIELEN

## Handrail U-profiel 40 mm



- | Lengte 4000 mm
- | 40 x 30 x 2 mm
- | U 36 mm
- | Voor glasdiktes tot 31,5 mm
- | VE: 1 stuks

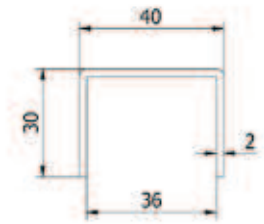


Model 2114	304 (binnen)	316 (buiten)
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
4000	12.2114.402.21	12.2114.402.31

## Handrail rubber U 36 mm



- | Handrail rubber t.b.v. U 36 mm




Model 6540		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
4 mtr	20,5 - 21,5 mm	90.6540.020.60
25 mtr	20,5 - 21,5 mm	90.6540.220.60
4 mtr	24,5 - 25,5 mm	90.6540.024.60
25 mtr	24,5 - 25,5 mm	90.6540.224.60
4 mtr	30,5 - 31,5 mm	90.6540.030.60
25 mtr	30,5 - 31,5 mm	90.6540.230.60

## Eindstuk U-profiel



- | Lengte 390 mm
- | VE: 2 stuks




Model 2300	304 (binnen)	316 (buiten)
hoogte x breedte	Art. nr.	Art. nr.
26 x 20	12.2300.262.21	12.2300.262.31
30 x 25	12.2300.302.21	12.2300.302.31
40 x 30	12.2300.402.21	12.2300.402.31

## Connector U-profiel 90°



- | Lengte 370 x 370 mm
- | VE: 1 stuks

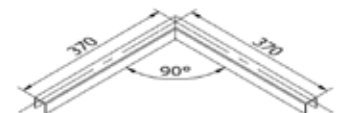


Model 2210	304 (binnen)	316 (buiten)
hoogte x breedte	Art. nr.	Art. nr.
26 x 20	12.2210.262.21	12.2210.262.31
30 x 25	12.2210.302.21	12.2210.302.31
40 x 30	12.2210.402.21	12.2210.402.31

# HANDRAILINGEN

## Glashandailing



| 40 x 30 x 1 mm  
| Handrail rubber U 24 mm  
| VE: 1 stuks

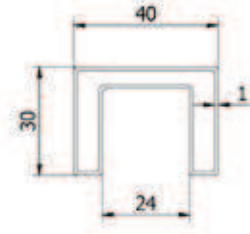

Model 2106	316 (binnen & buiten)
Lengte	Art. nr.
6000	12.2106.401.31

## Handrail rubber U 24 mm



| Handrail rubber t.b.v. U 24 mm




Model 6542		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
6 m	8 - 11 mm	90.6542.008.60
25 m	8 - 11 mm	90.6542.208.60
6 m	11,5 - 13,5 mm	90.6542.011.60
25 m	11,5 - 13,5 mm	90.6542.211.60
6 m	15 mm	90.6542.015.60
25 m	15 mm	90.6542.215.60
6 m	16 - 17,5 mm	90.6542.016.60
25 m	16 - 17,5 mm	90.6542.216.60
6 m	19 mm	90.6542.019.60
25 m	19 mm	90.6542.219.60
6 m	20 - 21,5 mm	90.6542.020.60
25 m	20 - 21,5 mm	90.6542.220.60

# HANDRAILINGEN

## Hoekverbinder 90° glashandrailing



| 40 x 30 x 1 mm  
| VE: 2 stuks

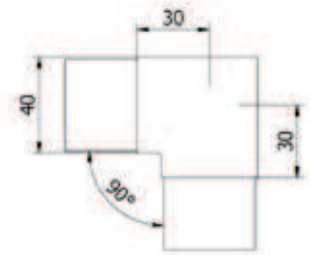


Model 2210	316 (binnen & buiten)
	Art. nr.
	12.2210.401.31

## Hoekverbinder instelbaar horizontaal



| Voor glashandrailing 40 x 30 x 1 mm  
| VE: 2 stuks

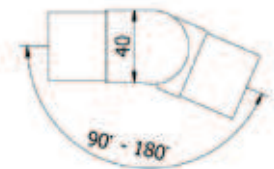


Model 2212	316 (binnen & buiten)
Richting	Art. nr.
horizontaal	90° - 180° 12.2212.401.31

## Hoekverbinder instelbaar verticaal



| Voor glashandrailing 40 x 30 x 1 mm  
| VE: 2 stuks

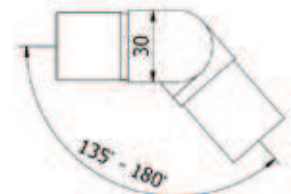


Model 2212	316 (binnen & buiten)
Richting	Art. nr.
verticaal	90° - 135° 12.2213.401.31

## Wandkoppelstuk voor glashandrailing



| 40 x 30 x 1 mm  
| VE: 2 stuks

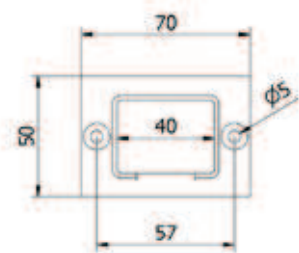

Model 2210	316 (binnen & buiten)
	Art. nr.
	12.2220.401.31


# HANDRAILINGEN

---

## Eindkap voor glashandrailing



| 40 x 30 x 1 mm  
| VE: 2 stuks




<b>Model 2210</b>	<b>316 (binnen &amp; buiten)</b>
-------------------	----------------------------------

Art. nr.
----------


12.2300.401.31
----------------

---

## Koppelstuk glashandrailing



| 40 x 30 x 1 mm  
| VE: 2 stuks

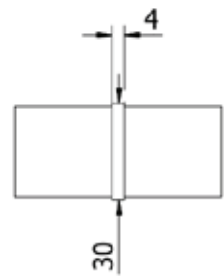

<b>Model 2106</b>	<b>316 (binnen &amp; buiten)</b>
-------------------	----------------------------------

Art. nr.
----------

12.2200.401.31
----------------

---

# HOUTEN RAILINGEN

## Houten railing rond Ø 42 mm



| Lengte 2500 mm  
| VE: 1 stuks




Model 0102	Beuken gelakt	Essen gelakt	Eiken gelakt
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	15.0102.420.70	15.0102.420.71	15.0102.420.72

## Houten railing rond Ø 42 mm



| Lengte 2500 mm  
| U 24 mm  
| VE: 1 stuks




Model 2102	Beuken gelakt	Essen gelakt	Eiken gelakt
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	15.2102.420.70	15.2102.420.71	15.2102.420.72

## Einddop voor houten railing



| Ø 42 mm  
| Lengte 50 mm  
| VE: 2 stuks




Model 2200	304 (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	15.2200.420.21	15.2200.420.31

## Einddop voor houten railing



| Ø 42 mm  
| VE: 2 stuks



Model 2310	304 (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	15.2310.420.21	15.2310.420.31

# HOUTEN RAILINGEN

## Tooling voor einddop




- | Voor de montage van de railingverbinder model 2200 en einddop model 2310
- | VE: 1 stuks

<b>Model 0100</b>	
Art. nr.	
	90.0100.160.00

## Houten railing rechthoekig



- | Lengte 2500 mm
- | 60 x 40 mm
- | U 24 mm
- | VE: 1 stuks

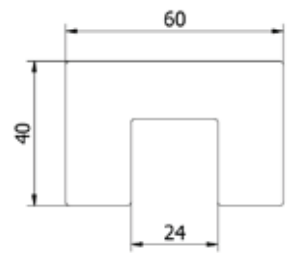


<b>Model 2122</b>	<b>Beuken gelakt</b>	<b>Essen gelakt</b>	<b>Eiken gelakt</b>
Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	15.2122.600.70	15.2122.600.71	15.2122.600.72

## Hoekverbinding hout



- | Zijlengte 380 mm
- | 60 x 40 mm
- | VE: 1 stuks

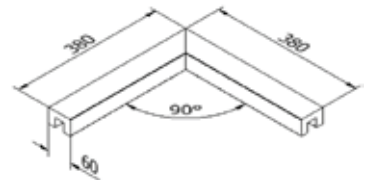


<b>Modell 2210</b>	<b>Eiken gelakt</b>
Art. nr.	
	15.2210.600.72

## Einddop hout



- | 60 x 40 mm
- | VE: 2 stuks



<b>Modell 2300</b>	<b>Eiken gelakt</b>
Art. nr.	
	15.2300.600.72

# HOUTEN RAILINGEN

## Handrail rubber U 24 mm


| Handrail rubber t.b.v. U 24 mm



Model 6542		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
6 m	8 - 11 mm	90.6542.008.60
25 m	8 - 11 mm	90.6542.208.60
6 m	11,5 - 13,5 mm	90.6542.011.60
25 m	11,5 - 13,5 mm	90.6542.211.60
6 m	15 mm	90.6542.015.60
25 m	15 mm	90.6542.215.60
6 m	16 - 17,5 mm	90.6542.016.60
25 m	16 - 17,5 mm	90.6542.216.60
6 m	19 mm	90.6542.019.60
25 m	19 mm	90.6542.219.60
6 m	20 - 21,5 mm	90.6542.020.60
25 m	20 - 21,5 mm	90.6542.220.60

## Beschermrand, zelfklevend, hout


| Hoogte 9 mm  
| Dikte 4 mm  
| VE: 1 stuks

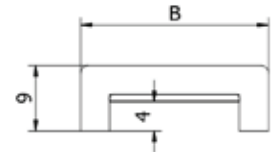

Model 2112		2500 mm
Breedte	voor glasdiktes	Art. nr.
14	10 - 11,5 mm	15.2112.010.72
16	12 - 13,5 mm	15.2112.012.72
20	15 - 17,5 mm	15.2112.016.72
24	19 - 21,5 mm	15.2112.020.72
28	24 - 25,5 mm	15.2112.024.72

## 90° hoek beschermrand, zelfklevend, hout

| Hoogte 9 mm  
| Dikte 4 mm  
| Lengte hart van de as elk 370 mm  
| VE: 1 stuks



Model 2210		Eiken gelakt
Breedte	voor glasdiktes	Art. nr.
14	10 - 11,5 mm	15.2210.010.72
16	12 - 13,5 mm	15.2210.012.72
20	15 - 17,5 mm	15.2210.016.72
24	19 - 21,5 mm	15.2210.020.72
28	24 - 25,5 mm	15.2210.024.72

