TL-6000

0.5 kN Vloermontage

The Challenger

Het U-profiel TL6000 is de grote uitdaging voor alle aluminium-profielen en heeft bovendien nog aanzienlijke montagevoordelen. Speciaal geschikt voor privé-toepassingen en weinig bezochte gebouwen.

Binnen en buiten bruikbaar, met ca. 300 mm bevestigingsafstand en in de combinatie met Flex-Fit van 12 mm – 21,52 mm is de TL-6000 in de montage en bij de prijs onverslaanbaar.

Belangrijke kenmerken

- ON**LEVEL** FlexFit glasmontagesysteem
- Voor glasdiktes 12 - 21,52 mm
- Bevestigingsafstand bij 0,5 kN – 300 mm
- Door de toepassing van boutankers bespaar je enorme kosten in de montage

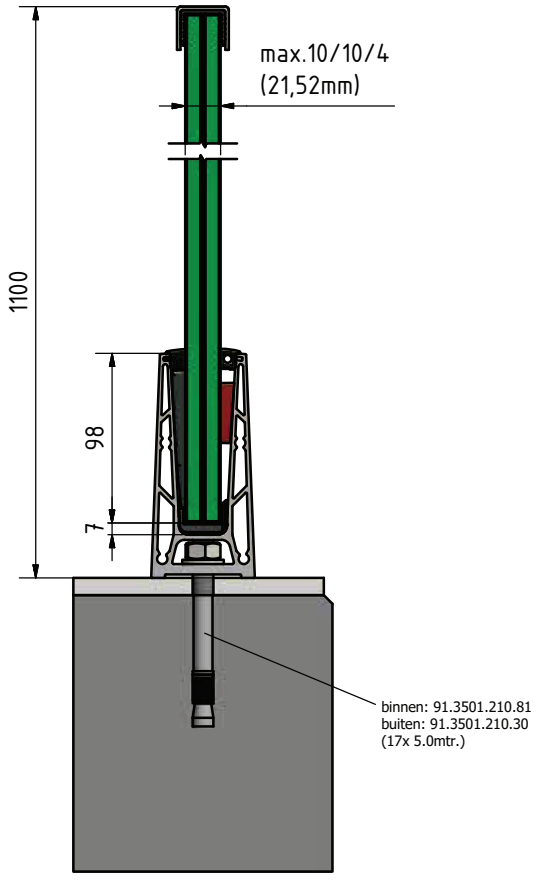

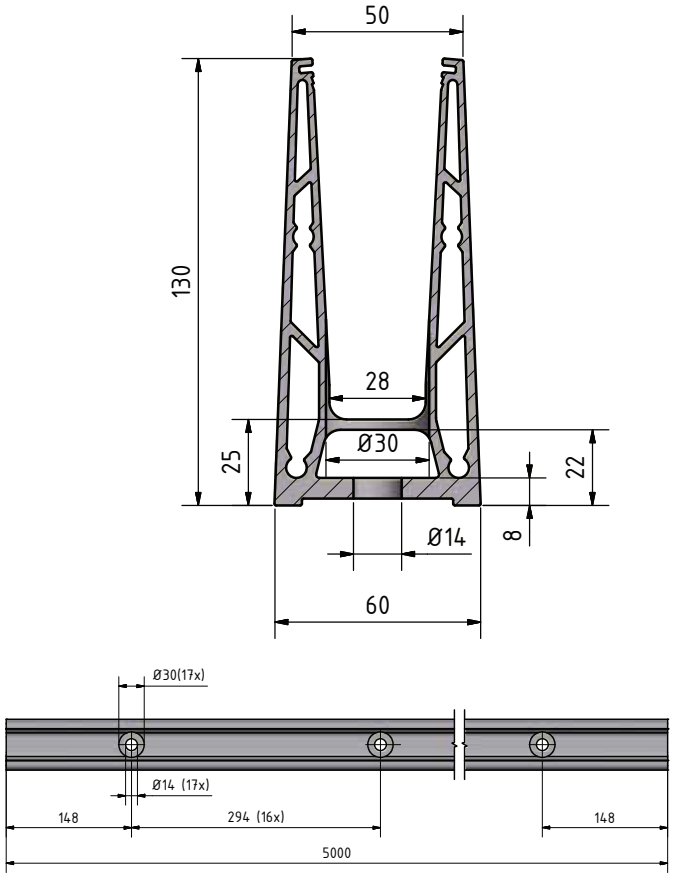

Zie voor de details de statische eigenschappen

Hol profiel, dus
lichter en voordeliger

Top Cover en
Floor Connect
Aansluiting

Toepassing van vlakke
ankers mogelijk

Vloermontage

TL-6000 | 0.5KN VLOERMONTAGE

Glasprofiel

| Hoogte: 130 mm
| Breedte: 60 mm
| VE: 1 stuks

Model 6000	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	10.6000.005.10	10.6000.005.11	10.6000.005.13/16/18

Binnenhoek/buitenhoek 90°

| Zijlengte binnen 140 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| VE: 1 stuks



Model 6000	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	10.6000.390.10	10.6000.390.11	10.6000.390.13/16/18

Eindkap links/rechts

| links en rechts bruikbaar
| VE: 1 stuks

Model 6000	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
links/rechts	10.6000.490.10	10.6000.490.11	10.6000.490.13/16/18

Afstandhouder



Je heb geen afwatering op je balkon?!
Om ervoor te zorgen dat je geen stuwdam hoeft te bouwen, kun je de afstandhouders eenvoudig onder je profiel monteren.

| Binnengat Ø 14 mm
| VE: 13 stuks



Model 6020	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	10.6020.500.10	10.6020.500.11	10.6020.500.13/16/18

Fischer bevestigingsanker FAZ II 12/10

- Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
- Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
- Benodigd aantal per 5000 mm: 17 stuks
- M12
- VE: 20 stuks



Model 3501	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	91.3501.210.81	91.3501.210.30

Verlengstift

- Lengte 40 mm
- Diameter Ø 6 mm
- VE: 8 stuks



Model 7001	316 (binnen & buiten)
	Art. nr.
	90.7001.640.31

Montageset op staal

- Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
- Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
- Benodigd aantal per 2500 mm: 13 stuks
- M10 x 60
- VE: 13 stuks



Model 6020	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	91.6000.060.81	91.6000.060.30

Schroefanker voor beton

- Geschikt voor onze profielen zonder daling
- Oppervlak binnentoepassing: Stahl verzinkt (binnen) HUS3-H 10x90
- Oppervlak buitentoepassing: V4A (buiten) HUS3-HR 10x95
- Tangentiële slagschroevendraaier noodzakelijk



Model 3701	Staal verzinkt (binnen)	Model 3701	316 (buiten)
VE	Art. nr.	VE	Art. nr.
50	91.3701.090.81	25	91.3701.095.30

TL-6000 | 0.5KN VLOERMONTAGE

FLEXFIT

- Fijnafstelling van glasplaten
- Voor glasdiktes 12 - 21,52 mm
- Uitlijning van max. 34 mm t.o.v. de loodlijn
- Let op de juiste glasdikte!

Lengte		**2500 mm**	**5000 mm**	**25 m**
Glasdikte	Wig-kleur	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
12 mm	zwart	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	rood	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grijs	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	geel	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	rood	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	groen	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	blauw	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	rood	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	groen	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

TOP COVER
EN FLOOR CONNECT

The Top-Cover-Profile.
De verscheidenheid aan toepassingen van glasbalustrades in projecten is bijna net zo groot als de verscheidenheid aan projecten zelf. Voor een naadloze aansluiting op je project hebben wij het Top cover profiel ontwikkeld. Dit profiel is heel eenvoudig op alle ON**LEVEL** glasbalustradeprofielen te klikken en kan gebruikt worden voor een bijna oneindige reeks van aansluitingen. De kosten worden verminderd en mogelijke speciale oplossingen voor de aansluiting op je gevel of op je vloer worden gestandaardiseerd.

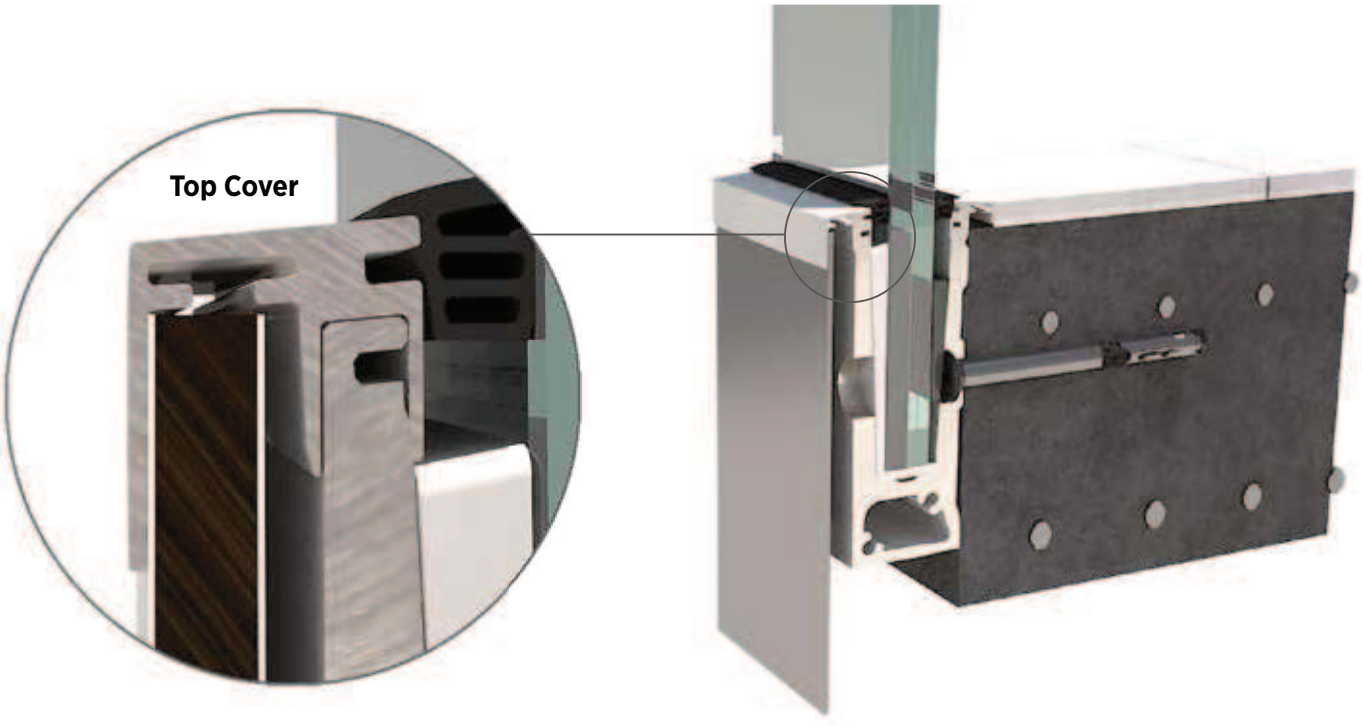

tot 5000 mm lang

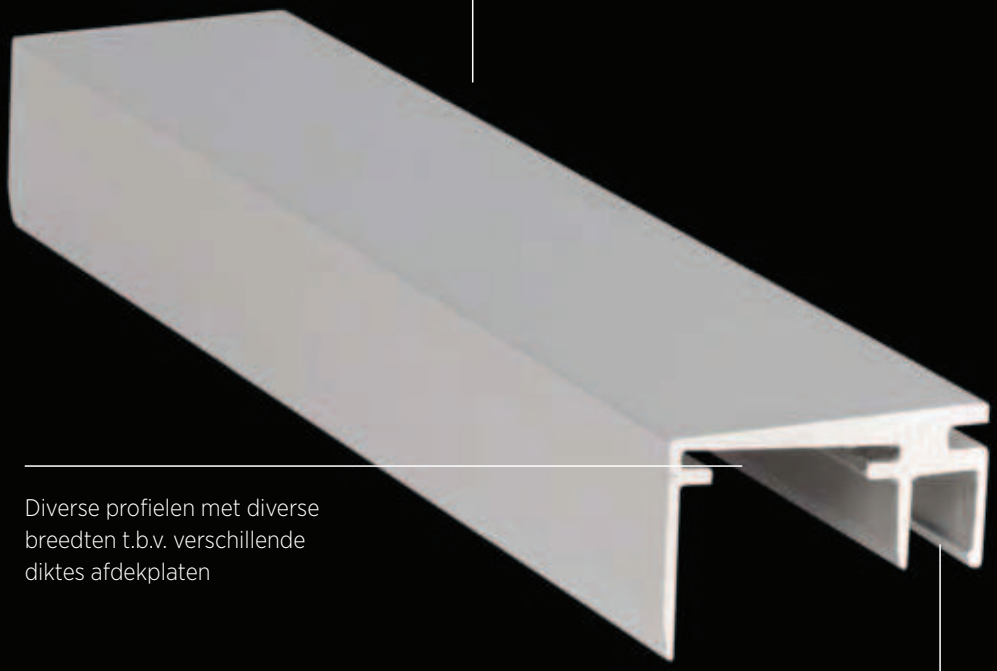

Diverse profielen met diverse breedten t.b.v. verschillende diktes afdekplaten

Top Covers worden eenvoudig op het profiel geklikt

TOP COVER 1.0KN

1.0 kN Top Cover 3 mm

- Breedte 2 mm
- 1.0 kN
- bijv. voor plaatstaal
- VE: 1 stuks

Model 8010	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8010.035.10	90.8010.035.11	90.8010.035.13/16/18

1.0 kN Top Cover 10 mm

- Breedte 8 mm
- 1.0 kN
- bijv. voor glas
- VE: 1 stuks

Model 8010	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8010.105.10	90.8010.105.11	90.8010.105.13/16/18

1.0 kN Top Cover 15 mm

- Breedte 12 mm
- 1.0 kN
- bijv. voor Rigips of Trespa
- VE: 1 stuks

Model 8010	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8010.155.10	90.8010.155.11	90.8010.155.13/16/18

1.0 kN Top Cover 20 mm

- Breedte 18 mm
- 1.0 kN
- bijv. voor hout
- VE: 1 stuks

Model 8010	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8010.205.10	90.8010.205.11	90.8010.205.13/16/18

TOP COVER 1.0KN EN 3.0KN

1.0 kN Top Cover 120 mm

- Breedte 120 mm
- 1.0 kN
- bijv. voor klinkers of steen
- VE: 1 stuks

Model 8011	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8011.205.10	90.8011.205.11	90.8011.205.13/16/18

3.0 kN Top Cover 3 mm

- Breedte 2 mm
- 3.0 kN en voor de profielen 6020 en 6021
- VE: 1 stuks

Model 8030	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8030.035.10	90.8030.035.11	90.8030.035.13/16/18

3.0 kN Top Cover 10 mm

- Breedte 8 mm
- 3.0 kN en voor de profielen 6020 en 6021
- VE: 1 stuks

Model 8030	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8030.105.10	90.8030.105.11	90.8030.105.13/16/18

3.0 kN Top Cover 20 mm

- Breedte 18 mm
- 3.0 kN en voor de profielen 6020 en 6021
- VE: 1 stuks

Model 8030	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8030.205.10	90.8030.205.11	90.8030.205.13/16/18

TOP COVER HORIZONTAL 1.0KN EN 3.0KN

1.0 kN Top Cover horizontal 2 mm

- Breedte 2 mm
- 1.0 kN
- bijv. voor plaatstaal
- VE: 1 stuks



Model 8310	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8310.025.10	90.8310.025.11	90.8310.025.13/16/18

3.0 kN Top Cover horizontal 2 mm

- Breedte 2 mm
- 3.0 kN
- bijv. voor plaatstaal
- VE: 1 stuks



Model 8330	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8330.025.10	90.8330.025.11	90.8330.025.13/16/18

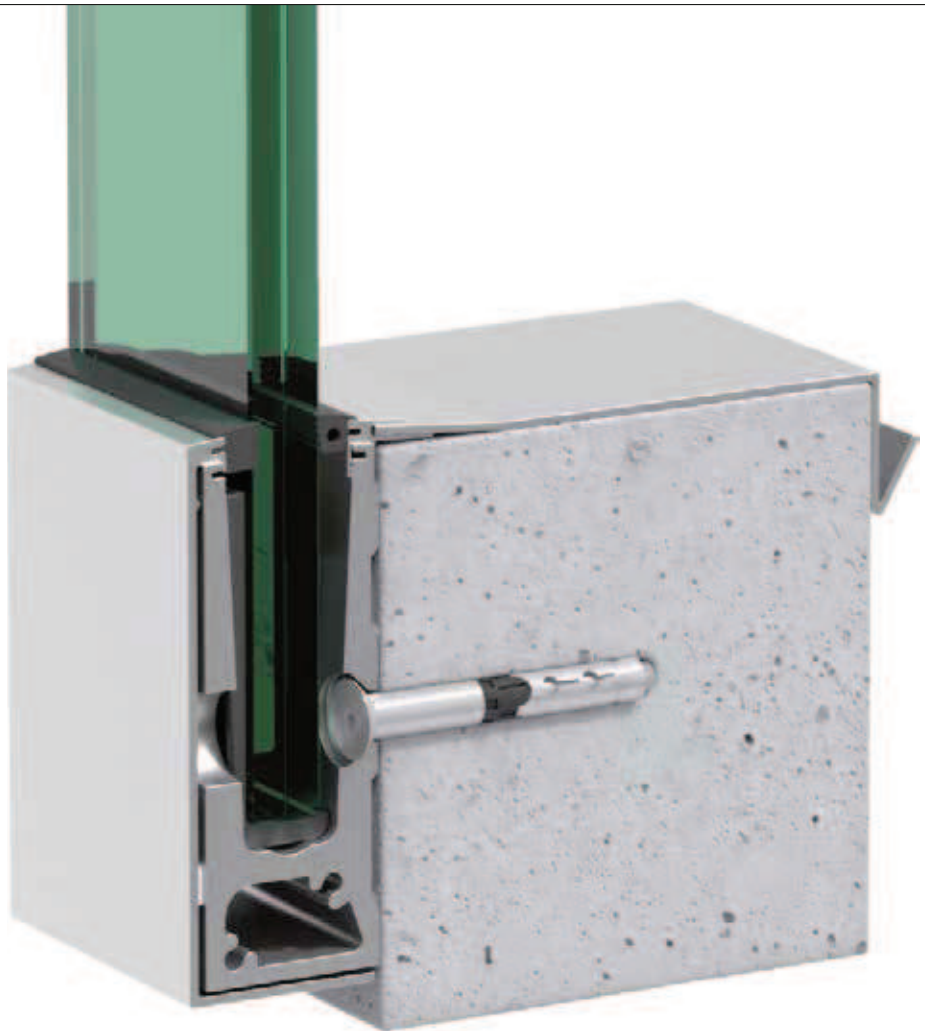

FLOOR CONNECT 1.0KN EN 3.0KN

1.0 kN Floor Connect

| Breedte 20 mm
| VE: 1 stuks



Model 8110	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8110.205.10	90.8110.205.11	90.8110.205.13/16/18

3.0 kN Floor Connect

| Breedte 20 mm
| VE: 1 stuks



Model 8130	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8130.205.10	90.8130.205.11	90.8130.205.13/16/18

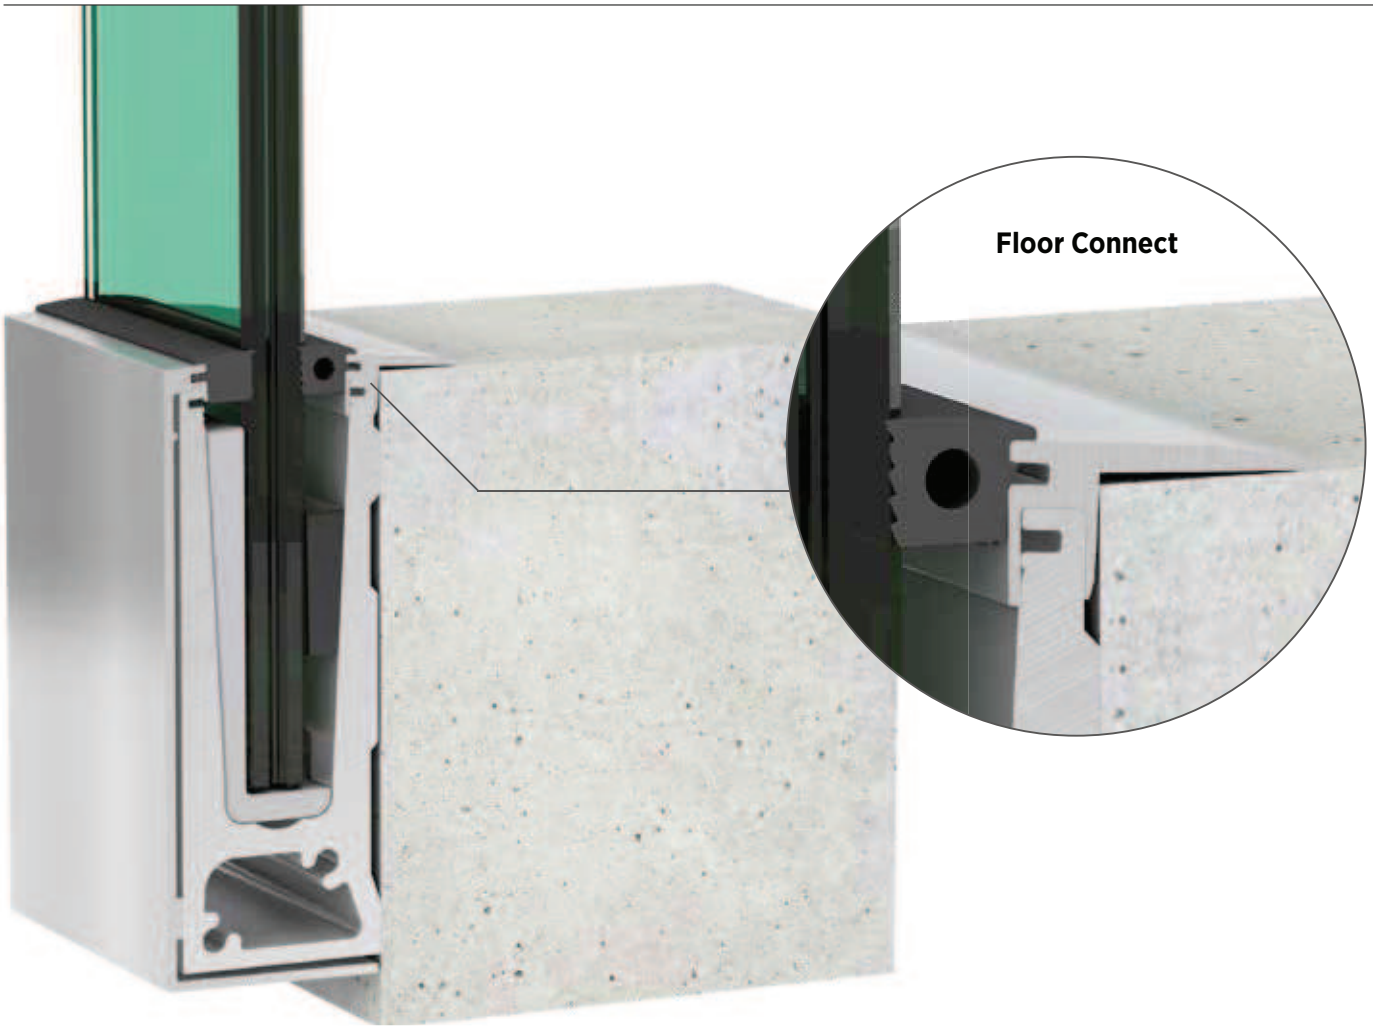

STANDAARD HANDRAILINGEN EN LED-VERLICHTING

218 LAZOR***TRACK*** LED GLASHANDRAILING

223 LAZOR***TRACK*** LED WANDHANDRAILING

217 STAAL HANDRAILINGEN

250 HOUTEN HANDRAILINGEN

254 BESCHERMRAND

*LAZOR**TRACK***

LED handrailing

LEDs get ready to rumble.
Geïnspireerd door de permanente verdere ontwikkeling van de LED-verlichting zijn er in de architectuur veel nieuwe mogelijkheden en toepassingen met lichtinstallaties. Of het nu onopvallend, zacht of lichtecht is, LED´s blinken niet alleen uit door een grandioze bescheidenheid. Ze verbruiken ook minder energie en ontwikkelen minder warmte en dragen zo bij tot een duurzame energiebalans.

Belangrijke kenmerken
- Modern design
- Verkrijgbaar voor wand- of glasmontageset
- Aluminium en hout
- Verkrijgbaar in RAL
- Beschermingsklasse: IP66
- LED lijn: Inkortbaar (om de 55 mm)
- Spanning: 24 V
- LED's per meter: 144
- Uitstralingshoek: 80 °
- Dimbaar: Ja
- Kleurtemperatuur: 4000K
- Lichtkleur: Neutraal wit
- Nominaal vermogen per meter: 6 W
- Lichtstroom per meter: 180 m1

1 geïntegreerde
transformator om de 10 meter
Een doorlopende lichtstrook,
geen irritante lichtpunten
LED lijst eenvoudig
op maat in te korten

Lazortrack glashandrailing complete set aluminium

- Breedte: 48 mm
- Hoogte: 42 mm
- Incl. einddoppen, transformator, LED lijst en kabel
- Kant en klaar voor aansluitbekabeling door de opdrachtgever
- Voor binnen- en buitentoepassingen
- VE: 1 stuks



Lazortrack Lengte 2,5 mtr

	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Glasdikte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
8 - 11 mm	18.2002.421.10	18.2002.421.11	18.2002.421.13/16/18
12 - 13.5 mm	18.2002.422.10	18.2002.422.11	18.2002.422.13/16/18
16 - 17.5 mm	18.2002.423.10	18.2002.423.11	18.2002.423.13/16/18
20 - 21.5 mm	18.2002.424.10	18.2002.424.11	18.2002.424.13/16/18

Lazortrack Lengte 5 mtr

	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Glasdikte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
8 - 11 mm	18.2005.421.10	18.2005.421.11	18.2005.421.13/16/18
12 - 13.5 mm	18.2005.422.10	18.2005.422.11	18.2005.422.13/16/18
16 - 17.5 mm	18.2005.423.10	18.2005.423.11	18.2005.423.13/16/18
20 - 21.5 mm	18.2005.424.10	18.2005.424.11	18.2005.424.13/16/18

Lazortrack Lengte 10 mtr

	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Glasdikte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
8 - 11 mm	18.2010.421.10	18.2010.421.11	18.2010.421.13/16/18
12 - 13.5 mm	18.2010.422.10	18.2010.422.11	18.2010.422.13/16/18
16 - 17.5 mm	18.2010.423.10	18.2010.423.11	18.2010.423.13/16/18
20 - 21.5 mm	18.2010.424.10	18.2010.424.11	18.2010.424.13/16/18

Lazortrack glashandrailing complete set eiken gelakt

- Breedte: 55 mm
- Hoogte: 50 mm
- Incl. einddoppen, transformator, LED lijst en kabel
- Kant en klaar voor aansluitbekabeling door de opdrachtgever
- VE: 1 stuks

Lazortrack Lengte 2,5 mtr

	Eiken gelakt
Glasdikte	Art. nr.
8 - 11 mm	18.2002.501.72
12 - 13.5 mm	18.2002.502.72
16 - 17.5 mm	18.2002.503.72
20 - 21.5 mm	18.2002.504.72

Lazortrack Lengte 5 mtr

	Eiken gelakt
Glasdikte	Art. nr.
8 - 11 mm	18.2005.501.72
12 - 13.5 mm	18.2005.502.72
16 - 17.5 mm	18.2005.503.72
20 - 21.5 mm	18.2005.504.72

Lazortrack Lengte 10 mtr

	Eiken gelakt
Glasdikte	Art. nr.
8 - 11 mm	18.2010.501.72
12 - 13.5 mm	18.2010.502.72
16 - 17.5 mm	18.2010.503.72
20 - 21.5 mm	18.2010.504.72

Lazortrack wandhandrailing complete set aluminium

| Breedte: 48 mm
| Hoogte: 42 mm
| Incl. leuningdrager, einddoppen, transformator, LED-lijst en kabel
| Kant en klaar voor aansluitbekabeling door de opdrachtgever
| Voor binnen- en buitentoepassingen
| VE: 1 stuks

	Onbehandeld	**Aluminium naturel**	**In kleur**
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	18.4002.420.10	18.4002.420.11	18.4002.420.13/16/18
5000	18.4005.420.10	18.4005.420.11	18.4005.420.13/16/18
10000	18.4010.420.10	18.4010.420.11	18.40010.420.13/16/18

Lazortrack wandhandrailing complete set eiken gelakt

| Breedte: 55 mm
| Hoogte: 50 mm
| Incl. leuningdrager, einddoppen, transformator, LED-lijst en kabel
| Kant en klaar voor aansluitbekabeling door de opdrachtgever
| VE: 1 stuks

	Eiken gelakt
Lengte	Art. nr.
2500	18.4002.500.72
5000	18.4005.500.72
10000	18.4010.500.72

Lazortrack handrailing

- Breedte: 48 mm
- Hoogte: 42 mm
- VE: 1 stuks



Model 2102	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	18.2102.420.10	18.2102.420.11	18.2102.420.13/16/18
5000	18.2105.420.10	18.2105.420.11	18.2105.420.13/16/18

Lazortrack handrailing hoek binnen 90°

- LED lijst ligt binnen
- Zijlengte buiten 380 mm
- 48 x 42 mm
- VE: 1 stuks

Model 2210	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.2210.420.10	18.2210.420.11	18.2210.420.13/16/18

Lazortrack handrailing hoek buiten 90°

- LED lijst ligt buiten
- Zijlengte buiten 380 mm
- 48 x 42 mm
- VE: 1 stuks

Model 2214	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.2214.420.10	18.2214.420.11	18.2214.420.13/16/18

Lazortrack eindkap links

- 48 x 42 mm
- VE: 1 stuks



Model 2300	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.2300.420.10	18.2300.420.11	18.2300.420.13/16/18

Lazortrack eindkap /rechts

| 48 x 42 mm
| VE: 1 stuks



Model 2305	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.2305.420.10	18.2305.420.11	18.2305.420.13/16/18

Lazortrack kabelbescherming glasmontageset

| Lengte 1200 mm
| Glasdikte 12,5 mm - 21,5 mm
| selbstklebend
| VE: 1 stuks



Model 9000	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.9000.120.10	18.9000.120.11	18.9000.120.13/16/18

Lazortrack wandaansluiting

| 48 x 42 mm
| VE: 2 stuks



Model 2220	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.2220.420.10	18.2220.420.11	18.2220.420.13/16/18

Lazortrack handrailing

| Breedte: 55 mm
| Hoogte: 50 mm
| VE: 1 stuks



Model 2102	Eiken gelakt
Lengte	Art. nr.
2500	18.2102.500.72

Lazortrack handrailing hoek binnen 90°

| LED lijst ligt binnen
| Zijlengte buiten 380 mm
| 55 x 50 mm
| VE: 1 stuks

Model 2210	Eiken gelakt
	Art. nr.
	18.2210.500.72

Lazortrack handrailing hoek buiten 90°

| LED lijst ligt buiten
| Zijlengte buiten 380 mm
| 55 x 50 mm
| VE: 1 stuks

Model 2214	Eiken gelakt
	Art. nr.
	18.2214.500.72

Lazortrack eindkap links/rechts

| 55 x 50 mm
| Gebruik onze houtlijm 90.7018.000.00
| VE: 1 stuks

Model 2300	Eiken gelakt
	Art. nr.
	18.2300.500.72

LAZORTRACK | GLASHANDRAILING HOUT

Lazortrack wandaansluiting

| 55 x 50 mm
| VE: 2 stuks



Model 2220	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.2220.500.10	18.2220.500.11	18.2220.500.13/16/18

LAZORTRACK | GLASHANDRAILING OPTIES

Handrail rubber U 27 mm

| Handrail rubber t.b.v. U 27 mm

Model 6548		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
6 m	8 - 11 mm	90.6548.008.60
25 m	8 - 11 mm	90.6548.208.60
6 m	11,5 - 13,5 mm	90.6548.011.60
25 m	11,5 - 13,5 mm	90.6548.211.60
6 m	15 mm	90.6548.015.60
25 m	15 mm	90.6548.215.60
6 m	16 - 17,5 mm	90.6548.016.60
25 m	16 - 17,5 mm	90.6548.216.60
6 m	19 mm	90.6548.019.60
25 m	19 mm	90.6548.219.60
6 m	20 - 21,5 mm	90.6548.020.60
25 m	20 - 21,5 mm	90.6548.220.60

Lazortrack handrailing

- Breedte: 42 mm
- Hoogte: 34 mm
- VE: 1 stuks



Model 4102	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	18.4102.420.10	18.4102.420.11	18.4102.420.13/16/18
5000	18.4105.420.10	18.4105.420.11	18.4105.420.13/16/18

Lazortrack handrailing hoek binnen 90°

- LED lijst ligt binnen
- Zijlengte buiten 380 mm
- 42 x 34 mm
- VE: 1 stuks

Model 4210	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.4210.420.10	18.4210.420.11	18.4210.420.13/16/18

Lazortrack handrailing hoek buiten 90°



- LED lijst ligt buiten
- Zijlengte buiten 380 mm
- 42 x 34 mm
- VE: 1 stuks

Model 4214	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.4214.420.10	18.4214.420.11	18.4214.420.13/16/18

Lazortrack eindkap links/rechts

- 42 x 34 mm
- VE: 1 stuks

Model 4300	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	18.4300.420.10	18.4300.420.11	18.4300.420.13/16/18

Lazortrack handrailing

- Breedte: 50 mm
- Hoogte: 38 mm
- VE: 1 stuks



Model 4102	Eiken gelakt
Lengte	Art. nr.
2500	18.4102.500.72

Lazortrack handrailing hoek binnen 90°

- LED lijst ligt binnen
- Zijlengte buiten 380 mm
- 50 x 38 mm
- VE: 1 stuks

Model 4210	Eiken gelakt
	Art. nr.
	18.4210.500.72

Lazortrack handrailing hoek buiten 90°

- LED lijst ligt buiten
- Zijlengte buiten 380 mm
- 50 x 38 mm
- VE: 1 stuks

Model 4214	Eiken gelakt
	Art. nr.
	18.4214.500.72

Lazortrack eindkap links/rechts

- 50 x 38 mm
- Gebruik onze houtlijm 90.7018.000.00
- VE: 1 stuks

Model 4300	Eiken gelakt
	Art. nr.
	18.4300.500.72

Lazortrack wandaansluiting wandhandrailing

| VE: 2 stuks



Model 2220	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
breedte x hoogte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
42 x 34	18.4220.420.10	18.4220.420.11	18.4220.420.13/16/18
50 x 38	18.4220.500.10	18.4220.500.11	18.4220.500.13/16/18

Wand-leuningdrager

| VE: 2 stuks

Model 4400	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	18.4400.000.21	18.4400.000.31

Lazortrack transformator

| 24V
| VE: 1 stuks

Model 3000		
Watt	tot lengte	Art. nr.
100 W	10 m	18.3000.100.00
60 W	5 m	18.3000.060.00
30 W	2,5 m	18.3000.030.00

Lazortrack LED lijst warm wit

| 24V
| 6W/mtr
| VE: 1 stuks

Model 3106	
Lengte	Art. nr.
2,5 m	18.3106.002.00
5 m	18.3106.005.00
10 m	18.3106.010.00

Lazortrack kabel

| 230 V
| VE: 1 stuks

Model 9001	
Lengte	Art. nr.
10 m	18.9001.010.00
20 m	18.9001.020.00

Lazortrack Y kabel

Heb je een langere LED verlichting dan 10 m nodig?
Geen probleem, met deze Y-kabel kun je je Lazortrack tot 50 m verlengen. Gewoon de volgende voeding samen met de LED aansluiten en je wordt verlicht.

| VE: 1 stuks

Model 9003	
	Art. nr.
	18.9003.010.00

Lazortrack siliconenafdichting

Heb je je Lazortrack ingekort?
Ook dat vormt geen probleem voor ons, gebruik gewoon deze siliconenafdichting om het einde van je LED waterdicht te maken.

| VE: 1 stuks

Model 9002	
	Art. nr.
	18.9002.000.00

Lazortrack inbouwdoos wandaansluiting

| VE: 1 stuks

Model 7020	
	Art. nr.
	90.7020.060.30

Lazortrack LED lijst verlengen:

*LAZOR**TRACK*** 2.5mtr

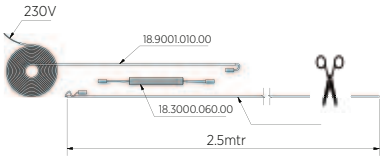

*LAZOR**TRACK*** 5mtr

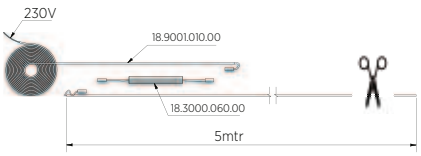

*LAZOR**TRACK*** 10mtr

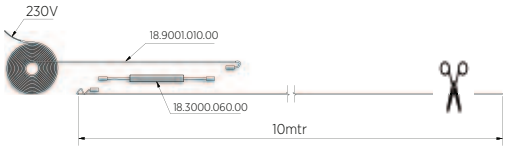

*LAZOR**TRACK*** 20mtr

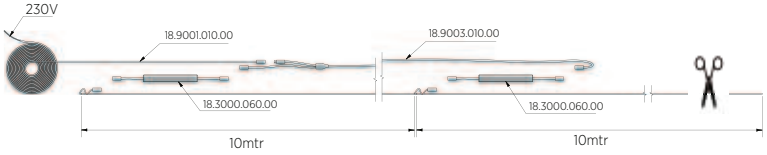

*LAZOR**TRACK*** 30mtr

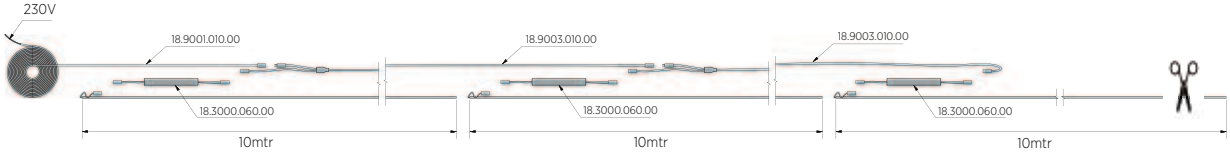

PERFECT PROTECTION.

Als je de kanten van je glasbalustrades eenvoudig en elegant wilt beschermen, is de handrailing van ON**LEVEL** de adequate oplossing.

Hij is kinderlijk gemakkelijk op verschillende oppervlaktes te monteren: van RVS en aluminium tot en met hout – je kunt individueel vormgeven en je project jouw stempel geven.

Belangrijke kenmerken

| Gemakkelijk te monteren
| Eenvoudig te vervangen
| Grote diversiteit aan materialen en kleurnuances

Terminal 2
Security control

HANDRAILINGEN

Handrail rond Ø 42,4 mm

| Lengte 6000 mm
| Diameter Ø 42,4 x 1,5 mm
| U 24 mm
| Voor glasdiktes tot 21,52 mm
| VE: 1 stuks



Model 2106	304 (binnen)	316 (buiten)
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
6000	12.2106.421.21	12.2106.421.31

Handrail rubber U 24 mm

| Handrail rubber t.b.v. U 24 mm

Model 6542		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
6 m	8 - 11 mm	90.6542.008.60
25 m	8 - 11 mm	90.6542.208.60
6 m	11,5 - 13,5 mm	90.6542.011.60
25 m	11,5 - 13,5 mm	90.6542.211.60
6 m	15 mm	90.6542.015.60
25 m	15 mm	90.6542.215.60
6 m	16 - 17,5 mm	90.6542.016.60
25 m	16 - 17,5 mm	90.6542.216.60
6 m	19 mm	90.6542.019.60
25 m	19 mm	90.6542.219.60
6 m	20 - 21,5 mm	90.6542.020.60
25 m	20 - 21,5 mm	90.6542.220.60

HANDRAILINGEN

Handrail rond Ø 48,3 mm

- Lengte 6000 mm
- Diameter Ø 48,3 x 1,5 mm
- U 27 mm
- Voor glasdiktes tot 21,52 mm
- VE: 1 stuks



Model 2106	304 (binnen)	316 (buiten)
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
6000	12.2106.481.21	12.2106.481.31

Handrail rubber U 27 mm

- Handrail rubber t.b.v. U 27 mm

Model 6548		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
6 m	8 - 11 mm	90.6548.008.60
25 m	8 - 11 mm	90.6548.208.60
6 m	11,5 - 13,5 mm	90.6548.011.60
25 m	11,5 - 13,5 mm	90.6548.211.60
6 m	15 mm	90.6548.015.60
25 m	15 mm	90.6548.215.60
6 m	16 - 17,5 mm	90.6548.016.60
25 m	16 - 17,5 mm	90.6548.216.60
6 m	19 mm	90.6548.019.60
25 m	19 mm	90.6548.219.60
6 m	20 - 21,5 mm	90.6548.020.60
25 m	20 - 21,5 mm	90.6548.220.60

HANDRAILINGEN

Einddop

| VE: 2 stuks



Model 2300	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2300.421.21	12.2300.421.31
48,3	12.2300.481.21	12.2300.481.31

Connector recht

| VE: 2 stuks



Model 2200	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2200.421.21	12.2200.421.31
48,3	12.2200.481.21	12.2200.481.31

Connector 90°

| VE: 2 stuks



Model 2210	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2210.421.21	12.2210.421.31
48,3	12.2210.481.21	12.2210.481.31

Wandsteun

| VE: 2 stuks



Model 2220	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2220.421.21	12.2220.421.31
48,3	12.2220.481.21	12.2220.481.31

Hoekverbinder

| VE: 2 stuks



Model 2211	304 (binnen)	316 (buiten)
Voor diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2211.421.21	12.2211.421.31
48,3	12.2211.481.21	12.2211.481.31

Hoekverbinder instelbaar boven

| Opwaarts = 25° - 55°
| VE: 2 stuks



Model 2115	304 (binnen)	316 (buiten)
Voor diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2215.421.21	12.2215.421.31
48,3	12.2215.481.21	12.2215.481.31

Hoekverbinder instelbaar beneden

| Neerwaarts = 25° - 55°
| VE: 2 stuks



Model 2116	304 (binnen)	316 (buiten)
Voor diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2216.421.21	12.2216.421.31
48,3	12.2216.481.21	12.2216.481.31

HANDRAILINGEN

Leuningbuis

| Lengte 6000 mm
| VE: 1 stuks



Model 0106	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 x 2	12.0106.422.21	12.0106.422.31

Koppelstuk recht

| VE: 2 stuks



Model 0200	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 x 2	12.0200.422.21	12.0200.422.31

Koppelstuk 90°

| VE: 2 stuks



Model 0210		304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Lengte	Art. nr.	Art. nr.
42,4 x 2	30	12.0210.422.21	12.0210.422.31

Eindkap vlak

| VE: 2 stuks

Model 0300	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 x 2	12.0300.422.21	12.0300.422.31

Eindkap gewelfd

| VE: 2 stuks



Model 0310	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 x 2	12.0310.422.21	12.0310.422.31

Glasleuningdrager

| Voor glasdiktes 12 - 26 mm
| gat in glas Ø 18 mm
| VE: 2 stuks



Model 0420	304 (binnen)	RVS 316
Aansluiting	Art. nr.	Art. nr.
vlak	12.0420.000.21	12.0420.000.31
voor Ø 42,4	12.0420.420.21	12.0420.420.31

Leuningdrager

| Binnendraad M8
| VE: 2 stuks



Model 0400	304 (binnen)	316 (buiten)
Aansluiting	Art. nr.	Art. nr.
vlak	12.0400.000.21	12.0400.000.31
voor Ø 42,4	12.0400.420.21	12.0400.420.31

Leuningdrager

| 3 bevestigingsgaten
| VE: 2 stuks



Model 0410	304 (binnen)	316 (buiten)
Aansluiting	Art. nr.	Art. nr.
vlak	12.0410.000.21	12.0410.000.31
voor Ø 42,4	12.0410.420.21	12.0410.420.31

HANDRAILINGEN

Leuningdrager voor vastlassen

| 3 bevestigingsgaten
| VE: 2 stuks



Model 0450	304 (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	12.0450.000.21	12.0450.000.31

Handrail U-profiel 26 mm

| Lengte 4000 mm
| 26 x 23 x 2 mm
| U 22 mm
| Voor glasdiktes tot 17,5 mm
| VE: 1 stuks



Model 2114	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
4000	11.2114.262.10	11.2114.262.11	11.2114.262.13/16/18

Handrail rubber U 22 mm

| Handrail rubber t.b.v. U 22 mm

Model 6526		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
4000	8 - 11 mm	90.6526.008.60
25000	8 - 11 mm	90.6526.208.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6526.011.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6526.211.60
4000	15 mm	90.6526.015.60
25000	15 mm	90.6526.215.60
4000	16 - 17,5 mm	90.6526.016.60
25000	16 - 17,5 mm	90.6526.216.60

HANDRAILINGEN

Handrail U-profiel 30 mm

- Lengte 4000 mm
- 30 x 28 x 2 mm
- U 26 mm
- Voor glasdiktes tot 21,5 mm
- VE: 1 stuks



Model 2114	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
4000	11.2114.302.10	11.2114.302.11	11.2114.302.13/16/18

Handrail rubber U 26 mm

- Handrail rubber t.b.v. U 26 mm

Model 6530		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
4000	8 - 11 mm	90.6530.008.60
25000	8 - 11 mm	90.6530.208.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.011.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.211.60
4000	15 mm	90.6530.015.60
25000	15 mm	90.6530.215.60
4000	16 - 17,5 mm	90.6530.016.60
25000	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
4000	19 mm	90.6530.019.60
25000	19 mm	90.6530.219.60
4000	20 - 21,5 mm	90.6530.020.60
25000	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60

HANDRAILINGEN

Handrail U-profiel 42 mm

- Lengte 4000 mm
- 42 x 34 x 3 mm
- U 36 mm
- Voor glasdiktes tot 31,51 mm
- VE: 1 stuks



Model 2114	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
4000	11.2114.423.10	11.2114.423.11	11.2114.423.13/16/18

Handrail rubber U 36 mm

- Handrail rubber t.b.v. U 36 mm



Model 6540		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
4 mtr	20,5 - 21,5 mm	90.6540.020.60
25 mtr	20,5 - 21,5 mm	90.6540.220.60
4 mtr	24,5 - 25,5 mm	90.6540.024.60
25 mtr	24,5 - 25,5 mm	90.6540.224.60
4 mtr	30,5 - 31,5 mm	90.6540.030.60
25 mtr	30,5 - 31,5 mm	90.6540.230.60

Koppelstuk U-profiel

- Passend bij U-profielen 2114
- VE: 2 stuks



Model 2200	316 onbehandeld (indoor & outdoor)
Breedte	Art. nr.
U 22 mm	11.2200.262.30
U 26 mm	11.2200.302.30
U 36 mm	11.2200.423.30

Koppelstuk hoek U-profiel 90°

- Passend bij U-profielen 2114
- VE: 2 stuks

Model 2210	316 onbehandeld (indoor & outdoor)
Breedte	Art. nr.
U 22 mm	11.2210.262.30
U 26 mm	11.2210.302.30
U 36 mm	11.2210.423.30

Connector U-profiel 90°

| Passend bij U-profielen 2114 Color Line
| Lengte hart van de as elk 370 mm
| Verbindingsstukken 11.2200.xxx.30 gebruiken
| VE: 1 stuks

Model 2210	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
hoogte x breedte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
26 x 23	11.2210.262.10	11.2210.262.11	11.2210.262.13/16/18
30 x 28	11.2210.302.10	11.2210.302.11	11.2210.302.13/16/18
42 x 34	11.2210.423.10	11.2210.423.11	11.2210.423.13/16/18

Eindkap vlak

| Passend bij U-profiel 2114 Color Line
| VE: 2 stuks



Model 2300	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
hoogte x breedte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
26 x 23	11.2300.262.10	11.2300.262.11	11.2300.262.13/16/18
30 x 28	11.2300.302.10	11.2300.302.11	11.2300.302.13/16/18
42 x 34	11.2300.423.10	11.2300.423.11	11.2300.423.13/16/18

Wandkoppelstuk voor glasroedebuis

| VE: 2 stuks



Model 2220	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
breedte x hoogte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
26 x 23	11.2220.262.10	11.2220.262.11	11.2220.262.13/16/18
30 x 28	11.2220.302.10	11.2220.302.11	11.2220.302.13/16/18
42 x 34	11.2220.423.10	11.2220.423.11	11.2220.423.13/16/18

U-PROFIELEN

Handrail U-profiel 26 mm

- Lengte 4000 mm
- 26 x 20 x 2 mm
- U 22 mm
- Voor glasdiktes tot 17,5 mm
- VE: 1 stuks



Model 2114	304 (binnen)	316 (buiten)
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
4000	12.2114.262.21	12.2114.262.31

Handrail rubber U 22 mm

- Handrail rubber t.b.v. U 22 mm



Model 6526		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
4000	8 - 11 mm	90.6526.008.60
25000	8 - 11 mm	90.6526.208.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6526.011.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6526.211.60
4000	15 mm	90.6526.015.60
25000	15 mm	90.6526.215.60
4000	16 - 17,5 mm	90.6526.016.60
25000	16 - 17,5 mm	90.6526.216.60

U-PROFIELEN

Handrail U-profiel 30 mm

- Lengte 4000 mm
- 30 x 25 x 2 mm
- U 26 mm
- Voor glasdiktes tot 21,5 mm
- VE: 1 stuks



Model 2114	304 (binnen)	316 (buiten)
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
4000	12.2114.302.21	12.2114.302.31

Handrail rubber U 26 mm

- Handrail rubber t.b.v. U 26 mm

Model 6530		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
4000	8 - 11 mm	90.6530.008.60
25000	8 - 11 mm	90.6530.208.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.011.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.211.60
4000	15 mm	90.6530.015.60
25000	15 mm	90.6530.215.60
4000	16 - 17,5 mm	90.6530.016.60
25000	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
4000	19 mm	90.6530.019.60
25000	19 mm	90.6530.219.60
4000	20 - 21,5 mm	90.6530.020.60
25000	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60

U-PROFIELEN

Handrail U-profiel 40 mm

| Lengte 4000 mm
| 40 x 30 x 2 mm
| U 36 mm
| Voor glasdiktes tot 31,5 mm
| VE: 1 stuks



Model 2114	304 (binnen)	316 (buiten)
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
4000	12.2114.402.21	12.2114.402.31

Handrail rubber U 36 mm

| Handrail rubber t.b.v. U 36 mm



Model 6540		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
4 mtr	20,5 - 21,5 mm	90.6540.020.60
25 mtr	20,5 - 21,5 mm	90.6540.220.60
4 mtr	24,5 - 25,5 mm	90.6540.024.60
25 mtr	24,5 - 25,5 mm	90.6540.224.60
4 mtr	30,5 - 31,5 mm	90.6540.030.60
25 mtr	30,5 - 31,5 mm	90.6540.230.60

Eindstuk U-profiel

| Lengte 390 mm
| VE: 2 stuks



Model 2300	304 (binnen)	316 (buiten)
hoogte x breedte	Art. nr.	Art. nr.
26 x 20	12.2300.262.21	12.2300.262.31
30 x 25	12.2300.302.21	12.2300.302.31
40 x 30	12.2300.402.21	12.2300.402.31

Connector U-profiel 90°



| Lengte 370 x 370 mm
| VE: 1 stuks



Model 2210	304 (binnen)	316 (buiten)
hoogte x breedte	Art. nr.	Art. nr.
26 x 20	12.2210.262.21	12.2210.262.31
30 x 25	12.2210.302.21	12.2210.302.31
40 x 30	12.2210.402.21	12.2210.402.31

HANDRAILINGEN

Glashandrailing

| 40 x 30 x 1 mm
| Handrail rubber U 24 mm
| VE: 1 stuks



Model 2106	316 (binnen & buiten)
Lengte	Art. nr.
6000	12.2106.401.31

Handrail rubber U 24 mm

| Handrail rubber t.b.v. U 24 mm

Model 6542		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
6 m	8 - 11 mm	90.6542.008.60
25 m	8 - 11 mm	90.6542.208.60
6 m	11,5 - 13,5 mm	90.6542.011.60
25 m	11,5 - 13,5 mm	90.6542.211.60
6 m	15 mm	90.6542.015.60
25 m	15 mm	90.6542.215.60
6 m	16 - 17,5 mm	90.6542.016.60
25 m	16 - 17,5 mm	90.6542.216.60
6 m	19 mm	90.6542.019.60
25 m	19 mm	90.6542.219.60
6 m	20 - 21,5 mm	90.6542.020.60
25 m	20 - 21,5 mm	90.6542.220.60

HANDRAILINGEN

Hoekverbinder 90° glashandrailing

| 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 stuks



Model 2210	316 (binnen & buiten)
	Art. nr.
	12.2210.401.31

Hoekverbinder instelbaar horizontaal

| Voor glashandrailing 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 stuks



Model 2212		316 (binnen & buiten)
Richting		Art. nr.
horizontaal	90° - 180°	12.2212.401.31

Hoekverbinder instelbaar verticaal

| Voor glashandrailing 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 stuks



Model 2212		316 (binnen & buiten)
Richting		Art. nr.
verticaal	90° - 135°	12.2213.401.31

Wandkoppelstuk voor glashandrailing

| 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 stuks



Model 2210	316 (binnen & buiten)
	Art. nr.
	12.2220.401.31

Eindkap voor glashandrailing

| 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 stuks



Model 2210	316 (binnen & buiten)
	Art. nr.
	12.2300.401.31

Koppelstuk glashandrailing

| 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 stuks



Model 2106	316 (binnen & buiten)
	Art. nr.
	12.2200.401.31

HOUTEN RAILINGEN

Houten railing rond Ø 42 mm

| Lengte 2500 mm
| VE: 1 stuks

Model 0102	Beuken gelakt	Essen gelakt	Eiken gelakt
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	15.0102.420.70	15.0102.420.71	15.0102.420.72

Houten railing rond Ø 42 mm

| Lengte 2500 mm
| U 24 mm
| VE: 1 stuks



Model 2102	Beuken gelakt	Essen gelakt	Eiken gelakt
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	15.2102.420.70	15.2102.420.71	15.2102.420.72

Einddop voor houten railing

| Ø 42 mm
| Lengte 50 mm
| VE: 2 stuks



Model 2200	304 (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	15.2200.420.21	15.2200.420.31

Einddop voor houten railing

| Ø 42 mm
| VE: 2 stuks



Model 2310	304 (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	15.2310.420.21	15.2310.420.31

HOUTEN RAILINGEN

Tooling voor einddop

| Voor de montage van de railingverbinder model 2200 en einddop model 2310
| VE: 1 stuks

Model 0100	
	Art. nr.
	90.0100.160.00

Houten railing rechthoekig

| Lengte 2500 mm
| 60 x 40 mm
| U 24 mm
| VE: 1 stuks



Model 2122	Beuken gelakt	Essen gelakt	Eiken gelakt
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	15.2122.600.70	15.2122.600.71	15.2122.600.72

Hoekverbinding hout

| Zijlengte 380 mm
| 60 x 40 mm
| VE: 1 stuks

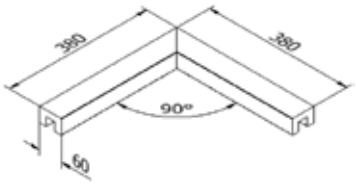

Modell 2210	Eiken gelakt
	Art. nr.
	15.2210.600.72

Einddop hout

| 60 x 40 mm
| VE: 2 stuks



Modell 2300	Eiken gelakt
	Art. nr.
	15.2300.600.72

HOUTEN RAILINGEN

Handrail rubber U 24 mm

| Handrail rubber t.b.v. U 24 mm

Model 6542		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
6 m	8 - 11 mm	90.6542.008.60
25 m	8 - 11 mm	90.6542.208.60
6 m	11,5 - 13,5 mm	90.6542.011.60
25 m	11,5 - 13,5 mm	90.6542.211.60
6 m	15 mm	90.6542.015.60
25 m	15 mm	90.6542.215.60
6 m	16 - 17,5 mm	90.6542.016.60
25 m	16 - 17,5 mm	90.6542.216.60
6 m	19 mm	90.6542.019.60
25 m	19 mm	90.6542.219.60
6 m	20 - 21,5 mm	90.6542.020.60
25 m	20 - 21,5 mm	90.6542.220.60

Beschermrand, zelfklevend, hout

| Hoogte 9 mm
| Dikte 4 mm
| VE: 1 stuks



Model 2112		2500 mm
Breedte	voor glasdiktes	Art. nr.
14	10 – 11,5 mm	15.2112.010.72
16	12 – 13,5 mm	15.2112.012.72
20	15 – 17,5 mm	15.2112.016.72
24	19 - 21,5 mm	15.2112.020.72
28	24 - 25,5 mm	15.2112.024.72

90° hoek beschermrand, zelfklevend, hout

| Hoogte 9 mm
| Dikte 4 mm
| Lengte hart van de as elk 370 mm
| VE: 1 stuks

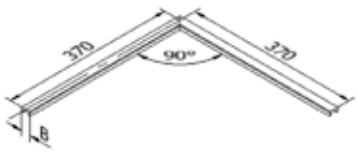

Model 2210		Eiken gelakt
Breedte	voor glasdiktes	Art. nr.
14	10 – 11,5 mm	15.2210.010.72
16	12 – 13,5 mm	15.2210.012.72
20	15 – 17,5 mm	15.2210.016.72
24	19 - 21,5 mm	15.2210.020.72
28	24 - 25,5 mm	15.2210.024.72

Beschermrand, zelfklevend, 316 geborsteld

- Hoogte 5 mm
- Dikte 1 mm
- Vorm: flat
- VE: 1 stuks



Model 2111		1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm
Breedte	voor glas	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
14	10,76 – 11,52 mm	12.2111.141.31	12.2110.141.31	12.2112.141.31	12.2113.141.31	12.2114.141.31
16	12,76 – 13,52 mm	12.2111.161.31	12.2110.161.31	12.2112.161.31	12.2113.161.31	12.2114.161.31
20	16,76 – 17,52 mm	12.2111.201.31	12.2110.201.31	12.2112.201.31	12.2113.201.31	12.2114.201.31
24	20,76 - 21,52 mm	12.2111.241.31	12.2110.241.31	12.2112.241.31	12.2113.241.31	12.2114.241.31
28	25 - 25,52 mm	12.2111.281.31	12.2110.281.31	12.2112.281.31	12.2113.281.31	12.2114.281.31

Beschermrand, zelfklevend, aluminium raw

- Hoogte 7 mm
- Dikte 1 mm
- Vorm: rond
- VE: 1 stuks



Model 2111		1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm
Breedte	voor glas	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
14	10,76 – 11,52 mm	11.2111.141.10	11.2110.141.10	11.2112.141.10	11.2113.141.10	11.2114.141.10
16	12,76 – 13,52 mm	11.2111.161.10	11.2110.161.10	11.2112.161.10	11.2113.161.10	11.2114.161.10
20	16,76 – 17,52 mm	11.2111.201.10	11.2110.201.10	11.2112.201.10	11.2113.201.10	11.2114.201.10
24	20,76 - 21,52 mm	11.2111.241.10	11.2110.241.10	11.2112.241.10	11.2113.241.10	11.2114.241.10
28	25 - 25,52 mm	11.2111.281.10	11.2110.281.10	11.2112.281.10	11.2113.281.10	11.2114.281.10

Beschermrand, zelfklevend, aluminium naturel

- Hoogte 7 mm
- Dikte 1 mm
- Vorm: rond
- VE: 1 stuks



Model 2111		1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm
Breedte	voor glas	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
14	10,76 – 11,52 mm	11.2111.141.11	11.2110.141.11	11.2112.141.11	11.2113.141.11	11.2114.141.11
16	12,76 – 13,52 mm	11.2111.161.11	11.2110.161.11	11.2112.161.11	11.2113.161.11	11.2114.161.11
20	16,76 – 17,52 mm	11.2111.201.11	11.2110.201.11	11.2112.201.11	11.2113.201.11	11.2114.201.11
24	20,76 - 21,52 mm	11.2111.241.11	11.2110.241.11	11.2112.241.11	11.2113.241.11	11.2114.241.11
28	25 - 25,52 mm	11.2111.281.11	11.2110.281.11	11.2112.281.11	11.2113.281.11	11.2114.281.11

90° hoek beschermrand, zelfklevend

- Hoogte 7 mm
- Dikte 1 mm
- Lengte hart van de as elk 370 mm
- VE: 1 stuks

Model 2110		Aluminium Onbehandeld	Aluminium naturel	316
Breedte	voor glas	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
14	10,76 – 11,52 mm	11.2210.141.10	11.2210.141.11	12.2210.141.31
16	12,76 – 13,52 mm	11.2210.161.10	11.2210.161.11	12.2210.161.31
20	16,76 – 17,52 mm	11.2210.201.10	11.2210.201.11	12.2210.201.31
24	20,76 - 21,52 mm	11.2210.241.10	11.2210.241.11	12.2210.241.31
28	24 - 25,52 mm	11.2210.281.10	11.2210.281.11	12.2210.281.31

Connector hoek beschermrand, zelfklevend

- Hoogte 7 mm
- Lengte 1 mm
- Dikte 1 mm
- VE: 1 stuks



Model 2200		**Aluminium Onbehandeld**	**Aluminium naturel**	**316**
Breedte	voor glas	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
14	10,76 – 11,52 mm	11.2200.141.10	11.2200.141.11	12.2200.141.31
16	12,76 – 13,52 mm	11.2200.161.10	11.2200.161.11	12.2200.161.31
20	16,76 – 17,52 mm	11.2200.201.10	11.2200.201.11	12.2200.201.31
24	20,76 - 21,52 mm	11.2200.241.10	11.2200.241.11	12.2200.241.31
28	24 - 25,52 mm	11.2200.281.10	11.2200.281.11	12.2200.281.31

Beschermrand, zelfklevend, aluminium RAL

- Hoogte 7 mm
- Dikte 1 mm
- Vorm: rond
- VE: 1 stuks



Model 2111		**1000 mm**	**1500 mm**	**2000 mm**	**3000 mm**	**4000 mm**
Breedte	voor glas	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
14	10,76 – 11,52 mm	11.2111.141.xx	11.2110.141.xx	11.2112.141.xx	11.2113.141.xx	11.2114.141.xx
16	12,76 – 13,52 mm	11.2111.161.xx	11.2110.161.xx	11.2112.161.xx	11.2113.161.xx	11.2114.161.xx
20	16,76 – 17,52 mm	11.2111.201.xx	11.2110.201.xx	11.2112.201.xx	11.2113.201.xx	11.2114.201.xx
24	20,76 - 21,52 mm	11.2111.241.xx	11.2110.241.xx	11.2112.241.xx	11.2113.241.xx	11.2114.241.xx
28	25 - 25,52 mm	11.2111.281.xx	11.2110.281.xx	11.2112.281.xx	11.2113.281.xx	11.2114.281.xx

90° hoek beschermrand, zelfklevend

- Hoogte 7 mm
- Dikte 1 mm
- Lengte hart van de as elk 370 mm
- VE: 1 stuks



Model 2110		**In kleur**
Breedte	voor glas	Art. nr.
14	10,76 – 11,52 mm	11.2210.141.13/16/18
16	12,76 – 13,52 mm	11.2210.161.13/16/18
20	16,76 – 17,52 mm	11.2210.201.13/16/18
24	20,76 - 21,52 mm	11.2210.241.13/16/18
28	24 - 25,52 mm	11.2210.281.13/16/18

Connector hoek beschermrand, zelfklevend

- Hoogte 7 mm
- Lengte 1 mm
- Dikte 1 mm
- VE: 1 stuks



Model 2200		**In kleur**
Breedte	voor glas	Art. nr.
14	10,76 – 11,52 mm	11.2200.141.13/16/18
16	12,76 – 13,52 mm	11.2200.161.13/16/18
20	16,76 – 17,52 mm	11.2200.201.13/16/18
24	20,76 - 21,52 mm	11.2200.241.13/16/18
28	24 - 25,52 mm	11.2200.281.13/16/18

OPTIES

258 OPTIES

265 MODEL

270 BEVESTIGINGS- & RANDAFSTANDEN

HOORT BIJ DE OPTIE!

Alles wat het hart van een balustradebouwer begeert.
ON**LEVEL** probeert steeds om je bij je montagesnelheid te ondersteunen. Wie sneller klaar is heeft eerder pauze - of werkt rendabeler. Onze zelfontwikkelde opties helpen je enorm bij de montagesnelheid. Ook aan kwaliteit van wat je erbij koopt hechten we waarde en we bieden hier daarom onder andere alleen pluggen van Fischer aan.

ON**LEVEL** FLEXFIT Tool
90.0100.110.00

ON**LEVEL** Combi-Tool
90.0100.100.00

OPTIES

ON**LEVEL FLEXFIT Tool**

| Voor FLEXFIT glasmontageset
| Voor het uitlijnen van het glas een must

Model 0100	**Staal**
	Art. nr.
	90.0100.110.00

ON**LEVEL FLEXFIT DEEP Tool**

| Voor FLEXFIT Deep glasmontageset
| Voor het uitlijnen van het glas een must
| Voor TL6040/6041

Model 0100	**Staal**
	Art. nr.
	90.0100.115.00

ON**LEVEL Combi Tool**

| Voor FLEXFIT glasmontageset
| Vastzetten keg, Inrollen rubber, uittrekken van keg (De Combitool)

Model 0100	**Staal**
	Art. nr.
	90.0100.100.00

ON**LEVEL Glasstop**

| Voor toepassingen op trappen
| Inclusief zelfsluitende platverzonken schroeven Ø 4,2 x 19 mm
| VE: 2 stuks

Model 7009	**Plastic**
sterkte	Art. nr.
1.0 kN	90.7009.001.41
2.0 kN / 3.0 kN	90.7009.003.41

OPTIES

Afdichtingsrubber

Je monteert je profielen, maar het glas nog niet?
De bouwplaats is vuil en je wilt graag reinigingstijd besparen?
Gebruik dan toch gewoon ons afdichtingsrubber. Zo komt er gegarandeerd geen vuil in je profiel.

| VE: 1 stuks

Model 2002/2005	**Kunststof**
Lengte	kN	Art. nr.
2500	1	90.2002.100.60
2500	3	90.2002.300.60
5000	1	90.2005.100.60
5000	3	90.2005.300.60

ON**LEVEL stopblok**

Uniek getrapt design voor meer flexibiliteit in de hoogte- en zijwaartse verstelling.

| Geschikt voor verstelling van 1 tot 6,5 mm
| Materiaal: Aluminium
| VE: 20 stuks

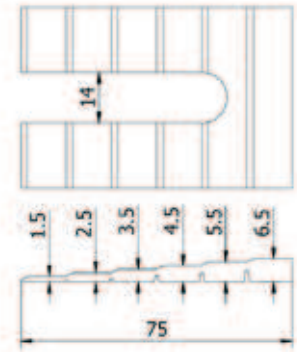

Model 7012	**Raw**
	Art. nr.
	90.7012.012.10

Openingvuller

Voor je openingen tussen de glaspanelen. Let erop dat je een maximale afstand van 30 mm moet aanhouden. Je kunt het rubber echter heel gemakkelijk op ieder willekeurige lengte snijden.

| Lengte: 200 mm

Model 7010
Glasdikte	Art. nr.
12 - 13,5 mm	90.7010.012.60
15 mm	90.7010.015.60
16 - 17,5 mm	90.7010.016.60
19 mm	90.7010.019.60
20 - 21,5 mm	90.7010.020.60
24 - 25,5 mm	90.7010.024.60
30 - 31,5 mm	90.7010.030.60

OPTIES

Uitperstoestel

| Voor gebruik met mortel (91.3000.010.00)
| VE: 1 stuks

Model 3002	Kunststof
	Art. nr.
pistool	91.3002.010.00
menger	91.3002.011.00

Mortel

| Voor de chemische anker-verlijming
| inclusief 2 mengers
| VE: 1 stuks

Model 3000	
	Art. nr.
	91.3000.010.00

Ankergatborstel

| Voor het schoonmaken van de boorgaten
| Ø 12 mm
| VE: 1 stuks

Model 3002	Kunststof
	Art. nr.
	91.3002.012.00

Balg

| Voor het uitblazen van de boorgaten
| VE: 1 stuks

Model 3001	Kunststof
	Art. nr.
	91.3001.010.00

OPTIES

RVS lijm

Geschikt voor steekverbindingen (bijv.. buis–leuningdragers) die in diameter op elkaar afgestemd zijn.

| Kleur: groen
| VE: 1 stuks

Model 7005	
Inhoud	Art. nr.
50 ml	90.7005.000.11

Houtlijm

Geschikt voor steekverbindingen van hout

| Kleur: beige
| VE: 1 stuks

Model 7018	
Inhoud	Art. nr.
20 ml	90.7018.000.00

Bevestigingsklinknagel

| Voor de bevestiging van de leuningdragers op de leuning
| VE: 1 stuks



Model 1210		
	Art. nr.	Art. nr.
	91.1210.512.20	91.1210.512.30

Schroef

| Voor de bevestiging van de leuningdragers op de leuning
| VE: 1 stuks



Model 1190	
	Art. nr.
	91.1190.512.20

OPTIES

RVS reinigingsset

| VE: 1 stuks

Model 7007	
Kleur	Art. nr.
transparant	90.7007.000.00

Duplocoll

Staat bij jou transparantie bovenaan? De lijmoplossing DUPLOCOLL is siliconenvrij, in hoge mate temperatuurbestendig en resistent tegen milieu-invloeden van welke aard dan ook.

| Lengte: 12 m
| Dicke: 3 mm
| VE: 1 stuks

Model 7025		
Breedte	Glasdikte	Art. nr.
5 mm	8 - 8.76 mm	90.7025.008.03
7 mm	10 - 10.76 mm	90.7025.010.03
9 mm	12 - 12.76 mm	90.7025.012.03
13 mm	16.76 - 17.52 mm	90.7025.016.03
17 mm	20.76 - 21.52 mm	90.7025.020.03

Duplocoll montagegereedschap

| VE: 1 stuks

Model 0100	
voor glasdiktes	Art. nr.
8/8,76 en 10/10,76 mm	90.0100.170.08
12/12,76 en 16,76/17,52 mm	90.0100.170.12
16,76/17,52 en 20,76/21,52 mm	90.0100.170.16

DEMO

Monsterbox SKY**FORCE**

Skyforce	**Monsterbox**
Oppervlak	Art. nr.
Aluminium naturel	81.1600.000.11

Monsterkoffer

- Alles van ON**LEVEL** als demo aanwezig
- Hoogte 800 mm
- Breedte 550 mm
- Lengte 350 mm

	Monsterbox
Model	Art. nr.
	81.0100.000.00

Kleurdemonstratie

- Vraag ons naar de RAL kleur of oppervlaktebehandeling van je keuze

Model 1000		
Kleur	oppervlaktebehandeling	Art. nr.
RAL 7016	glanzend	81.1000.100.13-AG
RAL 9005	glanzend	81.1000.100.13-JB
RAL 9010	glanzend	81.1000.100.13-PW
RAL 9016	glanzend	81.1000.100.13-TW
RAL 7016	mat gestructureerd	81.1000.100.16-AG
RAL 9005	mat gestructureerd	81.1000.100.16-JB
RAL 9010	mat gestructureerd	81.1000.100.16-PW
RAL 9016	mat gestructureerd	81.1000.100.16-TW
RAL 7016	mat	81.1000.100.18-AG
RAL 9005	mat	81.1000.100.18-JB
RAL 9010	mat	81.1000.100.18-PW
RAL 9016	mat	81.1000.100.18-TW

DEMO

Display *LAZOR**TRACK***

| Tisch Display
| Hoogte 490 mm
| Breedte 200 mm
| Lengte 350 mm

Lazortrack	
Materiaal	Art. nr.
Eiken gelakt	81.2000.501.72

Display FLEX**FIT**

Het optimale display voor het demonstreren van de glasmontage

| Hoogte 670 mm
| Breedte 250 mm
| Lengte 550 mm
| Inclusief Combi Tool en FLEXFIT Tool

FLEXFIT met tool	**Monsterbox**
Model	Art. nr.
TL6010	81.6010.004.11
TL6020	81.6020.004.11

De TL3010 groot Stealth Black

| Hoogte 1100 mm
| Breedte 250 mm
| Lengte 1100 mm

	Monsterbox
Model	Art. nr.
TL3010	81.3010.013.16

Display Trans Level 30/60

| Display op Rollen
| Hoogte 1500 mm
| Breedte 600 mm
| Lengte 1000 mm

	Monsterbox
Model	Art. nr.
TL30/60	81.9999.110.11

DEMO

Display Perfect Match TL6020

| met glas
| Profiel 6020 in de kleur Stealth Black
| Hoogte 80 mm
| Breedte 280 mm
| Lengte 460 mm

	Monsterbox
Model	Art. nr.
TL6020	81.6020.003.16

Display Color Line TL6010

| met glas
| Profiel 6010 in de kleuren raw, edelstaalfinish, aluminium naturel, in kleur gepulveriseerd
| Hoogte 80 mm
| Breedte 280 mm
| Lengte 460 mm

	Monsterbox
Model	Art. nr.
TL6010	81.6010.005.11

Demo glas profiel



| zonder glas
| Lengte 200 mm

	Aluminium naturel
Model	Art. nr.
TL3010	81.3010.000.11
TL3011	81.3011.000.11
TL3020	81.3020.000.11
TL3021	81.3021.000.11
TL3030	81.3030.000.11
TL3031	81.3031.000.11
TL3121	81.3121.000.11
TL4010	81.4010.000.11
TL5010	81.5010.000.11
TL6000	81.6000.000.11
TL6010	81.6010.000.11
TL6011	81.6011.000.11
TL6020	81.6020.000.11
TL6021	81.6021.000.11
TL6030	81.6030.000.11
TL6031	81.6031.000.11
TL6040	81.6040.000.11
TL6041	81.6041.000.11
TL6500	81.6500.000.11
TL6501	81.6501.000.11

DEMO

Monster leuningbuis

| Lengte 200 mm

	Aluminium naturel
hoogte x breedte	Art. nr.
26 x 23	81.2114.262.11
30 x 28	81.2114.302.11

Monster leuningbuis

| Lengte 200 mm

	Aluminium naturel
Diameter	Art. nr.
42,4	81.2106.421.31
48,3	81.2106.481.31

Monster leuningbuis

| Lengte 200 mm

	316 (outdoor)
hoogte x breedte	Art. nr.
26 x 20	81.2114.262.31
30 x 25	81.2114.302.31
40 x 30	81.2114.402.31

Top Cover 1.0 kN

| Lengte 200 mm

	Aluminium naturel
Breedte	Art. nr.
3 mm	81.8010.030.11
10 mm	81.8010.100.11
15 mm	81.8010.150.11
20 mm	81.8010.200.11
120 mm	81.8011.200.11

DEMO

Floor Connect 1.0 kN

| Lengte 200 mm

	Aluminium naturel
Breedte	Art. nr.
20 mm	81.8110.200.11

ON**LEVEL gepersonaliseerde catalogi en brochures**

| We geven op aanvraag onze catalogus en brochures vorm met jouw klantlogo en adres
| Stuur ons je klantlogo als vectorbestand (.EPS)

Model	Art. nr.
Catalogus	85.1000.000.00
Brochures	85.3000.000.00

ON**LEVEL T-Shirts gepersonaliseerd**

| Ben je ook al ON**LEVEL**ICIOUS?
Stuur ons je naam en we sturen je jouw T-Shirt.

T-Shirt	
	Art. nr.
Name	89.0150.000.00

ON**LEVEL Training**

| Ben je al in het volgende level?
Boek een training met onze ON**LEVEL**-experts en word je eigen eindtegenstander.

Training	
Model	Art. nr.
Training	89.0001.000.00
Tandemrit	89.0002.000.00

BEVESTIGINGS- & RANDAFSTANDEN

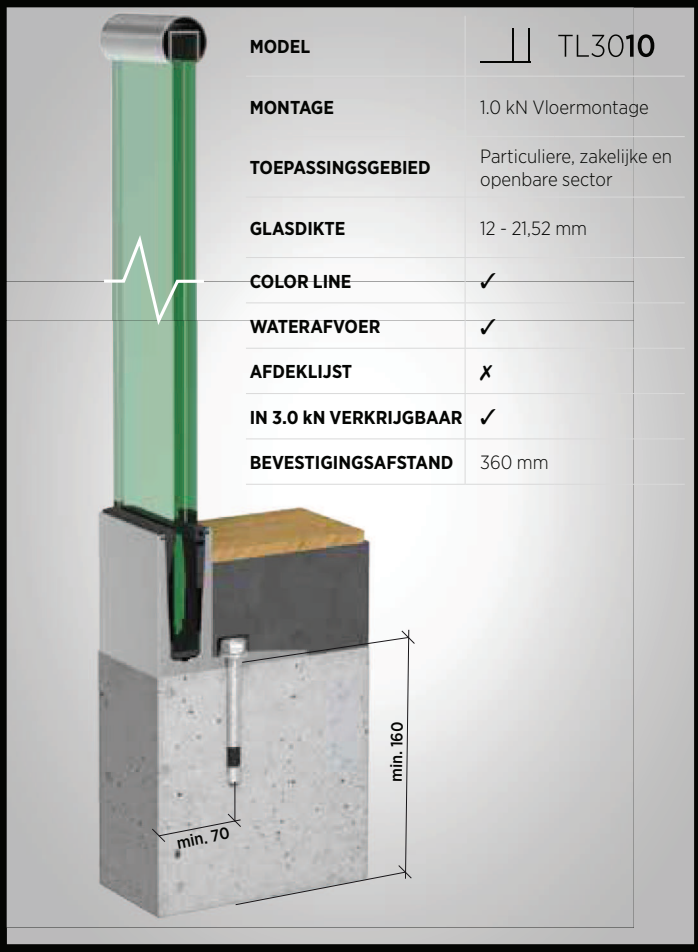

MODEL	TL3010
MONTAGE	1.0 kN Vloermontage
TOEPASSINGSGEBIED	Particuliere, zakelijke en openbare sector
GLASDIKTE	12 - 21,52 mm
COLOR LINE	✓
WATERAFVOER	✓
AFDEKLIJST	✗
IN 3.0 kN VERKRIJGBAAR	✓
BEVESTIGINGSAFSTAND	360 mm

MODEL	TL3011
MONTAGE	1.0 kN Zijmontage
TOEPASSINGSGEBIED	Particuliere, zakelijke en openbare sector
GLASDIKTE	12 - 21,52 mm
COLOR LINE	✓
WATERAFVOER	✓
AFDEKLIJST	✓
IN 3.0 kN VERKRIJGBAAR	✓
BEVESTIGINGSAFSTAND	370 mm

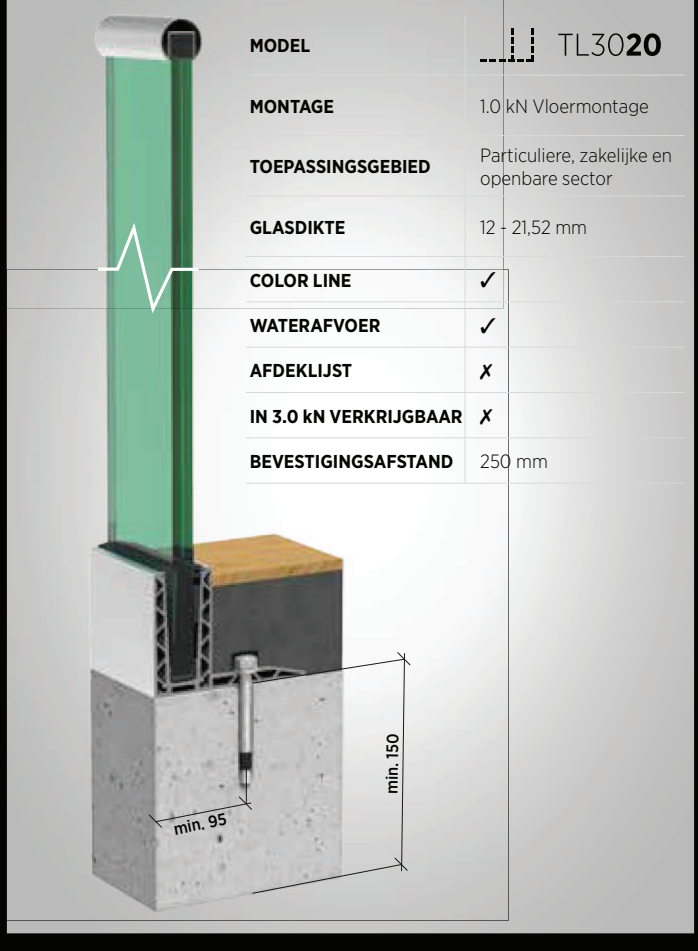

MODEL	TL3020
MONTAGE	1.0 kN Vloermontage
TOEPASSINGSGEBIED	Particuliere, zakelijke en openbare sector
GLASDIKTE	12 - 21,52 mm
COLOR LINE	✓
WATERAFVOER	✓
AFDEKLIJST	✗
IN 3.0 kN VERKRIJGBAAR	✗
BEVESTIGINGSAFSTAND	250 mm

MODEL	TL3021
MONTAGE	1.0 kN Zijmontage
TOEPASSINGSGEBIED	Particuliere, zakelijke en openbare sector
GLASDIKTE	12 - 21,52 mm
COLOR LINE	✓
WATERAFVOER	✓
AFDEKLIJST	✓
IN 3.0 kN VERKRIJGBAAR	✗
BEVESTIGINGSAFSTAND	261 mm

ZIE VOOR DE DETAILS DE STATISCHE EIGENSCHAPPEN

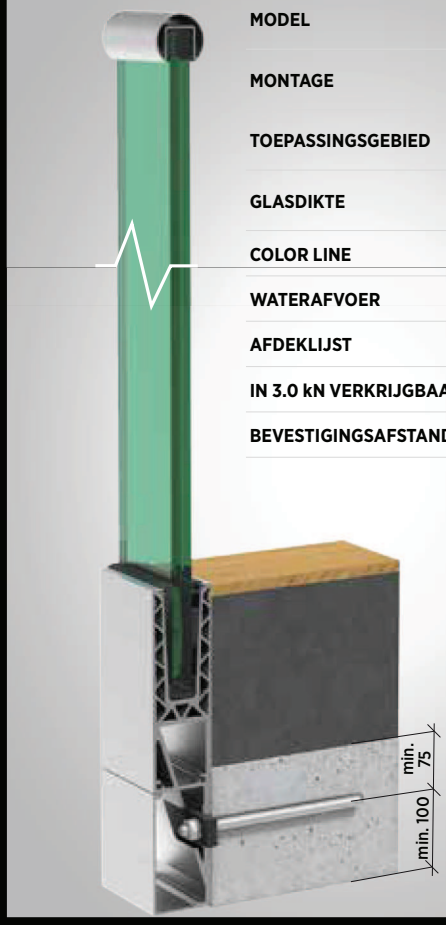

MODEL	TL3121
MONTAGE	1.0 kN Zijmontage
TOEPASSINGSGEBIED	Particuliere, zakelijke en openbare sector
GLASDIKTE	12 - 21,52 mm
COLOR LINE	✓
WATERAFVOER	✓
AFDEKLIJST	✓
IN 3.0 kN VERKRIJGBAAR	✗
BEVESTIGINGSAFSTAND	250 mm

MODEL	TL4010
MONTAGE	1.0 kN Vloermontage
TOEPASSINGSGEBIED	Particuliere, zakelijke en openbare sector
GLASDIKTE	12 - 21,52 mm
COLOR LINE	✓
WATERAFVOER	✓
AFDEKLIJST	✗
IN 3.0 kN VERKRIJGBAAR	✗
BEVESTIGINGSAFSTAND	200 mm

MODEL	TL5010
MONTAGE	1.0 kN Vloermontage
TOEPASSINGSGEBIED	Particuliere en zakelijke sector
GLASDIKTE	12 - 21,52 mm
COLOR LINE	✗
WATERAFVOER	✓
AFDEKLIJST	✗
IN 3.0 kN VERKRIJGBAAR	✗
BEVESTIGINGSAFSTAND	nur 3 auf 2500 mm

MODEL	TL6000
MONTAGE	0.5 kN Vloermontage
TOEPASSINGSGEBIED	Particuliere sector
GLASDIKTE	12 - 21,52 mm
COLOR LINE	✓
WATERAFVOER	✓
AFDEKLIJST	✗
IN 3.0 kN VERKRIJGBAAR	✗
BEVESTIGINGSAFSTAND	294 mm

BEVESTIGINGS- & RANDAFSTANDEN

MODEL	TL6010
MONTAGE	1.0 kN Vloermontage
TOEPASSINGSGEBIED	Particuliere en zakelijke sector
GLASDIKTE	12 - 21,52 mm
COLOR LINE	✓
WATERAFVOER	✓
AFDEKLIJST	✗
IN 3.0 kN VERKRIJGBAAR	✓
BEVESTIGINGSAFSTAND	150 mm

MODEL	TL6011
MONTAGE	1.0 kN Zijmontage
TOEPASSINGSGEBIED	Particuliere en zakelijke sector
GLASDIKTE	12 - 21,52 mm
COLOR LINE	✓
WATERAFVOER	✓
AFDEKLIJST	✓
IN 3.0 kN VERKRIJGBAAR	✓
BEVESTIGINGSAFSTAND	250 mm

MODEL	TL6020
MONTAGE	1.0 kN Vloermontage
TOEPASSINGSGEBIED	Particuliere, zakelijke en openbare sector
GLASDIKTE	12 - 21,52 mm
COLOR LINE	✓
WATERAFVOER	✓
AFDEKLIJST	✗
IN 3.0 kN VERKRIJGBAAR	✗
BEVESTIGINGSAFSTAND	200 mm

MODEL	TL6021
MONTAGE	1.0 kN Zijmontage
TOEPASSINGSGEBIED	Particuliere, zakelijke en openbare sector
GLASDIKTE	12 - 21,52 mm
COLOR LINE	✓
WATERAFVOER	✓
AFDEKLIJST	✓
IN 3.0 kN VERKRIJGBAAR	✗
BEVESTIGINGSAFSTAND	200 mm

ZIE VOOR DE DETAILS DE STATISCHE EIGENSCHAPPEN

MODEL	TL6500
MONTAGE	0.5 kN Vloermontage
TOEPASSINGSGEBIED	Particuliere sector
GLASDIKTE	12,76 - 17,52 mm
COLOR LINE	✗
WATERAFVOER	✓
AFDEKLIJST	✓
IN 3.0 kN VERKRIJGBAAR	✗
BEVESTIGINGSAFSTAND	250 mm

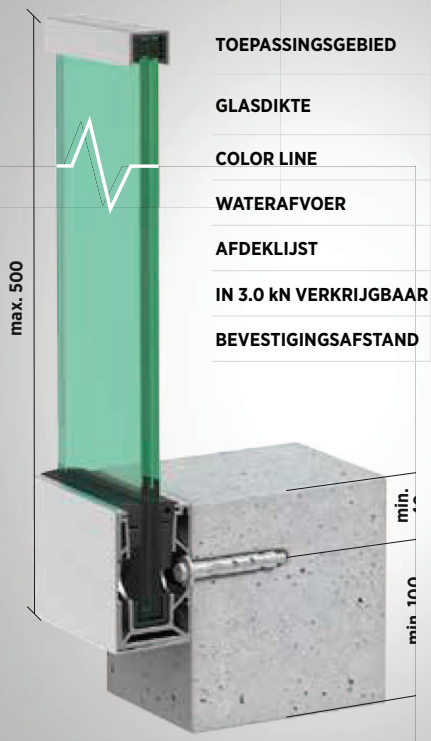

MODEL	TL6501
MONTAGE	0.5 kN Zijmontage
TOEPASSINGSGEBIED	Particuliere sector
GLASDIKTE	12,76 - 17,52 mm
COLOR LINE	✗
WATERAFVOER	✓
AFDEKLIJST	✓
IN 3.0 kN VERKRIJGBAAR	✗
BEVESTIGINGSAFSTAND	250 mm

MODEL	TL6040
MONTAGE	0.8, 1.6, 3.0 kN Vloermontage
TOEPASSINGSGEBIED	Particuliere, zakelijke en openbare sector met extreme belastingen
GLASDIKTE	21,52 - 31,52 mm
COLOR LINE	✓
WATERAFVOER	✓
AFDEKLIJST	✗
IN 3.0 kN VERKRIJGBAAR	✗
BEVESTIGINGSAFSTAND	200 mm

MADE FOR SWITZERLAND

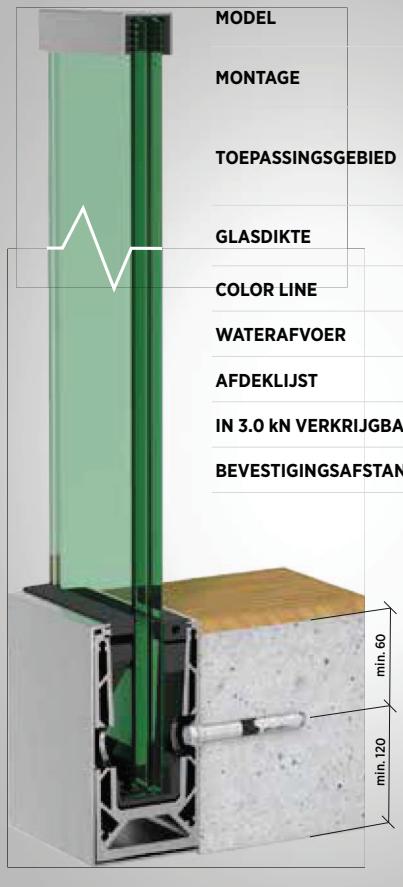

MODEL	TL6041
MONTAGE	0.8, 1.6, 3.0kN Zijmontage
TOEPASSINGSGEBIED	Particuliere, zakelijke en openbare sector met extreme belastingen
GLASDIKTE	21,52 - 31,52 mm
COLOR LINE	✓
WATERAFVOER	✓
AFDEKLIJST	✓
IN 3.0 kN VERKRIJGBAAR	✗
BEVESTIGINGSAFSTAND	200 mm

MADE FOR SWITZERLAND

FAQ

VRAGEN VAN DE ARCHITECTEN

Waaraan zie ik welk profiel (1.0 kN en 3.0 kN) ik moet gebruiken?
Als regel zie je dat aan de dit bepalende gebruikscategorieën volgens DIN EN 1991-1-1. Daarin kun je dan de classificatie en de daarin vereiste horizontale nuttige belastingen zien. Eenvoudiger is het waarschijnlijk zo: in woongebouwen moet je 0,5KN/m, in verkoopruimtes 1.0 KN en in vergaderzalen voor grote mensenmenigtes voor 3,0KN/m toepassen.

Vanaf welke gebouwenhoogte moet ik gaan voor een 3.0 kN profiel?
Dat is afhankelijk van de gebruikscategorie (in woongebouwen moet je 0.5 kN/m, in verkoopruimtes 1.0 kN en in vergaderzalen voor grote mensenmenigtes voor 3.0 kN/m gaan) en afhankelijk van de windbelasting. Behalve aan de kust of op een berg kun je eigenlijk steeds van een maximale windbelastingszone 2 uitgaan. Dus ben je voor normale, woongebouwen met een 1.0 KN systeem bijna altijd goed voorbereid.

Bij welke gebouwenhoogtes moet ik met welke balustradehoogtes rekening houden?
Voor Nederland geldt: bij een valhoogte t/m 13 m is de voorgeschreven hoogte 1,00 m, daarboven 1,20 m. NB.
Bij trappen is de voorgeschreven hoogte 0,85 m.
Voor Belgie geldt: bij een valhoogte t/m 12 m is de voorgeschreven hoogte 1,10 m, daarboven 1,20 m.

Moet ik een handrailing gebruiken?
Een handrailing bovenover de glaspanelen is in Nederland en België niet per definitie vereist (is echter wel effectief als je kijkt naar de benodigde glasdikte in het test certificaat)

Zijn de profielen ook op cruiseschepen te gebruiken?
Ja, je kunt onze profielen zonder problemen op cruiseschepen aanbrengen.

Hoe los je het waterafvoerprobleem op?
Alle profielen zijn voorzien van afwateringsgaten waar binnendringend water kan wegstromen. Aan te bevelen is een opgezette montage op een bestaande afdichtingslaag / afwateringslaag Maar als je chemische ankers gebruikt, dan heb je helemaal geen afdichtingsprobleem meer. Bovendien dringt er maar heel weinig water onze profielen binnen, omdat onze afdichtingsrubbers maar heel weinig be- en ontlast worden. Het draaipunt is dankzij de FLEXFIT techniek gewoon optimaal gekozen.

Waar is de beste burger?
Ligt aan de smaak van de architect.

FAQ

VRAGEN VAN DE MONTAGEBEDRIJVEN

Waarom is FLEXFIT sneller te monteren dan andere systemen?
De montage en de instelwerkzaamheden vinden altijd plaats aan de loopzijde. Dat is ook nog veiliger. Bovendien til je het glas maar een keer in het profiel en niet meerdere keren. Dat zijn maar 2 van de vele montagevoordelen. Probeer het gewoon maar eens.

Hoe kan ik de boortijd verminderen?
Bij veel profielen gaan we voor boutankers. Daarbij mag je rustig een keer enigszins verkeerd boren. Bovendien hebben we ook oplossingen voor de hoogteverstelling met krachtgesloten verbindingen. Kijk gewoon maar eens naar de oplossing van ons montageblok

Waar vind ik de montagehandleiding?
Montagehandleidingen is iedereen wel eens kwijtgeraakt. Bij ons vind je de montagehandleiding niet alleen op de website maar ook ingedrukt in de FLEXFIT-dozen.

Waarin zit het voordeel van een toepassing van een Floor Connect- of een Top-Cover-profiel?
Daarbij hoef je voor een fraaie aansluiting aan het bouwlichaam niets meer in elkaar te prutsen.. Met deze standaard heb je echt een sterke partner voor een speciale oplossing.

Hoe zijn de profielen verpakt?
Daar letten we heel goed op. Alle zichtbare oppervlakten zijn met een folie beschermd. Bovendien bevindt zich het profiel in een stevige doos.

Welke afstand moet ik bij de aluminiumprofielen in de montage aanhouden, met het oog op de temperatuuruitzetting?
We hebben iets voor je: www.onlevel.com/nl_NL/service/brochures-catalogues/Montagehandleiding

Welke afstand moet ik bij de montage tussen de glaspanelen aanhouden?
Houd maximaal 10 mm aan tussen de glaspanelen en 20 mm bij een muur!

WE'RE ONLEVEL.
YOU'RE ON FIRE.

Opgelet!
We're ON**LEVEL**. Dat is niet maar een slogan. Dat is onze bedrijfsfilosofie. Zo werken we. En wel voor jou! Om ervoor te zorgen dat je bij montage, kwaliteit en design altijd in vuur en vlam staat.

We're onlevel. You're on fire.

Je weet het toch: Onze producten kun je duidelijk sneller en gemakkelijker monteren. En je krijgt ze in alle zinvolle vormen en je kunt ze zo eenvoudig installeren, dat je jezelf tijd en kosten kunt besparen. En het design? Je hebt het toch zelf gezien. En bovendien is het nog op maat gemaakt, want ON**LEVEL** bereidt alles voor, volgens jouw wensen en voorstellingen. Neem toch gewoon contact op met ons serviceteam. Dan springt de vonk zeker over...

+49 (0)2822 97514 0
info@onlevel.nl

OVER DEZE CATALOGUS

Door het drukken veroorzaakte kleurafwijkingen zijn mogelijk. ONLEVEL GmbH is niet aansprakelijk voor drukfouten en vergissingen in deze catalogus. Voor talrijke artikelen zijn industriële eigendomsrechten, zoals octrooien, gebruiksmodellen of modellen ook door derden - geregistreerd of aangevraagd.

© Copyright by ONLEVEL - Deze catalogus is in alle delen (teksten, tekeningen, enzovoort.) auteursrechtelijk beschermd. Iedere verwerking buiten de nauwe grenzen van de Auteurswet is zonder schriftelijke toestemming van Onlevel GmbH niet geoorloofd. Dit geldt in het bijzonder voor nadrukken, reproducties, vertalingen, microverfilmingen en het opslaan en verwerken in elektronische systemen. In druk bezorgd 2020.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. Scope

The present General Terms and Conditions shall apply to all products and services distributed by ONLEVEL, including application-oriented advice and consulting. For all other cases, solely the present General Terms and Conditions shall apply. ONLEVEL shall not accept any adverse or deviant conditions of the customer without explicit written consent. The present General Terms and Conditions shall apply even if services are delivered without reservation in the knowledge of conflicting conditions of the customer or conditions of the customer that deviate from this General Terms and Conditions. The present Conditions are only applicable for companies, legal entities of public law and special funds under public law in terms of § 310 BGB (German Civil Code). They shall be valid in the respective current version for all future business transactions with the customer.

2. Contract, Reservation of Changes, Minimum Order Value, Quotation Documents, etc.

2.1 All information and specification in catalogues, flyers or other documents are non-binding. Contracts between ONLEVEL and their customers are accepted via order confirmations sent by ONLEVEL in written or electronic form, by email or fax. The order confirmation is decisive for the content of the contract. If ONLEVEL delivers services without prior order confirmation, the contract shall be deemed effective upon the beginning of the service or delivery of the ordered goods.

2.2 If the ordered goods are no longer available or have been replaced, ONLEVEL reserves the right to deliver deviant products of the same or improved quality.

2.3 The minimum order value for export orders is € 1000. For orders of a value between € 500 and € 1.000 a processing charge of € 100 will be added. Spare parts and services are exempt of minimum order value.

2.4 ONLEVEL retains all property rights, copyrights and other protected rights to submitted quotations, cost estimates as well as drawings, figures, calculations, flyers, catalogues, models and other documents made available. The above mentioned documents shall not be made available to third parties without explicit written consent. This applies in particular to confidential documents.

3. Prices, Terms of Payment

3.1 If not indicated otherwise in the order confirmation, all prices are quoted "ex works" Emmerich, plus VAT. Shipping and freight charges, insurance, taxes, packaging costs and possible installation costs are not included.

3.2 Changes to catalogue prices are reserved. The respective list prices at the time of the order are binding. Modified prices shall be considered accepted if the customer does not object immediately after receiving the order confirmation.

3.3 The purchase price is payable either in advance (wire transfer) or by irrevocable, confirmed letter of credit issued to our indicated bank, unless indicated otherwise in the order confirmation. All bank charges outside Germany are for the account of the customer. ONLEVEL covers all bank charges inside Germany. If the customer is overdue in making the payment, ONLEVEL is entitled to demand default interest pursuant to § 288 BGB. ONLEVEL reserve the right to prove and assert greater damages caused by such default.

3.4 The customer shall only be entitled to withhold or offset payments, if counterclaims are having the force of law or are undisputed.

3.5 ONLEVEL reserve the right to supply their goods only on pre-payment or by cash on delivery.

3.6 ONLEVEL is charghing the first 3 deliveries by payment in advance.

4. Delivery, Delivery Time

4.1 De levering geschiedt 'FCA, Free Carrier" Budberger Straße 5, Emmerich (8, Alexandria Court, Manchester) volgens Incoterms ®2020

4.2 Partial deliveries are permissible if not all ordered goods are available and in so far as the customer can be reasonably expected to accept such partial deliveries.

4.3 Delivery dates and times are only binding if they are explicitly confirmed in writing as binding between ONLEVEL and the customer.

4.4 Agreed delivery periods are extended by a reasonable period of time - also within primary delay - in the event of unforeseeable impediments, Epidemics, pandemics, epidemics, diseases or quarantine measures that are beyond the control of ONLEVEL, regardless of whether the impediments are suffered by ONLEVEL for their suppliers. In this case, both parties shall be entitled to terminate the contract.

4.5 Decisive for the observance of the delivery date is the day when the (partial) delivery is made available for collection or shipment or the day when the goods are handed over to the forwarding agent.

5. Transfer of Risk, Shipment

5.1 All deliveries shall be affected at the expense and the risk of the customer, without prejudice to whether the shipment of the goods to the customer has been organised by ONLEVEL. This is also applicable if shipping charges are omitted. The transfer of risk shall take place once the goods have been handed over to the forwarding agent or, in the event of collection, to the person responsible.

5.2 If the customer delays in accepting the service or infringes other cooperation duties, the risk of accidental loss or deterioration of the goods will pass to the customer at the moment in which his delay in acceptance commences.

5.3 The selection of the mode of despatch, packing and shipment shall be reserved to ONLEVEL. The customer cannot derive any claims from the selection made by ONLEVEL.

6. Packaging

In compliance with the packaging ordinance, all packaging materials are to be disposed of in a recyclable and environmentally friendly way. If the customer himself carries out the disposal, ONLEVEL cannot be held liable for the resulting costs. If the customer sends back the packaging material to ONLEVEL for disposal, the despatch shall be done at the customer´s expenses; any packaging material reaching ONLEVEL with the postage unpaid, shall be refused.

7. Return of goods

7.1 Goods ordered incorrectly or in excess can be returned by the customer only after acceptance by ONLEVEL and as long as the goods have not been used, are in their original packing and in good and resalable condition. The return of goods will be charged with 20% of the net invoice amount, minimum € 100.00.

7.2 The return consignment cannot be accepted without a return reference number.

8. Warranty

8.1 If ONLEVEL can be held responsible for defects in the purchased goods, ONLEVEL reserves the right to choose between remedy of defects and replacement delivery. In the event of remedy of defects, ONLEVEL will bear any and all resulting costs and expenses, especially transportation, travelling, work and material expenses, to the extent that these expenses are not increased because the goods have been transported to a place other than the place of fulfilment.

8.2 Should ONLEVEL not be willing or not be able to remedy the defect or make a replacement delivery, the customer is entitled to withdraw from the contract or demand an appropriate reduction. This is also applicable if remedial action is delayed beyond reasonable periods on grounds for which ONLEVEL can be held responsible.

8.3 Claims for material defects are subject to a limitation period of 12 months beginning with the transfer of risk.

8.4 The customer's warranty rights are subject to the customer's due compliance with inspection and notification stipulations in accordance with § 377 HGB (German Commercial Code).

8.5 Any and all illustrations, indications and descriptions in illustrations, flyers, catalogues and advertisements are approximate in nature and cannot be

regarded as quality description. Such indications are only binding if they have been expressly agreed to define the quality of the goods.
8.6 All technical data, especially information on dimensions, have been thoroughly compiled. They comply with the current state of the art at the time of publication. Changes might result from necessary technical amendments. Liability for damages caused by wrong dimensions is expressly denied. Production-related deviations in measures, contents, weights and colours are permissible within the scope of normal industry tolerances. All published and distributed technical data, explanations and instructions concerning conditions of use and installation, are to be observed by the customer.

9. Advice

If application-oriented advice by ONLEVEL staff is required, this advice always complies with the current state of development. The advice will be given by qualified ONLEVEL staff or authorised ONLEVEL partners observing the principles of proper execution of work. The selection of the appointed employees and service partners is reserved to ONLEVEL.
A guarantee of successful performance is not given - unless agreed otherwise in writing - as the successful performance depends on different factors which are not verifiable through application-oriented advice. The advice does not exempt the customer from testing the suitability of the product for the intended purpose and processes.

10. Liability

10.1 ONLEVEL shall be liable:
a) for damages caused intentionally or by gross negligence by their legal representatives or agents,
b) according to the German Product Liability Act
c) for injury to life, physical injury or damage to health which ONLEVEL, their legal representatives are to be held responsible for.
10.2 ONLEVEL is liable in case of minor negligence if they, their legal representatives violate an important contractual obligation (cardinal obligation), fulfilment of which is essential for due implementation of the contract and which the contractual partner can reasonably expect to rely on. Otherwise there is no liability in case of minor negligence.
10.3 In the event of property damage and financial loss, the liability of ONLEVEL AG for minor negligence is limited to the typical, foreseeable damage. Liability is excluded for any other remote consequential damages.

11. Retention of Ownership

11.1 ONLEVEL retain ownership of the delivered goods until complete fulfilment of all obligations resulting from the business relationship with the customer.
11.2 The customer is entitled to sell goods subject to retention of title within the course of ordinary business; however, the customer hereby assigns to us in advance any claim to the amount of the invoice total (including value added tax) of our claim which the customer may have against his clients or third parties; irrespective of whether the goods subject to retention of title were resold without or after processing. The customer shall remain entitled to collect this claim even after assignment. The authorisation of ONLEVEL to collect the debts themselves, shall remain unaffected. However, they undertake not to collect the claims as long as the customer meets his payment obligations, is not in default of payment, no insolvency proceedings are instituted over his assets or payments are suspended. In this case, the customer shall be obliged to disclose to ONLEVEL the receivables assigned and their debtors, give all information required for collection, surrender associated documentation and notify the debtors (third parties) about the assignment.
11.3 The customer is entitled to process the reserved goods. The authorisation ends with the definite suspension of payments or if insolvency proceedings are instituted over the customer´s assets. Any processing or transformation of the goods is always done for ONLEVEL. If the reserved goods are processed with other objects, ONLEVEL shall be entitled to co-ownership of the new object in a ratio equal to the value of the deliverables to the other goods that were processed at the time of processing. For the object arising from such processing the same applies as for the goods delivered subject to retention of title. If the goods supplied under reservation of title are inseparably combined or mixed with other goods not belonging to ONLEVEL, then ONLEVEL shall acquire co-ownership of the new item created in the ratio of the value of the goods, delivered subject to retention of title, to the value of the other goods combined or mixed at the time of mixing. If mixing is performed in such a manner that the item of the customer is to be regarded as the principal item, then it is deemed agreed that the customer transfers to ONLEVEL a proportional co-ownership. The customer shall hold the sole or joint ownership for ONLEVEL.
11.4 If the customer defaults in payment or fails to fulfil his obligations under the retention of ownership, ONLEVEL may set a reasonable extension of time for performance or subsequent performance. In the event of this period expiring without result, ONLEVEL shall be entitled to withdraw from the contract and to take back the delivered goods. For this purpose, the customer shall send an accurate statement of all goods that have been delivered to him subject to retention of ownership, separate the goods and hand them over to ONLEVEL. After a warning with a reasonable time limit, the goods may be sold for the best possible price on the open market, setting off the price charged to the purchaser.
11.5 The customer is obliged to treat the purchased item with care; he is especially obliged to insure it sufficiently at his own expense against fire, water and theft damages to the replacement value. Should maintenance and inspection work be necessary, the customer must perform such work in good time and at his own expense. Seizure or other third party interventions are to be notified immediately in writing.
11.6 Upon request, ONLEVEL shall release the delivered goods subject to retention of ownership and items or claims that have replaced them, in so far as the realisable value of the securities exceeds the obligations to be secured by more than 20%; ONLEVEL shall be responsible for the selection of securities to be released.
`

12. Data Protection

The customer acknowledges that, in compliance with §§ 27 ff. Federal German Data Protection Act (BDSG), personal data obtained from the contractual relationship are stored by ONLEVEL for the purpose of data processing. No data will be passed on to third parties.
13. Place of Performance, Court of Jurisdiction, Applicable Law
13.1 At the option of ONLEVEL, the place of performance shall either be the competent court of jurisdiction for the ONLEVEL headquarters or the customer´s headquarters, in so far as the customer is a merchant, an entity of public law or special funds of public law.
13.2 The place of performance for delivery shall be the place where the goods are stored for the purpose of being despatched or handed over to the customer. The place of performance for paying the purchase price and for fulfilling all other contractual obligations shall be Emmerich.
13.3 For all legal relationships and disputes between the contractual parties arising from this contract, the law of the Federal Republic of Germany shall apply exclusively, excluding the UN Sales Convention.

Stand: 01.04.2020

EFFICIENC

QUALITY

CONSISTE

SUSTAINA

PRICE

FLEXIBILIT

Y

NCY

BILITY

TY

ON**LEVEL BALUSTRADES –**
Start a view beginning.

Wij zijn enthousiast, want dat is onze passie: We ontwikkelen en produceren de beste valbeveiligingen en ruimtescheidingssystemen voor het materiaal glas.

Om onze passie te beleven zijn we voortdurend op zoek naar innovaties. Onze hoge standaard voor kwaliteit is daarbij het fundament van onze ambitie.

De mensen waarmee we deze passie delen zijn zeer gemotiveerd, genieten ervan en geven vertrouwen . Omdat iedereen dat van ons weet, zijn onze producten zo innovatief, veilig en transparant. Of gewoon alleen maar cool.

ONLEVEL GmbH

OnLevel GmbH
Budberger Straße 5
46446 Emmerich am Rhein
Germany

T +49 (0)2822 97514-0

info@onlevel.nl
www.onlevel.nl

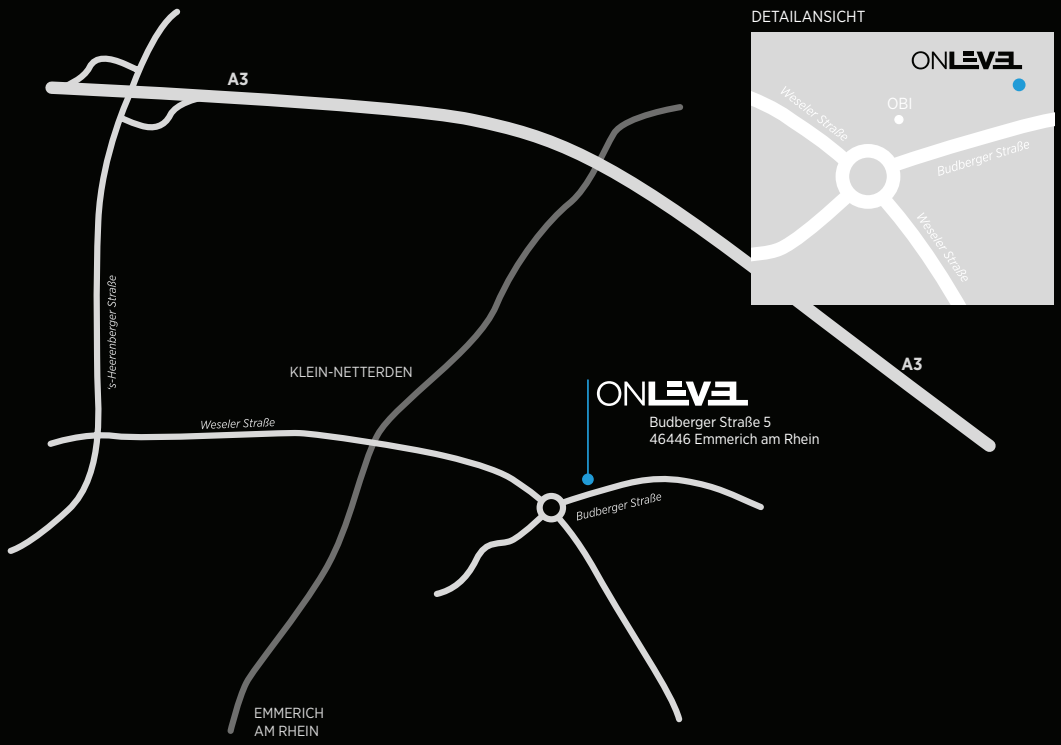

ONLEVEL Ltd.

OnLevel Ltd.
8, Alexandria Court
Ashton Commerce Park
Ashton-under-Lyne
Lancashire OL7 0QN
United Kingdom

T +44 0161 804 9500
F +44 0161 804 9505

info@onlevel-uk.com
www.onlevel.com

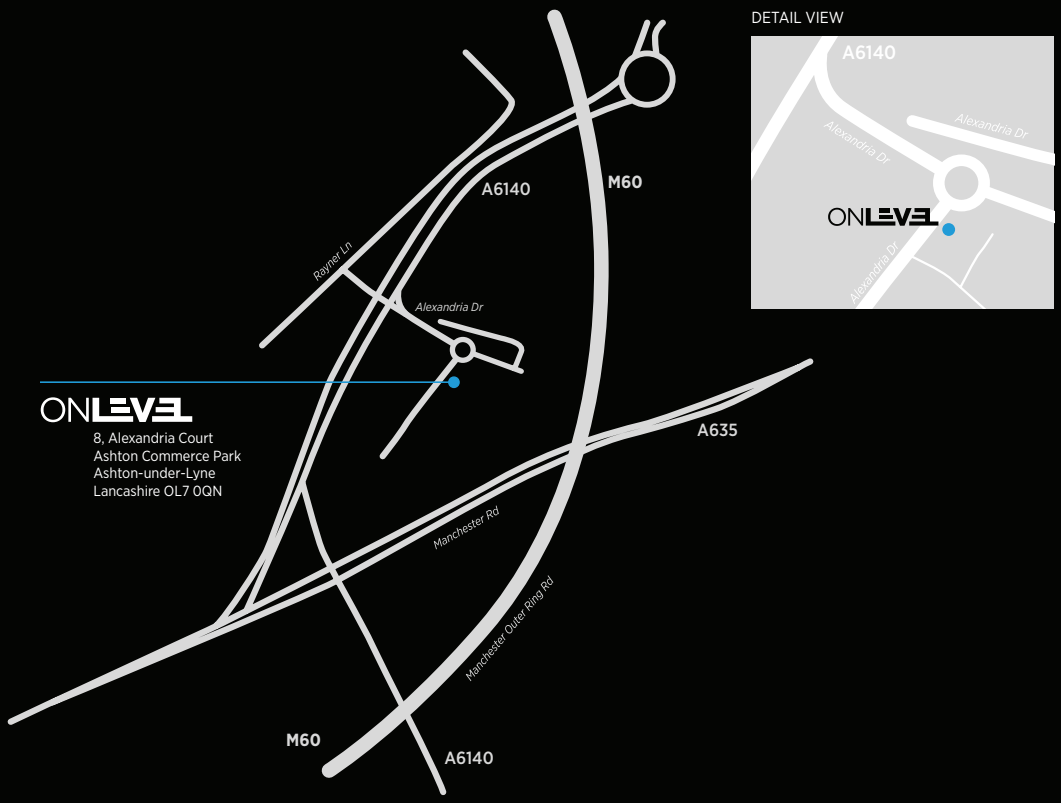

STORAX

Storax B.V. | Wattstraat 1 | 3335 LV Zwijndrecht
Tel: 078 3030900 | glasbalustrades@storax.nl | www.storax.nl

2019-0300 - 85.1001.001.01 NL