STORAX®

ENTREEMATTEN
SCHOONLOOPTAPIJT

INHOUD

- Algemene informatie ..... pag. 1-6
- Entrada Prestige drogende matten ..... pag. 7-8
- Entrada Standaard drogende matten ..... pag. 9-10
- Entrada Eco drogende matten ..... pag. 11-12
- Entrada Pionier schraapmatten ..... pag. 13-14
- Combimat oprolbare mat met tapijt- of schraaprubberinlage ..... pag. 15-16
- Combilux oprolbare borstelmatten ..... pag. 17-18
- Combi-Junior oprolbare mat met tapijt-, schraaprubber- of borstelinlage .... pag. 19-20
- Combi-XL oprolbare mat met tapijt-, schraaprubber- of borstelinlage ..... pag. 21-22
- Combi-Classic mat met tapijt-, schraaprubber- of borstelinlage ..... pag. 23-24
- Combi-Classic Heavy mat met tapijt-, schraaprubber- of borstelinlage ..... pag. 25-26
- Flexis oprolbare schraapmat ..... pag. 27-28
- Maxxis oprolbare mat met tapijtinlage ..... pag. 29-30
- Nova Classic oprolbare borstelmatten ..... pag. 31-32
- Unigrip spaghetti-matten ..... pag. 33-34
- Svenska lamellenmatten ..... pag. 35-36
- Rimalux rubber ringmatten ..... pag. 37-38
- Storax kokosmatten ..... pag. 39-40
- Storax logomatten ..... pag. 41-42
- Forza Avant schoonloopzones ..... pag. 43-44
- Forza Brush schoonloopzones ..... pag. 45-46
- Forza Connect schoonloopzones ..... pag. 47-48
- Forza Front schoonloopzones ..... pag. 49-50
- Forza Hydro schoonloopzones ..... pag. 51-52
- Forza Toptex schoonloopzones ..... pag. 53-54
- Storax matomrandingen, aanloopprofielen, T-profielen ..... pag. 55
- Storax standaard matten ..... pag. 56
- Voordelen Storax entreematten ..... pag. 57

Alle uitvoeringen onder voorbehoud van technische wijzigingen en verbeteringen.

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

ENTREEMATTEN
algemene informatie

Vuil en nat niet verder dan de mat

Alle entreematten hebben in principe hetzelfde doel:
Voorkomen dat vuil en/of vocht een gebouw binnenkomt via de schoenzolen.
Bijna elk type mat pakt het vuil en/of vocht aan op zijn specifieke wijze.
De volgende typen matten zijn te onderscheiden **op grond van de functie:**

Schraapmatten
Voornaamste eigenschap:
het grove vuil van de schoenzolen schrapen.

Droogmatten
Voornaamste eigenschap:
de schoenzolen drogen en het vocht opnemen.

Borstelmatten
Deze hebben de specifieke eigenschap dat ze fijn vuil (zand, gravel e.d.) afborstelen en tevens door de capillaire werking van de borstels een drogende werking hebben.

Daarnaast onderscheiden matten zich op grond van de uitvoering:

- open en gesloten matten
- omkeerbare en niet omkeerbare matten
- oprolbare en niet oprolbare matten.

Belangrijk bij de keuze van een mat:

- **functie**: drogen, schrapen of borstelen
- **toepassing**: binnen of buiten
- **intensiteit en aard van het verkeer:** alleen loopverkeer of ook rolstoelen, bedden, brancards, kinderwagens e.d.
- **toepassing**: op de vloer of verzonken in een matput
- **esthetisch**: past de mat bij de vloer qua structuur en kleur
- **onderhoud** van de mat
- **levensduur** van de mat
- **prijs** van de mat

Belangrijk bij het bestellen van een mat:

- type mat
- de exacte afmetingen van de mat

Geen matput? Dan opgeven:
a. exacte matmaten
b. wel of niet meeleveren van aanloopprofiel

Wel matput? Dan opgeven:
a. wel of niet omranding meeleveren
b. exacte binnenafmetingen van de matput
c. diepte van de matput

- **looprichting**
  De looprichting van de mat wordt als volgt aangegeven:
  breedte (LR) x looplengte (VA)
  LR = van links naar rechts
  VA = van voor naar achter
- opgeven van het exacte en volledige afleveringsadres
- **tijdig bestellen** van de gewenste mat: 2 à 3 weken voor de aflevering dienen de maten bekend te zijn.
- bij zeer extreme of moeilijke matvormen is het aan te bevelen door STORAX vooraf een pasmal te laten maken of de mat in het werk pas te laten maken. De kosten voor het maken van een pasmal of het compleet plaatsen in het werk worden door ons doorberekend.

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

Keuzeschema Storax entreematten

	mattype	werking	toepassing	belasting	dikte
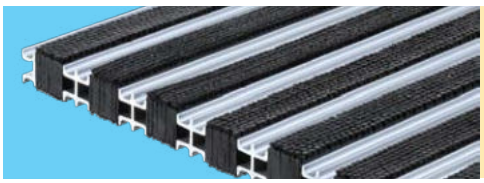	**Entrada Prestige**	drogende mat	binnen	intensief loopverkeer rolstoelen winkelwagens	12 of 18 mm
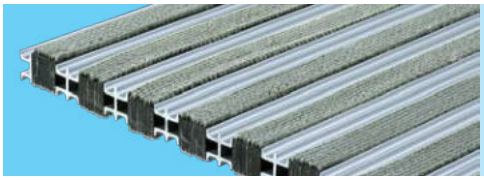	**Entrada Standaard**	drogende mat	binnen	intensief loopverkeer rolstoelen winkelwagens	12 of 18 mm
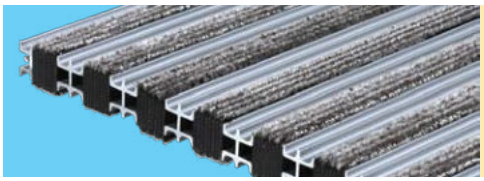	**Entrada ECO**	drogende mat	binnen	intensief loopverkeer rolstoelen winkelwagens	18 mm
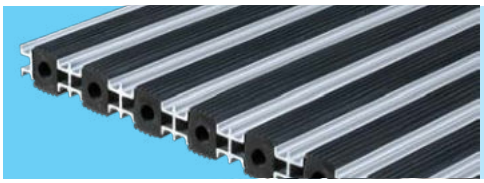	**Entrada Pionier**	schraapmat	binnen en buiten	intensief loopverkeer rolstoelen winkelwagens	12 of 18 mm
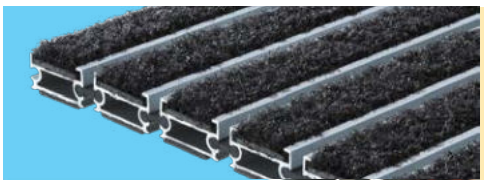	**Combimat tapijt**	drogende mat	binnen	middelzwaar loopverkeer rolstoelen géén winkelwagens	18 of 21 mm
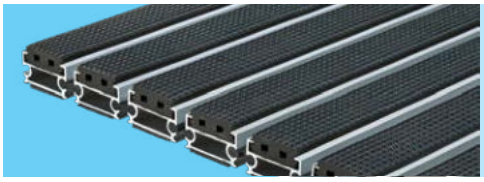	**Combimat rubber**	schraapmat	binnen en buiten	middelzwaar loopverkeer rolstoelen géén winkelwagens	18 of 21 mm
	Combilux	borstelmat	binnen en buiten	middelzwaar loopverkeer géén winkelwagens	20 of 23 mm
	Combi-junior tapijt	drogende mat	binnen	licht- tot middelzwaar loopverkeer rolstoelen winkelwagens	12 mm

Keuzeschema Storax entreematten

	mattype	werking	toepassing	belasting	dikte
	Combi-junior rubber	schraapmat	binnen en buiten	licht- tot middelzwaar loopverkeer rolstoelen winkelwagens	12 mm
	Combi-junior borstels	borstelmat	binnen en buiten	licht- tot middelzwaar loopverkeer géén winkelwagens	15 mm
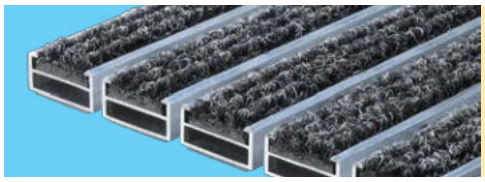	**Combi-Classic naaldvilt**	drogende mat	binnen	middelzwaar loopverkeer rolstoelen géén winkelwagens	12, 17 of 22 mm
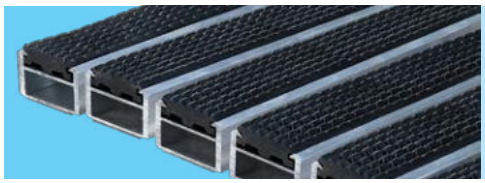	**Combi-Classic rubber**	schraapmat	binnen en buiten	middelzwaar loopverkeer rolstoelen winkelwagens	12, 17 of 22 mm
	Combi-Classic borstels	borstelmat	binnen en buiten	middelzwaar loopverkeer rolstoelen géén winkelwagens	12, 17 of 22 mm
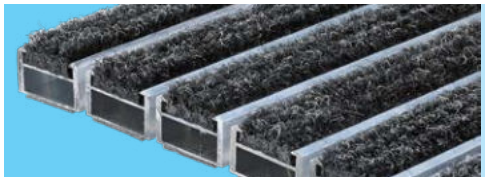	**Combi-Classic Heavy naaldvilt**	drogende mat	binnen	zwaar tot extra zwaar loopverkeer rolstoelen winkelwagens	17 of 22 mm
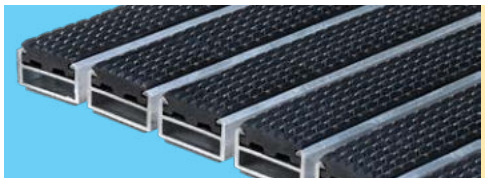	**Combi-Classic Heavy rubber**	schraapmat	binnen en buiten	zwaar tot extra zwaar loopverkeer rolstoelen winkelwagens	17 of 22 mm
	Combi-Classic Heavy borstels	borstelmat	binnen en buiten	zwaar tot extra zwaar loopverkeer rolstoelen géén winkelwagens	17 of 22 mm

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

Keuzeschema Storax entreematten

	mattype	werking	toepassing	belasting	dikte
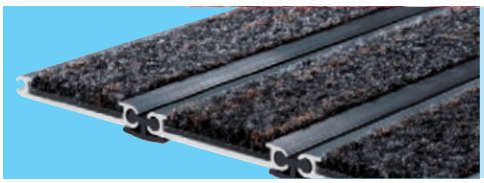	**Combi-XL** Tapijtinlage	drogende mat	binnen	middelzwaar loopverkeer rolstoelen winkelwagens	11 mm
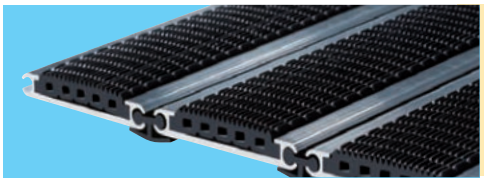	**Combi-XL** Schraaprubber-inlage	schraapmat	binnen	middelzwaar loopverkeer rolstoelen winkelwagens	12 mm
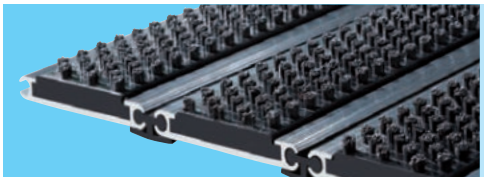	**Comb-XL** Borstelinlage	borstelmat	binnen en buiten	middelzwaar loopverkeer rolstoelen géén winkelwagens	14 mm
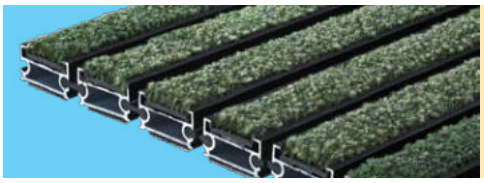	**Maxxis**	drogende mat	binnen	middelzwaar loopverkeer rolstoelen winkelwagens	18 of 21 mm
	Nova Classic	borstelmat	binnen en buiten	middelzwaar loopverkeer rolstoelen géén winkelwagens	22 mm
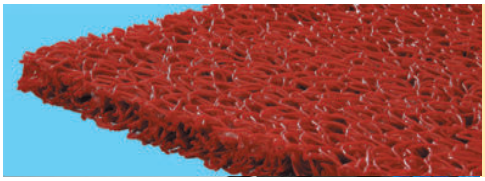	**Unigrip**	schraapmat	binnen en buiten	licht tot middelzwaar loopverkeer rolstoelen géén winkelwagens	15 mm
	Svenska	schraapmat	binnen en buiten	middelzwaar loopverkeer rolstoelen géén winkelwagens	22 mm
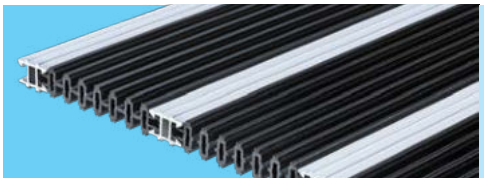	**Flexis**	schraapmat	binnen en buiten	intensief loopverkeer rolstoelen winkelwagens	15 mm

Keuzeschema Storax entreematten

	mattype	werking	toepassing	belasting	dikte
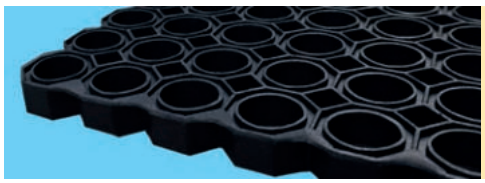	**Rimalux**	schraapmat	binnen en buiten	intensief loopverkeer rolstoelen géén winkelwagens	23 mm
	Kokosmatten	drogende / borstelende mat	binnen	loopverkeer	17 of 20 mm (naturel) 17 of 23 mm (kleur)
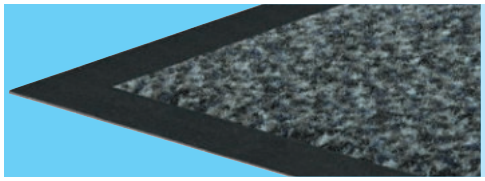	**Forza AVANT**	drogende mat	binnen	intensief loopverkeer rolstoelen winkelwagens	9 mm
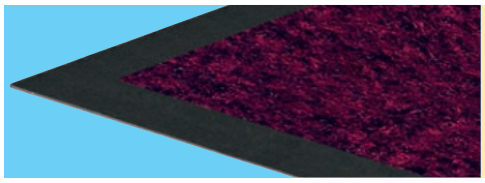	**Forza BRUSH**	drogende / borstelende mat	binnen	intensief loopverkeer rolstoelen winkelwagens	9 mm
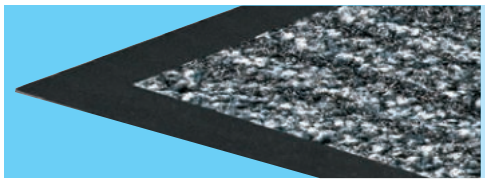	**Forza CONNECT**	drogende / borstelende mat	binnen	intensief loopverkeer rolstoelen winkelwagens	9 mm
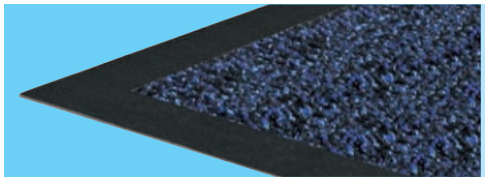	**Forza FRONT**	drogende mat	binnen	intensief loopverkeer rolstoelen winkelwagens	8 mm
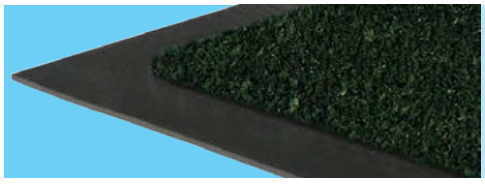	**Forza HYDRO**	drogende mat	binnen	intensief loopverkeer rolstoelen winkelwagens	8,5 mm
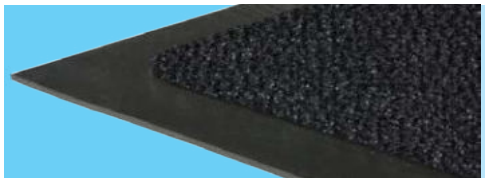	**Forza TOPTEX**	drogende mat	binnen	intensief loopverkeer	6,5 mm

Ontwerp

Het is voor alle betrokkenen (opdrachtgever, architect, project-inrichter en schoonmaakdienst) van groot belang dat voor elke entree het juiste type entreemat gekozen wordt. STORAX medewerkers kunnen aan de hand van een ontwerptekening of na beoordeling van de situatie ter plaatse, een zo optimaal mogelijke oplossing voorstellen.
Om een snel inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de diverse mat-typen kan het keuzeschema op pagina 2 - 5 worden gebruikt.

Belangrijke zaken bij het ontwerp van een entree

- **binnen zachte vloerbedekking:** borstel- of schraapmat toepassen
- **binnen harde vloerbedekking:** drogende mat toepassen
- **optimaal:** eerst minimaal 2 stappen borstelen en dan minimaal 2 stappen drogen
- **voldoende looplengte** is belangrijker dan de breedte van de mat.

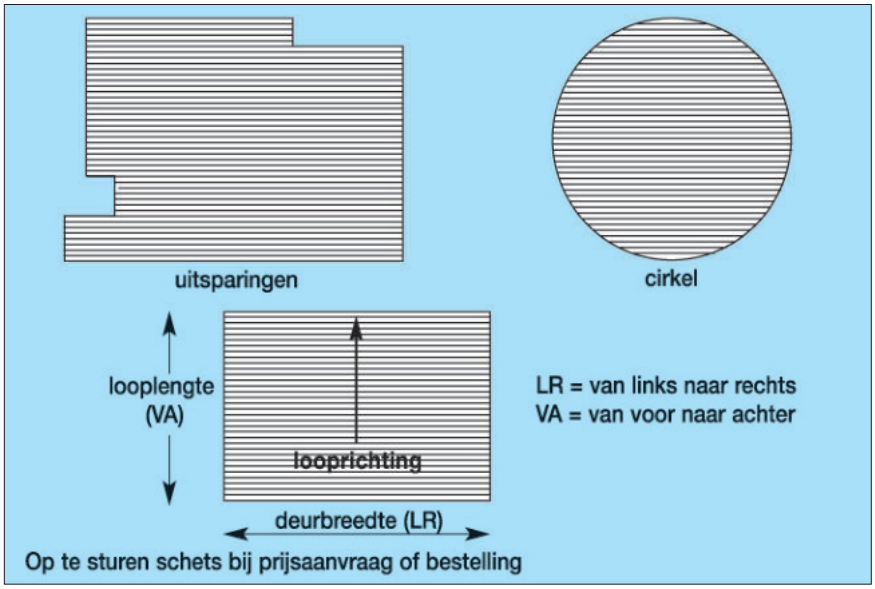

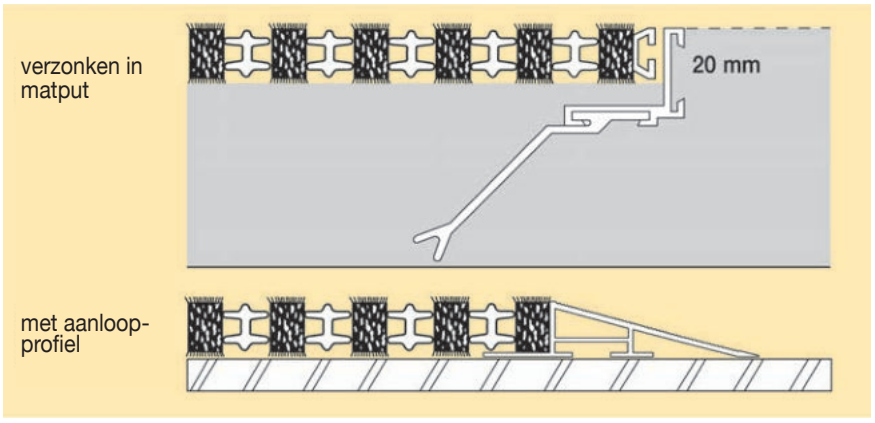

Ontwerpinformatie

- afmetingen zo volledig mogelijk aangeven in millimeters
- onderverdeling in secties op tekening aangeven
- looprichting aangeven
- plaats en draairichting van deuren op tekening aangeven
- indien niet duidelijk één bepaalde looprichting is aan te geven, is het aan te bevelen een mat waarvan de werking onafhankelijk is van de looprichting toe te passen **(b.v. Rimalux)**
- opdat de mat steeds goed in de matput past wordt bij de fabricage rondom enkele millimeters speling aangehouden
- in principe zijn alle gewenste vormen en afmetingen leverbaar. Afschuiningen en ronde vormen: op aanvraag. Grotere matten worden uit meerdere secties opgebouwd
- in het algemeen verdient het aanbeveling buiten een borstelmat **(Nova, Combilux)** of een schraapmat **(Pionier, Rimalux)** toe te passen en daarop aansluitend een drogende mat (**Entrada, Combimat met tapijtinlage, Combi-Classic).** Borstelmatten zijn bij uitstek geschikt voor het tegengaan van zand, gravel, metaalschilfers e.d.

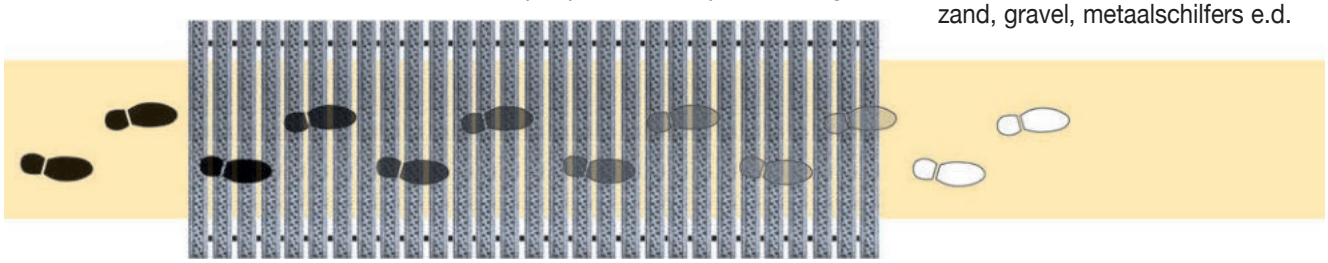

ENTRADA®-PRESTIGE
drogende matten

- zeer exclusieve uitstraling
- optimaal drogende werking
- sterke onderhoudsvrije constructie
- eenvoudig te reinigen
- met enkel rubber of dubbel rubber
- dikte: 12 of 18 mm
- absoluut veilig loopvlak voor intensief verkeer
- bij uitstek geschikt voor winkelwagens, rolstoelen e.d.
- leverbaar in elke gewenste vorm
- rubber in zwart
- overige kleuren op aanvraag

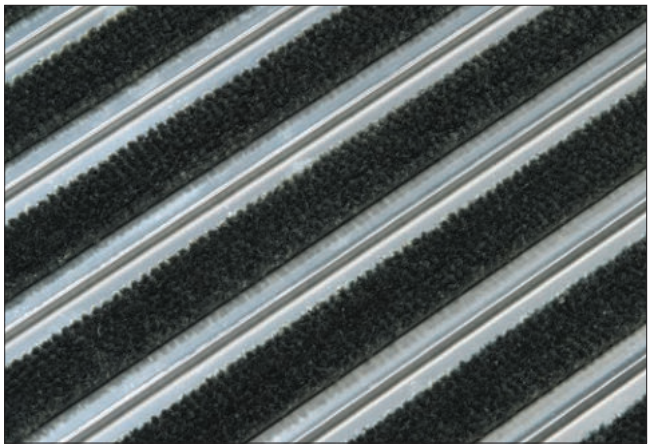

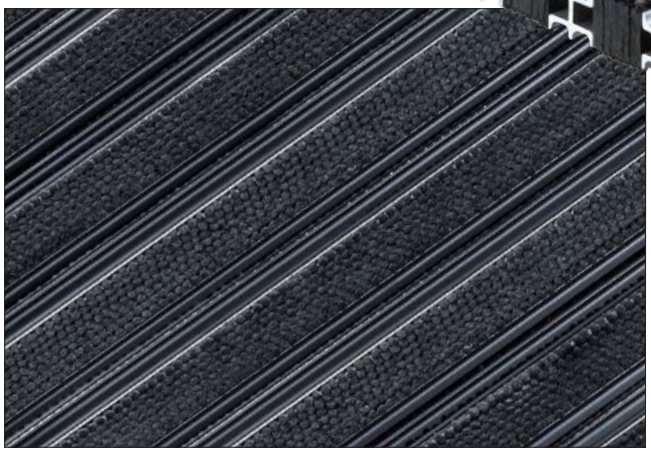

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

ENTRADA®-PRESTIGE
drogende matten

ENTRADA-PRESTIGE
met enkel rubber

ENTRADA-PRESTIGE
met dubbel rubber

Bestekomschrijving

ENTRADA-PRESTIGE drogende matten

- gesloten, niet oprolbare, zeer slijtvaste entreematten. Bestaande uit rubber stroken, versterkt en bedekt met gekleurde nylon vezels. De rubber stroken worden gescheiden door aluminium profielen.
  Het geheel wordt samengehouden door verzinkte staaldraden welke afgespannen worden in de eindprofielen van elk matdeel.
- toepassing: binnen, intensief verkeer
- dikte: 12 of 18 mm
- kleuren profielen: a) aluminium, naturel geanodiseerd
  b) aluminium zwart geanodiseerd
- kleur rubber: zwart
- enkel rubber of dubbel rubber

Functie
Drogende mat

Toepassing
Binnen, intensief verkeer

Kenmerken
- starre elementen
- omkeerbaar
- enkel- of dubbel rubber

Materiaal

Drogende vezels:	nylon (polyamide)
Rubber strips:	polychloropreen rubber (CR)
Tussenprofielen:	aluminium
Spandraad:	verzinkt staal

Kleuren

Aluminium tussenprofiel:	technisch naturel geanodiseerd aluminium zwart geanodiseerd (tegen meerprijs) 12 of 18 mm
Rubber:	zwart andere kleuren op aanvraag

Dikte
12 of 18 mm

Vormen
Praktisch alle gewenste vormen
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen
- ronde vormen

Samenstelling
- segmenten van max. 3000 mm breed en 500 mm looplengte
- In de looplengte sluiten de segmenten optisch quasi naadloos op elkaar aan
- In de breedte worden de segmenten gescheiden door een T-profiel waarbij de matstroken t.o.v. elkaar kunnen verspringen.

Onderhoud/reiniging

Dagelijks:	reinigen met stofzuiger
Maandelijks:	afnemen met harde borstel
Jaarlijks:	uit de matput nemen, reinigen met water en borstel, laten drogen en terugplaatsen.

ENTRADA®-STANDAARD
drogende matten

- optimaal drogende werking
- sterke onderhoudsvrije constructie
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 12 of 18 mm
- absoluut veilig loopvlak voor intensief verkeer
- bij uitstek geschikt voor winkelwagens, rolstoelen e.d.
- leverbaar in praktisch elke gewenste vorm
- kleur rubber: standaard grijs

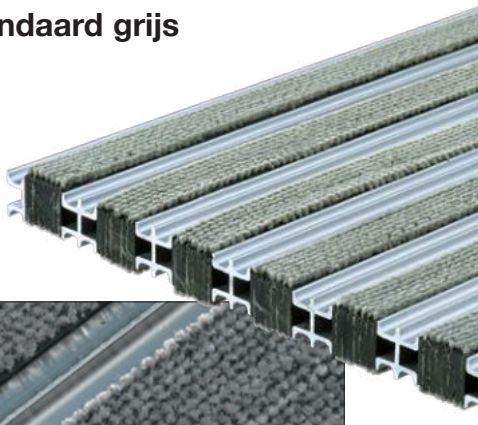

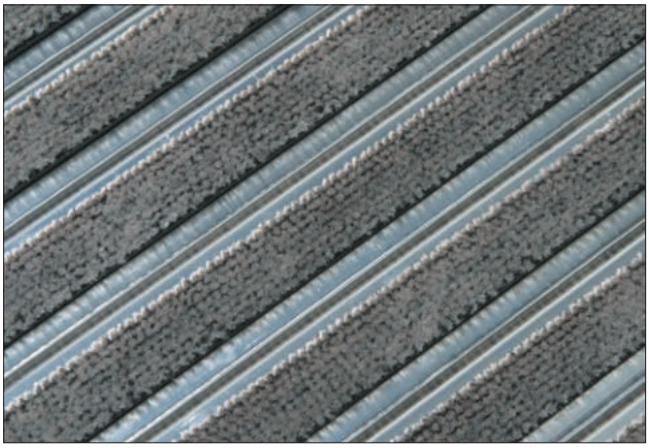

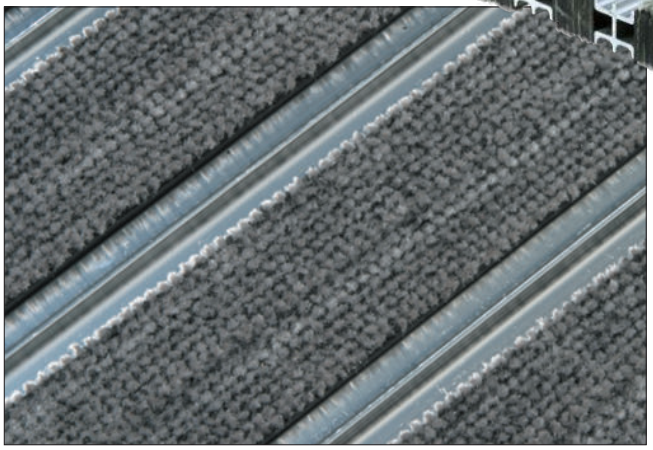

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

ENTRADA®-STANDAARD
drogende matten

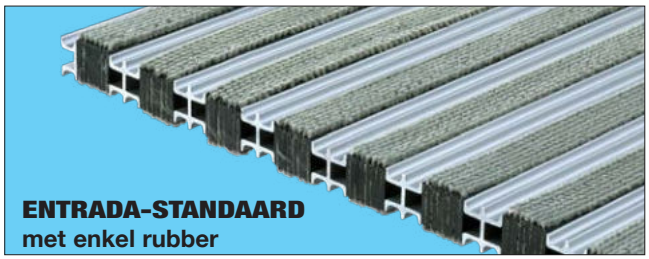

ENTRADA-STANDAARD
met enkel rubber

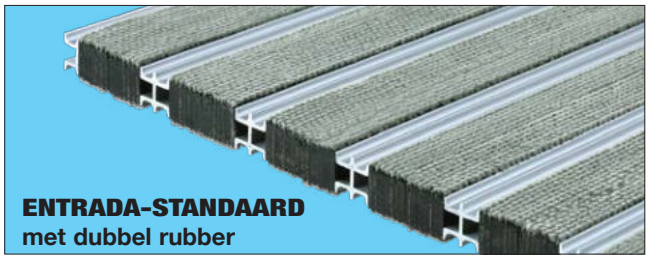

ENTRADA-STANDAARD
met dubbel rubber

Bestekomschrijving
ENTRADA-STANDAARD drogende matten

- gesloten, niet oprolbare, zeer slijtvaste entreematten. Bestaande uit rubber stroken, versterkt en bedekt met grijze nylon vezels. De rubber stroken worden gescheiden door aluminium profielen.
  Het geheel wordt samengehouden door verzinkte staaldraden welke afgespannen worden in de eindprofielen van elk matdeel.
- toepassing: binnen, intensief verkeer
- dikte: 12 of 18 mm
- kleuren profielen: a) aluminium, naturel geanodiseerd
  b) aluminium zwart geanodiseerd
- kleur rubber: grijs
- enkel rubber of dubbel rubber

Functie
Drogende mat

Toepassing
Binnen, intensief verkeer

Kenmerken
- starre elementen
- omkeerbaar
- enkel- of dubbel rubber

Materiaal
Drogende vezels:	nylon (polyamide)
Rubber strips:	polychloropreen rubber (CR)
Tussenprofielen:	aluminium
Spandraad:	verzinkt staal

Kleuren
Aluminium tussenprofiel:	technisch naturel geanodiseerd aluminium zwart geanodiseerd (tegen meerprijs) 12 of 18 mm
Rubber:	zwart geanodiseerd aluminium grijs

Dikte
12 of 18 mm

Vormen
Praktisch alle gewenste vormen
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen
- ronde vormen

Samenstelling
- segmenten van max. 3000 mm breed en 500 mm looplengte
- In de looplengte sluiten de segmenten optisch quasi naadloos op elkaar aan
- In de breedte worden de segmenten gescheiden door een T-profiel waarbij de matstroken t.o.v. elkaar kunnen verspringen.

Onderhoud/reiniging
Dagelijks:	reinigen met stofzuiger
Maandelijks:	afnemen met harde borstel
Jaarlijks:	uit de matput nemen, reinigen met water en borstel, laten drogen en terugplaatsen.

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

ENTRADA®-ECO
drogende matten

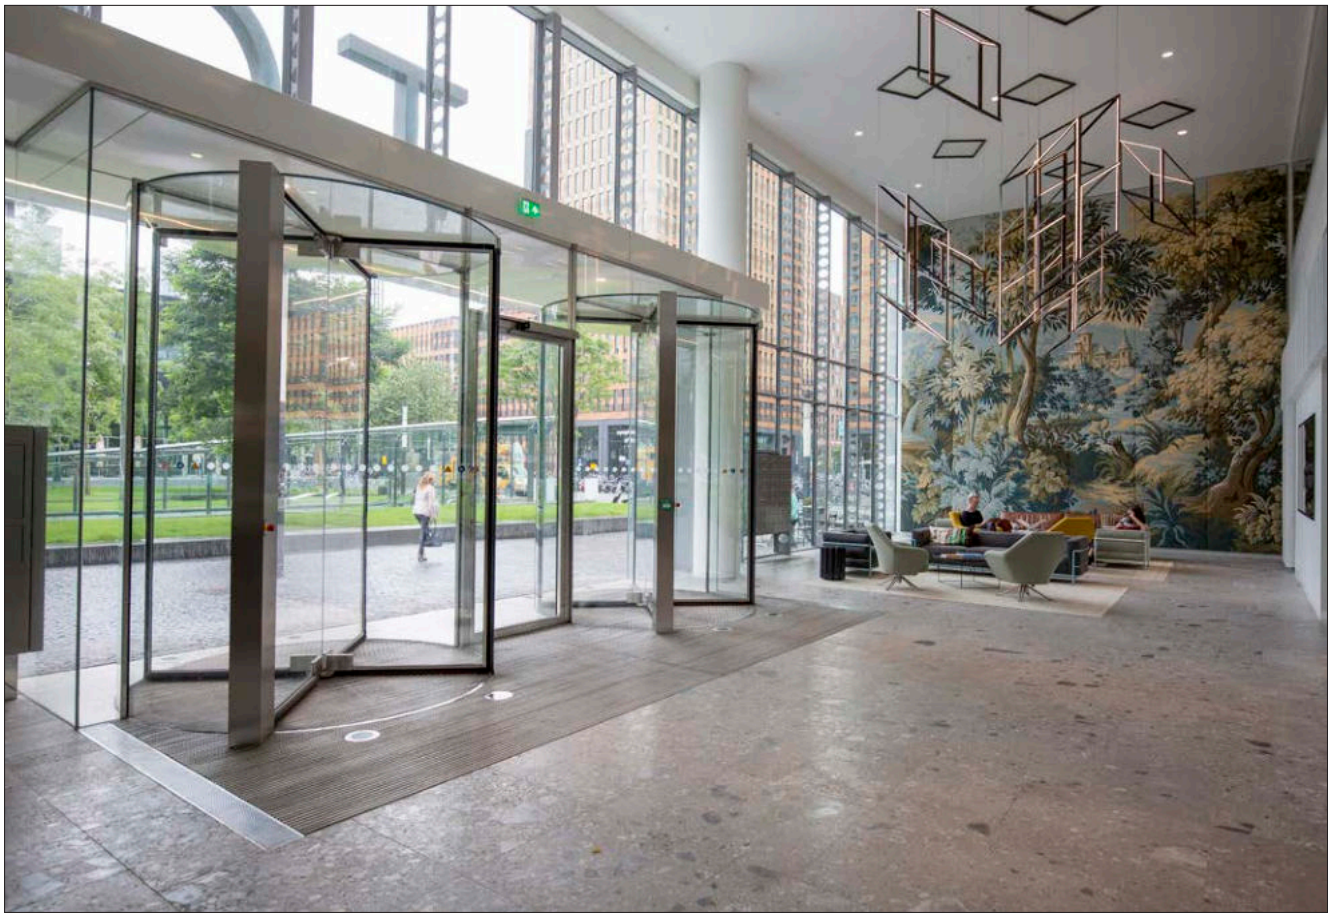

- optimaal drogende werking
- sterke onderhoudsvrije constructie
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 18 mm
- absoluut veilig loopvlak voor intensief verkeer
- bij uitstek geschikt voor winkelwagens, rolstoelen e.d.
- leverbaar in praktisch elke gewenste vorm
- kleur rubber: beige-grijs
- recycled materiaal

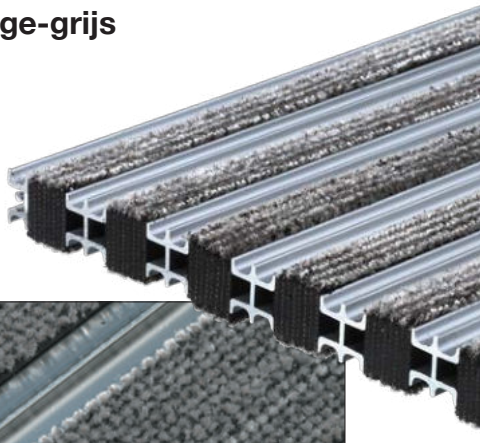

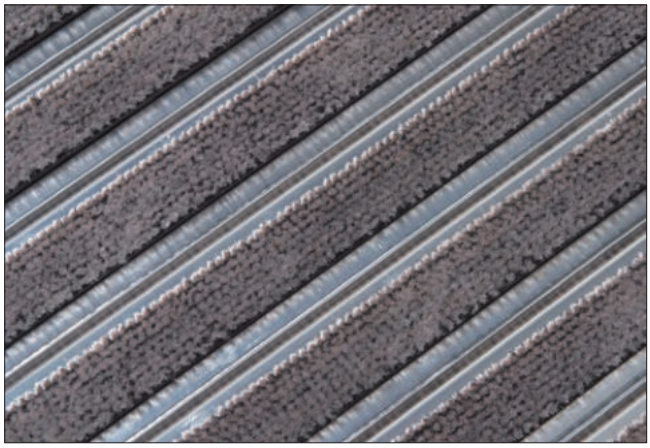

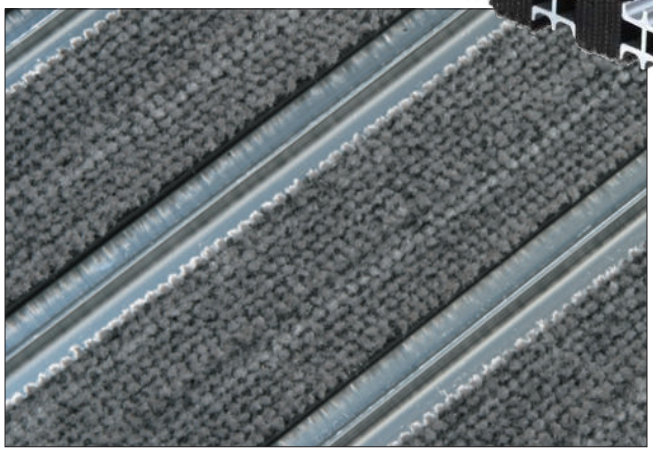

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

ENTRADA®-ECO
drogende matten

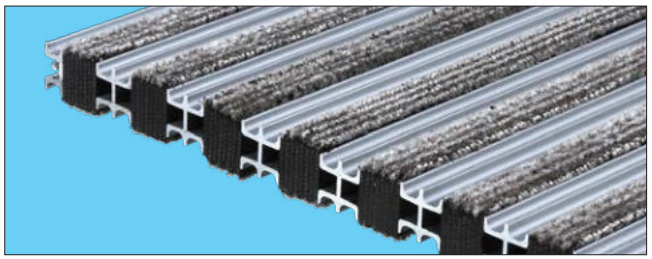

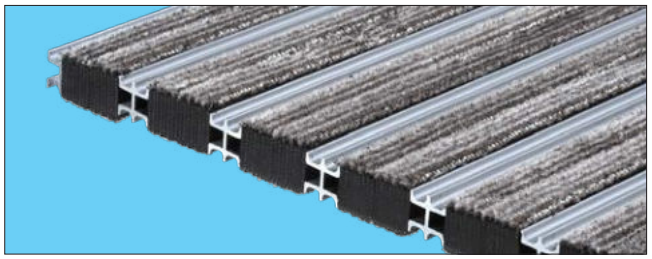

Bestekomschrijving
ENTRADA-ECO drogende matten van recycled rubber
- gesloten, niet oprolbare, zeer slijtvaste entreematten. Bestaande uit rubber stroken, versterkt en bedekt met beige-grijze nylon vezels. De rubber stroken worden gescheiden door aluminium profielen.
  Het geheel wordt samengehouden door verzinkte staal-draden welke afgespannen worden in de eindprofielen van elk matdeel.
- toepassing: binnen, intensief verkeer
- dikte: 18 mm
- kleuren profielen: a) aluminium, naturel geanodiseerd
  b) aluminium, zwart geanodiseerd
- kleur rubber: grijs
- enkel rubber of dubbel rubber

Functie
Drogende mat

Toepassing
Binnen, intensief verkeer

Kenmerken
- starre elementen
- omkeerbaar
- enkel- of dubbel rubber

Materiaal
Drogende vezels:	nylon (polyamide)
Rubber strips:	polychloropreen rubber (CR)
Tussenprofielen:	aluminium
Spandraad:	verzinkt staal

Kleuren
Aluminium tussenprofiel:	naturel geanodiseerd aluminium zwart geanodiseerd aluminium tegen meerprijs
Rubber:	beige-grijs (recycled materiaal waarin kleurnuance mogelijk is)

Dikte:
18 mm

Vormen
Praktisch elke gewenste vorm
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen
- ronde vormen

Samenstelling
- segmenten van max. 3000 mm breed en 500 mm loop-lengte
- in de looplengte sluiten de segmenten optisch quasi naadloos op elkaar aan
- in de breedte worden de segmenten gescheiden door een T-profiel waarbij de matstroken t.o.v. elkaar kunnen verspringen.

Onderhoud/reiniging
Dagelijks:	reinigen met stofzuiger
Maandelijks:	afnemen met harde borstel
Jaarlijks:	uit de matput nemen, reinigen met water en borstel, laten drogen en terugplaatsen.

ENTRADA®-PIONIER
drogende matten

- optimale schraapwerking
- sterke onderhoudsvrije constructie
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 12 of 18 mm
- absoluut veilig loopvlak voor intensief verkeer
- bij uitstek geschikt voor winkelwagens, rolstoelen e.d.
- leverbaar in praktisch elke gewenste vorm
- kleur rubber: zwart

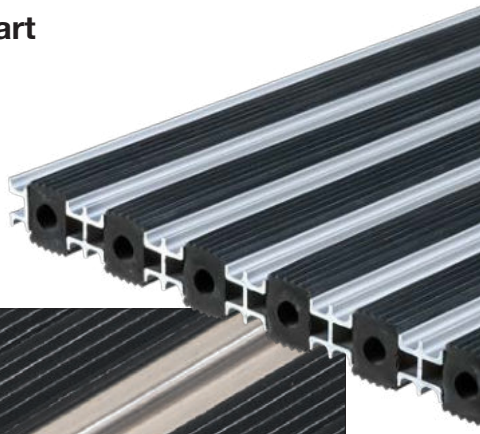

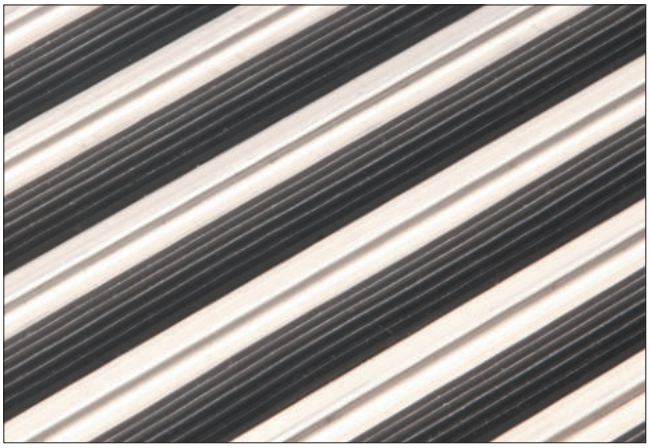

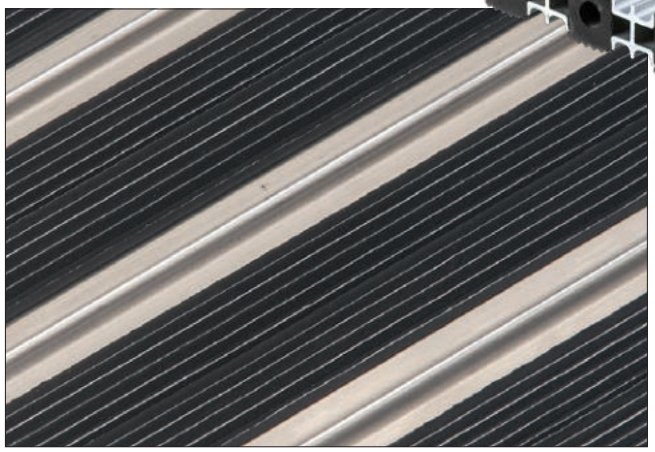

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

ENTRADA®-PIONIER
drogende matten

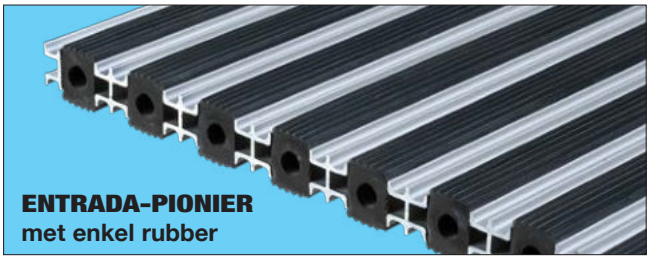

ENTRADA-PIONIER
met enkel rubber

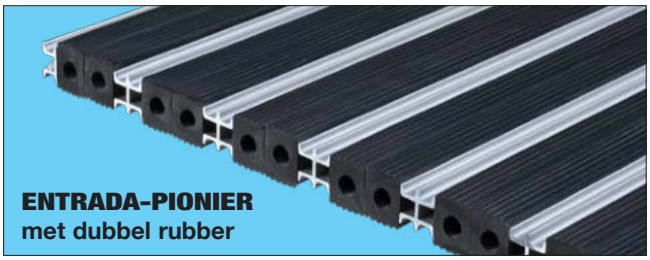

ENTRADA-PIONIER
met dubbel rubber

Bestekomschrijving
ENTRADA-PIONIER schraapmatten

- gesloten, niet oprolbare, zeer slijtvaste entreematten. Bestaande uit rubber stroken met geribbeld oppervlak. De rubber stroken worden gescheiden door aluminium.

  Het geheel wordt samengehouden door verzinkte staaldraden welke afgespannen worden in de eindprofielen van elk matdeel.
- toepassing: zowel binnen als buiten, intensief verkeer
- dikte: 12 of 18 mm
- kleuren profielen: a) aluminium, naturel geanodiseerd
  b) aluminium, zwart geanodiseerd
- kleur rubber: zwart
- enkel rubber of dubbel rubber

Functie
Schraapmat

Toepassing
Zowel binnen als buiten, intensief verkeer

Kenmerken
- starre elementen
- omkeerbaar
- enkel- of dubbel rubber

Materiaal
Rubber strips:	polychloropreen rubber (CR)
Tussenprofielen:	aluminium
Spandraad:	verzinkt staal

Kleuren
Aluminium tussenprofiel:	technisch naturel geanodiseerd zwart geanodiseerd aluminium tegen meerprijs aluminium
Rubber:	zwart

Dikte
12 of 18 mm

Vormen
Praktisch alle gewenste vormen
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen
- ronde vormen

Samenstelling
- Segmenten van max. 3000 mm breed en 500 mm looplengte
- In de looplengte sluiten de segmenten optisch quasi naadloos op elkaar aan
- In de breedte worden de segmenten gescheiden door een T-profiel waarbij de matstroken t.o.v. elkaar kunnen verspringen.

Onderhoud/reiniging
Dagelijks:	reinigen met stofzuiger
Maandelijks:	afnemen met harde borstel
Jaarlijks:	uit de matput nemen, reinigen met water en borstel, laten drogen en terugplaatsen.

COMBIMAT®
droog- en schraapmatten

- oprolbare mat met inlage naar keuze:
  - drogend schoonlooptapijt
  - zwart schraaprubber
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 18 of 21 mm
- veilig en comfortabel loopvlak voor middelzwaar loopverkeer en rolstoelen
- leverbaar in elke gewenste vorm

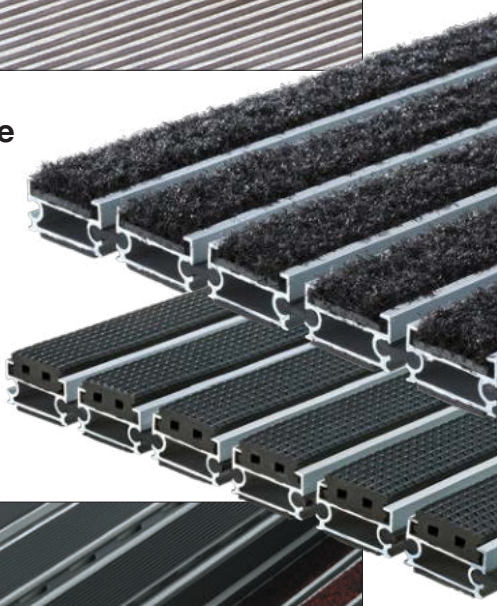

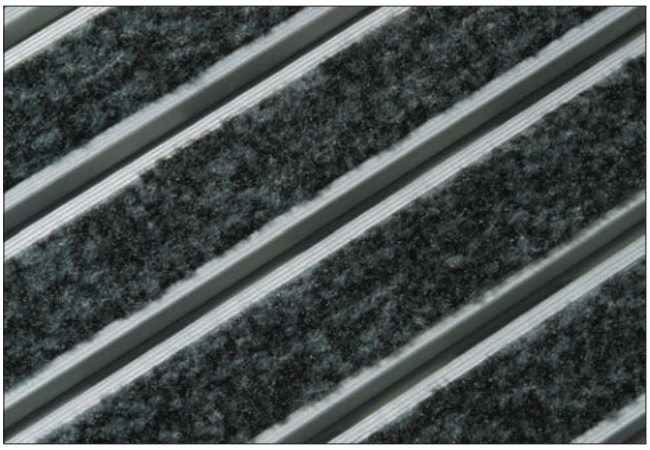

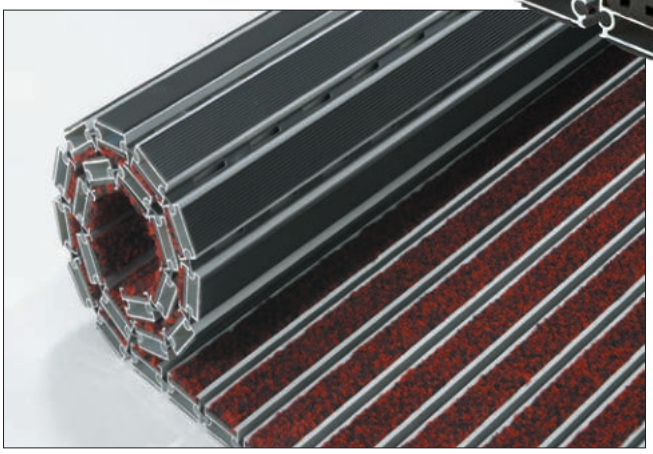

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

COMBIMAT®
droog- en schraapmatten

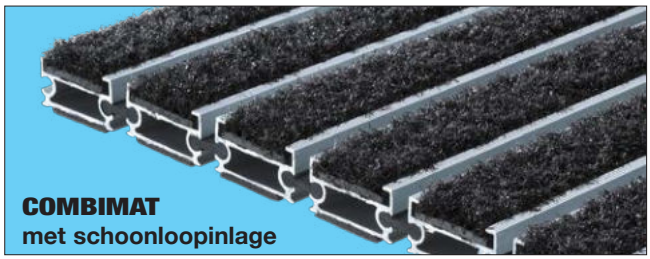

COMBIMAT
met schoonloopinlage

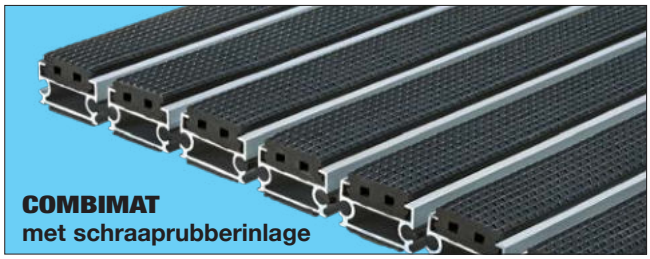

COMBIMAT
met schraaprubberinlage

Bestekomschrijving
COMBIMAT droog- en schraapmatten

- oprolbare entreematten bestaande uit stabiele aluminium basisprofielen waarin een inlage van schoonlooptapijt of schraaprubber is gemonteerd. De aluminium profielen zijn in de looprichting verbonden door flexibele kunststof koppel-profielen. De basisprofielen zijn aan de onderzijde voorzien van geluiddempend kunststof.
- toepassing: binnen of buiten afhankelijk van de inlage
- profielafstand: 5 mm
- matdikte: met schoonlooptapijt 18 of 21 mm
  met schraaprubber 18 of 21 mm
- inlages: schoonlooptapijt volgens stalenkaart
  schraaprubber in zwart

Functie
Oprolbare mat met inlage naar keuze:
- drogend schoonlooptapijt
- schraaprubber

Toepassing
- met schoonlooptapijt uitsluitend binnen
- met schraaprubber binnen of buiten
- geschikt voor middelzwaar loopverkeer en rolstoelen
- géén winkelwagens

Kenmerken
- oprolbaar
- 5 mm profielafstand
- vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat op te rollen

Materiaal
Aluminium profielen:	geëxtrudeerd aluminium kwaliteit Al.Mg.Si.0,5 (50ST)
Inlage:	schoonlooptapijt volgens stalenkaart zwart schraaprubber
Koppelprofiel:	flexibel pvc

Kleuren
Aluminium:	naturel geanodiseerd of zwart geanodiseerd (tegen meerprijs)
Schoonloopinlage:	naar keuze volgens FORZA stalenkaart
Schraaprubberinlage:	zwart

Dikte
Met schoonloopinlage:	18 of 21 mm
Met schraaprubber:	18 of 21 mm

Vormen
- leverbaar in elke gewenste vorm
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen/ronde vormen
- looprichting zoveel mogelijk dwars over de profielen

Samenstelling
- aluminium profielen, in de looprichting verbonden door een flexibel kunststof profiel
- geribbeld zwart kunststof aan de onderzijde ter voorkoming van tikken of klepperen

Onderhoud/reiniging:
Dagelijks:	vuil **op** de mat met stofzuiger verwijderen
Maandelijks:	mat oprollen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen
Jaarlijks:	de tapijtstroken intensief stofzuigen in de lengterichting van het profiel.

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

COMBILUX
borstelmatten

- oprolbare mat met borstelinlage
- optimale borstel- en schraapwerking
- sterke onderhoudsvrije constructie
- zowel binnen als buiten toepasbaar
- dikte: 20 of 23 mm
- kleuren: zwart, grijs, bruin
- leverbaar in elke gewenste vorm
- geschikt voor middelzwaar loopverkeer en rolstoelen

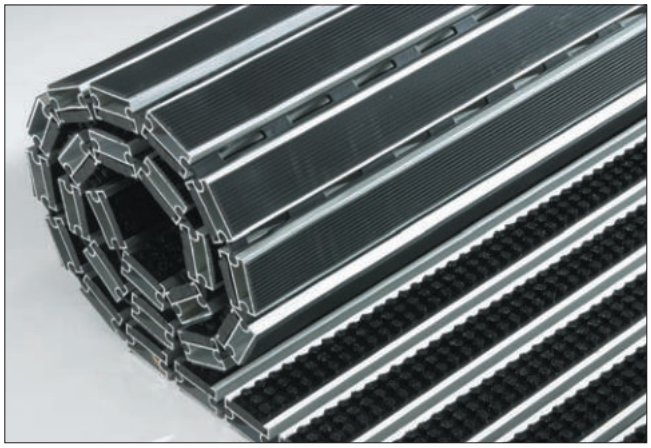

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

Kleurenschema

zwart


grijs

bruin

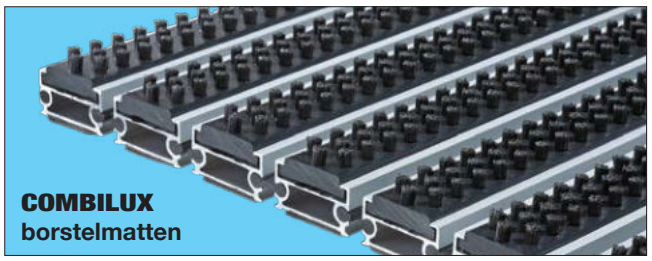

Bestekomschrijving
COMBILUX borstelmatten
- oprolbare slijtvaste entreematten bestaande uit stabiele aluminium basisprofielen met een kunststof inlage waarin nylon borstels zijn gemonteerd. De aluminium profielen zijn in de looprichting verbonden door flexibele kunststof koppelprofielen. De basisprofielen zijn aan de onderzijde voorzien van geluiddempend kunststof.
- toepassing: geschikt voor binnen of buiten bij groot vuilaanbod
- matdikte: 20 of 23 mm
- profielafstand: 5 mm

Functie
Oprolbare borstelmat

Toepassing
- binnen of buiten
- middelzwaar loopverkeer
- rolstoelen
- géén winkelwagens

Kenmerken
- oprolbaar
- 5 mm profielafstand
- vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat op te rollen

Materiaal
Aluminium profielen:	geëxtrudeerd aluminium kwaliteit Al.Mg.Si.0,5 (50ST).
Inlage:	hard pvc met nylon borstels
Koppelprofiel:	flexibel pvc

Kleuren
Aluminium:	naturel geanodiseerd of zwart geanodiseerd (tegen meerprijs)
Borstels:	zie kleurenschema

Dikte
20 of 23 mm

Vormen
- leverbaar in elke gewenste vorm
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen
- ronde vormen
- looprichting zoveel mogelijk dwars over de profielen

Samenstelling
- aluminium profielen, in de looprichting verbonden door een flexibel kunststof profiel
- geribbeld zwart kunststof aan de onderzijde ter voorkoming van tikken of klepperen.

Onderhoud/reiniging
Dagelijks:	vuil **op** de mat met stofzuiger verwijderen
Maandelijks:	mat oprollen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen
Jaarlijks:	uit de matput nemen en schoon spuiten met koud water, laten drogen en terugplaatsen

COMBI-JUNIOR

droog-, schraap-, en borstelmatten

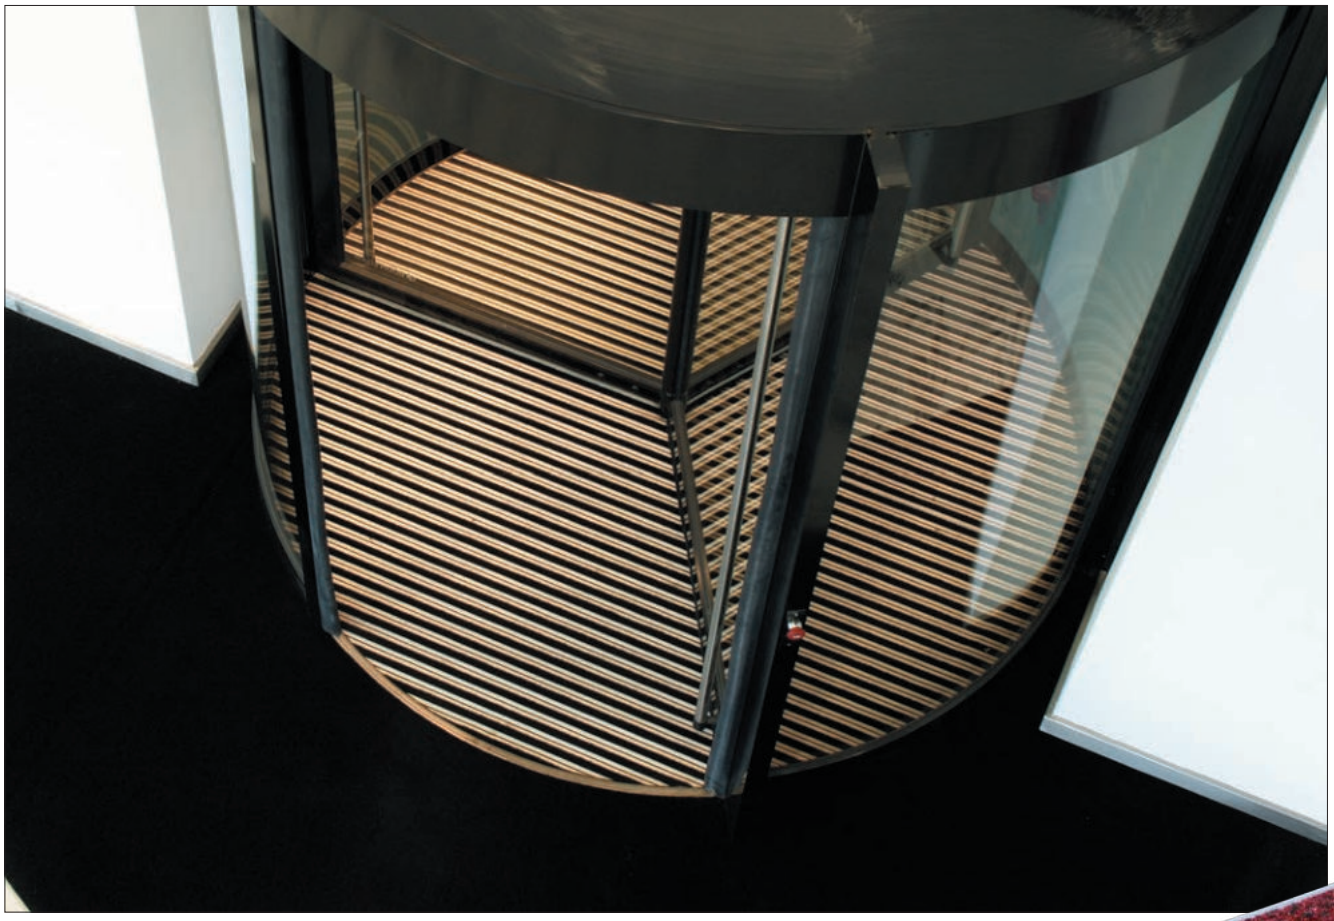

- oprolbare mat met tapijt-, schraap-rubber- of borstelinlage
- tapijtinlage uitsluitend binnen toepasbaar
- schraaprubber- en borstelinlage zowel binnen als buiten toepasbaar
- eenvoudig te reinigen
- dikte met tapijt of schraaprubber: 12 mm
  dikte met borstel: 15 mm
- veilig en comfortabel loopvlak voor licht tot middelzwaar verkeer
- leverbaar in elke gewenste vorm

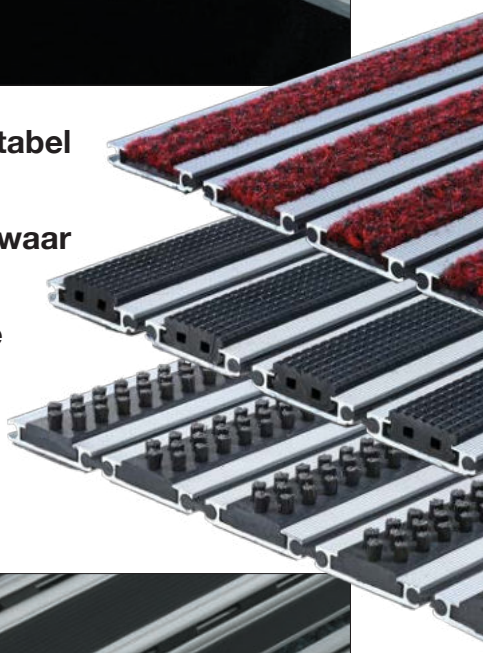

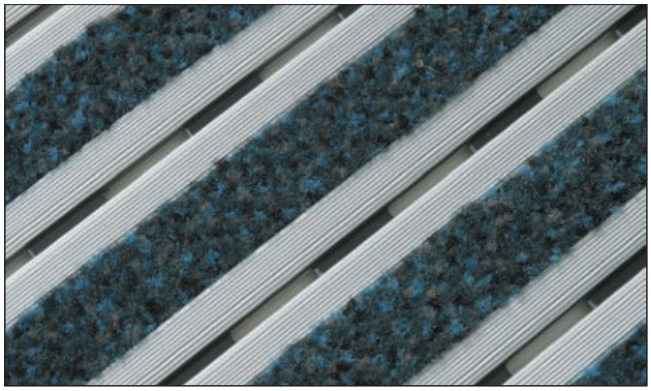

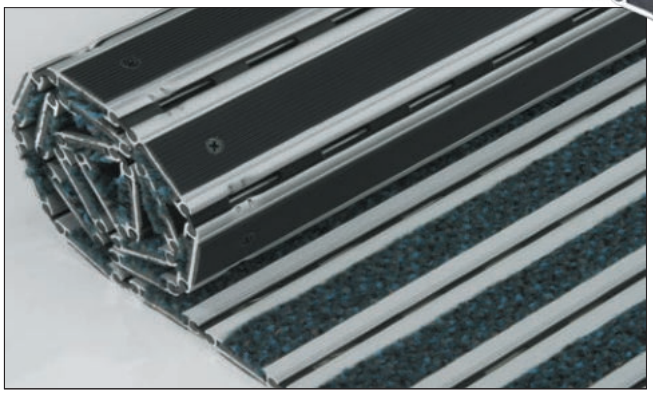

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

COMBI-JUNIOR
droog-, schraap-, en borstelmatten

COMBI-JUNIOR
schoonloopmatten

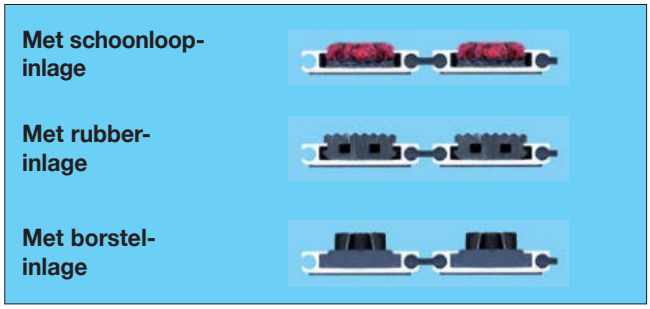

Bestekomschrijving
COMBI-JUNIOR droog-, schraap- en borstelmatten

- oprolbare slijtvaste entreematten bestaande uit stabiele aluminium basisprofielen met een breedte van 40 mm waarin een inlage van schoonlooptapijt, schraaprubber of kunststof met nylon borstels is gemonteerd. De aluminium profielen zijn in de looprichting met elkaar verbonden door een flexibel kunststof profiel dat voorzien is van gaten voor het doorlaten van vuil. De basisprofielen zijn aan de onderzijde voorzien van geluiddempend kunstrubber.
- toepassing: geschikt voor normaal vuilaanbod binnen of buiten afhankelijk van de inlage
- profielafstand: 5 mm
- matdikte: 12 mm resp. 15 mm
- inlages: - schoonlooptapijt volgens stalenkaart
  - schraaprubber in zwart
  - borstelinlage in zwart, grijs of bruin

Functie
Oprolbare mat met inlage naar keuze:
- drogende schoonloopinlage
- schraaprubberinlage
- borstelinlage

Toepassing
- met schoonloopinlage uitsluitend binnen
- met schraaprubberinlage binnen of buiten
- met borstelinlage binnen of buiten
- geschikt voor licht tot middelzwaar loopverkeer
- rolstoelen
- géén winkelwagens

Kenmerken
- oprolbaar
- 5 mm profielafstand
- vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat op te rollen

Materiaal
Aluminium profielen:	geëxtrudeerd aluminium kwaliteit Al.Mg.Si.0,5 (50ST)
Inlage:	- schoonlooptapijt volgens FORZA stalenkaart - schraaprubber - borstelstrip
Koppelprofiel:	flexibel pvc

Kleuren
Aluminium:	naturel geanodiseerd of zwart geanodiseerd (tegen meerprijs)
Schoonloopinlage:	naar keuze volgens FORZA stalenkaart
Schraaprubberinlage:	zwart
Borstels:	zwart, grijs of bruin

Dikte
Met schoonloopinlage:	12 mm
Met schraaprubberinlage:	12 mm
Met borstelinlage:	15 mm

Vormen
- leverbaar in elke gewenste vorm
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen/ronde vormen
- looprichting zoveel mogelijk dwars over de profielen

Samenstelling
- aluminium profielen, in de looprichting verbonden door een flexibel kunststof profiel
- geribbeld zwart kunststof aan de onderzijde ter voorkoming van tikken of klepperen.

Onderhoud/reiniging
Dagelijks:	vuil **op** de mat met stofzuiger verwijderen
Maandelijks:	mat oprollen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen
Jaarlijks:	de tapijtstroken intensief stofzuigen in de lengterichting van het profiel.

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

COMBI-XL

droog-, schraap- en borstelmatten

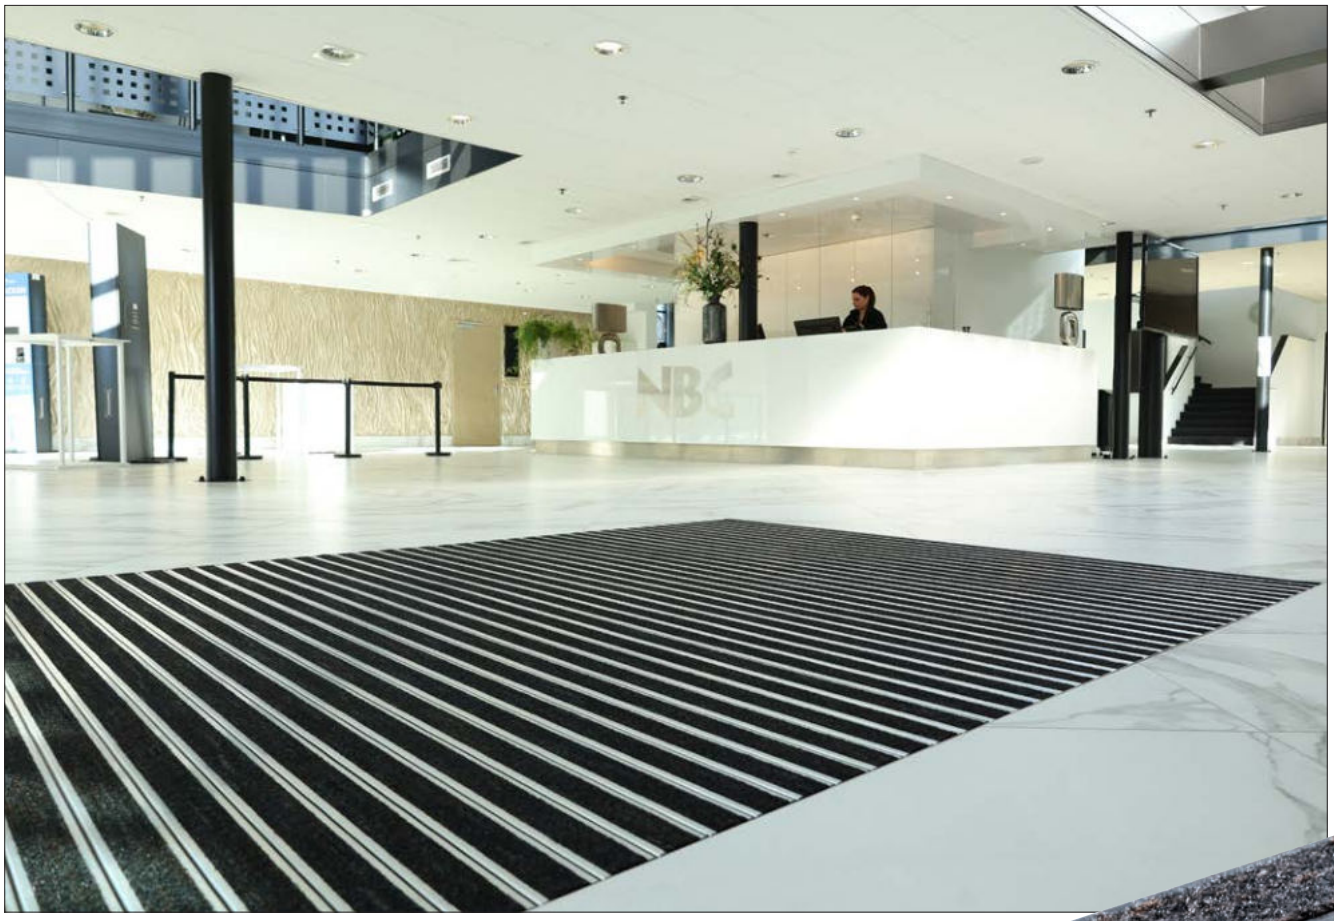

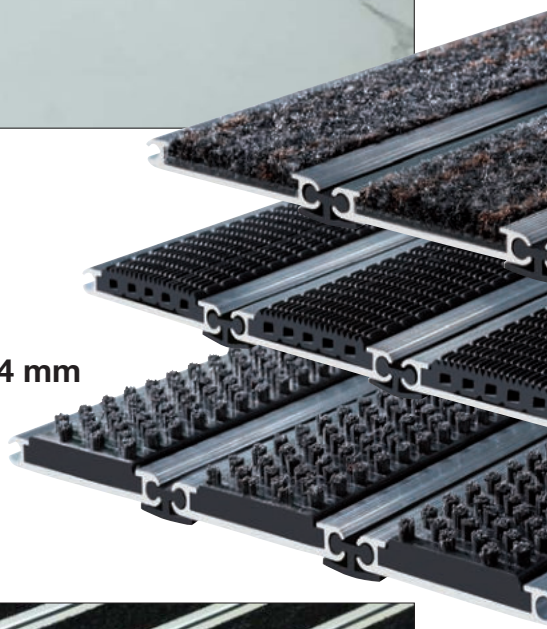

- representatieve entreemat met exclusieve uitstraling
- voor intensief en middelzwaar verkeer
- extra brede inlages voor een betere vuilopname
- tapijt- schraaprubber- of borstelinlage
- dikte met tapijt 11 mm, schraaprubber 12 mm, borstels 14 mm
- oprolbaar dus eenvoudig te reinigen
- leverbaar in praktisch elke gewenste vorm
- antislip eigenschappen R13
- europese brandnorm Cfl-sl

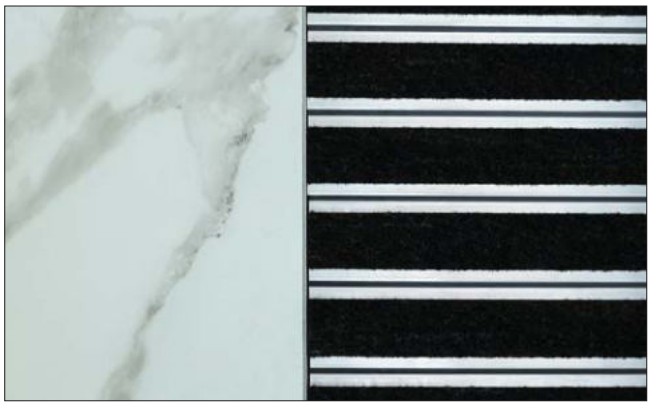

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

COMBI-XL
droog-, schraap- en borstelmatten

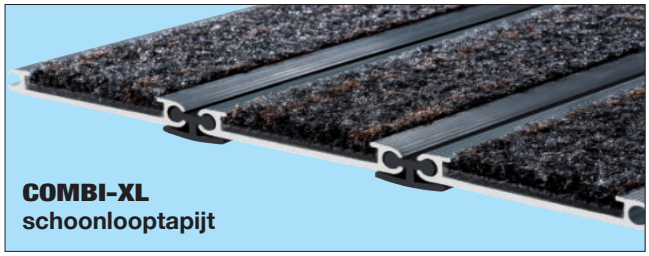

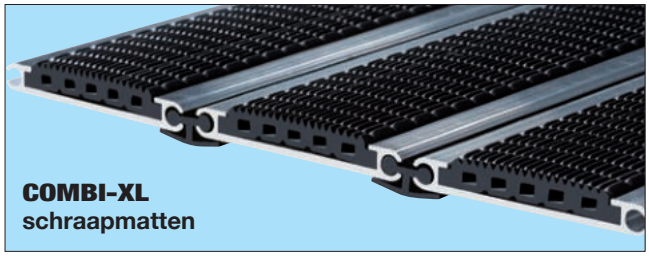

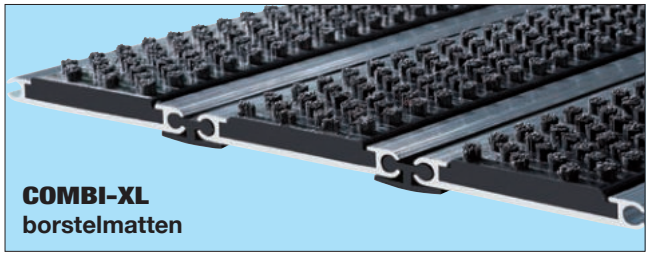

Bestekomschrijving
Combi-XL droog-, schraap- en borstelmatten

- oprolbare slijtvaste entreematten bestaande uit stabiele aluminium basisprofielen, breedte 62 mm, waarin een inlage van schoonlooptapijt, schraaprubber of kunststof met nylon borstels is gemonteerd. De aluminium profielen zijn in de looprichting met elkaar verbonden door een rubber koppelprofiel dat tevens dient als geluidsdemper. De matten worden in de looplengte op maat gemaakt door eens peciaal eindprofiel.
- toepassing: geschikt voor middelzwaar- en rollend verkeer, binnen of buiten afhankelijk van de inlage
- profielafstand: 4 mm
- matdikte: 11 mm, resp. 12 mm, resp. 14 mm
- inlages:
  - schoonloopinlages in zwart, grijs of bruin
  - schraaprubber in zwart
  - borstelinlage in zwart, grijs of bruin

Functie
- drogende schoonloopinlage
- schraaprubberinlage
- borstelinlage

Toepassingen
- met schoonloopinlage uitsluitend binnen
- met schraaprubberinlage binnen
- met borstelinlage binnen of buiten
- geschikt voor middelzwaar loopverkeer en rolstoelen
- winkelwagens (alleen met tapijt- en rubberinlage)

Kenmerken
- oprolbaar
- 3 mm profielafstand

Materiaal
- aluminium profielen: gestructureerd aluminium kwaliteit Al.Mg.Si.0,5 (50ST)

Inlages
- schoonlooptapijt
- schraaprubber
- borstelstrip

Koppelprofiel
- rubber

Kleuren
- schoonlooptapijt: zwart, grijs of bruin
- schraaprubber: zwart
- borstels: zwart, grijs of bruin

Samenstelling
- Combi-XL met schoonlooptapijt: 11 mm
- Combi-XL met schraaprubber: 12 mm
- Combi-XL met borstels: 14 mm

Onderhoud/reiniging
Dagelijks: vuil **op** de mat met stofzuiger verwijderen
Maandelijks: mat oprollen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen
Jaarlijks: uit de matput nemen en schoonspuiten met koud water, laten drogen en terugplaatsen.

Combi-XL tapijtinlage

Combi-XL schraaprubberinlage


Combi-XL borstelinlage


STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

COMBI-CLASSIC

droog-, schraap-, en borstelmatten

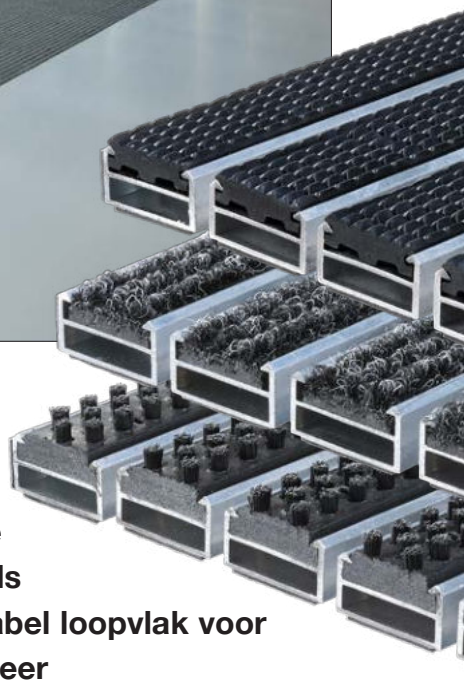

- oprolbare mat met naaldvilt-, schraaprubber- of borstelinlage
- naaldviltinlage uitsluitend binnen toepasbaar
- schraaprubber- en borstelinlage zowel binnen als buiten toepasbaar
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 12, 17 of 22 mm
- profiel-afstand: 5 mm
- sterke constructie met rvs spankabels
- veilig en comfortabel loopvlak voor middelzwaar verkeer
- leverbaar in elke gewenste vorm

Uitvoeringen



Combi-Classic 12



Combi-Classic 17



Combi-Classic 22



Combi-Classic 22 met extra schraapprofiel

Inlages


Naaldvilt


Schraaprubber


Borstels

De totale mathoogte kan variëren afhankelijk van het type inlage.
Reken 3 mm extra voor de borstelinlage.
Vraag altijd een monster ter controle.

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

COMBI-CLASSIC
droog-, schraap-, en borstelmatten

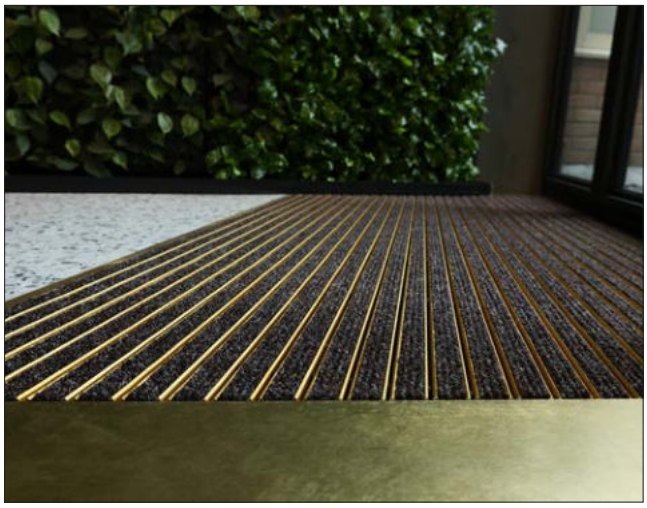

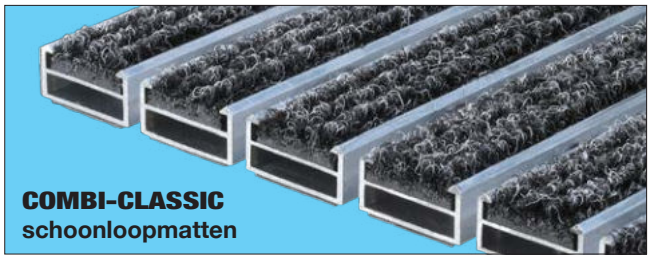

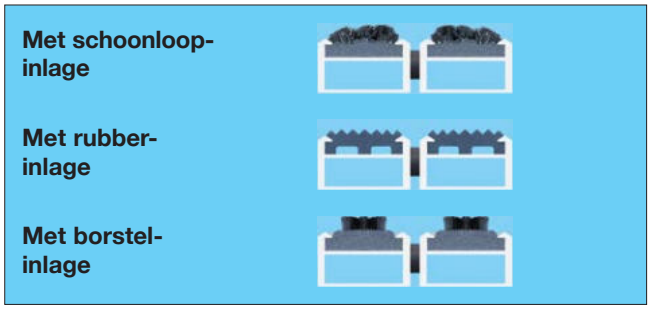

Bestekomschrijving
COMBI-CLASSIC droog-, schraap- en borstelmatten

- oprolbare slijtvaste entreematten bestaande uit stabiele aluminium basisprofielen met een breedte van 31 mm waarin een inlage van schoonlooptapijt, schraaprubber of kunststof met nylon borstels is gemonteerd. De aluminium profielen zijn in de looprichting met elkaar verbonden door rvs spankabels. De basisprofielen zijn aan de onderzijde voorzien van een geluiddempende laag.
- toepassing: geschikt voor middelzwaar loopverkeer binnen of buiten afhankelijk van de inlage
- profielafstand: 5 mm
- matdikte: 12, 17 of 22 mm
- inlages:
  - schoonlooptapijt
  - schraaprubber in zwart, grijs of bruin
  - borstelinlage in zwart, grijs of bruin

Functie
Oprolbare mat met inlage naar keuze:
- drogende schoonloopinlage
- schraaprubberinlage
- borstelinlage

Toepassing
- met schoonloopinlage uitsluitend binnen
- met schraaprubberinlage binnen of buiten
- met borstelinlage binnen of buiten
- geschikt voor middelzwaar loopverkeer
- rolstoelen
- winkelwagens
- mat met borstelinlage: géén winkelwagens

Kenmerken
- oprolbaar
- 5 mm profielafstand
- vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat op te rollen

Materiaal
Aluminium profielen:	geëxtrudeerd aluminium kwaliteit Al.Mg.Si.0,5 (50ST)
Inlages:	- naaldvilt schoonlooptapijt - schraaprubber - borstelstrip
Spankabels:	rvs Ø 2,5 mm

Kleuren
Aluminium:	blank aluminium
Inlages:	naar keuze volgens documentatie

Naaldviltinlages

Zwart | Antraciet | Grijs | Bruin

Schraaprubberinlages



Zwart | Grijs | Bruin

Borstelinlages



Zwart | Grijs | Bruin

Dikte
12, 17 of 22 mm
afhankelijk van type inlage

Vormen
- leverbaar in elke gewenste vorm
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen/ronde vormen
- looprichting zoveel mogelijk dwars over de profielen

Samenstelling
- aluminium profielen, in de looprichting verbonden door rvs spankabels
- aan de onderzijde voorzien van laag ter voorkoming van tikken of klepperen.

Onderhoud/reiniging
Dagelijks:	vuil **op** de mat met stofzuiger verwijderen
Maandelijks:	mat oprollen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen
Jaarlijks:	de tapijtstroken intensief stofzuigen in de lengterichting van het profiel.

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

COMBI-CLASSIC HEAVY

droog-, schraap-, en borstelmatten

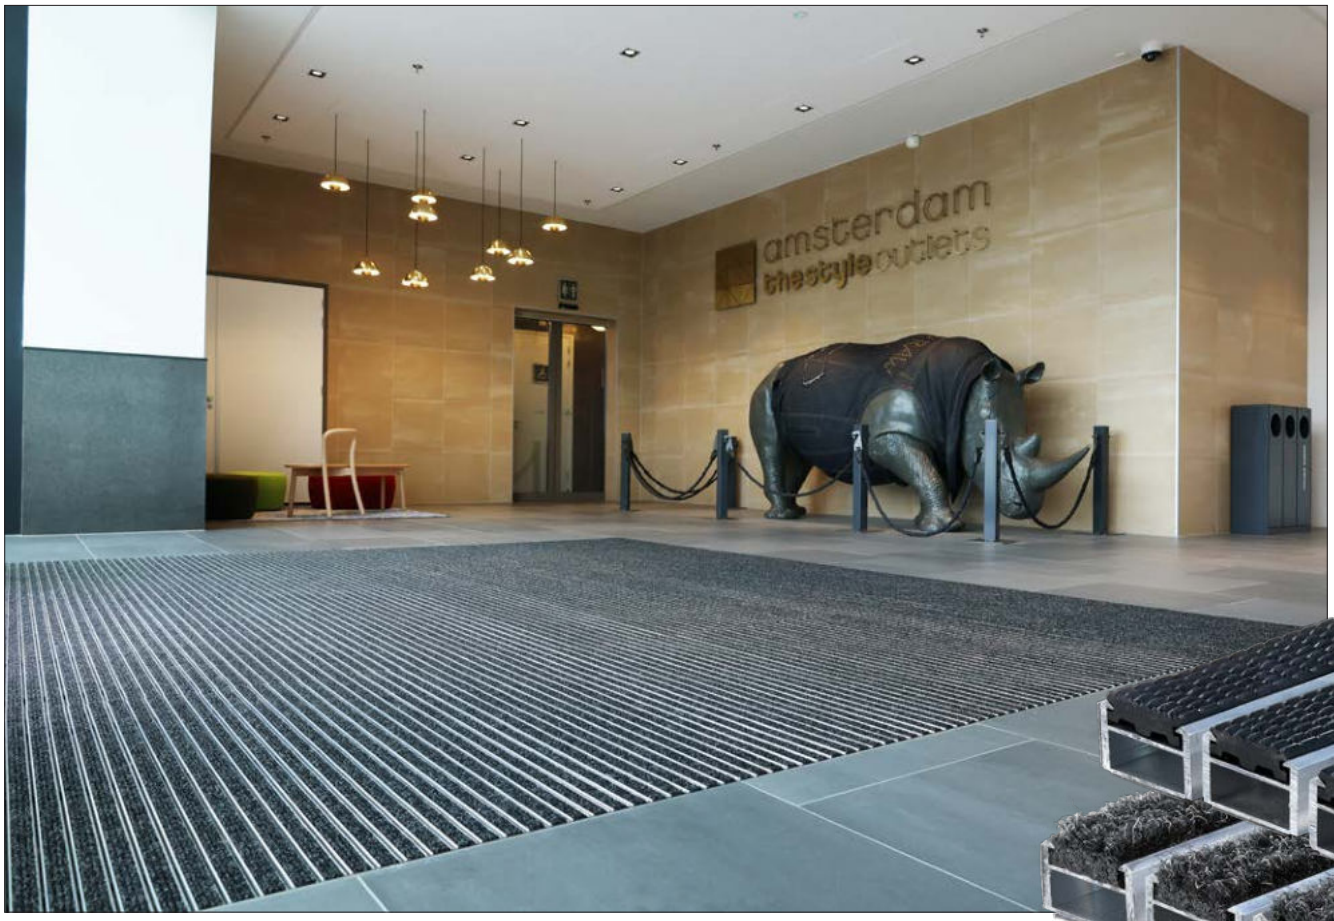

- oprolbare mat met naaldvilt-, schraaprubber- of borstelinlage
- naaldviltinlage uitsluitend binnen toepasbaar
- schraaprubber- en borstelinlage zowel binnen als buiten toepasbaar
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 17 en 22 mm
- profielafstand 5 mm
- extra zware profielen verbonden door rvs spankabels
- veilig en comfortabel loopvlak voor zwaar tot extra zwaar verkeer
- leverbaar in elke gewenste vorm

Uitvoeringen



Combi-Classic 17 **Heavy**



Combi-Classic 22 **Heavy**

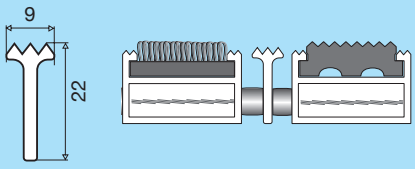

Combi-Classic 22 **Heavy** met extra schraapprofiel

Inlages



Naaldvilt



Schraaprubber



Borstels

De totale mathoogte kan variëren afhankelijk van het type inlage.
Reken 3 mm extra voor de borstelinlage.
Vraag altijd een monster ter controle.

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

COMBI-CLASSIC HEAVY
droog-, schraap-, en borstelmatten

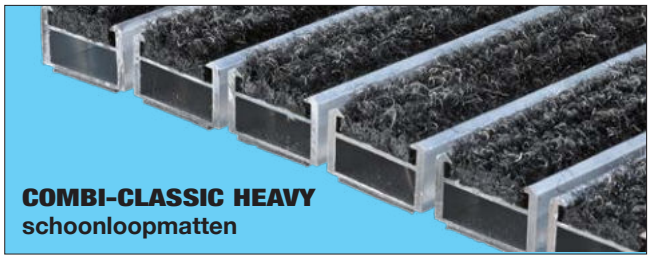

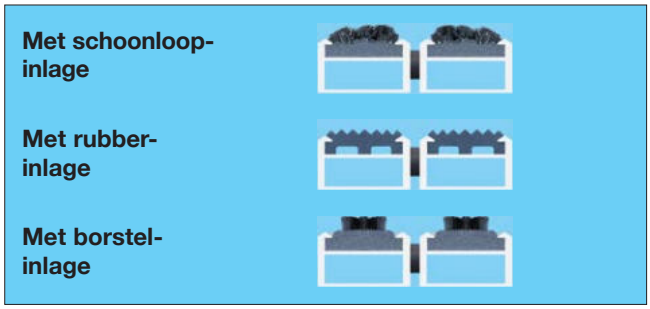

Bestekomschrijving
COMBI-CLASSIC HEAVY droog-, schraap- en borstelmatten

- oprolbare slijtvaste entreematten bestaande uit extra zware aluminium basisprofielen met een breedte van 31 mm waarin een inlage van schoonlooptapijt, schraaprubber of kunststof met nylon borstels is gemonteerd. De aluminium profielen zijn in de looprichting met elkaar verbonden door rvs spankabels. De basisprofielen zijn aan de onderzijde voorzien van geluiddempend vilt.
- toepassing: geschikt voor zwaar tot extra zwaar loopverkeer binnen of buiten afhankelijk van de inlage
- profielafstand: 5 mm
- matdikte: 17 en 22 mm
- inlages:
  - schoonlooptapijt
  - schraaprubber in zwart, grijs of bruin
  - borstelinlage in zwart, grijs of bruin

Functie
Oprolbare mat met inlage naar keuze:
- drogende schoonloopinlage
- schraaprubberinlage
- borstelinlage

Toepassing
- met schoonloopinlage uitsluitend binnen
- met schraaprubberinlage binnen of buiten
- met borstelinlage binnen of buiten
- geschikt voor zwaar tot extra zwaar loopverkeer
- rolstoelen en winkelwagens
- met borstelinlage géén winkelwagens

Kenmerken
- oprolbaar
- 5 mm profielafstand
- vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat op te rollen

Materiaal
Aluminium profielen:	geëxtrudeerd aluminium kwaliteit Al.Mg.Si.0,5 (50ST)
Inlages:	- naaldvilt schoonlooptapijt - schraaprubber - borstelstrip
Spankabels:	rvs Ø 2,5 mm

Kleuren
Aluminium:	blank aluminium
Inlages:	naar keuze volgens documentatie

Naaldviltinlages

Zwart | Antraciet | Grijs | Bruin

Schraaprubberinlages



Zwart | Grijs | Bruin

Borstelinlages



Zwart | Grijs | Bruin

Dikte
17 resp. 22 mm

Vormen
- leverbaar in elke gewenste vorm
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen/ronde vormen
- looprichting zoveel mogelijk dwars over de profielen

Samenstelling
- aluminium profielen, in de looprichting verbonden door rvs spankabels
- aan de onderzijde voorzien van vilt ter voorkoming van tikken of klepperen.

Onderhoud/reiniging
Dagelijks:	vuil **op** de mat met stofzuiger verwijderen
Maandelijks:	mat oprollen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen
Jaarlijks:	de tapijtstroken intensief stofzuigen in de lengterichting van het profiel.

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

STORAX®

FLEXIS®
The Smart Scraper Mat

- uitstekende schraapwerking
- sterke onderhoudsvrije constructie
- zowel binnen als buiten toepasbaar
- oprolbaar, dus eenvoudig te reinigen
- dikte: 15 mm
- leverbaar in elke gewenste vorm
- bij uitstek geschikt voor winkel-wagens en zwaar verkeer
- kleur: zwart of grijs kunststof
- aluminium: naturel geanodiseerd

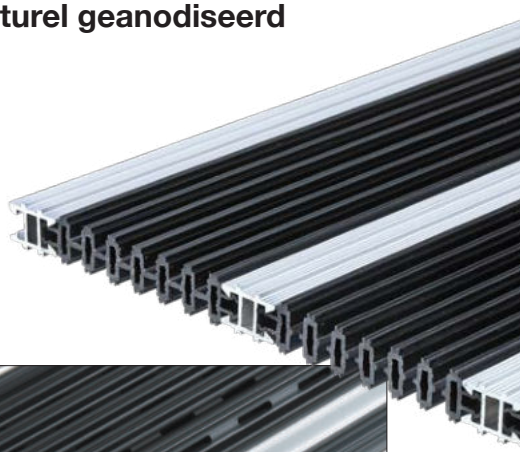

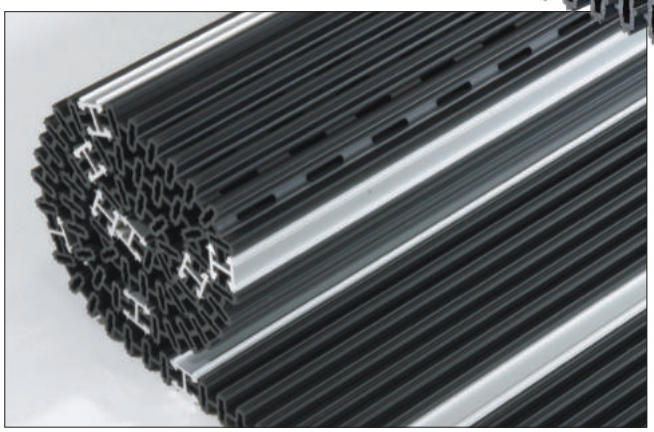

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

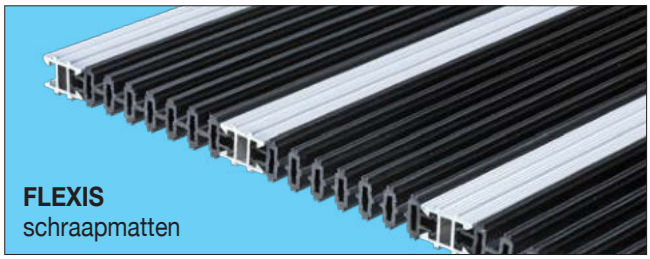

FLEXIS
schraapmatten

Bestekomschrijving
FLEXIS schraapmatten
- oprolbare slijtvaste entreematten bestaande uit elementen met pvc schraaplamellen die in de looprichting worden verbonden middels stabiele aluminium koppelprofielen. De schraaplamellen zijn voorzien van een zachte pvc toplaag.
- toepassing: zowel binnen als buiten, mits verdiept aangebracht
- matdikte: 15 mm
- kleur: zwart of grijs

Functie
Oprolbare schraapmat

Toepassing
- zowel binnen als buiten
- intensief loopverkeer
- rolstoelen
- winkelwagens
- ook geschikt voor lichte hellingen

Kenmerken
- oprolbaar
- vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat op te rollen
- omkeerbaar

Materiaal
Lamellen:	coëxtrusie bestaande uit sterke pvc schraapprofielen met een zachte pvc loopvlak
Koppelprofiel:	geëxtrudeerd aluminium kwaliteit Al.Mg.Si.0,5 (50ST)
Brandgedrag:	Bfl-S1
Kogeldrukkwaliteit:	110 Mpa volgens DIN53456
Max. temp.	60°-70°C

Kleuren
Lamellen:	zwart RAL 9011 of grijs RAL 7040
Koppelprofiel:	naturel geanodiseerd aluminium

Dikte
15 mm

Vormen
- leverbaar in elke gewenste vorm
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen
- ronde vormen
- looprichting zoveel mogelijk dwars over de profielen

Samenstelling
Elementen bestaande uit schraaplamellen die middels stabiele aluminium koppelprofielen met elkaar verbonden zijn.
De lamellen zijn aan de onderzijde voorzien van een zachte flexibele pvc toplaag.

Onderhoud/reiniging
Dagelijks:	vuil **op** de mat met stofzuiger verwijderen
Maandelijks:	mat oprollen en met stofzuiger onder de mat verzameld vuil verwijderen
Jaarlijks:	uit de matput nemen en schoon-spuiten met koud water, laten drogen en terugplaatsen.

MAXXIS®
droog- en schraapmatten

- oprolbare mat met drogende inlage
- zwart geanodiseerde profielen
- zeer exclusieve uitstraling
- uitsluitend binnen toepasbaar
- veilig en comfortabel voor middel-zwaar loopverkeer en rolstoelen
- 10 inlagekleuren gebaseerd op natuurtinten
- leverbaar in elke gewenste vorm
- dikte 18 of 21 mm
- profielafstand: 4 mm
- eenvoudig te reinigen

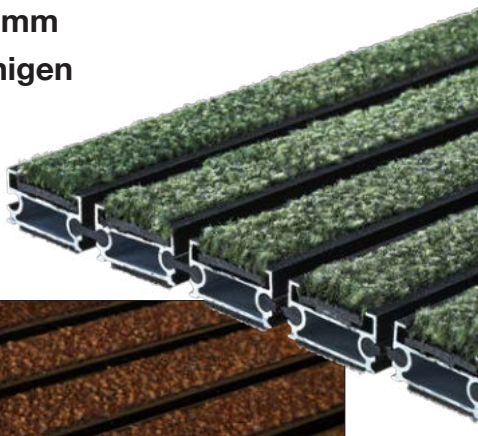

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

Kleurenschema

baksteenrood

kalksteengrijs

dennengroen

betongrijs

staalgrijs

walnootbruin

bordeauxrood

houtskoolgrijs

zandsteenoker

asgrijs

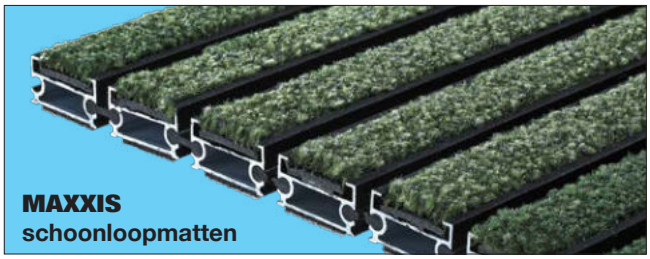

Bestekomschrijving
MAXXIS droog- en schraapmatten

- oprolbare entreematten bestaande uit aluminium basisprofielen waarin een drogende tapijtinlage is gemonteerd
  De basisprofielen in de looprichting verbonden door flexibele koppelprofielen aan de onderzijde van de mat die tevens zorgen voor optimale geluiddemping.
- toepassing: geschikt voor binnentoepassing bij middel- zwaar loopverkeer
- matdikte: 18 mm of 21 mm
  Forza Hydro volgens kleurschema.

Functie
Oprolbare mat met drogende tapijtinlage

Toepassing
- uitsluitend binnentoepassingen

Kenmerken
- oprolbaar
- 4 mm profielafstand
- vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat op te rollen

Materiaal
Aluminium profielen: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit Al.Mg.Si.0,5 (50ST)

Inlage: schoonlooptapijt
Koppelprofiel: flexibel pvc

Kleuren
Basisprofielen: zwart geanodiseerd aluminium
Inlages: Forza Hydro

Dikte:
18 of 21 mm

Vormen
- leverbaar in elke gewenste vorm
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen/ronde vormen
- looprichting zoveel mogelijk dwars over de profielen

Samenstelling
- aluminium profielen, in de looprichting verbonden door een flexibel kunststof profiel dat tevens dient ter voorkoming van tikken of klepperen

Onderhoud/reiniging
Dagelijks: vuil op de mat met stofzuiger verwijderen
Maandelijks: mat oprollen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen
Jaarlijks: de tapijtstroken intensief stofzuigen in de lengterichting van het profiel.

NOVA® CLASSIC
borstelmatten

- optimale borstel- en schraapwerking
- sterke onderhoudsvrije constructie
- zowel binnen als buiten toepasbaar
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 22 mm
- keuze uit 16 kleuren
- bij voorkeur in rechthoekige vormen
- logo's op aanvraag

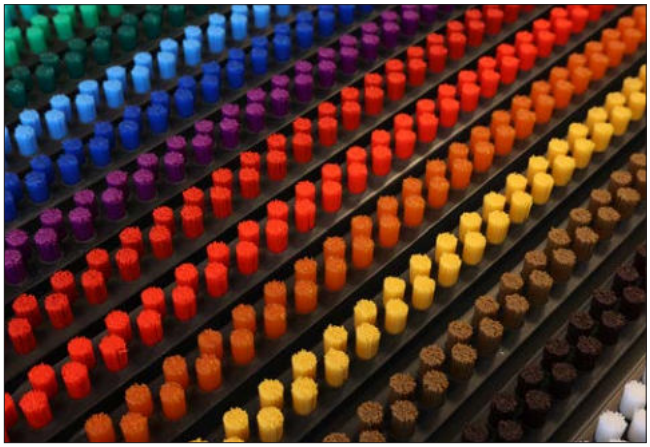

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

NOVA® CLASSIC
borstelmatten

Kleurenschema

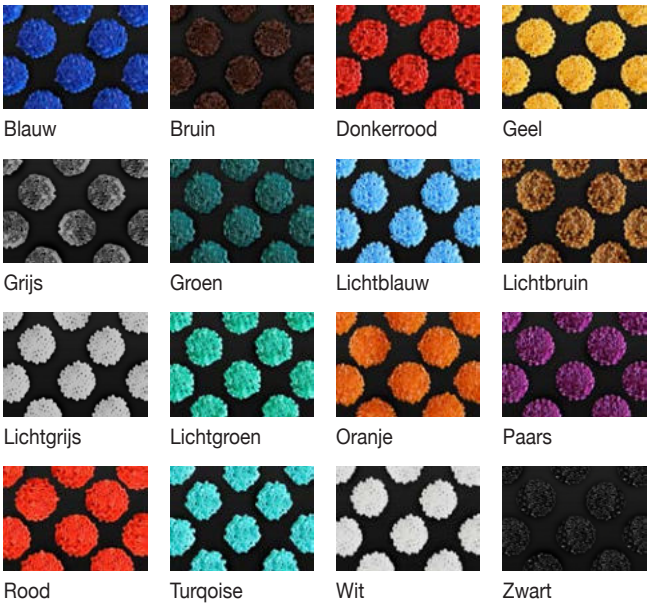

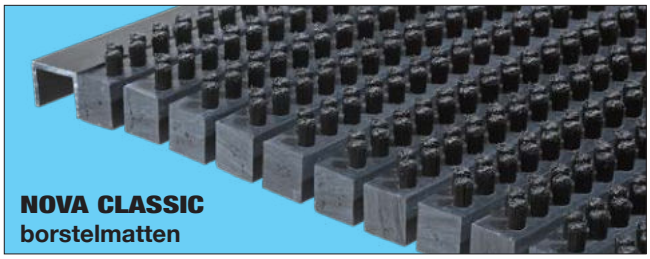

Bestekomschrijving
NOVA CLASSIC borstelmatten

- oprolbare slijtvaste entreematten bestaande uit kunststof profielen waarin nylon borstels gemonteerd zijn. De kunststof-profielen zijn in de looprichting door spandraden verbonden en onderling door afstandhouders gescheiden.
- toepassing: binnen en buiten bij groot vuilaanbod
- dikte: 22 mm
- kleuren
  - kunststof profielen: zwart
  - nylon borstels: zie kleurenschema
- profielafstand: 4 of 8 mm
- ook leverbaar met logo

Functie
Borstelmat met of zonder logo

Toepassing
- binnen of buiten
- middelzwaar loopverkeer
- rolstoelen
- géén winkelwagens

Kenmerken
- oprolbaar
- 4 of 8 mm profielafstand

- vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat op te rollen

Materiaal

Profielen:	geëxtrudeerd hard polyvinyl chloride (pvc)
Spandraden:	rvs staaldraad Ø 2 mm
Afstandhouders:	hard pvc
Borstels:	nylon (polyamide)
Eindprofielen:	geëxtrudeerd aluminium kwaliteit Al.Mg.Si.0,5 (50ST)

Kleuren
Nylonborstels: zie kleurenschema

Kunststof profielen: zwart
Eindprofielen: zwart

Dikte
22 mm

Vormen
- bij voorkeur rechthoekige vormen
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen
- looprichting zoveel mogelijk dwars over de profielen

Samenstelling
- kunststof profielen met daarin gekleurde nylon borstels
- in de looprichting zijn de kunststof profielen gescheiden door afstandhouders en verbonden door spankabels
- profielafstand 4 mm

Onderhoud/reiniging

Dagelijks:	vuil **op** de mat met stofzuiger te verwijderen
Maandelijks:	mat oprollen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen
Jaarlijks:	uit de matput nemen en schoonspuiten met koud water, laten drogen en terug-plaatsen.

UNIGRIP
spaghetti-matten

- decoratieve schraapmat
- vuilverbergend
- zowel binnen als buiten toepasbaar
- dikte: 15 mm
- leverbaar in elke gewenste vorm
- keuze uit 23 standaardkleuren
- uitgebreide mogelijkheden tot plaatsen van logo's

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

UNIGRIP
spaghetti-matten

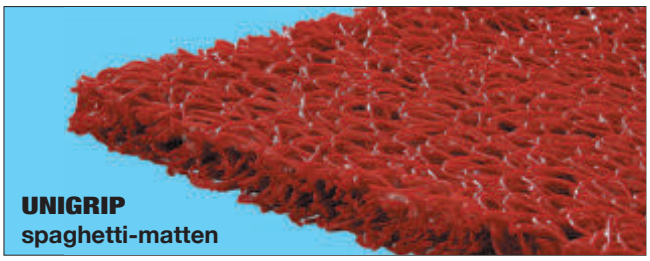

Bestekomschrijving
UNIGRIP SPAGHETTI-MATTEN
- entreematten met open structuur bestaande uit geëxtrudeerd vinyl
- toepassing: binnen of buiten voor middelzwaar verkeer
- matdikte: 15 mm
- kleur: naar keuze uit 23 standaard kleuren

Functie
- schraapmat
- vuilverbergend

Toepassing
- zowel binnen als buiten toepasbaar
- geschikt voor middelzwaar loopverkeer
- rolstoelen
- géén winkelwagens

Kenmerken
- oprolbaar
- open structuur zonder rug
- vuil valt in de mat, is onzichtbaar en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat op te rollen
- logo's in alle vormen en standaardkleuren

Materiaal
100% geëxtrudeerd vinyl

Kleuren
23 onderstaande standaardkleuren

Dikte
15 mm

Vormen
- leverbaar in elke gewenste vorm
- levering op maat of in standaardrollen van 600 x 120 cm

Samenstelling
- non-woven mat van drie dimensionaal gebonden monofilamenten

Onderhoud/reiniging
Dagelijks: vuil **op** de mat met stofzuiger te verwijderen

Maandelijks: mat oprollen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen

Jaarlijks: uit de matput nemen en schoon-spuiten met koud water, laten drogen en terugplaatsen.

110 Donkergrijs

112 Zilverlichtgrijs


115 Antraciet


120 Zwart


210 Blauw


213 Hemelsblauw

214 Donkernavy


220 Cyaan


310 Geel

320 Zand-beige

321 Oker-koffieroom

411 Donkergroen


415 Appelgroen


420 Jadegroen

510 Bruin

512 Goud

515 Terracotta

610 Rood

615 Bordeaux


620 Oranje

640 Paars-violet

649 Roze

650 Fuchsia

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

SVENSKA
lamellenmatten

- uitstekende schraapwerking
- sterke onderhoudsvrije constructie
- zowel binnen als buiten toepasbaar
- oprolbaar, dus eenvoudig te reinigen
- dikte: 22 mm
- leverbaar in rechthoekige vormen
- grote vuilopvangcapaciteit
- lange levensduur
- optimale antislip werking

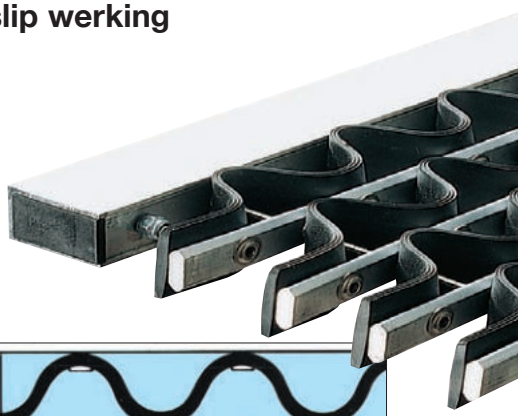

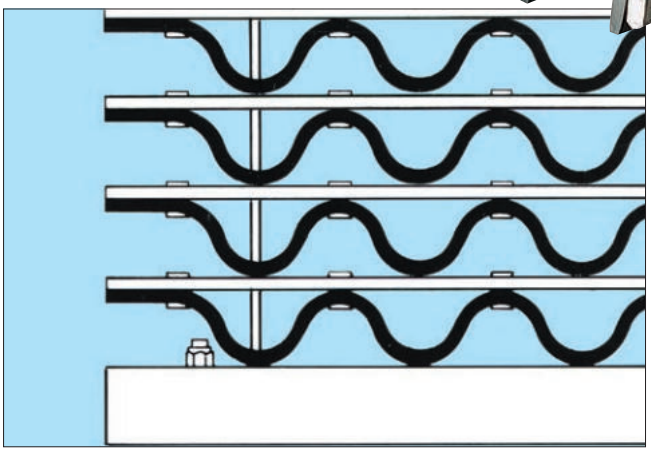

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

SVENSKA
lamellenmatten

Bestekomschrijving
SVENSKA lamellenmatten
- oprolbare schraapmatten bestaande uit gegolfde rubberlamellen die zijn geklonken op aluminium strips.
- toepassing: middelzwaar verkeer
- matdikte: 22 mm
- kleur: zwart

Functie
- schraapmat
- antislip

Toepassing
- zowel binnen als buiten
- geschikt voor middelzwaar loopverkeer
- rolstoelen
- géén winkelwagens

Kenmerken
- oprolbaar
- omkeerbaar
- vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat op te rollen
- grote vuilopvang capaciteit

Materiaal
Lamellen:	strips van synthetisch rubber, 22 x 3,7 mm
Aluminium strips:	geëxtrudeerd aluminium kwaliteit Al.Mg.Si.0,5 (50ST), 12 x 4 mm
Aluminium eindstrips:	geëxtrudeerd aluminium kwaliteit Al.Mg.Si.0,5 (50ST) 18 x 18 x 8 x 2 mm
Spandraden:	rvs staaldraad Ø 2 mm

Kleuren
Aluminium strips:	blank aluminium
Rubberlamellen:	zwart volgens monster

Dikte: 22 mm

Vormen
- bij voorkeur rechthoekige vormen
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen
- looprichting dwars over de profielen

Samenstelling
- gegolfde rubberlamellen welke zijn geklonken op aluminium strips die door spandraden in de looprichting verbonden zijn.
- max. breedte: 2000 mm
- grotere breedten worden samengesteld uit delen die middels een T-profiel worden gescheiden

Onderhoud/reiniging
Dagelijks:	vuil **op** de mat met stofzuiger te verwijderen
Maandelijks:	mat wegnemen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen
Jaarlijks:	uit de matput nemen en schoonspuiten met koud water, laten drogen en terugplaatsen.

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

RIMALUX
rubber ringmatten

- uitstekende schraapwerking
- sterk, duurzaam materiaal
- zowel binnen als buiten toepasbaar
- antislip, geluiddempend, bestand tegen zout water en zonlicht
- dikte: 23 mm
- met open of gesloten bodem
- leverbaar in elke gewenste vorm

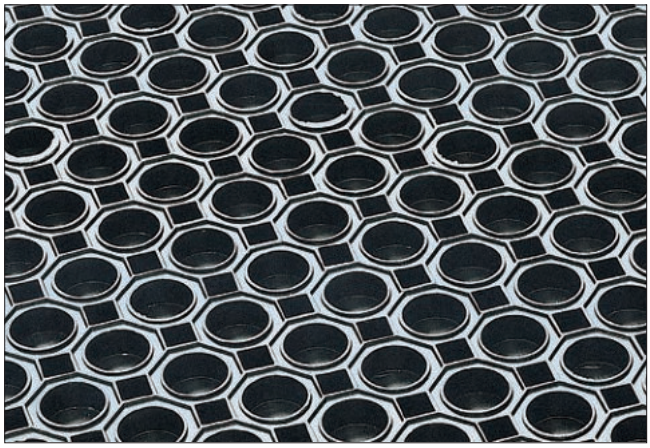

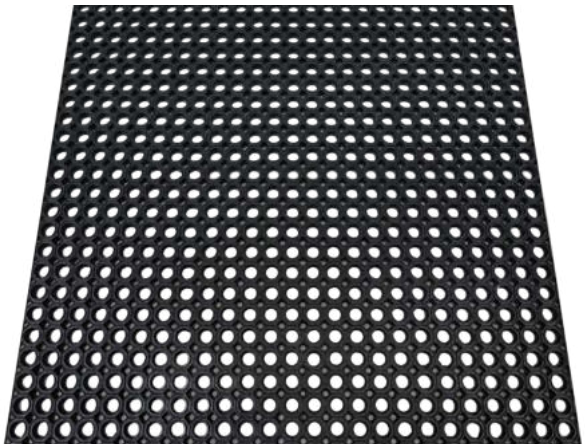

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

RIMALUX
rubber ringmatten

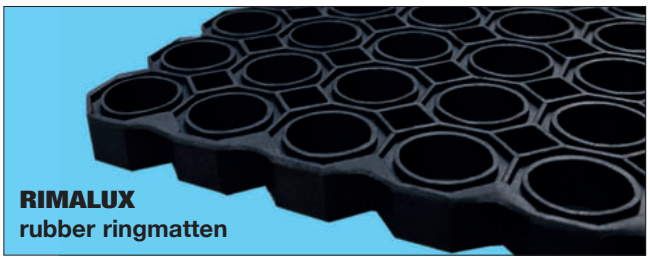

Bestekomschrijving
RIMALUX rubber ringmatten
- rubber matten met een ringvormig geprofileerd oppervlak aan de bovenzijde en noppen aan de onderzijde
- toepassing: als onverslijtbare mat voor binnen of buiten voor de opvang van grof vuil
- matdikte: 23 mm
- kleur: zwart
- standaard afmetingen: 1500 x 1000 mm
- levering: met “open” of “gesloten” bodem

Functie
- schraapmat
- antislip

Toepassing
- gesloten ringmat uitsluitend voor binnen
- open ringmat voor zowel binnen als buiten
- geschikt voor zwaar loopverkeer en rolstoelen
- géén winkelwagens

Kenmerken
- vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat weg te halen
- grote vuilopvangcapaciteit
- prima prijs-kwaliteit verhouding
- leverbaar met open of gesloten bodem
- werkt onafhankelijk van de looprichting

Materiaal

Materiaal:	rubber op basis van natuur/styreen butadieën (SBR)
Hardheid:	shore A 56 ±5
Treksterkte:	MPA min. 3,1
Rek bij breuk:	MPA min. 130
Dichtheid:	1,4 ±0,1
Temperatuur-bestendigheid:	-25° tot +80° C

Kleuren
- zwart

Dikte
23 mm

Vormen
- leverbaar in elke gewenste vorm
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen
- ronde vormen

Samenstelling
Rubber matten met een ringvormig geprofileerd oppervlak en noppen aan de onderzijde.
De open uitvoering heeft aan de onderzijde cirkelvormige openingen.
Grotere afmetingen dan 1500 x 1000 mm bestaan uit delen die middels connectors met elkaar zijn verbonden.

Onderhoud/reiniging

Dagelijks:	vuil **op** de mat met stofzuiger verwijderen
Maandelijks:	mat wegnemen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen
Jaarlijks:	mat wegnemen en schoonspuiten met koud water, laten drogen en terugplaatsen.

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

KOKOSMATTEN

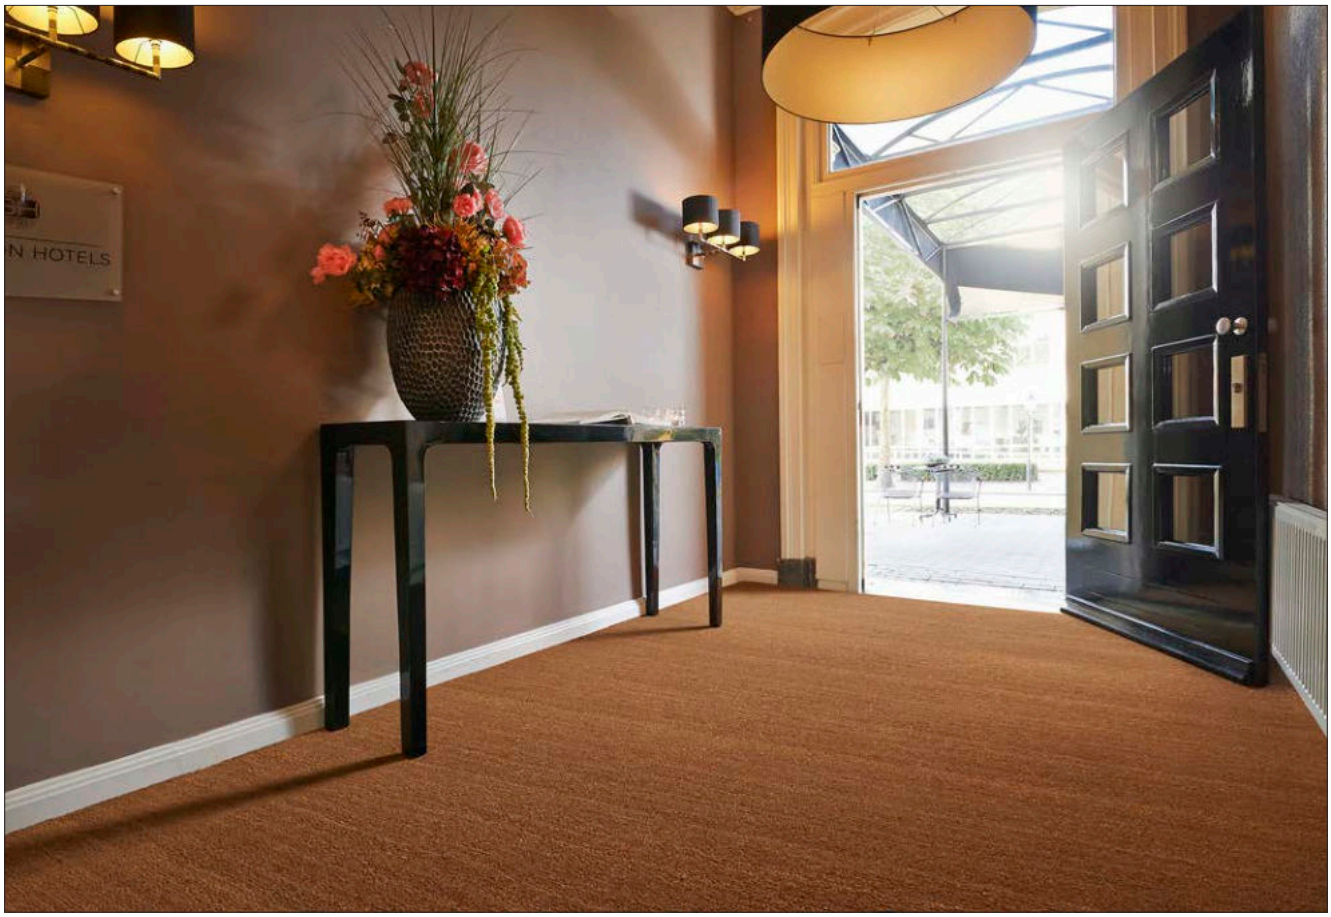

- sterke hoogwaardige kokosmatten
- uitstekende droog- en borstelwerking
- uitsluitend geschikt voor binnen-toepassing en licht verkeer
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 17 of 20 mm naturel
  17 of 23 mm kleur
  afwijkende kleuren en diktes op aanvraag
- 2 standaard kleuren
- leverbaar in rollen of metrage

zwart 9017

naturel 9019

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

KOKOSMATTEN

Omschrijving
Storax kokosmatten zijn duurzaam, slijtvast en nemen veel vuil en vocht op, hierdoor bespaart u op schoonmaakkosten. Storax kokosmatten zijn uitermate geschikt voor licht loopverkeer (projectklasse 32) en komen het beste tot hun recht in kleine kantoren, commerciële gebouwen en woonomgevingen.

Kleuren
Naturel	9019
Zwart	9017

Leveringsprogramma
Rollen met flexibele vinylrug

Breedten:	100 cm
	200 cm
Levering:	rollen van 20 meter of metrage

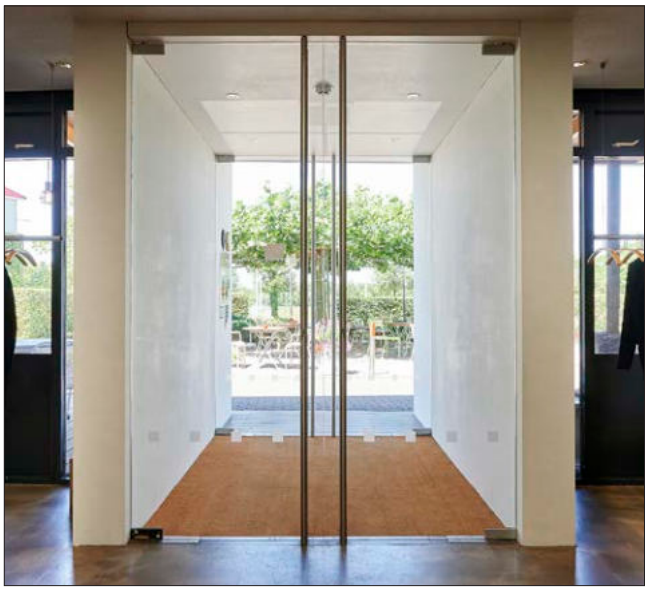

Technische gegevens
Kwaliteit:	Storax kokosmatten
Fabricagemethode:	machinegesprongen
Poolmateriaal:	kokosgaren
Dessin:	uni
Rug:	pvc met geïntegreerde stabiliteits scrim

Contructiegegevens
Onderzoekmethode ISO 1763, ISO 1765, ISO 1766 en ISO 8534.

Poolgewicht:	17 mm:	± 2,65 kg m²
	20 mm:	± 3,15 kg m²
	23 mm:	± 3,60 kg m²
Totaalgewicht:	17 mm:	± 5,65 kg m²
	20 mm:	± 6,15 kg m²
	23 mm:	± 6,60 kg m²
Poolhoogte:	naturel 14 en 17 mm kleur 14 en 20 mm	
Totale hoogte:	naturel 17 en 20 mm kleur 17 en 23 mm	
Aantal noppen p/m²:	± 38.000	

Test	Norm	Resultaat
Gebruiksclassificatie:	EN 1307	klasse 32 (project)
Vormvastheid:	EN 985	< 1%
Wateropnemend vermogen:	TNO W6034	7,1 ltr/m²
Brandgedrag:	Euroclass	Efl
Kleurechtheid tegen licht:	ISO 105 B02	>6
Kleurechtheid tegen wrijven:	ISO 105 X 12	3-4
Kleurechtheid tegen water:	ISPO 105 E01	3-4

Leginstructies
- kokosmatten tot 5m2 kunnen los gelegd worden
- bij grotere oppervlakken dient de kokosmat te worden verlijmd
- de ondergrond dient schoon, droog en vlak te zijn.
- verlijming dient te geschieden volgens de instructies van de lijmfabrikant.

Onderhoud/reiniging
Dagelijks: vuil op de mat met stofzuiger verwijderen

CE
EN 14041:2004

Bestekomschrijving
STORAX kokosmatten
- de entreeruimte te voorzien van Storax kokosmatten in de kleur nr....
  Kokosmat aan te brengen volgens de instructies van de fabrikant.
- uitsparingsdiepte: 17, 20 of 23 mm

- opvallende reclamedrager
- goede drogende werking
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 10 mm
- geschikt voor middelzwaar tot intensief verkeer
- keuze uit 40 kleuren

LOGOMATTEN

Functie:
- drogende mat
- reclamedrager

Toepassing:
- binnen of overdekt
- intensief loopverkeer
- rolstoelen
- winkelwagens

Materiaal:
Poolmateriaal: High-Twist-Nylon (100% polyamide 6.6), met een poolgewicht van 900 gr/m^2
Tuftdrager: polyester vezelvlies
Rug: nitrilrubber, dik ca. 2 mm

Kleuren: maximaal 16 uit 40

Kleurechtheid:
geen kleurverandering volgens DIN 54006

Totale hoogte: ca. 10 mm

Totaalgewicht: ca. 2700 gr/m^2

Bedrukkingsprocédé:
chromojet drukprocédé

Brandgedrag:
B1 - moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102

Wateropname: ca. 3 - 4 ltr/m^2

Wastemperatuur: maximaal 60˚C

Elektrostatische eigenschappen:
zeer geringe elektrostatische oplading, doorgangsweerstand 1,5 x 10 Ohm, volgens DIN 54345

Oliebestendigheid: zeer goed

Ruguitvoering: glad of met noppen

Matafmetingen:
75 x 85 cm | 85 x 120 cm | 85 x 150 cm
115 x 180 cm | 115 x 200 cm | 150 x 250 cm
200 x 300 cm

Buitenstandaardafmetingen mogelijk tot maximaal: 200 x 400 mm

Maatafwijking: +/- 5 cm

Onderhoud/reiniging:
Dagelijks: vuil op de mat met stofzuiger verwijderen
Jaarlijks: sproei-extractie of wassen op 40˚ C

10 Citroen | **20** Geel | **30** Geeloranje | **40** Oranje | **50** Terracotta | **60** Rood | **70** Roestrood | **80** Bordeaux

90 Lichtrood | **100** Kersen | **110** Lila | **120** Seringen | **130** Paars | **140** Magenta | **150** Perzik | **160** Blauw

170 Hemelsblauw | **180** Petrol | **190** Smaragd | **200** Marineblauw | **210** Donkergroen | **220** Mint | **230** Hardgroen | **240** Lichtgroen

250 Groen | **260** Bruin | **270** Grafiet | **280** Staalblauw | **290** Lichtblauw | **300** Zilver | **310** Reebruin | **320** Zand

330 Kastanje | **340** Beige | **350** Blauwgrijs | **360** Lichtgrijs | **370** Grijs | **380** Donkergrijs | **390** Zwart | **400** Wit

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

SCHOONLOOPZONES

- sterke hoogwaardige schoonloopzone
- optimaal drogende werking
- uitsluitend geschikt voor binnen-toepassing
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 9 mm
- 7 eigentijdse vuilverbergende kleuren
- leverbaar in rollen, metrage of als standaardmatten

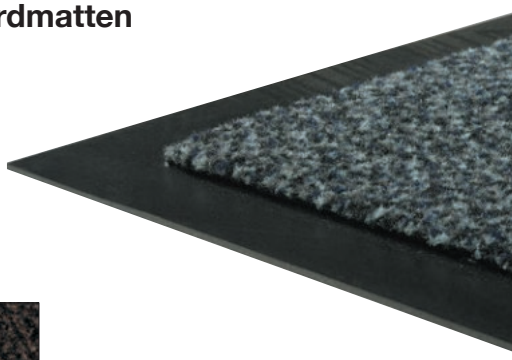

grijs nr. 1980

lichtbruin nr. 1981

donkerbruin nr. 1982


rood nr. 1983

zwart nr. 1985


blauw nr. 1986


granito nr. 1989

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

FORZA® AVANT SCHOONLOOPZONES

Omschrijving
FORZA-AVANT is een sterke en hoogwaardige schoonloopzone waarmee de inloop van vuil en vocht in gebouwen maximaal wordt voorkomen. Het vuil wordt vastgehouden in de schoonloopzone en verspreidt zich niet over de overige vloerbedekking. FORZA-AVANT is bij uitstek geschikt voor projecttoepassingen.
De kleur- en lichtechtheid is buitengewoon goed.
Toepassing van FORZA-AVANT schoonloopzone bespaart schoonmaakkosten en zorgt voor een optimale levensduur van de vloerbedekking.

Kleuren
FORZA-AVANT is leverbaar in 7 eigentijdse, vuilverbergende kleuren en is eenvoudig te reinigen.

Grijs	nr. 1980
Lichtbruin	nr. 1981
Donkerbruin	nr. 1982
Rood	nr. 1983
Zwart	nr. 1985
Blauw	nr. 1986
Granito	nr. 1989

Leveringsprogramma
Rollen met flexibele vinylrug

Breedten:	135 cm (incl. randen)
	200 cm (incl. randen)
Levering:	rollen van ca. 20 meter of metrage

Rollen en metrages aan 2 zijden voorzien van 2,5 cm brede vinylranden.

Matten met vinylrug (uitsluitend in de kleur granito nr. 1989)
Afmetingen (incl randen)
90 x 60 cm
150 x 90 cm
200 x 130 cm
295 x 195 cm
Alle matten zijn rondom voorzien van 2,5 cm brede vinylranden.

Technische gegevens

Kwaliteit:	FORZA-AVANT®
Fabricagemethode:	getuft
Pooltype:	gesneden
Poolmateriaal:	100% polyamide
Grondweefsel:	100% polyester
Dessin:	gemêleerd
Rug:	flexibele vinylrug

Constructiegegevens
Onderzoeksmethode ISO 1763, ISO 1765, ISO 1766 en ISO 8534.

Poolgewicht:	g/m²	900
Totaalgewicht:	g/m²	3700
Poolhoogte:	mm	6,5
Totale hoogte:	mm	9
Pooldichtheid:	g/cm³	0,106
Pooldraden per:	m²	167.000

Test	**Norm**	**Resultaat**
Gebruiksclassificatie:	EN 1307	klasse 32 (project)
Comfort klasse:	EN 1307	klasse LC2
Toepasbaar op trappen:	EN 1963	ja, klasse 3
Geschikt voor stoelen met zwenkwielen:	EN 985 deel A	ja, klasse A continu gebruik
Wateropnemend vermogen:	TNO W6034	6,4 ltr./m²
Brandgedrag:	Euroclass	C_{FL}-S_1
Kleurechtheid tegen licht:	ISO 105 B02	7 (schaal 1-8)
Kleurechtheid tegen wrijven:	ISO 105 X12	4 (schaal 1-5)
Kleurechtheid tegen water:	ISO 105 E01	5 (schaal 1-5)

Leginstructies
- standaardmatten en lopers kunnen los gelegd worden
- bij grotere oppervlakken met intensief verkeer dient de schoonloopzone te worden verlijmd.
- de ondergrond dient schoon, droog en vlak te zijn.
- verlijming dient te geschieden volgens de instructies van de lijmfabrikant.

Onderhoud/reiniging

Dagelijks:	vuil **op** de mat met stofzuiger te verwijderen
Periodiek:	schoonmaken met een sproei-extractie systeem (afhankelijk van de vervuiling).

CE
EN 14041:2004

Bestekomschrijving
FORZA-AVANT schoonloopzones
- de entreeruimten te voorzien van FORZA-AVANT® schoonloopzone in de vuilverbergende kleur nr....
  De schoonloopzone aan te brengen volgens de instructies van de fabrikant.
- uitsparingsdiepte: 9 mm

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

SCHOONLOOPZONES

- sterke hoogwaardige schoonloopzone
- zowel borstel- als drogende werking
- uitsluitend geschikt voor binnen-toepassing
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 9 mm
- keuze uit 5 moderne kleuren
- leverbaar in rollen, metrage of als standaardmatten
- 100% recycled Econyl® polyamide
- projectklasse 33

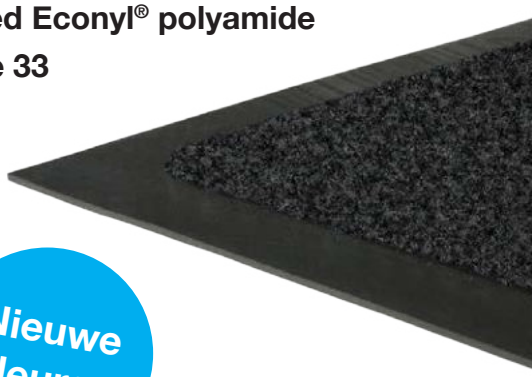

Nieuwe kleuren

beige 2031

bruin 2021



zilvergrijs 2083

zwart 2051



zwartgrijs 2082

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

FORZA® BRUSH SCHOONLOOPZONES

Omschrijving
FORZA-BRUSH is een sterke en hoogwaardige schoonloopzone waarmee de inloop van vuil en vocht maximaal wordt voorkomen. Door een perfecte combinatie van polyamidevezels ontstaat een schoonloopzone die niet alleen uitstekend droogt maar tegelijkertijd een sterke borstelende werking heeft. Het vuil wordt vastgehouden in de FORZA-BRUSH schoonloopzone en verspreidt zich niet over de overige vloerbedekking.
FORZA-BRUSH is leverbaar in 5 standaardkleuren met een gemêleerd dessin. Door het aantrekkelijke dessin biedt FORZA-BRUSH tal van combinatiemogelijkheden.
FORZA-BRUSH is bij uitstek geschikt voor projecttoepassingen, bespaart schoonmaakkosten en zorgt voor een optimale levensduur van de vloerbedekking.

Kleuren
Zwart	nr. 2051
Beige	nr. 2031
Bruin	nr. 2021
Zwartgrijs	nr. 2082
Zilvergrijs	nr. 2083

Leveringsprogramma
Rollen met flexibele vinylrug
Breedten: 135 cm (incl. randen)
200 cm (incl. randen)
Levering: rollen van 20 meter of metrage
Rollen en metrages aan 2 zijden voorzien van 2,5 cm brede vinylranden.

Matten met vinylrug
Afmetingen (incl. randen):
90 x 60 cm
150 x 90 cm
200 x 135 cm
Alle matten zijn rondom voorzien van 2,5 cm brede vinylranden.

Technische gegevens
Kwaliteit:	FORZA-BRUSH®
Fabricagemethode:	getuft
Pooltype:	gesneden pool
Poolmateriaal:	100% recycled polyamide
Gronddoek:	Colback® polyester vlies
Dessin:	Standaard: gemêleerd dessin
Rug:	flexibele vinylrug

Constructiegegevens
Onderzoeksmethode ISO 1763, ISO 1765, ISO 1766 en ISO 8534.

Poolgewicht:	g/m²	ca. 850
Totaalgewicht:	g/m²	ca. 3.650
Poolhoogte: ISO 1766	mm	ca. 7,0
Totale hoogte: ISO 1765	mm	ca. 9
Pooldichtheid:	g/cm³	0,110
Pooldraden per:	m²	71.000

Test	**Norm**	**Resultaat**
Gebruiksclassificatie:	EN 1307	klasse 33 (project)
Geschikt voor stoelen met zwenkwielen:	EN 985 deel A	ja, klasse A continu gebruik
Vormvastheid:	EN 985	< 0,3%
Wateropnemend vermogen:	TNO W6034	5,1 ltr./m²
Brandgedrag:	Euroclass	C_{FL}-S_1
Kleurechtheid tegen licht:	ISO 105 B02	7 (schaal 1-8)
Kleurechtheid tegen wrijven:	ISO 105 X12	4-5 (schaal 1-5)
Kleurechtheid tegen water:	ISO 105 E01	4-5 (schaal 1-5)

Leginstructies
- standaardmatten en lopers kunnen los gelegd worden
- bij grotere oppervlakken dient de schoonloopzone te worden verlijmd
- de ondergrond dient schoon, droog en vlak te zijn
- verlijming dient te geschieden met een voor vinylvloeren geschikte lijm volgens de instructies van de lijmfabrikant.

Onderhoud/reiniging
Dagelijks: vuil **op** de mat met stofzuiger te verwijderen
Periodiek: schoonmaken met een sproei-extractie systeem (afhankelijk van de vervuiling).

CE
EN 14041:2004

Bestekomschrijving
FORZA-BRUSH schoonloopzones
- de entreeruimten te voorzien van FORZA-BRUSH® schoonloopzone in de kleur nr....
  De schoonloopzone aan te brengen volgens de instructies van de fabrikant.
- uitsparingsdiepte: 9 mm

FORZA® CONNECT SCHOONLOOPZONES

- sterke hoogwaardige schoonloopzone
- zowel schrapende als absorberende vezels
- uitsluitend geschikt voor binnen-toepassing
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 8 mm
- 4 kleuren met uniek dessin
- leverbaar in rollen of metrage

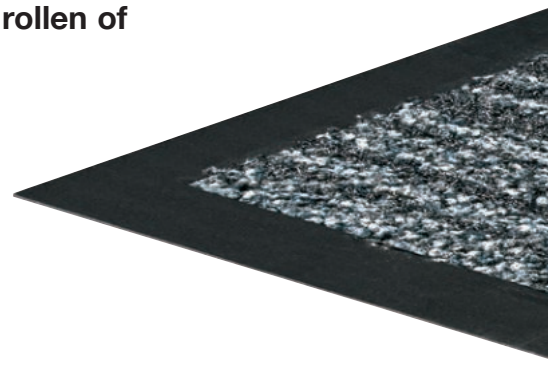



antraciet nr. 3920

bruin nr. 3922



grijs nr. 3928

rood nr. 3929

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

FORZA® CONNECT SCHOONLOOPZONES

Omschrijving
FORZA-CONNECT is een sterke en hoogwaardige schoonloopzone, speciaal ontwikkeld om de inloop van vuil en vocht te voorkomen. De unieke combinatie van schrapende en absorberende vezels vormt een schoonloopzone die droogt en tegelijkertijd een sterk borstelende werking heeft. Het vuil wordt vastgehouden in de FORZA-CONNECT schoonloopzone en verspreidt zich niet. U bespaart op schoonmaakkosten en zorgt voor een optimale levensduur van uw vloer of vloerbedekking.
FORZA-CONNECT is leverbaar in 4 gemêleerde kleuren, de strepen zijn uitgevoerd in zwart. FORZA-CONNECT, een entreetapijt met allure in een uniek dessin en bij uitstek geschikt voor projecttoepassingen.

Kleuren
Antraciet	nr. 3920	Grijs	nr. 3928
Bruin	nr. 3922	Rood	nr. 3929

Leveringsprogramma
Rollen met flexibele vinylrug
Breedte: 205 cm (incl. randen)
Levering: rollen en metrages aan weerszijden voorzien van 2,5 cm brede vinylranden.

Technische gegevens
Kwaliteit:	FORZA-CONNECT®
Fabricagemethode:	getuft
Pooltype:	gesneden pool
Poolmateriaal:	100% polyamide
Grondweefsel:	100% polyester
Dessin:	gemêleerd dessin met zwarte schraper
Rug:	flexibele vinylrug

Constructiegegevens
Poolgewicht:	825 gram/m^2
Totaalgewicht:	3525 gram/m^2
Poolhoogte:	6 mm
Totale hoogte:	8 mm
Pooldraden:	250.000 m^2
Dessin rapport:	29 cm

Test	**Norm**	**Resultaat**
Gebruiksclassificatie:	EN 1307	klasse 32 (project)
Wateropnemend vermogen:	TNO W6034	5,3 ltr./m^2
Brandgedrag:	Euroclass	C_{FL}-S_1
Slipgevoeligheid:		DS
Kleurechtheid tegen licht:	ISO 105 B02	>7 (schaal 1-8)
Kleurechtheid tegen wrijven:	ISO 105 X12	4-5 (schaal 1-5)
Kleurechtheid tegen water:	ISO 105 E01	4-5 (schaal 1-5)

Leginstructies
- FORZA-CONNECT lopers kunnen los gelegd worden
- bij grotere oppervlakken met intensief verkeer dient de schoonloopzone te worden verlijmd
- de ondergrond dient schoon, droog en vlak te zijn
- verlijming dient te geschieden volgens de instructies van de lijmfabrikant.

Onderhoud/reiniging
Dagelijks: vuil **op** de mat met stofzuiger te verwijderen
Periodiek: schoonmaken met een sproei-extractie systeem (afhankelijk van de vervuiling).

CE
EN 14041:2004

Bestekomschrijving
FORZA-CONNECT schoonloopzones
- de entreeruimten te voorzien van FORZA-CONNECT® schoonloopzone in de vuilverbergende kleur nr.... De schoonloopzone aan te brengen volgens de instructies van de fabrikant.
- uitsparingsdiepte: 9 mm

STORAX®

FORZA® FRONT

SCHOONLOOPZONES

- sterke hoogwaardige schoonloopzone
- optimaal drogende werking
- uitsluitend geschikt voor binnen-toepassing
- leverbaar in rollen, metrage of in tegelvorm
- projectklasse 33 (EN 1307)
- zandabsorptie klasse 3: > = 90%
- 100% recycled Econyl® polyamide
- 9 eigentijdse kleuren

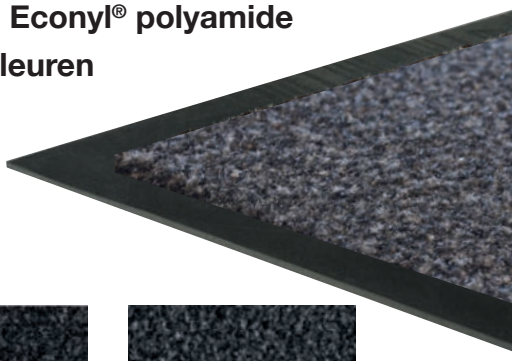


groen nr. 7137


blauw nr. 7136


leisteengrijs nr. 7138

zwart nr. 7130


grijs nr. 7135

leisteenbruin nr. 7131

bruin nr. 7132

donkerbruin nr. 7134


rood nr. 7139

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

FORZA® FRONT SCHOONLOOPZONES

Omschrijving
FORZA-FRONT is een sterke en hoogwaardige schoonloopzone waarmee de inloop van vuil en vocht in gebouwen maximaal wordt voorkomen.
FORZA-FRONT schoonloopzones zijn uitermate geschikt voor zwaar en intensief projectgebruik. Ideaal voor bijvoorbeeld publieke gebouwen, kantoren en winkels.

FORZA-FRONT is leverbaar in 9 eigentijdse vuilverbergende kleuren en is eenvoudig te reinigen.

Groen	nr. 7137
Blauw	nr. 7136
Leisteengrijs	nr 7138
Zwart	nr. 7130
Grijs	nr. 7135
Leisteenbruin	nr. 7131
Bruin	nr. 7132
Donkerbruin	nr. 7134
Rood	nr. 7139

Leveringsprogramma
Rollen met flexibele vinylrug
Breedten: 135 cm (incl. randen)
200 cm (incl. randen)
Levering: rollen van ca. 20 meter of metrage

Rollen en metrages aan 2 zijden voorzien van 2,5 cm brede vinylranden

Tegels
Brandklasse: Cfl-sl
Afmetingen: 50 x 50 cm
Leverbaar in grijs nr. 7135
1 doos bevat 12 tegels (3 m^2)

Technische gegevens

Kwaliteit:	FORZA-FRONT
Fabricagemethode:	getuft
Pooltype:	gesneden
Poolmateriaal:	100% recycled (Econyl®) polyamide
Grondweefsel:	nonwoven PET/PA
Dessin:	gemêleerd

Constructiegegevens
Onderzoeksmethode ISO 1763, ISO 1765, ISO 1766 en ISO 8543

Poolgewicht:	g/m^2	ca. 900
Totaalgewicht:	g/m^2	ca. 3.700
Poolhoogte:	mm	ca. 6
Totale hoogte:	mm	ca. 8
Pooldichtheid:	g/m^3	0,125
Pooldraden per:	m^2	ca. 130.000

Test	Norm	Resultaat
Gebruiksclassificatie:	EN 1307	klasse 33 (project)
Comfort klasse:	EN 1307	LC3 (project)
Toepasbaar op trappen:	EN 1963	ja, intensief gebruik
Geschikt voor rolstoelen:	EN 985 deel A	ja, intensief gebruik en continu gebruik
Wateropnemend vermogen:	TNO W6034	4,8 ltr./m^2
Brandgedrag:	Euroclass	B_{FL}-S_1
Kleurechtheid tegen licht:	ISO 105 B02	>7 (schaal 1-8)
Kleurechtheid tegen wrijven:	ISO 105 X12	4 (schaal 1-5)

Leginstructies
- standaardmatten en lopers kunnen los gelegd worden
- bij grotere oppervlakken met intensief verkeer dient de schoonloopzone te worden verlijmd
- de ondergrond dient schoon, droog en vlak te zijn
- verlijming dient te geschieden volgens de instructies van de lijmfabrikant.

Onderhoud/reiniging
Dagelijks: vuil op de mat met stofzuiger te verwijderen
Periodiek: schoonmaken met een sproei-extractie systeem (afhankelijk van de vervuiling).

CE
EN 14041:2004

Bestekomschrijving
FORZA-FRONT schoonloopzones
- de entreeruimten te voorzien van FORZA-FRONT® schoonloopzone in de vuilverbergende kleur nr.... De schoonloopzone aan te brengen volgens de instructies van de fabrikant.
- uitsparingsdiepte: 8 mm

FORZA® HYDRO SCHOONLOOPZONES

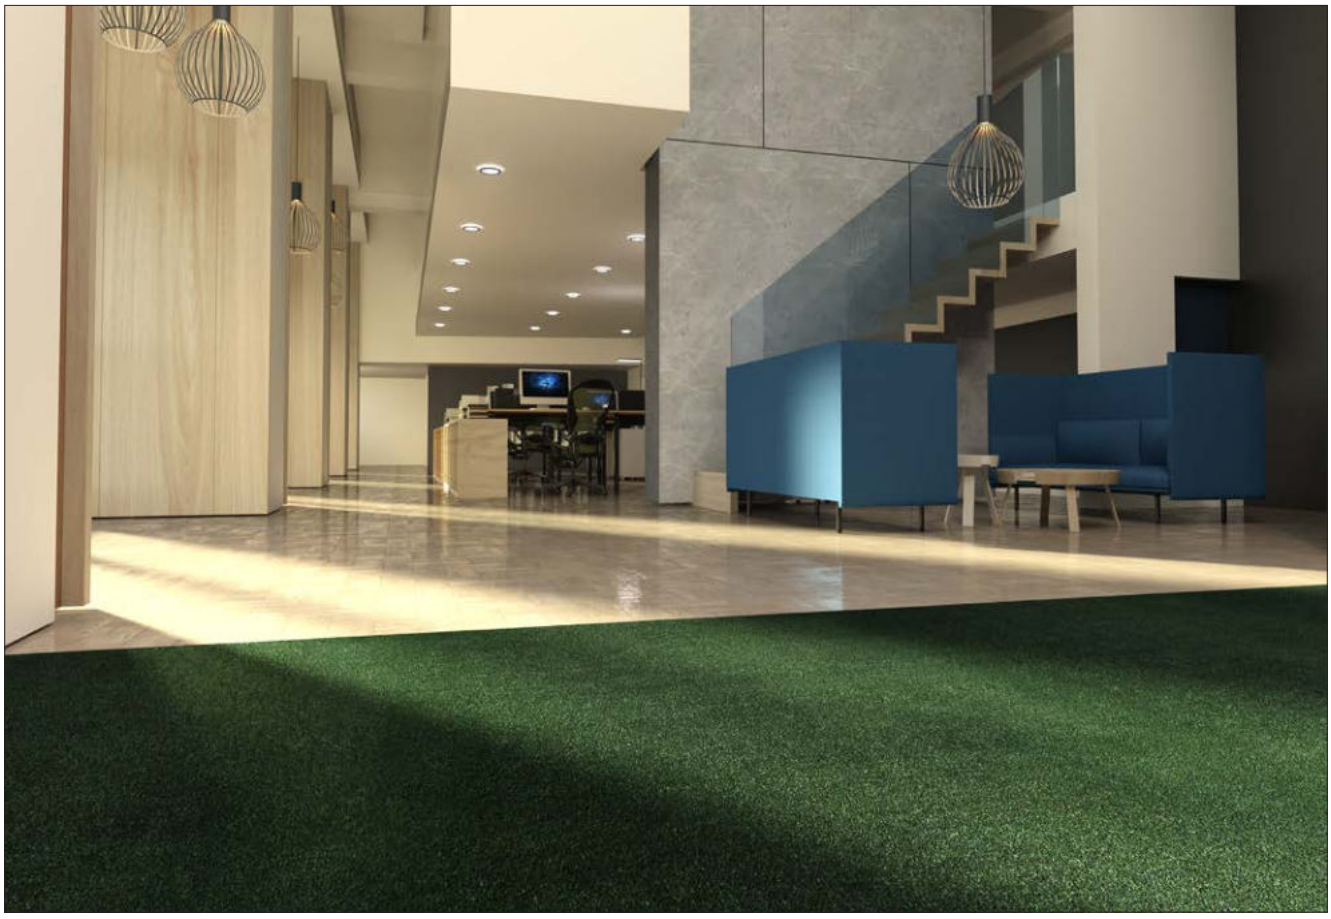

- sterke hoogwaardige schoonloopzone
- drogende werking, tot 3x meer vochtabsorptie
- uitsluitend geschikt voor binnen-toepassing
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 9 mm
- keuze uit 10 design kleuren (matching all floors)
- leverbaar in rollen, metrage of als standaardmatten
- projectklasse 33

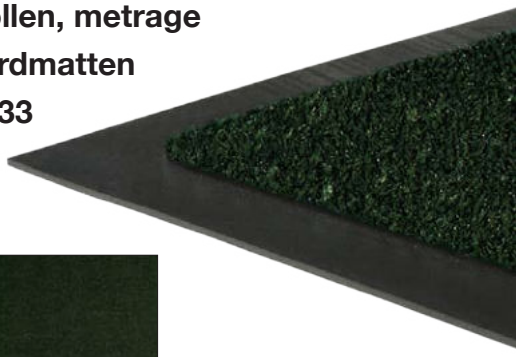

asgrijs 8083

baksteenrood 8092

betongrijs 8081

bordeauxrood 8091

dennengroen 8071

houtskoolgrijs 8051

kalksteengrijs 8011

leisteengrijs 8082

walnootbruin 8021

zandsteenoker 8031

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

FORZA® HYDRO SCHOONLOOPZONES

Omschrijving
FORZA-HYDRO s een sterke en hoogwaardige schoonloopzone waarmee de inloop van vuil en vocht maximaal wordt voorkomen. FORZA-HYDRO is voorzien van een nieuwe nylon poolconstructie die niet alleen geschikt is voor zwaar projectgebruik (klasse 33), maar ook aantoonbaar drie keer meer vocht opneemt. FORZA-HYDRO is leverbaar in 10 design kleuren, waardoor het voor iedere vloer een passende combinatie biedt. FORZA-HYDRO is bij uitstek geschikt voor projectoepassingen, bespaart schoonmaakkosten en zorgt voor een optimale levensduur van de vloerbedekking.

Kleuren
Kalksteengrijs	8011
Walnootbruin	8021
Zandsteenoker	8031
Houtskoolgrijs	8051
Dennengroen	8071
Betongrijs	8081
Leisteengrijs	8082
Asgrijs	8083
Bordeaurood	8091
Baksteenrood	8092

Leveringsprogramma
Rollen met flexibele vinylrug
Breedten: 135 cm (incl. randen)
200 cm (incl. randen)
Levering: rollen van 20 meter of metrage
Rollen en metrages aan 2 zijden voorzien van 2,5 cm brede vinylranden.

Matten met vinylrug
Afmetingen (incl. randen)
90 x 60 cm
150 x 90 cm
200 x 135 cm
Alle matten zijn rondom voorzien van 2,5 cm brede vinylranden.

Technische gegevens
Kwaliteit:	FORZA-HYDRO®	
Fabricagemethode:	getuft	
Pooltype:	gesneden pool	
Poolmateriaal:	100% polyamide 6	
Gronddoek:	Colback®	polyester vlies
Dessin:	Standaard:	gemêleerd dessin
Rug:	flexibele vinylrug	

Contructiegegevens
Onderzoeksmethode ISO 1763, ISO 1765, ISO 1766 en ISO 8534.

Poolgewicht:	g/m^2	ca. 900
Totaalgewicht:	g/m^2	ca. 3700
Poolhoogte: ISO 1766	mm	ca. 6
Totale hoogte: ISO 1765	mm	ca. 8,5
Pooldichtheid:	g/cm^3	0,128
Pooldraden per:	m^2	118.000

Test	**Norm**	**Resultaat**
Gebruiksclassificatie:	EN 1307	klasse 33 (project)
Geschikt voor stoelen met zwenkwielen:	EN 985 deel A	ja, klasse A continue gebruik
Vormvastheid:	EN 985	< 0,4%
Wateropnemend vermogen:	TNO W6034	5,0 ltr/m^2
Brandgedrag:	Euroclass	B_{FL}-S_1
Kleurechtheid tegen licht:	ISO 105 B02	6 (schaal 1-8)
Kleurechtheid tegen wrijven:	ISO 105 X12	4-5 (schaal 1-5)
Kleurechtheid tegen water:	ISO 105 E01	4 (schaal 1-5)

Leginstructies
- standaardmatten en lopers kunnen los gelegd worden
- bij grotere oppervlakken dient de schoonloopzone te worden verlijmd
- de ondergrond dient schoon, droog en vlak te zijn
- verlijmd dient te geschieden met een voor vinylvloeren geschikte lijm volgens de instructies van de lijmfabrikant.

Onderhoud/reiniging
Dagelijks: vuil op de mat met stofzuiger verwijderen
Periodiek: schoonmaken met een sproei-extractie systeem (afhankelijk van de vervuiling).

CE
EN 14041:2004

Bestekomschrijving
FORZA-HYDRO schoonloopzones
- de entreeruimten te voorzien van FORZA-HYDRO® schoonloopzone in de vuilverbergende kleur nr....
  De schoonloopzone aan te brengen volgens de instructies van de fabrikant.
- uitsparingsdiepte: 9 mm

FORZA TOPTEX SCHOONLOOPZONES

- sterke hoogwaardige schoonloopzone
- optimaal drogende werking
- uitsluitend geschikt voor binnentoepassing
- leverbaar in rollen, metrage of als standaardmatten
- zandabsorptie Klasse 3: >=90%
- 100% Polyamide
- 6 eigentijdse kleuren

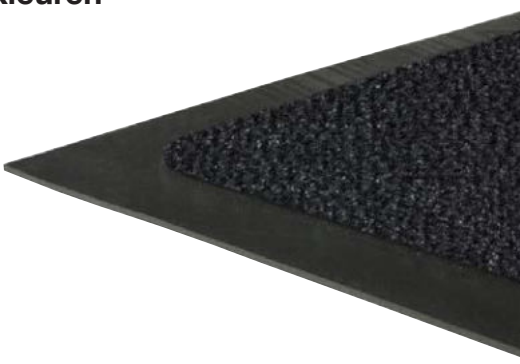

zwart 6840

beige 6841

bruin 6842



blauw 6846

grijs 6848

rood 6849

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl

FORZA TOPTEX SCHOONLOOPZONES

Omschrijving
Forza-Toptex is een sterke en hoogwaardige schoonloopzone waarmee de inloop van vuil en vocht in gebouwen maximaal wordt voorkomen. Het vuil wordt vastgehouden in de schoonloopzone en verspreidt zich niet over de overige vloerbedekking.

Kleuren
Forza-Toptex is leverbaar in 6 eigentijdse, vuilverbergende kleuren en is eenvoudig te reinigen.

Zwart	6840
Beige	6841
Bruin	6842
Blauw	6846
Grijs	6848
Rood	6849

Leveringsprogramma
Rollen met flexibele vinylrug

Breedten:	135 cm (incl. randen)
	200 cm (incl. randen)
Levering:	rollen van ca. 20 meter of metrage

Rollen en metrages aan 2 zijden voorzien van 2,5 cm brede vinylranden.

Technische gegevens

Kwaliteit:	Forza-Toptex
Fabricagemethode:	getuft
Pooltype:	gesneden
Poolmateriaal:	100% Polyamide
Grondweefsel:	nonwoven PET/PA
Dessin:	gemêleerd
Rug:	PVC

Contructiegegevens
Onderzoekmethode ISO 1763, ISO 1765, ISO 1766 en ISO 8534.

Poolgewicht:	g/m²	550
Totaalgewicht:	g/m²	2700
Poolhoogte:	mm	4,5
Totale hoogte:	mm	6,5
Pooldichtheid:	g/m²	0,092

Test	**Norm**	**Resultaat**
Gebruiksclassificatie:	EN 1307	klasse 32
Comfort klasse:	EN 1307	klasse LC1
Toepasbaar op trappen:	EN 1963	ja, intensief gebruik
Geschikt voor rolstoelen: continu gebruik	EN 985 deel A	ja, intensief gebruik
Wateropnemend vermogen:	TNO W6034	4,8 ltr./m²
Brandgedrag:	Euroclass	Cfl /s1
Kleurechtheid tegen licht:	ISO 105 B02	>7 (schaal 1-8)
Kleurechtheid tegen wrijven:	ISO 105 X12	>4 - 5(schaal 1-5)

Leginstructies
- standaardmatten en lopers kunnen los gelegd worden
- bij grotere oppervlakken met intensief verkeer dient de schoonloopzone te worden verlijmd.
- de ondergrond dient schoon, droog en vlak te zijn.
- verlijming dient te geschieden volgens de instructies van de lijmfabrikant.

Onderhoud/reiniging

Dagelijks:	vuil op de mat met stofzuiger te verwijderen
Periodiek:	schoonmaken met een sproei-extractie systeem (afhankelijk van de vervuiling).

CE
EN 14041:2004

Bestekomschrijving
FORZA-TOPTEX schoonloopzones
- De entreeruimten te voorzien van FORZA-TOPTEX schoonloopzone in de vuilverbergende kleur nr.... De schoonloopzone aan te brengen volgens de instructies van de fabrikant.
- Uitsparingsdiepte: 8 mm

STORAX® matomrandingen

(Type matomranding kan per mattype varieren)

Type 2500: naturel geanodiseerd aluminium

- universele matomrandingen van speciale omrandingsprofielen, op maat te leveren inclusief verstekken, hoekstukken en ankers
- geschikt voor uitsparingen van zowel 20 mm als 25 mm diepte
- bovenaanzicht 5 mm breed
- geen schroeven of popnagels nodig
- eenvoudige montage
- levering op maat.

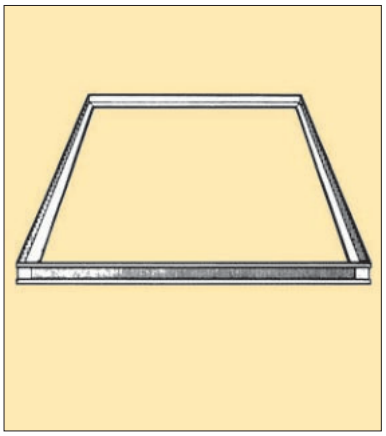

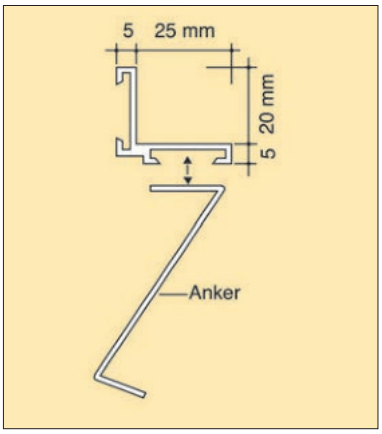

STORAX® aluminium aanloopprofielen (Type aanloopprofiel kan per mattype varieren)

Type 1200A, 1500A en 1800A

- naturel geanodiseerd aluminium
- levering op maat, bevestigd aan de breedtezijde van de mat of als compleet frame (opbouwomranding).

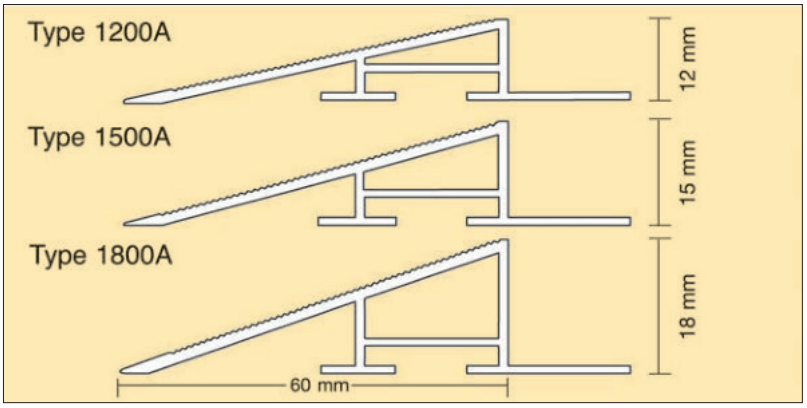

STORAX® T-profielen

Type 5500

- aluminium T-profiel om matten die in de breedte uit meerdere delen zijn vervaardigd op een esthetisch verantwoorde wijze op elkaar te laten aansluiten zodat de onderbreking in de matprofielen minder opvalt
- blank aluminium
- zichtbreedte 5 mm
- geschikt voor matten van 18 t/m 23 mm dikte

Plaatsing T-profielen

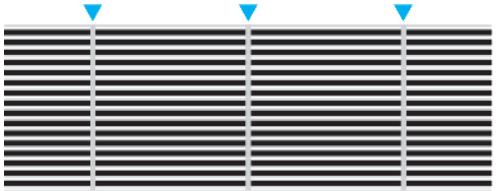

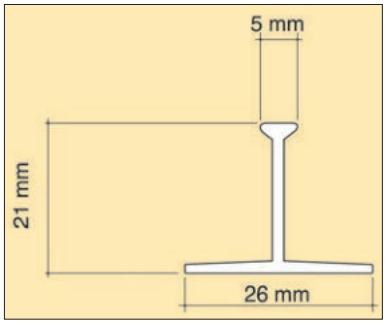

ATTENTIE: om technische redenen is het niet mogelijk om te garanderen dat de matstroken ter plekke van de T-profielen optisch exact doorlopen. (dit geldt ook voor matten waar geen T-profiel kan worden toegepast)

Forza schoonloopmat

- Afmetingen
- 90 x 60 cm
- 150 x 90 cm
- 200 x 135 cm
- Incl. vinyl omrandingen
- 4 kwaliteiten
- Voor binnentoepassing

Nova borstelmat

- Afmetingen
- 90 x 60 cm
- Dikte 22 mm
- Incl. aanloopprofiel
- Voor buiten toepassing
- Voor intensief loopverkeer

Flexis schraapmat

- Afmetingen
- 90 x 60 cm
- Dikte 15 mm
- Incl. aanloopprofiel
- Voor buitentoepassing
- Voor intensief en zwaar verkeer
- Kleur: grijs en zwart

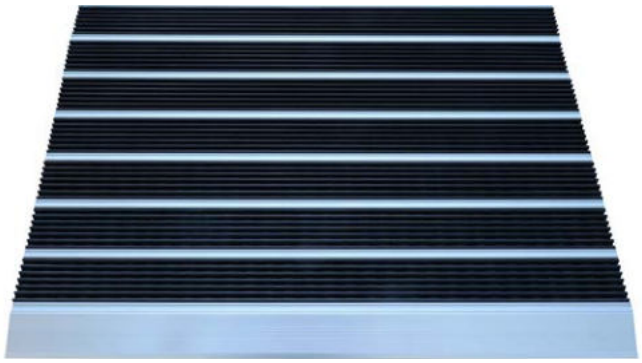

Rimalux rubber ringmat

- Afmetingen
- 150 x 100 cm
- Dikte 23 mm
- Excl. aanloopprofiel
- Voor buitentoepassing
- Voor intensief en zwaar verkeer

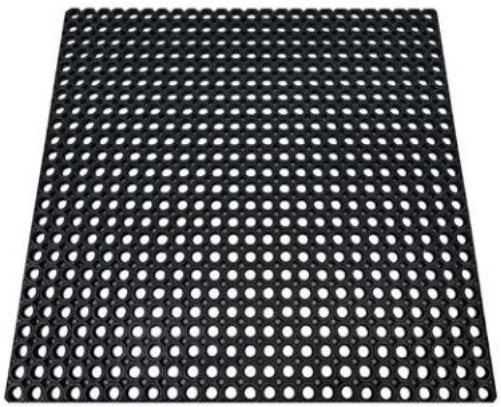

Voordelen STORAX entreematten

- **compleet programma**

  Voor praktisch elk vuil-inloop-probleem een passende oplossing

- **ruime keus qua kwaliteit**

  Voor ieder budget een alternatief beschikbaar

- **levering op maat**

  Inclusief insnijdingen/uitsparingen, afrondingen e.d.

- **inmeet- en plaatsingservice**

  Tegen vergoeding kunnen matten met ingewikkelde vormen worden ingemeten en geplaatst door ervaren STORAX medewerkers

- **levertijden**

  Standaard levertijd is 15 werkdagen, speciale levertijd in overleg

- **advies**

  Deskundig advies over de optimale toepassing door STORAX medewerkers van de binnen- en buitendienst

- **ervaring**

  Meer dan 40 jaar ervaring met entreematsystemen

Voor elke vorm of toepassing is een geschikte STORAX mat beschikbaar.

Van matten geschikt voor woning-entrees tot sterke en vlakke entree-matten waaraan de zwaarste eisen worden gesteld.

Uitgave 1-7-2021

Het Storax leveringsprogramma

- Entreematten
- Schoonloopzones
- Antislip
- Glasbalustrades
- Leuningen en balkonhekken
- Roosters
- Lamellenwand
- Zonwering
- Hoekbeschermers
- Muurbescherming
- Vloerluiken
- Vluchtluiken
- Dak- en inspectieluiken
- Dakluikladders en schaartrappen
- Brandwerende wandluiken en deuren
- Voegprofielen
- Trapneuzen
- Tegelprofielen
- Schopplaten en speciaal zetwerk
- Plinten en vloerprofielen
- Lichtkoepels/ Lichtstraten
- Dakdoorvoeren
- Tegeldragers

STORAX B.V. ● Postbus 382 ● 3330 AJ Zwijndrecht ● Tel. 078-303 09 00 ● Fax 078-610 04 95 ● E-mail storax@storax.nl ● www.storax.nl