

TL-6080

1.0 kN Vloermontage

Glasprofiel op dieet.


Het U-profiel TL-6080 is niet alleen goedkoop. Het is er ook een intelligente doorontwikkeling van het TL-6020 profiel.

Het is essentieel slanker, heeft grotere montageafstanden en een extra lage profielhoogte van slechts 125 mm. Zo is het product in de Montage is niet alleen goedkoper, maar je klant heeft er ook een nog duidelijker zicht vanaf zijn balkon.

Het profiel is natuurlijk zowel binnen als buiten bruikbaar. Het is bestand tegen een lineaire belasting tot 1,0 kN en is geschikt voor glasdiktes tussen 12 mm en 21,52 mm


Belangrijke kenmerken

- | Slanke, fraaie vormgeving en onderhoudsarm
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmontagesysteem
- | Top cover (als optie)
- | Extra lage profielhoogte van slechts 125 mm
- | Voor glasdikten 12 - 21,52 mm

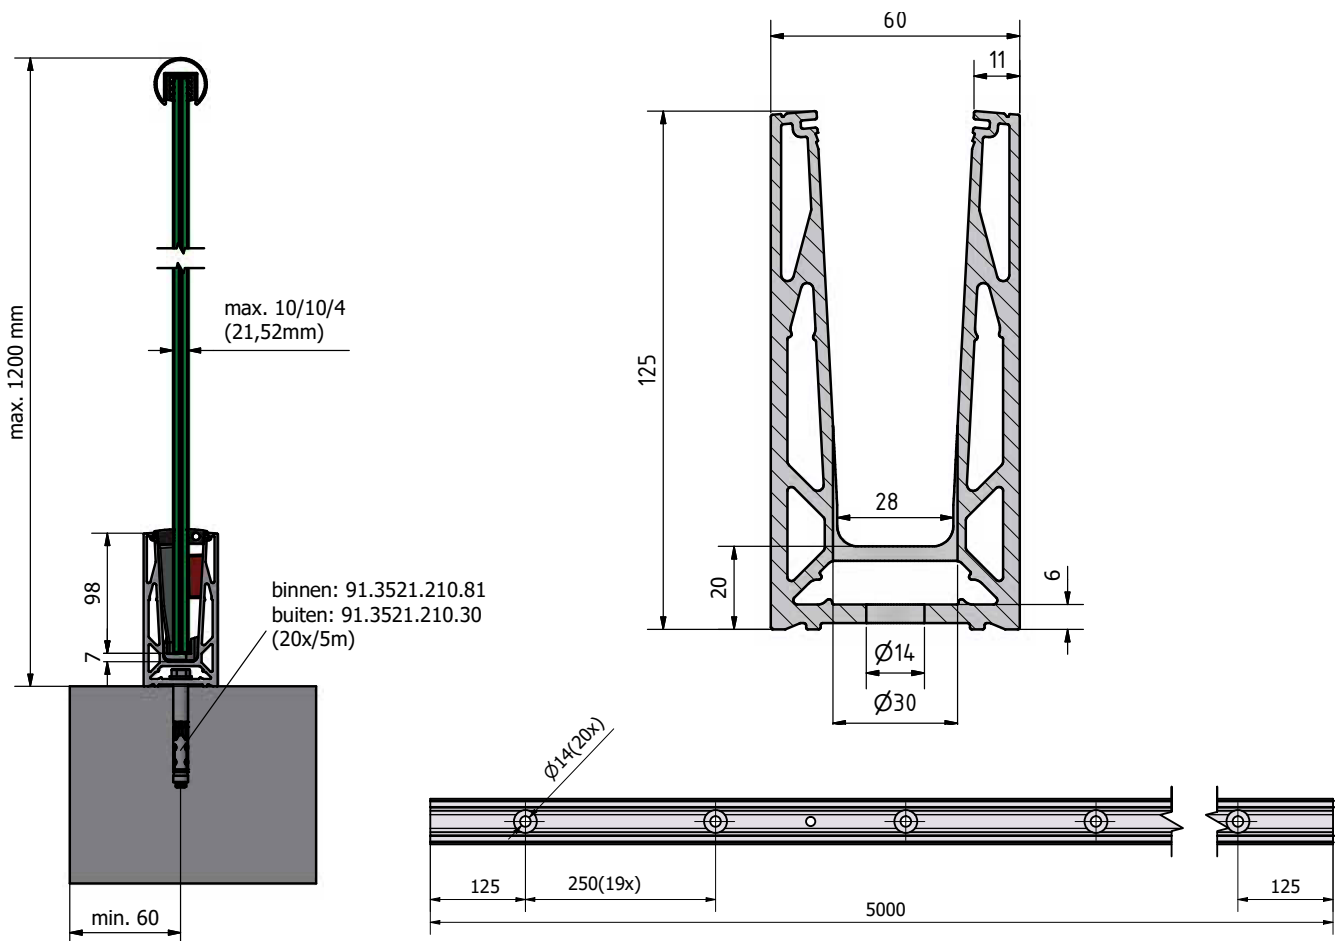



Extra lage profielhoogte
van slechts 125 mm

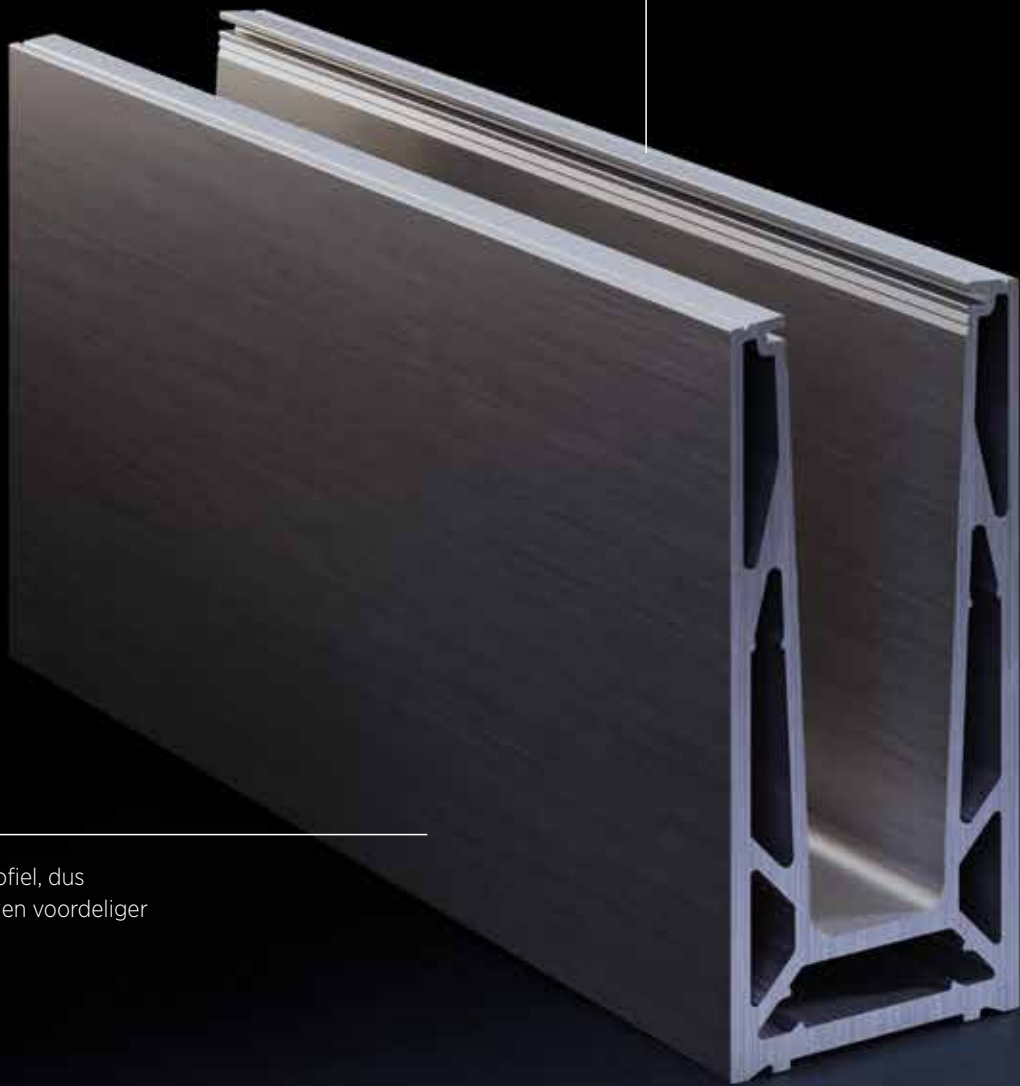

Hol profiel, dus
lichter en voordeliger



Vloermontage



TL-6080 | 1.0KN VLOERMONTAGE

Glasprofiel




| Hoogte: 125 mm
| Breedte: 60 mm
| VE: 1 stuks

Model 6080	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	10.6080.005.10	10.6080.005.11	10.6080.005.13/16/18/19

Binnenhoek/buitenhoek 90°



| Zijlengte binnen 140 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| VE: 1 stuks




Model 6080	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	10.6080.390.10	10.6080.390.11	10.6080.390.13/16/18/19

Eindkap links/rechts



| Links en rechts bruikbaar
| VE: 1 stuks




Model 6080	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
links/rechts	10.6080.490.10	10.6080.490.11	10.6080.490.13/16/18/19

Fischer bevestigingsanker FH II 12/10



| Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
| Oppervlakte buitentoepassing: RVS 316 (buiten)
| Benodigd aantal per 5000 mm: 20 stuks
| VE: 50 stuks




Model 3521	Staal verzinkt (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	91.3521.210.81	91.3521.210.30

TL-6080 | 1.0KN VLOERMONTAGE

Fischer Bevestigingsanker FIS A M12x120



- | Passende mortel: 91.3000.010.00
- | V4A (buiten)
- | Benodigd aantal per 5000 mm: 20 Stück
- | VE: 10 stuks




Model 3551	V4A (buiten)
Art. Nr.	
91.3551.212.30	

Onlevel Bevestigingsanker SZ-S 12/10



- | Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
- | Oppervlakte buitentoepassing: V4A (buiten)
- | Benodigd aantal per 5000 mm: 20 Stück
- | VE: 50 stuks




Model 3621	Staal verzinkt (binnen)	V4A (buiten)
Art. nr.		Art. nr.
91.3621.210.81		91.3621.210.30

Montageset op staal



- | Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
- | Oppervlakte buitentoepassing: RVS 316 (buiten)
- | Benodigd aantal per 2500 mm: 9 stuks
- | M12 x 40 mm
- | VE: 9 stuks



Model 6080	Staal verzinkt (binnen)	RVS 316 (buiten)
Art. nr.		Art. nr.
91.6080.040.81		91.6080.040.30

FLEXFIT 1.0 kN



Lengte		2500 mm	5000 mm	25 m
Glasdikte	Wig-kleur	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
12 mm	zwart	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	rood	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grijs	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	rood	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	groen	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	rood	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	groen	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00