



# Schlüter®-DITRA-HEAT-E

## Warme voeten gegarandeerd

Wie denkt dat elektrische vloer- of wandverwarming een dure luxe is, heeft zonder Schlüter-DITRA-HEAT-E gerekend. De snelle opwarming en precieze tijdsturing maken van warme voeten een betaalbaar genot. Door de handige plaatsing van de verwarmingskabels in de ontkoppelingsmat wordt al veel tijd gewonnen bij de installatie.

- ✓ Aangenaam woonklimaat, ook geschikt voor mensen met een allergie
- ✓ Exacte en precieze sturing.
- ✓ Voordelig, duurzaam en onderhoudsvrij
- ✓ Nu nog eenvoudiger te snijden en te plaatsen
- ✓ Ontkoppelt de bekleding van de ondergrond
- ✓ Extra contactgeluidsisolatie met Schlüter-DITRA-HEAT-DUO beschikbaar
- ✓ Ook als afdichting geschikt




## Ontkoppeling | Verwarming

## Schlüter®-DITRA-HEAT



Schlüter-DITRA-HEAT is een polypropyleen mat met een ingesneden noppenstructuur, die aan de achterzijde van een draagvlies is voorzien. Het is een universele ondergrond voor tegelbekledingen met de functies ont koppeling, contactafdichting en dampdruk nivellering, en kan de systeemconforme verwarmingskabels voor vloer- en wandverwarming opnemen.

(Productdatablad 6.4)

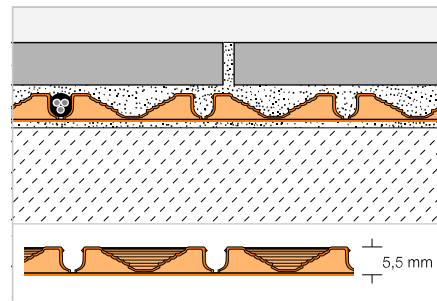

## Schlüter®-DITRA-HEAT-MA

Polypropyleen mat

L x B = m <sup>2</sup>	Art.-No.	€ / m <sup>2</sup>	PL (st.)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH5 MA	23,58	100

**Tip gereedschap:**

Schlüter-TROWEL, vertanding 6 x 6, zie pagina 325.

## Schlüter®-DITRA-HEAT

Polypropyleen op rol

L x B = m <sup>2</sup>	Art.-No.	€ / m <sup>2</sup>	PL (rol)
12,76 x 0,98 = 12,5	DH5 12M	20,96	6




## Ontkoppeling | Verwarming

## Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO



Schlüter-DITRA-HEAT-DUO is een polypropyleenmat met een ingesneden noppenstructuur, die aan de achterzijde voorzien is van een 2 mm dik, speciaal draagvlies. Ze vormt een universele ondergrond voor tegelbekleding met de functies contactafdichting, ont koppeling en dampdruk nivellering, en kan de systeemconforme verwarmingskabels voor vloer- en wandverwarming opnemen. Het speciale, thermische barrièrevlies zorgt naast het verminderen van het contactgeluid van max. 13 dB voor een snellere opwarming van de vloer- en wandbekleding.

(Productdatablad 6.4)

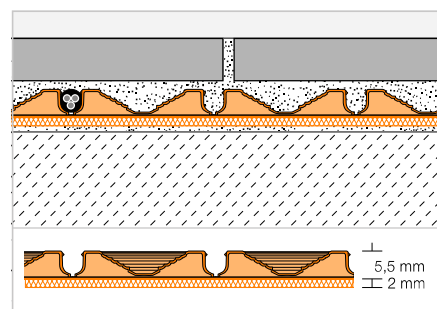

## Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA

Polypropyleen mat met 2 mm thermische barrière

L x B = m <sup>2</sup>	Art.-No.	€ / m <sup>2</sup>	PL (st.)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH D 8 MA	28,61	100

**Tip gereedschap:**

Schlüter-TROWEL, vertanding 6 x 6, zie pagina 325.

## Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

Polypropyleen op rol met 2 mm thermische barrière

L x B = m <sup>2</sup>	Art.-No.	€ / m <sup>2</sup>	PL (rol)
10,2 x 0,98 = 10	DH D 810 M	25,40	6





## Ontkoppeling | Verwarming



### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S



Schlüter-DITRA-HEAT-E-S zijn complete sets voor elektrische verwarming of temperatuurregeling van vloer- en wandbekledingen. Ze bevatten de ontkoppelmatten Schlüter-DITRA-HEAT-MA, de verwarmingskabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK en de touchscreen thermostaat Schlüter-DITRA-HEAT-E-R of de touchscreen thermostaat DITRA-HEAT-E-R6 met wifi-functie en optionele spraakbesturing. Indien nodig kan het ontkoppelde oppervlak vergroot worden door het plaatsen van extra Schlüter-DITRA-HEAT-matten.

(Productdatablad 6.4)

#### Alle sets bevatten:

- Schlüter-DITRA-HEAT-MA ontkoppelmatten, volgens tabel
- verwarmingskabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK, volgens tabel (plaatsing elke 3de nop  $\triangleq$  136 W/m<sup>2</sup> / plaatsing elke 2de nop  $\triangleq$  200 W/m<sup>2</sup>)
- 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R touchscreen thermostaat of DITRA-HEAT-E-R6 touchscreen thermostaat met wifi-functie en optionele spraakbesturing
- 2 aansluitdozen
- 1 mantelbuis (3 m)

### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S

Volledige set voor vloer en wand

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Art.-No.	€ / Set	P (set)
Aantal matten	Ontkoppeld oppervlak in m <sup>2</sup>	Vloer verwarmd 136 W/m <sup>2</sup> *		Wand verwarmd 200 W/m <sup>2</sup> **				
		m <sup>2</sup>	W	m <sup>2</sup>	Watt			
4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH S3	<b>547,08</b>	9
7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH S1	<b>729,45</b>	4
10	7,8	5,5	750	3,7	750	DH S2	<b>905,51</b>	4

### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S



Volledige set voor vloer en wand, met wifi en optionele spraakbesturing

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Art.-No.	€ / Set	P (set)
Aantal matten	Ontkoppeld oppervlak in m <sup>2</sup>	Vloer verwarmd 136 W/m <sup>2</sup> *		Wand verwarmd 200 W/m <sup>2</sup> **				
		m <sup>2</sup>	W	m <sup>2</sup>	Watt			
4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH RT6 S3	<b>576,91</b>	9
7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH RT6 S1	<b>757,45</b>	4
10	7,8	5,5	750	3,7	750	DH RT6 S2	<b>934,29</b>	4

\* geschikt voor vloer- en wandmontage \*\* alleen geschikt voor wandmontage

## Ontkoppeling | Verwarming



## Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS



Schlüter-DITRA-HEAT-E-WS zijn complete sets voor elektrische verwarming of temperatuurregeling van wandbekledingen. Ze bevatten de ontkoppelingsmatten Schlüter-DITRA-HEAT-MA, de verwarmingskabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK en de touchscreen thermostaat Schlüter-DITRA-HEAT-E-R of de touchscreen thermostaat DITRA-HEAT-E-R6 met wifi-functie en optionele spraakbesturing. Indien nodig kan het ontkoppelde oppervlak vergroot worden door het plaatsen van extra Schlüter-DITRA-HEAT-matten.  
(Productdatablad 6.4)

## Alle sets bevatten:

- Schlüter-DITRA-HEAT-MA ontkoppelingsmatten, volgens tabel
- verwarmingskabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK, volgens tabel (plaatsing elke 2de nop  $\Delta$  200 W/m<sup>2</sup>)
- 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R touchscreen thermostaat of DITRA-HEAT-E-R6 touchscreen thermostaat met wifi-functie en optionele spraakbesturing
- 2 aansluitdozen
- 1 mantelbuis (3 m)

## Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS

Volledige set voor de wand

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Art.-No.	€ / Set	P (set)
Aantal matten	Ontkoppeld oppervlak in m <sup>2</sup>	Wand verwarmd 200 W/m <sup>2</sup>				
		m <sup>2</sup>	Watt			
3	2,3	1,8	375	DH WS2	<b>584,82</b>	9
4	3,1	2,6	525	DH WS1	<b>691,71</b>	9

## Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS



Volledige set voor de wand, met wifi en optionele spraakbesturing

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Art.-No.	€ / Set	P (set)
Aantal matten	Ontkoppeld oppervlak in m <sup>2</sup>	Wand verwarmd 200 W/m <sup>2</sup>				
		m <sup>2</sup>	Watt			
3	2,3	1,8	375	DH RT6 WS2	<b>612,77</b>	9
4	3,1	2,5	525	DH RT6 WS1	<b>720,36</b>	9



## Ontkoppeling | Verwarming



### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S



Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S zijn complete sets voor elektrische verwarming of temperatuurregeling van vloer- en wandbekledingen. Ze bevatten de ontkoppelmatten Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA (0,8 x 0,98 m), de verwarmingskabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK en de touchscreen thermostaat Schlüter-DITRA-HEAT-E-R of de touchscreen thermostaat DITRA-HEAT-E-R6 met wifi-functie en optionele spraakbesturing. Door het speciale draagvlies zorgt de ontkoppelmatten voor minder contactgeluid en een snellere opwarming. Indien nodig kan het ontkoppelde oppervlak vergroot worden door het plaatsen van extra Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-matten. (Productdatablad 6.4)

#### Alle sets bevatten:

- Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA ontkoppelmatten, volgens tabel
- verwarmingskabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK, volgens tabel (plaatsing elke 3de nop  $\triangleq$  136 W/m<sup>2</sup> / plaatsing elke 2de nop  $\triangleq$  200 W/m<sup>2</sup>)
- 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R touchscreen thermostaat of DITRA-HEAT-E-R6 touchscreen thermostaat met wifi-functie en optionele spraakbesturing
- 2 aansluitdozen
- 1 mantelbuis (3 m)

### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

Volledige set voor vloer en wand

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Art.-No.	€ / Set	P (set)
Aantal matten	Ontkoppeld oppervlak in m <sup>2</sup>	Vloer verwarmd 136 W/m <sup>2</sup> *		Wand verwarmd 200 W/m <sup>2</sup> **				
		m <sup>2</sup>	W	m <sup>2</sup>	Watt			
2	1,5	1,1	150	0,7	150	DH D S1	<b>486,72</b>	9
3	2,3	1,6	225	1	225	DH D S2	<b>540,80</b>	9
4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH D S3	<b>584,82</b>	9
5	3,9	2,7	375	1,8	375	DH D S4	<b>647,70</b>	8
6	4,7	3,3	450	2,2	450	DH D S5	<b>710,57</b>	8
7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH D S6	<b>782,27</b>	5
8	6,2	4,4	600	2,9	600	DH D S7	<b>845,15</b>	5
9	7	5	675	3,3	675	DH D S8	<b>920,61</b>	4
10	7,8	5,5	750	3,7	750	DH D S9	<b>974,69</b>	4

### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S



Volledige set voor vloer en wand, met wifi en optionele spraakbesturing

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Art.-No.	€ / Set	P (set)
Aantal matten	Ontkoppeld oppervlak in m <sup>2</sup>	Vloer verwarmd 136 W/m <sup>2</sup> *		Wand verwarmd 200 W/m <sup>2</sup> **				
		m <sup>2</sup>	W	m <sup>2</sup>	Watt			
2	1,5	1,1	150	0,7	150	DH D RT6 S1	<b>517,55</b>	9
3	2,3	1,6	225	1	225	DH D RT6 S2	<b>569,48</b>	9
4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH D RT6 S3	<b>612,77</b>	9
5	3,9	2,7	375	1,8	375	DH D RT6 S4	<b>675,84</b>	8
6	4,7	3,3	450	2,2	450	DH D RT6 S5	<b>738,90</b>	8
7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH D RT6 S6	<b>810,63</b>	5
8	6,2	4,4	600	2,9	600	DH D RT6 S7	<b>873,71</b>	5
9	7	5	675	3,3	675	DH D RT6 S8	<b>949,14</b>	4
10	7,8	5,5	750	3,7	750	DH D RT6 S9	<b>1006,01</b>	4

\* geschikt voor vloer- en wandmontage \*\* alleen geschikt voor wandmontage

## Ontkoppeling | Verwarming



## Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS



Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-WS zijn complete sets voor elektrische verwarming of temperatuurregeling van wandbekledingen. Ze bevatten de ont koppelingsmatten Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA (0,8 x 0,98 m), de verwarmingskabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK en de touchscreen thermostaat Schlüter-DITRA-HEAT-E-R of de touchscreen thermostaat DITRA-HEAT-E-R6 met wifi-functie en optionele spraakbesturing. Door het speciale draagvlies zorgt de ont koppelingsmat voor een snellere opwarming. Indien nodig kan het ont koppelde oppervlak vergroot worden door het plaatsen van extra Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-matten.

(Productdatablad 6.4)

## Alle sets bevatten:

- Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA ont koppelingsmatten, volgens tabel
- verwarmingskabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK, volgens tabel (plaatsing elke 2de nop  $\triangleq$  200 W/m<sup>2</sup>)
- 1 Schlüter-DITRA-HEAT-E-R touchscreen thermostaat of DITRA-HEAT-E-R6 touchscreen thermostaat met wifi-functie en optionele spraakbesturing
- 2 aansluitdozen
- 1 mantelbuis (3 m)

## Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

Volledige set voor de wand

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Art.-No.	€ / Set	P (set)
Aantal matten	Ontkoppeld oppervlak in m <sup>2</sup>	Wand verwarmd 200 W/m <sup>2</sup>				
		m <sup>2</sup>	Watt			
3	2,3	1,8	375	DH D S11	<b>596,63</b>	9
4	3,1	2,6	525	DH D S10	<b>707,44</b>	9

## Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS



Volledige set voor de wand, met wifi en optionele spraakbesturing

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Art.-No.	€ / Set	P (set)
Aantal matten	Ontkoppeld oppervlak in m <sup>2</sup>	Wand verwarmd 200 W/m <sup>2</sup>				
		m <sup>2</sup>	Watt			
3	2,3	1,8	375	DH D RT6 S11	<b>625,13</b>	9
4	3,1	2,6	525	DH D RT6 S10	<b>736,43</b>	9



# Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

Snel gelegd dankzij de Peel & Stick technologie

Wanneer de ondergrond hiervoor geschikt is, is de zelfklevende variant een tijd- en materiaalbesparend alternatief voor de klassieke DITRA-HEAT. Bij het verwerken van de nieuwe DITRA-HEAT-PS (Peel & Stick) is er geen lijmlaag onder de mat meer nodig, omdat het product over een zelfklevend draagvlies beschikt. U bespaart hierdoor dus materiaal en tijd. Alle andere functies van de beproefde DITRA-HEAT blijven behouden.

- ✓ **Zelfklevend draagvlies**
- ✓ **Eenvoudig en snel te plaatsen**
- ✓ **Gemakkelijk te herpositioneren tijdens de plaatsing**
- ✓ **Tijd- en materiaalwinst**
- ✓ **Direct na het plaatsen al begaanbaar**
- ✓ **Ontkoppelt de bekleding van de ondergrond**
- ✓ **Eenvoudige plaatsing van de verwarmingskabels**
- ✓ **Ook verkrijgbaar als DITRA-HEAT-DUO-PS met extra contactgeluidsisolatie en snellere opwarming**




## Zelfklevende ont koppeling | Verwarming

## Schlüter®-DITRA-HEAT-PS



Schlüter-DITRA-HEAT-PS is een polypropyleenmat met een ingesneden noppenstructuur, die aan de achterzijde van een zelfklevend draagvlies is voorzien. Wanneer de beschermfolie is verwijderd, kan DITRA-HEAT-PS op een geschikte ondergrond worden geplaatst zonder dat er tegelijm moet worden gebruikt. De mat is niet waterdoorlatend en dient als opname voor verwarmingskabels, als ont koppeling en als dampdrukknivelleringslaag.

(Productdatablad 6.5)

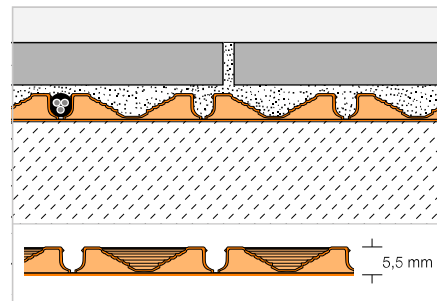

## Schlüter®-DITRA-HEAT-MA-PS



Zelfklevende polypropyleen mat

L x B = m <sup>2</sup>	Art.-No.	€ / m <sup>2</sup>	PL (st.)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH PS 5 MA	<b>30,81</b>	100

## Schlüter®-DITRA-HEAT-PS



Zelfklevend polypropyleen op rol

L x B = m <sup>2</sup>	Art.-No.	€ / m <sup>2</sup>	PL (rol)
12,76 x 0,98 = 12,5	DH PS 512 M	<b>27,14</b>	6




## Zelfklevende ont koppeling | Verwarming

## Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS



Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-PS is een polypropyleenmat met een ingesneden noppenstructuur, die aan de achterzijde van een 2 mm zelfklevend, geluidsreducerend draagvlies is voorzien. Wanneer de beschermfolie is verwijderd, kan DITRA-HEAT-DUO-PS op een geschikte ondergrond worden geplaatst zonder dat er tegelijm moet worden gebruikt. De mat is niet waterdoorlatend en dient als opname voor verwarmingskabels, als ont koppeling en als dampdrukknivelleringslaag. Het speciale vliesweefsel vermindert niet alleen het contactgeluid tot 14 dB, maar zorgt ook voor een snellere opwarming.

(Productdatablad 6.5)

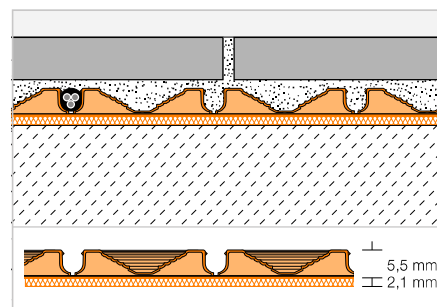

## Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA-PS



Zelfklevende polypropyleen mat met 2 mm thermo-vlies

L x B = m <sup>2</sup>	Art.-No.	€ / m <sup>2</sup>	PL (st.)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH D PS 8 MA	<b>36,76</b>	100

## Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS



Zelfklevend polypropyleen op rol met 2 mm thermo-vlies

L x B = m <sup>2</sup>	Art.-No.	€ / m <sup>2</sup>	PL (rol)
10,2 x 0,98 = 10	DH D PS 810 M	<b>33,36</b>	6



## Opmerking:

DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS zijn waterdicht en kunnen in badkamers worden toegepast, als de stootnaden van de matten worden afgedicht met KERDI-KEBA en KERDI-COLL-L. Er is geen certificering conform ETA (European Technical Assessment) of abP (algemeen bouwtechnisch testcertificaat). Indien nodig, adviseren wij het gebruik van de oorspronkelijke DITRA-HEAT die met dunbedmortel op de ondergrond wordt verlijmd.





## Thermostaat

### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6



Schlüter-DITRA-HEAT-E-R6 is een all-in-one thermostaat met wifiverbinding en optionele spraakbesturing. Deze regelt de met Schlüter-DITRA-HEAT-E elektrisch verwarmde vloer- en wandbekledingen. Het apparaat wordt bediend via het 2" (5,1 cm) grote touchscreen-display, de Schlüter-HEAT-CONTROL app voor iOS en Android of via spraakbesturing met Amazon Alexa of Google Assistant. De thermostaat regelt naar keuze de oppervlakte- of kamertemperatuur volgens een tijdschema. Er is een reservesensor meegeleverd.

(Productdatablad 6.4)

#### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6



Touchscreen thermostaat (230 V) met twee externe sensoren, wifi en spraakbesturingsfunctie

Art.-No.	€ / Set	P (set)
DH E RT 6 / BW	322,31	10

### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R



Schlüter-DITRA-HEAT-E-R is een thermostaat voor de regeling van de met Schlüter-DITRA-HEAT-E elektrisch verwarmde vloer- en wandbekledingen. Hij wordt bediend via het 2" (5,1 cm) grote touchscreen-display. De thermostaat regelt naar keuze de oppervlakte- of kamertemperatuur volgens een tijdschema. Er is een reservesensor meegeleverd.

(Productdatablad 6.4)

#### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

Touchscreen thermostaat (230 V) met twee externe sensoren

Art.-No.	€ / Set	P (set)
DH E RT 2 / BW	225,03	10

### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3



Schlüter-DITRA-HEAT-E-R3 is een thermostaat voor de regeling van de met Schlüter-DITRA-HEAT-E elektrisch verwarmde vloer- en wandbekledingen. Hij wordt bediend via het 3,5" (8,9 cm) grote touchscreen-display. De thermostaat regelt naar keuze de oppervlakte- of kamertemperatuur volgens een tijdschema. Er is een reservesensor meegeleverd.

(Productdatablad 6.4)

#### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

Touchscreen thermostaat (230 V) met twee externe sensoren

Art.-No.	€ / Set	P (set)
DH E RT 3 / BW	298,98	10

### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4



Schlüter-DITRA-HEAT-E-R4 is een analoge thermostaat voor de elektrische temperatuurregeling van vloer- en wandbekledingen met Schlüter-DITRA-HEAT-E. De gebruiksvriendelijke thermostaat beschikt over een aan-uitschakelaar en een draaischijf waarmee de gewenste temperatuur kan worden ingesteld. Er is een reservesensor meegeleverd.

(Productdatablad 6.4)

#### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

Thermostaat (230 V) met aan-uitschakelaar en twee externe sensoren

Art.-No.	€ / Set	P (set)
DH E RT 4 / BW	167,83	10

#### Opmerking:

Wanneer de externe sensor direct in de ontkoppelingsmat Schlüter-DITRA-HEAT wordt gelegd, moet de meegeleverde reservesensor meteen mee worden geïnstalleerd.

## Verwarmingskabel

## Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK



Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK is een elektrische verwarmingskabel met enkelzijdige aansluiting voor plaatsing in de ont koppelingsmat Schlüter-DITRA-HEAT.  
(Productdatablad 6.4)

## Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Dunbed-verwarmingskabel

L (m)	Vloer verwarmd 136 W/m <sup>2</sup> *	Wand verwarmd 200 W/m <sup>2</sup> **	Watt	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>				
4	0,4	0,25	50	DH E HK 4	119,88	10
6,76	0,6	0,43	85	DH E HK 6	127,36	10
12,07	1,1	0,7	150	DH E HK 12	196,65	10
17,66	1,6	1	225	DH E HK 17	232,52	10
23,77	2,2	1,5	300	DH E HK 23	259,10	10
29,87	2,7	1,8	375	DH E HK 29	305,62	10
35,97	3,3	2,2	450	DH E HK 35	352,10	10
41,56	3,8	2,6	525	DH E HK 41	391,95	10
47,67	4,4	2,9	600	DH E HK 47	449,11	10
53,77	5	3,3	675	DH E HK 53	498,29	10
59,87	5,5	3,7	750	DH E HK 59	531,49	10
71,57	6,6	4,4	900	DH E HK 71	611,20	10
83,77	7,7	5,1	1050	DH E HK 83	717,51	10
95,47	8,8	5,9	1200	DH E HK 95	817,14	10
107,67	10	6,6	1350	DH E HK 107	896,89	10
136,16	12,7	8,4	1700	DH E HK 136	1075,07	10
164,07	15	10	2050	DH E HK 164	1285,95	10
192,27	17,7	11,8	2400	DH E HK 192	1504,57	10
216,27	20	13,2	2700	DH E HK 216	1691,04	10
244,37	22,7	15,1	3050	DH E HK 244	1896,79	10

\* geschikt voor vloer- en wandmontage \*\* alleen geschikt voor wandmontage

## Opmerking:

Verwarmingskabels mogen niet worden ingekort. Let er bij de keuze van de verwarmingskabel op dat in de tabel met het verwarmde oppervlak in m<sup>2</sup> geen rekening wordt gehouden met de kamergrootte. Bij de berekening van het verwarmde oppervlak moeten de niet-verwarmde zones, bijv. randzones en bedekte vlakken, van de kamergrootte worden afgetrokken.

## Afrolstelsysteem voor verwarmingskabel

## Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO



Schlüter-DITRA-HEAT-E-KARO is een eenvoudig, transportvriendelijk hulpmiddel voor het efficiënt en probleemloos leggen van DITRA-HEAT-E-verwarmingskabels. Het is geschikt voor alle leverbare DITRA-HEAT-verwarmingskabel lengtes.

## Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO

Afrolstelsysteem voor verwarmingskabel

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
DH ZK A	364,89	5



## Testgereedschap

### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT



Schlüter-DITRA-HEAT-E-CT is een testapparaat voor de meting en controle van de weerstand van de elektrische verwarmingskabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK en de externe sensoren die bij de thermostaat Schlüter-DITRA-HEAT-E gevoegd zijn. Tijdens de hele inbouwfase bewaakt het apparaat de weerstand van de verwarmingskabels. In geval van schade waarschuwt een akoestisch signaal de installateur.

(Productdatablad 6.4)

### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT

Kabeltester

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
DH E CT	38,39	10

## Montageset

### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS



Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS is een montageset die bestaat uit een mantelbuis (2,5 m), aansluitdoos en voelerhuls. Deze set kan worden gebruikt als u ervoor kiest om de externe sensor in de mantelbuis te monteren.

(Productdatablad 6.4)

### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS

Montageset voor thermostaat

Art.-No.	€ / Set	P (set)
DH E ZS 1	15,42	10

# Schlüter®-DITRA-SOUND

## Contactgeluidsisolatie onder tegels



Geluiden die op de vloer ontstaan, leiden tot contactgeluid. Schlüter-DITRA-SOUND vermindert efficiënt het contactgeluid met max. 13 dB (A) bij renovaties. Dat stemt overeen met een vermindering van het ervaren contactgeluid met meer dan 50 %. De mat biedt de volgende eigenschappen:

- ✓ Damping van het contactgeluid/ omgevingsgeluid
- ✓ Barstoverbrugging
- ✓ Lastverdeling (lastopname)