



Opbouwrooster

Materiaal

- Vervaardigd uit aluminium profielen AlMgSi 0,5 (volgens EN 12020-2)
- Standaard RVS muggengaas 304 - 2,3 x 2,3 mm of RVS draadgaas 304 - 6 x 6 mm op aanvraag
- Afwerking: naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens, NCS en Interpon kleuren (60-80 micron)

Afmetingen

- Lamelstap: 33 mm
- Dikte: 29 mm
- Minimum afmetingen: 120 x 120 mm

Bevestiging

- Schroeven en pluggen inbegrepen
- Rooster ST-431 kan ook afneembaar op het kozijn worden geplaatst, zie type **ST-432**

Opties

- Inbraakwerende uitvoering **ST-431-WK-2**


Typische toepassingen

- Vast rooster
- Nightcooling: intensieve ventilatie 's nachts
- Standaard opbouwrooster

Standaardmodellen

Afmetingen (B x H) mm	Naturel geanodiseerd	Storax standaard wit	RAL 7016	Debiet bij 2 Pa (m³/h)
165 x 165	•	•	•	29,4
225 x 225	•	•	•	56,8
325 x 325	•	•		143
425 x 425	•			245
525 x 525	•			373

Doorsnedetekening

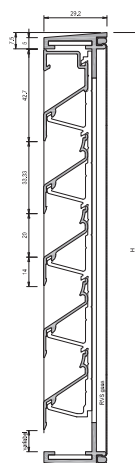

ST-431

Technische gegevens

Technische gegevens	ST-431
Debiet	(EN 13030)
K-factor (aanzuig)	26,3
K-factor (uitblaas)	25,5
C _e -coëfficiënt	0,195
C _d -coëfficiënt	0,198
Technische gegevens	
Fysische vrije doorlaat	50%
IP klasse (rooster met gaas; elektrische installatie op minstens 100mm)	IP2XD