STORAX®
ONLY YOU
ELKE KLEUR, ELKE MAAT
BINNEN 15 DAGEN
ONLEVEL
FRANSE BALKONS
SKYFORCE

FRANS BALKON
SKY**FORCE**

06 ONZE KLEURSELECTIE

08 SKY**FORCE SLIM**

12 SKY**FORCE SIDE**

14 SKY**FORCE TOP**

18 SKY**FORCE T**

20 SKY**FORCE SOUND SHIELD**

22 SKY**FORCE** INBOUWVOORBEELDEN

36 BESCHERMRAND EN TOEBEHOREN

38 SKY**FORCE FORTRESS**

SKY**FORCE**

De toepassingsgebieden voor de veiligheid van het land

Met eenvoudig gereedschap en handgrepen kun je de valbeveiliging heel gemakkelijk en perfect gecamoufleerd achter de geleiderails van de rolluiken aanbrengen. Natuurlijk is SKY**FORCE** compatibel met ieder raamprofiel. Dankzij onze onnavolgbare, hiervoor bijzonder geschikte schuif-clip-techniek kun je direct op het raamkozijn of het metselwerk monteren. En het beste daarbij is, met maar één profiel kun je alle glasdiktes, -hoogten en -breedtes aan.

En het design? Heb je er misschien al over gedroomd? Houd je adem in en tel tot tien, dan voel dan de aarde trillen en luister dan naar je hart - hoe het klinkt als de hemel instort, als alles om je heen afbrokkelt, maar SKY**FORCE** blijft overeind, samen met jezelf. En dan ook nog zo stijlvol en onberispelijk vormgegeven is.

Met de kleur beginnen we opnieuw, ook al zijn we duizend mijlen en polen van elkaar verwijderd, waar werelden op elkaar botsen en de dagen in de schaduw liggen. Ons nieuwe assortiment is verkrijgbaar in alle RAL-kleuren.

Belangrijke kenmerken

- Gemakkelijk te bestellen door set-verpakkingen van 500, 700, 900, 1000, 1100 en 1200 mm
- ON**LEVEL** Prefabricated systeem Montagevoordeel tot 30 minuten per set
- Het enige systeem met afwatering om te beschermen tegen schimmel en afbrokkelen.
- Montage bijna zonder gereedschap
- Kleurstellingsmogelijkheden volgens RAL/NCS
- Geschikt voor kunststof-, aluminium-, houten en metalen kozijnen
- Product voorzien van berekeningen en SKG test verslagen
- Glasmontage afhankelijk van de bouwplaatsituatie van binnen of buiten mogelijk.

Goedgekeurde systemen

Natuurlijk doen wij van ON**LEVEL** ons best om uw persoonlijke raam/profielsysteem te controleren. Maar met die waanzinnige verscheidenheid aan profielsystemen en kozijnconstructies in heel Europa, is het voor ons moeilijk te realiseren. Daarom hebben wij voor je de profielcriteria opgesomd voor een SKG-conforme SKY**FORCE** montage op jouw profielsysteem.

Rekening houdend met deze criteria is verder testen niet nodig, altijd op voorwaarde dat het raam ook op een valveilige manier is geïnstalleerd en je gebruik maakt van onze goedgekeurde bevestigingsmaterialen.

Een overzicht van de actuele keuringen vind je in het supplement, maar je kunt ons ook altijd een vraag stellen per mail: info@storax.nl.

SKY**FORCE** is een gedeponeerd handelsmerk van ON**LEVEL.**

SKY**FORCE** | STANDAARDKLEUREN

Oppervlaktecode voor je SKYFORCE bestelling

.10 Aluminium onbehandeld
.11 Aluminium geanodiseerd
.13 RAL glanzend
.16 RAL mat gestructureerd
.18 RAL mat
.19 **ARMOR RAL** (Pre-geanodiseerd en gepoedercoat bij zware belastingen zoals in de kuststrook)

VOORBEELD

Je bestelt je profiel 16.1009.010.**16** en krijgt het in de oppervlaktebehandeling "mat gestructureerd" in de kleur van je keuze. Als je meer over onze kleurstructuren wilt weten, bestel dan een van onze kleurenkaarten art.-nr. 85.7003.001.00 via info@storax.nl

AMOR RAL

Waar je ook bent, SKY**FORCE** zal altijd bij je zijn, met de bescherming van een liefdevolle omarming die al het kwaad bij je vandaan houdt. Kom, pak de hand van SKY**FORCE** en jullie komen hier samen doorheen: in weer en wind of bij gebouwen aan de kust.

Want overal waar de zee zich van haar krachtige kant laat zien, worden de oppervlakken bijzonder meedogenloos aangevallen.
De schade door toegenomen corrosievorming is vaak zelfs nog kilometers landinwaarts merkbaar. Dergelijke schade kan zich ook voordoen in luchtkuuroorden, zwembaden en schepen.
De code of het eindnummer .**19** is er voor je veiligheid!

Onze kleurenselectie



.10 Aluminium onbehandeld

.11 Aluminium geanodiseerd

.13 RAL glanzend

.16 RAL mat gestructureerd

.18 RAL mat

.19 **ARMOR RAL**

GEWENSTE KLEUR? Natuurlijk leveren wij in de RAL- of NCS-kleur van je keuze.

Onlevel rekent een insteltoeslag voor RAL-kleuren bij aantallen < 5 stuks per artikel, per order, per levering.

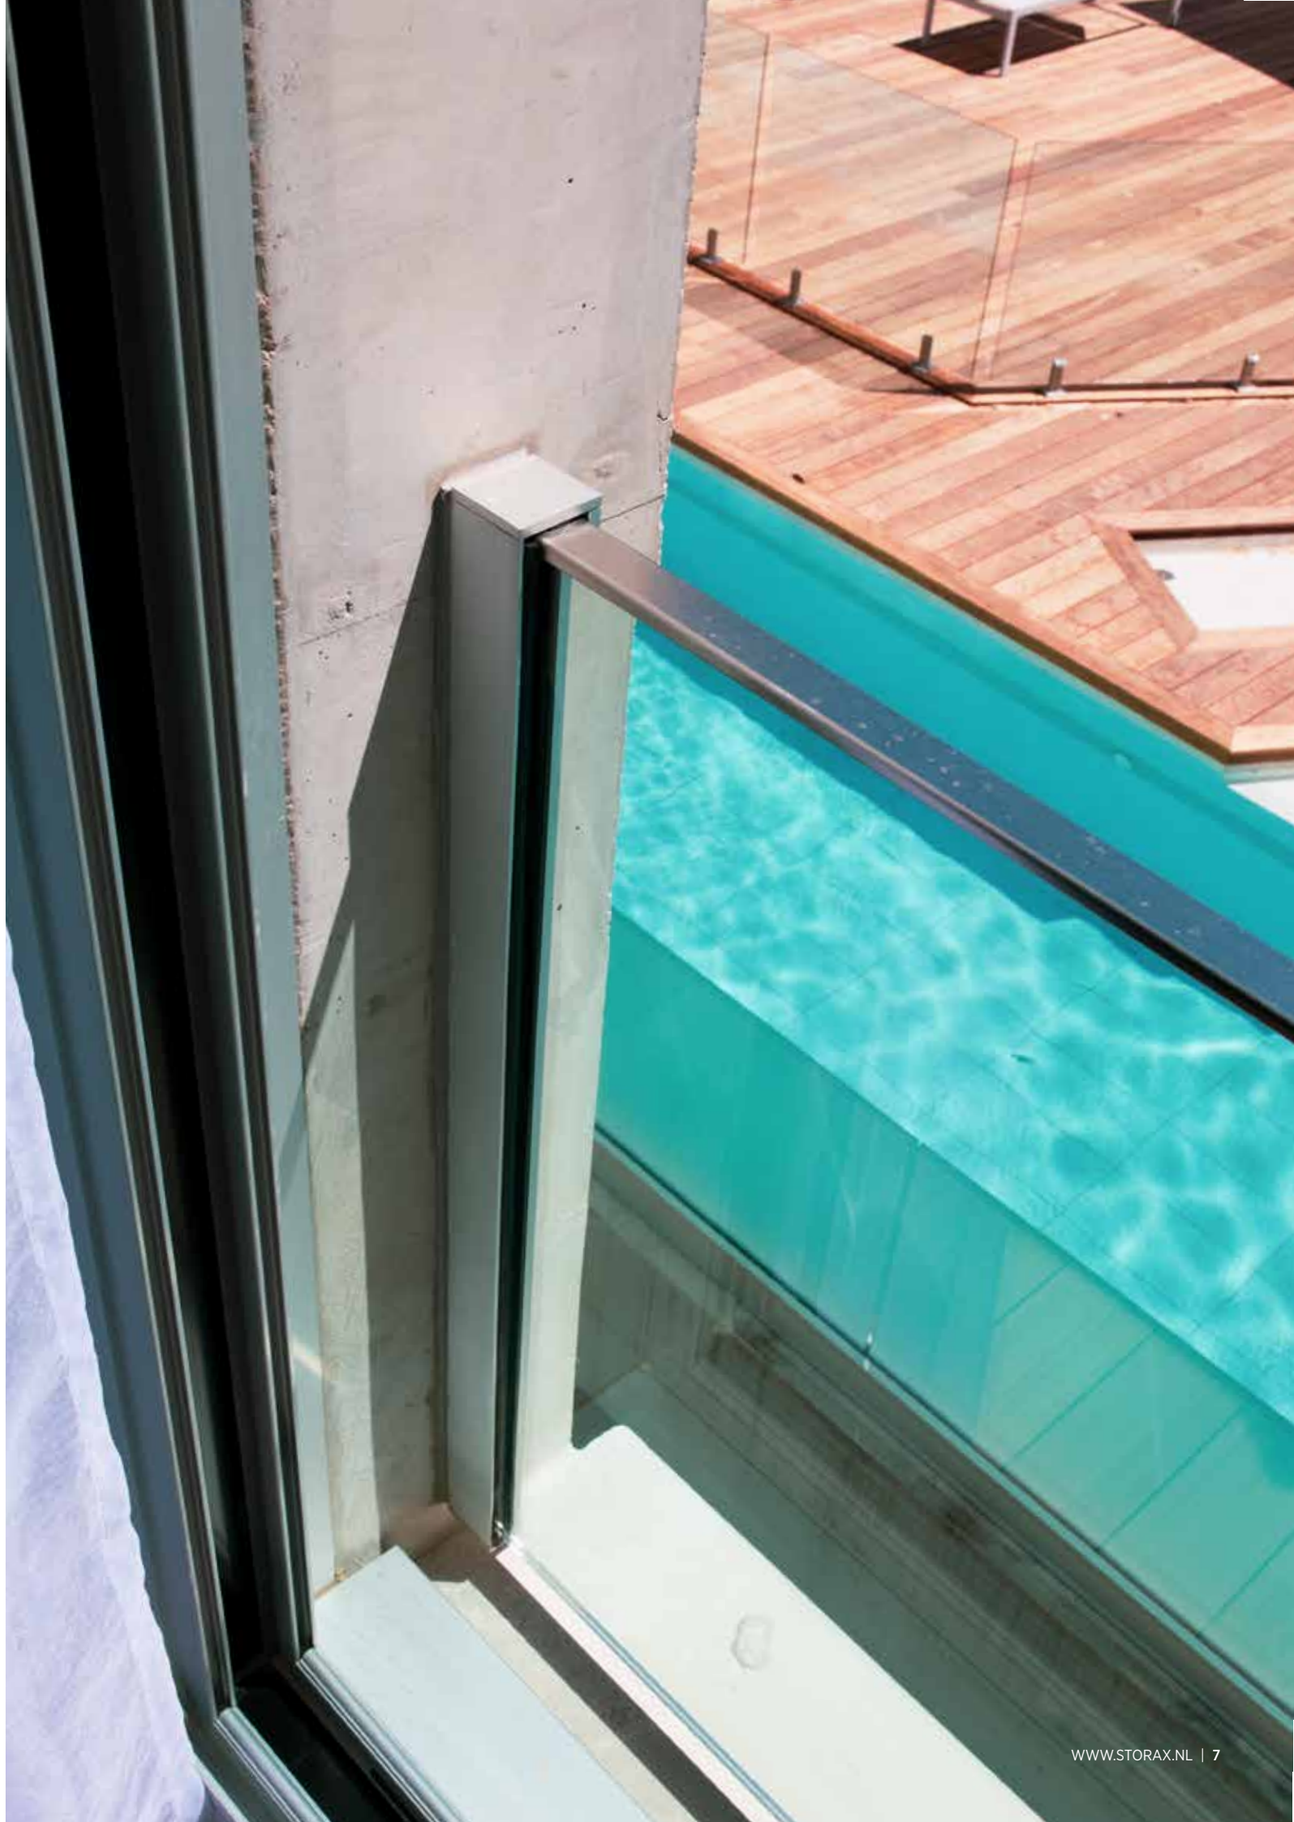

SKY**FORCE** SLIM TOP MONTAGE, 2-ZIJDIGE AFDEKKING

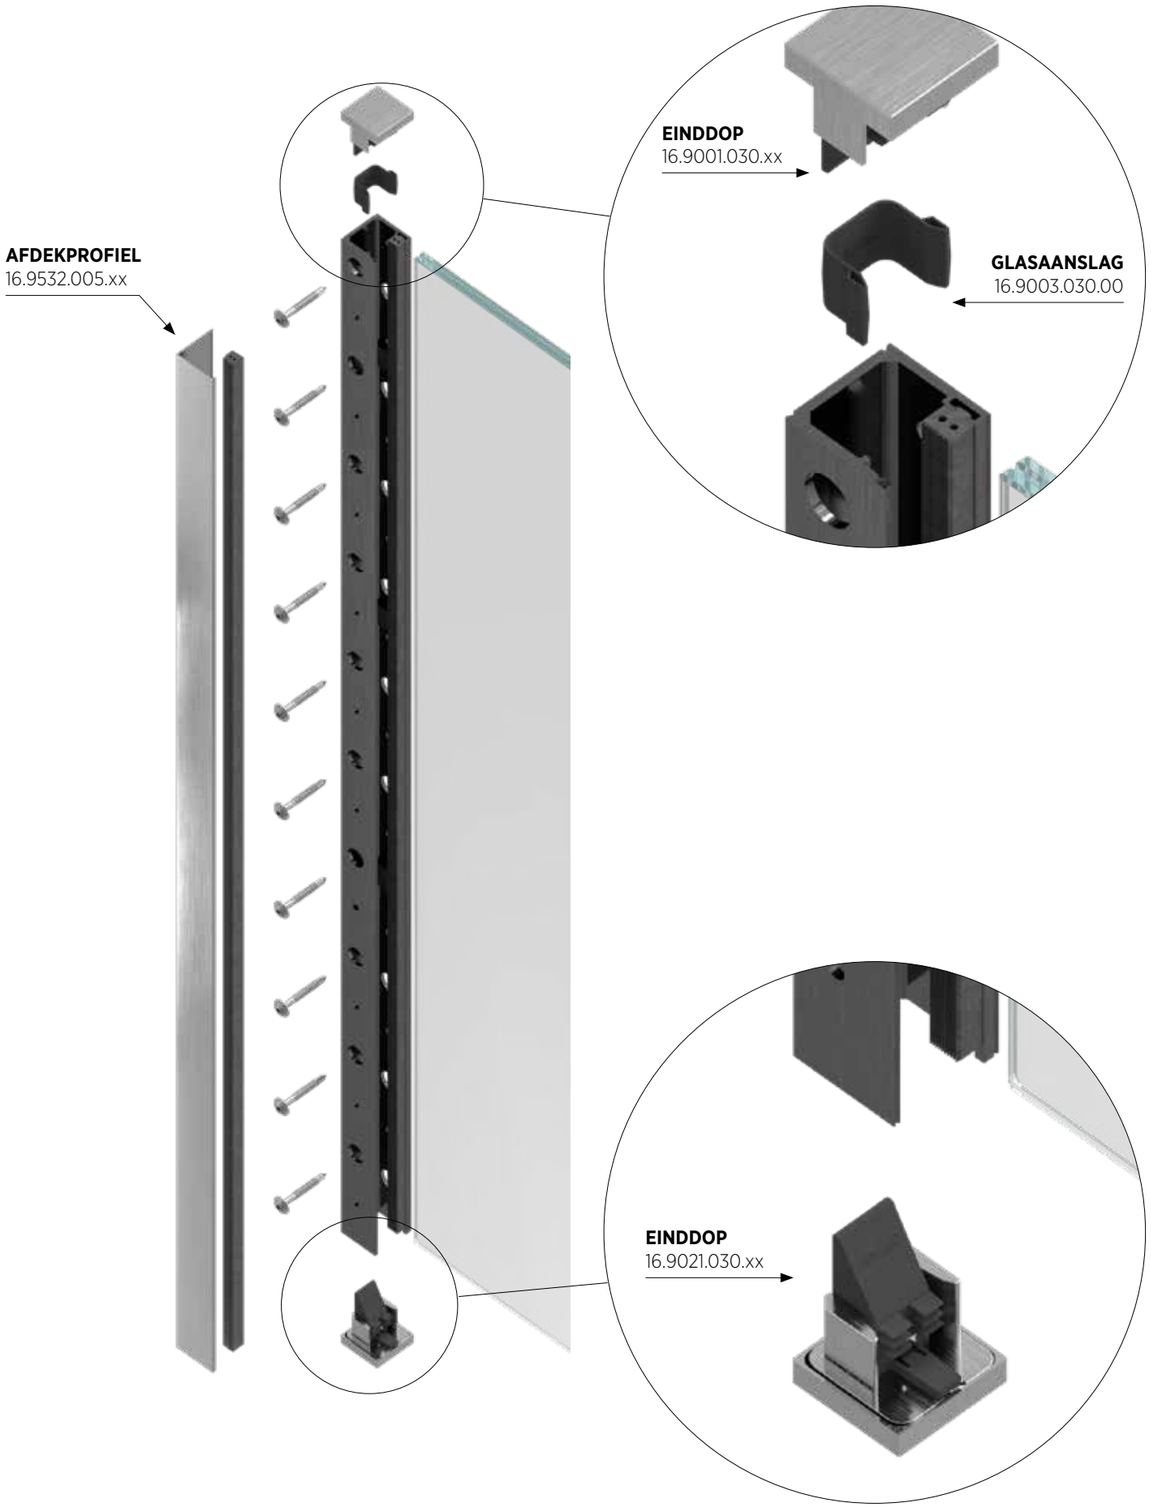

SKY**FORCE** SLIM TOP MONTAGE, 2-ZIJDIGE AFDEKKING

Bevestigingsafstanden voor verschillende lengtes

Montage van buitenaf (gevelzijde)

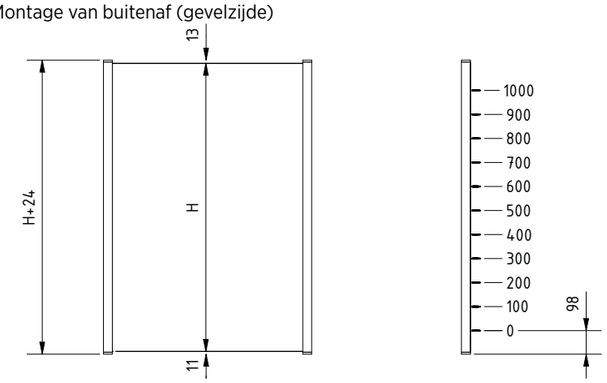

Montage van binnenuit (kamerzijde)

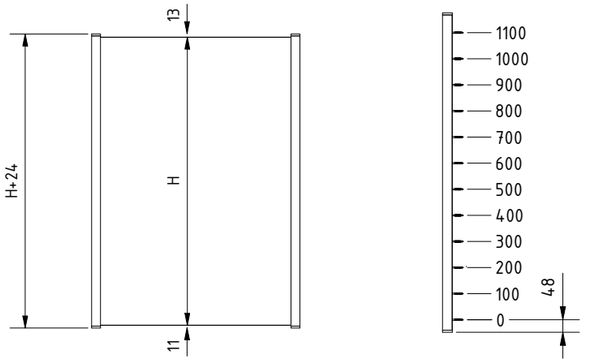

Glasafmeting

Glasmontage van buitenaf (gevelzijde)

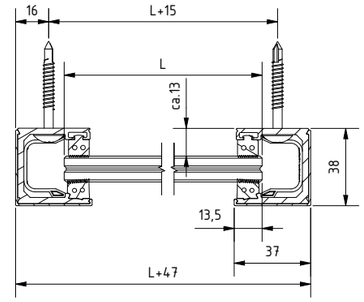

Glasmontage van binnenuit (kamerzijde)

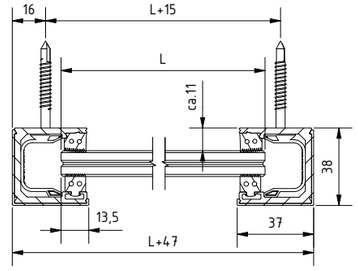

Houd rekening met ten minste 5 mm zij-afstand bij de muur voor het vastklikken van de cover.

Frans balkon 2-dlg complete set, 2-zijdige



- SKY**FORCE** Slim nu met verminderde breedte van 50 mm tot 37 mm, waardoor de Slim geschikt is voor bijzonder smalle raamkozijnen.
- Het glas kan naar keuze zowel van buiten als van binnen worden gemonteerd.
- Uit voorraad leverbaar in de hoogtes 500, 700, 900, 1000, 1100 en 1200 mm
- Beschermrand vind je op pagina 36.
- Schroeven niet inbegrepen. Geschikte bevestigingsmiddelen vind je bij de inbouwvoorbeelden vanaf blz. 24.

Glashoogte	**500 mm**	**700 mm**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**	**1200 mm**
Rubberset voor	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
10,76 - 12,76 mm	16.3005.011.xx	16.3007.011.xx	16.3009.011.xx	16.3010.011.xx	16.3011.011.xx	16.3012.011.xx
17,52 - 21,52 mm	16.3005.018.xx	16.3007.018.xx	16.3009.018.xx	16.3010.018.xx	16.3011.018.xx	16.3012.018.xx

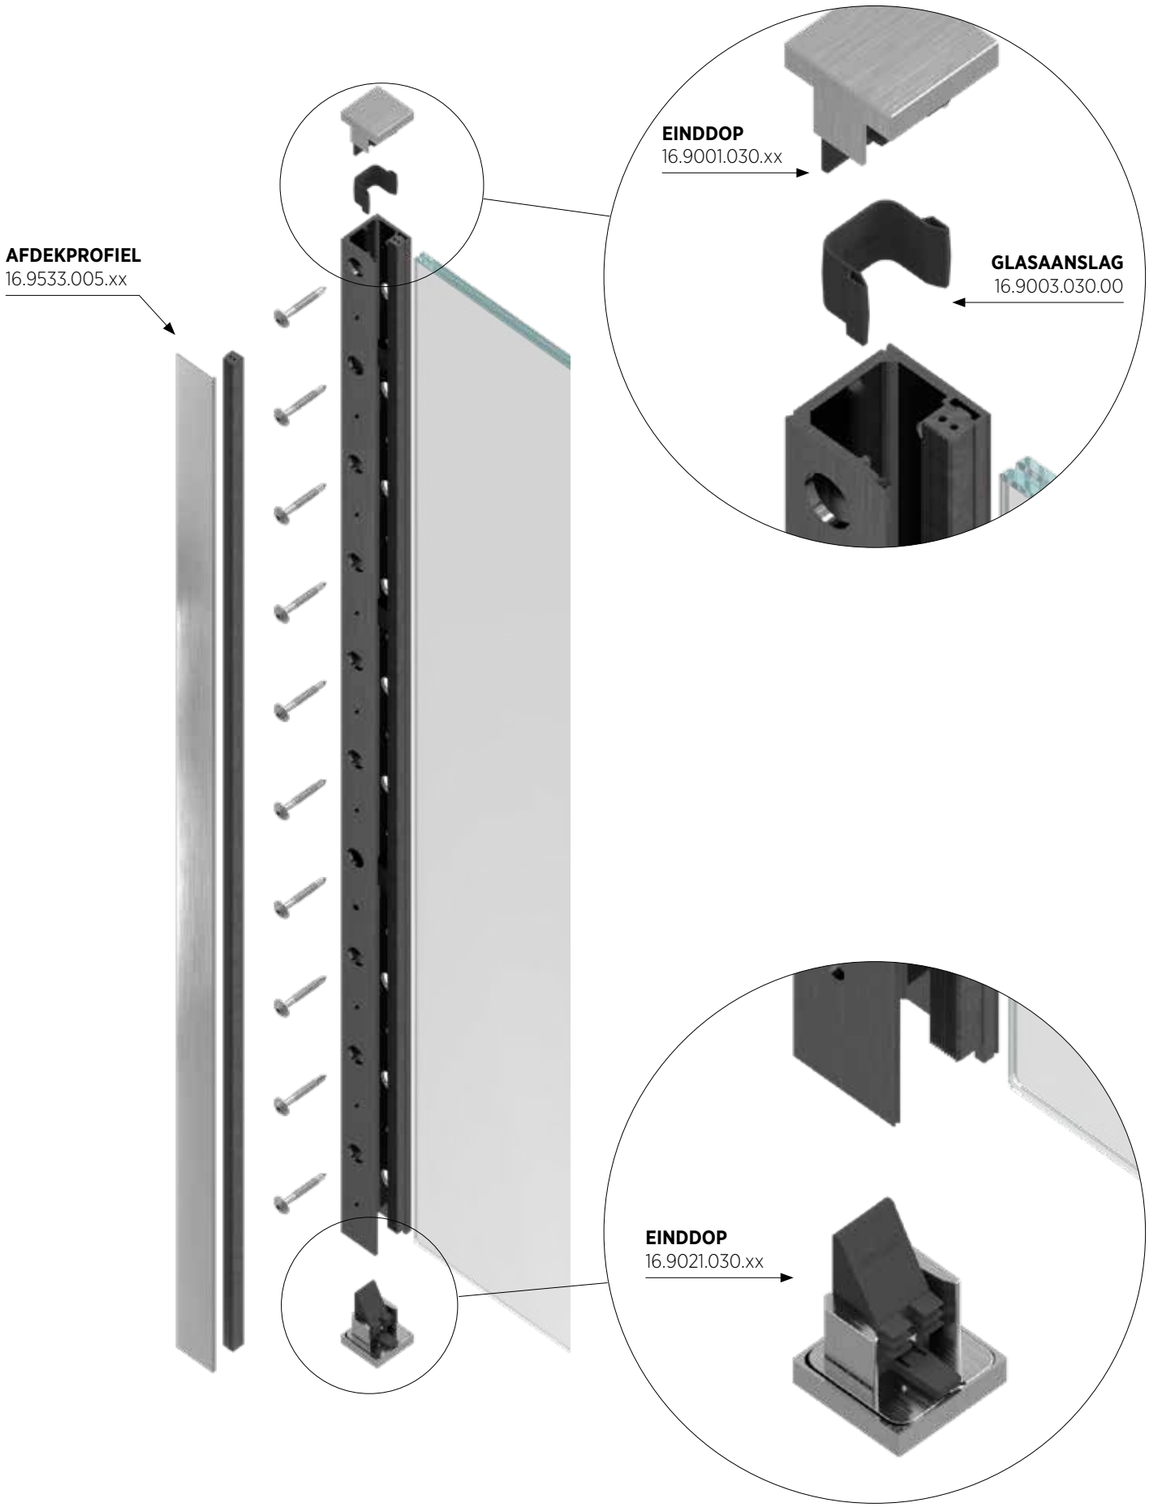

SKY**FORCE** SLIM TOP MONTAGE, 1-ZIJDIGE AFDEKKING

Bevestigingsafstanden voor verschillende lengtes

Montage van buitenaf (gevelzijde)

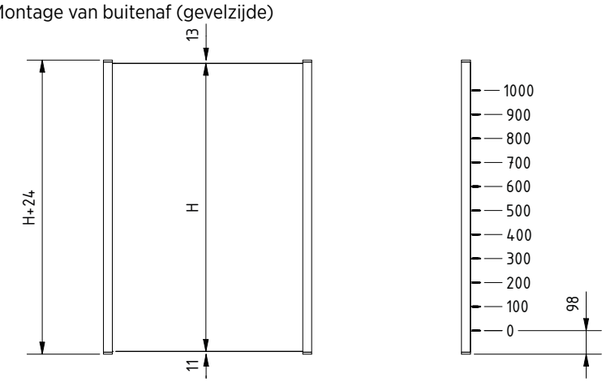

Montage van binnenuit (kamerzijde)

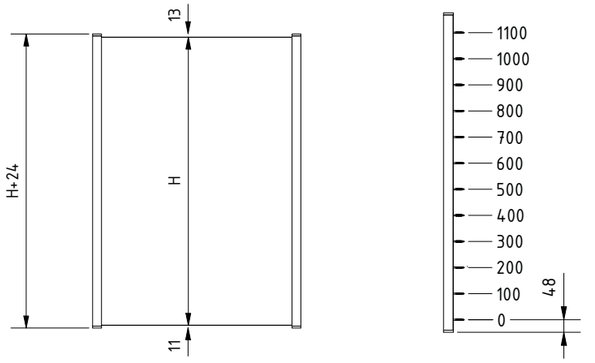

Glasafmeting

Glasmontage van buitenaf (gevelzijde)

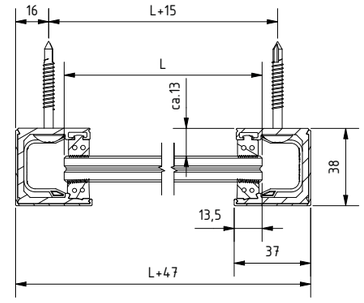

Glasmontage van binnenuit (kamerzijde)

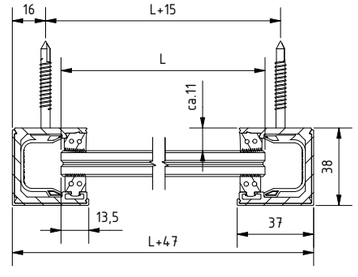

ℹ Houd rekening met ten minste 5 mm zij-afstand bij de muur voor het vastklikken van de cover.

Frans balkon 2-dlg complete set, 1-zijdige



- SKY**FORCE** Slim nu met verminderde breedte van 50 mm tot 37 mm, waardoor de Slim geschikt is voor bijzonder smalle raamkozijnen.
- Het glas kan naar keuze zowel van buiten als van binnen worden gemonteerd.
- Uit voorraad leverbaar in de hoogtes 500, 700, 900, 1000, 1100 en 1200 mm
- Beschermrand vind je op pagina 36.
- Schroeven niet inbegrepen. Geschikte bevestigingsmiddelen vind je bij de inbouwvoorbeelden vanaf blz. 24.

Glashoogte	**500 mm**	**700 mm**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**	**1200 mm**
Rubberset voor	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
10,76 - 12,76 mm	16.3105.011.xx	16.3107.011.xx	16.3109.011.xx	16.3110.011.xx	16.3111.011.xx	16.3112.011.xx
17,52 - 21,52 mm	16.3105.018.xx	16.3107.018.xx	16.3109.018.xx	16.3110.018.xx	16.3111.018.xx	16.3112.018.xx

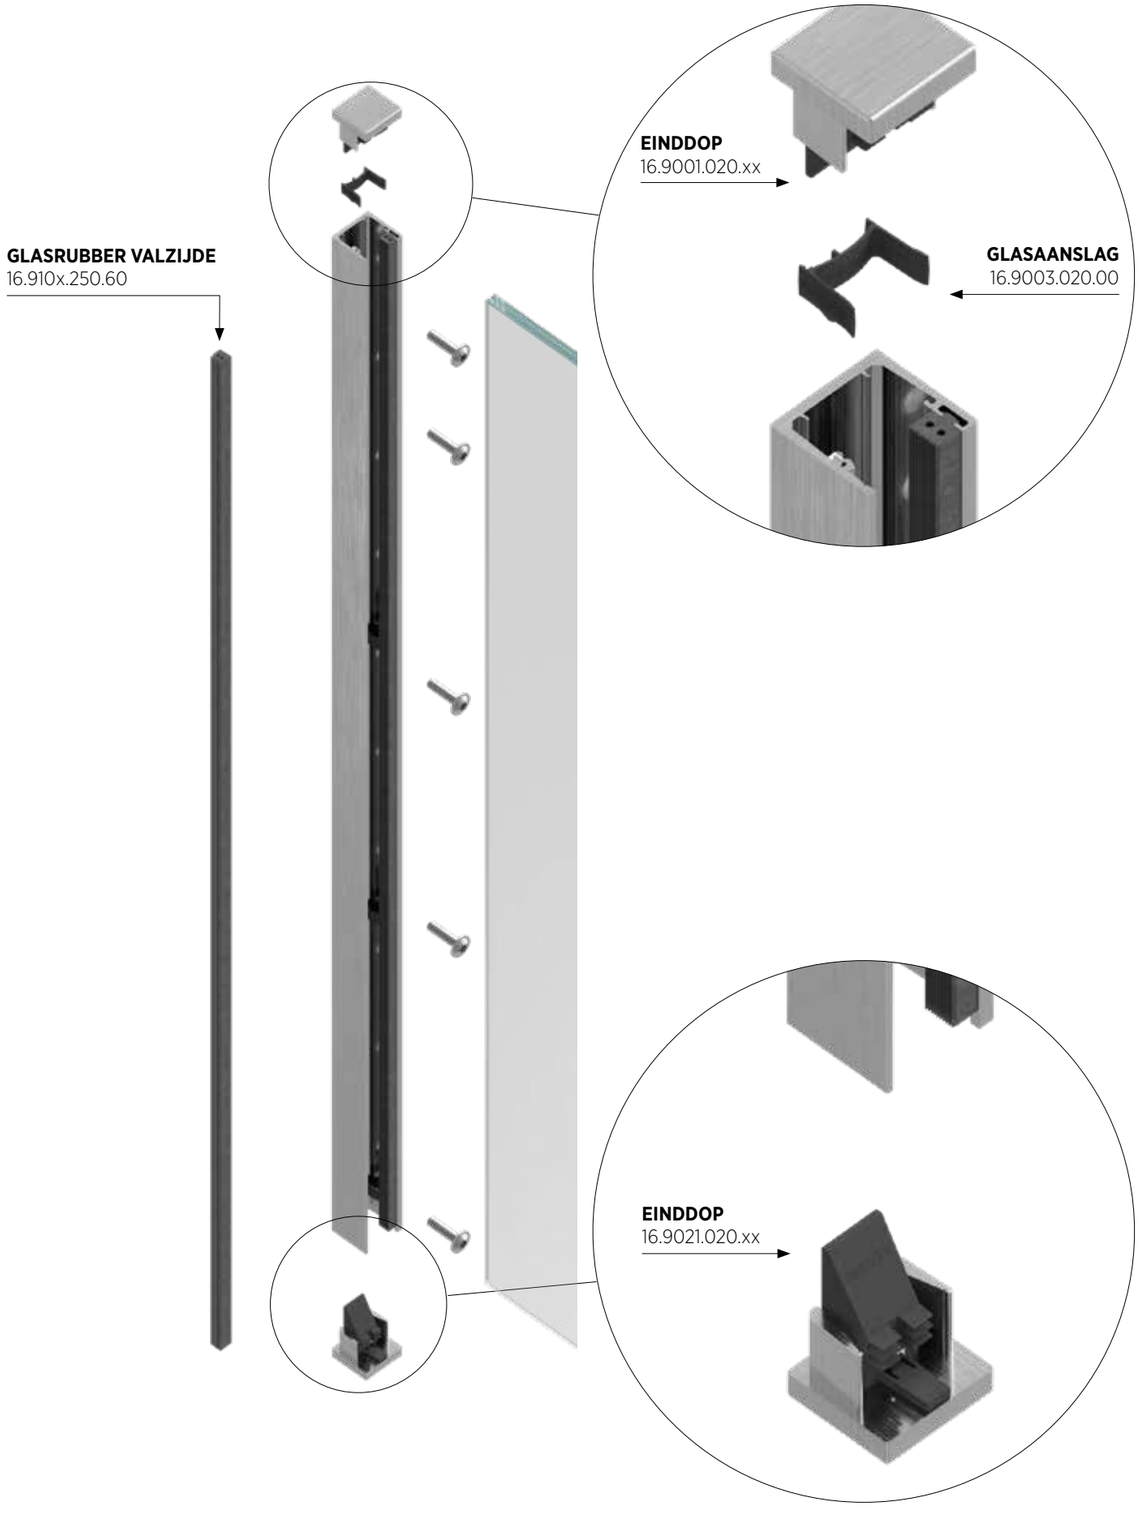

Bevestigingsafstanden voor verschillende lengtes

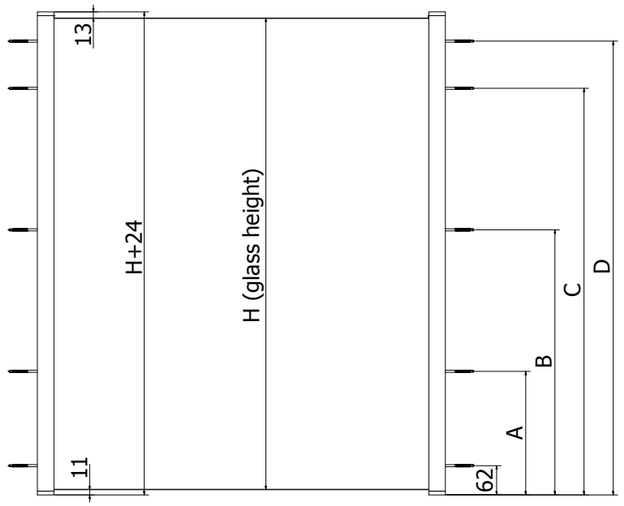

Glashoogte (h)	500 mm	700 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
A	100 mm	100 mm	200 mm	200 mm	300 mm	300 mm
B	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	600 mm
C	300 mm	500 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
D	400 mm	600 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm

Glasafmeting

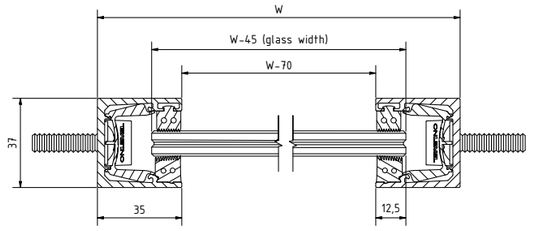

Bevestigingsanker voor aluminium en staal kozijn, Zij Montage

- Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
- VE: 10 stuks



Model 1190	316 (buiten)
	Art. nr.
	91.1190.812.30

Frans balkon 2-dlg complete set, dagkantmontage

- Beschermrand vind je op pagina 36.
- Schroeven niet inbegrepen. Geschikte bevestigingsmiddelen vind je bij de inbouwvoorbeelden vanaf blz. 22.

Glashoogte	500 mm	700 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Rubberset voor	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
10,76 - 12,76 mm	16.2005.011.xx	16.2007.011.xx	16.2009.011.xx	16.2010.011.xx	16.2011.011.xx	16.2012.011.xx
17,52 - 21,52 mm	16.2005.018.xx	16.2007.018.xx	16.2009.018.xx	16.2010.018.xx	16.2011.018.xx	16.2012.018.xx

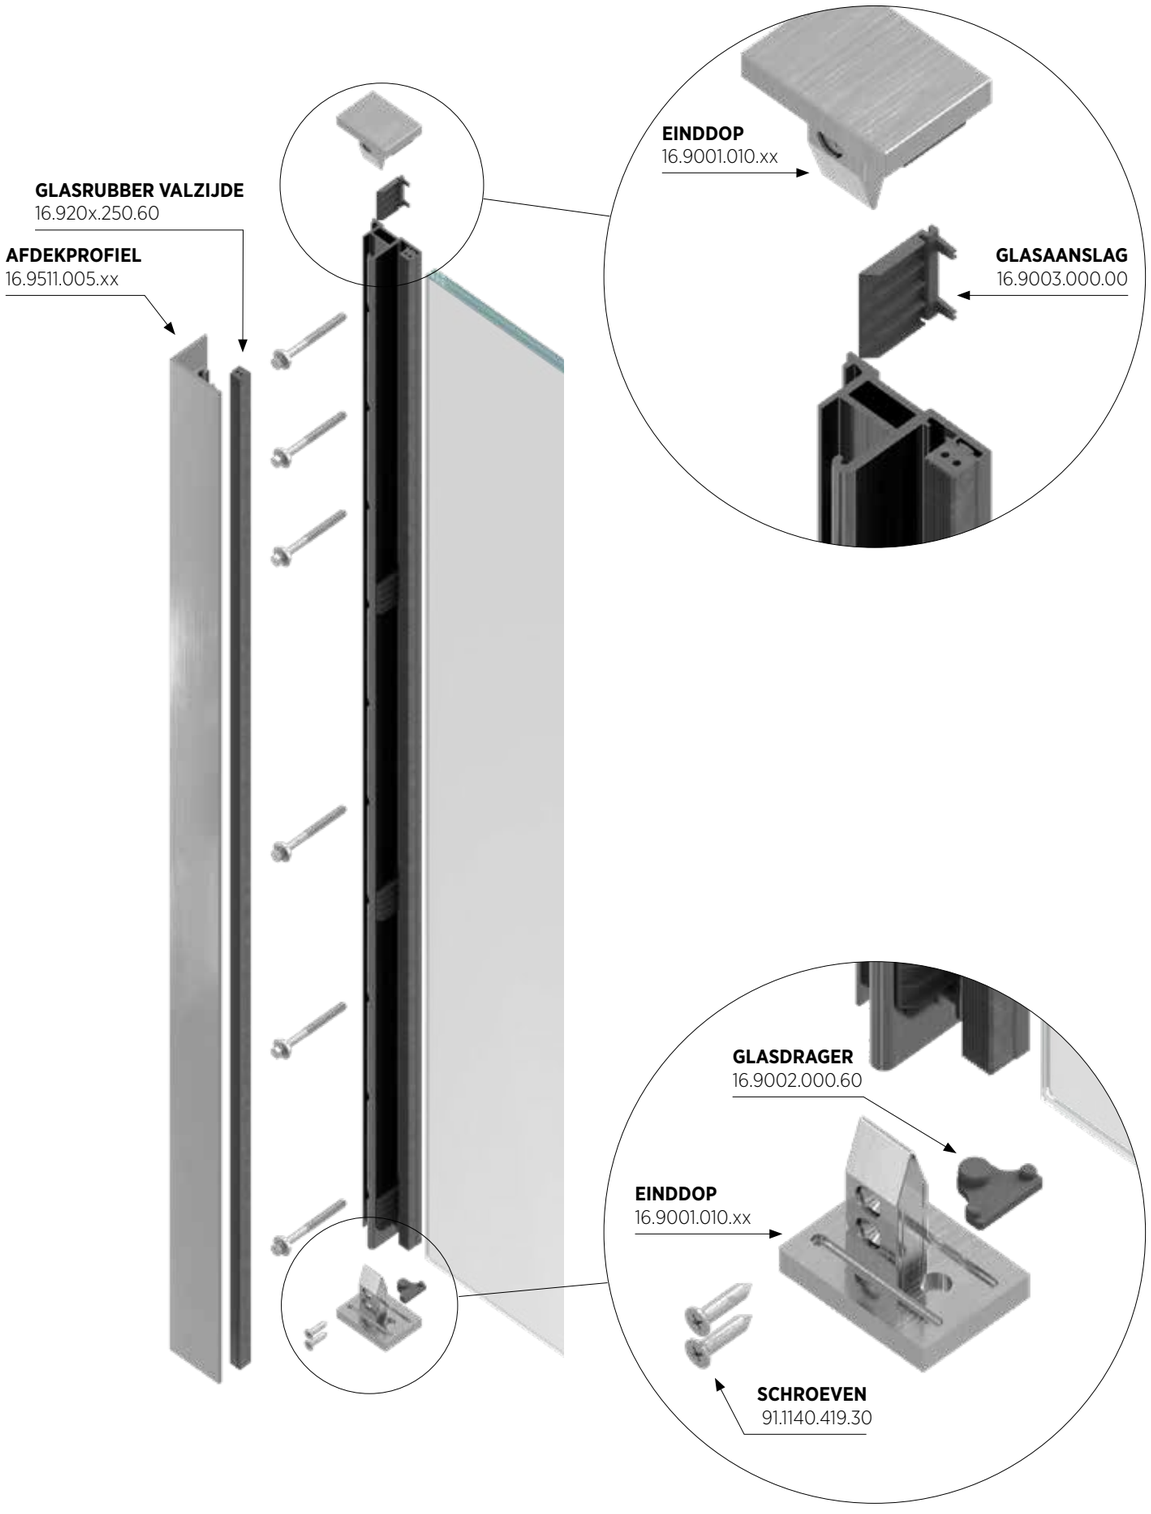

Bevestigingsafstanden voor verschillende lengtes

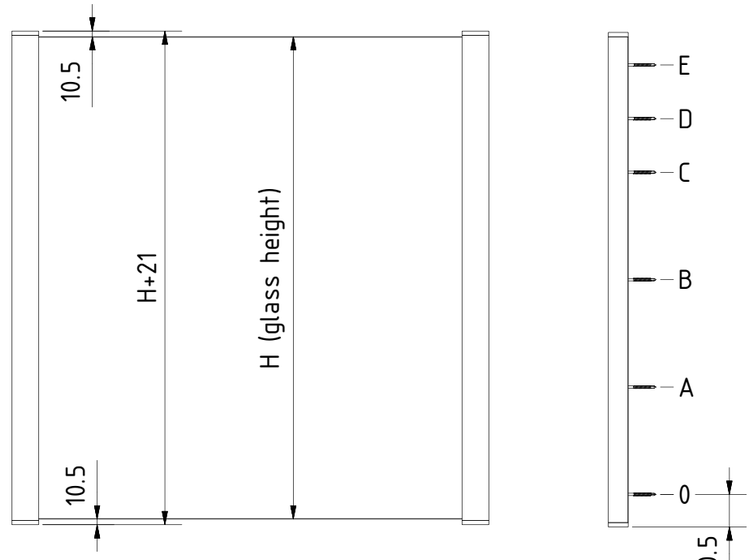

Glashoogte (h)	500 mm	700 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
A	100 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	300 mm
B	200 mm	400 mm	400 mm	400 mm	500 mm	600 mm
C	300 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm
D	400 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
E	-	-	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm

SKY**FORCE** TOP MONTAGE

Frans balkon 2-dlg complete set, top-montage



| Beschermrand vind je op pagina 36.
| Schroeven niet inbegrepen. Geschikte bevestigingsmiddelen vind je bij de inbouwvoorbeelden vanaf blz. 22.

Glashoogte	**500 mm**	**700 mm**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**	**1200 mm**
Rubberset voor	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
10,76 - 12,76 mm	16.1005.011.xx	16.1007.011.xx	16.1009.011.xx	16.1010.011.xx	16.1011.011.xx	16.1012.011.xx
17,52 - 21,52 mm	16.1005.018.xx	16.1007.018.xx	16.1009.018.xx	16.1010.018.xx	16.1011.018.xx	16.1012.018.xx

Frans balkon middenstuk, top-montage



| Beschermrand vind je op pagina 36.
| Schroeven niet inbegrepen. Geschikte bevestigingsmiddelen vind je bij de inbouwvoorbeelden vanaf blz. 22.

Glashoogte	**500 mm**	**700 mm**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**	**1200 mm**
Rubberset voor	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
10,76 - 12,76 mm	16.1505.011.xx	16.1507.011.xx	16.1509.011.xx	16.1510.011.xx	16.1511.011.xx	16.1512.011.xx
17,52 - 21,52 mm	16.1505.018.xx	16.1507.018.xx	16.1509.018.xx	16.1510.018.xx	16.1511.018.xx	16.1512.018.xx

Glasafmeting complete set

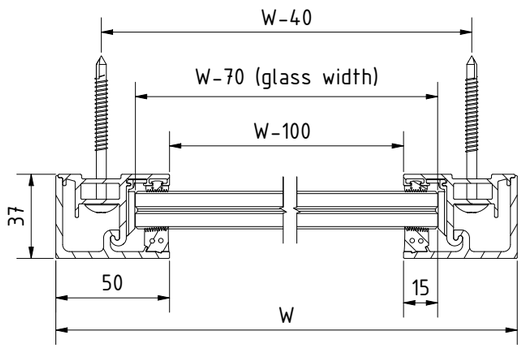

Glasafmeting middenstuk

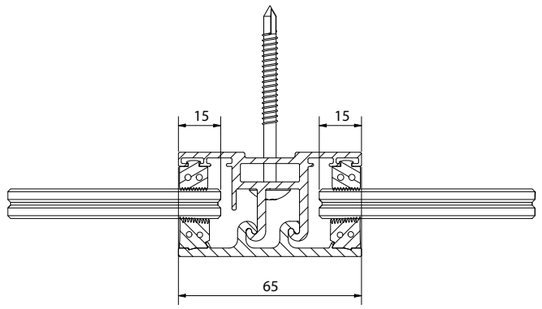

.xx **Oppervlaktecode**

.10 Aluminium onbehandeld
.11 Aluminium geanodiseerd
.13 RAL glanzend
.16 RAL mat gestructureerd
.18 RAL mat
.19 **ARMOR RAL** (Pre-geanodiseerd en gepoedercoat bij zware belastingen zoals in de kuststrook)

ONLEVEL rekent een insteltoeslag voor RAL-kleuren bij aantallen < 5 stuks per artikel, per order, per levering.

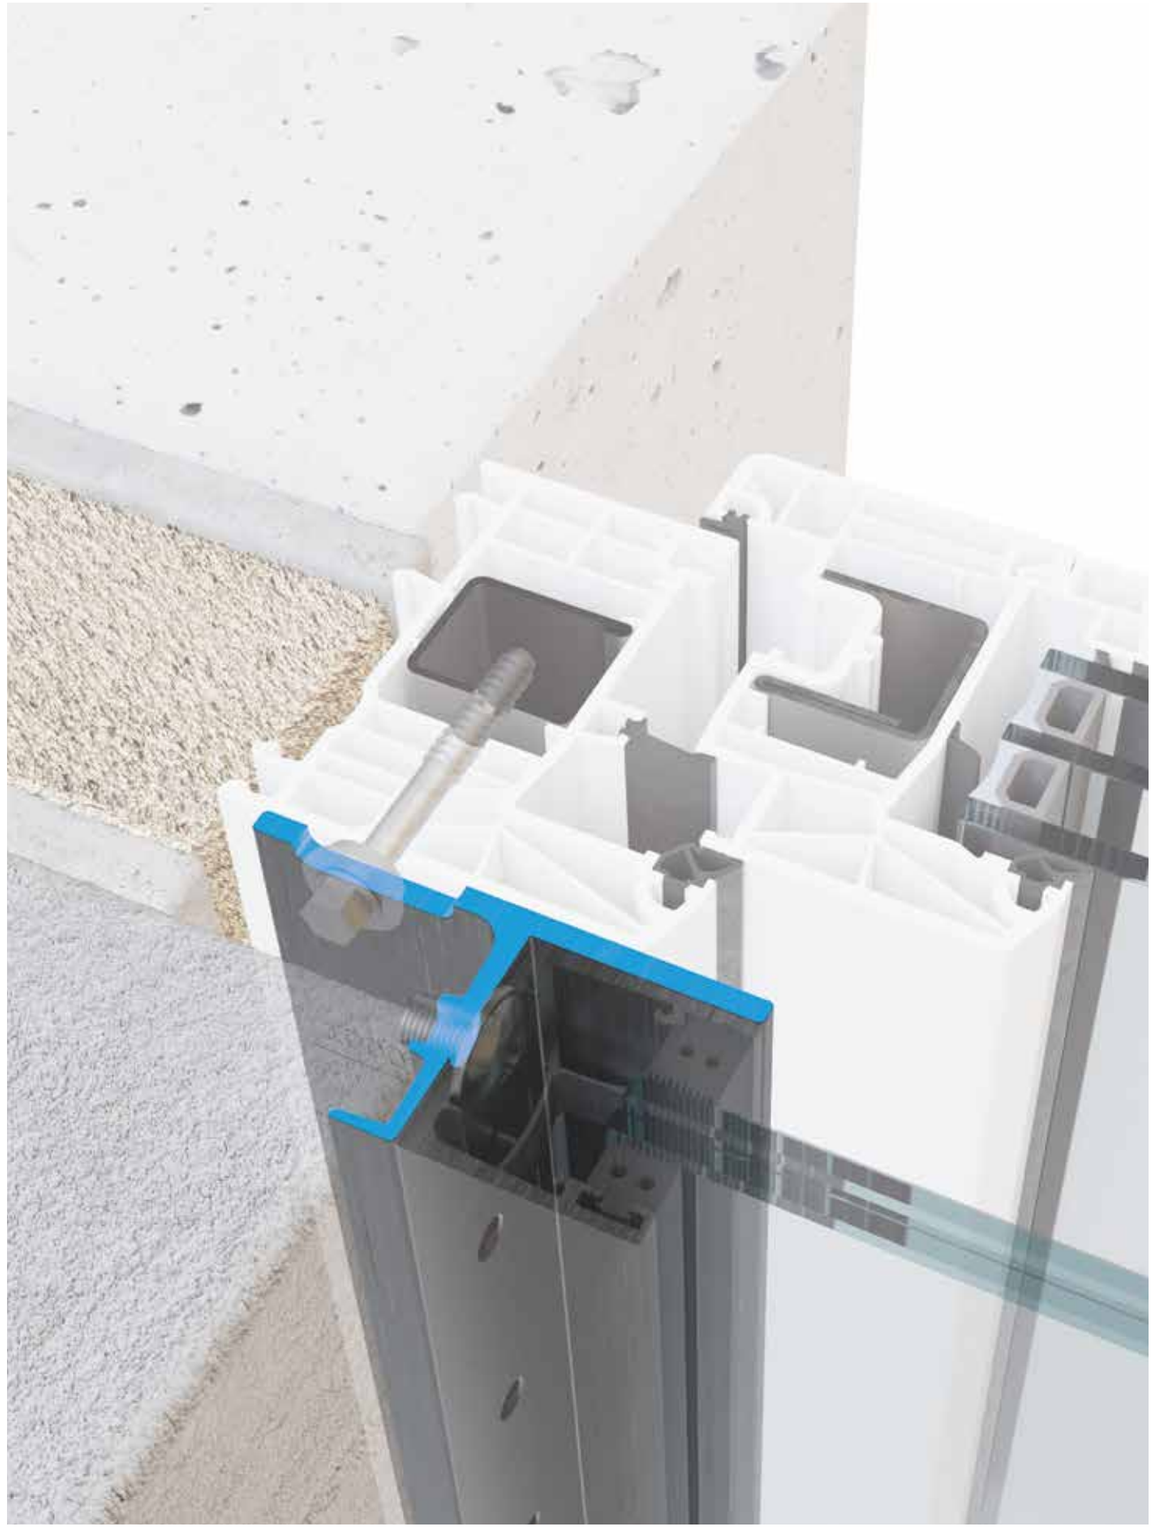

SKY**FORCE** T MONTAGE

Bevestigingsafstanden voor verschillende lengtes

Voor afstanden van de schroefverbindingen van SKY**FORCE** Side in het T-profiel, zie pag. 17 (SKY**FORCE** Side).
De lengte van de T-profielen op de hoogte van de SKY**FORCE** sets (max.1100 mm) inkorten.

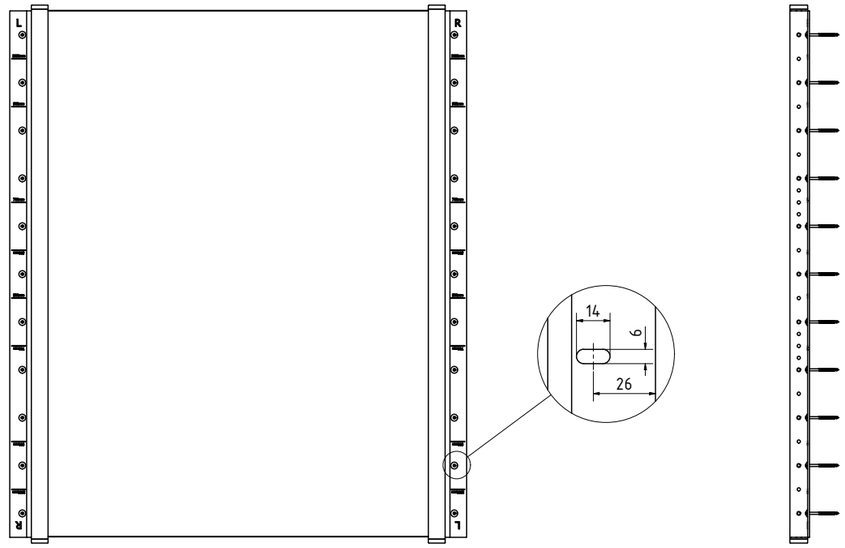

Glasafmeting

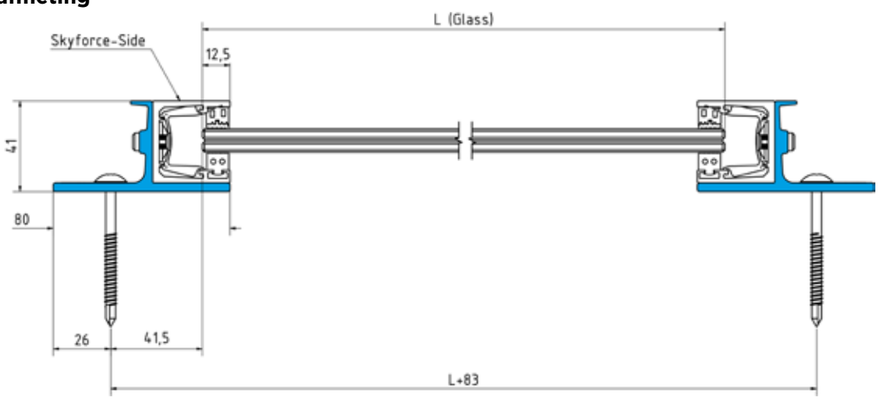

Frans balkon T-stijl, top-montage

- Te gebruiken in combinatie met SKY**FORCE** Side
- Bevestigingsschroeven voor de montage van SKY**FORCE** op de T-stijlen zijn bijgeleverd.
- Bevestigingsschroeven voor montage op het raam zijn niet bijgeleverd.
- Geschikte bevestigingsmiddelen vind je bij de inbouwvoorbeelden vanaf blz. 27.

Lengte	
	Art. Nr.
1100 mm	16.9050.011.11

SKY**FORCE** SOUND SHIELD | GEPREFABRICEERDE SETS

Frans balkon 2-delige complete set, geluidsisolatie

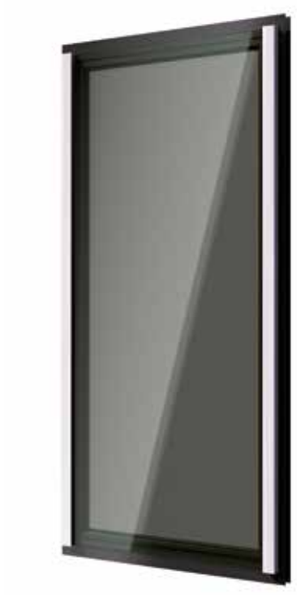

| Dat is luid. Gelukkig is er het Sound Shield van ON**LEVEL**.
  Installeer het gewoon voor je raam en geniet van de hemelse rust.
| Oplossingen op maat, gebaseerd op de geluidsrichtlijnen van Hamburg
| Speciale oplossingen op het gebied van geluidsisolatie
| Oplossingsgerichte opties voor vele inbouwsituaties
| Gecombineerde oplossingen met rolluiken en jaloezieën zijn ook mogelijk.

Max. Glasafmetingen op aanvraag

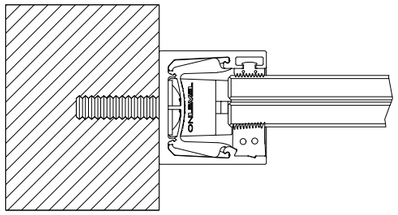

SKYFORCE SIDE - SOUND SHIELD

Art. Nr	Oppervlak	Glasdicke	Glashöhe
16.2030.000.10	onbehandeld	10,76 - 21,52 mm	max 3000 mm
16.2030.000.11	geanodiseerd	10,76 - 21,52 mm	max 3000 mm
16.2030.000.13	RAL glanzend	10,76 - 21,52 mm	max 3000 mm
16.2030.000.16	RAL mat gestructureerd	10,76 - 21,52 mm	max 3000 mm
16.2030.000.18	RAL mat	10,76 - 21,52 mm	max 3000 mm
16.2030.000.19	ARMOR RAL	10,76 - 21,52 mm	max 3000 mm

,



SKYFORCE SLIM - SOUND SHIELD

Art. Nr	Oppervlak	Glasdicke	Glashöhe
16.3030.000.10	onbehandeld	10,76 - 21,52 mm	max 3000 mm
16.3030.000.11	geanodiseerd	10,76 - 21,52 mm	max 3000 mm
16.3030.000.13	RAL glanzend	10,76 - 21,52 mm	max 3000 mm
16.3030.000.16	RAL mat gestructureerd	10,76 - 21,52 mm	max 3000 mm
16.3030.000.18	RAL mat	10,76 - 21,52 mm	max 3000 mm
16.3030.000.19	ARMOR RAL	10,76 - 21,52 mm	max 3000 mm

,

.xx	Oppervlaktecode
.10	Aluminium onbehandeld
.11	Aluminium geanodiseerd
.13	RAL glanzend
.16	RAL mat gestructureerd
.18	RAL mat
.19	**ARMOR RAL** (Pre-geanodiseerd en gepoedercoat bij zware belastingen zoals in de kuststrook)

ONLEVEL rekent een insteltoeslag voor RAL-kleuren bij aantallen < 5 stuks per artikel, per order, per levering.

SKY**FORCE** MIX SETS

Montagevoorbeeld

U kunt Skyforce Slim en Skyforce Side natuurlijk ook combineren en aanpassen aan uw behoeften. Dat is waar onze Mix Sets voor dienen. Bezoek onze website **www.storax.nl** en maak alle nodige configuraties voor uw project, of neem contact met ons op via info@storax.nl. Wij helpen u graag verder.

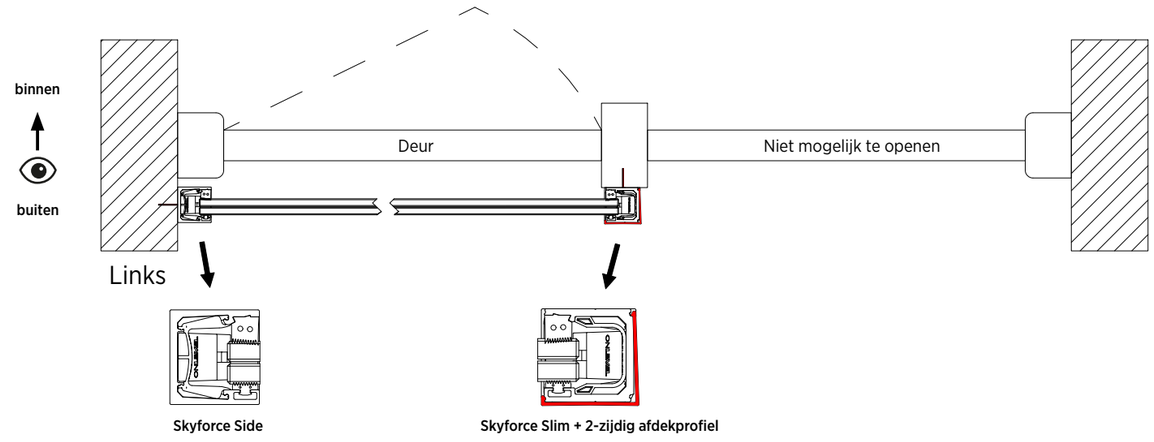

| 16.4510.011.10 Skyforce-Side/Slim set
| Glas 10,76/12,76 mm
| Hoogte 1000 mm
| Skyforce Slim en eenzijdige afdekking links
| Skyforce Side links
| Glasmontage van binnenuit, aluminium onbehandeld

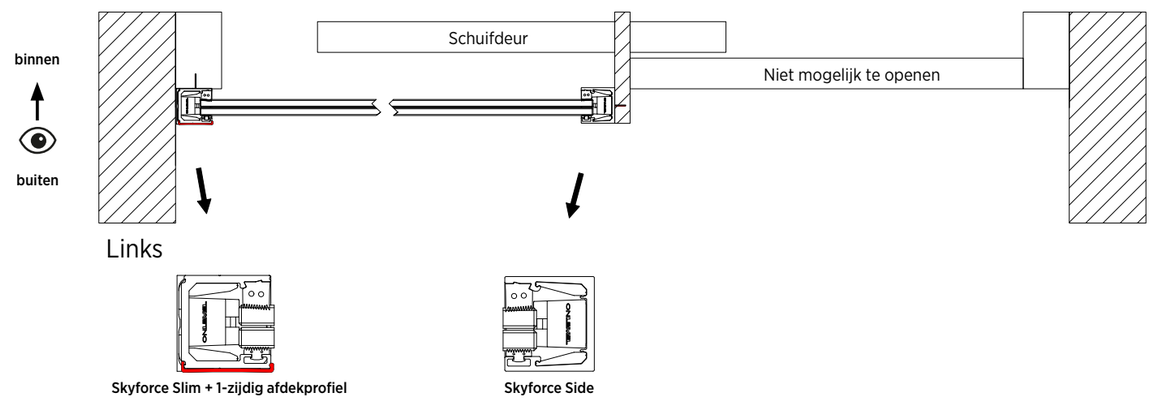

| 16.4110.011.10 Skyforce-Side/Slim set
| Glas 10,76/12,76 mm
| Hoogte 1000 mm
| Skyforce Slim en eenzijdige afdekking links
| Skyforce Side rechts
| Glasmontage van binnenuit, aluminium onbehandeld

SKY**FORCE**
INBOUWVOORBEELDEN

26 OP HET KOZIJN - **KUNSTSTOF**

28 OP HET KOZIJN - **ALUMINIUM**

30 OP HET KOZIJN - **HOUT**

32 OP HET KOZIJN - **HOUT-ALUMINIUM**

34 ROLLUIKGELEIDINGSPROFIEL

35 OP HET KOZIJN - **IN DE BUITENSTE AANSLAG**

36 MONTAGE OP **BETON**

37 MONTAGE OP **STEEN**

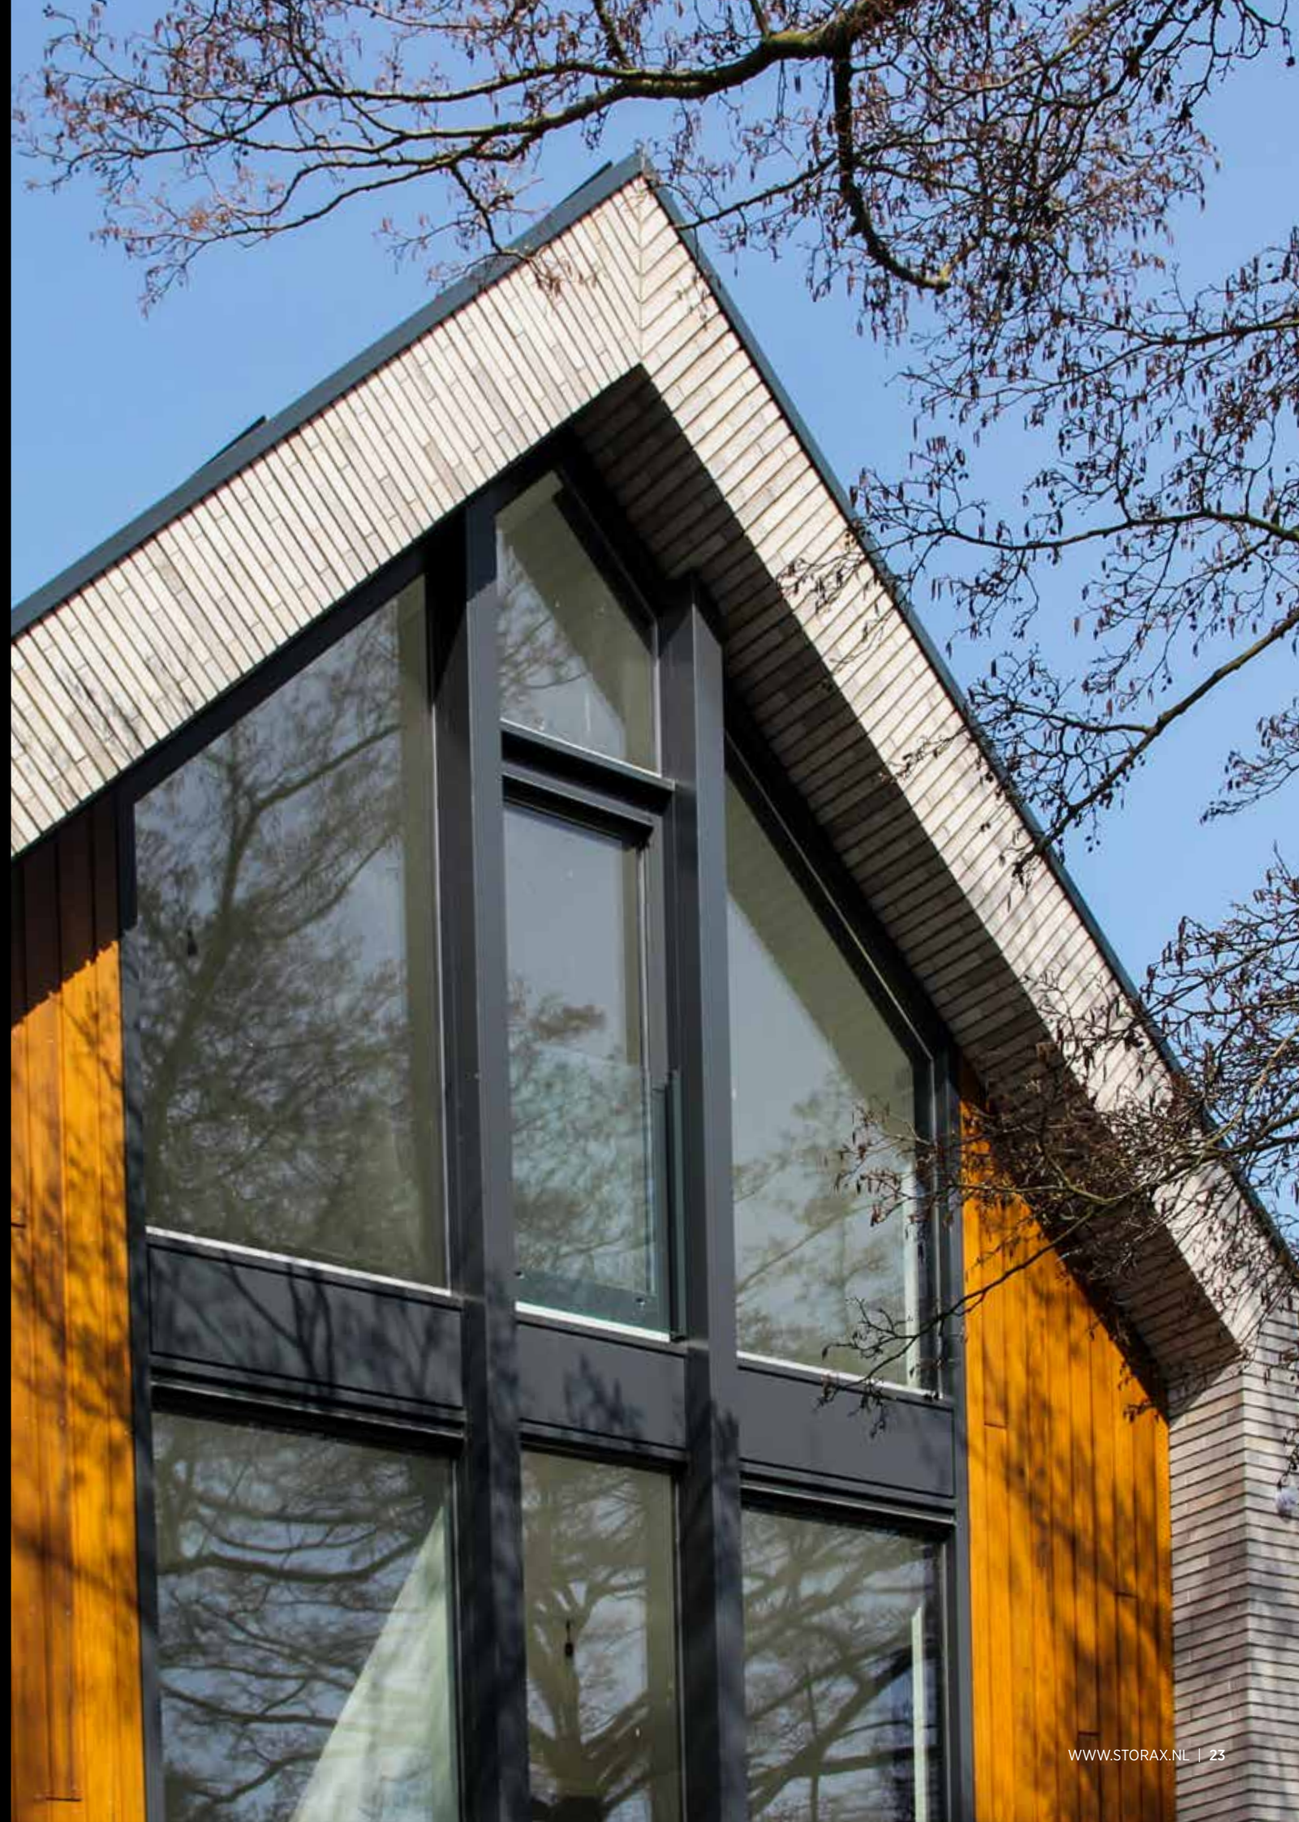

SKYFORCE TOP Montage

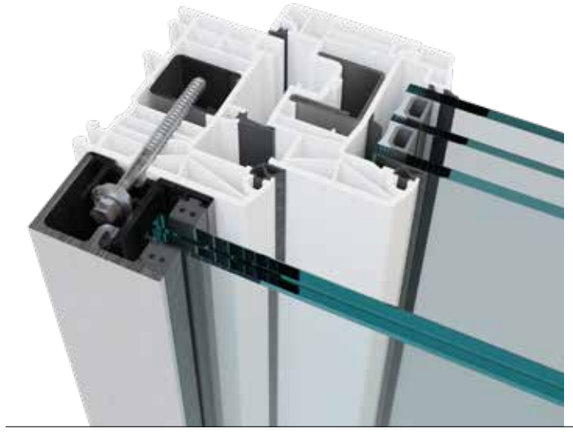

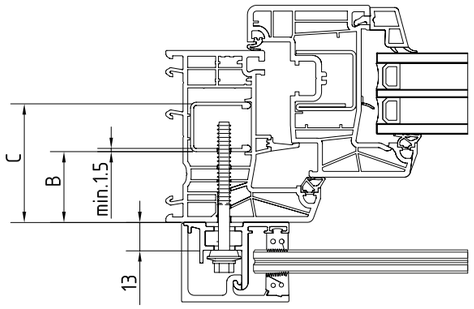

SKYFORCE Slim TOP Montage

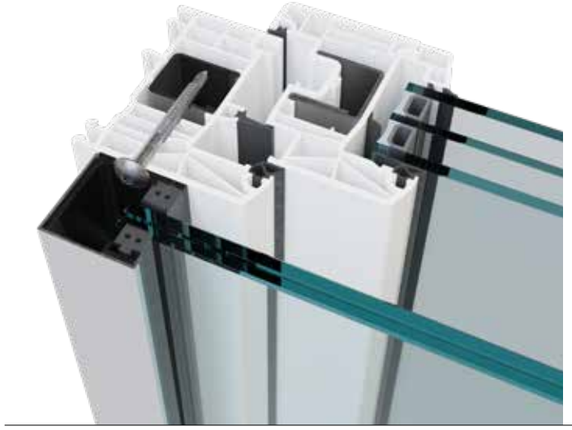

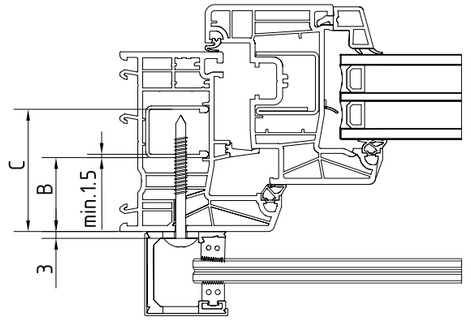

Houd rekening met ten minste 5 mm zij-afstand bij de muur voor het vastklikken van de cover.

SKYFORCE T Montage

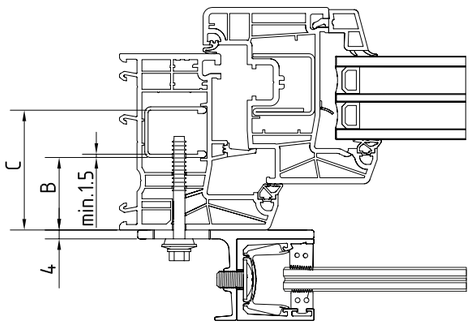

Bevestigingsschroef zelftappend voor kunststofkozijn met stalen kern, top-montage

- Kunststofkozijnen: Schroef heeft een 1,5 mm stalen kern nodig in het kozijnprofiel
- Materiaal: Staal, verzinkt

Model 9005			**VE 12**	**VE 100**
Lengte	B	C (min.)	Art.-nr.	Art.-nr.
45 mm	0 - 14 mm	35 mm	16.9005.604.81	16.9015.604.81
55 mm	15 - 24 mm	45 mm	16.9005.605.81	16.9015.605.81
65 mm	25 - 34 mm	55 mm	16.9005.606.81	16.9015.606.81
75 mm	35 - 44 mm	65 mm	16.9005.607.81	16.9015.607.81
85 mm	45 - 54 mm	75 mm	16.9005.608.81	16.9015.608.81
95 mm	55 - 64 mm	85 mm	16.9005.609.81	16.9015.609.81
105 mm	65 - 74 mm	95 mm	16.9005.610.81	16.9015.610.81
125 mm	75 - 94 mm	115 mm	16.9005.612.81	16.9015.612.81
150 mm	95 - 120 mm	140 mm	16.9005.615.81	16.9015.615.81

Zie het testrapport voor het aantal fixaties

Rvs bevestigingsschroef voor kunststofkozijnen met stalen kern, top-montage

- **Niet geschikt voor SKYFORCE SLIM**
- Ø 6,3
- Ankers zijn niet zelftappend en moeten worden voorgeboord (16.9011.05x.00)
- Oppervlak buitentoepassing: V2A
- VE: 12 stuks

Model 9012	**V2A**
Lengte	B	Art.-nr.
50 mm	0 - 25 mm	16.9012.605.20
64 mm	25 - 40 mm	16.9012.606.20
75 mm	40 - 50 mm	16.9012.607.20
82 mm	50 - 55 mm	16.9012.608.20
92 mm	55 - 65 mm	16.9012.609.20
102 mm	65 - 75 mm	16.9012.610.20
115 mm	75 - 90 mm	16.9012.611.20

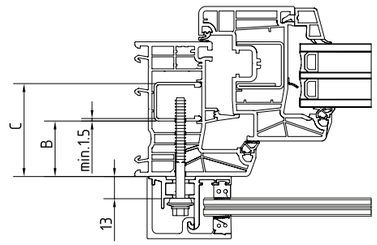

Rvs bevestigingsschroef zelftappend voor kunststofkozijn met stalen kern, SKYFORCE SLIM

- Kunststofkozijnen: Schroef heeft een 1,5 mm stalen kern nodig in het kozijnprofiel
- Materiaal: rvs 304
- Ø 5,5

Model 9031/32	**VE 12**	**VE 100**
Lengte	B	Art.-nr.	Art.-nr.
32 mm	0 – 12 mm	16.9032.632.20	16.9031.632.20
50 mm	0 - 30 mm	16.9032.650.20	16.9031.650.20

,

SKYFORCE TOP Montage

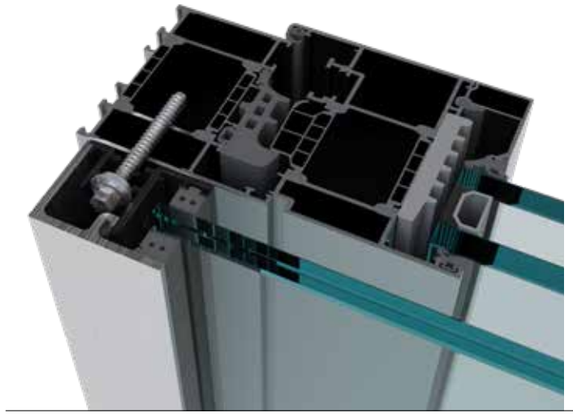

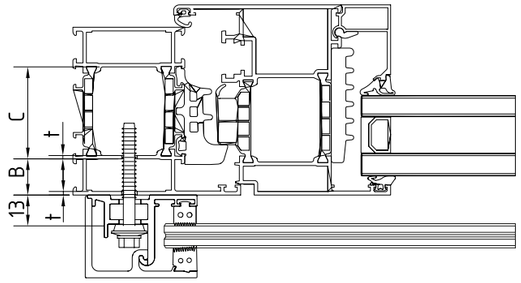

SKYFORCE Slim TOP Montage

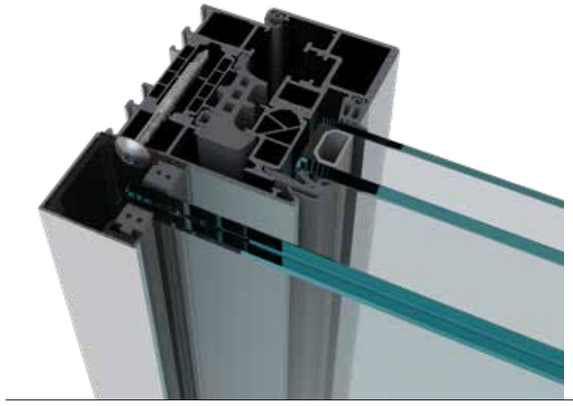

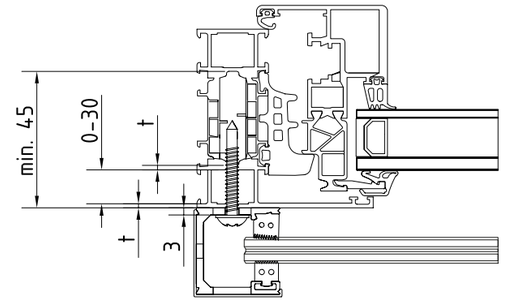

i Houd rekening met ten minste 5 mm zij-afstand bij de muur voor het vastklikken van de cover.

Bevestigingsschroef zelftappend voor aluminium kozijn, top-montage

- Aluminium kozijn: Schroef heeft twee wanden nodig met t totaal ≥ 3,2mm
- Aluminium kozijn: **Schroeflengte max. 45 mm**
- Materiaal: Staal verzinkt

Model 9005			**VE 12**	**VE 100**	
Lengte	B	C (min.)	Art.-nr.	Art.-nr.	Zie het testrapport voor het aantal fixaties
45 mm	0 - 14 mm	35 mm	16.9005.604.81	16.9015.604.81	

Rvs bevestigingsschroef voor aluminium kozijn, top-montage

- **Niet geschikt voor SKYFORCE SLIM**
- Ø 6,3
- Ankers zijn niet zelftappend en moeten worden voorgeboord (16.9011.05x.00)
- Aluminium kozijn: Schroeflengte max. 50 - 82 mm
- Oppervlak buitentoepassing: V2A
- VE: 12 stuks

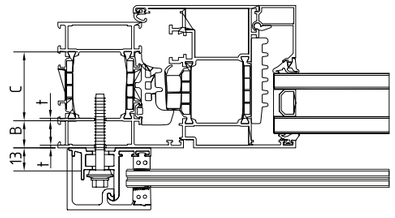

Model 9012	**V2A**
Lengte	B	Art.-nr.
50 mm	0 - 25 mm	16.9012.605.20
64 mm	25 - 40 mm	16.9012.606.20
75 mm	40 - 50 mm	16.9012.607.20
82 mm	50 - 55 mm	16.9012.608.20

Bevestigingsanker voor aluminium kozijn top-montage

- **Niet geschikt voor SKYFORCE SLIM**
- Oppervlak buitentoepassing: V4A (buiten)
- VE: 12 stuks



Model 9006	**V4A (buiten)**
	Art.-nr.
	16.9006.835.30

Rvs bevestigingsschroef zelftappend voor aluminium kozijn, SKYFORCE SLIM

- Aluminium kozijn: Schroef heeft twee wanden nodig met t totaal ≥ 3,2mm
- Materiaal: rvs 304
- Ø 5,5

Model 9031/32		**VE 12**	**VE 100**
Lengte	B	Art.-nr.	Art.-nr.
32 mm	0 – 12 mm	16.9032.632.20	16.9031.632.20
50 mm	0 - 30 mm	16.9032.650.20	16.9031.650.20

,

SKY**FORCE** | OP HET KOZIJN - HOUT

SKYFORCE TOP Montage

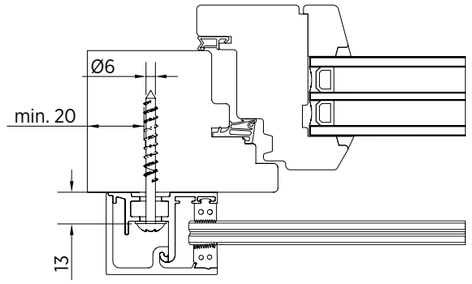

SKYFORCE SLIM TOP Montage

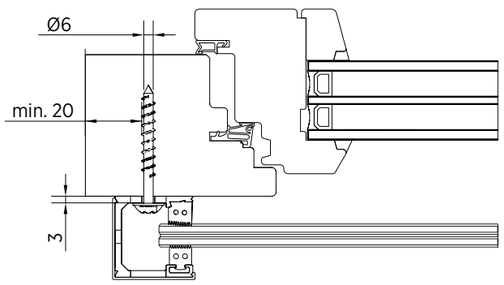

Houd rekening met ten minste 5 mm zij-afstand bij de muur voor het vastklikken van de cover.

SKYFORCE Middenstijl Montage

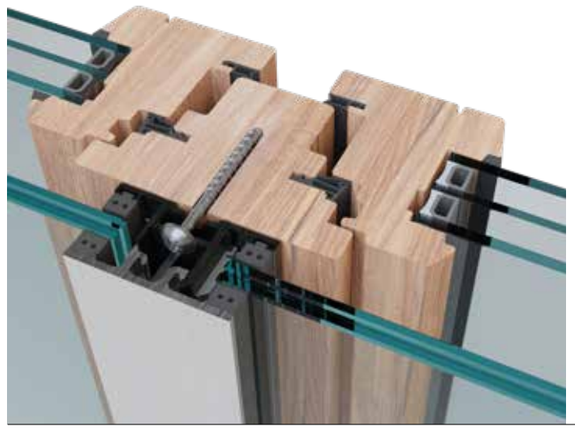

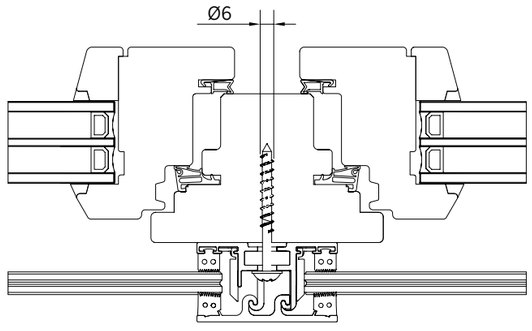

SKY**FORCE** | INBOUWVOORBEELDEN

SKYFORCE T Montage

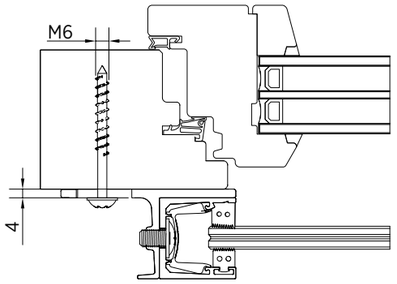

Skyforce op rolluikgeleiderail-hout

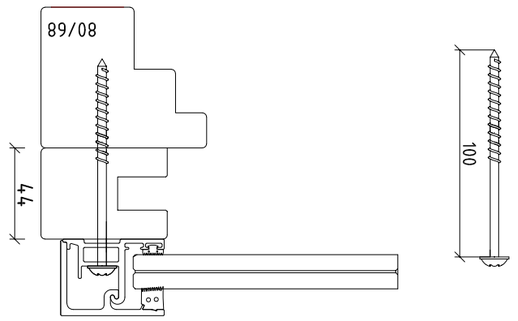

Bevestigingsanker voor houten kozijn, top-en side-montage

- Oppervlakte buitentoepassing: V4A (buiten)
- Ø 5,5 mm
- VE: 12 stuks



Model 9007	V4A (buiten)
Lengte	Art.-nr.
60 mm	16.9007.660.30
80 mm	16.9007.680.30
100 mm	16.9007.699.30

SKY**FORCE** | OP HET KOZIJN - HOUT-ALUMINIUM

SKYFORCE TOP Montage

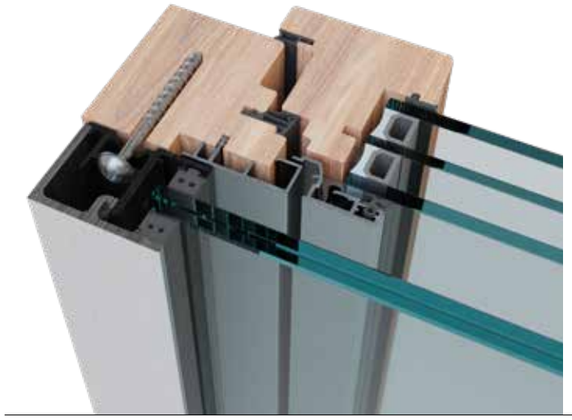

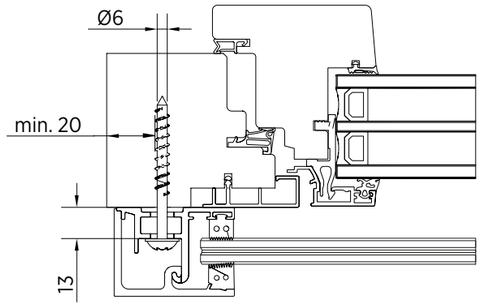

SKYFORCE Slim TOP-Montage

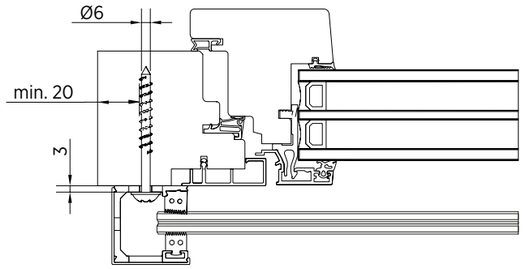

Houd rekening met ten minste 5 mm zij-afstand bij de muur voor het vastklikken van de cover.

SKYFORCE Middenstijl Montage

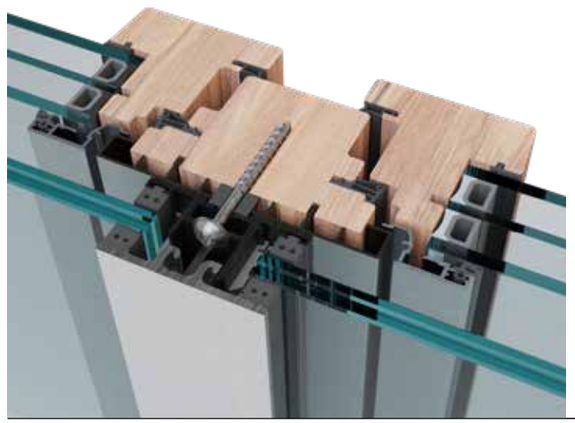

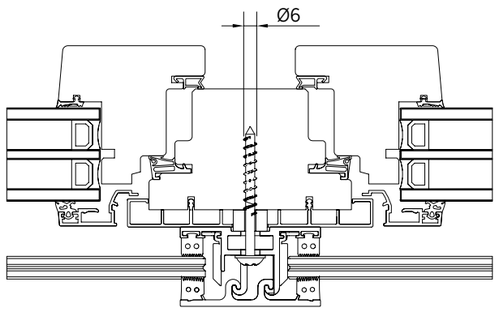

SKY**FORCE** | INBOUWVOORBEELDEN

SKYFORCE T Montage

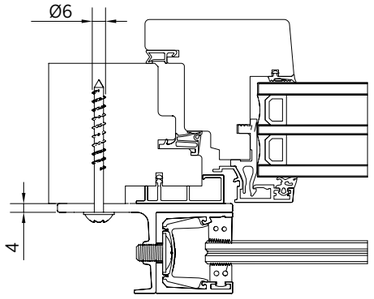

Bevestigingsanker voor houten kozijn, top-en side-Montage

- Oppervlakte buitentoepassing: V4A (buiten)
- Ø 5,5 mm
- VE: 12 stuks



Model 9007	**V4A (buiten)**
Lengte	Art.-nr.
60 mm	16.9007.660.30
80 mm	16.9007.680.30
100 mm	16.9007.699.30

SKY**FORCE** | ROLLUIKGELEIDINGSPROFIEL

Rolluikgeleidingsprofiel, alleen te gebruiken met SKYFORCE Top

Optioneel is ook montage met afstandshuls mogelijk.
De afstandshuls vind je op pagina 37.

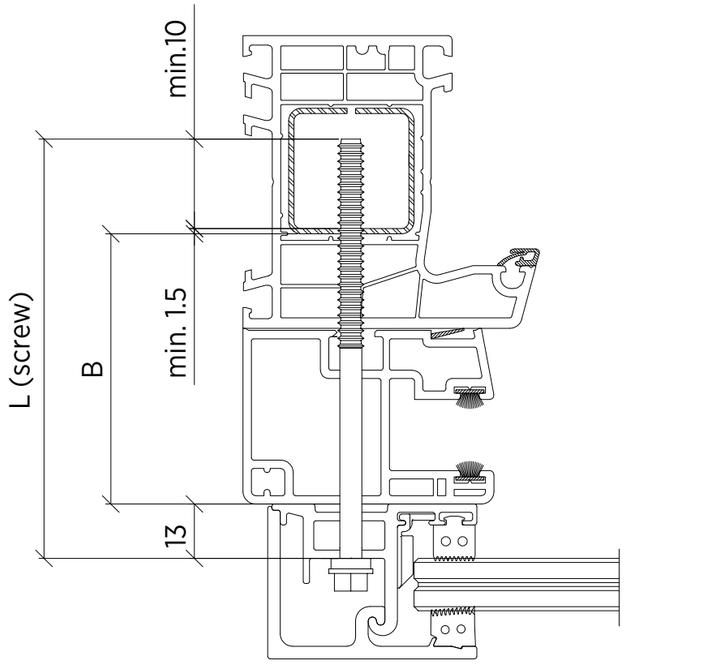

Lmin. screw = B+25mm

SKY**FORCE** | OP HET KOZIJN - IN DE BUITENSTE AANSLAG

Op het kozijn, in de buitenste aanslag, alleen in gebruik met SKYFORCE Slim

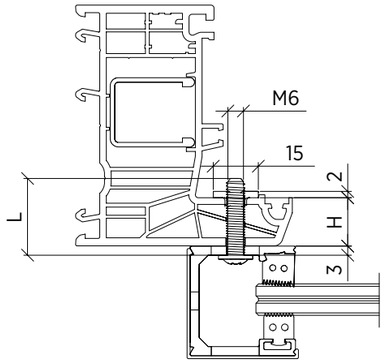

Lmin. (Schroef) = H (Raam) + 5mm

SKYFORCE Slim montagestrip

- De montagestrip moet worden aangepast aan de SKY**FORCE** hoogte.
- AISI 304
- VE: 2 montagestrips + 22 schroeven
- Geschikt boorsjabloon voor montagestrips: 90.0100.240.20
- Geschikte schroeven voor montagestrips:
  M6x10mm: 91.1190.610.20-22
  M6x20mm: 91.1190.620.20-22
  M6x25mm: 91.1190.625.20-22
  M6x30mm: 91.1190.630.20-22
  M6x35mm: 91.1190.635.20-22

Lengte	Breedte	Art.-nr.
1100 mm	15 mm	16.9036.011.20

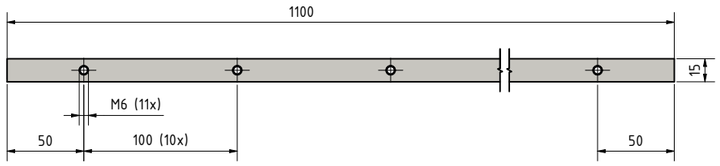

Een wereldprimeur

Overlappende montagestrips zonder zichtbare schroefgaten in de kleuren wit en grijs.

- VE: 2 montagestrips + 22 schroeven

Kleur	Lengte	Breedte	Art.-nr.
white	1100 mm	15 mm	16.9036.011.42
grey	1100 mm	15 mm	16.9036.011.47

Skyforce-Slim vulprofiel set

- H = 1100mm
- plastic wit
- passend bij artikel nr. 16.9036.011.20

Model 9037	Art.-nr.
	16.9037.011.42



SKYFORCE SIDE Montage

Bevestigingsanker voor betonnen kozijn, top-montage

- **Niet geschikt voor SKYFORCE SLIM**
- Oppervlak buitentoepassing: V4A (buiten)
- Bevestigingsanker FH II 12/M8 I A4 + schroef M8x30
- VE: 12 stuks



Model 9009	V4A (buiten)
	Art.-nr.
	16.9009.835.30

Bevestigingsanker voor betonnen kozijn, side-montage

- Oppervlakte buitentoepassing: V4A (buiten)
- Bevestigingsanker FH II 12/M8 I A4 + schroef M8x30
- VE: 10 stuks



Model 9029	V4A (buiten)
	Art.-nr.
	16.9029.835.30

SKYFORCE SIDE Montage

Bevestigingsanker voor stenen kozijn,top montage

- **Niet geschikt voor SKYFORCE SLIM**
- Voor natuursteen met een dichte structuur
- Oppervlak buitentoepassing: V4A (buiten)
- Bevestigingsanker FH II 12/M8 I A4 + schroef M8x30
- VE: 12 stuks



Model 9010	V4A (buiten)
	Art.-nr.
	16.9010.835.30

Bevestigingsanker voor stenen kozijnside-montage

- Voor natuursteen met een dichte structuur
- Oppervlak buitentoepassing: V4A (buiten)
- Bevestigingsanker FH II 12/M8 I A4 + schroef M8x30
- VE: 10 stuks



Model 9020	V4A (buiten)
	Art.-nr.
	16.9020.835.30

Beschermrand, zelfklevend, V4A geborsteld

- Hoogte 6 mm
- Dikte 1 mm
- VE: 1 stuks



Model 2111		**1000 mm**	**1500 mm**	**2000 mm**	**3000 mm**	**4000 mm**
Breedte	voor glasdiktes	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
14	10,76 – 11,52 mm	12.2111.141.31	12.2110.141.31	12.2112.141.31	12.2113.141.31	12.2114.141.31
16	12,76 – 13,52 mm	12.2111.161.31	12.2110.161.31	12.2112.161.31	12.2113.161.31	12.2114.161.31
20	16,76 – 17,52 mm	12.2111.201.31	12.2110.201.31	12.2112.201.31	12.2113.201.31	12.2114.201.31
24	20,76 – 21,52 mm	12.2111.241.31	12.2110.241.31	12.2112.241.31	12.2113.241.31	12.2114.241.31

Beschermrand, zelfklevend, aluminium onbehandeld

- Hoogte 7 mm
- Dikte 1 mm
- VE: 1 stuks



Model 2111		**1000 mm**	**1500 mm**	**2000 mm**	**3000 mm**	**4000 mm**
Breedte	voor glasdiktes	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
14	10,76 – 11,52 mm	11.2111.141.10	11.2110.141.10	11.2112.141.10	11.2113.141.10	11.2114.141.10
16	12,76 - 13,52 mm	11.2111.161.10	11.2110.161.10	11.2112.161.10	11.2113.161.10	11.2114.161.10
20	16,76 – 17,52 mm	11.2111.201.10	11.2110.201.10	11.2112.201.10	11.2113.201.10	11.2114.201.10
24	20,76 - 21,52 mm	11.2111.241.10	11.2110.241.10	11.2112.241.10	11.2113.241.10	11.2114.241.10
28	25 - 25,52 mm	11.2111.281.10	11.2110.281.10	11.2112.281.10	11.2113.281.10	11.2114.281.10

Beschermrand, zelfklevend, aluminium naturel geanodiseerd

- Hoogte 7 mm
- Dikte 1 mm
- VE: 1 stuks



Model 2111		**1000 mm**	**1500 mm**	**2000 mm**	**3000 mm**	**4000 mm**
Breedte	voor glasdiktes	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
14	10,76 – 11,52 mm	11.2111.141.11	11.2110.141.11	11.2112.141.11	11.2113.141.11	11.2114.141.11
16	12,76 - 13,52 mm	11.2111.161.11	11.2110.161.11	11.2112.161.11	11.2113.161.11	11.2114.161.11
20	16,76 – 17,52 mm	11.2111.201.11	11.2110.201.11	11.2112.201.11	11.2113.201.11	11.2114.201.11
24	20,76 - 21,52 mm	11.2111.241.11	11.2110.241.11	11.2112.241.11	11.2113.241.11	11.2114.241.11
28	25 - 25,52 mm	11.2111.281.11	11.2110.281.11	11.2112.281.11	11.2113.281.11	11.2114.281.11

Beschermrand, zelfklevend, aluminium RAL

- Hoogte 7 mm
- Dikte 1 mm
- VE: 1 stuks, minimale afname 5 stuks



Model 2111		**1000 mm**	**1500 mm**	**2000 mm**	**3000 mm**	**4000 mm**
Breedte	voor glasdiktes	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
14	10,76 – 11,52 mm	11.2111.141.xx	11.2110.141.xx	11.2112.141.xx	11.2113.141.xx	11.2114.141.xx
16	12,76 - 13,52 mm	11.2111.161.xx	11.2110.161.xx	11.2112.161.xx	11.2113.161.xx	11.2114.161.xx
20	16,76 – 17,52 mm	11.2111.201.xx	11.2110.201.xx	11.2112.201.xx	11.2113.201.xx	11.2114.201.xx
24	20,76 - 21,52 mm	11.2111.241.xx	11.2110.241.xx	11.2112.241.xx	11.2113.241.xx	11.2114.241.xx
28	25 - 25,52 mm	11.2111.281.xx	11.2110.281.xx	11.2112.281.xx	11.2113.281.xx	11.2114.281.xx

Afstandshuls voor bevestigingsanker

- Geschikt voor toepassing in de rolluikgeleidingsrail en bij houten en aluminiumkozijnen)
- Diameter: 16 mm
- Aluminium
- VE: 10 stuks



Model 9320	**zwart geanodiseerd**	**RAL**
Lengte	Art.-nr.	Art.-nr.
10.5 mm	16.9320.010.15	16.9320.010.13/16/18
16 mm	16.9320.016.15	16.9320.016.13/16/18
20.5 mm	16.9320.020.15	16.9320.020.13/16/18
65 mm	16.9320.065.15	16.9320.020.13/16/18

Montagegereedschap SKYFORCE

- Montagehulpmiddel voor het afdichtingsrubber
- VE: 1 stuks

Tool	
	Art.-nr.
	90.0100.105.00

SKYFORCE SLIM, positionering montagetool

Wilt u SKYFORCE SLIM snel en precies positioneren?
Dan is onze boorgatpositioneringstool de ideale tool.

- Klik hem eenvoudig op het raamkozijn tegen de aanslag
- Automatische horizontale uitlijning (samen met art. nr. 16.9036.011.20)
- Traploze hoogteverstelling
- Met contactvlak voor een waterpas die wordt gebruikt voor het instellen van de hoogte aan de andere kant
- Het gereedschap is gepoedercoat om het raamkozijn te beschermen tegen krassen.



Tool	
	Art.-nr.
	90.0100.240.00

,

SKY**FORCE** FORTRESS

De eerste volledig geprefabriceerde en volledig geteste oplossing voor Franse balkons in aluminium..

SKY**FORCE FORTRESS**

Dit is ons lichtgewicht en all in-pakket "op maat gemaakt". Het systeem is volledig van aluminium, volgens de specificaties van de klant en wordt in één stuk, voorgemonteerd geleverd. De montage is kinderspel; net als SKY**FORCE** kan het complete systeem SKY**FORCE** FORTRESS heel eenvoudig op diverse ondergronden worden gemonteerd, zelfs overlapmontage is hier mogelijk.

De schroeven zijn afgedekt of verborgen achter het afdekprofiel. Je kunt SKY**FORCE** FORTRESS verkrijgen in alle poedercoatings en voor agressieve omgevingen, bijv. aan zee, zelfs in onze voorgeanodiseerde en vervolgens gepoedercoate variant "ARMOR RAL".

Belangrijke kenmerken

- Op maat gemaakt volgens de eisen van de klant
- Volledig geteste oplossing voor Franse balkons
- Systeem ca. 40% sneller te monteren dan conventionele stalen oplossingen
- Bevestiging op frame, in dagkant of op metselwerk
- Van aluminium en ook in alle gewenste poederoppervlakken
- Geen laswerk nodig
- Getest, veilig, sneller, mooier, goedkoper

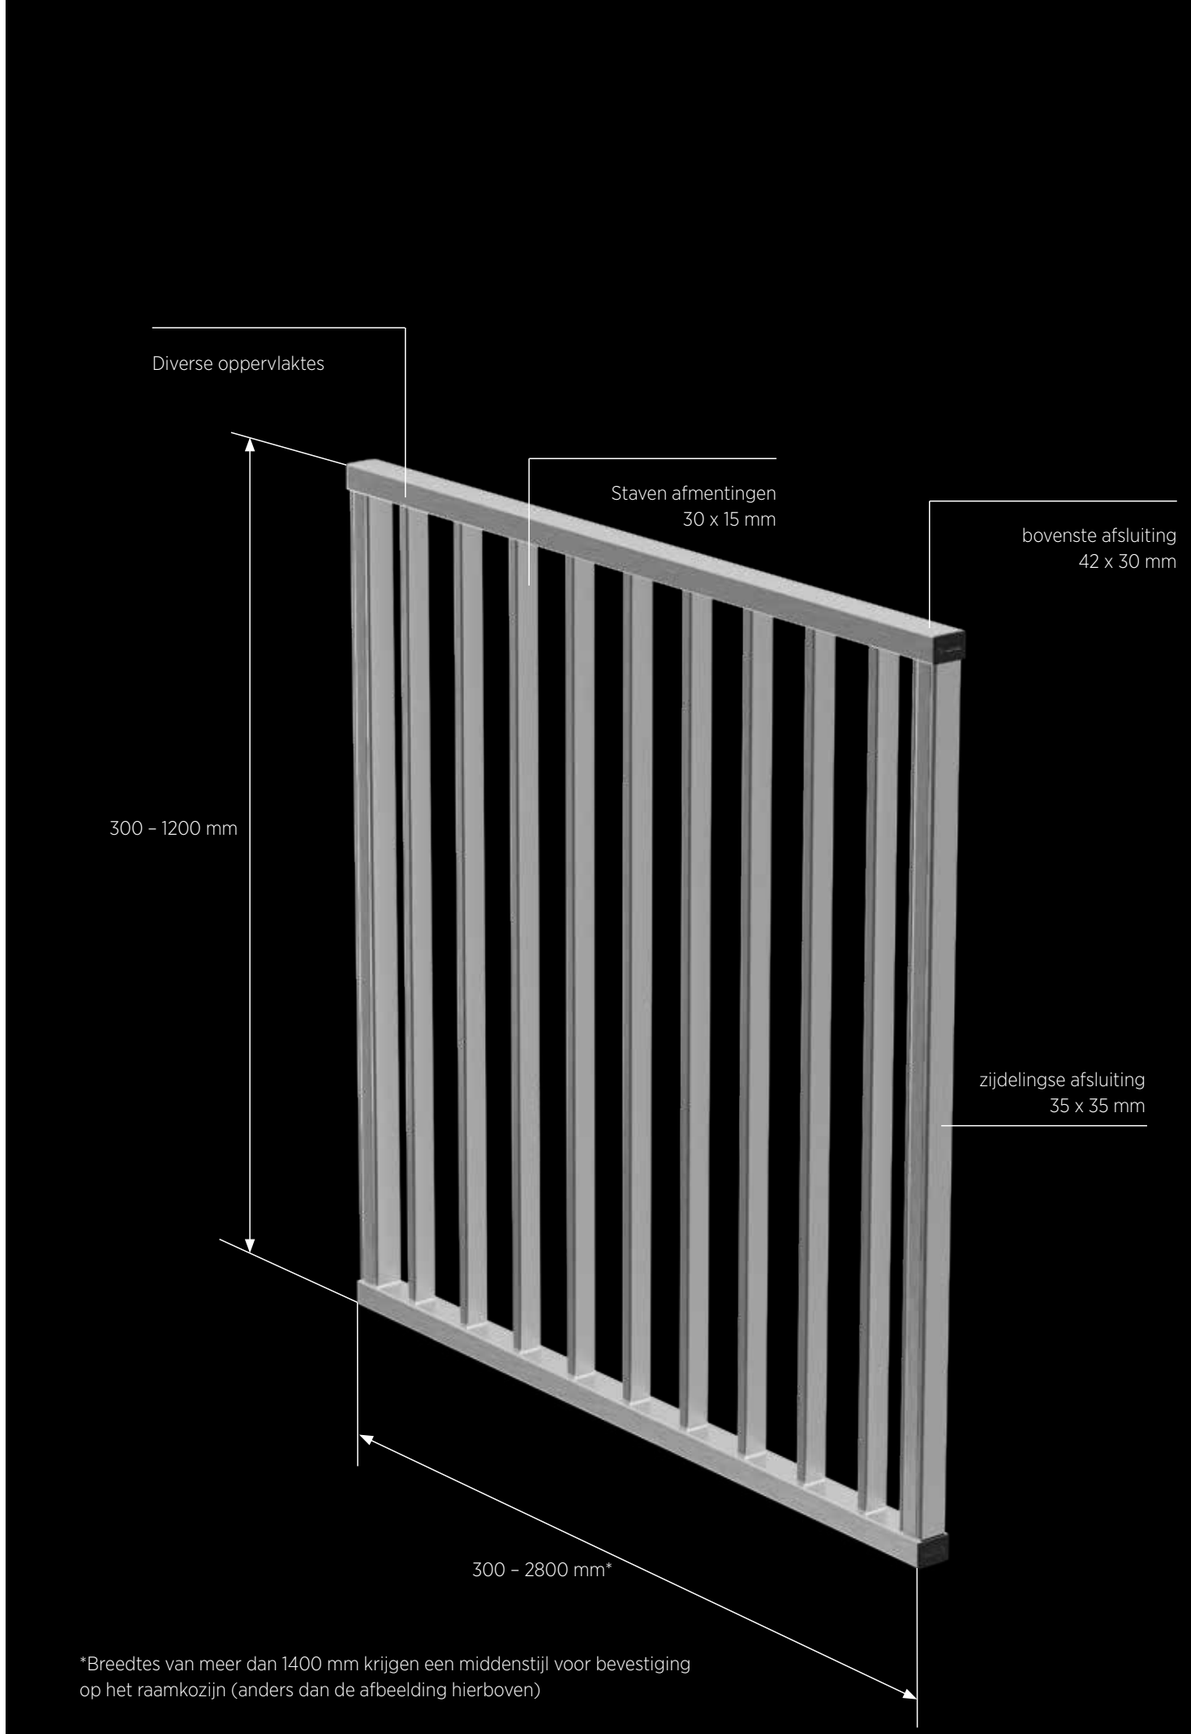

*Breedtes van meer dan 1400 mm krijgen een middenstijl voor bevestiging op het raamkozijn (anders dan de afbeelding hierboven)

SKY**FORCE** is een geregistreerd handelsmerk van ON**LEVEL.**

SKY**FORCE** FORTRESS | STANDAARDKLEUREN

Oppervlaktecode voor je FORTRESS-bestelling

.10 Aluminium onbehandeld
.13 RAL glanzend
.16 RAL mat gestructureerd
.18 RAL mat
.19 **ARMOR RAL** (Pre-geanodiseerd en gepoedercoat bij zware belastingen zoals in de kuststrook)

VOORBEELD
Je bestelt je Fortress 16.9641.110.16 en krijgt het in de oppervlaktebehandeling 'mat fijne structuur' in de kleur van je keuze.

Als je meer over onze kleurstructuren wilt weten, bestel dan een van onze kleurenkaarten art.-nr. 85.7003.001.00 via info@storax.nl

AMOR RAL
Waar je ook bent, SKY**FORCE** FORTRESS zal altijd bij je zijn, met de bescherming van een liefdevolle omarming, die al het kwaad van je weghoudt. Kom, pak de hand van SKY**FORCE** FORTRESS en jullie komen hier samen doorheen: in weer en wind, ook bij gebouwen aan de kust.

Want overal waar de zee zich van haar krachtige kant laat zien, worden de oppervlakken bijzonder meedogenloos aangevallen.
De schade door toegenomen corrosievorming is vaak zelfs nog kilometers landinwaarts merkbaar. Dergelijke schade kan zich ook voordoen in sauna's, zwembaden en schepen.

De code of het eindnummer .**19** is er voor je veiligheid!

Onze kleurenselectie

.10 aluminium onbehandeld

.13 RAL glanzend

.16 RAL mat fijne structuur


.18 RAL mat

.19 **ARMOR RAL**

GEWENSTE KLEUR? Natuurlijk leveren wij in de RAL- of NCS-kleur van je keuze.

ONLEVEL rekent een insteltoeslag voor RAL-kleuren bij aantallen < 5 stuks per artikel, per order, per levering

SKY**FORCE** FORTRESS **Afmetingen**

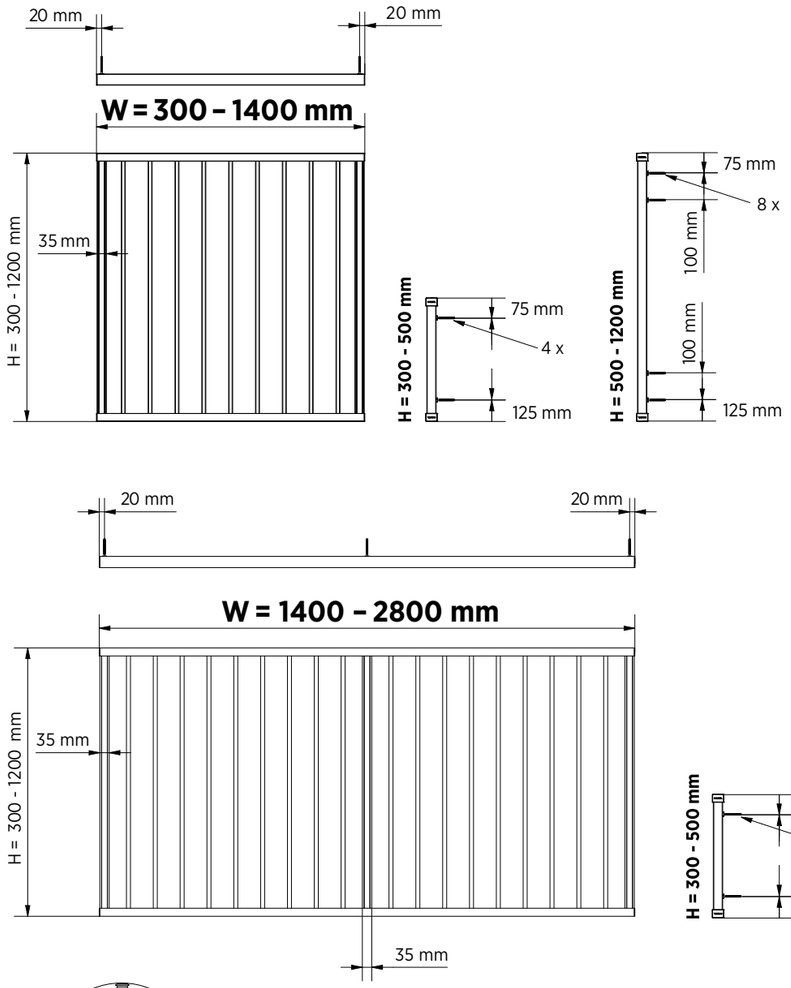

SKY**FORCE** FORTRESS | INFORMATIE



Elke verticale staaf is bovenaan en onderaan dubbel geschroefd. De zijprofielen rechts en links zijn boven en onder vier keer aan elkaar geschroefd.

De schroefkoppen en boorgaten worden afgedekt met een afdekprofiel en op de hoeken afgesloten met kunststofkappen voor het insteken.

De zijprofielen zijn aan de achterzijde voorzien van in totaal 8 bevestigingsgaten (twee stuks per hoek). In deze bevestigingsgaten wordt een kunststof afstandhouder geklikt. Afhankelijk van het draagvermogen van de ondergrond en de manier van bevestigen wordt het aantal noodzakelijke schroeven bepaald.



De bevestigingsschroeven bevinden zich in een schroefkanaal dat vanaf de voorzijde toegankelijk is. Dit schroefkanaal wordt na montage afgesloten met een afdekprofiel.

SKY**FORCE** FORTRESS **Set**

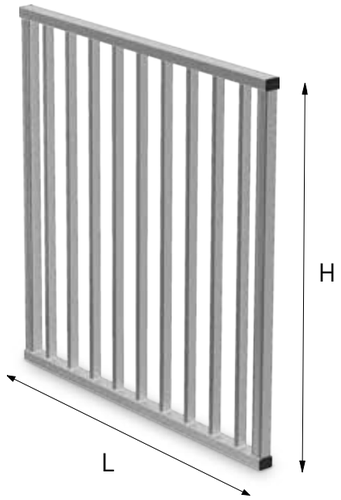

- Complete set, voorgemonteerd
- VE: 1 stuks

xx	Oppervlak
10	Aluminium onbehandeld
13	Aluminium RAL glanzend
16	Aluminium RAL structuur
18	Aluminium RAL mat
19	Aluminium ARMOR RAL

Voor schroeven zie volgende pagina.

Hoogte/lengte	L = 1000 mm	L = 1300 mm	L = 1500 mm	L = 1800 mm	L = 2000 mm	L = 2500 mm
H = 1100 mm	16.9641.110.xx	16.9641.113.xx	16.9641.115.xx	16.9641.118.xx	16.9641.120.xx	16.9641.125.xx
H = 1000 mm	16.9641.010.xx	16.9641.013.xx	16.9641.015.xx	16.9641.018.xx	16.9641.020.xx	16.9641.025.xx
H = 900 mm	16.9640.910.xx	16.9640.913.xx	16.9640.915.xx	16.9640.918.xx	16.9640.920.xx	16.9640.925.xx

RVS-bevestigingsschroef voor kunststof kozijnen met stalen kern

- Ø 6,3
- Ankers zijn niet zelftappend en moeten worden voorgeboord (16.9011.05x.00)
- Oppervlakte buitentoepassing: V2A
- benodigd aantal: 8 stuks per SKY**FORCE** FORTRESS
- VE: 12 stuks

Model 9012		**V2A**
Lengte	B	Art.-nr.
50 mm	0 – 25 mm	16.9012.605.20
64 mm	25 – 40 mm	16.9012.606.20
75 mm	40 – 50 mm	16.9012.607.20
82 mm	50 – 55 mm	16.9012.608.20
92 mm	55 – 65 mm	16.9012.609.20
102 mm	65 – 75 mm	16.9012.610.20
115 mm	75 – 90 mm	16.9012.611.20

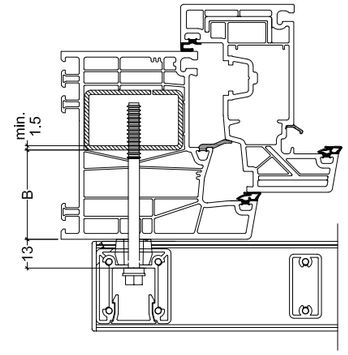

,

Bevestigingsankers voor aluminium kozijnen

- Oppervlakte buitentoepassing: V4A (buiten)
- benodigd aantal: 4 stuks per FORTRESS
- VE: 12 stuks

Model 9006	**V4A (buiten)**
	Art.-nr.
	16.9006.835.30

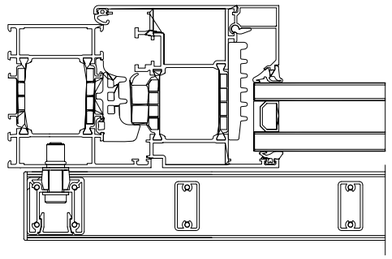

,

Bevestigingsanker voor houten kozijnen

- Oppervlakte buitentoepassing: V4A (buiten)
- Diameter Ø 5,5 mm
- benodigd aantal: 4 stuks per FORTRESS
- VE: 12 stuks

Model 9007	**V4A (buiten)**
Lengte	Art.-nr.
60 mm	16.9007.660.30
80 mm	16.9007.680.30
100 mm	16.9007.699.30

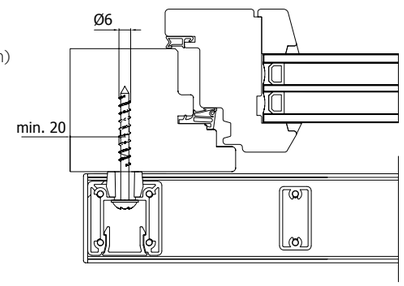

,

Bevestigingsanker voor betonnen kozijnen

- Oppervlakte buitentoepassing: V4A (buiten)
- Bevestigingsanker FH II 12/M8 I A4 + schroef M8 x 30
- benodigd aantal: 4 stuks per FORTRESS
- VE: 10 stuks

Model 9029	**V4A (buiten)**
	Art.-nr.
	16.9029.835.30

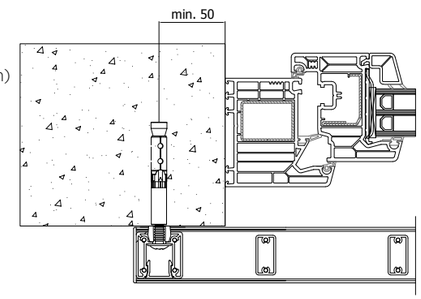

,

STORAX®

Storax BV | Postbus 382 | 3330 AJ Zwijndrecht | Nederland
+31 (0)78 3030 900 | info@storax.nl | www.storax.nl

85.5010.001.09 NL