



TOEPASSINGEN

- laag- en hoogspanningsruimten
- luchthavens
- datacenters
- technische ruimten van ziekenhuizen, kantoren, scholen, fabrieken, etc.
- offshore
- schakelstations

Trafodeuren

- conform eisen Nutsbedrijven
- voorzien van KOMO-atteSt

Deuren (specials)

- brandwerend 30/60/90 minuten
- isolerend
- ventilerend



Systeem


Storax lamellenwanden met geïntegreerde puien en trafodeuren. De puien en trafodeuren zijn optisch opgenomen in de lamellenwand en voldoen aan de geldende normen en voorschriften van de nutsbedrijven.

Trafodeuren, wanden en roosters kunnen worden gecombineerd met nagenoeg alle typen STORAX lamellenwanden. De lamellenwand is leverbaar als schijnrooster, ventilerende rooster of een combinatie van beide. Alle trafodeuren en puien worden geleverd met KOMO-attest.

Materialen

Voor deuren met geïntegreerde ventilatie-roosters of brandwerende roosters.

- aluminium (al dan niet geïsoleerd)
- staal (al dan niet geïsoleerd)

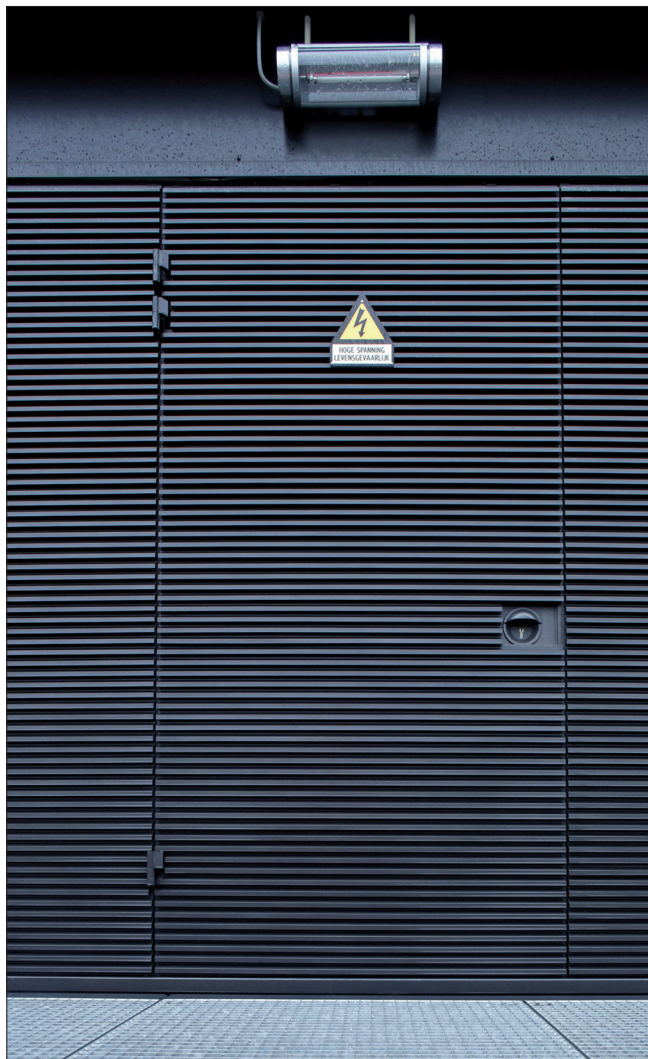

Oppervlaktebehandeling

- aluminium: geanodiseerd F1
natureel of kleur (20 mu)
gepoedercoat in standaard
RAL-kleur (60-70 mu)
- staal: gegalvaniseerd
geschopeerd
gepoedercoat in standaard
RAL-kleur (60-70 mu)

Opties

- brandwerend: 30, 60 of 90 minuten.
- doorsteekveilig: (IP-normen).
- inbraakwerend: WK 2 of WK 3
(onder voorwaarden)
- afsluiting:
 - meerpuntssluitingen
 - elektromechanische sloten
 - elektrische deuropeners
 - paniek pushbars
 - deurbegrenzer in ketting of band
 - speciale sloten/toegangscontrole
- ventilatie: op maat afhankelijk van
de achterliggende
toepassing
(gas/hoogspanning).
- insectenwering: - rvs gaas
- speciale perforatie.
- beveiliging: alle trafodeuren en puilen
worden voorzien van de
voorgeschreven hoog-
spanningswaarschuings-
borden.

Deuren

- enkele en dubbele deuren in standaard
nuts-afmetingen of in iedere gewenste
afwijkende maat
- standaard of speciaal beslag mogelijk
(dievenklauwen, veiligheidsbeslag).
- deurvulling gesloten of voorzien van
roosters.
- rvs deurvastzetter, stormketting, stormband,
antipaniekslot.
- aarding met flexibele Litze 25 mm².
- waarschuwbord "Hoogspanning".

