



Esthetisch brandrooster met V-lamellen, brandwerendheid 60 minuten

Materiaal

- Lamellen uit kunststofhulzen, gevuld met opzwellend materiaal (PALUSOL)
- Buiten kader in polystyreen
- Beschikbaar in RAL 7024 (grafietgrijs), RAL 9016 (glanzend wit) en RAL 9022 (licht aluminium kleurig)

Afmetingen

- Inbouwdiepte: min. 40 mm
- Lamelstap: 20 mm
- Maximum afmetingen: 800 x 400 mm (B x H)
- Minimum afmetingen: 100 x 100 mm
- Modellen: ST-464/1 (met kader) – ST-464/2 (met kader en tegenkader)
- Aanslagflens: 13,7 mm
- Tegenkader geschikt voor deurdikte: 40-54 mm

Kenmerken


- Esthetisch afgewerkt brandrooster zonder doorkijk
- Getest volgens EN 1634-1, EN 1364-1 en 1364-2

Typische toepassingen

- IT-localen, toepasbaar in alle type wanden
- Geschikt voor inbouw in massieve wand, massieve vloer/plafond, houten deur en flexibele wand

Opmerking: geen buitentoepassing, vermijd contact met water.

Doorsnedetekening

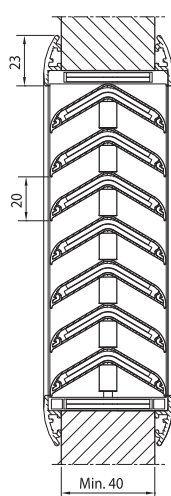

Technische gegevens	ST-464
Debiet	(EN 13030)
K-factor (aanzuig)	10,27
K-factor (uitblaas)	10,27
C _e -coëfficiënt	0,312
C _d -coëfficiënt	0,312
Technische gegevens	
Visuele vrije doorlaat	61%
Fysische vrije doorlaat	51%
IP klasse	IP2XD
Brandclassificatie	(EN 13501-2)
Massieve (beton)wand (100 mm)	EI 60 / EW 90 (ve i<->o)
Massieve (beton)vloer (100 mm)	EI 60 (ho i<->o)
Flexibele wand (metal stud gipskarton 100 mm)	EI 60 (ve i<->o)
(houten) deurpaneel (50 mm) (max. 600 x 400 mm)	EI 60 / EW 60 (ve i<->o)
(houten) deurpaneel (40 mm) (max. 600 x 400 mm)	EI 30 / EW 30 (ve i<->o)