



STORAX®

ONLEVEL

**GLASBALUSTRADES
EN VALBEVEILIGINGEN**

TL-3011

1.0 kN Zijmontage





Intelligent advantage.

Het Profiel TL-3011 - een van de vele intelligente oplossingen van **ONLEVEL**, dat alleen maar voordelen biedt. Door de hoogteverstelling is de montage maar kinderspel.

Het profiel is uiteraard zowel bij binnen- als bij buitentoepassingen bruikbaar. Het is bestand tegen een lineaire belasting van 1.0 kN en is geschikt voor glasdiktes tussen 12 mm en 21,52 mm. Met de TL-3011 bewijs je je ruime blik.

Belangrijke kenmerken

- | Slanke, fraaie vormgeving en onderhoudsarm
- | **ONLEVEL FLEXFIT** glasmontagesysteem
- | Verlengstiftkanalen
- | Afwateringsopeningen
- | Top cover (als optie)
- | Deel-afdekkap (als optie)
- | Voor glasdiktes 12 - 21,52 mm

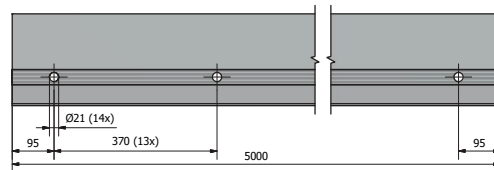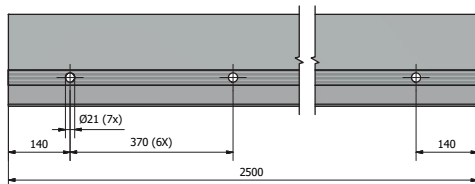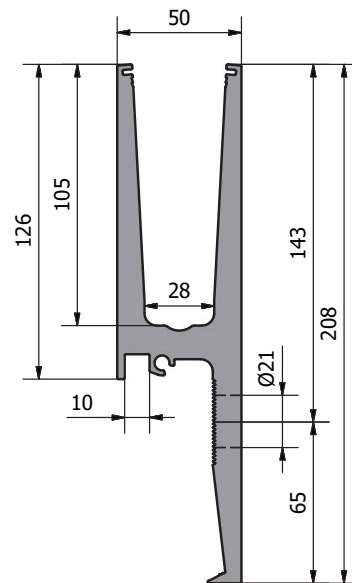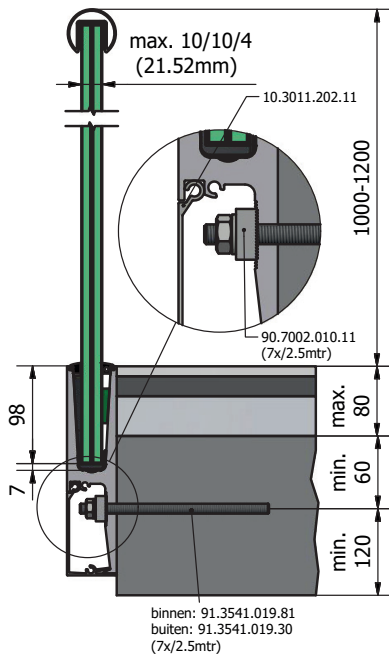

Onzichtbare plaatsing
mogelijk



Langgat voor de eenvoudige
hoogteverstelling



Zijmontage

TL-3011 | 1.0KN ZIJMONTAGE

Glasprofiel




| Hoogte 208 mm
| Breedte 50 mm
| VE: 1 stuks

Model 3011	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	-	10.3011.002.11	-
5000	10.3011.005.10	10.3011.005.11	10.3011.005.13/16/18

Binnenhoek 90°



| Zijlengte binnen 150 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| VE: 1 stuks




Model 3011	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	10.3011.300.10	10.3011.300.11	10.3011.300.13/16/18

Buitenhoek 90°




| Zijlengte binnen 150 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| VE: 1 stuks




Model 3011	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	10.3011.350.10	10.3011.350.11	10.3011.350.13/16/18

Eindkap met afdekljst links



| links te gebruiken
| VE: 1 stuks




Model 3011	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
links	10.3011.410.10	10.3011.410.11	10.3011.410.13/16/18

TL-3011 | 1.0KN ZIJMONTAGE

Eindkap met afdeklijst rechts



| rechts te gebruiken
| VE: 1 stuks




Model 3011	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
rechts	10.3011.460.10	10.3011.460.11	10.3011.460.13/16/18

Eindkap trapopgang met afdeklijst links



| links te gebruiken
| cut-to-size
| VE: 1 stuks



Model 3011	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
links	10.3011.411.10	10.3011.411.11	10.3011.411.13/16/18

Eindkap trapopgang met afdeklijst rechts



| rechts te gebruiken
| cut-to-size
| VE: 1 stuks




Model 3011	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
rechts	10.3011.461.10	10.3011.461.11	10.3011.461.13/16/18

Afdeklijst



Kap voor het onderste deel van het profiel

| VE: 1 stuks



Model 3011	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	-	10.3011.202.11	-
5000	10.3011.205.10	10.3011.205.11	10.3011.205.13/16/18


TL-3011 | 1.0KN ZIJMONTAGE

Afdeklijst



Kap over het complete profiel

| Hoogte 216 mm
| VE: 1 stuks




Model 3011	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	-	10.3011.212.11	-
5000	10.3011.215.10	10.3011.215.11	10.3011.215.13/16/18

Afstandsplaat




| dikte 10 mm
| VE: 10 stuks




Model 3011	Aluminium naturel
	Art. nr.
	10.3011.500.11

Montageblok



| Benodigd aantal per 2500 mm: 7 stuks
| VE: 8 stuks




Model 7002	Aluminium naturel
Binnengat	Art. nr.
Ø 11 mm	90.7002.010.11
Ø 13 mm	90.7002.012.11

Verlengstift



| Lengte 40 mm
| Diameter Ø 6 mm
| VE: 8 stuks




Model 7001	316 (binnen & buiten)
	Art. nr.
	90.7001.640.31

TL-3011 | 1.0KN ZIJMONTAGE

Fischer bevestigingsanker RG M10x190



- | Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
- | Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
- | Benodigd aantal per 2500 mm: 7 stuks
- | M10
- | Bijpassende mortel: 91.3000.010.00
- | Injectiemortel (91.3000.010.00) genoeg voor ± 22 ankers
- | VE: 10 stuks




Model 3541	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	91.3541.019.81	91.3541.019.30



Montageset op staal



- | Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
- | Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
- | Benodigd aantal per 2500 mm: 7 stuks
- | M10 x 60 mm
- | VE: 7 stuks




Model 3011	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	91.3011.060.81	91.3011.060.30

Montageset op hout



- | Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
- | Benodigd aantal per 2500 mm: 14 stuks
- | M10
- | VE: 14 stuks



Model 3011	Staal verzinkt (binnen)
	Art. nr.
	91.3011.800.81



TL-3011 | 1.0KN ZIJMONTAGE

FLEXFIT 1.0 kN



- | Fijnafstelling van glasplaten
- | Voor glasdiktes 12 - 21,52 mm
- | Uitlijning van max. 34 mm ten opzichte van de loodlijn
- | Let op de juiste glasdikte!

Lengte		2500 mm	5000 mm	25 m
Glasdikte	Wig-kleur	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
12 mm	zwart	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	rood	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grijs	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	geel	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	rood	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	groen	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	blauw	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	rood	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	groen	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00