



STORAX®

ONLEVEL

**GLASBALUSTRADES
EN VALBEVEILIGINGEN**

TL-6020

1.0 kN Vloermontage

Level up.

Het profiel TL-6020 is een intelligente verdere ontwikkeling van het profiel TL-6010. De clou hierbij is dat allereerst de bevestigingsafstanden werden vergroot en nu ook dat boutankers zonder verzonken kop gebruikt kunnen worden. Dus is het product in de montage niet alleen voordeliger en sneller, maar ook de statische eigenschappen zijn aanzienlijk verbeterd.


Het kan buiten worden gebruikt, is bestand tegen een lineaire belasting van 1.0 kN en is geschikt voor glasdiktes tussen 12 mm en 21,52 mm.

Belangrijke kenmerken

- | Slanke, fraaie vormgeving en onderhoudsarm
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmontagesysteem
- | Verlengstiftkanalen
- | Afwateringsopeningen
- | Top Cover van 3.0kN gebruiken
- | Voor glasdiktes 12 - 21,52 mm
- | Bij toepassing in de persoonlijke leefomgeving 1.0 kN ligt de bevestigingsafstand op 20 cm



**STATISCHE
BEREKENING**
conform **NEN2608**

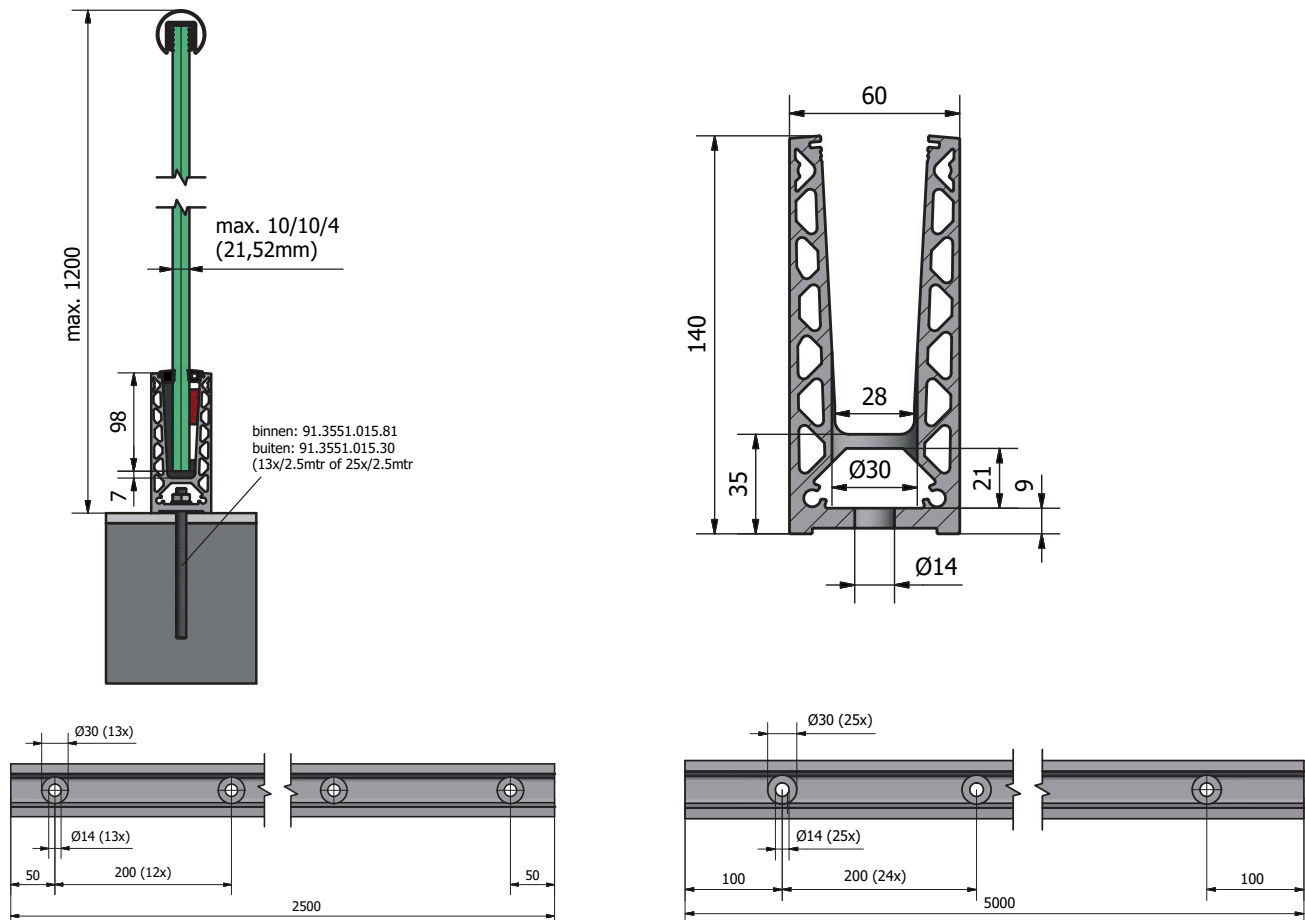



Geïntegreerde torsiebox om
boorafstanden te vergroten

Grotere stabiliteit met
dezelfde uitstraling



Vloermontage



TL-6020 | 1.0KN VLOERMONTAGE

Glasprofiel




| Hoogte: 140 mm
| Breedte: 60 mm
| VE: 1 stuks

Model 6020	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	-	10.6020.002.11	-
5000	10.6020.005.10	10.6020.005.11	10.6020.005.13/16/18

Binnenhoek/buitenhoek 90°



| Zijlengte binnen 140 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| VE: 1 stuks




Model 6020	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	10.6020.390.10	10.6020.390.11	10.6020.390.13/16/18

Eindkap links/rechts



| links en rechts bruikbaar
| VE: 1 stuks




Model 6020	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
links/rechts	10.6020.490.10	10.6020.490.11	10.6020.490.13/16/18

Eindkap trapopgang links/rechts




| links en rechts bruikbaar
| cut-to-size
| VE: 1 stuks



Model 6020	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
links/rechts	10.6020.491.10	10.6020.491.11	10.6020.491.13/16/18


TL-6020 | 1.0KN VLOERMONTAGE

Afstandhouder



Je heb geen afwatering op je balkon?!
Om ervoor te zorgen dat je geen stuwdam hoeft te bouwen, kun je de afstandhouders eenvoudig onder je profiel monteren.

| Binnengat Ø 14 mm
| VE: 13 stuks




Model 6020	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	10.6020.500.10	10.6020.500.11	10.6020.500.13/16/18

Verlengstift




| Lengte 40 mm
| Diameter Ø 6 mm
| VE: 8 stuks




Model 7001	316 (binnen & buiten)
	Art. nr.
	90.7001.640.31

Fischer bevestigingsanker FIS AM M10x150



| Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
| Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
| Benodigd aantal per 2500 mm: 13 stuks
| Bijpassende mortel: 91.3000.010.00
| Injectiemortel (91.3000.010.00) genoeg voor ± 26 ankers
| VE: 10 stuks




Model 3551	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	91.3551.015.81	91.3551.015.30

Montageset op staal



| Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
| Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
| Benodigd aantal per 2500 mm: 13 stuks
| M10 x 60
| VE: 13 stuks




Model 6020	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	91.6020.060.81	91.6020.060.30

TL-6020 | 1.0KN VLOERMONTAGE

Fischer bevestigingsanker FAZ II 12/10



- | Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
- | Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
- | Benodigd aantal per 2500 mm: 7 stuks
- | VE: 20 stuks




Model 3501	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	91.3501.210.30	91.3501.210.81

Schroefanker voor beton



- | Geschikt voor onze profielen zonder daling
- | Oppervlak binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen) HUS3-H 10x90
- | Oppervlak buitentoepassing: V4A (buiten) HUS3-HR 10x95
- | Tangentiële slagschroevendraaier noodzakelijk



Model 3701	Staal verzinkt (binnen)	Model 3701	316 (buiten)
VE	Art. nr.	VE	Art. nr.
50	91.3701.090.81	25	91.3701.095.30

FLEXFIT 1.0 kN



- | Fijnafstelling van glasplaten
- | Voor glasdiktes 12 - 21,52 mm
- | Uitlijning van max. 34 mm t.o.v. de loodlijn
- | Let op de juiste glasdikte!

Lengte		2500 mm	5000 mm	25 m
Glasdikte	Wig-kleur	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
12 mm	zwart	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	rood	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grijs	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	geel	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	rood	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	groen	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	blauw	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	rood	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	groen	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00