



STORAX®

ONLEVEL

**GLASBALUSTRADES
EN VALBEVEILIGINGEN**

TL-6030

3.0 kN Vloermontage




Fat Sister.

Het Profiel TL-6030 is niet alleen maar voordelig. Het kan veel meer. Vooral als het profiel compleet onzichtbaar moet zijn wordt het graag gebruikt. In combinatie met bouwaansluitprofielen doet het de diversiteit van toepassingen met een veelvoud toenemen.

Het profiel is uiteraard zowel bij binnen- als bij buitentoepassingen bruikbaar. Het is bestand tegen een lineaire belasting van 3.0 kN en is geschikt voor glasdiktes tussen 21,52 mm en 31,52 mm.

Belangrijke kenmerken

- | Slanke, fraaie vormgeving en onderhoudsarm
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmontagesysteem
- | Afwateringsopeningen
- | Voor glasdiktes 21,52 - 31,52 mm
- | Voor toepassingen in openbare gebouwen

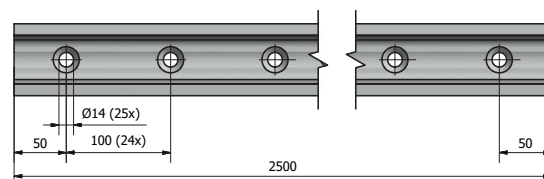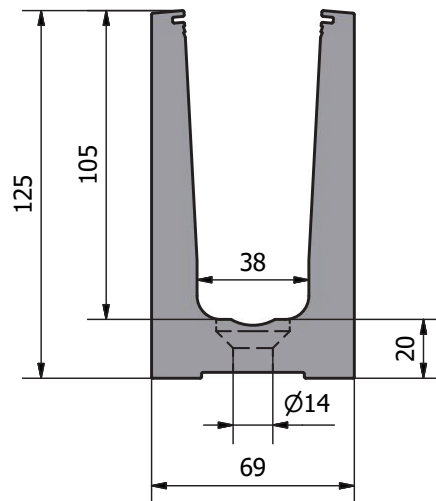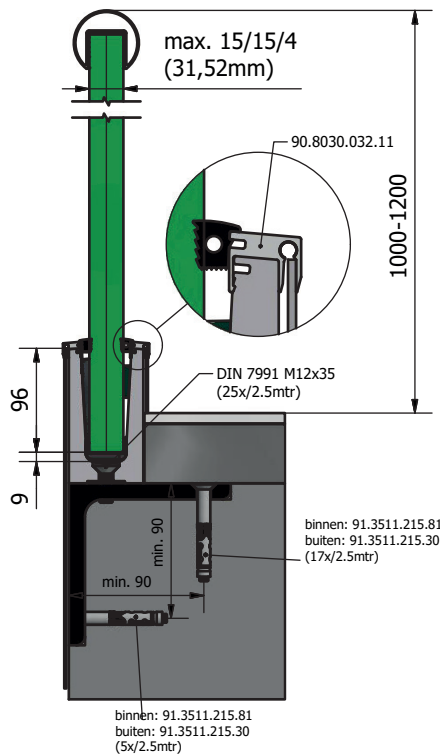



Onbeperkte
toepassingsmogelijkheden

Vet en toch bijna
onzichtbaar



Vooraf voor toepassingen in
openbare gebouwen



Vloermontage



TL-6030 | 3.0KN VLOERMONTAGE


Glasprofiel




| Hoogte 125 mm
| Breedte 69 mm
| VE: 1 stuks

Model 6030	Aluminium naturel
Lengte	Art. nr.
2500	10.6030.002.11

Binnenhoek/buitenhoek 90°



| Zijlengte binnen 131 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| VE: 1 stuks




Model 6030	Aluminium naturel
	Art. nr.
	10.6030.390.11

Eindkap links/rechts



| links en rechts bruikbaar
| VE: 1 stuks




Model 6030	Aluminium naturel
Toepassing	Art. nr.
links/rechts	10.6030.490.11

Fischer bevestigingsanker FH II 12/15 SK



| Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
| Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
| Benodigd aantal per 2500 mm: 25 stuks
| VE: 25 stuks

fischer 




Model 3511	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	91.3511.215.81	91.3511.215.30

TL-6030 | 3.0KN VLOERMONTAGE

Montageset op staal



- | Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
- | Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
- | Benodigd aantal per 2500 mm: 25 stuks
- | M10 x 40 mm
- | VE: 17 stuks



Model 6030	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	91.6030.040.81	91.6030.040.30

FLEXFIT 3.0 kN



- | Fijnafstelling van glasplaten
- | Voor glasdiktes 21,52 - 31,52 mm
- | Uitlijning van max. 34 mm ten opzichte van de loodlijn
- | Let op de juiste glasdikte!

Lengte		2500 mm	5000 mm	25 m
Glasdikte	Wig-kleur	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
10/10/4 (21,52 mm)	blauw	90.0502.322.00	90.0505.322.00	90.0525.322.00
12/12/4 (25,52 mm)	rood	90.0502.326.00	90.0505.326.00	90.0525.326.00
15/15/4 (31,52 mm)	groen	90.0502.332.00	90.0505.332.00	90.0525.332.00