
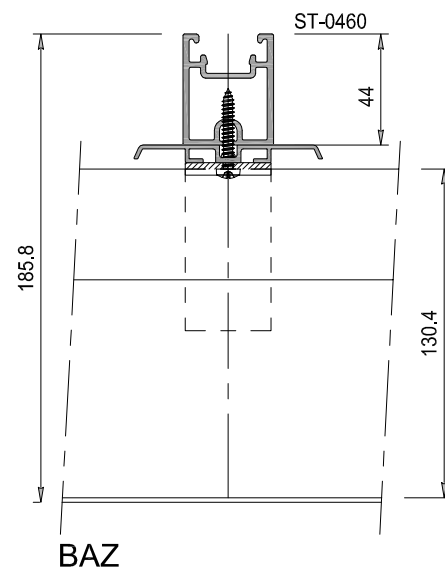
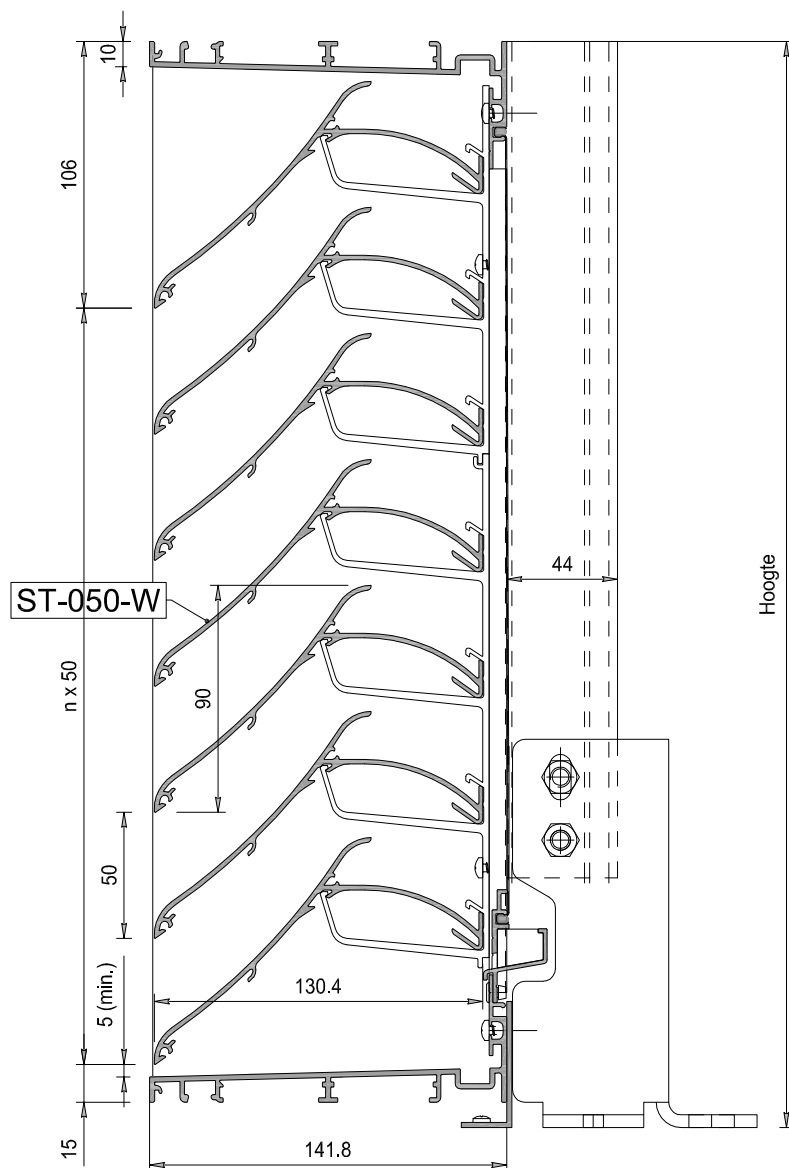


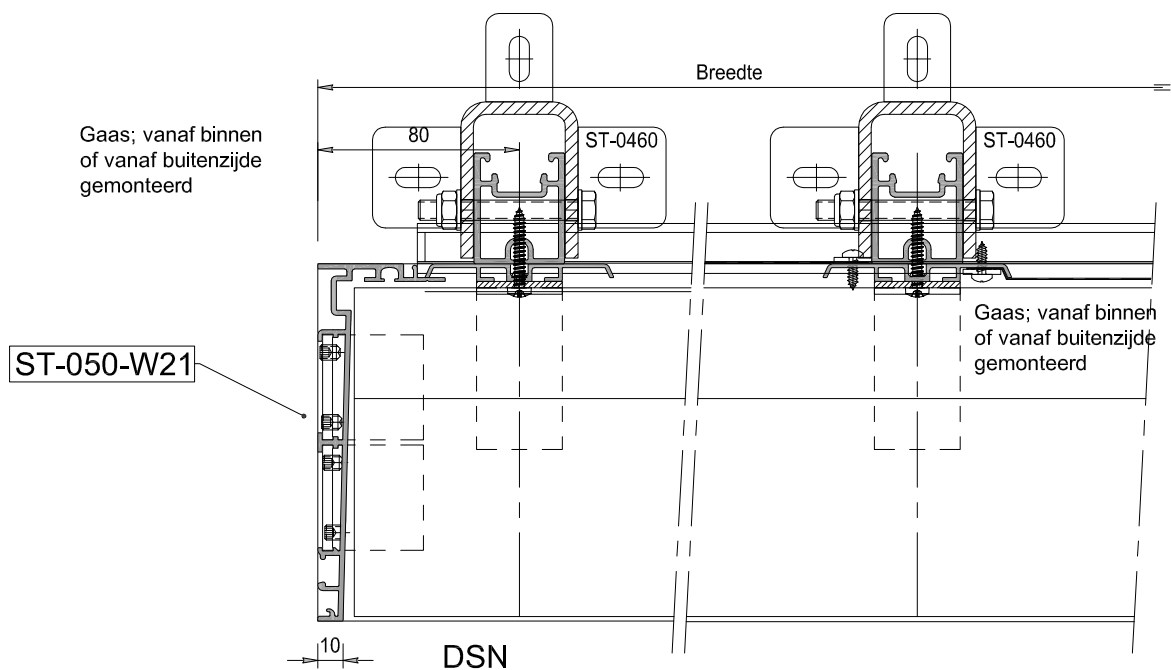

Aluminium extrusie kwaliteit
EN AW 6063 T66

LAMEL TYPE: ST-050-W

Steek	50	mm
Diepte	130	mm
Hoogte	90	mm
K-factor aanzuig	10.47	
Max. horizontale overspanning tussen twee dragers	1420	mm
bij winddruk Q=800 Pa		
Visuele vrije doorlaat	70	%
Fysische vrije doorlaat	57	%

DSN

Voorkeursoogte; veelvoud van 50 + 121 mm

Met drager ST-0460

STORAX

Storax BV
Wattstraat 1
3335 LV Zwijndrecht
Nederland

Tel. : +31 (0)78 303 09 00
Fax : +31 (0)78 610 04 95
E-mail: storax@storax.nl
Website: www.storax.nl

Productgroep: Lamellenwand

Onderdeel : Lamel type ST-050-W geen aanslagprofiel


Materiaal : Aluminium

Schaal: 1:3

Datum: 01-03-2018

Blad:

ST-050-W b

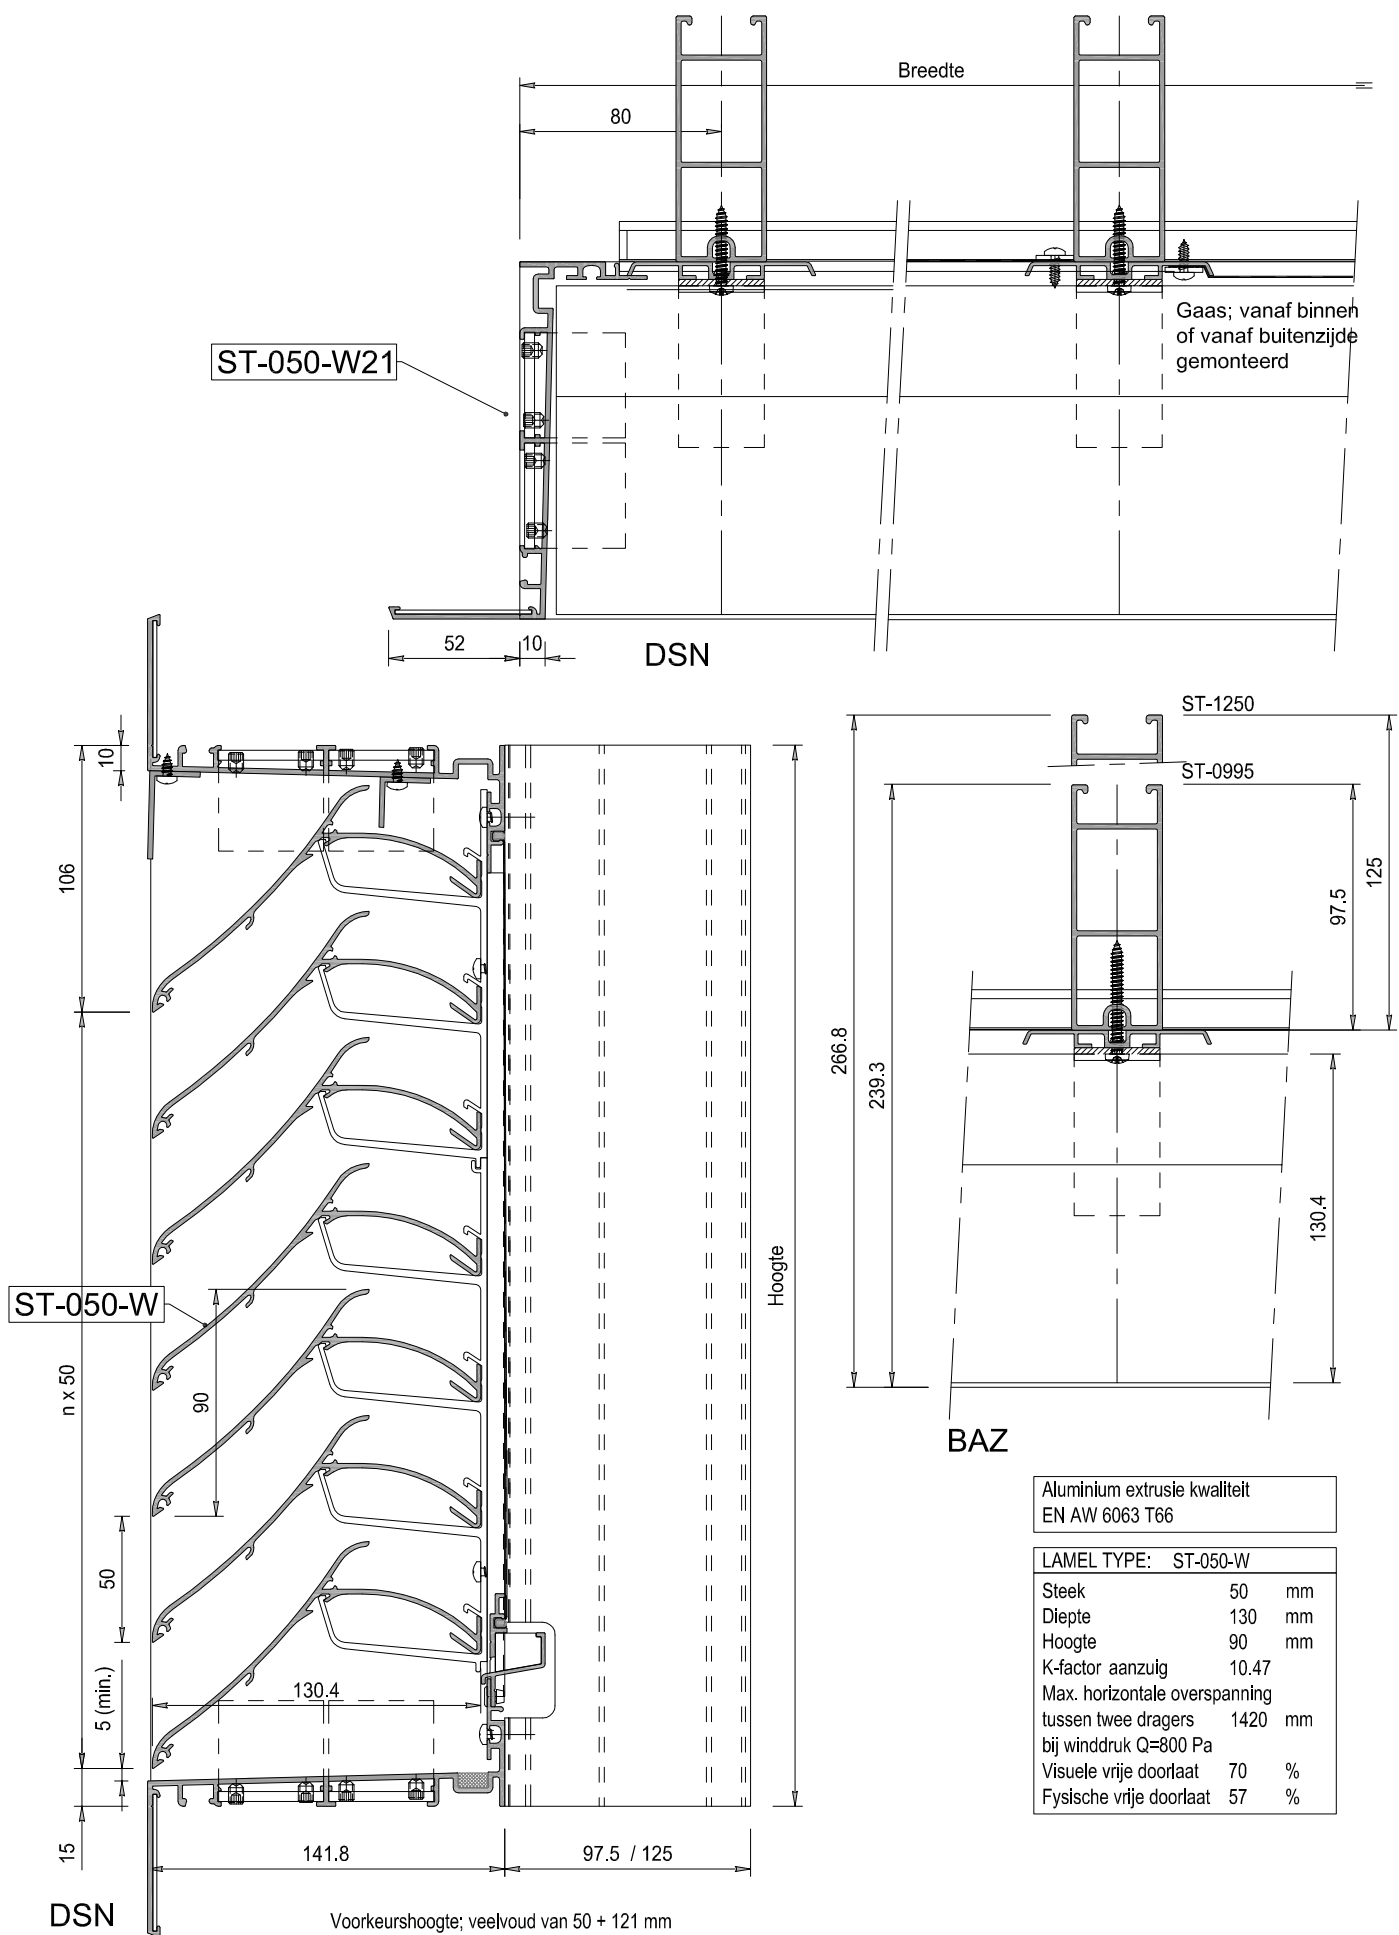

STORAX

Storax BV
Wattstraat 1
3335 LV Zwijndrecht
Nederland

Tel. : +31 (0)78 303 09 00
Fax : +31 (0)78 610 04 95
E-mail: storax@storax.nl
Website: www.storax.nl

Productgroep: Lamellenwand

Onderdeel : Lamel type ST-050-W met aanslagprofiel




Materiaal : Aluminium

Schaal: 1:3

Datum: 01-03-2018

Blad:

ST-050-W c

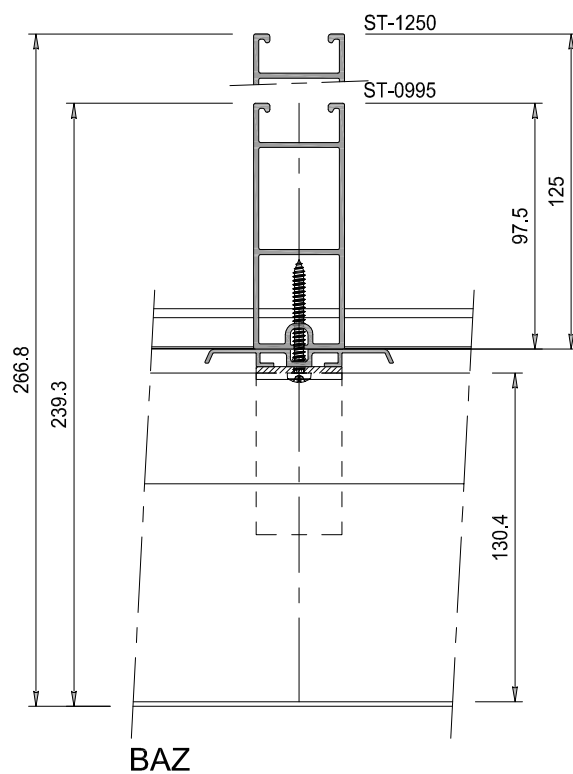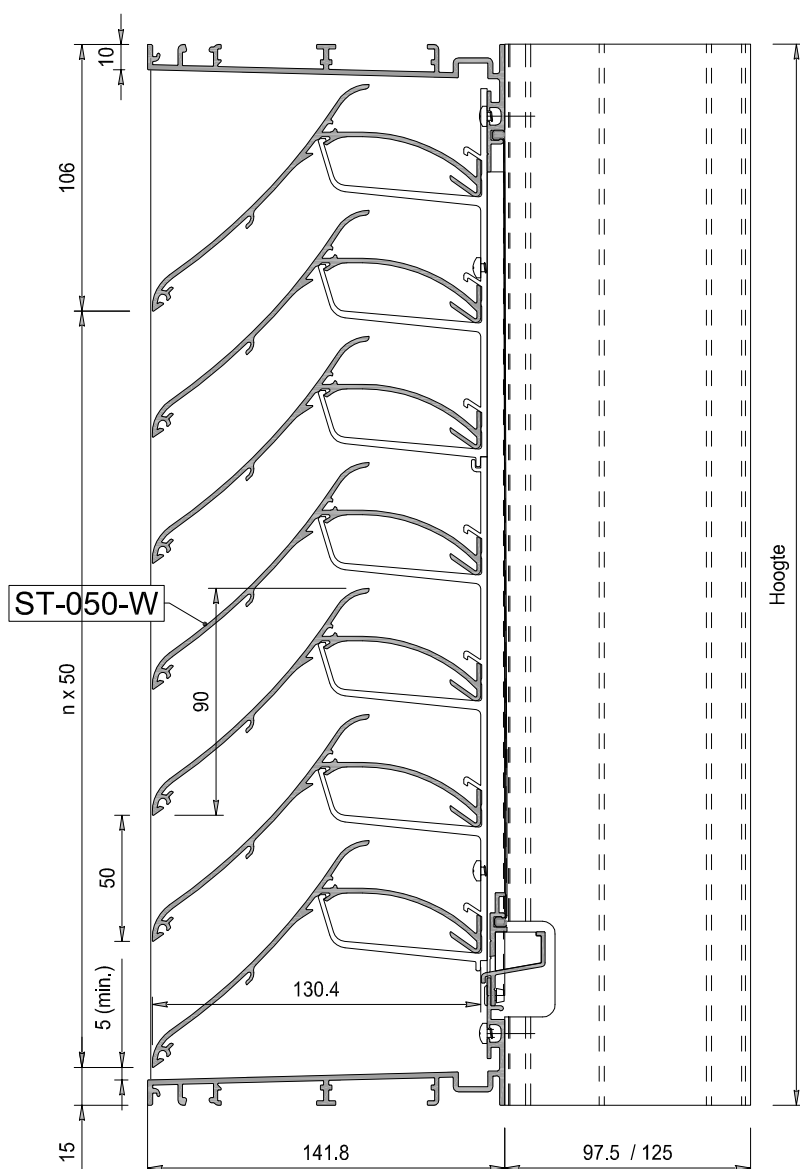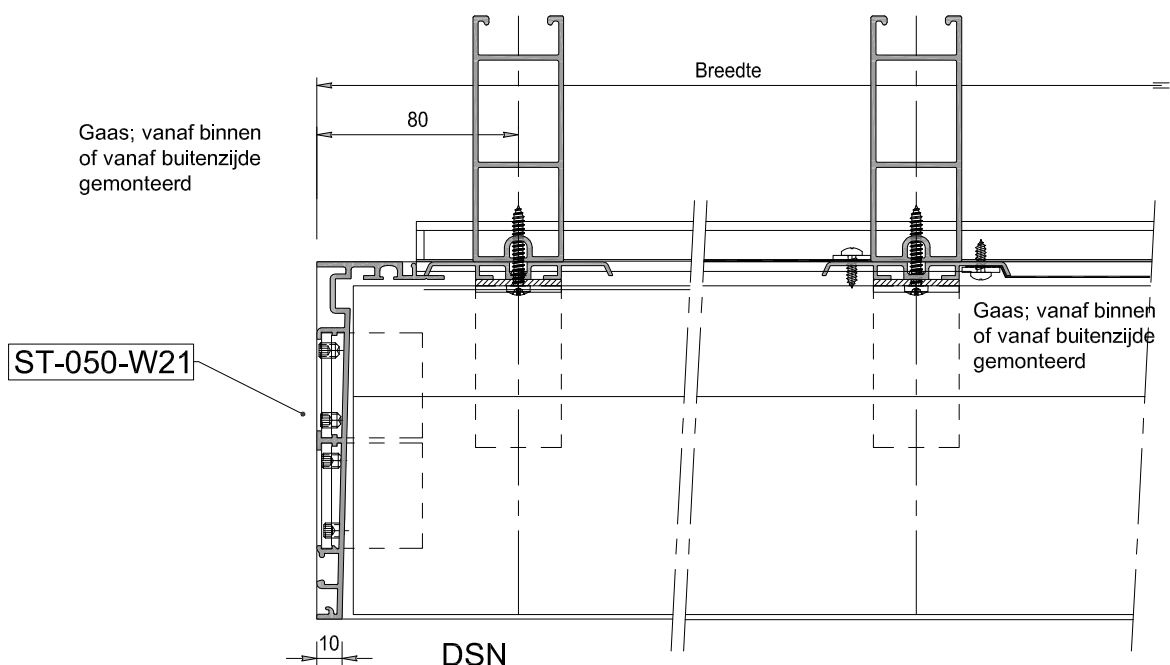

Aluminium extrusie kwaliteit
EN AW 6063 T66

LAMEL TYPE: ST-050-W		
Steek	50	mm
Diepte	130	mm
Hoogte	90	mm
K-factor aanzuig	10.47	
Max. horizontale overspanning tussen twee dragers	1420	mm
bij winddruk Q=800 Pa		
Visuele vrije doorlaat	70	%
Fysische vrije doorlaat	57	%

DSN

Voorkeursoogte; veelvoud van 50 + 121 mm

STORAX

Storax BV
Wattstraat 1
3335 LV Zwijndrecht
Nederland

Tel. : +31 (0)78 303 09 00
Fax : +31 (0)78 610 04 95
E-mail: storax@storax.nl
Website: www.storax.nl

Productgroep: Lamellenwand

Onderdeel : Lamel type ST-050-W geen aanslagprofiel

Materiaal : Aluminium

Schaal: 1:3

Datum: 01-03-2018

Blad:

ST-050-W d