

Tabletrooster lichte uitvoering



Materiaal

- Vervaardigd uit aluminium profielen AlMgSi 0,5 (volgens EN 12020-2)
- Afwerking: naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of
- Gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens, NCS en Interpon kleuren (60-80 micron)

Afmetingen

- Ruimte tussen de lamellen: 10 mm
- Roosterprofiel: 16 x 3 mm
- ST-392/2:
 - Lengte tabletrooster: min. 130mm - max. 3500 mm (Vanaf 1600 mm meerdere roosterdelen)
 - Breedte tabletrooster: min. 55mm - max. 311 mm
- ST-392/3:
 - Lengte per roosterdeel: min. 120mm - max. 1600mm
 - Breedte roosterdeel: min. 45mm - max. 300 mm
- Nuttige opening = lengte en breedte - 50 mm
- Afschuining: 15°
- Lamellen in de lengterichting

Bevestiging

- Zonder bevestiging


Typische toepassingen

- Omkasting radiator


Opmerking: rooster niet beloopbaar

Technische gegevens	ST-392
Visuele vrije doorlaat	76%
Fysische vrije doorlaat	76%


Doorsnedetekeningen

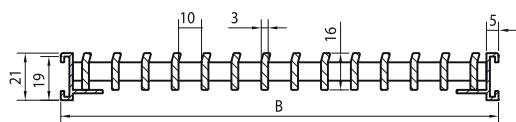

Optie: Tabletrooster met L-kader zonder aanslag



ST-392/2: Tabletrooster met Z-kader met aanslag



ST-392/3: Tabletrooster zonder kader