



Tabletrooster voor zelfmontage

Materiaal

- Vervaardigd uit aluminium profielen AlMgSi 0,5 (volgens EN 12020-2)
- Afwerking: naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens, NCS en Interpon kleuren (60-80 micron)

Afmetingen

- Ruimte tussen de lamellen: 9,5 mm
- Profiellengte: 3 of 6 meter
- ST-394/2:
 - Lengte tabletrooster: min. 110 mm - max. 3510 mm
 - Breedte tabletrooster:
 - Per roosterdeel: min. 55 mm - max. 220 mm
 - Gekoppeld: max. 1055 mm
- ST-394/3:
 - Lengte roosterdeel: 100 mm - max. 3500 mm
 - Breedte roosterdeel:
 - Per roosterdeel: min. 45 mm - max. 209 mm
 - Gekoppeld: max. 1045 mm
- Lengte van de dwarsverbinding: 209 mm
- Lamellen in de lengterichting

Bevestiging

- Zonder bevestiging

Onderdelen

- Eenvoudige montage met klips


Typische toepassingen

- Toonbanken
- Radiator omkasting


Opmerking: rooster niet beloopbaar

Technische gegevens	ST-394
Visuele vrije doorlaat	59%
Fysische vrije doorlaat	59%

Doorsnedetekeningen

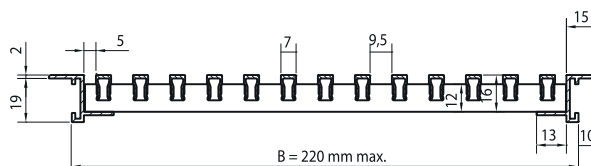

ST-394/2: Tabletrooster met kader met aanslag

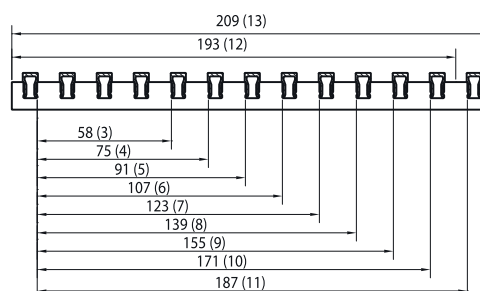

ST-394/3: Tabletrooster zonder kader