


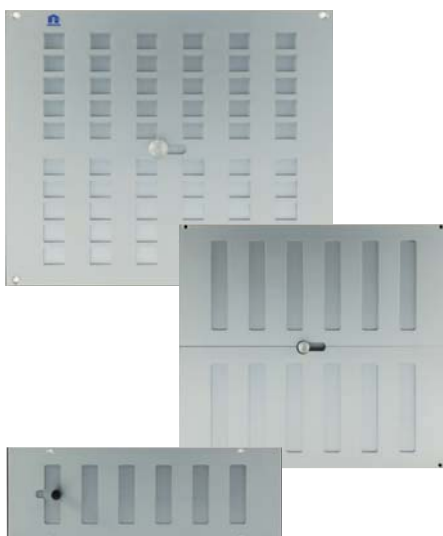

Regelbaar binnenrooster opbouwmodel

Materiaal

- Vervaardigd uit aluminium profielen AlMgSi 0,5 (volgens EN 12020-2)
- Standaard RVS muggengaas 304 - 2,3 x 2,3 mm of RVS draadgaas 304 - 6 x 6 mm op aanvraag
- Afwerking: naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens, NCS en Interpon kleuren (60-80 micron)

Afmetingen

- Bediening: met schuifknop
- Met draaiknop vanaf 500 mm lengte (koord-, stang- of motorbediening mogelijk)
- Speciale hoogtes op aanvraag: de hoogte van de roosters moet passen in modules van 100, 130 of 150 mm

Bevestiging

- Schroeven en pluggen inbegrepen

Standaardmodellen

Afmetingen (B x H) mm	Naturel geanodiseerd	Storax Standaard wit	Doorlaat-opening in cm ²	Debiet bij 2 Pa (m ³ /h)
ST-4032/1: 175 x 150	•	•	49	22,1
ST-4032/2: 240 x 200	•	•	113	51,0
ST-4032/3: 325 x 300	•	•	260	114,7
ST-4032/4: 300 x 100	•	•	68	30,0
ST-4032/5: 450 x 100	•	•	113	49,9

Doorsnedetekening

