


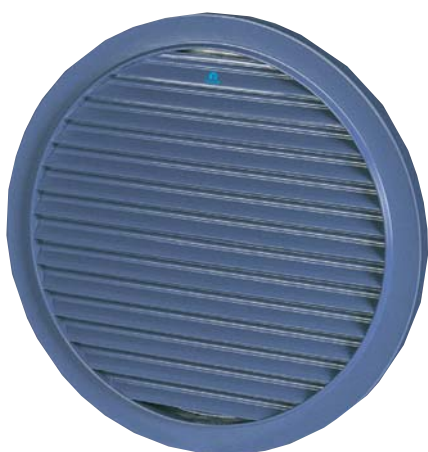

Rond kozijnrooster met V-lamellen

Materiaal

- Vervaardigd uit aluminium profielen AlMgSi 0,5 (volgens EN 12020-2)
- Standaard RVS muggengaas 304 – 2,3 x 2,3 mm of RVS draadgaas 304 – 6 x 6 mm op aanvraag
- Afwerking: naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens, NCS en Interpon kleuren (60-80 micron)


Afmetingen

- Lamelstap: 20 mm
- Inklembreedte: 24 mm
- Minimum diameter: 340 mm
- Maximum diameter:
 - 1400 mm indien naturel geanodiseerd
 - 1500 mm indien gepoedercoat in een kleur
 - Vanaf 1500 mm: tweedelig

Bevestiging

- Te plaatsen zoals dubbel glas

Doorsnedetekening

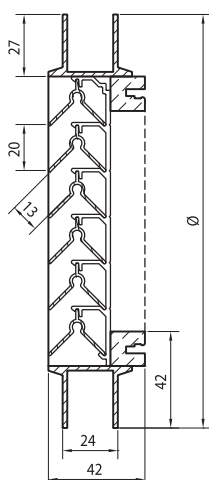

Technische gegevens

ST-415-R

Debiet	(EN 13030)
K-factor (aanzuig)	33,80
K-factor (uitblaas)	33,80
C _e -coëfficiënt	0,172
C _d -coëfficiënt	0,172
Technische gegevens	
Visuele vrije doorlaat	93%
Fysische vrije doorlaat	39%
IP klasse	IP2XD