



Rond inbouwrooster zware uitvoering

Materiaal

- Vervaardigd uit aluminium profielen AlMgSi 0,5 (volgens EN 12020-2)
- Standaard RVS muggengaas 304 – 2,3 x 2,3 mm of RVS draadgaas 304 – 6 x 6 mm op aanvraag
- Kader slechts op 1 plaats gelast
- Afwerking: naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens, NCS en Interpon kleuren (60-80 micron)

Afmetingen

- Lamelstap: 50 mm
- Inbouwdiepte: 57 mm
- Aanslag van het kader: 22 mm
- Minimum diameter: 400 mm
- Maximum diameter:
 - 1400 mm indien naturel geanodiseerd
 - 1500 mm indien gepoedercoat in een kleur
 - Vanaf 1500 mm: tweedelig


Bevestiging

- Voorgemonteerde muurankers op het kader

Typische toepassingen

- Toepassing waar esthetiek en stevigheid belangrijke parameters zijn

Doorsnedetekening

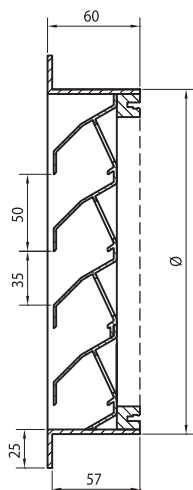

Technische gegevens

ST-421-R

Debiet

(EN 13030)

K-factor (aanzuig)	13,42
K-factor (uitblaas)	9,35
C _e -coëfficiënt	0,273
C _d -coëfficiënt	0,327
Technische gegevens	
Visuele vrije doorlaat	70%
Fysische vrije doorlaat	47%
IP klasse (rooster met gaas; elektrische installatie op minstens 100 mm)	IP2XD