



Inbraakwerend kozijnrooster klasse RC2

Materiaal

- Vervaardigd uit aluminium profielen AlMgSi 0,5 (volgens EN 12020-2)
- Standaard RVS muggengaas 304 - 2,3 x 2,3 mm of RVS draadgaas 304 - 6 x 6 mm op aanvraag
- Afwerking: naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens, NCS en Interpon kleuren (60-80 micron)

Afmetingen

- Lamelstap: 50 mm
- Minimum afmetingen: 220 x 220 mm
- Inklembreedte: 24 of 28 mm

Bevestiging

- Te plaatsen zoals dubbel glas

Kenmerken

- Esthetisch en functioneel hoogwaardige roosters
- Inbraakwerend volgens klasse RC2, volgens EN 1627 t/m 1630 (sept.2011) voor opp. $0,641 < A < 4,68 \text{ m}^2$; officieel testrapport WTCB op aanvraag verkrijgbaar
- 100% roestvrij:
 - volledig opgebouwd met aluminium profielen
 - alle verbindingsmaterialen in aluminium en roestvrij staal


Opties

- Watergoot
- Afneembaar muggengaas
- Filter

Typische toepassingen

- Scholen
- Winkels
- Nightcooling

Doorsnedetekening

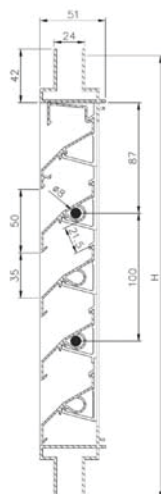

Technische gegevens	ST-424-RC2
Debiet	(EN 13030)
K-factor (aanzuig)	13,42
K-factor (uitblaas)	9,35
C _e -coëfficiënt	0,273
C _d -coëfficiënt	0,327
Technische gegevens	
Visuele vrije doorlaat	70%
Fysische vrije doorlaat	43%
IP klasse (rooster met gaas; elektrische installatie op minstens 105 mm)	IP2XD