



Kozijnrooster zware uitvoering

Materiaal

- Vervaardigd uit aluminium profielen AlMgSi 0,5 (volgens EN 12020-2)
- Standaard RVS muggengaas 304 – 2,3 x 2,3 mm of RVS draadgaas 304 – 6 x 6 mm op aanvraag
- Afwerking: naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens, NCS en Interpon kleuren (60-80 micron)

Afmetingen

- Lamelstap: 50 mm
- Minimumafmetingen: 220 x 220 mm
- Inklembreedte: 24 of 28 mm


Bevestiging

- Te plaatsen zoals dubbel glas

Opties

- Watergoot
- Afneembaar muggengaas
- Filter

Doorsnedetekening

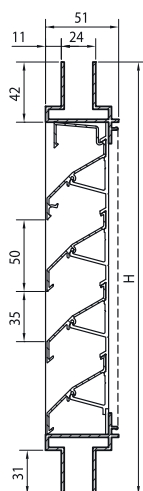

Technische gegevens

ST-424

Debiet

(EN 13030)

K-factor (aanzuig)	13,41
K-factor (uitblaas)	9,35
C _e -coëfficiënt	0,273
C _d -coëfficiënt	0,327

Technische gegevens

Visuele vrije doorlaat	70%
Fysische vrije doorlaat	49%
IP klasse (rooster met gaas; elektrische installatie op minstens 105 mm)	IP2XD