



Kozijnrooster extra zware uitvoering met beweegbare lamellen

Materiaal

- Vervaardigd uit aluminium profielen AlMgSi 0,5 (volgens EN 12020-2)
- Standaard RVS draadgaas 304 - 6 x 6 mm of RVS muggengaas 304 - 2,3 x 2,3 mm op aanvraag
- Afwerking: naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens, NCS en Interpon kleuren (60-80 micron)

Afmetingen

- Lamelstap: 100 mm
- Voorkeurhoogte = (veelvoud van 100) + 377 mm
- Maximumbreedte uit 1 stuk: 1300 mm
- Inklembreedte: 24 mm
- Minimum afmetingen: 377 x 377 mm

Opmerking: de minimale hoogte is afhankelijk van het bedieningstype


Bevestiging

- Te plaatsen zoals dubbel glas

Bediening

- ST-427/1 Manueel: min.hoogte 377 mm
- ST-427/2 Kabel: min. hoogte 477 mm
- ST-427/3 Ultraflex: min. hoogte 777 mm
- ST-427/4 Motor: (220V - 24V) / brandmotor (24V): min. hoogte 477 mm
- ST-427/5 Luchtdruk: min. hoogte 477 mm

Doorsnedetekening

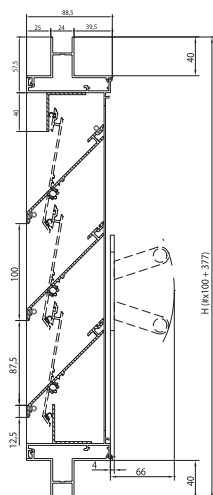

Technische gegevens

ST-427-GL

Debiet	(EN 13030)
K-factor (aanzuig)	11,41
K-factor (uitblaas)	11,65
C _e -coëfficiënt	0,296
C _d -coëfficiënt	0,293
Technische gegevens	
Visuele vrije doorlaat	88%
Fysische vrije doorlaat	53%