



Opbouwrooster

Materiaal

- Vervaardigd uit aluminium profielen AlMgSi 0,5 (volgens EN 12020-2)
- Standaard RVS draadgaas 304 - 6 x 6 mm of RVS muggengaas 304 - 2,3 x 2,3 mm op aanvraag
- 100% roestvrij
- Afwerking: naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens, NCS en Interpon kleuren (60-80 micron)

Afmetingen

- Lamelstap: 60 mm
- Inbouwdiepte: 81,5 mm
- Aanslag van het kader: 50 mm
- Minimum afmetingen: 200 x 200 mm
- Hoogte in stappen van 60 mm (afstand tussen de lamellen)


Bevestiging

- Muuranker nr. 429 inbegrepen

Opties

- Watergoot
- Afneembaar muggengaas

Doorsnedetekening

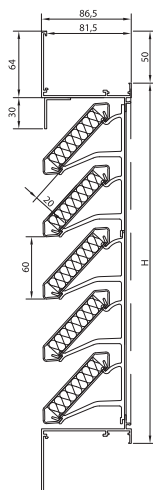

Geluiddemping in dB per frequentie		ST-445/86
f in Hz	R in dB	
63	10,4	
125	5,8	
250	1,5	
500	1,6	
1000	4,5	
2000	9,9	
4000	10,8	

Technische gegevens		ST-445/86
Debiet		(EN 13030)
K-factor (aanzuig)		9,22
K-factor (uitblaas)		13,29
C _e -coëfficiënt		0,329
C _d -coëfficiënt		0,274
Comfort		(EN ISO 140-10, EN ISO 717-1)
Geluiddemping R _w (C;C _{tr})		6 (-1;-2) dB
Technische gegevens		
Visuele vrije doorlaat		77%
Fysische vrije doorlaat		34%