
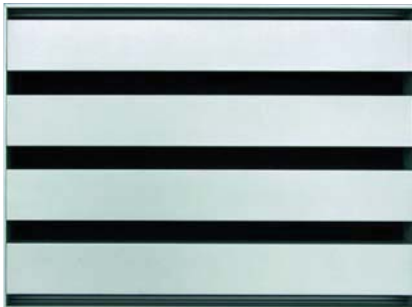


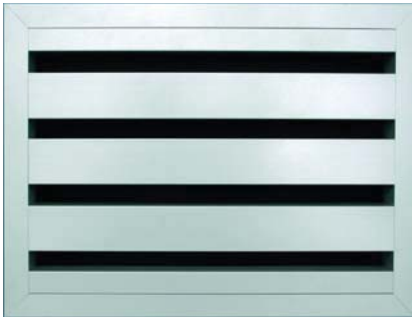

Akoestisch muurrooster

Materiaal

- Vervaardigd uit aluminium profielen AlMgSi 0,5 (volgens EN 12020-2)
- Akoestisch dempingmateriaal: absorberend kunststofschuim
- Afwerking: naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens, NCS en Interpon kleuren (60-80 micron)

Afmetingen

- Inbouwdiepte: 48 mm
- Aanslag van het kader: 30 mm
- Minimum afmetingen: 200 x 180 mm (B x H)
- Maximum afmetingen: 800 x 775 mm (B x H)
- Hoogte in stappen van 85 mm (afstand tussen de lamellen)

Opties


- Ook leverbaar als deurrooster met tegenkader ST-468-AK-2

Typische toepassingen

- Scholen
- Ziekenhuizen
- Rusthuizen

Opmerking: enkel binnen te gebruiken.

Doorsnedetekening

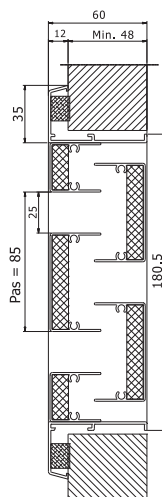

Technische gegevens

ST-468-AK-1

	(EN 13030)	(EN ISO 140-10, EN ISO 717-1)
Debiet	Comfort geluiddemping	
K-factor (aanzuig)	86,85	
K-factor (uitblaas)	89,35	R _w (C;Ctr): 8 (-1;-2) dB
C _e -coëfficiënt	0,107	
C _d -coëfficiënt	0,106	
(EN 130141-1)		
Afmetingen (B x H)	Debiet bij 2 Pa (m³/h)	Geluiddemping D_{n,e,w} (C;Ctr)
Q bij 2 Pa - rooster 292 x 180 mm	25 m³/h	30 (-1;-2) dB
Q bij 2 Pa - rooster 382 x 265 mm	50 m³/h	28 (-1;-2) dB
Q bij 2 Pa - rooster 432 x 350 mm	75 m³/h	26 (-1;-2) dB
Q bij 2 Pa - rooster 452 x 435 mm	100 m³/h	25 (-1;-2) dB
Technische gegevens		
Visuele vrije doorlaat	29%	
Fysische vrije doorlaat	29%	
IP klasse (rooster met gaas)	IP2XD	