



Akoestisch deurrooster

Materiaal

- Vervaardigd uit aluminium profielen AlMgSi 0,5 (volgens EN 12020-2)
- Akoestisch dempingmateriaal: absorberend kunststofschuim
- Afwerking: naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens, NCS en Interpon kleuren (60-80 micron)

Afmetingen

- Aanslag van het kader: 30 mm
- Minimum afmetingen: 200 x 193 mm (B x H)
- Maximum afmetingen: 800 x 788 mm (B x H)
- Hoogte in stappen van 85 mm (afstand tussen de lamellen)
- Deurdikte: 37,5 tot 92 mm

Beschikbare modellen

- De ST-468-AK-2 is beschikbaar in standaardmaten in standaard WIT
- Andere afmetingen (en kleuren) zijn verkrijgbaar op aanvraag

Bevestiging


- Schroeven inbegrepen

Typische toepassingen

- Scholen, kleedruimtes, garagebinnendeuren, CV-ruimtes, ziekenhuizen

Opmerking: enkel binnen te gebruiken.

Doorsnedetekening

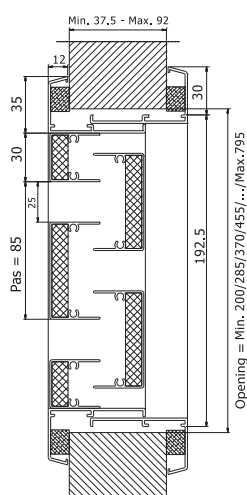

Technische gegevens		ST-468-AK-2
	(EN 13030)	(EN ISO 140-10, EN ISO 717-1)
Debiet	Comfort geluiddemping	
K-factor (aanzuig)	86,85	
K-factor (uitblaas)	89,35	Rw (C;Ctr): 8 (-1;-2) dB
C _e -coëfficiënt	0,107	
C _d -coëfficiënt	0,106	
(EN 130141-1)		
Afmetingen (B x H)	Debiet bij 2 Pa (m³/h)	Geluiddemping Dn,e,w (C;Ctr)
Q bij 2 Pa - rooster 292 x 193 mm	25 m³/h	30 (-1;-2) dB
Q bij 2 Pa - rooster 382 x 278 mm	50 m³/h	28 (-1;-2) dB
Q bij 2 Pa - rooster 432 x 363 mm	75 m³/h	26 (-1;-2) dB
Q bij 2 Pa - rooster 452 x 448 mm	100 m³/h	25 (-1;-2) dB
Technische gegevens		
Visuele vrije doorlaat	29%	
Fysische vrije doorlaat	29%	
IP klasse (rooster met gaas)	IP2XD	