



Inbouwrooster met hoog debiet

Materiaal

- Vervaardigd uit aluminium profielen AlMgSi 0,5 (volgens EN 12020-2)
- Standaard RVS draadgaas 304 - 6 x 6 mm of RVS muggengaas 304 - 2,3 x 2,3 mm op aanvraag
- Afwerking: naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens, NCS en Interpon kleuren (60-80 micron)

Afmetingen

- Lamelstap: 60 mm
- Inbouwdiepte: 82 mm
- Aanslag van het kader: 50 mm
- Minimum afmetingen: 300 x 300 mm

Bevestiging

- Muurankers nr. 429 inbegrepen
- Voor roosters groter dan 3 m² moet een achterconstructie worden voorzien


Opties

- Watergoot
- Afneembaar muggengaas
- Tegenkader
- Filter
- Zonder flens
- Kozijnrooster ST-483

Typische toepassingen

- Parkeergarages
- Industrieel

Doorsnedetekening

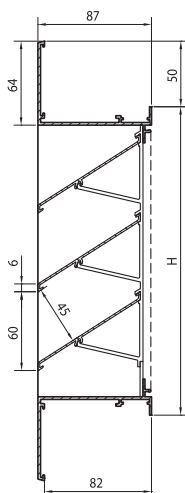

Technische gegevens	ST-480
Debiet	(EN 13030)
K-factor (aanzuig)	5,03
K-factor (uitblaas)	4,96
C _e -coëfficiënt	0,446
C _d -coëfficiënt	0,449
Technische gegevens	
Visuele vrije doorlaat	90%
Fysische vrije doorlaat	76%
IP klasse (rooster met gaas; elektrische installatie op minstens 180 mm)	IP2XD