



Inbouwrooster zware uitvoering, hoge doorlaat

Materiaal

- Vervaardigd uit aluminium profielen AlMgSi 0,5 (volgens EN 12020-2)
- Standaard RVS muggengaas 304 - 2,3 x 2,3 mm of RVS draadgaas 304 - 6 x 6 mm op aanvraag
- Afwerking: naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens, NCS en Interpon kleuren (60-80 micron)

Afmetingen

- Lamelstap: 50 mm
- Inbouwdiepte: 46 mm
- Aanslag van het kader: 40 mm
- Minimum afmetingen: 150 x 150 mm


Bevestiging

- Muurankers nr. 1428 inbegrepen
- Voor roosters groter dan 3 m² moet een achterconstructie worden voorzien

Opties

- Watergoot
- Afneembaar muggengaas
- Filter
- Zonder flens
- Kozijnrooster **ST-484**

Doorsnedetekening

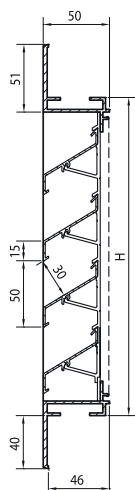

Technische gegevens

ST-481

Debiet

(EN 13030)

K-factor (aanzuig)

9,41

K-factor (uitblaas)

9,47

C_e-coëfficiënt

0,326

C_d-coëfficiënt

0,325

Technische gegevens

Visuele vrije doorlaat

70%

Fysische vrije doorlaat

60%

IP klasse (rooster met gaas; elektrische installatie op minstens 105 mm)

IP2XD