



Kozijnrooster met hoog debiet

Materiaal

- Vervaardigd uit aluminium profielen AlMgSi 0,5 (volgens EN 12020-2)
- Standaard RVS draadgaas 304 - 6 x 6 mm of RVS muggengaas 304 - 2,3 x 2,3 mm op aanvraag
- Afwerking: naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens, NCS en Interpon kleuren (60-80 micron)

Afmetingen

- Lamelstap: 60 mm
- Inklembreedte: 24 mm (inklembreedte van 8 tot 50 mm op aanvraag)
- Minimum afmetingen: 385 x 385 mm

Bevestiging

- Te plaatsen zoals dubbel glas

Opties


- Watergoot
- Afneembaar muggengaas
- Filter

Typische toepassingen

- Applicaties met hoge doorlaat eisen



Doorsnedetekening

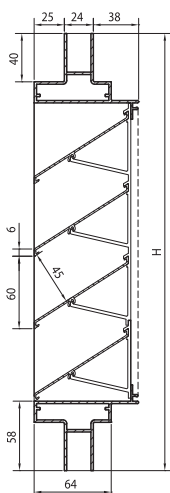

Technische gegevens

ST-483

Debiet

(EN 13030)

K-factor (aanzuig)	5,03
K-factor (uitblaas)	4,96
C _e -coëfficiënt	0,446
C _d -coëfficiënt	0,449
Technische gegevens	
Visuele vrije doorlaat	90%
Fysische vrije doorlaat	76%