



Kozijnrooster zware uitvoering

Materiaal

- Vervaardigd uit aluminium profielen AlMgSi 0,5 (volgens EN 12020-2)
- Standaard RVS muggengaas 304 - 2,3 x 2,3 mm of RVS draadgaas 304 - 6 x 6 mm op aanvraag
- Afwerking: naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens, NCS en Interpon kleuren (60-80 micron)

Afmetingen

- Lamelstap: 50 mm
- Inklembreedte: 24 of 28 mm
- Minimum afmetingen: 220 x 220 mm

Bevestiging


- Te plaatsen zoals dubbel glas

Opties

- Watergoot
- Afneembaar muggengaas
- Filter
- Afsluitbaar type ST-484-VA - zoals uitvoering type ST-414-VA



Doorsnedetekening

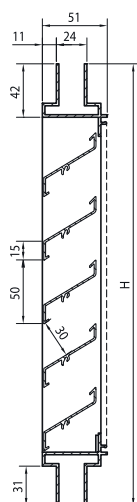

Technische gegevens

ST-484

Debiet

(EN 13030)

K-factor (aanzuig)

9,41

K-factor (uitblaas)

9,47

C_e -coëfficiënt

0,326

C_d -coëfficiënt

0,325

Technische gegevens

Visuele vrije doorlaat

70%

Fysische vrije doorlaat

60%

IP klasse (rooster met gaas; elektrische installatie op minstens 100 mm)

IP2XD