



STORAX®

ONLEVEL

**GLASBALUSTRADES
EN VALBEVEILIGINGEN**

TL-3121

1.0 kN Zijmontage


The higher level.

Als je op een dag hogerop wilt, dan is de TL-3121 de adequate oplossing: Voor hogere vloeropbouwdelen, met een profielhoogte van 300 mm, is het F-profiel TL-3121 dankzij zijn diagonale verbinding voor de lastondersteuning heel geschikt voor trapmontage aan de zijkant. Optimaal kan de TL-3121 eveneens vrij dikke dekvloer- of isolatielagen en traptreden compleet afdekken.

De TL-3121 is bestand tegen een lineaire belasting van 1.0 kN en is geschikt voor glasdiktes tussen 12 mm en 21,52 mm.

Belangrijke kenmerken

- | Slanke, stijlvolle vormgeving en onderhoudsarm
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmontagesysteem
- | Afwateringsopeningen
- | Afdekking (als optie)
- | Verlengstiftkanalen
- | Top Cover van 2.0kN gebruiken
- | Diagonale verbinding voor lastondersteuning
- | Geïntegreerde torsiebox
- | Voor vrij hoge vloeropbouwdelen
- | Voor glasdiktes 12 - 21,52 mm

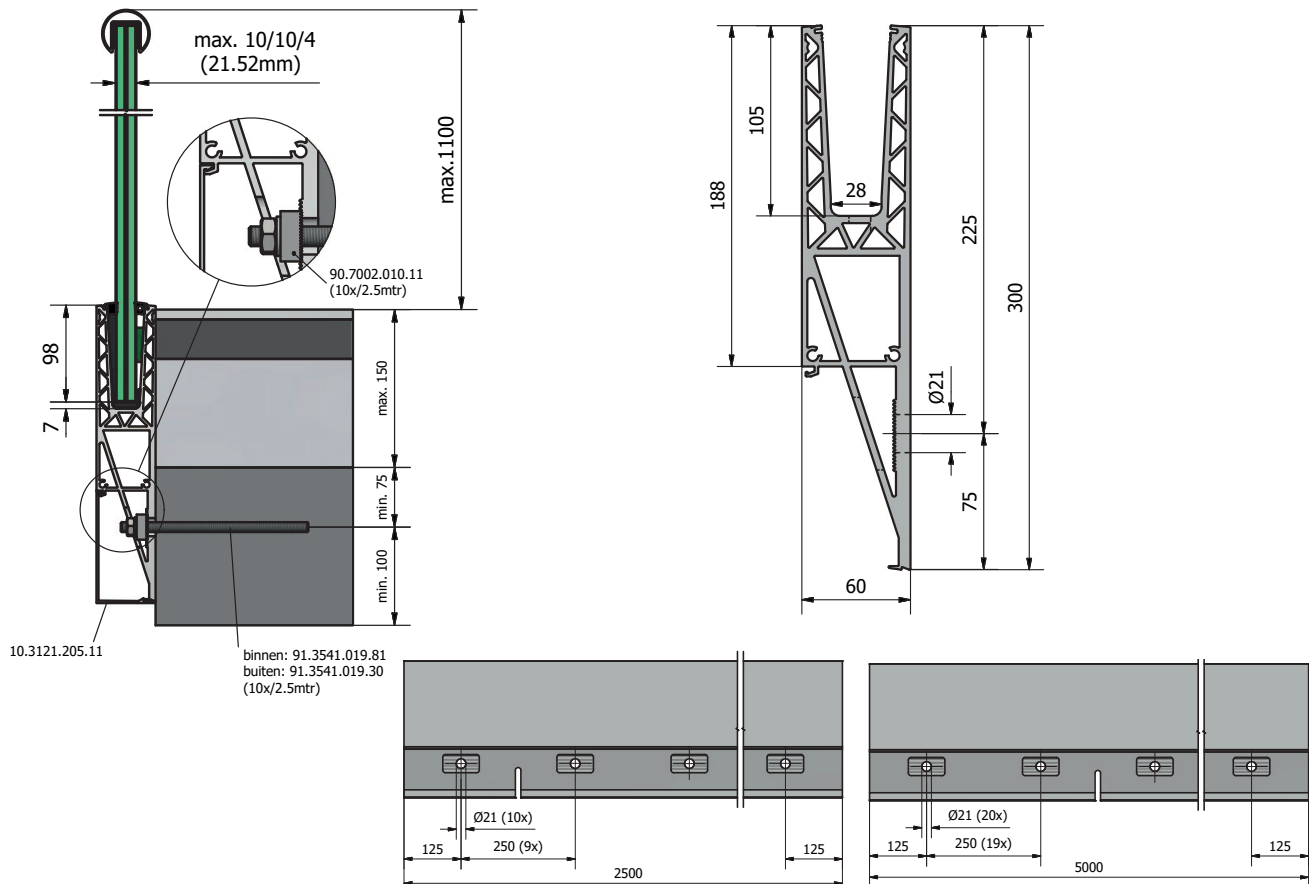



Voor vrij hoge
vloeropbouwden
tot 160 mm

Hol profiel, dus
lichter en voordeliger



Zijmontage

Hoogtes instelbaar

Diagonale verbinding voor
lastondersteuning

TL-3121 | 1.0KN ZIJMONTAGE

Glasprofiel




- | Hoogte: 300 mm
- | Breedte: 60 mm
- | Geschikt voor vrij hoge vloerconstructies tot 160 mm
- | VE: 1 stuks

Model 3121	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	-	10.3121.002.11	10.3121.002.13/16/18
5000	10.3121.005.10	10.3121.005.11	10.3121.005.13/16/18

Binnenhoek 90°



- | Zijlengte binnen 140 mm
- | Zijlengte buiten 200 mm
- | VE: 1 stuks




Model 3121	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	10.3121.300.10	10.3121.300.11	10.3121.300.13/16/18

Buitenhoek 90°



- | Zijlengte binnen 140 mm
- | Zijlengte buiten 200 mm
- | VE: 1 stuks




Model 3121	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	10.3121.350.10	10.3121.350.11	10.3121.350.13/16/18

Afdekkap binnen



- | Voor het gebruik van de TL3121 profiel in de interieurbouw
- | Voor het gebruik van een afdekkap moeten eindkappen worden meebesteld
- | VE: 1 stuks




Model 3121	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	-	10.3121.202.11	10.3121.202.13/16/18
5000	10.3121.205.10	10.3121.205.11	10.3121.205.13/16/18

TL-3121 | 1.0KN ZIJMONTAGE

Afdekkap binnen



- | Voor het gebruik van het TL3121 profiel in buitentoepassingen
- | Voor het gebruik van een afdekkap moeten eindkappen worden meebesteld
- | VE: 1 stuks




Model 3121	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	-	10.3121.212.11	10.3121.212.13/16/18
5000	10.3121.215.10	10.3121.215.11	10.3121.215.13/16/18

Eindkap links met afdeklijst



- | links te gebruiken
- | VE: 1 stuks




Model 3121	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
links	10.3121.410.10	10.3121.410.11	10.3121.410.13/16/18

Eindkap rechts met afdeklijst




- | rechts te gebruiken
- | VE: 1 stuks




Model 3121	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
rechts	10.3121.460.10	10.3121.460.11	10.3121.460.13/16/18

Montageblok



- | Benodigd aantal per 2500 mm: 10 stuks
- | VE: 8 stuks




Model 7002	Aluminium naturel
Binnengat	Art. nr.
Ø 11 mm	90.7002.010.11
Ø 13 mm	90.7002.012.11

TL-3121 | 1.0KN ZIJMONTAGE

Verlengstift



- | Lengte 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | VE: 8 stuks




Model 7001	316 (binnen & buiten)
Art. nr.	
	90.7001.640.31

Fischer bevestigingsanker RG M10x190



- | Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
- | Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
- | Benodigd aantal per 2500 mm: 10 stuks
- | M10
- | Bijpassende mortel: 91.3000.010.00
- | Injectiemortel (91.3000.010.00) genoeg voor ± 22 ankers
- | VE: 10 stuks




Model 3541	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
Art. nr.		Art. nr.
	91.3541.019.81	91.3541.019.30

Montageset op staal



- | Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
- | Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
- | Benodigd aantal per 2500 mm: 10 stuks
- | M10 x 60 mm
- | VE: 10 stuks



Model 3121	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
Art. nr.		Art. nr.
	91.3121.060.81	91.3121.060.30

FLEXFIT 1.0 kN



Lengte		2500 mm	5000 mm	25 m
Glasdikte	Wig-kleur	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
12 mm	zwart	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	rood	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grijs	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	geel	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	rood	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	groen	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	blauw	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	rood	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	groen	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00