STORAX®

ONLEVEL

GLASBALUSTRADES EN VALBEVEILIGINGEN

TL-6500

0.5 kN Vloermontage

The attika model.
Het profiel TL-6500 is heel klein en heel slank. Het is zo indrukwekkend, omdat het ondanks zijn modelafmetingen tegen zoveel belasting kan. Het model voor de vloermontage is vooral geschikt voor de toepassing op wandachtige verhogingen van de buitenmuur boven de dakrand uit.

Het profiel is bestand tegen een lineaire belasting van 0,5 kN is geschikt voor glasdiktes tussen 12,76 mm en 17,52 mm.

Belangrijke kenmerken
- Slanke, stijlvolle vormgeving en onderhoudsarm
- ON**LEVEL** FLEXFIT glasmontagesysteem
- Verlengstiftkanaal
- Afwateringsopeningen
- Optimaal voor opstaande betonranden
- Voor glasdiktes 12,76 tot 17,52 tot mm

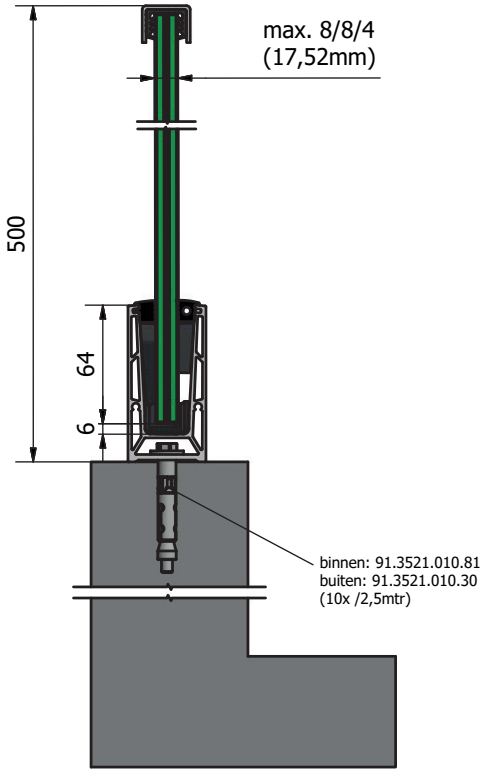

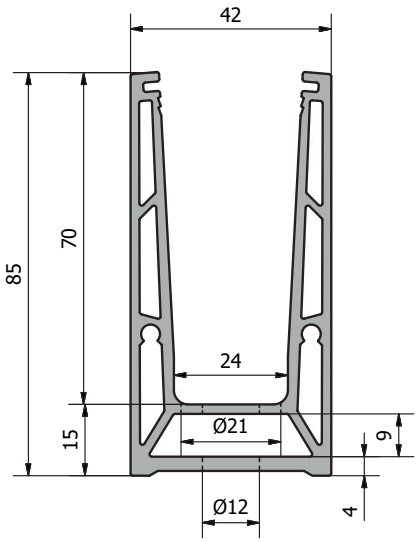

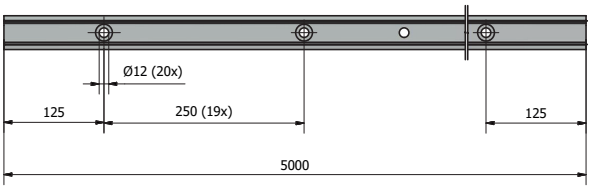

Zie voor de details de statische eigenschappen

Optimaal voor
Opstaande betonrand

Top Cover en
Floor Connect
Aansluiting

Vloermontage

TL-6500 | 0.5 KN VLOERMONTAGE

Glasprofiel

| Alleen in buitentoepassingen
| Hoogte 85 mm
| Breedte 42 mm
| VE: 1 stuks

Model 6500	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	10.6500.005.10	10.6500.005.11	10.6500.005.13/16/18

Binnenhoek/buitenhoek 90°

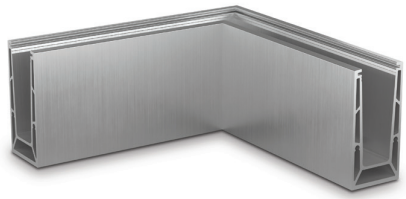

| Zijlengte binnen 158 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| VE: 1 stuks



Model 6500	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	10.6500.390.10	10.6500.390.11	10.6500.390.13/16/18

Eindkap links/rechts

| links en rechts bruikbaar
| VE: 1 stuks



Model 6500	Onbehandeld	Aluminium naturel	In kleur
Anwendung	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
links/rechts	10.6500.490.10	10.6500.490.11	10.6500.490.13/16/18

Verlengstift

| Lengte 40 mm
| Diameter Ø 4 mm
| VE: 8 stuks



Model 7001	316 (binnen & buiten)
	Art. nr.
	90.7001.440.31

TL-6500 | 0.5 KN VLOERMONTAGE

Fischer bevestigingsanker FH II 12/10

| Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
| Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
| Benodigd aantal per 2500 mm: 10 stuks
| VE: 50 stuks



Model 3521	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	91.3521.210.81	91.3521.210.30

Montageset op staal

| Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
| Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
| Benodigd aantal per 2500 mm: 10 stuks
| M10 x 60 mm
| VE: 10 stuks



Model 6500	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	91.6500.060.81	91.6500.060.30

Montageset op hout

| Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
| Benodigd aantal per 2500 mm: 10 stuks
| M10
| VE: 10 stuks



Model 6500	Staal verzinkt (binnen)
	Art. nr.
	91.6500.800.81

FLEXFIT 0.5 kN

| Fijnafstelling van glasplaten
| Voor glasdiktes 12,76 - 17,52 mm
| Uitlijning van max. 34 mm ten opzichte van de loodlijn
| Let op de juiste glasdikte!

Lengte		2500 mm	5000 mm	25 m
Glasdikte	Wig-kleur	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
10 mm	rood	90.0502.010.00	90.0505.010.00	90.0525.010.00
5/5/2 (10.76 mm)	rood	90.0502.011.00	90.0505.011.00	90.0525.011.00
12 mm	rood	90.0502.012.00	90.0505.012.00	90.0525.012.00
6/6/2 (12.76 mm)	rood	90.0502.013.00	90.0505.013.00	90.0525.013.00
8/8/2 (16.76 mm)	rood	90.0502.017.00	90.0505.017.00	90.0525.017.00
8/8/4 (17.52 mm)	groen	90.0502.018.00	90.0505.018.00	90.0525.018.00

TL-6501

0.5 kN Zijmontage

The side mounting model.
De TL-6501 is de tegenhanger van de TL-6500 voor de zijmontage op wandachtige verhogingen van de buitenmuur boven de dakrand uit. Hij heeft met zijn 85mm hoogte eveneens modelafmetingen en is bijzonder geschikt voor glasdiktes van 12,76 tot 17,52mm in de 0,5 kN-toepassing. Het slanke profiel is optimaal geschikt voor opstaande betonranden en heeft een verlengstiftkanaal en afwateringsopeningen.

Belangrijke kenmerken
- Slanke, stijlvolle vormgeving en onderhoudsarm
- ON**LEVEL** FLEXFIT glasmontagesysteem
- Verlengstiftkanaal
- Afwateringsopeningen
- Optimaal voor opstaande betonranden
- Voor glasdiktes 12,76 tot 17,52 tot mm

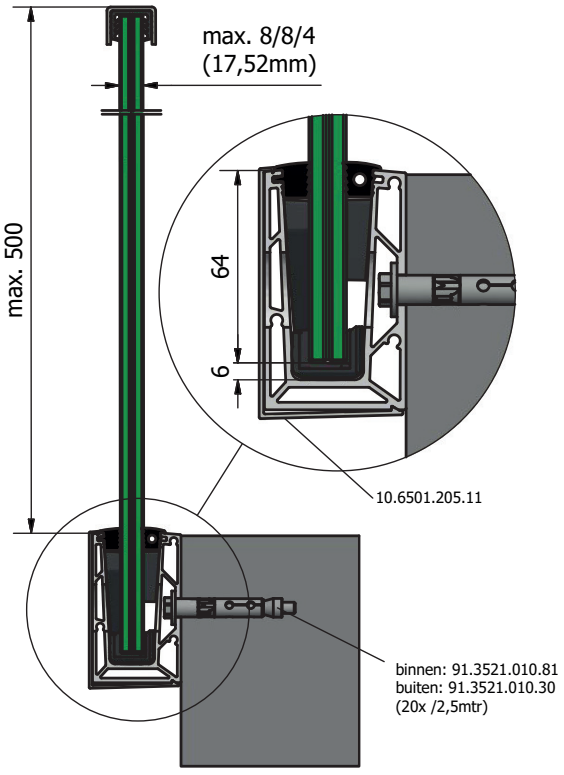

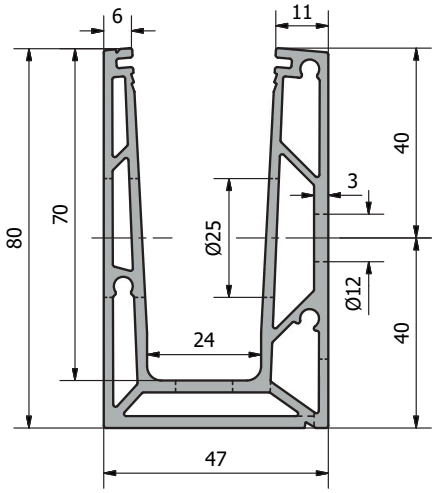

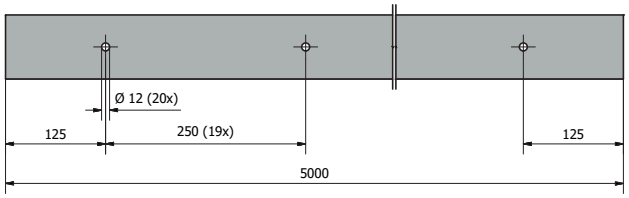

Zie voor de details de statische eigenschappen