Glasrailingbasis

Vloerprofielen voor zijmontage

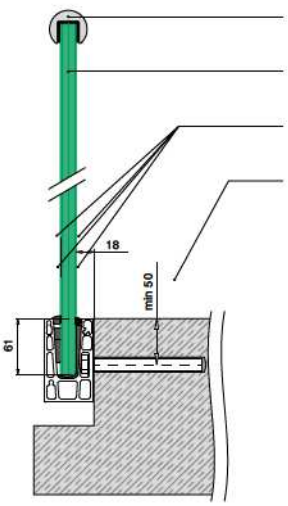

Let op de keurmerkspecificaties voor bevestigingsmiddelen, glasafmetingen en glastypen.

Montage-informatie: q-railing.com/qr-up

166620-050-00-(00)(18)

Inclusief 6 verbindingsstiften

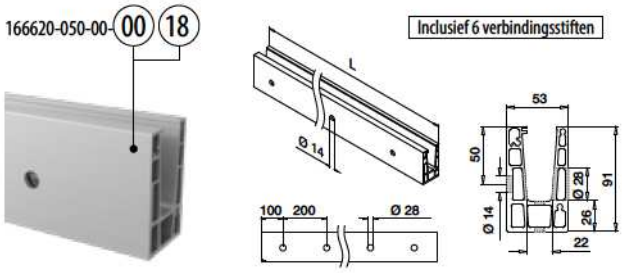

MOD 6620

Aluminium	Onbewerkt		
	X		
166620-050-00-00	100	361 - 365	L = 5000 mm
Aluminium	**Geborsteld, geanodiseerd**		
OUTDOOR	X		
166620-050-00-18	100	361 - 365	L = 5000 mm

NEW PREFIX

International Design Model Protection

Glasrailingbasis

Hoeken voor zijmontage

Binnenhoek

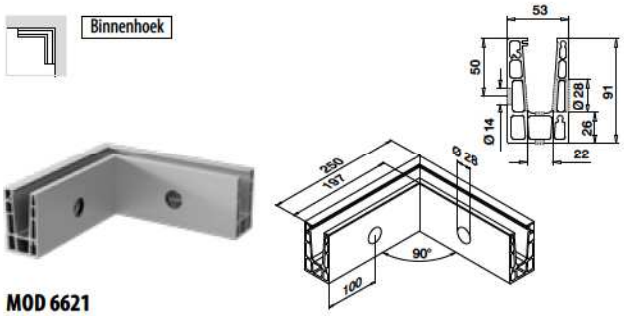

MOD 6621

Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
166621-01-18	361 - 365	1

NEW

Buitenhoek

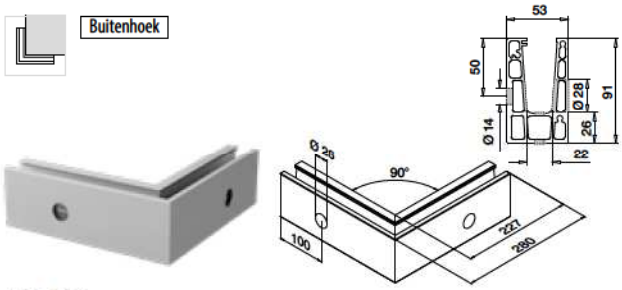

MOD 6621

Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
166621-02-18	361 - 365	1

NEW

Q-INFO Aluminium MOD 6620

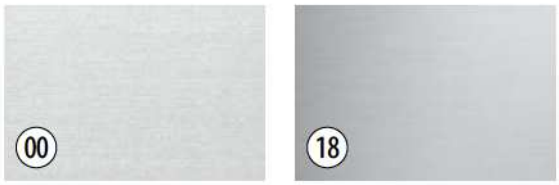

Onbewerkt

Geborsteld, geanodiseerd

Q-INFO MOD 6620



Glasrailingbasis

Eindkappen voor zijmontage

Links

Gebruik met of zonder bekleding



MOD 6622

Aluminium	Onbewerkt	
	3M tape	
166622-01-00	Los bijgeleverd	1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR	3M tape	
166622-01-18	Voorgemonteerd	1

NEW

Rechts

Gebruik met of zonder bekleding



MOD 6622

Aluminium	Onbewerkt	
166622-02-00		1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
166622-02-18		1

NEW

Glasrailingbasis

Bekleding voor zijmontage

Bekleding voorzijde



MOD 6625

Aluminium	Onbewerkt	
	3M tape	
166625-050-00	Niet inbegrepen*	L = 5000 mm
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR	3M tape	
166625-050-18	Voorgemonteerd	L = 5000 mm

NEW

*Bestel MOD 1360 (3M tape)

Toebehoren

3M tape

MOD 1360

Toebehoren

	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (voor 11 m bekleding)	1

NEW

Glasrailingbasis

Afdekdoppen voor zijmontage

Gebruik zonder bekleding

MOD 8538

ABS kunststof	Aluminium wit RAL 9006	
OUTDOOR		
158538-36		10

Q-INFO MOD 6625-050-00 / 1360

Montage-informatie:

q-railing.com/ai-6625

Q-INFO MOD 6625

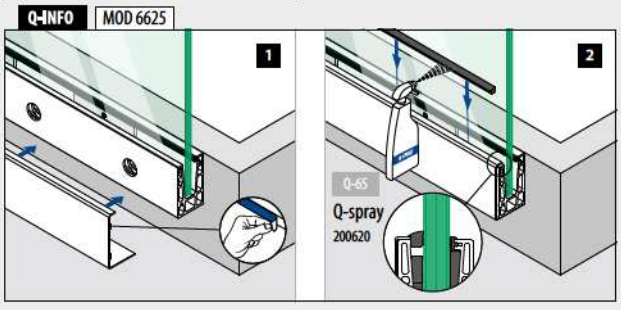

Q-INFO MOD 8538

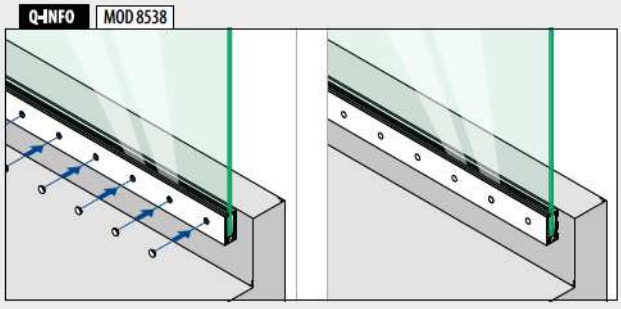

Glasrailingbasis

Drainageprofielen voor zijmontage

Voor 2,5 m vloerprofiel



MOD 6637

Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR		
166637-18		4

NEW

Glasrailingbasis

Opvulplaten voor zijmontage



MOD 6636

Aluminium	Onbewerkt	
	X	
166636-001	1	100
166636-002	2	100
166636-003	3	100

NEW

Q-INFO MOD 6636

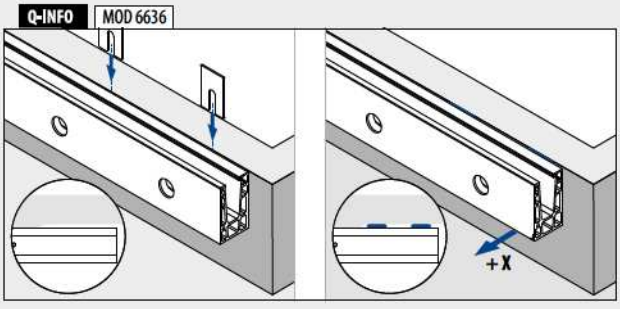

Q-INFO MOD 6637



Montage-informatie:

q-railing.com/ai-6637

RAND-BESCHERMING

133

U-PROFIELEN

134

U-PROFIELBUIS vierkant / rechthoekig

135 - 141

U-PROFIELBUIS rond

142 - 151

Randbescherming

Randbescherming



MOD 6940

316 Geslepen

OUTDOOR	U	Q	T	
146940-025-18-12	18,5	Q-98	16,76 - 17,52	L = 2500 mm
146940-025-22-12	22,5	Q-99	20,76 - 21,52	L = 2500 mm
146940-050-14-12	14,5	Q-111	12,76 - 13,52	L = 5000 mm
146940-050-18-12	18,5	Q-98	16,76 - 17,52	L = 5000 mm
146940-050-22-12	22,5	Q-99	20,76 - 21,52	L = 5000 mm
146940-050-26-12	26,5	Q-112	24,76 - 25,52	L = 5000 mm

PREFIX



MOD 6940

Aluminium Onbewerkt

	U	Q	T	
166940-050-18-00	18,5	Q-98	16,76 - 17,52	L = 5000 mm

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR	U	Q	T	
166940-025-18-18	18,5	Q-98	16,76 - 17,52	L = 2500 mm
166940-025-22-18	22,5	Q-99	20,76 - 21,52	L = 2500 mm
166940-050-18-18	18,5	Q-98	16,76 - 17,52	L = 5000 mm
166940-050-22-18	22,5	Q-99	20,76 - 21,52	L = 5000 mm

PREFIX

Randbescherming

Hoeken



MOD 6340

316 Geslepen

OUTDOOR	U	T	
146340-500-18	18,5	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	1
146340-500-22	22,5	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	1
146340-500-26	26,5	24,76 (12-0,76-12) - 25,52 (12-1,52-12)	1

PREFIX

Randbescherming

Randbescherming U-profielen

Vierkant ☐



MOD 6944

Aluminium Geborsteld, geanodiseerd

OUTDOOR	U	Q	T	W	H	
166944-050-13-18	13,25	Q-111	12,76	17,25	15	L = 5000 mm
166944-050-18-18	18	Q-152	16,76 - 17,52	22	20	L = 5000 mm
166944-050-22-18	22	Q-152	21,52	26	20	L = 5000 mm

PREFIX

Q-INFO 316



Q-INFO Aluminium



Q-INFO MOD 6940 / 6340

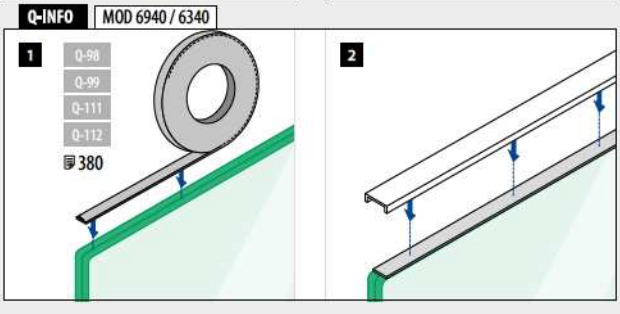

Q-INFO MOD 6944

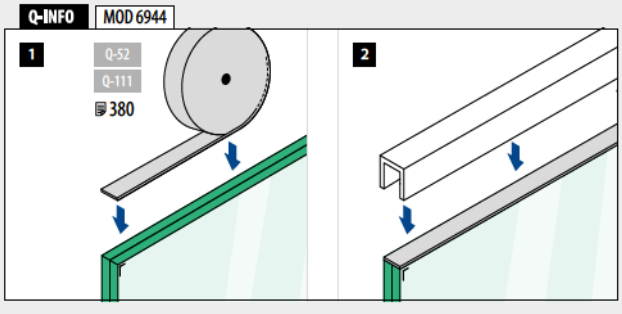

U-profielen

U-profielen — Vierkant ☐



MOD 6960

304	Geslepen						
	INDOOR	U	X	T	W	H	
NEW	136960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5000 mm
316	**Geslepen**						
	OUTDOOR	U	X	T	W	H	
	146960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5000 mm
	146960-050-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	L = 5000 mm

MOD 6961

304	Geslepen						
	INDOOR	U	X	T	W	H	
NEW	136961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5000 mm
316	**Geslepen**						
	OUTDOOR	U	X	T	W	H	
NEW	146961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5000 mm
NEW	146961-050-34-12	34	2	8 - 31,52	38	36	L = 5000 mm

PREFIX

U-profielen

Hoeken — Vierkant ☐



MOD 6360

316	Geslepen						
	OUTDOOR	U	X	T	W	H	
	146360-24	24	3	8 - 21,52	30	27	1
	146360-34	34	3	8 - 31,52	40	37	1

MOD 6361

316	Geslepen						
	OUTDOOR	U	X	T	W	H	
NEW	146361-24	24	2	8 - 21,52	28	26	1
NEW	146361-34	34	2	8 - 31,52	38	36	1

U-profielen

Eindkappen — Vierkant ☐



MOD 6365

316	Geslepen						
	OUTDOOR	U	X	T	W	H	
	146365-24	24	3	8 - 21,52	30	27	1
	146365-34	34	3	8 - 31,52	40	37	1

MOD 6366

316	Geslepen						
	OUTDOOR	U	X	T	W	H	
NEW	146366-24	24	2	8 - 21,52	28	26	1
NEW	146366-34	34	2	8 - 31,52	38	36	1

U-profielen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Monolithisch	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm

Gelaagd	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

MOD 5134

Toebehoren

U = 34 mm

Monolithisch	T	
205134-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205134-050-11	12	L = 5000 mm
205134-050-19	19	L = 5000 mm

Gelaagd	T	
205134-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205134-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205134-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205134-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
205134-050-24	24,76 (12-0,76-12) - 25,52 (12-1,52-12)	L = 5000 mm
205134-050-32	31,52 (15-1,52-15)	L = 5000 mm



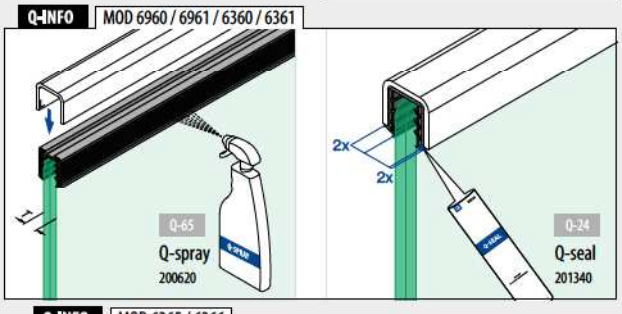

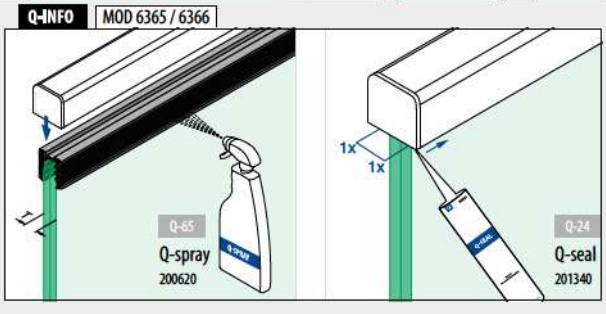

Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis





MOD 6950

Beuken	Gelakt	
INDOOR		
176950-042-25-40		L = 2500 mm
Eiken	**Gelakt**	
INDOOR		
176950-042-25-43		L = 2500 mm

PREFIX

Glaslijsten/handrailingen

Verbinders



MOD 6791

304	Geslepen		
INDOOR	Ø		
176791-042	42,0	QS-49 375	2

Glaslijsten/handrailingen

Eindkappen

MOD 6729

304	Geslepen	
INDOOR		
176729-042	QS-49 375	2

Hout is een natuurproduct. Kleuren kunnen afwijken.

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Monolithisch	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm

Gelaagd	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

Toebehoren

Montagegereedschap

MOD 1024

Toebehoren

	Q	
201024-042	Q-20	1

Q-INFO MOD 6950



Q-INFO MOD 6950 / 5124

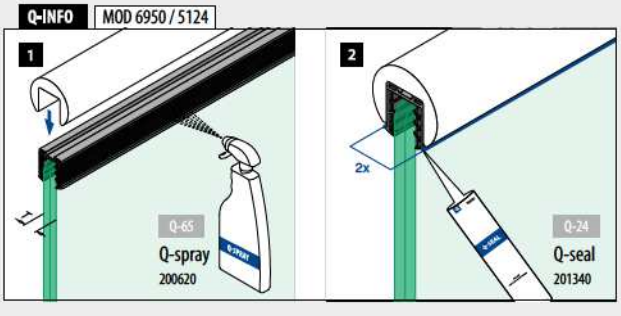

Q-INFO MOD 6729 / 1024

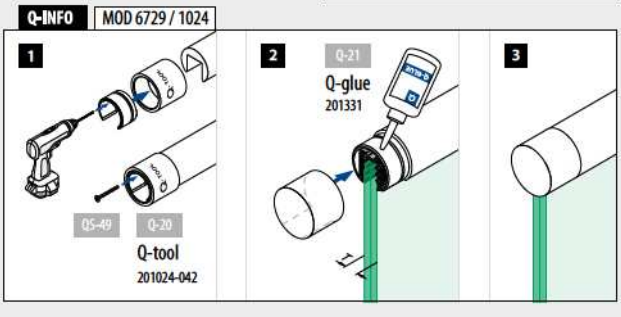

Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis





MOD 6920

Ø 42,4 mm

304	Geslepen			
INDOOR	U	H	H1	
136920-042-25-12	24	37	24	L = 2500 mm
136920-042-50-12	24	37	24	L = 5000 mm
316	**Geslepen**			
OUTDOOR	U	H	H1	
146920-042-50-12	24	37	24	L = 5000 mm
316	**Gepolijst**			
OUTDOOR	U	H	H1	
146920-042-50-10	24	37	24	L = 5000 mm

Ø 48,3 mm

304	Geslepen			
INDOOR	U	H	H1	
136920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5000 mm
316	**Geslepen**			
OUTDOOR	U	H	H1	
146920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5000 mm

Ø 60,3 mm

304	Geslepen			
INDOOR	U	H	H1	
136920-060-50-12	34	53	34	L = 5000 mm
316	**Geslepen**			
OUTDOOR	U	H	H1	
146920-060-50-12	34	53	34	L = 5000 mm

PREFIX

Q-INFO MOD 6920



Q-INFO MOD 6920

Berekeningsbasis voor buizen, staven en U-profielen: q-railing.com/test-berekeningen

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Monolithisch	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Gelaagd	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
205124-250-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 25 m
205124-250-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 25 m
205124-250-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m
205124-250-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 25 m

MOD 5127

Toebehoren

U = 27 mm

Monolithisch	T	
205127-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205127-050-11	12	L = 5000 mm
205127-050-15	15	L = 5000 mm
205127-050-19	19	L = 5000 mm

Gelaagd	T	
205127-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205127-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205127-050-15	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205127-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
205127-050-24	24,76 (12-0,76-12) - 25,52 (12-1,52-12)	L = 5000 mm

MOD 5134

Toebehoren

U = 34 mm

Monolithisch	T	
205134-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205134-050-11	12	L = 5000 mm
205134-050-19	15	L = 5000 mm

Gelaagd	T	
205134-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205134-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205134-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205134-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
205134-050-24	24,76 (12-0,76-12) - 25,52 (12-1,52-12)	L = 5000 mm
205134-050-32	31,52 (15-1,52-15)	L = 5000 mm

Verbinders



MOD 6303

304	Geslepen		
INDOOR	Ø	H	
136303-042-12	42,4 x 1,5	30	2



MOD 6313

304	Geslepen		
INDOOR	Ø	H	
136313-042-12	42,4 x 1,5	30	2
136313-048-12	48,3 x 1,5	35	2
SELL OUT 136313-060-12	60,3 x 1,5	40	2
316	**Geslepen**		
OUTDOOR	Ø	H	
146313-042-12	42,4 x 1,5	30	2
146313-048-12	48,3 x 1,5	35	2
146313-060-12	60,3 x 1,5	40	2
316	**Gepolijst**		
OUTDOOR	Ø	H	
146313-042-10	42,4 x 1,5	30	2

Verbinders — Instelbaar

25–55°
Neergaand



MOD 6302

304	Geslepen		
INDOOR	Ø	H	
136302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2
136302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2
SELL OUT 136302-060-02-12	60,3 x 1,5	40	2
316	**Geslepen**		
OUTDOOR	Ø	H	
146302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2
146302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2
146302-060-02-12	60,3 x 1,5	40	2
316	**Gepolijst**		
OUTDOOR	Ø	H	
146302-042-02-10	42,4 x 1,5	30	2

25–55°
Opgaand



MOD 6302

304	Geslepen		
INDOOR	Ø	H	
136302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2
136302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2
SELL OUT 136302-060-01-12	60,3 x 1,5	40	2
316	**Geslepen**		
OUTDOOR	Ø	H	
146302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2
146302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2
146302-060-01-12	60,3 x 1,5	40	2
316	**Gepolijst**		
OUTDOOR	Ø	H	
146302-042-01-10	42,4 x 1,5	30	2

SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO | 304 | 316 | MOD 6920 / 6302 / 6313

Geslepen



Gepolijst

Glaslijsten/handrailingen

Verbinders




MOD 6792 - EASY HIT®

304	Onbewerkt	
INDOOR	Ø	
136792-042	voor 42,4 x 1,5	2
136792-048	voor 48,3 x 1,5	2
316	**Onbewerkt**	
OUTDOOR	Ø	
146792-042	voor 42,4 x 1,5	2
146792-048	voor 48,3 x 1,5	2
146792-060	voor 60,3 x 1,5	2



MOD 6790

304	Geslepen	
INDOOR	Ø	
136790-042-12	voor 42,4 x 1,5	2
136790-048-12	voor 48,3 x 1,5	2
SELL OUT 136790-060-12	voor 60,3 x 1,5	2
316	**Geslepen**	
OUTDOOR	Ø	
146790-042-12	voor 42,4 x 1,5	2
146790-048-12	voor 48,3 x 1,5	2
316	**Gepolijst**	
OUTDOOR	Ø	
146790-042-10	voor 42,4 x 1,5	2

Glaslijsten/handrailingen

U-profiel/buisverbinder



MOD 5793 - EASY HIT®

316	Onbewerkt		
OUTDOOR	D	Ø	
145793-042	voor 42,4 x 2,0 mm	42,4 x 1,5 mm	2
145793-048	voor 48,3 x 2,0 mm	48,3 x 1,5 mm	2

NEW

International Design Model Protection

Q-INFO MOD 6792

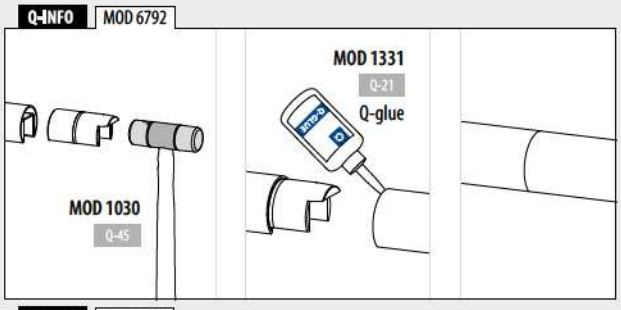

Q-INFO MOD 5793

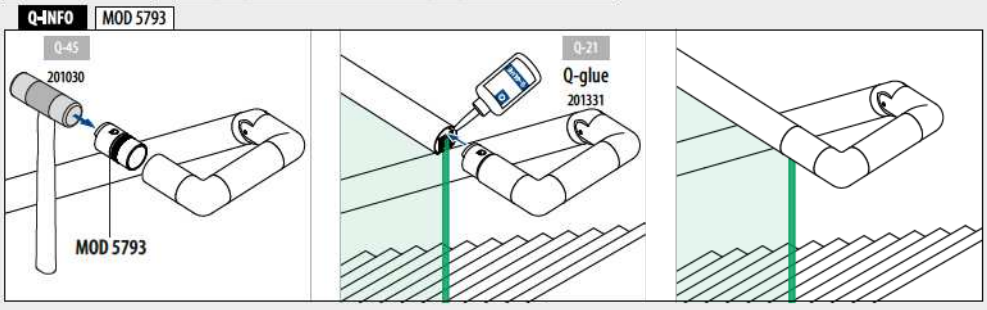

SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Glaslijsten/handrailingen

Eindkappen



MOD 6732

304	Geslepen	
INDOOR	Ø	
136732-042-12	42,4 x 1,5	2
136732-048-12	48,3 x 1,5	2
SELL OUT 136732-060-12	60,3 x 1,5	2

316	Geslepen	
OUTDOOR	Ø	
146732-042-12	42,4 x 1,5	2
146732-048-12	48,3 x 1,5	2
146732-060-12	60,3 x 1,5	2

316	Gepolijst	
OUTDOOR	Ø	
146732-042-10	42,4 x 1,5	2

Glaslijsten/handrailingen

Afsluitbogen



MOD 6738

304	Geslepen		
INDOOR	Ø	L	
136738-042-12	42,4 x 1,5	60	2
136738-048-12	48,3 x 1,5	65	2

316	Geslepen		
OUTDOOR	Ø	L	
146738-042-12	42,4 x 1,5	60	2

International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Muurflenzen



MOD 6505

304	Geslepen				
INDOOR	Ø	D	H		
136505-042-12	42,4	90	30	QS-5 375	2
136505-048-12	48,3	95	35	QS-5 375	2
SELL OUT 136505-060-12	60,3	107	35	QS-5 375	2

316	Geslepen				
OUTDOOR	Ø	D	H		
146505-042-12	42,4	90	30	QS-6 375	2
146505-048-12	48,3	95	35	QS-6 375	2
146505-060-12	60,3	107	35	QS-6 375	2

316	Gepolijst				
OUTDOOR	Ø	D	H		
146505-042-10	42,4	90	30	QS-6 375	2

Q-INFO MOD 6738

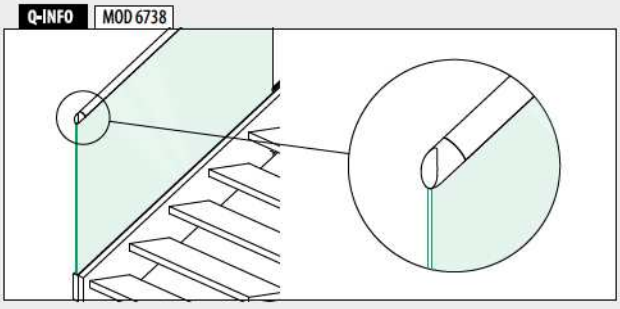

Q-INFO 304 316 MOD 6732 / 6505

Geslepen



Gepolijst

Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis



MOD 6920

Aluminium	Onbewerkt	
	Ø	
166920-042-50-00	42,4	L = 5000 mm
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR	Ø	
166920-042-50-18	42,4	L = 5000 mm

PREFIX

International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Hoeken



MOD 6320

Aluminium	Onbewerkt	
	Ø	
166320-042-00	42,4 x **1,5**	1
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR	Ø	
166320-042-18	42,4 x **1,5**	1

International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Eindkappen



MOD 6732 - EASY HIT®

Aluminium	Onbewerkt	
	Ø	
166732-042-00	voor 42,4 x **1,5**	2
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR	Ø	
166732-042-18	voor 42,4 x **1,5**	2

International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Monolithisch	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Gelaagd	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
205124-250-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 25 m
205124-250-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 25 m
205124-250-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m
205124-250-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 25 m

Q-INFO MOD 6920



Q-INFO MOD 6920

Berekeningsbasis voor buizen, staven en U-profielen:
q-railing.com/test-berekeningen

Q-INFO Aluminium MOD 6920 / 6320 / 6732



Onbewerkt

Geborsteld, geanodiseerd

Q-INFO MOD 6920 / 5124 / 6732

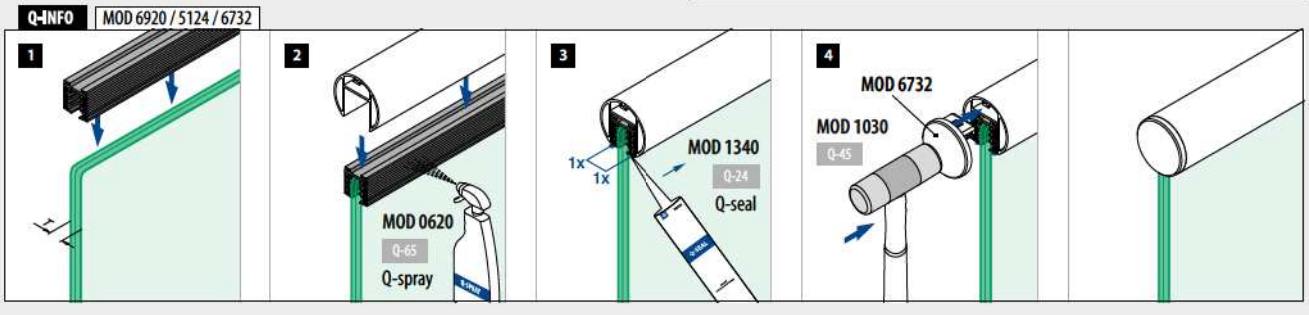

Verbinders

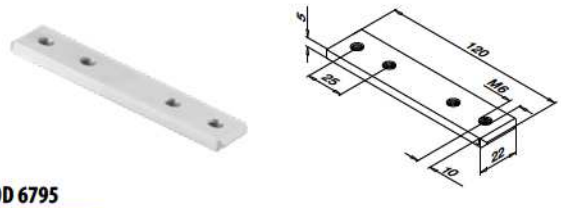

MOD 6795

Aluminium Onbewerkt

166795-339	QS-261 376	2

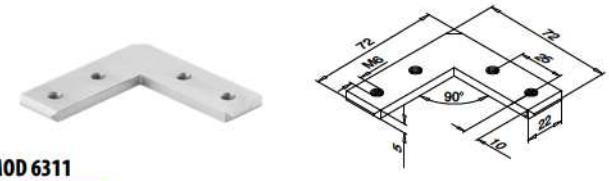

MOD 6311

Aluminium Onbewerkt

166311-339	QS-261 376	2

Horizontaal

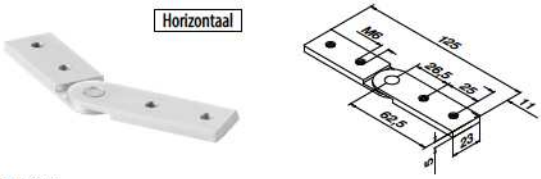

MOD 6797

Aluminium Onbewerkt

166797	QS-261 376	2

Verticaal

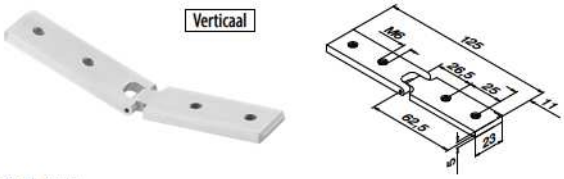

MOD 6798

Aluminium Onbewerkt

166798	QS-261 376	2

Q-INFO MOD 6311

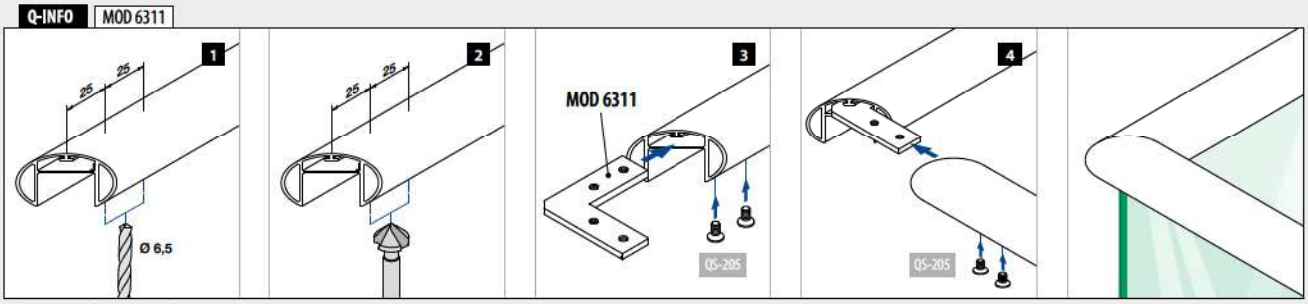

Q-INFO MOD 6797

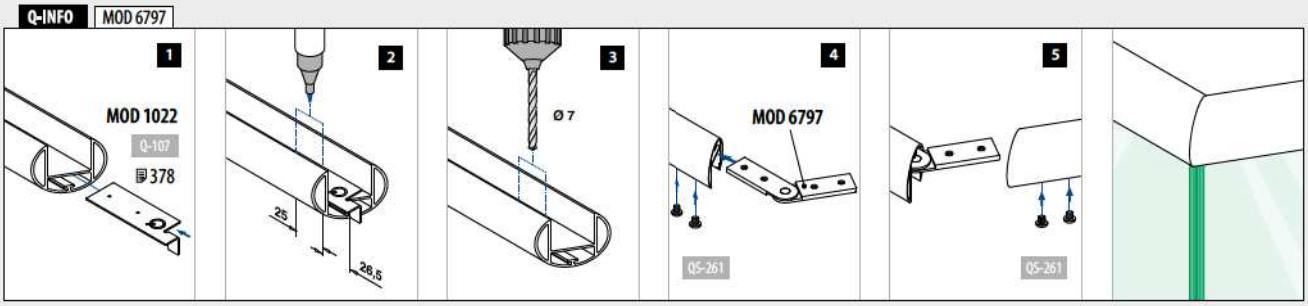

Q-INFO MOD 6798

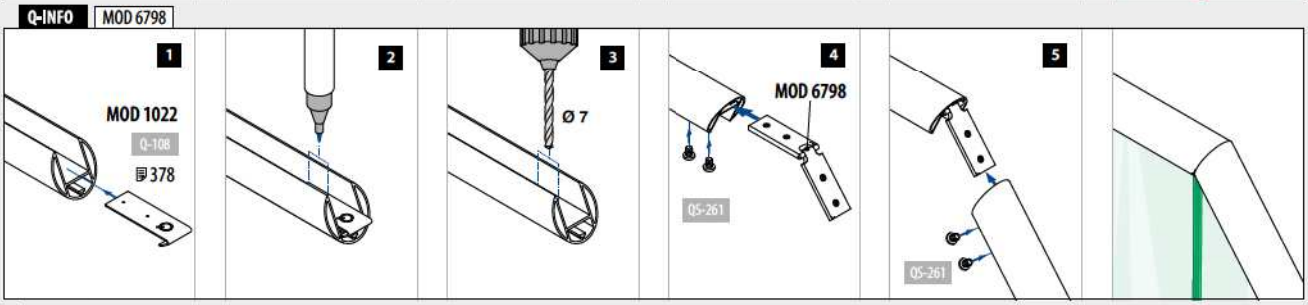

Q-INFO MOD 6798

OPGAAND

Zaaghoek	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Buitenhoek	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Afstand tot hoek	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

NEERGAAND

Zaaghoek	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Binnenhoek	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Afstand tot hoek	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0

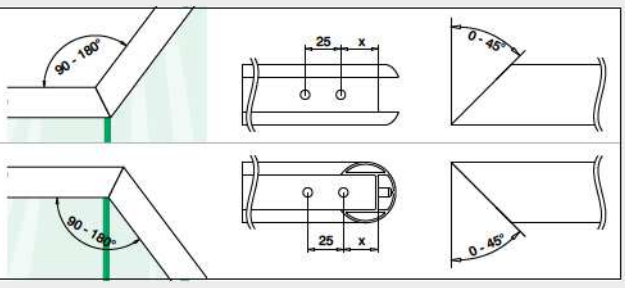

Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis — Vierkant □



MOD 6924

304	Geslepen	
INDOOR	□	
136924-040-25-12	40 x 40	L = 2500 mm
136924-040-50-12	40 x 40	L = 5000 mm
316	**Geslepen**	
OUTDOOR	□	
146924-040-25-12	40 x 40	L = 2500 mm
146924-040-50-12	40 x 40	L = 5000 mm

PREFIX

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Monolithisch	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Gelaagd	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
205124-250-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 25 m
205124-250-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 25 m
205124-250-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m
205124-250-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 25 m

Q-INFO MOD 6924



Q-INFO MOD 6924

Berekeningsbasis voor buizen, staven en U-profielen: q-railing.com/test-berekeningen

Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734

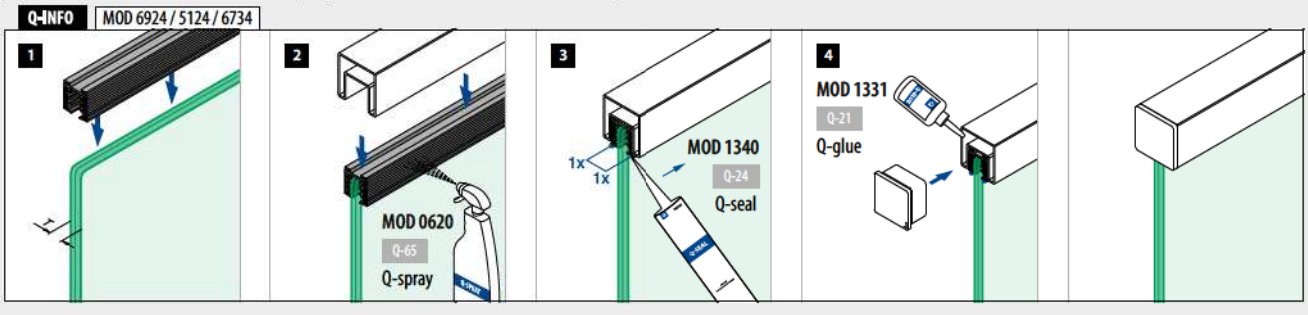

Glaslijsten/handrailingen

Verbinders — Vierkant □



MOD 6343

304	Geslepen		
INDOOR	□		
136343-040-12	40 x 40	2	
316	Geslepen		
OUTDOOR	□		
146343-040-12	40 x 40	2	



MOD 6794

304	Geslepen		
INDOOR	□		
136794-040-12	40 x 40	2	
316	Geslepen		
OUTDOOR	□		
146794-040-12	40 x 40	2	

Glaslijsten/handrailingen

Verbinders — Instelbaar — Vierkant □

Neergaand
25–55°



MOD 6342

304	Geslepen		
INDOOR	□	H	
136342-040-02-12	40 x 40	30	2
316	Geslepen		
OUTDOOR	□	H	
146342-040-02-12	40 x 40	30	2

Opgaand
25–55°



MOD 6342

304	Geslepen		
INDOOR	□	H	
136342-040-01-12	40 x 40	30	2
316	Geslepen		
OUTDOOR	□	H	
146342-040-01-12	40 x 40	30	2

Glaslijsten/handrailingen

Eindkappen — Vierkant □



MOD 6734

304	Geslepen	
INDOOR	□	
136734-040-12	40 x 40	2
316	Geslepen	
OUTDOOR	□	
146734-040-12	40 x 40	2

Glaslijsten/handrailingen

Muurflenzen — Vierkant □





MOD 6545

304	Geslepen			
INDOOR	□	H		
136545-040-12	40 x 40	29	QS-7 375	2
316	Geslepen			
OUTDOOR	□	H		
146545-040-12	40 x 40	29	QS-50 375	2

Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis — Vierkant ☐





MOD 6924

Aluminium	Onbewerkt	
	☐	
166924-040-50-00	40 x 40	L = 5000 mm
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR	☐	
166924-040-50-18	40 x 40	L = 5000 mm

PREFIX

International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Hoeken — Vierkant ☐

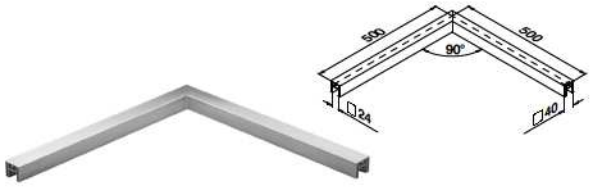

MOD 6324

Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR	☐	
166324-040-18	40 x 40 x **1,5**	1

Glaslijsten/handrailingen

Eindkappen — Vierkant ☐



MOD 6734 - EASY HIT®

Aluminium	Onbewerkt	
	☐	
166734-040-00	40 x 40	2
Aluminium	Geborsteld, geanodiseerd	
OUTDOOR	☐	
166734-040-18	40 x 40	2

International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Monolithisch	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Gelaagd	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
205124-250-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 25 m
205124-250-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 25 m
205124-250-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m
205124-250-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 25 m

Q-INFO MOD 6924



Q-INFO MOD 6924

Berekeningsbasis voor buizen, staven en U-profielen:
q-railing.com/test-berekeningen

Q-INFO Aluminium MOD 6924 / 6734



Onbewerkt

Geborsteld, geanodiseerd

Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734

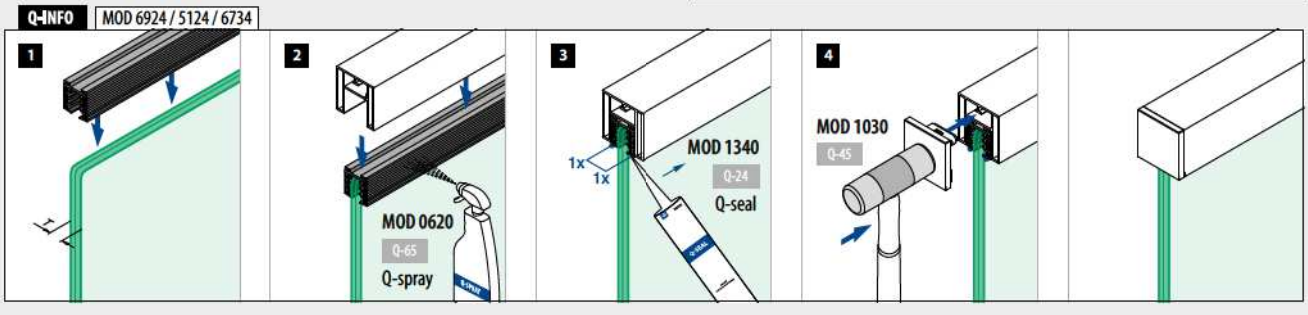

Verbinders

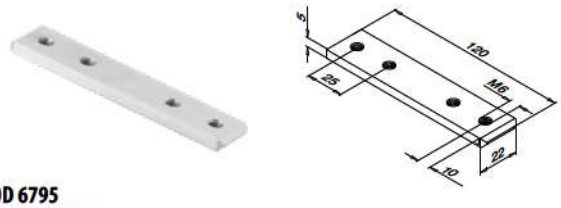

MOD 6795

Aluminium Onbewerkt

166795-339	QS-261 376	2

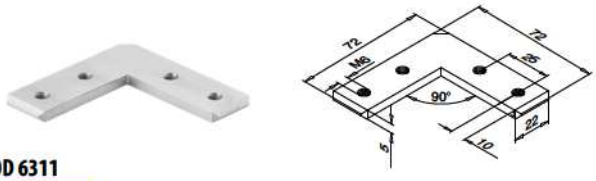

MOD 6311

Aluminium Onbewerkt

166311-339	QS-261 376	2

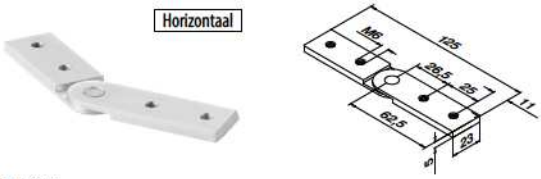

MOD 6797

Aluminium Onbewerkt

166797	QS-261 376	2

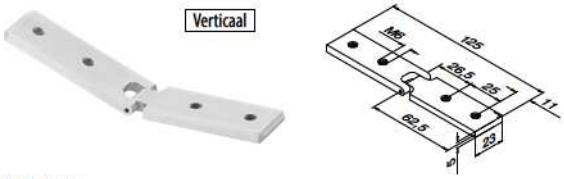

MOD 6798

Aluminium Onbewerkt

166798	QS-261 376	2

Q-INFO MOD 6311

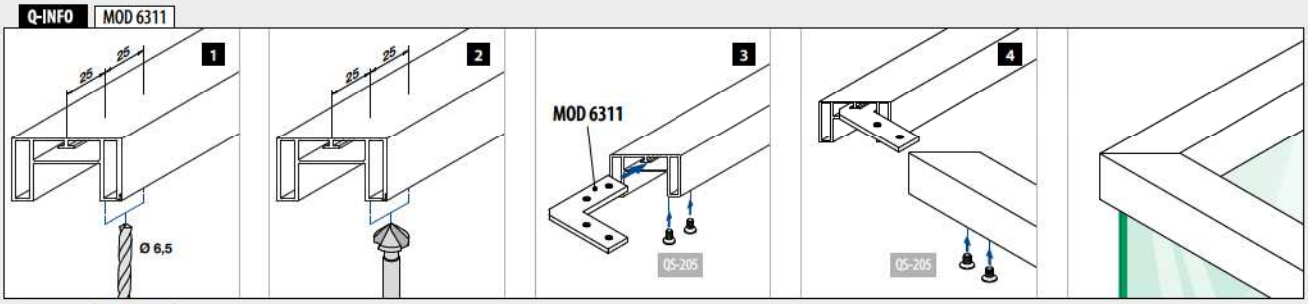

Q-INFO MOD 6797

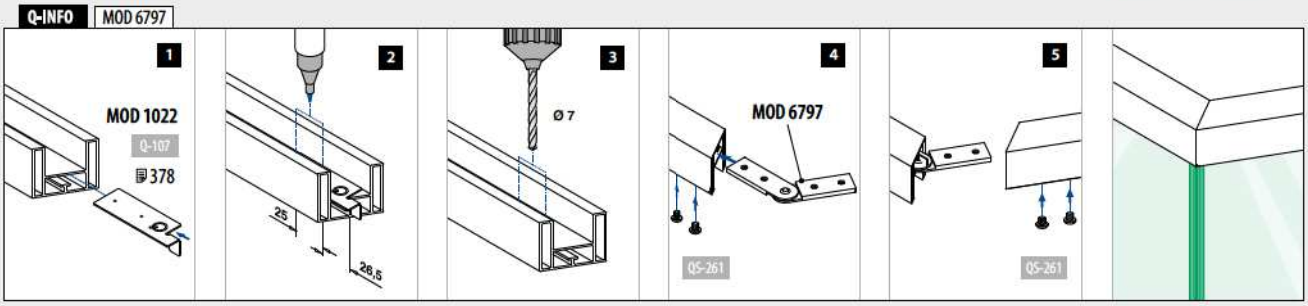

Q-INFO MOD 6798

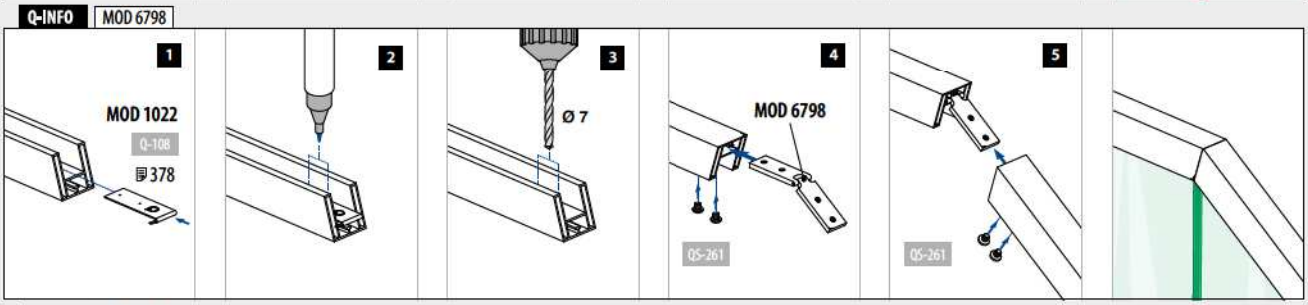

Q-INFO MOD 6798

OPGAAND

Zaaghoek	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Buitenhoek	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Afstand tot hoek	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

NEERGAAND

Zaaghoek	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Binnenhoek	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Afstand tot hoek	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0

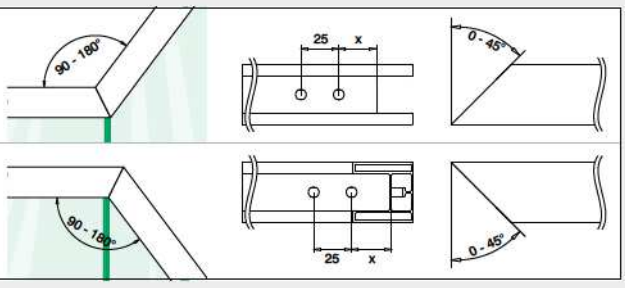

Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis — Rechthoekig



MOD 6924

304	Geslepen	
INDOOR	□	
136924-640-50-12	60 x 40	L = 5000 mm
316	**Geslepen**	
OUTDOOR	□	
146924-640-50-12	60 x 40	L = 5000 mm

PREFIX

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Monolithisch	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Gelaagd	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
205124-250-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 25 m
205124-250-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 25 m
205124-250-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m
205124-250-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 25 m

Q-INFO MOD 6924



Q-INFO MOD 6924

Berekeningsbasis voor buizen, staven en U-profielen:
q-railing.com/test-berekeningen

SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734

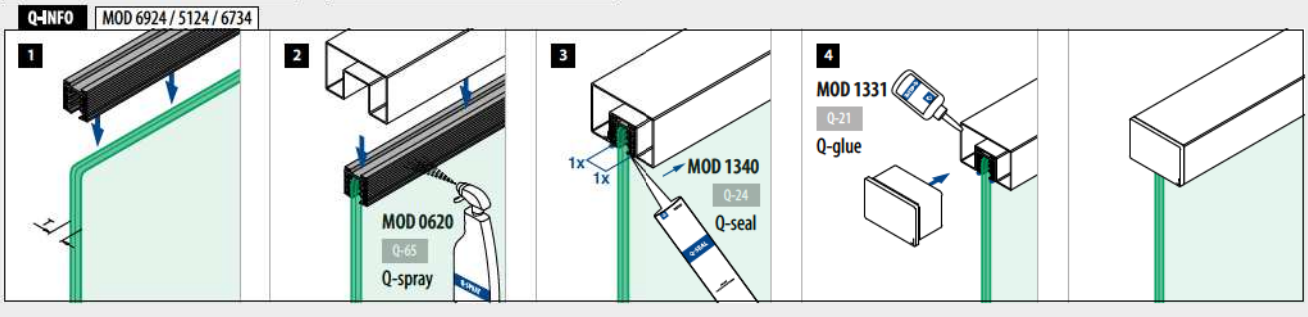

Glaslijsten/handrailingen

Verbinders — Rechthoekig



MOD 6343

304	Geslepen		
INDOOR		□	
SELL OUT 136343-640-12		60 x 40	2
316	**Geslepen**		
OUTDOOR		□	
146343-640-12		60 x 40	2



MOD 6794

304	Geslepen		
INDOOR		□	
SELL OUT 136794-640-12		60 x 40	2
316	**Geslepen**		
OUTDOOR		□	
146794-640-12		60 x 40	2

Glaslijsten/handrailingen

Verbinders — Instelbaar — Rechthoekig

25–55°
Neergaand


MOD 6342

304	Geslepen			
INDOOR		□	H	
SELL OUT 136342-640-02-12		60 x 40	30	2
316	**Geslepen**			
OUTDOOR		□	H	
146342-640-02-12		60 x 40	30	2

25–55°
Opgaand


MOD 6342

304	Geslepen			
INDOOR		□	H	
SELL OUT 136342-640-01-12		60 x 40	30	2
316	**Geslepen**			
OUTDOOR		□	H	
146342-640-01-12		60 x 40	30	2

Handrailingen

Eindkappen — Rechthoekig



MOD 6734

304	Geslepen		
INDOOR		□	
SELL OUT 136734-640-12		60 x 40	2
316	**Geslepen**		
OUTDOOR		□	
146734-640-12		60 x 40	2

Glaslijsten/handrailingen

Muurflenzen — Rechthoekig





MOD 6545

304	Geslepen				
INDOOR		□	H		
SELL OUT 136545-640-12		60 x 40	29	QS-7	375 2
316	**Geslepen**				
OUTDOOR		□	H		
146545-640-12		60 x 40	29	QS-50	375 2

Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis — Rechthoekig





MOD 6924

Aluminium	Onbewerkt	□	
	166924-654-50-00	65 x 40	L = 5000 mm
Aluminium	**Mat zilver effect**		
OUTDOOR		□	
SELL OUT	166924-654-50-08	65 x 40	L = 5000 mm
Aluminium	**RVS look**		
OUTDOOR		□	
SELL OUT	166924-654-50-09	65 x 40	L = 5000 mm

PREFIX

International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Monolithisch	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm

Gelaagd	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

Glaslijsten/handrailingen

Eindkappen — Rechthoekig



MOD 6734 - EASY HIT®

Aluminium	Onbewerkt	□	
	166734-654-00	65 x 40	2
Aluminium	**Mat zilver effect**		
OUTDOOR		□	
SELL OUT	166734-654-08	65 x 40	2
Aluminium	**RVS look**		
OUTDOOR		□	
SELL OUT	166734-654-09	65 x 40	2

International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Muurflenzen — Rechthoekig



MOD 6545

Aluminium	Onbewerkt	□		
	166545-654-00	voor 65 x 40	QS-5S 374 / QS-20 376	2
Aluminium	**RVS look**			
OUTDOOR		□		
SELL OUT	166545-654-09	voor 65 x 40	QS-5S 374 / QS-20 376	2

NEW

International Design Model Protection

SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO Aluminium MOD 6924 / 6734 / 6545

Onbewerkt — Mat zilver effect — RVS look

Q-INFO MOD 6924



Q-INFO MOD 6924



176

MOD 6926 is beschikbaar als Linear Light-versie van deze U-profielbuis

Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734

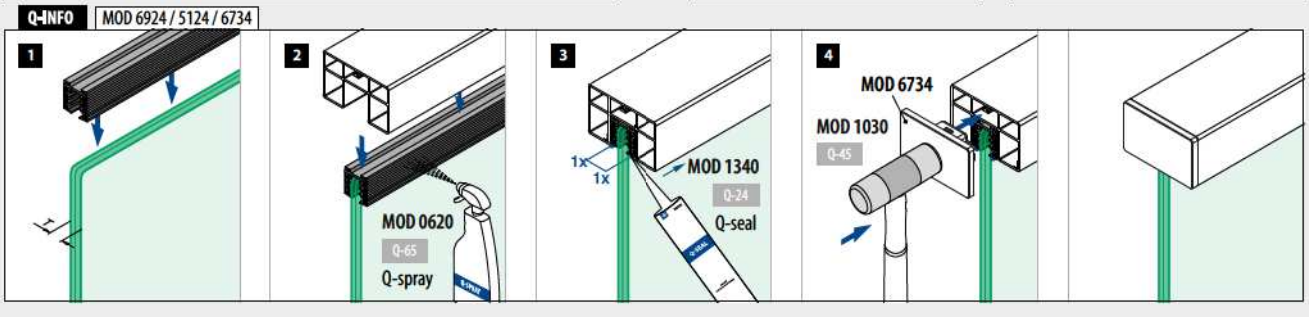

Verbinders

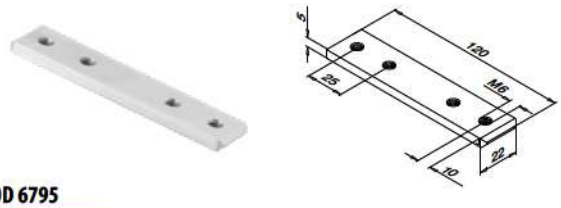

MOD 6795

Aluminium	Onbewerkt		
166795-339	QS-261	376	2

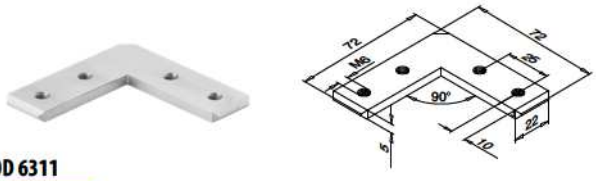

MOD 6311

Aluminium	Onbewerkt		
166311-339	QS-261	376	2

Horizontaal

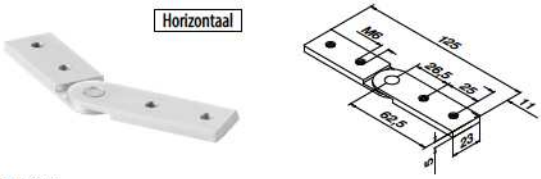

MOD 6797

Aluminium	Onbewerkt		
166797	QS-261	376	2

Verticaal

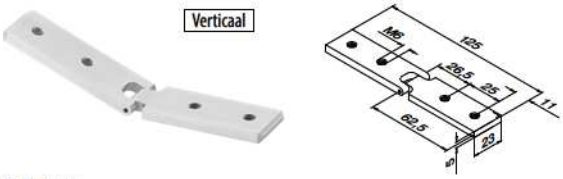

MOD 6798

Aluminium	Onbewerkt		
166798	QS-261	376	2

Q-INFO MOD 6311

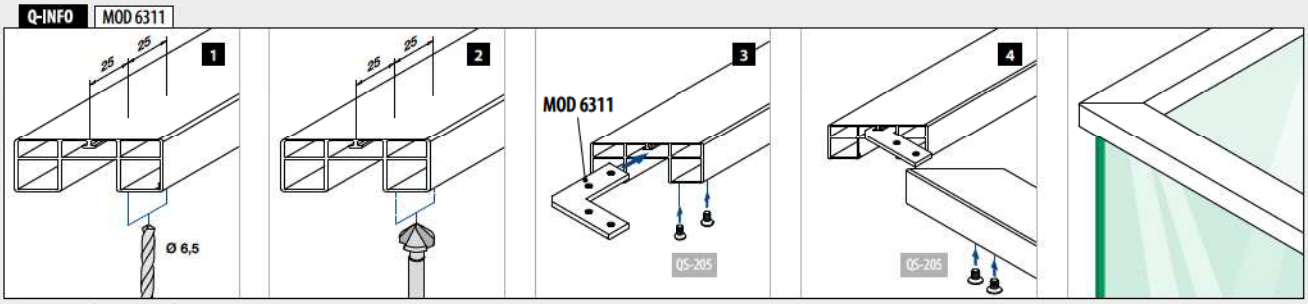

Q-INFO MOD 6797

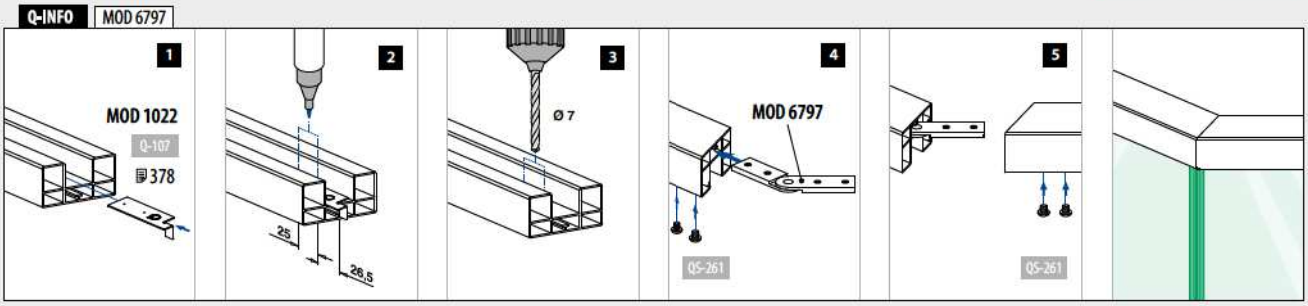

Q-INFO MOD 6798

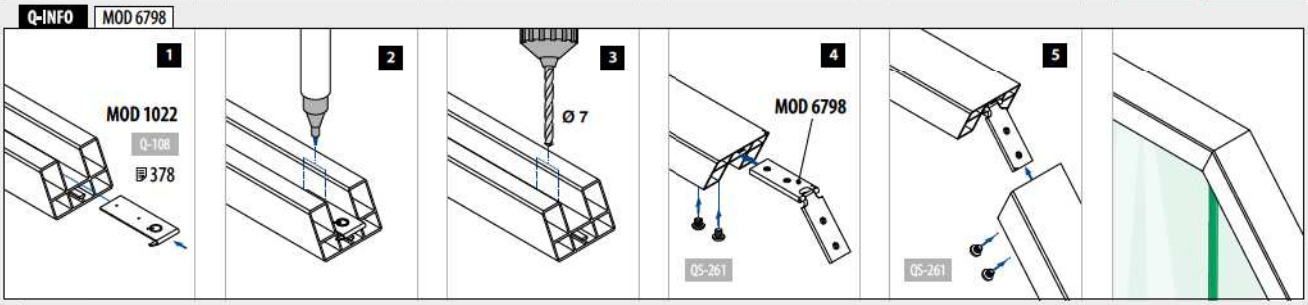

Q-INFO MOD 6798

OPGAAND

Zaaghoek	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Buitenhoek	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Afstand tot hoek	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

NEERGAAND

Zaaghoek	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Binnenhoek	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Afstand tot hoek	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0

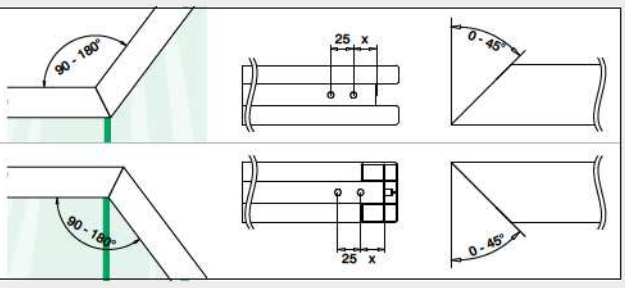

Glaslijsten/handrailingen

U-profielbuis — HYBRID 33x39





MOD 6911

Aluminium Onbewerkt		
166911-339-50-00	L = 5000 mm	
Aluminium Mat zilver effect		
OUTDOOR		
SELL OUT 166911-339-50-08	L = 5000 mm	

PREFIX

International Design Model Protection

Glaslijsten/handrailingen

Rubbers



MOD 5124

Toebehoren

U = 24 mm

Monolithisch	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm

Gelaagd	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm

Glaslijsten/handrailingen

Muurflenzen — HYBRID 33x39



MOD 6515

Staal Gepoedercoat RAL 7047		
OUTDOOR		
SELL OUT 116515-339-30	QS-214 370	2
Staal Kathodisch beschermd		
SELL OUT 116515-339-34	QS-214 370	2

Glaslijsten/handrailingen

Eindkappen — HYBRID 33x39

Links / rechts



MOD 6913

Aluminium Onbewerkt		
166913-339-00	2	
Aluminium Geborsteld, geanodiseerd		
OUTDOOR		
SELL OUT 166913-339-08	2	

SELL OUT Uitsluitend zo lang de voorraad strekt.

Q-INFO Staal MOD 6515

Een kathodische laag, ook wel E-coating genoemd, is een dunne laag van 15 µ die staalproducten beschermt. Na E-coating is het product gebruiksklaar voor de laatste oppervlaktebehandeling zoals een laklaag of een poedercoating.

30 Met poedercoating RAL 7047

34 Kathodisch beschermd

Q-INFO MOD 6911

PREFIX



Q-INFO MOD 6911

Berekeningsbasis voor buizen, staven en U-profielen: q-railing.com/test-berekeningen

Q-INFO Aluminium MOD 6911 / 6913

00 Onbewerkt

08 Mat zilver effect

Q-INFO MOD 6911 / 5124 / 6515

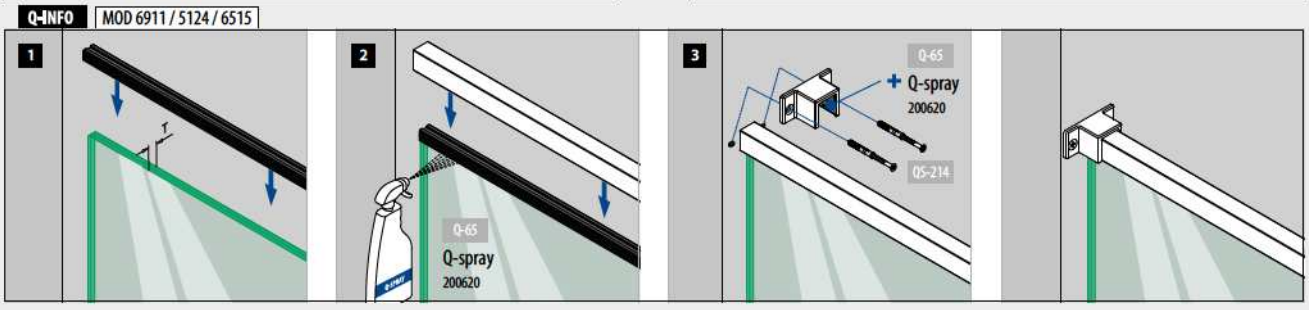

Verbinders



MOD 6795

Aluminium Onbewerkt

166795-339	QS-261 376	2



MOD 6311

Aluminium Onbewerkt

166311-339	QS-261 376	2

Q-INFO MOD 6311

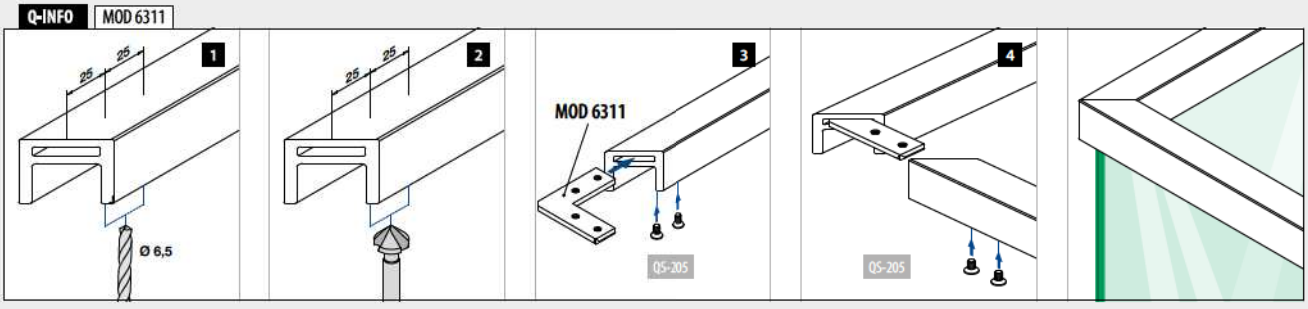

Glasrailingbasis

Safety Wedge System (rubber- en keggensets)

Voor vaste glasinklemming



MOD 6600

Toebehoren		
Monolithisch	T	
206600-050-12	12	L = 5000 mm
206600-050-15	15	L = 5000 mm

Gelaagd	T	
206600-050-13	12,76 (6-0,76-6)	L = 5000 mm
206600-050-14	13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
206600-050-17	16,76 (8-0,76-8)	L = 5000 mm
206600-050-18	17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm

Toebehoren

Easy Glass® Multitool

MOD 1001

Toebehoren		
	Q	
201001	Q-71	1

Glasrailingbasis

Verbindingsstiften





MOD 3005

316	Onbewerkt	
OUTDOOR		
143005		6

Q-INFO MOD 6600

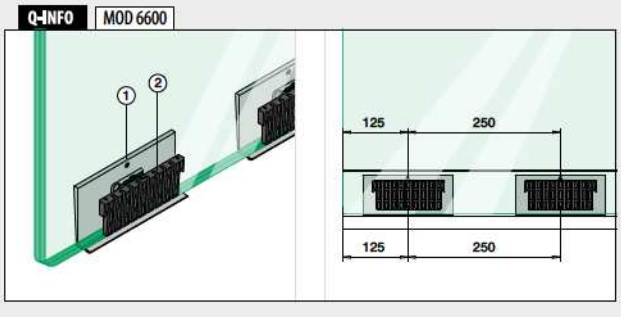

Q-INFO MOD 1001 / 1030

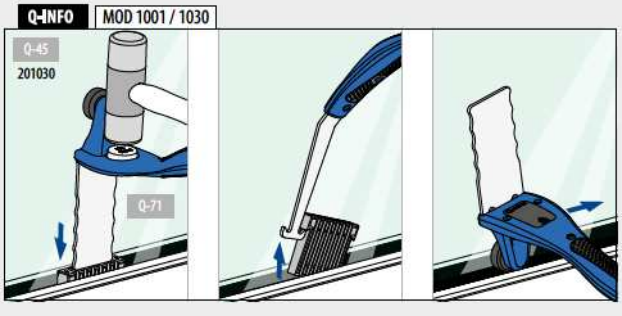

EASY GLASS® MAX

Montage / Voor MOD	Anker	QS	Type	Gebruik	Fix T (mm)		Anker	QS	Type	Gebruik	Fix T (mm)	
	Chemisch	VOOR BETON						VOOR STAAL				
Top 8510 t (mm) = 9,5		QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	indoor		367		QS-224	M12 x 30	indoor	0	377
		+ QS-224	M12 x 30	indoor	0	377		+ QS-216	Voor M12	indoor		377
		+ QS-216	Voor M12	indoor		377		QS-223	M12 x 30	outdoor	0	377
		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367		+ QS-215	Voor M12	outdoor		377
		+ QS-219	M12 x 35	outdoor	5	377		QS-225	M12 x 45	outdoor	15	377
		+ QS-215	Voor M12	outdoor		377		+ QS-215	Voor M12	outdoor		377
	Chemisch	VOOR BETON						VOOR STAAL				
Top F 8520 t (mm) = 9,5		QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	26	366		QS-225	M12 x 45	outdoor	0	377
		QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	29	366		+ QS-215	Voor M12	outdoor		377
		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367						
		+ QS-225	M12 x 45	outdoor	0	377						
		+ QS-215	Voor M12	outdoor		377						
	Chemisch	VOOR BETON						VOOR STAAL				
Zij 8530 t (mm) = 26,5		QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	indoor		367		QS-224	M12 x 30	indoor	0	377
		+ QS-224	M12 x 30	indoor	0	377		+ QS-216	Voor M12	indoor		377
		+ QS-216	Voor M12	indoor		377		QS-223	M12 x 30	outdoor	0	377
		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367		+ QS-215	Voor M12	outdoor		377
		+ QS-219	M12 x 35	outdoor	5	377		QS-225	M12 x 45	outdoor	15	377
		+ QS-215	Voor M12	outdoor		377		+ QS-215	Voor M12	outdoor		377
	Chemisch	VOOR BETON						VOOR STAAL				
Zij Y 8540 t (mm) = 8		QS-276	Q VMU-A M12x175	indoor	26	366		QS-224	M12 x 30	indoor	1,5	377
		QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	outdoor	29	366		+ QS-216	Voor M12	indoor		377
		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor		367		QS-219	M12 x 35	outdoor	6,5	377
		+ QS-219	M12 x 35	outdoor	6,5	377		+ QS-215	Voor M12	outdoor		377
		+ QS-215	Voor M12	outdoor		377		QS-225	M12 x 45	outdoor	16,5	377
								+ QS-215	Voor M12	outdoor		377

EASY GLASS® UP

Montage / Voor MOD	Anker	QS	Type	Gebruik	Fix T (mm)		Anker	QS	Type	Gebruik	Fix T (mm)	
	Chemisch	VOOR BETON						VOOR STAAL				
Top 6610 t (mm) = 5,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	indoor	2	367		QS-221	M12 x 30	outdoor	6,5	377
		QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor	2	367		+ QS-217	Voor M12	outdoor		377
	Mechanisch											
		QS-561	Q SZ-S M12/10	indoor	4,5	369						
		QS-560	Q SZ-S M12/10 A4	outdoor	4,5	369						
	Chemisch	VOOR BETON						VOOR STAAL				
Zij 6620 t (mm) = 4,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	indoor	3	367		QS-221	M12 x 30	outdoor	7,5	377
		QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	outdoor	3	367		+ QS-217	Voor M12	outdoor		377
	Mechanisch											
		QS-561	Q SZ-S M12/10	indoor	5,5	369						
		QS-560	Q SZ-S M12/10 A4	outdoor	5,5	369						

Q-INFO