

TL-1010


1.0KN Vloermontage

The Playmaker - better safe than sorry.

Met het profiel TL-1010 heb je alle vrijheid. Het kan de speling lezen, rechts en links, past in het diepte van de ruimte en houdt altijd het overzicht. Met de Playmaker heb je twee mogelijkheden voor de montage in beton. Of het wordt af fabriek (van boven) in het beton ingegoten, of het wordt in een prefabvloer (van onderen) gebruikt. Er zijn natuurlijk een afwateringskanaal, einddoppen met ontwateringsslang en verlengstiftkanalen..

Belangrijke kenmerken

- | Slanke, stijlvolle vormgeving en onderhoudsarm
- | ONLEVEL FlexFit glasmontagesysteem
- | Met geïntegreerde afwatering
- | Afdekking (als optie)
- | Voor glasdiktes 12 - 21,52 mm

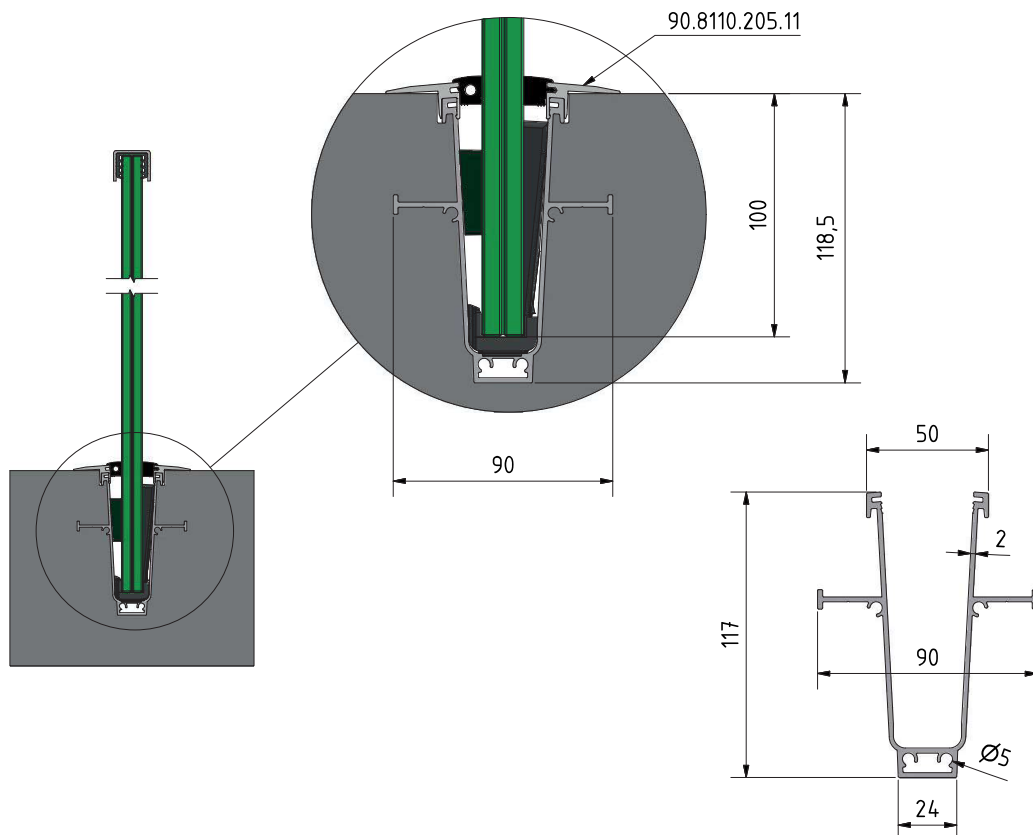



Montage in beton




Afwateringskanaal

TL-1010 | 1.0KN VLOERMONTAGE

Glasprofiel



| VE: 1 stuks

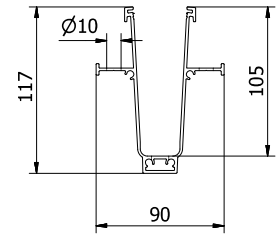


Model 1010	Aluminium naturel
Lengte	Art. nr.
5000	10.1010.005,11

Betongietprofiel



| Om vervormingen te voorkomen met gebruiken
| VE: 1 stuks




Model 1010	Aluminium naturel
Lengte	Art. nr.
5000	10.1010.205,11

Binnenhoek / buitenhoek 90°



| Zijlengte binnen 112,5 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| VE: 1 stuks

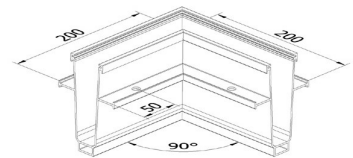


Model 1010	Aluminium naturel
	Art. nr.
	10.1010.390,11

Einddop links/rechts met ontwateringsaansluiting



| links en rechts bruikbaar
| ontwateringsaansluiting Ø 19 mm
| VE: 2 stuks




Model 1010	Kunststof
Toepassing	Art. nr.
links/rechts	10.1010.490,41

TL-1010 | 1.0KN VLOERMONTAGE

Connectoren met afwatering



- | Uitgang Ø 19 mm
- | VE: 2 stuks




Model 1010	Kunststof
	Art. nr.
	10.1010.790.41

Verlengstift



- | Lengte 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | VE: 8 stuks



Model 7001	316 (binnen & buiten)
	Art. nr.
	90.7001.640.31


FLEXFIT 1.0 kN




- | Fijnafstelling van glasplaten
- | Voor glasdiktes 12 - 21,52 mm
- | Uitlijning van max. 34 mm t.o.v. de loodlijn
- | Let op de juiste glasdikte!

Lengte		2500 mm	5000 mm	25 m
Glasdikte	Wig-kleur	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
12 mm	zwart	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	rood	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grijs	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	geel	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	rood	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	groen	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	blauw	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	rood	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	groen	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

Bekisting van de bovenzijde:

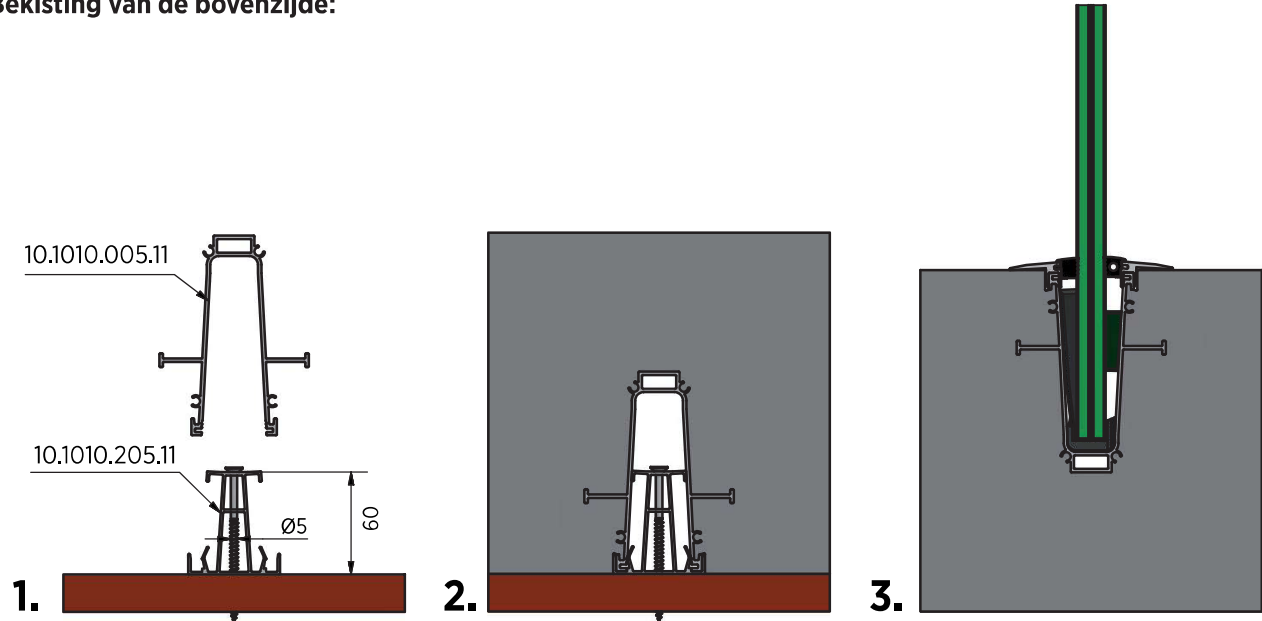

Bekisting van de onderzijde:

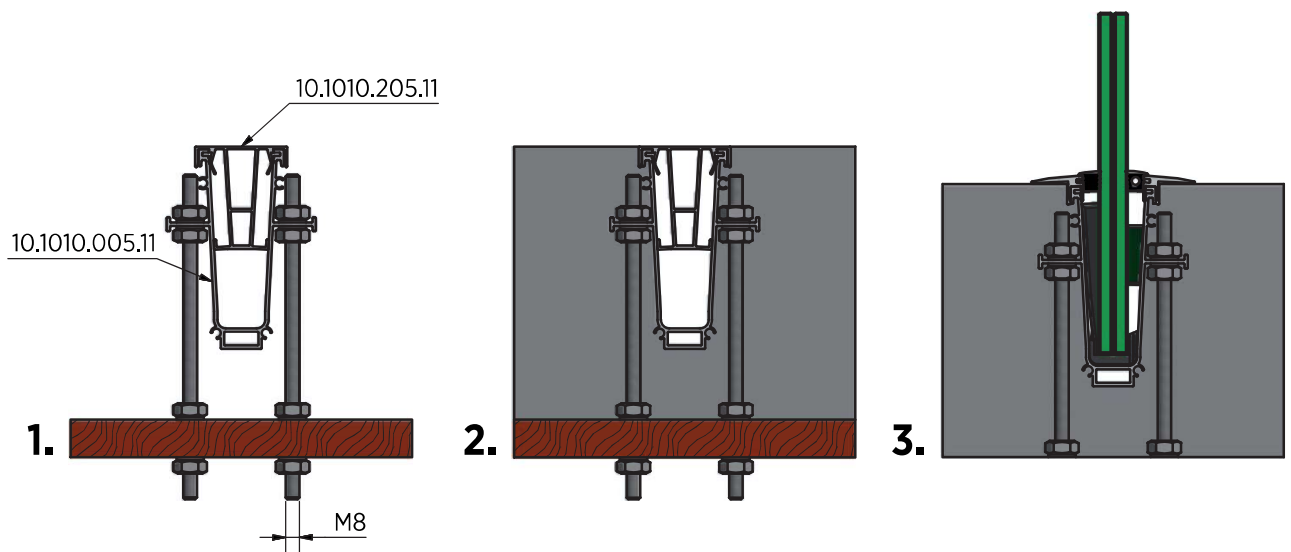

TL-1010 | 1.0KN VLOERMONTAGE

Ontwateringsvoorbeeld:

