



STORAX®

**prinz**

Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

BLACK ED

Prinz: The Black Edition – Perfektes Finish und klassische Eleganz

Klassisch, elegant, vornehm und exklusiv – diese Adjektive werden seit jeher mit schwarz verbunden. Neue Trends kommen immer schneller und sind oft genauso schnell wieder verschwunden. Die Farbe schwarz kehrt jedoch stets wieder zurück. Ein Klassiker, der es wieder und wieder schafft, ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken.

Lebensmittelhändler folgen dem Trend seit einiger Zeit mit aufwändigen Neugestaltungen: Die Gemüseabteilungen fühlen sich dank ihrer Böden in schwarzer Kopfsteinpflaster-Optik und Holzkisten wie ein Marktplatz an. Moderne Coffee-Shops und Restaurants verwenden schwarz in Form von Metro-Fliesen im offenen Küchenbereich, großformatigen Kreidetafeln, mattschwarzem Geschirr und Besteck sowie schlichten Deko-Accessoires. In Verbindung mit Edelstahl, naturbelassenen Holzoberflächen der Tischplatten und massiven Dielenböden erzielt schwarz so das gewünschte Flair: Eine urbane, gemütliche Atmosphäre. Gerade im Vergleich zur schnellen, lauten und bunten Welt da draußen haben dunkle und natürliche Farbkombinationen etwas Beruhigendes, Weiches und Unaufdringliches.

Prinz hat diese Trends nun in einer Kollektion vereint: „The Black Edition“ bietet ein breites Spektrum verschiedener Profiltypen, von dezenten Übergangsprofilen bis zu eleganten, schwarz pulverbeschichteten Sockelleisten. Abgerundet wird das Sortiment von den besonders edlen, mattschwarz eloxierten Profilsystemen der PROFI-TEC Master- und PROFI-DESIGN-Serien.

Dank der klassischen Anmutung lassen sich schwarze Profile perfekt kombinieren, entweder Ton-in-Ton, oder auch als lebhafter Kontrast zu hellen und erdigen Farbnuancen.




303 PROFI-TEC Master 34 mm

Übergangsprofil

- Aluminium.
- Für Belagstärken von 7 - 15 mm.
- Schwarz eloxiert.

Connection section

- Aluminium
- For covering thicknesses 7 - 15 mm.
- Black anodized.

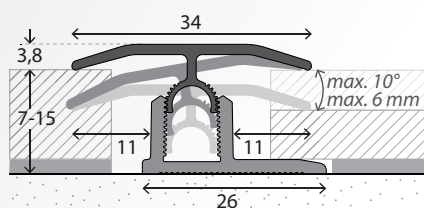

L

Farben / colours

270, 90 cm schwarz, black


307 PROFI-TEC Master 44 mm

Anpassungsprofil

- Aluminium.
- Für Belagstärken von 7 - 17,5 mm.
- Schwarz eloxiert.

Adaptation section

- Aluminium
- For covering thicknesses 7 - 17,5 mm.
- Black anodized.

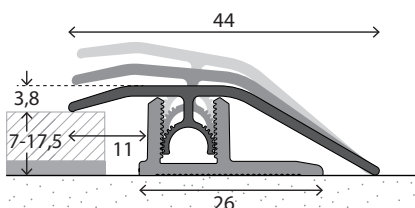

L

Farben / colours

270, 90 cm schwarz, black


313 PROFI-TEC Master 26 mm

Abschlussprofil

- Aluminium.
- Für Belagstärken von 8 - 14 mm.
- Schwarz eloxiert.

Edge section

- Aluminium
- For covering thicknesses 8 - 14 mm.
- Black anodized.

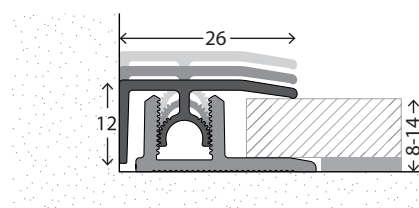

L

Farben / colours

270, 90 cm schwarz, black



Prinz: The Black Edition - Perfect finish and classic elegance

Classic, elegant, distinguished and exclusive - these adjectives have always been associated with black. New trends occur faster and faster and are often gone just as quickly. However, the shade 'black' always returns. A classic that manages to be the center of attention time and again.

Grocery stores have been following the trend with lavish redesigns for some time: the vegetable departments feel like a marketplace thanks to their black cobblestone floors and wooden crates. Modern coffee shops and restaurants use black Metro tiles in the open kitchen area, large format chalkboards, matte black crockery and cutlery and simple decorative accessories. In combination with stainless steel, natural wood surfaces of the tabletops and solid floorboards, black achieves the desired flair: an urban, cozy atmosphere. Especially compared to the fast, loud and colourful world out there, there is something calming, soft and unobtrusive about dark and natural colour combinations.

Prinz has now combined these trends in one collection: „The Black Edition“ offers a wide range of different profile types, from

subtle connection sections to elegant, black powder-coated skirting boards. The range is perfected by the particularly elegant, matt black anodized profile systems of the PROFI-TEC Master and PROFI-DESIGN series.

Thanks to the classic appearance, black profiles can be perfectly combined, either tone-on-tone or as a lively contrast to light and earthy colour nuances.




322 PROFI-DESIGN 27 mm

Übergangsprofil

- Aluminium.
- Für Belagstärken von 4 - 7,5 mm.
- Schwarz eloxiert.

Connection section

- Aluminium
- For covering thicknesses 4 - 7,5 mm.
- Black anodized.

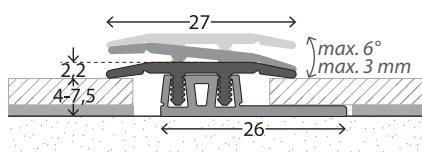

L

Farben / colours

270, 90 cm

schwarz, black


323 PROFI-DESIGN 34 mm

Anpassungsprofil

- Aluminium.
- Für Belagstärken von 4 - 7,5 mm.
- Schwarz eloxiert.

Adaptation section

- Aluminium
- For covering thicknesses 4 - 7,5 mm.
- Black anodized.

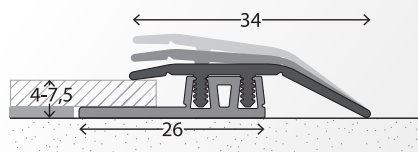

L

Farben / colours

270, 90 cm

schwarz, black


324 PROFI-DESIGN 21 mm

Abschlussprofil

- Aluminium.
- Für Belagstärken von 4 - 7,5 mm.
- Schwarz eloxiert.

Edge section

- Aluminium
- For covering thicknesses 4 - 7,5 mm.
- Black anodized.

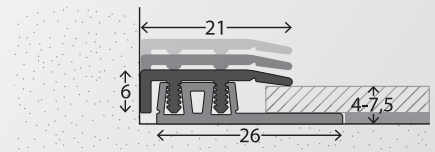


L

Farben / colours

270, 90 cm

schwarz, black

Universalprofile „black edition“ Universal sections „black edition“



130 30 mm


Übergangsprofil

- Aluminium.
- Selbstklebend.
- Matt pulverbeschichtet.

Connection section

- Aluminium.
- Auto-adhesive.
- Matt powder coated.

L	Farben / colours
300, 100 cm	schwarz, black (RAL 9005)



114 24 mm


Übergangsprofil

- Aluminium.
- Selbstklebend.
- Matt pulverbeschichtet.

Connection section

- Aluminium.
- Auto-adhesive.
- Matt powder coated.

L	Farben / colours
270, 100 cm	schwarz, black (RAL 9005)



115 40 mm


Übergangsprofil

- Aluminium.
- Selbstklebend.
- Matt pulverbeschichtet.

Connection section

- Aluminium.
- Auto-adhesive.
- Matt powder coated.

L	Farben / colours
270, 100 cm	schwarz, black (RAL 9005)



132 38 mm


Übergangsprofil

- Aluminium.
- Selbstklebend.
- Matt pulverbeschichtet.

Connection section

- Aluminium.
- Auto-adhesive.
- Matt powder coated.

L	Farben / colours
300, 100 cm	schwarz, black (RAL 9005)



138 38 mm


Anpassungsprofil

- Aluminium.
- Höhenausgleich 4 - 11 mm.
- Selbstklebend.
- Matt pulverbeschichtet.

Adaptation section

- Aluminium.
- Height compensation 4 - 11 mm.
- Auto-adhesive.
- Matt powder coated.

L	Farben / colours
300, 100 cm	schwarz, black (RAL 9005)



298 13 x 13 mm

Wandanschlussprofil



- Aluminium.
- Selbstklebend.
- Matt pulverbeschichtet.

Wall connection section

- Aluminium.
- Auto-adhesive.
- Matt powder coated.

L	Farben / colours
250, 100 cm	schwarz, black (RAL 9005)

Universalprofile „black edition“ Universal sections „black edition“



265 14 mm


T-Cover-Profil

- Aluminium.
- Matt pulverbeschichtet.

T-Cover-profile

- Aluminium.
- Matt powder coated.

L	Farben / colours
270 cm	schwarz, black (RAL 9005)



266 25 mm



T-Cover-Profil

- Aluminium.
- Matt pulverbeschichtet.

T-Cover-profile

- Aluminium.
- Matt powder coated.

L	Farben / colours
270 cm	schwarz, black (RAL 9005)



709 2,5 mm



Abschlussprofil

- Aluminium.
- Für Belagstärken 2,5 mm.
- Loch-Stanzung.
- Matt pulverbeschichtet.

Border section

- Aluminium.
- For floor coverings 2,5 mm.
- Punched holes.
- Matt powder coated.

L	Farben / colours
250 cm	schwarz, black (RAL 9005)



700 3,0 mm


Abschlussprofil

- Aluminium.
- Für Belagstärken 3,0 mm.
- Loch-Stanzung.
- Matt pulverbeschichtet.

Border section

- Aluminium.
- For floor coverings 3,0 mm.
- Punched holes.
- Matt powder coated.

L	Farben / colours
250 cm	schwarz, black (RAL 9005)



160 24,5 x 10 mm



Winkelprofil

- Aluminium.
- Selbstklebend.
- Matt pulverbeschichtet.

Angle edge

- Aluminium.
- Auto-adhesive.
- Matt powder coated.

L	Farben / colours
300, 100 cm	schwarz, black (RAL 9005)



162 24,5 x 20 mm

Winkelprofil


- Aluminium.
- Selbstklebend.
- Matt pulverbeschichtet.

Angle edge

- Aluminium.
- Auto-adhesive.
- Matt powder coated.

L	Farben / colours
300, 100 cm	schwarz, black (RAL 9005)

Treppenkanten „black edition“ Stair nosings „black edition“



178 45 x 10 mm


Treppenkantenprofil

- Aluminium.
- Für Beläge 2,5 mm.
- Versenkte Schraublöcher.
- Matt pulverbeschichtet.

Stair nosing

- Aluminium.
- For floor coverings 2,5 mm.
- Countersunk holes.
- Matt powder coated.

L	Farben / colours
500, 250 cm	schwarz, black (RAL 9005)



187 40 x 26 mm


Treppenkantenprofil

- Aluminium.
- Für Beläge 3 mm.
- Versenkte Schraublöcher.
- Matt pulverbeschichtet.

Stair nosing

- Aluminium.
- For floor coverings 3 mm.
- Countersunk holes.
- Matt powder coated.

L	Farben / colours
500, 250 cm	schwarz, black (RAL 9005)



271 13,7 x 44,6 mm


Treppenkantenprofil

- Aluminium.
- Für Belagstärken 2 - 3 mm.
- Versenkte Schraublöcher.
- Matt pulverbeschichtet.

Stair nosing

- Aluminium.
- For floor coverings 2 - 3 mm.
- Countersunk holes.
- Matt powder coated.

L	Farben / colours
300 cm	schwarz, black (RAL 9005)



276 21,6 x 51,5 mm

Treppenkantenprofil

- Aluminium.
- Für Belagstärken 7 - 10 mm.
- Versenkte Schraublöcher.
- Matt pulverbeschichtet.


Stair nosing

- Aluminium.
- For floor coverings 7 - 10 mm.
- Countersunk holes.
- Matt powder coated.

L	Farben / colours
300 cm	schwarz, black (RAL 9005)



Sockelleisten „black edition“ Skirting boards „black edition“



390 19 x 60 mm


Winkel-Sockelleiste

- Aluminium. Ungelocht.
- Bodenabdeckbreite 19 mm.
- Für Belagstärken bis 16 mm geeignet.
- Matt pulverbeschichtet.

Angle skirting board

- Aluminium. Unperforated.
- Floor covering width 19 mm.
- Suitable for floorings up to 16 mm.
- Matt powder coated.

L	Farben / colours
400 cm	schwarz, black (RAL 9005)



359 10 x 60 mm

Clips-Sockelleiste



- Aluminium.
- Bodenabdeckbreite 10 mm.
- Inklusive Clips (2,5 Stück/m).
- Matt pulverbeschichtet.

Clip skirting board

- Aluminium.
- Floor covering width 10 mm.
- Clips included (2,5 clips/m).
- Matt powder coated.

L	Farben / colours
400 cm	schwarz, black (RAL 9005)

Innen- und Außenecken mit einem Winkel von 90° aus Lagervorrat lieferbar. Formstücke mit einem anderen Winkel können auf Anfrage produziert werden.
Inside and outside corners with an angle of 90° available from stock. Fittings with a different angle can be produced on request.

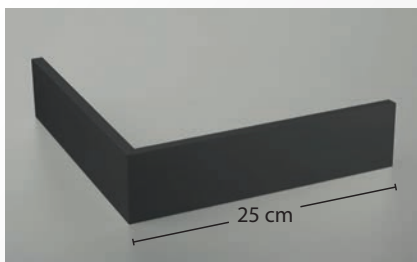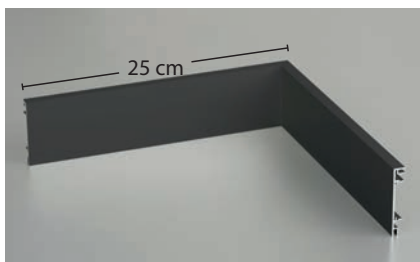

LPS 220 System „Pure Edition“ LPS 220 System „Pure Edition“



Puristische Oberflächen liegen im Trend: Prinz ergänzt das bewährte LPS 220 System für Laminat- und Parkettböden um eine neue Designlinie. Neben dem bisherigen Sortiment, das mit Zierrillen ausgestattet ist, werden zukünftig auch Profile mit sandgestrahlten oder gebürsteten Oberflächen ohne Rillen angeboten. Das neue Profilsystem ist in den Dekoren Silber, Edelstahl matt und Edelstahl gebürstet ab Mai 2022 erhältlich.

Puristic surfaces are trendy: Prinz is adding a new design line to the tried-and-tested LPS 220 system for laminate and parquet floors. In addition to the previous range, which is equipped with decorative grooves, profiles with sandblasted and brushed surfaces without grooves will also be available in the future. The new profile system will be available in silver, matt stainless steel and brushed stainless steel from May 2022.

LPS 220 System „Pure Edition“ LPS 220 System „Pure Edition“




226 LPS 220 34 mm

Übergangsprofil

- Neues Design, ohne Rillen.
- Aluminium.
- Für Belagstärken von 7 - 16 mm.

Connection section

- New design, without grooves.
- Aluminium.
- For covering thicknesses 7 - 16 mm.



L

Farben / colours

270, 90 cm	silber, Edelstahl matt, Edelstahl gebürstet silver, Stainless steel matt, Stainless steel brushed
------------	--




227 LPS 220 44 mm

Anpassungsprofil

- Neues Design, ohne Rillen.
- Aluminium.
- Für Belagstärken von 7 - 16 mm.

Adaptation section

- New design, without grooves.
- Aluminium.
- For covering thicknesses 7 - 16 mm.



L

Farben / colours

270, 90 cm	silber, Edelstahl matt, Edelstahl gebürstet silver, Stainless steel matt, Stainless steel brushed
------------	--




228 LPS 220 21 mm

Abschlussprofil

- Neues Design, ohne Rillen.
- Aluminium.
- Für Belagstärken von 7 - 16 mm.

Edge section

- New design, without grooves.
- Aluminium.
- For covering thicknesses 7 - 16 mm.



L


Farben / colours

270, 90 cm	silber, Edelstahl matt, Edelstahl gebürstet silver, Stainless steel matt, Stainless steel brushed
------------	--

Anschlagprofile biegbar Divider sections bendable



215 44 x 3 mm



Trennprofil

- Aluminium.
- Für Belagstärke 3 mm
- Offen gestanzt / biegbar.

Divider section

- Aluminium.
- For floor coverings 3 mm
- Punched open / bendable.


L

Farben / colours

300 cm

Aluminium natur, aluminium natural

214 44 x 5 mm



Trennprofil

- Aluminium.
- Für Belagstärke 5 mm
- Offen gestanzt / biegbar.

Divider section

- Aluminium.
- For floor coverings 5 mm
- Punched open / bendable.


L

Farben / colours

300 cm

Aluminium natur, aluminium natural


Anschlagprofile gerade Divider sections straight

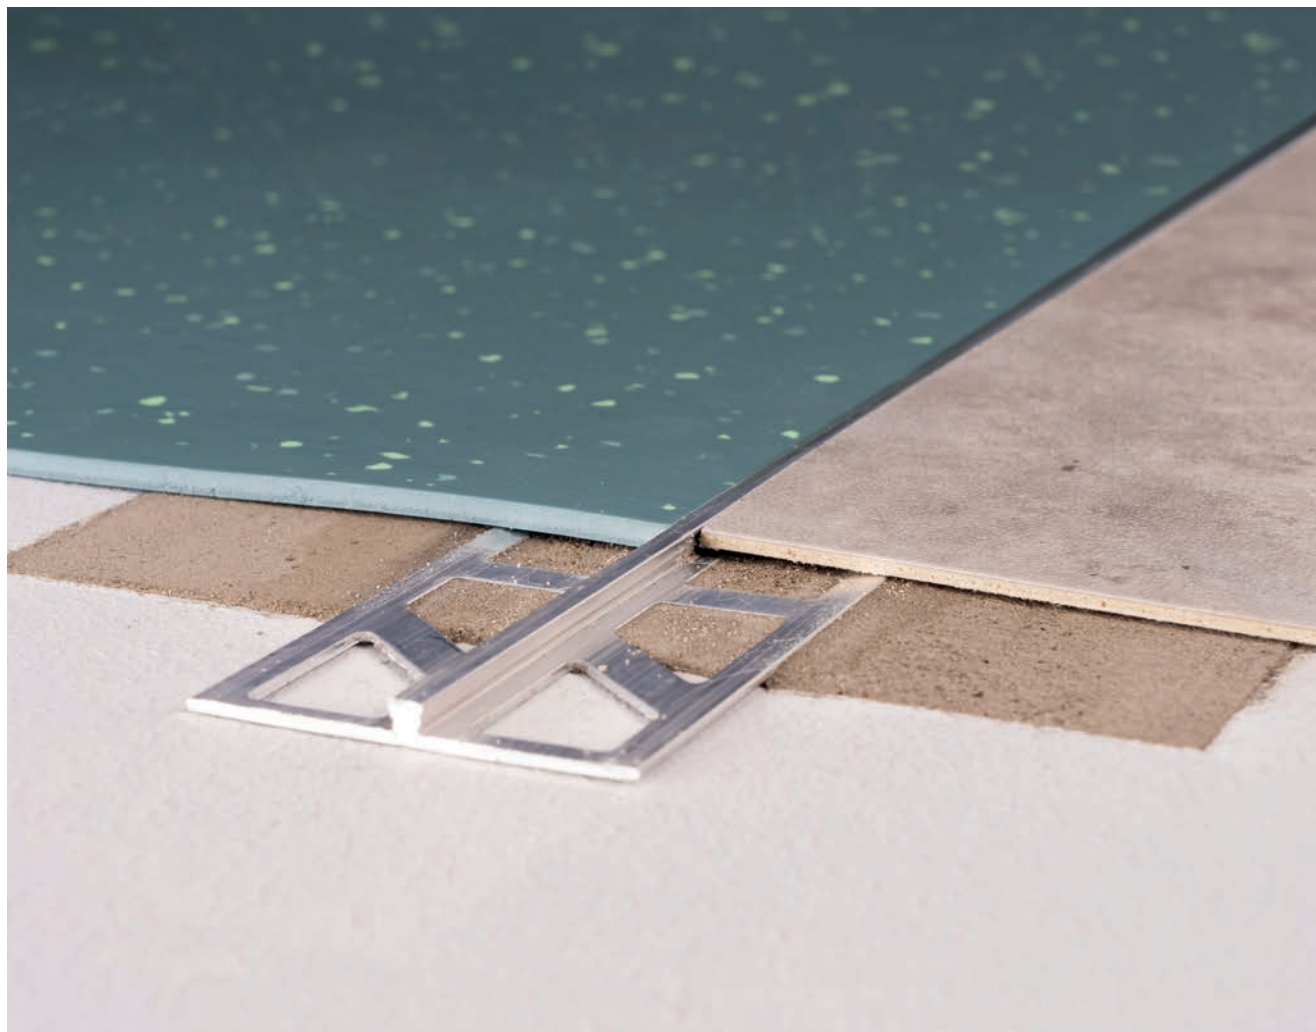

Prinz ergänzt das Programm für die filigrane Verarbeitung aneinanderstoßender Beläge um Trennprofile für Belagstärken bis 3 mm (Nr. 215) und bis 5 mm (Nr. 214). Die Profile werden in unterschiedlichen Bearbeitungen als biegbare Version und für gerade Verarbeitung ins Lagersortiment aufgenommen. Mit ihrer Hilfe lassen sich aneinandergrenzende Bodenbelagsflächen sauber trennen und anarbeiten, ohne die Oberflächenoptik zu unterbrechen.

Prinz completes the programme for the filigree laying of abutting coverings with stopper profiles for covering thicknesses of up to 3 mm (no. 215) and up to 5 mm (no. 214). The profiles are included in the stock range in different finishes as a bendable version and for straight installation. With their help, adjacent floor covering areas can be nicely separated and worked on without interrupting the surface appearance.

215 44 x 3 mm



Trennprofil

- Aluminium.
- Für Belagstärke 3 mm
- Loch-Stanzung.

Divider section

- Aluminium.
- For floor coverings 3 mm
- Punched holes.


L

300 cm

Farben / colours

Aluminium natur, aluminium natural

214 44 x 5 mm



Trennprofil

- Aluminium.
- Für Belagstärke 5 mm
- Loch-Stanzung.

Divider section

- Aluminium.
- For floor coverings 5 mm
- Punched holes.

L

300 cm

Farben / colours

Aluminium natur, aluminium natural




77800 DilaTec 10 x 4 mm

Dehnfugensystem

- Für Belagstärken bis 4 mm.
- Dehnfugenstreifen auswechselbar.

Expansion joint system

- For floor covering thicknesses up to 4 mm.
- Expansion joint strip interchangeable.



L

300, 250 cm

Farben / colours

hellgrau, dunkelgrau, schwarz, beige
light gray, dark gray, black, beige


77801 DilaTec 12,6 x 6 mm

Dehnfugensystem

- Für Belagstärken bis 6 mm.
- Dehnfugenstreifen auswechselbar.

Expansion joint system

- For floor covering thicknesses up to 6 mm.
- Expansion joint strip interchangeable.





L

300, 250 cm

Farben / colours

hellgrau, dunkelgrau, schwarz, beige
light gray, dark gray, black, beige

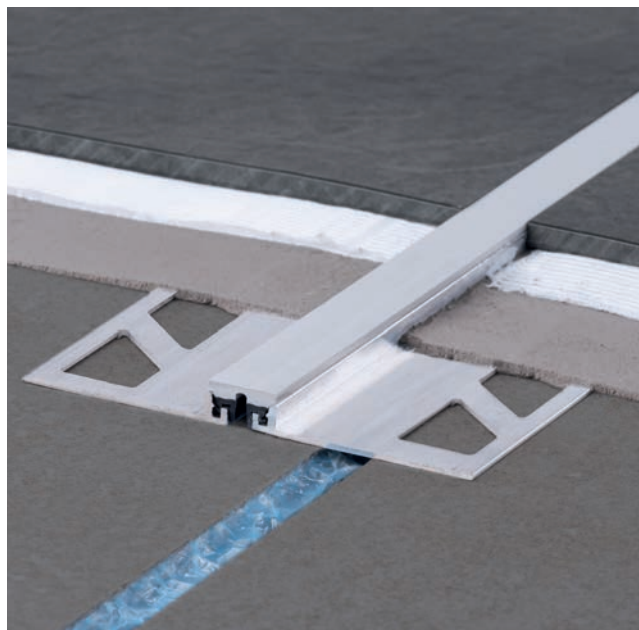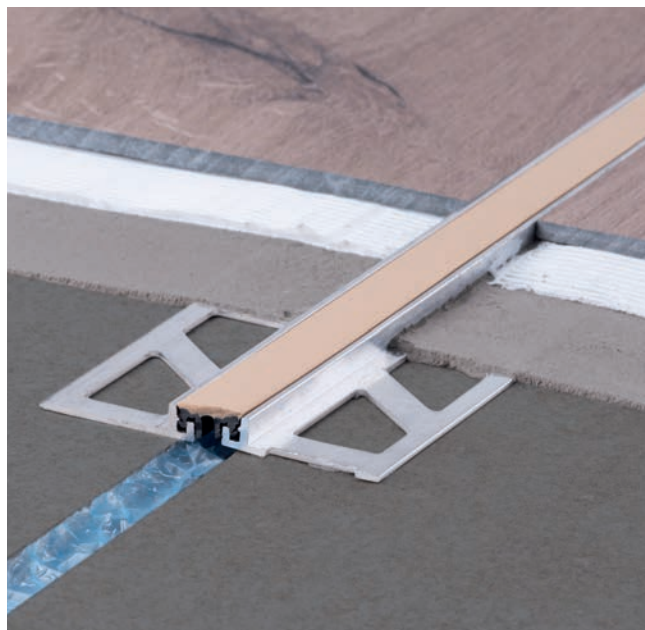

Bewegungsfugen im Untergrund sind konstruktiv in den Oberboden zu übernehmen (DIN 18365). Bei vollflächig verklebten Bodenbelägen werden zu diesem Zweck Dehnfugenprofile verwendet, die Stauch- und Dehnbewegungen kompensieren. Das Prinz DilaTec System bietet dem Verarbeiter dabei zahlreiche Vorteile. Es ist schnell und einfach zu verarbeiten. Der Dehnfugenstreifen aus koextrudiertem Hart- und Weich-PVC ist dauerelastisch und schmutzabweisend. Aufgrund der innovativen Clips-Verriegelung ist die Dehnfuge sicher im Basisprofil verankert, kann im Bedarfsfall aber gelöst und ausgetauscht werden. Mit wenigen Handgriffen lässt sich beispielsweise eine Dehnungsfuge in einer anderen Farbe gestalten.

Für Estrichfugen, die sich nicht an der optimalen Stelle befinden oder brüchige Kanten aufweisen, ist DilaTec 779 die perfekte Lösung. Mit einer Schenkelbreite von 45 mm lässt sich die Dehnfuge im Oberboden um bis zu 20 mm versetzen, ohne dass die Funktionsweise beeinträchtigt wird.

Prinz erweitert das Programm 2022 um DilaTec Dehnfugenprofile mit schmalen oder breiten Basisprofilen in Längen von 300 cm.

Expansion joints in the subsoil are to be included into the top floor (DIN 18365). With fully bonded floor coverings, expansion joint profiles are used for this purpose, which compensate for compression and expansion movements. The Prinz DilaTec system offers the processor numerous advantages. It is quick and easy to work with. The expansion joint strip made of co-extruded hard and soft PVC is permanently elastic and dirt-repellent. Thanks to the innovative clip locking mechanism, the expansion joint is anchored securely in the base profile, but can be loosened and replaced if necessary. For example, an expansion joint can be presented in a different shade in just a few simple steps.

DilaTec 779 is the perfect solution for screed joints that are not in the right place or have cracked edges. With a leg width of 45 mm, the expansion joint in the top panel can be shifted by up to 20 mm without impairing functionality.

Prinz extends the 2022 programme by DilaTec expansion joints profiles with narrow or wide basic profiles in lengths of 300 cm.


77910 DilaTec 10 x 4 mm

Dehnfugensystem

- Für Belagstärken bis 4 mm.
- Mit breitem Basisprofil.
- Dehnfugenstreifen auswechselbar.

Expansion joint system

- For floor covering thicknesses up to 4 mm.
- With a wide base profile.
- Expansion joint strip interchangeable.



L	Farben / colours
300, 250 cm	hellgrau, dunkelgrau, schwarz, beige light gray, dark gray, black, beige


77920 DilaTec 12,6 x 6 mm

Dehnfugensystem

- Für Belagstärken bis 6 mm.
- Mit breitem Basisprofil.
- Dehnfugenstreifen auswechselbar.

Expansion joint system

- For floor covering thicknesses up to 6 mm.
- With a wide base profile.
- Expansion joint strip interchangeable.




L	Farben / colours
300, 250 cm	hellgrau, dunkelgrau, schwarz, beige light gray, dark gray, black, beige

Treppenkantenprofile ungelocht Stair nosings unperforated

Ab Mitte 2022 sind nachfolgende Winkel- und Treppenkantenprofile auch in ungelochter Ausführung aus Lagervorrat lieferbar.

From mid-2022 the following angle and stair nosing profiles without screwholes will also be available from stock.

277 15 x 15 mm




Winkelprofil
• Aluminium.
• Ungelocht.

Angle edge
• Aluminium.
• Unperforated.

L	Farben / colours
270 cm	silber, silver

160 24,5 x 10 mm




Winkelprofil
• Aluminium.
• Ungelocht.

Angle edge
• Aluminium.
• Unperforated.

L	Farben / colours
500, 250 cm	silber, silver

162 24,5 x 20 mm




Winkelprofil
• Aluminium.
• Ungelocht.

Angle edge
• Aluminium.
• Unperforated.

L	Farben / colours
500, 250 cm	silber, silver

293 40 x 25 mm




Treppenkantenprofil
• Aluminium.
• Ungelocht.

Stair nosing
• Aluminium.
• Unperforated.

L	Farben / colours
500, 250 cm	silber, silver

294 45 x 40 mm




Treppenkantenprofil
• Aluminium.
• Ungelocht.

Stair nosing
• Aluminium.
• Unperforated.

L	Farben / colours
500, 250 cm	silber, silver

164 30 x 20 mm




Treppenkantenprofil NOVA
• Aluminium.
• Ungelocht.

Stair nosing NOVA
• Aluminium.
• Unperforated.

L	Farben / colours
500, 250 cm	silber, silver

165 35 x 30 mm




Treppenkantenprofil NOVA
• Aluminium.
• Ungelocht.

Stair nosing NOVA
• Aluminium.
• Unperforated.

L	Farben / colours
500, 250 cm	silber, silver

170 45 x 23 mm




Treppenkantenprofil NOVA
• Aluminium.
• Ungelocht.

Stair nosing NOVA
• Aluminium.
• Unperforated.

L	Farben / colours
500, 250 cm	silber, silver

172 55 x 44 mm



Treppenkantenprofil NOVA
• Aluminium.
• Ungelocht.


Stair nosing NOVA
• Aluminium.
• Unperforated.

L	Farben / colours
500, 250 cm	silber, silver

Treppenkante für Beläge bis 3 mm Stair nosing for coverings up to 3 mm



171 28 x 7 mm



Treppenkantenprofil

- Aluminium.
- Für Beläge bis 3 mm.
- Versenkte Schraublöcher.

Stair nosing

- Aluminium.
- For floor coverings up to 3 mm.
- Countersunk holes.

L	Farben / colours
500, 250 cm	silber, silver

Das neue Treppenkantenprofil 171 wurde konzipiert für die Verarbeitung von elastischen Belägen auf Treppen oder Podesten. Bodenbeläge mit Stärken bis zu 3 mm können auf Stoß verarbeitet werden. Das Profil selbst weist eine Materialstärke von 3 mm auf und ist damit besonders stabil und belastbar; gleichzeitig wirkt es dennoch zierlich. Die abgeschrägte Stopkante ermöglicht es, den Bodenbelag auf der Trittstufe an das zuvor montierte Profil sauber anzuschneiden. Profil und Belag bilden eine homogene Fläche ohne Kanten und Höhenunterschiede.

The new stair nosing profile 171 was designed for the laying of elastic floor coverings on stairs or platforms. Floor coverings with a thickness of up to 3 mm can be processed edge to edge. The profile itself has a material thickness of 3 mm and is therefore particularly stable and resilient; simultaneously it still looks dainty. The slanted stop edge makes it possible to nicely cut the floor covering on the step to the previously mounted profile. Profile and covering form a homogeneous surface without edges and differences in height.




Treppenkanten mit Einschub Stair nosings with insert



Die neuen Treppenkantenprofile 271 und 276 sind für Treppen mit unterschrittenen Stufen konstruiert. Mit ihnen lassen sich die Stufenvorderkanten perfekt gestalten, da sie einen Front-Einschub haben, in den ein zugeschnittener Belagstreifen eingelassen werden kann. Profil Nr. 271 ist abgestimmt auf Designbeläge 2 – 3 mm stark; Profil Nr. 276 auf Hartbodenbeläge mit einer Stärke von 7 – 10 mm. Zunächst wird der Belag auf der Trittstufe verarbeitet, dann wird das Profil auf der Stufenvorderseite verschraubt, so dass der überstehende Steg satt auf der Stufe aufliegt. Der Belagstreifen wird unter die obere Kante der Nut geschoben und eingelassen. Fertig.

The new stair nosing profiles 271 and 276 are designed for stairs with undercut steps. The front edges of the steps can be perfectly designed with them as they have a front slot into which a cut covering strip can be inserted. Profile no. 271 is designed for design coverings of 2 – 3 mm thickness; profile no. 276 for hard floor coverings with a thickness of 7 – 10 mm. Firstly, the covering is processed on the step, then the profile is screwed to the front of the step so that the protruding bar lies snugly on the step. The lining strip is slipped under the upper edge of the groove and embedded. Done.

271 13,7 x 44,6 mm



Treppenkantenprofil

- Aluminium.
- Für Belagstärken von 2 - 3 mm.
- Streifenhöhe 38,5 - 40 mm.
- Versenkte Schraublöcher.

Stair nosing

- Aluminium.
- For covering thicknesses 2 - 3 mm.
- Strip height 38,5 - 40 mm.
- Countersunk holes.


L

300 cm

Farben / colours

silber, Edelstahl matt, schwarz (RAL 9005)
silver, Stainless steel matt, black (RAL 9005)

276 21,6 x 51,5 mm



Treppenkantenprofil

- Aluminium.
- Für Belagstärken von 7 - 10 mm.
- Streifenhöhe 41 - 43 mm.
- Versenkte Schraublöcher.

Stair nosing

- Aluminium.
- For covering thicknesses 7 - 10 mm.
- Strip height 41 - 43 mm.
- Countersunk holes.

L

300 cm


Farben / colours

silber, Edelstahl matt, schwarz (RAL 9005)
silver, Stainless steel matt, black (RAL 9005)

Reno-Sockelleiste 369 Renovation skirting board 369



369 20,3 x 43,5 mm



Reno-Sockelleiste

- Aluminium.
- Für Beläge bis 8 mm.
- Fugenabdeckung 9,5 mm.
- Ungelocht.

Renovation skirting

- Aluminium.
- For floor coverings up to 8 mm.
- Joint cover 9,5 mm.
- Unperforated.


L Farben / colours

300 cm silber, silver


Mit Designbelägen lassen sich alte keramische Flächen problemlos renovieren. Vorhandene Fliesensockel stellten bisher ein Problem dar, weil sie aus optischen Gründen entfernt werden mussten. Das Abschlagen der Sockel ist nicht nur zeitaufwendig; es besteht auch die Gefahr, dass dabei die Wand beschädigt wird. Mit Reno-Sockelleisten lassen sich Fliesen-Sockel einfach, schnell und sauber kaschieren. Das Sortiment wird ergänzt um die Reno-Sockelleiste 369, die abgestimmt ist auf Belagstärken bis zu 8 mm bzw. 6 mm Bodenbelag + 2 mm. Das Profil wird auf den Sockel aufgesetzt und verklebt. Auf der Vorderseite des Profils wird der Belag eingeklebt. Bei schwimmend verlegtem Designboden ist die Abdeckung der Dehnungsfuge zu berücksichtigen und der Belagstreifen entsprechend zu unterfüttern.

Old ceramic surfaces can easily be renovated with design coverings. Existing tile bases used to pose a problem because they had to be removed for aesthetic reasons. Beating off the sockets is not only time consuming. There is also a risk of damaging the wall. With Reno skirting boards tile bases can be easily, quickly and cleanly concealed. The range is completed by the Reno skirting board 369 which is designed for covering thicknesses of up to 8 mm or, for example, 6 mm flooring + 2 mm. The profile will be placed on the base and glued. The covering has to be glued to the front of the profile. With a floating design floor, the covering of the expansion gap must be taken into account and the covering strip padded accordingly.

Winkel-Sockelleiste 389 Angle skirting board 389

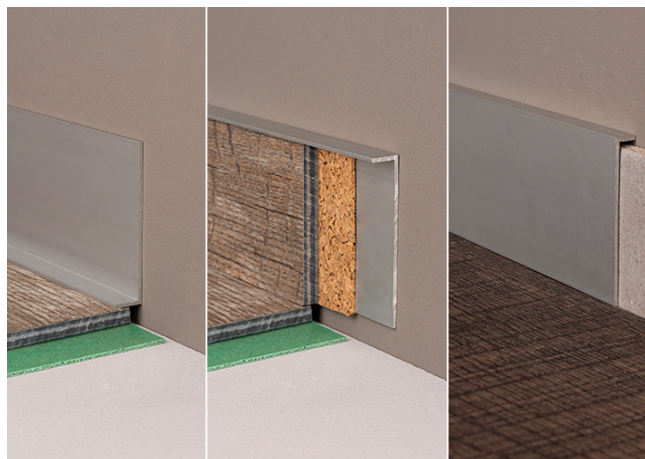

389 9,5 x 60 mm



Winkel-Sockelleiste

- Aluminium.
- Für Belagstärken bis 8 mm
- Fugenabdeckung 9,5 mm.
- Ungelocht.

Angle skirting

- Aluminium.
- For covering thicknesses up to 8 mm.
- Joint cover 9,5 mm.
- Unperforated.

L Farben / colours

500, 250 cm silber, silver


Die neue 3-in-1 Winkel-Sockelleiste hat eine Wendefunktion und bietet so verschiedene Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten. Mit dem kurzen Winkel nach unten montiert bildet sie einen eleganten Wandabschluss mit einer Bodenabdeckbreite von 9,5 mm. Mit dem kurzen Schenkel nach oben montiert wird aus ihr eine dezente Einklebeleiste für Bodenbeläge mit einer Stärke bis 8 mm oder 6 mm Bodenbelag + 2 mm. So können aus dem verarbeiteten Bodenbelag dekorgleiche Sockelleisten gestaltet und überschüssiges Material effizient genutzt werden. Im dritten Anwendungsfall kann die Winkel-Sockelleiste eingesetzt werden, um vorhandene Sockel abzudecken, sodass diese nicht entfernt werden müssen. Die 60 mm hohe Winkel-Sockelleiste wird in Längen von 500 cm und 250 cm angeboten.

The new 3-in-1 angled skirting board has a reversible function and thus offers various application and design options. Mounted with the short bracket downwards it forms an elegant wall finish with a floor covering width of 9.5 mm. Mounted with the short leg upwards, it becomes a discreet skirting for floor coverings with a thickness of up to 8 mm or, for example, 6 mm floor covering + 2 mm. In this way, skirting boards with the same decor can be designed from the processed floor covering and excess material can be used efficiently. In the third application, the angled skirting board can be used to cover existing bases so that they do not have to be removed. The 60 mm high angled skirting board is available in lengths of 500 cm and 250 cm.

Winkel-Sockelleiste 390 Angle skirting board 390



390 19 x 60 mm



Winkel-Sockelleiste

- Aluminium.
- Bodenabdeckbreite 19 mm.
- Für Belagstärken bis 16 mm geeignet.
- Ungelocht.

Angle skirting board

- Aluminium.
- Floor covering width 19 mm.
- Suitable for floorings up to 16 mm.
- Unperforated.

L

400 cm

Farben / colours

silber, schwarz (RAL 9005)

silver, black (RAL 9005)

Gerade bei ausgefallenen Dekoren ist es häufig schwierig, die ideale und dekorgleiche Sockelleiste zu finden. Warum nicht eine Sockelleiste aus dem Parkettboden gestalten und dabei sogar den Verschnitt nutzen? Die neue Prinz Winkel-Sockelleiste 390 macht's möglich. Sie wurde konstruiert für Parkettböden bis 16 mm Stärke und eine Bodenabdeckung bis zu 19 mm. Die Höhe der Sockelleiste kann frei gewählt werden. Nun krönt eine reinigungsfreundliche, optisch perfekte Sockelleiste den Parkettboden.

Especially with unusual decors, it is often difficult to find the ideal skirting board that matches the decor. Why not design a skirting board out of the parquet floor and even use the waste? The new Prinz angle skirting board 390 makes it possible. It was designed for parquet floors up to 16 mm thickness and a floor covering up to 19 mm. The height of the skirting board can be chosen freely. Now an easy-to-clean, visually perfect skirting board crowns the parquet floor.




Hohlkehl-Sockelleisten Cove and cap skirtings



Hohlkehl-Sockelleisten bilden in Verbindung mit elastischen Bodenbelägen ein perfektes Hygienesystem. Mit ihnen lassen sich fugenlose und somit absolut dichte Übergänge vom Boden zur Wand realisieren. Insbesondere in besonders hygienekritischen Bereichen wie Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen eignen sich Hohlkehlleisten ideal, da der Übergang mit einem Radius von 20 mm einfach zu reinigen ist. Schmutz und Bakteriendepots können sich nicht ansammeln. Die neuen Leisten 391 und 392 sind konstruiert für Belagstärken bis 3 mm.

In connection with elastic floor coverings, concave skirting boards form a perfect hygiene system. They can be used to create seamless and therefore completely tight transitions from floor to wall. Especially, in areas where hygiene is particularly critical, such as hospitals or care facilities, cove moldings are ideal because the transition with a radius of 20 mm is easy to clean. Dirt and bacterial deposits cannot accumulate. The new strips 391 and 392 are designed for covering thicknesses of up to 3 mm.

391 5 x 82 mm



Hohlkehl-Sockelleiste

- Aluminium.
- Für Belagstärken bis 3 mm.
- Ungelocht.

Cove and cap skirting

- Aluminium.
- For floor coverings up to 3 mm.
- Unperforated.


L

Farben / colours

400 cm

Aluminium natur, natural aluminium

392 5 x 102 mm



Hohlkehl-Sockelleiste

- Aluminium.
- Für Belagstärken bis 3 mm.
- Ungelocht.

Cove and cap skirting

- Aluminium.
- For floor coverings up to 3 mm.
- Unperforated.

L

Farben / colours

400 cm

Aluminium natur, natural aluminium

Profile für Wandpaneele Profiles for wall panels

Fugenlose Feuchträume und die Renovierung mit Wandpaneelen erfreuen sich großer Beliebtheit. Im Nu lassen sich alte Bäder mit großflächigen Elementen in hochwertiger Stein-, Holz- oder Glasoptik modernisieren, ohne dass die vorhandenen Wandbeläge entfernt werden müssen. Die Paneele können mit wenigen Handgriffen binnen kürzester Zeit verarbeitet werden, wenn das entsprechende Zubehör in Form von Abschluss- und Verbindungsprofilen, Außen- und Innenwinkeln zur Verfügung steht. Das neue Prinz-Programm für die Verarbeitung von Paneelen bis zu 4,5 mm Stärke umfasst ein breites Programm an Profillösungen in silber eloxiert oder pulverbeschichtet in schwarz und weiß.

Seamless wet rooms and renovations with wall panels are very popular. In no time at all, old bathrooms can be modernised with large elements in a high-quality stone, wood or glass look without having to remove the existing wall coverings. The panels can be applied in a few simple steps within a very short time, if the appropriate accessories are available such as end and connection profiles, outer and inner angles. The new Prinz programme for processing panels up to 4.5 mm thick includes a wide range of profile solutions in silver anodised or powder-coated in black and white.


950 27 x 7 mm

Abschlussprofil

- Aluminium. Ungelocht.
- Für Wandpaneele bis 4,5 mm.

Border section

- Aluminium. Unperforated.
- For wall panel thicknesses up to 4,5 mm.



L	Farben / colours
260 cm	silber, silver, weiß, white (RAL 9003) schwarz, black (RAL 9005)


952 6,4 mm

Doppeleinschubprofil

- Aluminium. Ungelocht.
- Für Wandpaneele bis 4,5 mm.

Connection section

- Aluminium. Unperforated.
- For wall panel thicknesses up to 4,5 mm.



L	Farben / colours
260 cm	silber, silver, weiß, white (RAL 9003) schwarz, black (RAL 9005)


951 27 x 6,7 mm

Einschubprofil

- Aluminium. Ungelocht.
- Für Wandpaneele bis 4,5 mm.

Border section

- Aluminium. Unperforated.
- For wall panel thicknesses up to 4,5 mm.



L	Farben / colours
260 cm	silber, silver, weiß, white (RAL 9003) schwarz, black (RAL 9005)


954 10 mm

Doppeleinschubprofil


- Aluminium. Ungelocht.
- Für Wandpaneele bis 4,5 mm.

Connection section

- Aluminium. Unperforated.
- For wall panel thicknesses up to 4,5 mm.




L	Farben / colours
260 cm	silber, silver, weiß, white (RAL 9003) schwarz, black (RAL 9005)

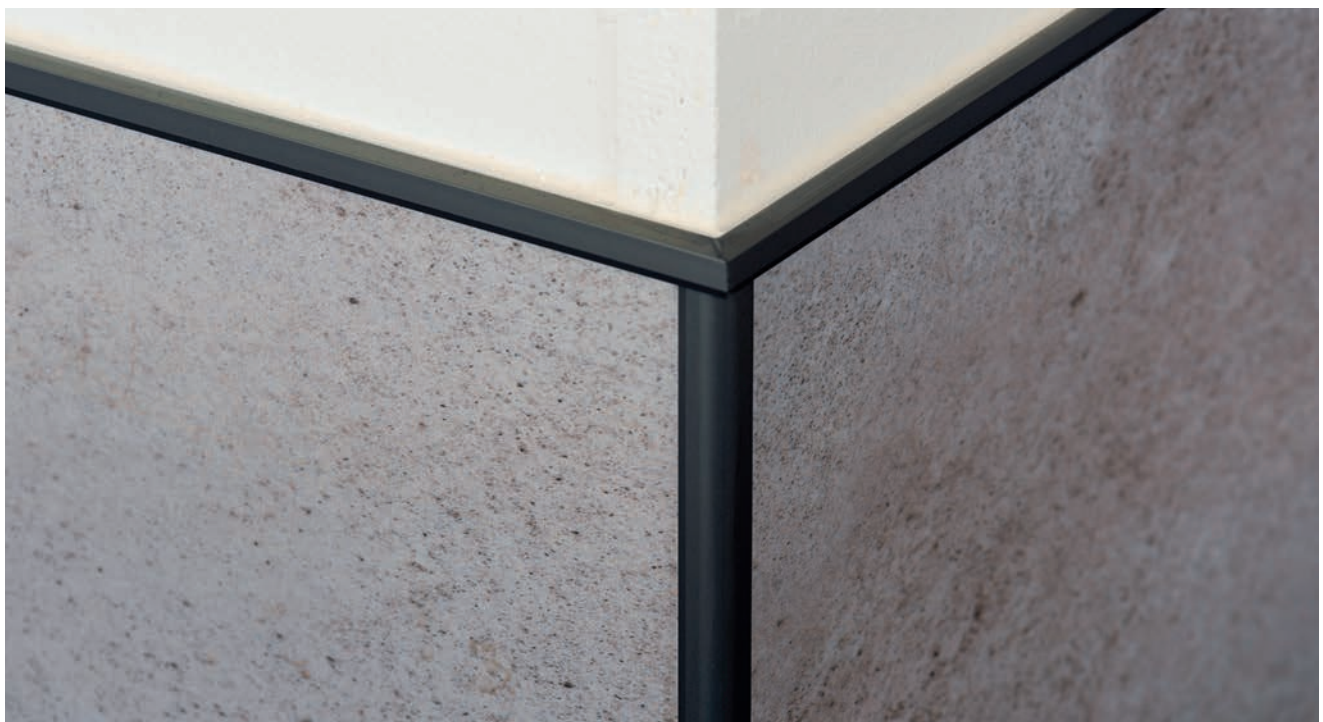

Profile für Wandpaneele Profiles for wall panels



955 26 x 26 mm



Außenwinkel


- Aluminium. Ungelocht.
- Für Wandpaneele bis 4,5 mm.

Exterior angle

- Aluminium. Unperforated.
- For wall panel thicknesses up to 4,5 mm.

L	Farben / colours
260 cm	silber, silver, weiß, white (RAL 9003) schwarz, black (RAL 9005)

953 20 x 20 mm



Innenwinkel


- Aluminium. Ungelocht.
- Für Wandpaneele bis 4,5 mm.

Inner angle

- Aluminium. Unperforated.
- For wall panel thicknesses up to 4,5 mm.

L	Farben / colours
260 cm	silber, silver, weiß, white (RAL 9003) schwarz, black (RAL 9005)

956 28,6 x 28,6 mm



Außenwinkel


- Aluminium. Ungelocht.
- Für Wandpaneele bis 4,5 mm.

Exterior angle

- Aluminium. Unperforated.
- For wall panel thicknesses up to 4,5 mm.

L	Farben / colours
260 cm	silber, silver, weiß, white (RAL 9003) schwarz, black (RAL 9005)

957 25,5 x 25,5 mm



Innenwinkel


- Aluminium. Ungelocht.
- Für Wandpaneele bis 4,5 mm.

Inner angle

- Aluminium. Unperforated.
- For wall panel thicknesses up to 4,5 mm.

L	Farben / colours
260 cm	silber, silver, weiß, white (RAL 9003) schwarz, black (RAL 9005)

279 42 x 28 mm



Außenwinkel


- Aluminium. Ungelocht.
- Für Wandpaneele bis 4 mm.

Exterior angle

- Aluminium. Unperforated.
- For wall panel thicknesses up to 4 mm.

L	Farben / colours
260 cm	silber, silver,

108 25 x 25 mm



Innenwinkel

- Aluminium. Ungelocht.
- Für Wandpaneele bis 4 mm.

Inner angle

- Aluminium. Unperforated.
- For wall panel thicknesses up to 4 mm.

L	Farben / colours
260 cm	silber, silver,

Mustermaterial Sample material



86917

Musterkoffer

- Enthält sämtliche Metallprofile als Kurzmuster

Sample case

- Contains all metal sections as a short sample..

Bezeichnung / description	Art. Nr. / item no
Musterkoffer / Sample case	869 17 00 000
Musterkoffer / Sample case "Typisch Objekt"	869 17 00 002



869

Mustertafeln

- Verlegte Profile auf unterschiedlichen Bodenbelägen veranschaulichen die Technik der verschiedenen Systeme

Sample boards

- Laid sections on various floor coverings illustrate the technique of the various systems

Bezeichnung / description	Art. Nr. / item no
Profi-Tec Master 303 + 307 + 313 (flach/flat) inkl. "Black Edition"	869 42 00 000
Profi-Design System inkl. "Black Edition"	869 29 00 000
LPS 220 System "Pure Edition"	869 44 00 000



Grid of dots for notes.

Horizontal lines for notes.

Carl Prinz GmbH & Co. KG
Fußbodentechnik

Verwaltung / Produktion
von-Monschaw-Straße 5
D-47574 Goch

T +49 2823 9703-0
F +49 2823 9703-99
service@carlprinz.de

Logistikzentrum / Versand
Siemensstraße 62
D-47574 Goch

T +49 2823 9326-0
F +49 2823 9703-99

www.carlprinz.de



Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

