

STORAX®



PLINTEN

INHOUD

● RVS PLINTEN TYPE STX-E	pag. 3
● ALUMINIUM PLINTEN NATUREL TYPE STX-A	pag. 4
● ALUMINIUM PLINTEN GEBORSTELD TYPE STX-AS	pag. 5
● ALUMINIUM PLINTEN GEPOEDERCOAT TYPE STX-AR	pag. 6
● ALUMINIUM PLINTEN VOORAF GELAKT TYPE STX-AM	pag. 7
● HARDSCHUIM PLINTEN	pag. 9-10
● HARDEKERN PLINTEN	pag. 11-12
● CUBU KERNPLINTEN	pag. 13
● FLEXIBELE PLINTEN	pag. 14-15
● ACROVYN® PLINTEN	pag. 16



STX-E

- materiaal RVS kwaliteit AISI 304
- dikte 1 mm of 1,5 mm
- oppervlak in de lengterichting mat geslepen (korrel 320) en voorzien van een beschermfolie welke na de montage verwijderd moet worden.
- hoogte 40 mm.
50 mm.
60 mm.
80 mm.
100 mm.
120 mm.
- lengte - standaardlengte 3 meter
- op maat gefabriceerd
- bevestiging STORAX montagekit
- montage op aanvraag



**plinttype
STX-E**



90° hoek

Afwijkende hoogten en dikten op aanvraag leverbaar.

Bestekomschrijving

Langs de wanden STORAX roestvaststalen plintprofiel type STX-E aanbrengen met een hoogte van mm inclusief de benodigde hoekstukken en ronde delen. De plinten te bevestigen middels STORAX montagekit



**halve cirkel
t.b.v. ronde
pilaren**




STX-A

- materiaal aluminium
- dikte 1,5 mm of 2 mm
- oppervlak
 - technisch naturel geanodiseerd en voorzien van beschermfolie welke na de montage verwijderd moet worden.
- hoogte 40 mm. 80 mm.
50 mm. 100 mm.
60 mm. 120 mm.
- lengte
 - standaardlengte 3 meter
 - op maat gefabriceerd
- bevestiging STORAX montagekit
- montage op aanvraag



**plinttype
STX-A**



90° hoek



**halve cirkel
t.b.v. ronde
pilaren**

Afwijkende hoogten en dikten op aanvraag leverbaar.

Bestekomschrijving

Langs de wanden STORAX aluminium plintprofiel type STX-A aanbrengen met een hoogte van mm inclusief de benodigde hoekstukken en ronde delen. De plinten te bevestigen middels STORAX montagekit




STX-AS

- materiaal RVS look, aluminium geborsteld
- dikte 1 mm. of 1,5 mm.
- oppervlak aluminium geslepen en achteraf geanodiseerd (VOMI), voorzien van een beschermfolie welke na de montage verwijderd dient te worden
- hoogte 40 mm.
50 mm.
60 mm.
80 mm.
100 mm.
120 mm.
- lengte - standaardlengte 3 meter
- op maat gefabriceerd
- bevestiging STORAX montagekit
- montage op aanvraag



plinttype
STX-AS



90° hoek

Afwijkende hoogten en dikten op aanvraag leverbaar.

Bestekomschrijving

Langs de wanden STORAX geborsteld aluminium plintprofiel type STX-AS aanbrengen met een hoogte van mm inclusief de benodigde hoekstukken en ronde delen. De plinten te bevestigen middels STORAX montagekit



halve cirkel
t.b.v. ronde
pilaren



STX-AR

- materiaal aluminium gepoedercoat standaard in iedere RAL-kleur
- dikte 2 mm.
- hoogte 40 mm.
50 mm.
60 mm.
80 mm.
100 mm.
- lengte – standaardlengte 3 meter
– op maat gefabriceerd
- benodigdheden prefab buitenhoeken 300 x 300 mm.
- bevestiging STORAX montagekit
- montage op aanvraag



**plinttype
STX-AR**



90° hoek

**Afwijkende poedercoating, hoogten en dikten
op aanvraag leverbaar.**

Bestekomschrijving

Langs de wanden STORAX gepoedercoat aluminium plintprofiel type STX-AR aanbrengen met een hoogte van mm inclusief de benodigde hoekstukken en ronde delen. De plinten te bevestigen middels STORAX montagekit



**halve cirkel
t.b.v. ronde
pilaren**



STX-AM

- materiaal aluminium vooraf gelakt
- dikte 1 mm, 1,5 mm of 2 mm
- oppervlak vooraf gelakt, bovenzijde van de plint (knipzijde) is brute aluminium, voorzien van een beschermfolie welke na de montage verwijderd dient te worden
- hoogte 40 mm / 50 mm / 60 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm
- kleuren 1 mm: RAL9010 en RAL9016
1,5 en 2 mm: RAL 7016, RAL 7021, RAL 9001, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010 en RAL 9016
1,5 mm structuurcoating: RAL 9005, RAL 9004, RAL 7021, RAL 7016
- lengte - standaardlengte 3 meter
- op maat gefabriceerd
- benodigdheden prefab buitenhoeken 300 x 300 mm.
- bevestiging STORAX montagekit
- montage op aanvraag



**plinttype
STX-AM**



90° hoek

Afwijkende hoogten en dikten op aanvraag leverbaar.

Bestekomschrijving

Langs de wanden STORAX aluminium plintprofiel type STX-AM aanbrengen met een hoogte van mm in de kleur RAL inclusief de benodigde hoekstukken en ronde delen. De plinten te bevestigen middels STORAX montagekit



**halve cirkel
t.b.v. ronde
pilaren**

Kleuren

1 mm



9010
zuiver wit



9016
verkeerswit

1,5 mm en 2 mm



7016
antraciet-
grijs



7021
zwartgrijs



9001
crèmewit



9005
gitzwart



9006
blank alu



9007
grijs alu



9010
zuiver wit



9016
verkeers-
wit

1,5 mm structuurcoating



7016
antraciet-
grijs



7021
zwartgrijs



9004
signaal-
zwart



9005
gitzwart





HSL Serie

- materiaal geëxpandeerde polyblend op basis van PVC (alle componenten voldoen aan REACH)
- dikte 15 mm.
- hoogte HSL60: 60 mm.
HSL80: 80 mm.
HSL100: 100 mm.
- lengte standaardlengte 2,5 meter
- bevestiging stans, knipschaar, hotmelt
- montage op aanvraag



**geschikt voor
alle soorten
vloer-
bedekkingen**



**flexibele lip om
oneffenheden in
de muur of vloer
op te vangen**

Montage benodigdheden



Döllken stans



Döllken hotmelt



Döllken knipschaar




Bestekomschrijving

Langs de wanden STORAX hardschuim plintprofiel type HSL aanbrengen in de kleur De plinten te bevestigen middels de Döllken gereedschappen.




**snelle en
eenvoudige
montage
met Döllken
gereedschappen**

Kleuren




Kleuren HSL 6

0110 zwart	1048 donkerbruin	1049 donkergrijs	1051 grijs	1074 zilver	1088 lichtbeige	1109 groenblauw	1110 blauw	1111 donkerblauw	1135 wit	1245 champagne	2032 twist
2033 calypso	2171 eiken	2202 zilvergrijs	2216 ramin	2217 rustiek eiken	2218 chocolade wenge	2219 kastanje	2220 zee-eik	2221 spar antiek	2222 ikarus	2223 paduck	2224 bomanga
2225 mahagoni	2245 antiek walnoot	2273 beuken	2357 plank land gekleurd	2365 licht eiken	2366 teak antiek	2386 malua	2395 walnoot eiland	2428 alder	2572 fashion oak	2574 country oak	2580 grey cherry
2620 esdoorn	2660 grijze eik										



Kleuren HSL 8

0110 zwart	1048 donkerbruin	1049 donkergrijs	1051 grijs	1088 lichtbeige	1135 wit	2171 eiken	2202 zilvergrijs	2220 zee-eik	2221 spar antiek	2245 antiek walnoot	2273 beuken



Kleuren HSL 10

0110 zwart	1049 donkergrijs	1051 grijs	1088 lichtbeige	1135 wit



S Serie

- materiaal HDF -kern bekleed met een chloorvrije, slijtvaste polyblend op basis van PP/TPE, met flexibele lipafdichtingen
- dikte 15 mm.
- hoogte S60: 60 mm.
S100: 100 mm.
- lengte standaardlengte 2,57 meter
- bevestiging stans, knipschaar, hotmelt
- verkoopseenheid S60 = 20 stuks | S100 = 10 stuks
- montage op aanvraag



**HDF-kern met
ruime
kleurkeuze voor
de afwerking**



**snelle en
eenvoudige
montage
met Döllken
gereedschappen**

Montage benodigheden



Döllken stans



Döllken hotmelt




Döllken knipschaar

Bestekomschrijving

Langs de wanden STORAX hardekern plintprofiel type S aanbrengen in de kleur De plinten te bevestigen middels de Döllken gereedschappen.




Kleuren



Kleuren S60

1005 sneeuw wit	1012 lichtgrijs	1013 wit	1014 licht beige	1082 bruin	1144 zwart	1145 wit-grijs	1147 donkergrijs	1148 beige	1152 zilver metallic	1155 azur	1168 alumetaal
1209 antraciet (ral7016)	1245 champagne	2245 antiek walnoot	2329 waterig	2336 beuken	2339 klassiek eiken	2358 plank scandina- visch	2361 kersen	2362 grijs-bruin rustiek	2363 fruitboom donker	2365 licht eiken	2371 gebeitst teak
2372 kersen- boom	2386 malua	2395 walnoot eiland	2485 gerookt eiken wit	2539 oud kersen- boom	2540 macore	2541 esdoorn	2542 licht beuken	2543 beuken	2544 natuurlijk eiken	2571 vintage desert	2572 fashion oak
2587 traditional oak	2629 alaba oak snow	2718 heavy metal	2780 boogie	2781 salsa	2782 quartet	2814 kersen grijs					



Kleuren S100

1012 lichtgrijs	1013 wit	1014 licht beige	1082 bruin	1144 zwart	1145 wit-grijs	1147 donker- grijs	2542 licht beuken




Cubu Flex Life / XL

- **materiaal** HDF-kern bekleed met een chloorvrije, slijtvaste polyblend op basis van PP/TPE, met flexibele lipafdichtingen boven en onder
- **dikte** 12,6 mm. of 19 mm (XL-versie)
- **hoogte** 40 mm.
60 mm.
80 mm.
100 mm.
- **lengte** standaardlengte 2,5 meter
- **verkoopenheid** 10 x 2,50 m
- **bevestiging** stans, knipschaar, hotmelt
- **montage** op aanvraag




Kleuren

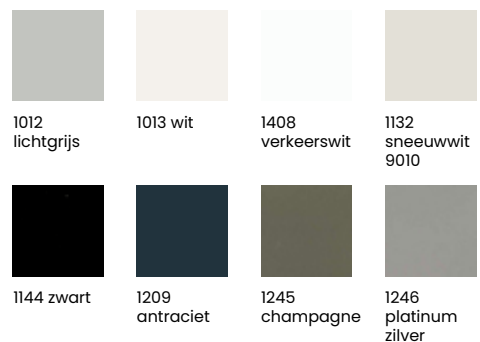

(XL leverbaar in 1012, 1013, 1246 en 1132)

Cubu Flex Life	40 mm	60 mm	80 mm	100 mm
1013 wit	✓	✓	✓	✓
1132 sneeuw wit	✓	✓	✓	✓
1408 verkeerswit		✓	✓	
1012 lichtgrijs	✓	✓	✓	✓
1209 antraciet	✓	✓	✓	✓
1245 champagne	✓	✓	✓	✓
1246 platinum zilver	✓	✓	✓	
1144 zwart		✓	✓	✓

Afmetingen

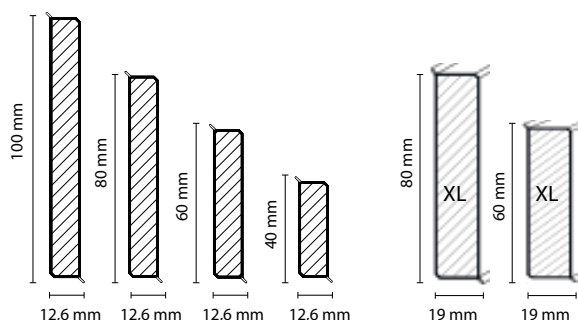

Bestekomschrijving

Langs de wanden STORAX CUBU kernplintprofiel type CUBU met een hoogte van mm aanbrengen in de kleur De plinten te bevestigen middels de Döllken gereedschappen.



WLK 50 / 60 / 80 / 100

- materiaal flexibele polyblend op basis van PVC (alle componenten voldoen aan REACH)
- dikte 15 mm.
- hoogte 50 mm.
60 mm.
80 mm.
100 mm.
- lengte op rol van 50 meter
- verkoopheenheid per rol
- bevestiging zelfklevend



**verbeterde
geometrie
vergemakelijkt
naadloze
hoekvorming**



**snelle en
eenvoudige
montage
met Döllken
gereedschappen**

Montage benodigheden



Döllken Easyscooter




Döllken rubber hamer




Döllken knipschaar




Kleuren



Kleuren WLK 50/60

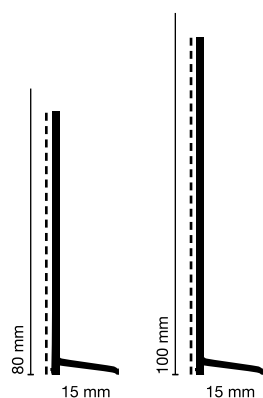

Kleuren WLK 80/100

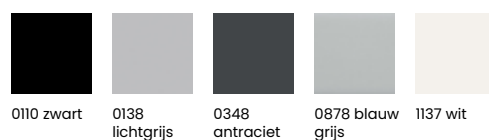



Acrovyn® Serie

- materiaal Acrovyn® is een sterke, kras- en slagvaste acryl-vinyl legering
- dikte 2 mm
- oppervlak en kleur volgens Acrovyn kleurwaaier
- brandwerendheid Acrovyn® voldoet aan de Euroklasse volgens classificatie EN 13501-1(B-S2-d0)
- hygiëne Acrovyn® plinten zijn glad en niet poreus zodat staphilococcon en bacteriën zich niet op het oppervlak kunnen ontwikkelen. Acrovyn® plinten zijn ook verkrijgbaar in een bacteriedodende versie
- leveringsvorm op maat gezaagd
- kleuren naar keuze volgens kleurenkaart
- montage voor de verlijming van Acrovyn® plinten adviseren wij Storax sealer STX wit

In de fabriek afgeschuind

Voor een perfecte afwerking van de plint kunt u kiezen tussen onze 45 precisiesnede of ronde afschuining.



Het Storax leveringsprogramma

- Entreematten
- Schoonloopzones
- Antislip
- Glasbalustrades
- Leuningen en hekwerken
- Roosters
- Lamellenwand
- Gevelbekleding
- Zonwering
- Hoekbeschermers
- Muurbescherming
- Vloerluiken
- Vluchtluiken
- Lichtkoepels
- Dak- en inspectieluiken
- Dakluikladders en schaartrappen
- Dakdoorvoeren
- Voegprofielen
- Trapneuzen
- Tegelprofielen / tegelfolie / tegeldragers
- Schopplaten en speciaal zetwerk
- Plinten
- Vloerprofielen
- Afdichtingen

