



- oprolbare mat met naaldvilt-, schraaprubber- of borstelinlage
- naaldviltinlage uitsluitend binnen toepasbaar
- schraaprubber- en borstelinlage zowel binnen als buiten toepasbaar
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 22 mm


- profielafstand: 5 mm
- extra zware profielen
- verbonden door rvs spankabels
- veilig en comfortabel loopvlak voor zwaar tot extra zwaar verkeer
- leverbaar in elke gewenste vorm

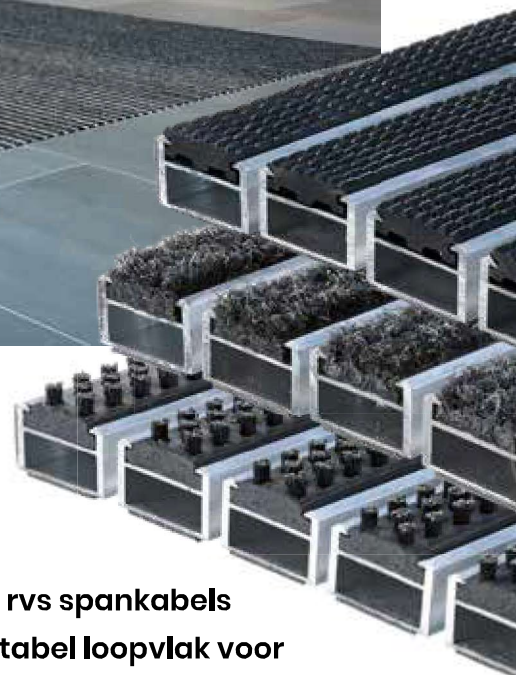

### Uitvoeringen




Combi-Classic 22 Heavy

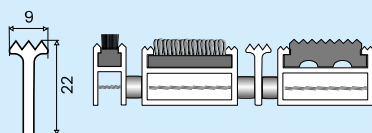


Combi-Classic 22 Heavy met extra schraapprofiel of borstelstrip (prijs op aanvraag)


### Inlagen



Naaldvilt



Schraaprubber




Borstels

De totale mathoogte kan variëren afhankelijk van het type inlage. Reken 3 mm extra voor de borstelinlage. Vraag altijd een monster ter controle.



**COMBI-CLASSIC HEAVY**  
schoonloopmatten

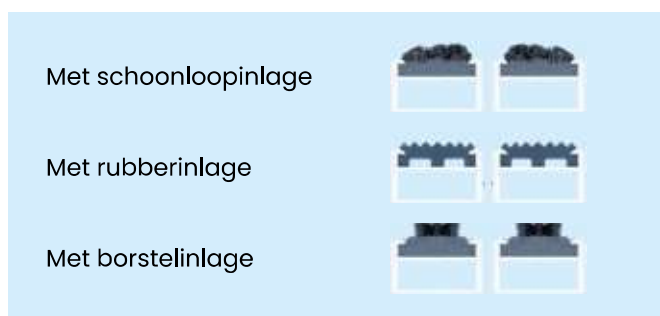

### Bestekomschrijving COMBI-CLASSIC HEAVY droog-, schraap- en borstelmatten

- oprolbare slijtvaste entree-matten bestaande uit stabiele aluminium basisprofielen met een breedte van 31 mm waarin een inlage van schoonlooptapijt, schraaprubber of kunststof met nylon borstels is gemonteerd. De aluminium profielen zijn in de looprichting met elkaar verbonden door rvs spankabels. De basisprofielen zijn aan de onderzijde voorzien van een geluiddempende laag.
- toepassing: geschikt voor middelzwaar loopverkeer binnen of buiten afhankelijk van de inlage
- profielafstand: 5 mm
- matdikte: 22 mm
- inlages:
  - schoonlooptapijt
  - schraaprubber in zwart, grijs of bruin
  - borstelinlage in zwart, grijs of bruin

#### Functie

Oprolbare mat met inlage naar keuze:

- drogende schoonloopinlage
- schraaprubberinlage
- borstelinlage

#### Toepassing

- met schoonloopinlage uitsluitend binnen
- met schraaprubberinlage binnen of buiten
- met borstelinlage binnen of buiten
- geschikt voor middelzwaar loopverkeer
- rolstoelen
- winkelwagens

#### Kenmerken

- oprolbaar
- 5 mm profielafstand
- vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat op te rollen

#### Materiaal

Aluminium profielen: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit Al.Mg.Si.0,5 (50ST)

Inlages:
 

- naaldvilt schoonlooptapijt
- schraaprubber
- borstelstrip

Spankabels: rvs Ø 2,5 mm

#### Kleuren

Aluminium: blank aluminium  
Inlages: naar keuze volgens documentatie


#### Naaldviltinlages



#### Econyl® naaldviltinlages



#### Schraaprubberinlages



#### Borstelinlages



#### Dikte

22 mm

#### Vormen

- leverbaar in elke gewenste vorm
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen/ronde vormen
- looprichting zoveel mogelijk dwars over de profielen

#### Samenstelling

- aluminium profielen, in de looprichting verbonden door rvs spankabels
- zachte foam aan de onderzijde ter voorkoming van tikken of kleppen.

#### Onderhoud/reiniging

Dagelijks: vuil op de mat met stofzuiger verwijderen  
Maandelijks: mat oprollen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen  
Jaarlijks: de tapijstroken intensief stofzuigen in de lengterichting van het profiel.