ONLEVEL

NIEUW CONCEPT

TURBOFLEX
DE GLASMONTAGESET VOLGT
DE POSITIE VAN HET GLAS

TURBOFLEX-PROFIELEN

DE REVOLUTIE IN GLASAFSTELLING

STORAX®
Wattstraat 1-3335 LV Zwijndrecht
Tel: 078-30 30 900
storax@storax.nl

STEP ON THE GAS IN MOUNTING GLASS

NIEUW CONCEPT

TURBOFLEX

Bekijk de montagevideo ⇨

De voordelen op een rij:

1. **Volledig nieuw concept:** Het glas wordt precies daar afgesteld waar het nodig is – direct op het glas! Dit zorgt voor onmiddellijke precisie en tijdsbesparing.
2. **Geen nabewerkingen nodig:** De installatie is ongeveer 100% sneller dan bij conventionele systemen. Een echte efficiëntie-booster voor elke bouwplaats!
3. **Perfecte uitlijning:** TURBOFLEX maakt zowel nauwkeurige horizontale afstelling als veilige verticale stabiliteit mogelijk – voor een absoluut stabiel resultaat.
4. **Optimale tolerantie-opname:** Of het nu gaat om kleine afwijkingen of grotere verschillen – TURBOFLEX compenseert perfect elke productietolerantie van het glas.
5. **Veilige montage:** De volledige montage gebeurt aan de gebruikerszijde, wat maximale veiligheid garandeert en kosten voor een kraan bespaart.
6. **Nauwkeurige aansluiting:** Het draaipunt van het glas bij TURBOFLEX ligt direct onder de glasrubbers. Zo sluiten de rubbers naadloos aan, ook bij verschillende glashoeken.
7. **Maximale veiligheid:** TURBOFLEX gebruikt roestvrijstalen onderdelen voor de glasbevestiging en biedt daarmee een extreem hoge geteste veiligheid en stabiliteit.
8. **Volledige glasinklemming:** De glascontactvlakken volgen de hoek van het glas, waardoor spanningsconcentraties worden vermeden en de functionaliteit ook bij hoge belasting gewaarborgd is.
9. **Optioneel:** De hoogteversteller maakt het mogelijk om het glas tot 3 mm verticaal te verstellen.

TURBOFLEX

DIT IS DE UITLEG VAN DE WERKING:

1 HET GLAS MET DE HAND AFSTELLEN

2 DE GLASMONTAGESET VASTSCHROEVEN

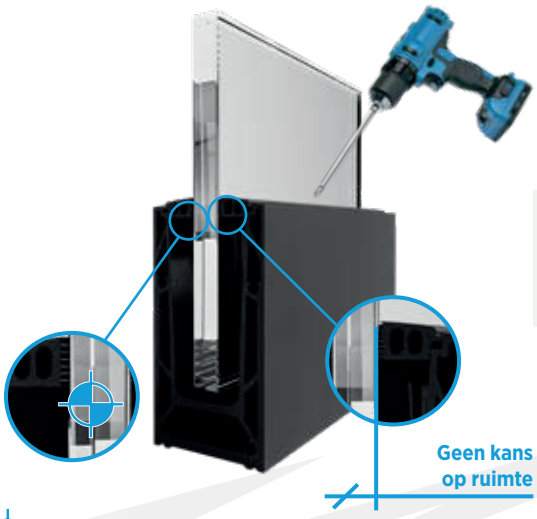

= Draaipunt van het glas

3 GEREED

De glasmontageset volgt de positie van het glas en wordt daarna vastgeschroefd.

TURBOFLEX | ACCESSOIRES

Glasfixeringset

| Fijnafstelling van glasplaten
| Voor glasdikten 15 - 21,52 mm
| Lengte: 5000 mm
| 16 onderdelen + rubber
| Let op de juiste glasdikte!



Model 3505	
Glasdikte	Art.nr.
15 mm	90.3505.115.00
8/8/2 (16.76 mm)	90.3505.117.00
8/8/4 (17.52 mm)	90.3505.118.00
19 mm	90.3505.119.00
10/10/2 (20.76 mm)	90.3505.121.00
10/10/4 (21.52 mm)	90.3505.122.00

Turbo Torque Tool 6Nm

Gereedschap voor het vastzetten van de TURBOFLEX glasmontageset

| 6Nm
| VE: 1 stuks
| Maximaal: 250 rpm
| Magnetisch
| Maakt "klik"geluid als 6Nm is bereikt
| Let op: wordt warm bij gebruik!!

Model 0100	
Gereedschap	Art.nr.
	90.0100.285.00

TURBOFLEX montagegereedschap

Gemakkelijk in gebruik en onmisbaar tijdens de montage



Model 0100	
Gereedschap	Art.nr.
	90.0100.280.00

TURBOFLEX montagegereedschap

Hulpgereedschap voor het uitrichten van de glasplaten. Hiermee kunnen twee glasplaten worden geklemd.

Model 0100	
Gereedschap	Art.nr.
	90.0100.230.41

TURBOFLEX | ACCESSOIRES

Demodoos

De demodoos bevat:
| Profiel (l = 200mm)
| Glaspaneel
| Montagehandleiding
| Montagegereedschap 90.0100.280.00



Model 6620	
Demodoos	Art.nr.
	81.6620.001.11

Hoogte-insteller

| Hoogteverstelling van ±3 mm
| VE: 2 Stuks

Dit accessoire zorgt voor exacte paralleliteit van de glaspanelen en maakt een precieze hoogteverstelling van ±3 mm mogelijk.



Model 3500	
Hoogte-insteller	Art.nr.
	90.3500.100.00

TURBOFLEX

Optioneel bij TURBOFLEX: Hoogteverstelling

- De optionele hoogteverstelling maakt een nauwkeurige uitlijning van de glasoppervlakken mogelijk.
- Het verstelbereik is ±3 mm per zijde en zorgt ervoor dat de glaspanelen precies parallel zijn.

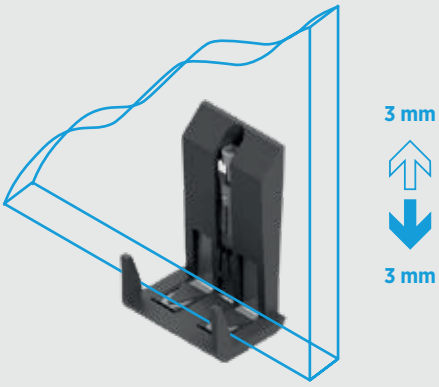

SYSTEEMACCESSOIRES

Optioneel: Montagesteun

Deze stalen montagesteun (verzinkt) is ontworpen voor het veilig installeren van glazen balustradeprofielen op enige afstand van het montageoppervlak. Hij zorgt voor structurele stabiliteit en maakt een nauwkeurige uitlijning en een strakke esthetiek mogelijk, vooral in situaties waarin directe bevestiging niet mogelijk is.

Productkenmerken:

- Sterke constructie: ontworpen om hoge belastingen met minimale doorbuiging te kunnen dragen.
- Snelle installatie: voorgeboord voor standaard-bouten of ankers.

Ideale toepassingen:

- Balkon- en terrasbalustrades met isolatie of bekleding.
- Gevelinstallaties met oneffen of verzonken montageoppervlakken.
- Projecten waarbij visuele afstand of afwaterings-ruimte vereist is.

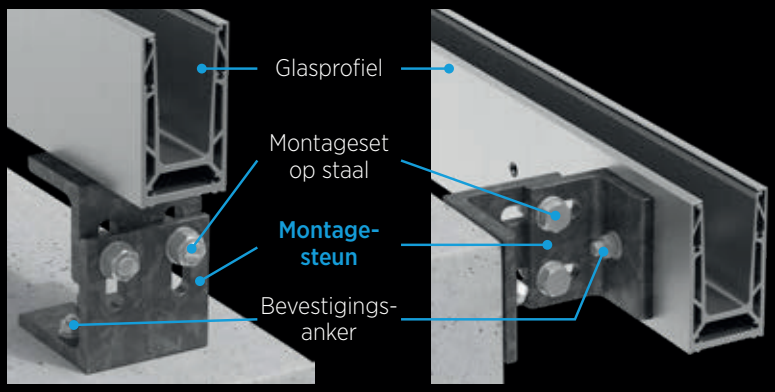

Vloermontage **Zijmontage**

Montagesteun

| Oppervlakte: verzinkt
| Materiaal: steel, verzinkt
| H.o.h. afstand 400mm
| Afstand (hoogte) = 110 - 150mm
| Statische berekening

Model 9007	Staal verzinkt (binnen)
	Art.nr.
	90.9007.110.81

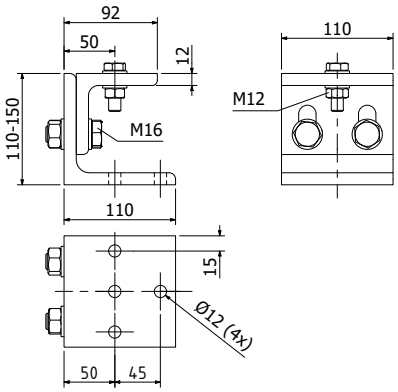

Fischer bevestigingsanker FAZ II 10/50

| Oppervlakte buitentoepassing: RVS 316
| Benodigd aantal per 2500 mm: 14 stuks / 7 monta-gesteunen
| M10
| VE: 20 stuks

Model 3501	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.
	91.3501.050.30



Montageset op staal

| Oppervlake buitentoepassing: RVS 316
| Benodigd aantal per 2500 mm: 14 stuks / 7 monta-gesteunen
| M10 x 45 mm
| VE: 14 stuks

Model 6620	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.
	91.6620.045.30



TURBOFLEX GLASPROFIEL TF-3620

1.0 kN Vloermontage

TURBOFLEX is een innovatief glazen balustradesysteem dat is ontwikkeld om de installatietijd te verkorten, zonder concessies te doen aan veiligheid, nauwkeurige uitlijning en verfijnde esthetiek. Het doorbreekt de traditionele methode: in plaats van de bevestiging aan te passen aan het glas, past TURBOFLEX zich rechtstreeks aan het glas zelf aan — op het contactpunt.

TF-3620 is speciaal ontwikkeld voor topgemonteerde installaties en kan eenvoudig aan beton worden bevestigd, met name aan vloerranden, waardoor extra waardevolle terrasruimte ontstaat. Dankzij het intelligente ontwerp verloopt de installatie snel en met perfecte uitlijning in slechts enkele stappen. Het resultaat is niet alleen visueel indrukwekkend, maar voldoet ook betrouwbaar aan alle technische vereisten.

Montagevideo bekijken

Online montagehandleiding Model TF-3620 zonder hoogteregeling

Online montagehandleiding Model TF-3620 met hoogteregeling

Belangrijke kenmerken

| Slank, elegant ontwerp en onderhoudsarm
| TURBOFLEX glasbevestigingssysteem
| Verlengstiftkanalen
| Drainageopeningen
| Voor glasdiktes van 15–21,52 mm
| Eenvoudige installatie met de Turbo Torque Tool
| Handmatig uitlijnen
| Schroefbevestiging
| Beschikbaar in 2,5 en 5 m

Statische berekening volgens NEN 2608:2022 uitgevoerd

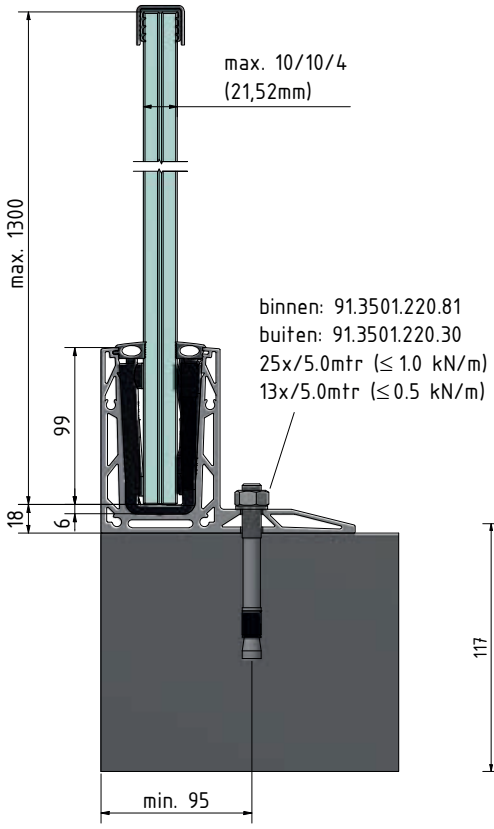

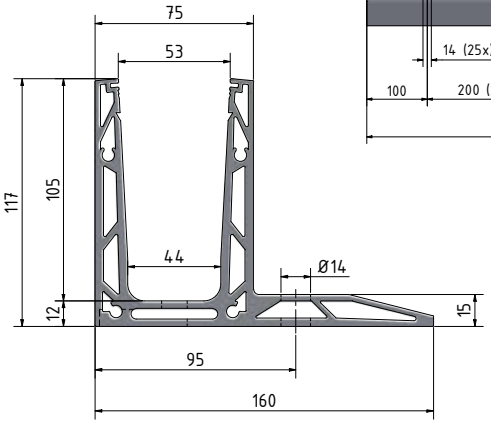

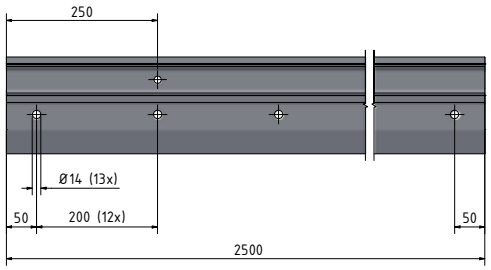

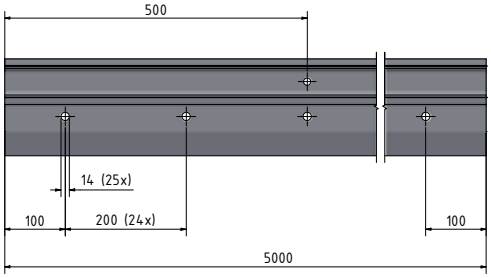

Zie voor de details de statische eigenschappen

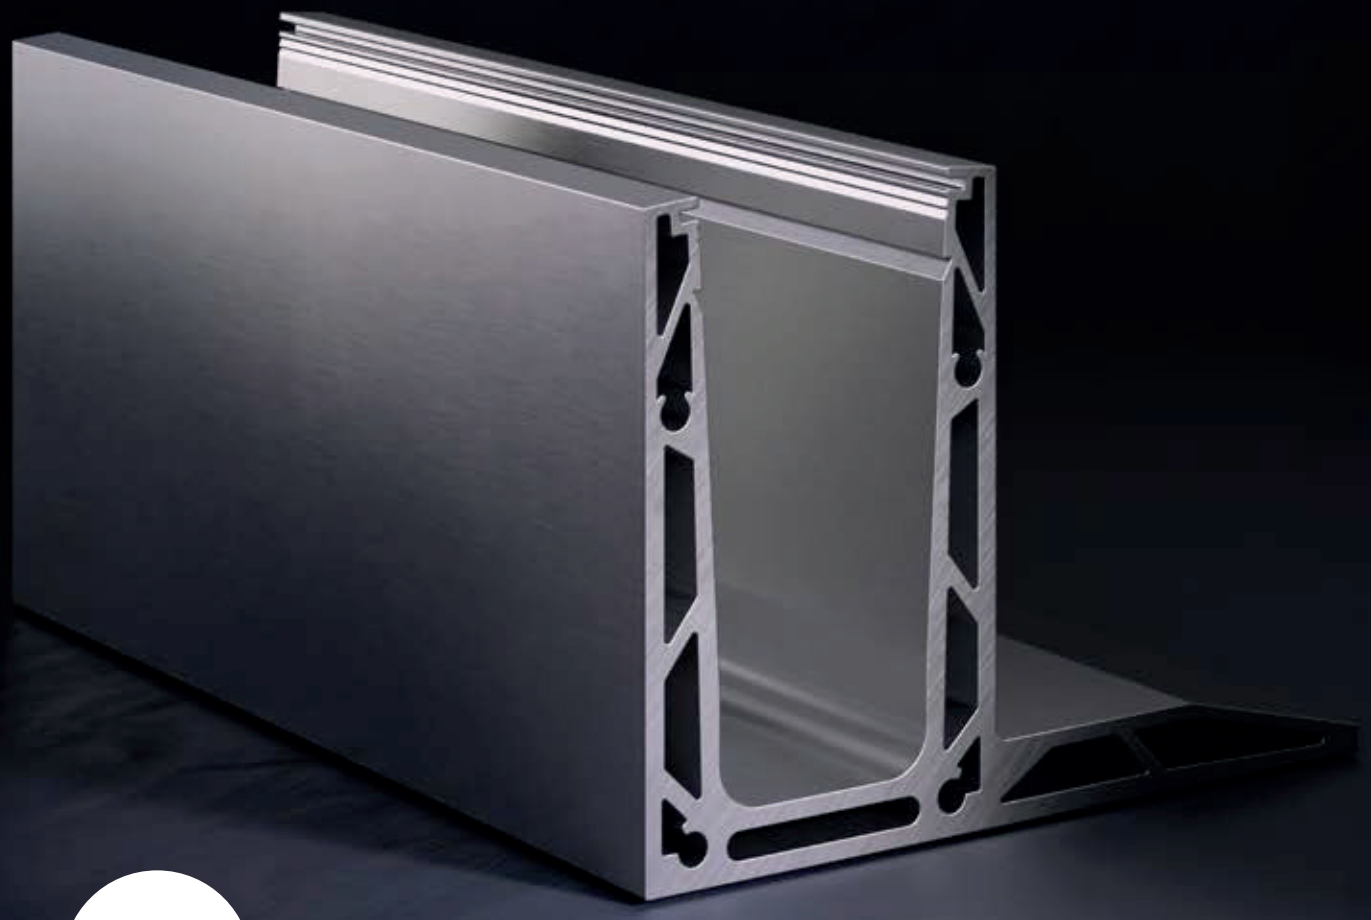

uitgerust met

TURBOFLEX
DE GLASMONTAGESET VOLGT
DE POSITIE VAN HET GLAS

Vloermontage

ENGINEERED IN GERMANY

TF-3620 | 1.0 KN VLOERMONTAGE

Glasprofiel

| Lengte: 2,5 en 5 m
| Hoogte: 117 mm
| Breedte: 160 mm
| VE: 1 stuks



Model 3620	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	10.3620.002.10	10.3620.002.11	10.3620.002.13/16/18/19
5 m	10.3620.005.10	10.3620.005.11	10.3620.005.13/16/18/19

Binnenhoek 90°

| Zijlengte binnen 40 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| VE: 1 stuks

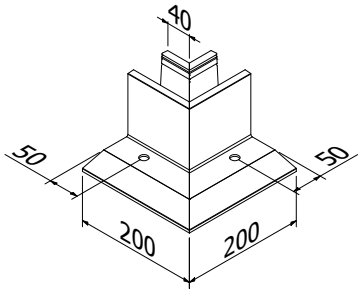

Model 3620	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3620.300.10	10.3620.300.11	10.3620.300.13/16/18/19

Buitenhoek 90°

| Zijlengte binnen 40 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| VE: 1 stuks



Model 3620	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3620.350.10	10.3620.350.11	10.3620.350.13/16/18/19

Eindkap links

| Links te gebruiken
| VE: 1 stuks



Model 3620	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links	10.3620.400.10	10.3620.400.11	10.3620.400.13/16/18/19

Eindkap rechts

| Rechts te gebruiken
| VE: 1 stuks



Model 3620	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Rechts	10.3620.450.10	10.3620.450.11	10.3620.450.13/16/18/19

TF-3620 | 1.0 KN VLOERMONTAGE

Afstandhouder

Je hebt geen afwatering op je balkon?!
Om ervoor te zorgen dat je geen stuwdam hoeft te bouwen, kun je de afstandhouders eenvoudig onder je profiel monteren.

| Binnengat Ø 14 mm
| VE: 13 stuks



Model 3620	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3620.500.10	10.3620.500.11	10.3620.500.13/16/18/19

Verlengstift

| Lengte 40 mm
| Diameter Ø 6 mm
| VE: 8 stuks



Model 7001	316 (binnen & buiten)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

Fischer bevestigingsanker FAZ II 12/10

| Benodigd aantal per 5000 mm: 25 stuks
| VE: 20 stuks



Model 3501	Staal verzinkt (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3501.220.81	91.3501.220.30

Montageset op staal

| Benodigd aantal per 5000 mm: 25 stuks
| M12 x 50 mm
| VE: 13 stuks



Model 3010	Staal verzinkt (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3010.050.81	91.3010.050.30

Montageset op hout

| Oppervlakte binnentoepassing: staal verzinkt (binnen)
| Benodigd aantal per 2500 mm: 13 stuks
| RAMPA | M12 x 35 mm
| VE: 13 stuks



Model 3010	Staal verzinkt (binnen)
	Art.nr.
	91.3010.800.81

TURBOFLEX GLASPROFIEL TF-3621

1.0 kN Zijmontage

TURBOFLEX is een innovatief glazen balustradesysteem dat is ontwikkeld om de installatietijd te verkorten, terwijl compromisloze veiligheid, nauwkeurige uitlijning en een verfijnde esthetiek worden gegarandeerd. Het doorbreekt de traditionele methode: in plaats van de bevestiging aan te passen aan het glas, past TURBOFLEX zich rechtstreeks aan het glas zelf aan — op het contactpunt.

TF-3621 is speciaal ontwikkeld voor zijgemonteerde installaties en kan eenvoudig worden bevestigd op beton- en staalconstructies. Dankzij het intelligente ontwerp verloopt de installatie snel en met perfecte uitlijning in slechts enkele stappen. Het resultaat is niet alleen visueel indrukwekkend, maar voldoet ook betrouwbaar aan alle technische vereisten.

Belangrijke kenmerken

| Slank, elegant ontwerp en onderhoudsarm
| TURBOFLEX glasbevestigingssysteem
| Verlengstiftkanalen
| Drainageopeningen
| Geschikt voor gebruik met afdekkappen
| Voor glasdiktes van 15 - 21,52 mm
| Eenvoudige installatie met de Turbo Torque Tool
| Handmatig uitlijnen
| Schroefbevestiging
| Beschikbaar in 2,5 en 5 m

Montagevideo bekijken

Online montagehandleiding Model TF-3621 zonder hoogteregeling

Online montagehandleiding Model TF-3621 met hoogteregeling

Statische berekening volgens NEN 2608:2022 uitgevoerd

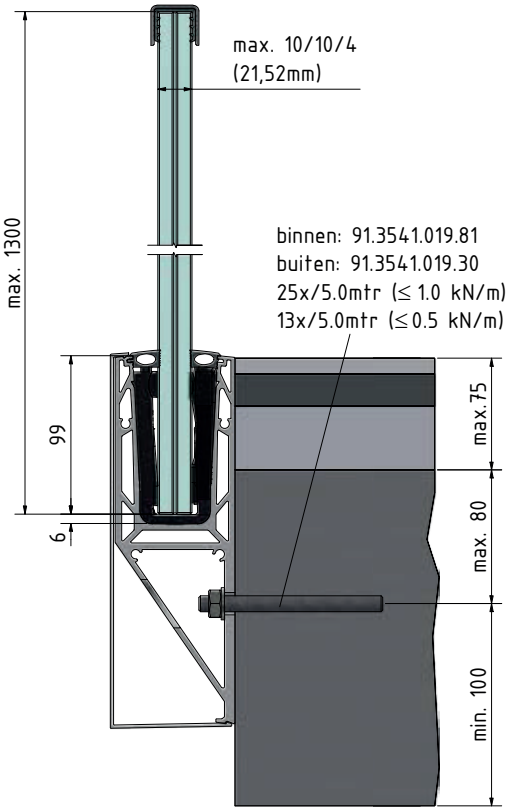

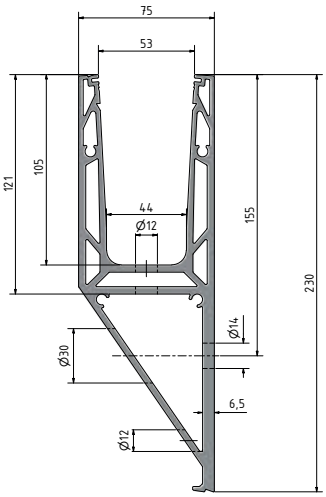

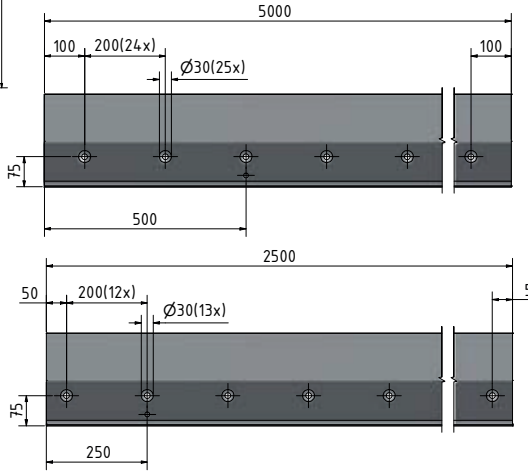

Zie voor de details de statische eigenschappen

Zijmontage

uitgerust met

TURBOFLEX
DE GLASMONTAGESET VOLGT
DE POSITIE VAN HET GLAS

ENGINEERED IN GERMANY

TF-3621 | 1.0 KN ZIJMONTAGE

Glasprofiel

| Lengte: 2,5 en 5 m
| Hoogte: 230 mm
| Breedte: 75 mm
| VE: 1 stuks



Model 3621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	10.3621.002.10	10.3621.002.11	10.3621.002.13/16/18/19
5 m	10.3621.005.10	10.3621.005.11	10.3621.005.13/16/18/19

Binnenhoek 90°

| Zijlengte binnen 125 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| VE: 1 stuks



Model 3621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3621.300.10	10.3621.300.11	10.3621.300.13/16/18/19

Buitenhoek 90°

| Zijlengte binnen 125 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| VE: 1 stuks



Model 3621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3621.350.10	10.3621.350.11	10.3621.350.13/16/18/19

Afdeklijst

| Met bevestigingsstrip
| Voor het gebruik van een afdekkap moeten eindkappen worden mee besteld
| VE: 1 stuks



Model 3621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	10.3621.202.10	10.3621.202.11	10.3621.202.13/16/18/19
5 m	10.3621.205.10	10.3621.205.11	10.3621.205.13/16/18/19

Eindkap links zonder afdeklijst

| Links te gebruiken
| VE: 1 stuks



Model 3621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links	10.3621.400.10	10.3621.400.11	10.3621.400.13/16/18/19

Eindkap rechts zonder afdeklijst

| Rechts te gebruiken
| VE: 1 stuks



Model 3621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Rechts	10.3621.450.10	10.3621.450.11	10.3621.450.13/16/18/19

Eindkap links met afdeklijst

| Links te gebruiken
| VE: 1 stuks



Model 3621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links	10.3621.410.10	10.3621.410.11	10.3621.410.13/16/18/19

Eindkap rechts met afdeklijst

| Rechts te gebruiken
| VE: 1 stuks



Model 3621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Rechts	10.3621.460.10	10.3621.460.11	10.3621.460.13/16/18/19

TF-3621 | 1.0 KN ZIJMONTAGE

Eindkap trapopgang links met afdeklijst

| Links te gebruiken
| Op maat snijden
| VE: 1 stuks



Model 3621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links	10.3621.411.10	10.3621.411.11	10.3621.411.13/16/18/19

Eindkap trapopgang rechts met afdeklijst

| Rechts te gebruiken
| Op maat snijden
| VE: 1 stuks



Model 3621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Rechts	10.3621.461.10	10.3621.461.11	10.3621.461.13/16/18/19

Afstandhouder

| Dikte: 15 mm
| VE: 13 stuks



Model 3621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3621.500.10	10.3621.500.11	10.3621.500.13/16/18/19

Verlengstift

| Lengte 40 mm
| Diameter Ø 6 mm
| VE: 8 stuks



Model 7001	316 (binnen & buiten)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

TF-3621 | 1.0 KN SIDE MOUNT

Fischer bevestigingsanker RG M10x190

| Oppervlakte binnentoepassing: staal verzinkt (binnen)
| Oppervlakte buitentoepassing: RVS 316 (buiten)
| Benodigd aantal per 2500 mm: 13 stuks
| M10
| Geschikte injectiemortel: 91.3000.010.00 is voldoende voor ± 22 ankers
| VE: 10 stuks



Model 3541	Staal verzinkt (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3541.019.81	91.3541.019.30

Montageset op staal

| Oppervlakte binnentoepassing: staal verzinkt (binnen)
| Oppervlakte buitentoepassing: RVS 316 (buiten)
| Benodigd aantal per 2500 mm: 13 stuks
| M12 x 50 mm
| VE: 13 stuks



Model 3010	Staal verzinkt (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3010.050.81	91.3010.050.30

Montageset op hout

| Oppervlakte binnentoepassing: staal verzinkt (binnen)
| Benodigd aantal per 2500 mm: 13 stuks
| RAMPA | M12x35
| VE: 13 stuks



Model 3010	Staal verzinkt (binnen)
	Art.nr.
	91.3010.800.81

TURBOFLEX GLASPROFIEL TF-6620

1.0 kN Vloermontage

Nieuw concept voor het installeren van glasbalustrades
Stel het glas eenvoudig en precies af waar het belangrijk is, - direct op het glas zelf! Het TURBOFLEX-systeem maakt een maximale afstelnauwkeurigheid mogelijk en verkort de installatietijd aanzienlijk.

Het model 6620 is speciaal ontwikkeld voor topmontage en kan eenvoudig worden bevestigd op betonnen en stalen ondergronden. Dankzij het intelligente ontwerp verloopt de installatie sneller en met een perfecte uitlijning in slechts een paar stappen. Het resultaat is niet alleen visueel indrukwekkend, maar voldoet ook betrouwbaar aan alle technische eisen.

Belangrijke kenmerken
| Stijlvol ontwerp en onderhoudsarm
| TURBOFLEX glasbevestigingssysteem
| Verlengstiftkanalen
| Drainageopeningen
| Top Cover en Floor Connect 3,0 kN
| Voor glasdiktes van 15 - 21,52 mm
| Eenvoudige installatie met de Turbo Torque Tool
| Handmatig uitlijnen
| Schroefbevestiging
| Beschikbaar in 2,5 en 5 m

Montagevideo bekijken

Online montagehandleiding Model TF-6620 zonder hoogteregeling

Online montagehandleiding Model TF-6620 met hoogteregeling

Statische berekening volgens NEN 2608:2022 uitgevoerd

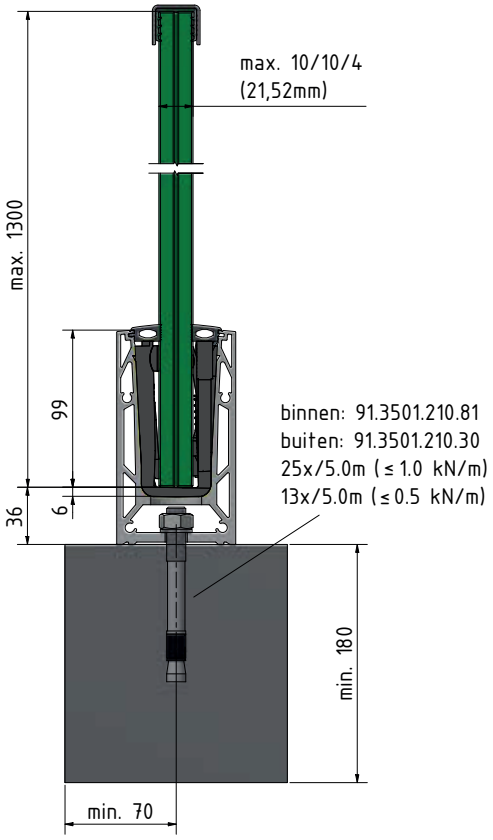

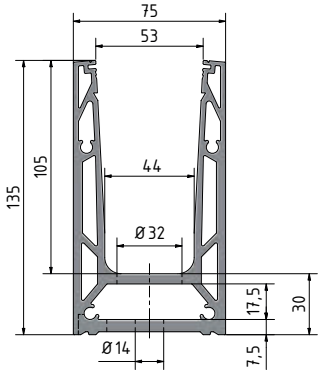

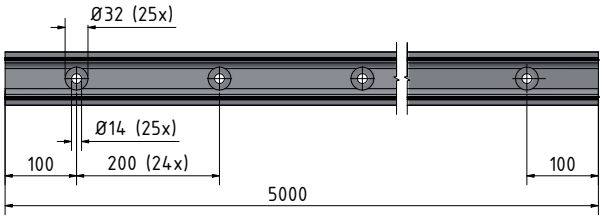

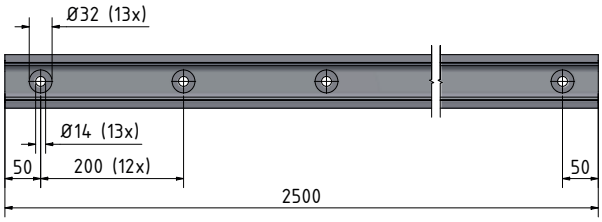

Zie voor de details de statische eigenschappen

Vloermontage

uitgerust met

TURBOFLEX
DE GLASMONTAGESET VOLGT
DE POSITIE VAN HET GLAS

ENGINEERED IN GERMANY

TF-6620 | 1.0 KN VLOERMONTAGE

Glasprofiel

| Lengte: 2,5 en 5 m
| Hoogte: 135 mm
| Breedte: 75 mm
| VE: 1 stuks



Model 6620	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	10.6620.002.10	10.6620.002.11	10.6620.002.13/16/18/19
5 m	10.6620.005.10	10.6620.005.11	10.6620.005.13/16/18/19

Binnenhoek/buitenhoek 90°

| Zijlengte binnen 125 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| VE: 1 stuks



Model 6620	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6620.390.10	10.6620.390.11	10.6620.390.13/16/18/19

Eindkap links/rechts

| Links en rechts bruikbaar
| VE: 1 stuks



Model 6620	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links/rechts	10.6620.490.10	10.6620.490.11	10.6620.490.13/16/18/19

Eindkap trapopgang links/rechts

| Links en rechts bruikbaar
| Cut-to-size
| VE: 1 stuks



Model 6620	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links/rechts	10.6620.491.10	10.6620.491.11	10.6620.491.13/16/18/19

NEEM WAT AFSTAND MET ONZE AFSTANDHOUDER.

Hoover Dam was gisteren. Er is meer water op balkons dan op de legendarische opgestuwde Colorado River. Wij hebben voor ieder profiel de juiste afstandhouder, dan staan jullie niet in het water. Bovendien zijn onze afstandhouders ook zo geconstrueerd dat ze de statische omstandigheden aan kunnen.

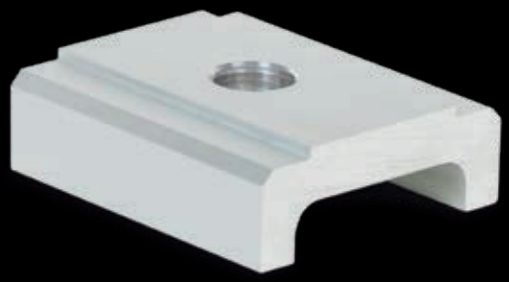

10.6620.500.xx

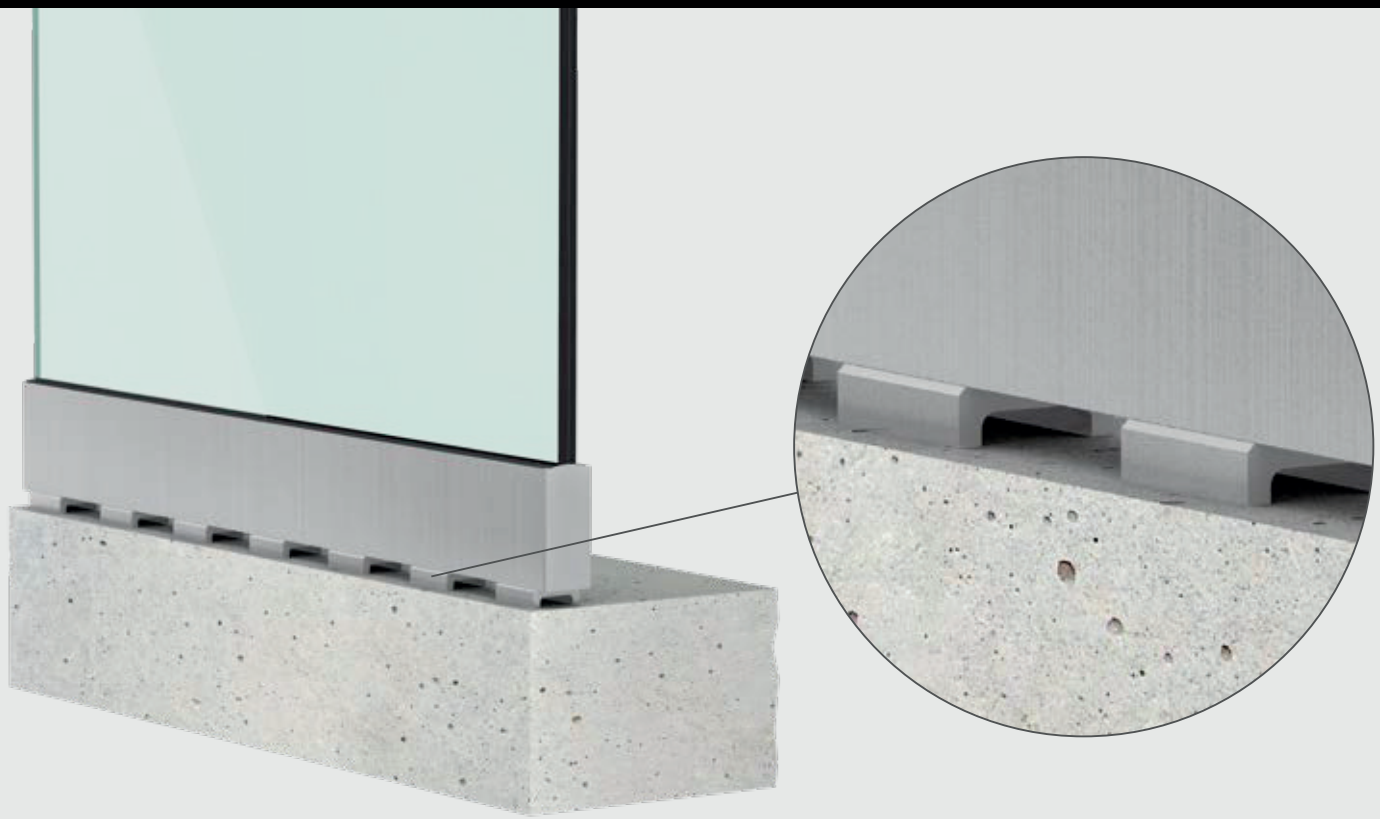

TF-6620 | 1.0 KN VLOERMONTAGE

Afstandhouder

Je hebt geen afwatering op je balkon?!
Om ervoor te zorgen dat je geen stuwdam hoeft te bouwen, kun je de afstandhouders eenvoudig onder je profiel monteren.

| Binnengat Ø 14 mm
| VE: 13 stuks



Model 6620	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6620.500.10	10.6620.500.11	10.6620.500.13/16/18/19

Verlengstift

| Lengte 40 mm
| Diameter Ø 6 mm
| VE: 8 stuks



Model 7001	316 (binnen & buiten)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

Fischer bevestigingsanker FAZ II 12/10

| Oppervlakte binnentoepassing: staal verzinkt (binnen)
| Oppervlakte buitentoepassing: RVS 316 (buiten)
| Benodigd aantal per 2500 mm: 13 stuks
| VE: 20 stuks



Model 3501	Staal verzinkt (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3501.210.81	91.3501.210.30

Montageset op staal

| Oppervlakte binnentoepassing: staal verzinkt (binnen)
| Oppervlakte buitentoepassing: RVS 316 (buiten)
| Benodigd aantal per 2500 mm: 13 stuks
| M12 x 50 mm
| VE: 13 stuks



Model 6620	Staal verzinkt (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.6620.050.81	91.6620.050.30

TURBOFLEX GLASPROFIEL TF-6621

1.0 kN Zijmontage

Nieuw concept voor het installeren van glasbalustrades
Stel het glas eenvoudig en precies af waar het belangrijk is, - direct op het glas zelf! Het TURBOFLEX systeem maakt een maximale afstelnauwkeurigheid mogelijk en verkort de installatietijd aanzienlijk.

Model 6621 is speciaal ontwikkeld voor zijmontage en kan eenvoudig worden bevestigd op betonnen en stalen oppervlakken. Dankzij het intelligente ontwerp verloopt de installatie sneller en met een perfecte uitlijning in slechts enkele stappen. Het resultaat is niet alleen visueel indrukwekkend, maar voldoet ook betrouwbaar aan alle technische eisen.

Belangrijke kenmerken
| Stijlvol ontwerp en onderhoudsarm
| TURBOFLEX glasbevestigingssysteem
| Verlengstiftkanalen
| Drainageopeningen
| Top Cover en Floor Connect 3,0 kN
| Voor glasdiktes van 15 - 21,52 mm
| Eenvoudige installatie met de Turbo Torque Tool
| Handmatig uitlijnen
| Schroefbevestiging
| Beschikbaar in 2,5 en 5 m

Montagevideo bekijken

Online montagehandleiding Model TF-6621 zonder hoogteregeling

Online montagehandleiding Model TF-6621 met hoogteregeling

Statische berekening volgens NEN 2608:2022 uitgevoerd

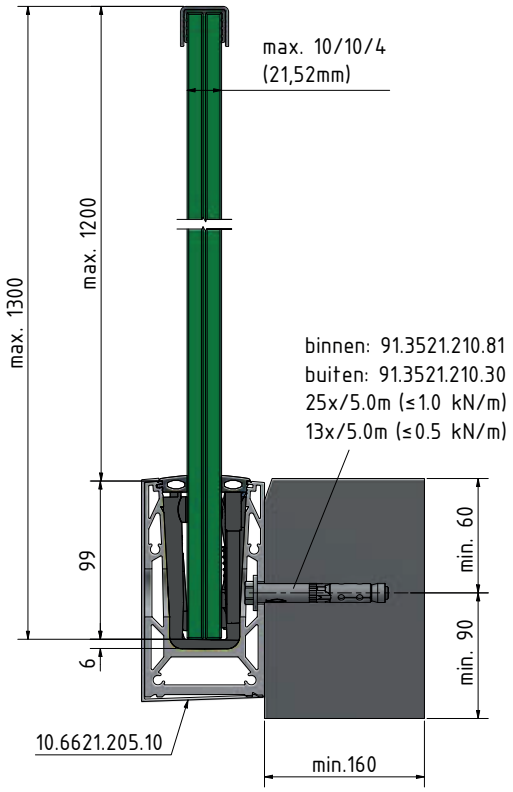



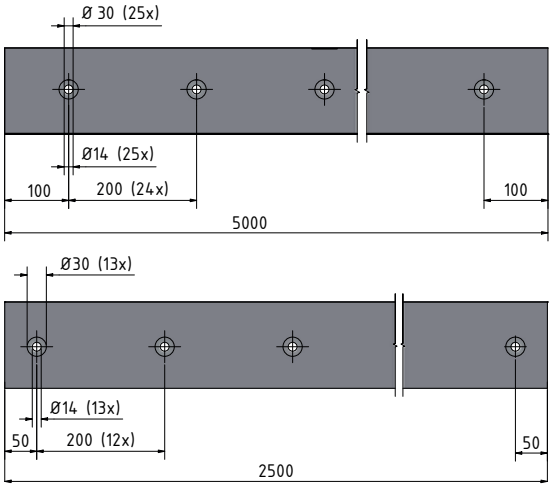

Zie voor de details de statische eigenschappen

Zijmontage

uitgerust met

TURBOFLEX
DE GLASMONTAGESET VOLGT
DE POSITIE VAN HET GLAS

ENGINEERED IN GERMANY

TF-6621 | 1.0 KN ZIJMONTAGE

Glasprofiel

| Lengte: 2,5 en 5 m
| Hoogte: 135 mm
| Breedte: 75 mm
| VE: 1 stuks



Model 6621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2,5 m	10.6621.002.10	10.6621.002.11	10.6621.002.13/16/18/19
5 m	10.6621.005.10	10.6621.005.11	10.6621.005.13/16/18/19

Binnenhoek 90°

| Zijlengte binnen 125 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| VE: 1 stuks



Model 6621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6621.300.10	10.6621.300.11	10.6621.300.13/16/18/19

Buitenhoek 90°

| Zijlengte binnen 125 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| VE: 1 stuks



Model 6621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6621.350.10	10.6621.350.11	10.6621.350.13/16/18/19

Afdeklijst

| Met bevestigingsstrip
| Voor het gebruik van een afdekkap moeten eindkappen worden mee besteld
| VE: 1 stuks



Model 6621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Lengte	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5 m	10.6621.205.10	10.6621.205.11	10.6621.205.13/16/18/19

TF-6621 | 1.0 KN ZIJMONTAGE

Eindkap links zonder afdeklijst

| Links te gebruiken
| VE: 1 stuks



Model 6621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links	10.6621.400.10	10.6621.400.11	10.6621.400.13/16/18/19

Eindkap rechts zonder afdeklijst

| Rechts te gebruiken
| VE: 1 stuks



Model 6621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Rechts	10.6621.450.10	10.6621.450.11	10.6621.450.13/16/18/19

Eindkap links met afdeklijst

| Links te gebruiken
| VE: 1 stuks



Model 6621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links	10.6621.410.10	10.6621.410.11	10.6621.410.13/16/18/19

Eindkap rechts met afdeklijst

| Rechts te gebruiken
| VE: 1 stuks



Model 6621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Rechts	10.6621.460.10	10.6621.460.11	10.6621.460.13/16/18/19

TF-6621 | 1.0 KN ZIJMONTAGE

Eindkap trapopgang links met afdeklijst

| Links te gebruiken
| Op maat snijden
| VE: 1 stuks



Model 6621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Links	10.6621.411.10	10.6621.411.11	10.6621.411.13/16/18/19

Eindkap trapopgang rechts met afdeklijst

| Rechts te gebruiken
| Op maat snijden
| VE: 1 stuks



Model 6621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
Toepassing	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Rechts	10.6621.461.10	10.6621.461.11	10.6621.461.13/16/18/19

Afstandhouder

| Dikte: 15 mm
| VE: 13 stuks



Model 6621	Onbehandeld	Aluminium naturel	RAL-kleur
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6621.500.10	10.6621.500.11	10.6621.500.13/16/18/19

Verlengstift

| Lengte 40 mm
| Diameter Ø 6 mm
| VE: 8 stuks



Model 7001	316 (binnen & buiten)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

TF-6621 | 1.0 KN ZIJMONTAGE

Fischer bevestigingsanker FH II 12/10

| Oppervlakte binnentoepassing: staal verzinkt (binnen)
| Oppervlakte buitentoepassing: RVS 316 (buiten)
| Benodigd aantal per 2500 mm: 13 stuks
| VE: 50 stuks



Model 3521	Staal verzinkt (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3521.210.81	91.3521.210.30

Montageset op staal

| Oppervlakte binnentoepassing: staal verzinkt (binnen)
| Oppervlakte buitentoepassing: RVS 316 (buiten)
| Benodigd aantal per 2500 mm: 13 stuks
| M12 x 50 mm
| VE: 13 stuks



Model 6621	Staal verzinkt (binnen)	RVS 316 (buiten)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.6621.050.81	91.6621.050.30

Montageset op hout

| Oppervlakte binnentoepassing: staal verzinkt (binnen)
| Benodigd aantal per 2500 mm: 13 stuks
| M12
| VE: 13 stuks



Model 6621	Staal verzinkt (binnen)
	Art.nr.
	91.6621.800.81

ONLEVEL

STORAX®
Wattstraat 1-3335 LV Zwijndrecht
Tel: 078-30 30 900
storax@storax.nl