


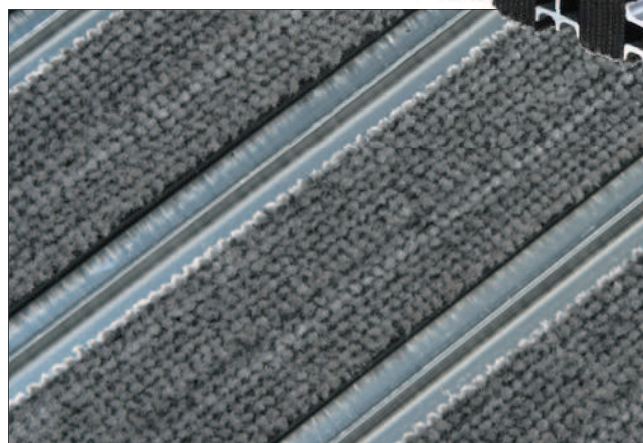
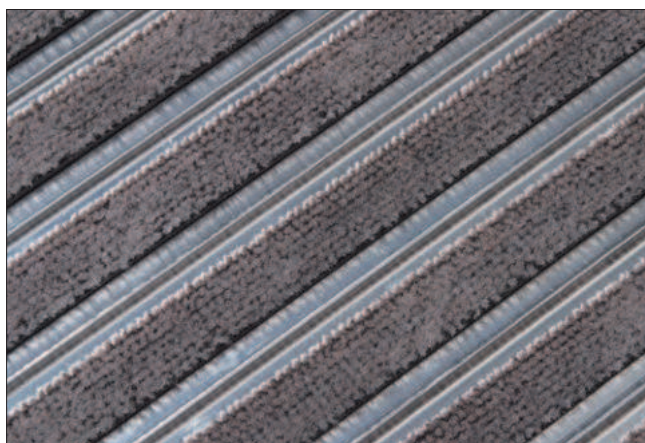


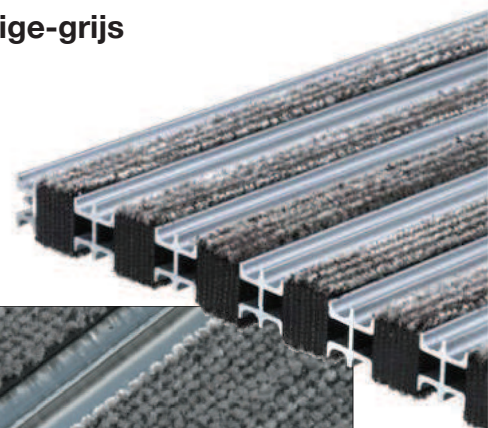

- optimaal drogende werking
- sterke onderhoudsvrije constructie
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 18 mm
- absoluut veilig loopvlak voor intensief verkeer
- bij uitstek geschikt voor winkelwagens, rolstoelen e.d.

- leverbaar in praktisch elke gewenste vorm
- kleur rubber: beige-grijs
- recycled materiaal

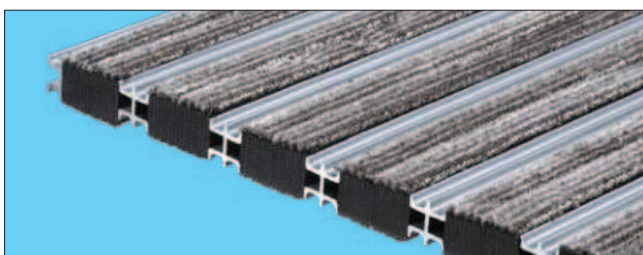

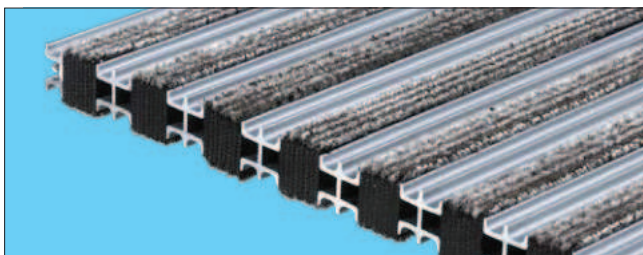

Bestekomschrijving

ENTRADA-ECO drogende matten van recycled rubber

- gesloten, niet oprolbare, zeer slijtvaste entree-matten. Bestaande uit rubber stroken, versterkt en bedekt met beige-grijze nylon vezels. De rubber stroken worden gescheiden door aluminium profielen. Het geheel wordt samengehouden door verzinkte staaldraden welke afgespannen worden in de eindprofielen van elk matdeel.
- toepassing: binnen, intensief verkeer
- dikte: 18 mm
- kleuren profielen: a) aluminium, naturel geanodiseerd
b) aluminium, zwart geanodiseerd
- kleur rubber: grijs
- enkel rubber of dubbel rubber

Functie

Drogende mat

Toepassing

Binnen, intensief verkeer



Kenmerken

- starre elementen
- omkeerbaar
- enkel- of dubbel rubber

Materiaal

Drogende vezels: nylon (polyamide)
 Rubber strips: polychloropreen rubber (CR)
 Tussenprofielen: aluminium
 Spandraad: verzinkt staal

Kleuren

Aluminium tussenprofiel: naturel geanodiseerd aluminium
 zwart geanodiseerd aluminium
 tegen meerprijs
 Rubber: beige-grijs
 (recycled materiaal waarin kleurnuance mogelijk is)

Dikte:

18 mm

Vormen

Praktisch elke gewenste vorm

- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen
- ronde vormen

Samenstelling

- segmenten van max. 3000 mm breed en 500 mm loop-lengte
- in de looplengte sluiten de segmenten optisch quasi naadloos op elkaar aan
- in de breedte worden de segmenten gescheiden door een T-profiel waarbij de matstroken t.o.v. elkaar kunnen verspringen.

Onderhoud/reiniging

Dagelijks: reinigen met stofzuiger
 Maandelijks: afnemen met harde borstel
 Jaarlijks: uit de matput nemen, reinigen met water en borstel, laten drogen en terugplaatsen.